



Catalogue produits 2022

# STAUB LA MARQUE FRANÇAISE, AU SERVICE DE VOTRE TERRE.

Depuis 116 ans, Staub vous propose des outils robustes, alliant innovation, ingéniosité et efficacité.

Constructeur emblématique de motoculteurs et motobineuses, Staub vous permet, utilisateur amateur ou chevronné, occasionnel ou fréquent, de vous concentrer sur l'essentiel et d'obtenir des résultats à la hauteur de vos exigences.

A l'écoute des jardiniers amateurs ou professionnels, tous passionnés d'espaces verts, Staub étend son expertise à l'entretien de l'HERBE et de la BROUSSAILLE pour répondre aux attentes des plus exigeants.

Les valeurs qui ont porté la marque à la première place des constructeurs français animent aujourd'hui encore la marque Staub et son réseau de revendeurs professionnels.



www.staub-motoculture.fr



# **SOMMAIRE**



MOTOBINEUSES	4
MOTOCULTEURS	12
TONDEUSES	24
SCARIFICATEURS	33
TONDEUSES AUTOPORTÉES	34
TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES	41
TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES	43
MOTOFAUCHEUSES	46
BROYEUR DE BRANCHES	48
TRANSPORTEURS	49

# ZSTAUB 116 aus d'histoire et toujours la même passion!



#### **MOTOBINEUSES**



Les motobineuses MICRO 35 P et MICRO 25 H sont légères et compactes, facilitant ainsi leur utilisation et leur transport.

La motobineuse **MAXIBÊCHE K** vous permet d'entretenir vos sols facilement et sans effort. Son poids de 30 kg en fait une machine **très maniable et légère**, elle est parfaitement adaptée pour les petits potagers ou les interlignes. Ses fraises pénètrent en profondeur jusqu'à 25 cm. Le guidon est réglable en hauteur sur 3 positions afin d'adapter la machine à votre taille pour un réel confort d'utilisation. Elle est facilement transportable grâce à sa roue de transport qui est fixée pendant le travail sur un support intégré.

La motobineuse **ST 1941 R** est parfaitement adaptée à un usage domestique, pour des surfaces allant jusqu'à 400 m². Son faible poids en fait une **machine confortable et facile à manœuvrer**. Cette machine doit sa **facilité de manœuvre à la marche arrière dont elle dispose** et à son guidon ergonomique réglable en hauteur et en déport sans outil. Ses fraises travaillent la terre en profondeur jusqu'à 29 cm.



	MICRU 35 P	MICRU 25 H	MAXIBECHE K	S1 1941 R
Référence	1 920 112	1 920 110	685 690 05E5	1 920 350
Moteur	-	HONDA GX 25	EMAK K300 OHV	RATO R80
Puissance	0,8 kW / 1 ch	0,6 kW / 0,8 ch	1,7 kW / 2,3 ch	1,4 kW / 1,9 ch
Cylindrée	35 cm <sup>3</sup>	25 cm <sup>3</sup>	80 cm <sup>3</sup>	78,5 cm <sup>3</sup>
Vitesses	1 AV			1 AV + 1 AR
Nombre de fraises	2+2		3+3	2+2
Largeur de travail	28	cm	22-45 cm	50 cm
Disques protège-plantes		-		De série
Guidon	Repliable et démontable sans outil		Réglable en hauteur sur 3 positions	Elliptique, réglable en hauteur et en déport sans outil
Pic de terrage	Fixe, non réglable en hauteur			Réglable en hauteur sur 2 positions sans outil
Roue de transport	-		D	e série
Poids	12	kg	30 kg	39 kg
Garantie		2 ans machine, 12 ans dispo	onibilité des pièces détachées	



La motobineuse ST 2960 R offre un très bon rendement avec sa grande largeur de travail de 80 cm.

Les manœuvres sont simplifiées grâce à la **marche arrière** et le confort est assuré par le **guidon réglable en hauteur** pour s'ajuster à votre morphologie.

La motobineuse **ST 2966 DE** possède un **démarrage électrique** qui simplifie sa mise en route. Ses 6 fraises offrent une grande efficacité et permettent de travailler votre terre sur des surfaces allant jusqu'à 1000 m². Son **transport est facilité** grâce à la roue avant escamotable. Afin d'effectuer d'autres travaux, elle peut être **équipée d'accessoires comme un kit potager** (paire de roues fer, bineuse, butteur, mini-charrue).

La motobineuse **ST 3060 R2** est idéale pour tous types de terre. Elle dispose de **2 vitesses avant** : la 1<sup>ère</sup> idéale pour casser la croûte sur les terrains durs, la 2<sup>nde</sup> avec sa grande vitesse de rotation permet d'obtenir une terre très fine sur les terrains souples. Son guidon réglable en hauteur et en déport sans outil offre un **confort de travail très apprécié**.



53 kg

# **ÉQUIPEMENTS MOTOBINEUSES**

58 kg

Référence	Désignation	MICRO 25H MICRO 35P	MAXIBECHEK	ST 1941 R	ST 2960 R ST 2966 DE	ST 3060 R2 ST 3660 S2
1 979 780	Pack +3 : émousseur + jeu de couteaux bineurs + butteur et roue de transport	•				
1 976 225	Kit émousseur (ressorts)	•				
1 976 250	Kit coupe bordure	•				
1 976 232	Kit butteur	•				
1 976 255	Kit coupe bordure			•		
1 976 222	Kit émousseur		•	•		
1 976 210	Kit régénérateur de gazon (couteaux)			•		
1 976 234	Paire de disques protège-plantes			•		
1 976 330	Paire de couronnes additionnelles couteaux bineurs				•	•
1 976 340	Fraise 4 couronnes + 2 disques métalliques				•	•
1 976 300	Kit régénérateur de gazon				•	•
1 976 310	Kit butteur avec roues fer ø 270 mm				•	•
1 976 320	Kit potager : paire de roues fer, bineuse (cœur et rasettes), butteur, mini-charrue				•	•
1 979 400	Paire de roues de transport sur pneu				•	•
1 976 270	Kit double roue arrière + pic de terrage				•	•

2 ans machine, 12 ans disponibilité des pièces détachées

Poids

Garantie

#### **MOTOBINEUSES**

#### **TRANSFORMABLES**

Equipées de 6 fraises, les motobineuses **série 3000** et **4000** sont transformables en labour (charrue) et disposent de nombreux outils agraires en option (arrache pommes de terre, cultivateur canadien, herse...).

Excellent compromis entre la motobineuse et le motoculteur, elles sont adaptées à l'entretien de potagers de moyennes dimensions.

Le modèle **STV 3800** est compact et résistant. Il s'équipe très simplement en labour (roues, masses de roues, contrepoids et charrue) pour devenir **un outil polyvalent et maniable**. Il possède une boîte de vitesses mécanique. La **marche arrière** facilite les manoeuvres et les **2 vitesses avant** permettent de s'adapter aux opérations à effectuer.



	STV 3800	STV 3800 F&L	STV 3800 F&L Brabant		
Référence	1 920 428	1 700 174	1 700 176		
Moteur	BRIGGS&STRATTON 950 Series				
Puissance		4,4 kW / 6 ch			
Cylindrée		208 cm <sup>3</sup>			
Vitesses		2 AV + 1 AR			
Nombre de fraises		3+3			
Largeur de travail		35-55-80 cm			
Disques protège-plantes		De série			
Guidon	E	lliptique, réglable en hauteur et en déport sans	outil		
Pic de terrage		Mobile en rotation, réglable en hauteur			
Roue de transport		De série			
Équipements de série	Fraises, Disques protège-plantes	Porte-outil réglable, Charrue simple 5", Roues 4,00 x 8" et paire de moyeux fixes, Masses de roues 2 x 21,5 kg, Masse frontale 18 kg et support	Les équipements STV 3800 F&L + Brabant 1/2 tour 5" liaison directe, Paire de moyeux 3/4 de tour		
Poids	60 kg	-			
Garantie	2 ar	ns machine, 12 ans disponibilité des pièces déta	achées		



# La charrue est l'outil de base pour retourner la terre.

Selon la puissance de votre machine, vous pouvez opter pour une charrue de 5 à 6 pouces.

En fonction de vos besoins, choisissez la liaison la plus appropriée à votre machine (liaison directe ou attelage universel).



#### Le brabant est l'outil idéal pour labourer.

Il est réversible en ¼ ou ½ tour à chaque fin de rang. Il vous évite de revenir en arrière pour reprendre un nouveau rang.

Selon la puissance de votre machine, vous pouvez opter pour une largeur allant de 5 à 7 pouces.



Les motobineuses transformables vous permettent d'effectuer de nombreuses opérations sur votre terre, vous pouvez labourer, fraiser, butter... Un outil indispensable à votre potager!

La ST 4872 CF est munie de 3 vitesses avant qui permettent d'adapter l'avancement à votre rythme de travail et à votre terrain. La motobineuse tracte facilement tout outil agraire grâce à son puissant moteur.



	ST 4862 F2	ST 4862 F2B Brabant	ST 4872 CF	ST 4872 CFLB
Référence	1 920 426	1 920 427	1 920 464	1 920 467
Moteur		BRIGGS&STRAT	TON 950 Series	
Puissance		4,4 kW	/ 6 ch	
Cylindrée		208 c	m³	
Vitesses	2 A	V+1AR	3 AV	+1 AR
Nombre de fraises		3+3	3	
Largeur de travail		60-90	lcm	
Disques protège-plantes		De sé	rie	
Guidon	Elliptique, réglable en ha	auteur et en déport sans outil	Réglable en hauteur	et en déport sans outil
Pic de terrage		Mobile en rotation, re	églable en hauteur	
Roue de transport		De sé	rie	
Équipements de série	Fraises Disques protège-plantes	Roues 5,00 x 10", Paire de moyeux à effet différentiel 3/4 tours Masses de roues 2 x 30 kg, Brabant 1/2 tour 6" liaison directe, Masse frontale 20 kg et support	Fraises Disques protège-plantes	Roues 5,00 x 10", Paire de moyeux fixe, Masses de roues 2 x 30 kg, Brabant 1/2 tour 6", rasettes Masse frontale 18 kg
Poids	70 kg	-	75 kg	-
Garantie		2 ans machine, 12 ans disponi	bilité des pièces détachées	



La paire de masses de roues va générer un gain de motricité très significatif.

Elles sont indispensables pour le labour.



#### La masse frontale :

L'équilibre du motoculteur avec son outil est une condition essentielle à sa bonne utilisation et à ses performances.

# **ÉQUIPEMENTS MOTOBINEUSES TRANSFORMABLES**

Référence	Désignation	STV 3600 STV 3800	ST4660 ST 4662 ST 4862	ST 4672 ST 4872	ST 5460	ST 6463 ST 6476
ARRACHES P	DMMES DE TERRE					
1 976 590	Arrache pommes de terre. A fixer sur porte outil du kit labour (1 979 230)	•				
1 977 340	Arrache de pommes de terre		•	•		•
1 976 520	Arrache de pommes de terre (liaison directe)		•	•		
1 976 565	Arrache de pommes de terre "Pro", 2 grilles		•	•		•
ATTELAGES						
1 976 505	Attelage universel Staub Série 4000		•	•		
1 977 335***	Attelage universel Staub Série 6000					•
BRABANTS	j					
1 976 549	Brabant 1/2 tour - 5 pouces. Liaison directe spécifique	•				
1 976 543	Brabant 1/2 tour 6" - rasette (liaison directe)		•	•		
1 976 715	Brabant 1/2 tour 6", soc, ailerons (liaison directe)		•	•		
1 976 585***	Brabant 1/2 tour 7", soc, ailerons (liaison directe)			•		
1 976 540	Brabant 1/4 tour 6", corps à soc, coutres droits		•	•		•
1 976 580	Brabant 1/4 tour 7", corps à soc, coutres rasettes, roue de transport			•		•
KITS LABOUR						
1 979 230	Kit labour incluant roues 4,00 x 8", masses de roues (2 x 21,5 kg), moyeu fixe, masse avant avec support (18 kg) et charrue 5" liaison directe	•				
1 979 225	Kit labour incluant roues pneus 5,00 x 10, masses de roues, moyeu à effet différentiel 3/4 tour Ø 25 mm, contrepoids avant avec support et brabant 6" 1/2 tour rasette liaison directe		•			
1 979 245	Kit labour incluant roues pneus 5,00 x 10", masses de roues, moyeu fixe Ø 30 mm, contrepoids avant avec support et brabant 6" 1/2 tour rasette liaison directe			•		
PAROIRS À AL	LÉE					
1 976 758	Paroir à allée 60 cm A fixer sur porte outil du kit labour	•				
1 976 756	Paroir à allée 70 cm		•	•		•
BUTTEURS						
1 806 305	Kit butteur + roues fer Ø 350 mm + moyeux	•				
1 976 591	Butteur réglable - A fixer sur porte outil fourni dans le kit labour (1 979 230)	•				
1 976 570	Butteur maraîcher, 4 réglages		•	•		•
CULTIVATEUR						
1 976 550	Cultivateur canadien 5 dents flex., écart. Glissière		•	•		•
1 976 555	Cultivateur canadien 5 dents flex., écart. par vis		•	•		•
1 976 560	Cultivateur canadien 5 dents rigides., écart. par vis		•	•		
HERSES	3					
1 976 564	Herse à dents flexible. A fixer sur porte-outil fourni dans le kit labour (1979230)	•				
1 977 540	Herse 15 dents, avec roue de transport		•	•		•

#### \*\*\* Dans la limite des stocks disponibles

- Outil nécessitant un attelage universel 1976505
- Outil nécessitant un attelage universel 1977335



#### ST 4862 F2B

Roues 5,00 x 10", paire de moyeux à effet différentiel 3/4 tours, masses de roues 2 x 30 kg, brabant 1/2 tour 6" liaison directe, masse frontale 20 kg et support

# **ÉQUIPEMENTS MOTOBINEUSES TRANSFORMABLES**

Référence	Désignation	STV 3600 STV 3800	ST4660 ST 4662 ST 4862	ST 4672 ST 4872	ST 5460	ST 6463 ST 6476
ROUES, PNEU	IS ET MOYEUX DE ROUES					
1979238	Kit traction incluant : roues pneus 5,00 x 10, masses de roues, moyeu à effet différentiel 3/4 tour Ø 25 mm, contrepoids avant avec support		•			
1979248	Kit traction incluant : roues pneus 5,00 x 10", masses de roues, moyeu fixe Ø 30 mm, contrepoids avant avec support			•		
70 129 976	Roue fer Ø 350 mm (vendue à la pièce). Nécessite moyeu 1979250	•				
1 976 420	Paire de roues fer Ø 340 mm		•			
1 977 103	Roue avant Série 5000				•	
1 826 078	Paire de roues pneus 4,00 x 8"				•	
1 979 250	Paire de moyeux 3/4 tour - arbre Ø 25 mm	•	•			
1 979 252	Paire de moyeux fixes - arbre Ø 30 mm			•		
REMORQUE						
1 966 957	Remorque 750 kg - REMS 500 (sans attelage)			•		•
1 866 959	Attelage de remorque : Ø 16 x 95.			•		•
EQUIPEMENT	'S NEIGE					
1 977 162	Lame niveleuse / à neige - 100 cm	•				
1 977 160	Lame niveleuse / à neige - 100 cm		•	•		
1 888 740***	Chaîne à neige 5,00 x 10 "		•	•		

<sup>\*\*\*</sup> Dans la limite des stocks disponibles

# Equipements



#### KIT BUTTEUR

Il permet de travailler la terre entre les rangs de légumes.



#### PAROIR À ALLÉE

Equipé d'une lame réglable, le paroir est l'outil idéal pour le désherbage des cours et allées.

Cet outil de conception ancienne revient entièrement au goût du jour, car il évite l'utilisation de désherbant phytosanitaire nuisible pour l'environnement.



#### **HERSE MULTI-DENTS**

Munie de dents courtes et proches les unes des autres, elle permet de travailler la terre en surface pour préparer un lit de semence ou pour le recouvrir. Son passage aplanit le sol en cassant les mottes et en enlevant tout ce qui pourrait gêner la germination de la semence. L'écartement des dents est réglable manuellement.



#### **REMORQUE 750 KG**

Non homologuée route.

#### **ROTOBINEUSES**

Les rotobineuses conviennent parfaitement pour l'**entretien et la préparation des sols**. Elles sont idéales pour retourner la terre sur une profondeur constante, **émietter finement** et de façon régulière le terrain.

Ces modèles sont notamment concus pour les travaux de réfection de vieux gazons et garantissent une terre souple de qualité.

Le modèle **480 B** est doté d'un moteur Briggs&Stratton et d'un **guidon réglable en hauteur et en déport sans outil** pour simplifier les manœuvres et ne pas piétiner la terre déjà travaillée.

Les rotobineuses **série STR** sont conçues pour le **travail de réfection des terrains très durs et non soignés**. Le modèle **STR 50 RK** est muni d'un moteur Emak de 183 cm³ et d'une **fraise à rotation inverse au sens de marche**.

La **STR 56** est une machine professionnelle dotée d'une **fraise à double sens de rotation** : la rotation arrière permet de briser la croûte superficielle et la rotation avant de réaliser des lits de semence de qualité.



	480 R	480 B Confort	STR 50 RK	STR 56
Référence	1 926 126	1 926 124	683 690 05EN	1 926 110
Mataura	DATO D100	DDICCC 9 CTD ATTON CD 750	EMAK// 700 H	CUDADUED 17 OUC
Moteur	RATO R180	BRIGGS&STRATTON CR 750	EMAK K 700 H	SUBARU EP 17 OHC
Puissance	3,5 kW / 4,7 ch	3,3 kW	// 4,5 ch	4,2 kW / 5,7 ch
Cylindrée	179 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	183 cm <sup>3</sup>	169 cm <sup>3</sup>
Vitesses	2 AV	+1AR	1 AV + 1 AR	2 AV + 1 AR
Nombre de fraises	2	+2	3+3	4 fraises hélicoïdales + 2 couteaux nettoyeurs
Largeur de travail	48	cm	50 cm	
Guidon	Réglable en hauteur sur 4 positions	Réglable en hauteur et en déport sans outil	Réglable en hauteur sur 6 positions	Réglable en hauteur sans outil
Pic de terrage	Réglable en ha	auteur sans outil	Réglable en hauteur sur 6 positions sans outil	Réglable en hauteur sur 8 positions sans outil
Équipements de série	Roues	3,50 x 6"	Roues 4,00 x 8"	10 couteaux standards 2 couteaux nettoyeurs Roues 3,50 x 7"
Poids	62	! kg	75 kg	88 kg
Garantie		2 ans machine. 12 ans dispo	nibilité des pièces détachées	



#### **MOTOCULTEURS**



#### **USAGE LOISIRS**

**Compacts et puissants**, les motoculteurs **FARMER** sont équipés d'une sarclofraise de 50 cm de largeur.

Maniables, leur poids de 75 kg facilite le travail de l'opérateur. Disponibles en deux motorisations : Emak K 800 H et Honda GX 160 OHV. Ils sont équipés de la **commande d'embrayage EHS** (Ergonomic Handling System), qui offre un démarrage progressif du motoculteur quelle que soit la vitesse engagée tout en réduisant l'effort pour l'utilisateur.

Extrêmement fonctionnels, ils offrent une **multitude de possibilités** avec des équipements agraires ou entraînés par prise de force. Le système Quick-Fit permet le **changement rapide des outils et des équipements**.



	FARMER K2S	FARMER H2SX		
Référence	683 191 06EN	683 191 07EN		
Moteur	EMAK K 800 H	HONDA GX 160 OHV		
Puissance	3,3 kW / 4,5 ch	3,6 kW / 4,8 ch		
Cylindrée	183 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>		
Vitesses	1 AV + 1 AR - Prise de force			
Largeur de travail	35-5	0 cm		
Fixation rapide Quick-Fit	Des	érie		
Guidon	Réglable en hauteur, en dépor	t et réversible à 180° sans outil		
Équipements de série	Sarclofraise 50 cm (4 fraises), roues 4,00 x 8"			
Poids (avec sarclofraise)	75 kg			
Garantie	2 ans machine, 12 ans disponibilité des pièces détachées			



#### **USAGE INTENSIF**

Les motoculteurs **JOGGER** sont particulièrement **ergonomiques et robustes**.

L'ensemble des commandes est accessible depuis le guidon réglable en hauteur et en déport sans outil.

Ils sont équipés de la **commande d'embrayage EHS** (Ergonomic Handling System), qui offre un démarrage progressif quelle que soit la vitesse engagée tout en réduisant l'effort pour l'utilisateur.

Ils permettent l'utilisation de **nombreux outils** agraires ou sur prise de force **interchangeables rapidement** grâce au système Quick-Fit.



	JOGGER 7 K	JOGGER 7 K + Labour "Joker"	JOGGER 7 H	JOGGER 7 H + Labour "Joker"
Référence	683 591 11EN	1 700 170	683 591 10EN	1 700 172
Moteur	EMAK	K 800 H	HONDA	A GX 200
Puissance	3,3 kW	/ 4,5 ch	4,3 kW	/ 5,8 ch
Cylindrée	indrée 183 cm³		196	cm <sup>3</sup>
Vitesses		2 AV + 2 AR -	Prise de force	
Largeur de travail	40-50-60 cm	Selon outil	40-50-60 cm	Selon outil
Fixation rapide Quick-Fit		De	série	
Guidon		Réglable en hauteur, en dépoi	t et réversible à 180° sans outil	
Équipements de série	Sarclofraise 60 cm (4 fraises) Roues 5,00 x 10" Masse frontale 12 kg	Les équipements JOGGER 7 K + Masses de roues Moyeux élargisseurs 50 mm Brabant 1/2 tour 6"	Sarclofraise 60 cm (4 fraises) Roues 5,00 x 10" Masse frontale 12 kg	Les équipements JOGGER 7 H + Masses de roues Moyeux élargisseurs 50 mm Brabant 1/2 tour 6"
Poids (avec sarclofraise)	120 kg	-	120 kg	-
Garantie		2 and machine 12 and dispo	nihilité dos nièses détechées	
Odidille		z ans machine, 12 ans dispo	nibilité des pièces détachées	





#### **MOTOCULTEURS**

#### **USAGE INTENSIF**

Les motoculteurs RANCHER sont conçus pour un usage intensif.

Le puissant moteur fournit un couple élevé pour l'utilisation de nombreux accessoires sans difficulté.

Les équipements technologiques comme le blocage de différentiel et le large réglage de voie offrent une **utilisation simple et agréable**.

Ils sont équipés de la **commande d'embrayage EHS** (Ergonomic Handling System) qui permet un démarrage progressif du motoculteur quelle que soit la vitesse engagée tout en réduisant l'effort pour l'utilisateur.

Le pont en aluminium et l'embrayage multidisques sont gages de résistance et de longévité. Ces motoculteurs sont multitâche grâce à leur guidon réversible sans outil qui permet d'accueillir des équipements pour faucher, sarcler, labourer, déneiger ou broyer.





**RANCHER K1050 S** 

	RANGII ER RIGGO	+ Labour "Joker"				
Référence	683 292 24ENS1	1 700 126				
Moteur	KOHLER C	H 395 OHV				
Puissance	7,1 kW	/ 9,6 ch				
Cylindrée	277	277 cm <sup>3</sup>				
Vitesses	3 AV + 3 AR - Prise de force					
Largeur de travail	70 cm	Selon outil				
Fixation rapide Quick-Fit	Des	érie				
Guidon	Réglable en hauteur, en dépor	t et réversible à 180° sans outil				
Équipements de série	Sarclofraise 70 cm (6 fraises) Roues 5,00 x 10" Masses de roues Masse frontale 12 kg Moyeux coulissants 5 positions	Les équipements Rancher K 1050 S + Attelage universel Brabant 1/4 tour 6"				
Poids (avec sarclofraise)	148 kg	-				
Garantie	2 ans machine, 12 ans disponibilité des pièces détachées					

**RANCHER K1050 S** 





#### SARCLOFRAISE

Outil simple et efficace pour travailler la terre. Montée sur un motoculteur, la variation de la vitesse d'avancement peut varier tout en gardant une vitesse constante de la rotation des fraises.

La profondeur de travail est facilement réglable par un levier sur toute la gamme (hors modèles FARMER).



#### BRABANT

Le brabant est l'outil idéal pour labourer.

Il est réversible en ¼ ou ½ tour à chaque fin de rang. Il vous évite de revenir en arrière pour reprendre un nouveau rang. Selon la puissance de votre motoculteur, vous pouvez opter pour une largeur allant de 5 à 9 pouces.





	RANCHER K1065 S	RANCHER K1065 S + Labour "Joker"			
Référence	683 292 25ENS1	1 700 135			
Moteur	KOHLER CH	1 395 OHV			
Puissance	7,1 kW /	7,1 kW / 9,6 ch			
Cylindrée	277 c	277 cm <sup>3</sup>			
Vitesses	3 AV + 3 AR - P	rise de force			
Largeur de travail	80 cm	Selon outil			
Fixation rapide Quick-Fit	De sé	rie			
Guidon	Réglable en hauteur, en déport	et réversible à 180° sans outil			
Équipements de série	Sarclofraise 80 cm (6 fraises) Roues 6,50 / 80 x 12" Masses de roues, Masse frontale 12 kg Moyeux coulissants 5 positions	Les équipements K 1065 S + Attelage universel Brabant 1/4 tour 7"			
Poids (avec sarclofraise)	158 kg	-			
Garantie	2 ans machine, 12 ans disponi	2 ans machine, 12 ans disponibilité des pièces détachées			



Outil idéal pour la préparation des lits de semence ou le déchaumage.

Deux types de dents sont disponibles : flexibles pour émietter la terre ou rigides pour un travail plus en profondeur. L'écartement est réglable soit par une glissière, soit par un système plus évolué à vis et manivelle. Deux types de liaison sont disponibles selon vos besoins et votre motoculteur : liaison  $directe \, ou \, attelage \, universel.$ 



**RANCHER K1065 S** 

#### ARRACHE POMMES DE TERRE

Il simplifie et accélère la récolte des pommes de terre. Une large gamme vous permettra de trouver celui qui correspond au mieux à vos besoins et à votre machine.

www.staub-motoculture.fr

#### **MOTOCULTEURS**

#### **USAGE SEMI-PROFESSIONNEL**

Le motoculteur RANCHER D10 S est la version diesel de la gamme RANCHER. Le moteur Kohler d'une cylindrée de 442 cm³ offre un couple particulièrement élevé et permet ainsi un rendement professionnel.

Équipé d'un démarrage manuel, le RANCHER D10 S est également disponible en démarrage électrique pour vous offrir une mise en route simple et sans effort (RANCHER DELS).



	RANCHER D10 S	RANCHER D10 S + Labour "Joker"	RANCHER DEL S	RANCHER DEL S + Labour "Joker"
Référence	683 292 22 ENS1	1 700 144	683 292 23 ENS1	1 700 145
Moteur	Diesel KOHL	ER 15 KD 440	Diesel KOHLER 15 KD 44	0 - Démarrage électrique
Puissance		8,0 kW /	/ 10,8 ch	
Cylindrée		442	cm <sup>3</sup>	
Vitesses		3 AV + 3 AR -	Prise de force	
Largeur de travail	80 cm	Selon outil	80 cm	Selon outil
Fixation rapide Quick-Fit		Des	série	
Guidon		Réglable en hauteur, en dépor	t et réversible à 180° sans outil	
Équipements de série	Sarclofraise 80 cm (6 fraises) Roues 6,50 / 80 x 12" Masses de roues Masse frontale 12 kg, Moyeux coulissants 5 positions	Les équipements Rancher D10 S + Attelage universel Brabant 1/4 tour 7"	Sarclofraise 80 cm (6 fraises) Roues 6,50 / 80 x 12" Masses de roues Masse frontale 12 kg Moyeux coulissants 5 positions	Les équipements Rancher DEL S + Attelage universel, Brabant 1/4 tour 7"
Poids (avec sarclofraise)	166 kg	-	180 kg	-
Garantie		2 ans machine, 12 ans dispo	nibilité des pièces détachées	





PAROIR À ALLÉE

Equipé d'une lame réglable, le paroir est l'outil idéal pour le désherbage des cours et allées. Cet outil de conception ancienne revient entièrement au goût du jour car il évite l'utilisation de désherbant phytosanitaire nuisible pour l'environnement.




#### **USAGE PROFESSIONNEL**

Les motoculteurs professionnels **MAXTER sont dotés de toute la technologie STAUB**: carter de transmission en fonte d'aluminium, blocage de différentiel au guidon, freins indépendants, moyeux coulissants à vis, embrayage multidisque pour une utilisation aisée et une très grande résistance lors de travaux intensifs.

Le MAXTER H4S est équipé d'une 4ème vitesse afin de permettre un avancement plus rapide lors du déplacement du motoculteur hors travail et du système de commande EHS (démarrage progressif quelle que soit la vitesse engagée).

Il est muni de 2 prises de force, une indépendante possédant 2 vitesses (540 et 900 tours/minute) et une synchronisée avec la vitesse d'avancement. La **cellule MAXTER peut être équipée de tous types d'outils :** sarclofraise, herse, charrue, arrache pommes de terre, paroir à allée, débroussailleuse, enfouisseur de pierre, etc... pour être complètement multifonction et travailler votre terre dans de bonnes conditions.

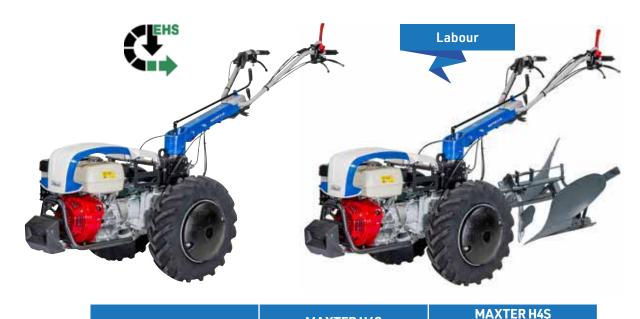

**MAXTER H4S** 

	MAXTER H4S	+ Sarclofraise "Joker"	+ Sarclofraise + Labour "Joker"					
Référence	683 391 07 AEN	1 700 382	1 700 161					
Moteur		HONDA GX 340						
Puissance		8,0 kW / 10,8 ch						
Cylindrée		389 cm <sup>3</sup>						
Vitesses	4 AV + 1 AR - 2 Prises de force							
Largeur de travail	Selon outil	80 cm	Selon outil					
Fixation rapide Quick-Fit		De série						
Guidon	Réglabl	e en hauteur, en déport et réversible à 180°	sans outil					
Équipements de série	Roues 6,50 / 80 x 12" Masses de roues Masse frontale 12 kg Moyeux coulissants à vis	Les équipements Maxter H4S + Sarclofraise 80 cm (6 fraises)	Les équipements Maxter H4S + Sarclofraise 80 cm (6 fraises) Attelage universel Brabant 1/4 tour 7"					
Poids (avec sarclofraise)	180 kg (cellule + roues)	250 kg (cellule + ro	roues + sarclofraise)					
Garantie	2 ans	machine, 12 ans disponibilité des pièces détachées						





### **MOTOCULTEURS**

#### **USAGE PROFESSIONNEL**

Le MAXTER DEL 4S dispose du démarrage électrique pour vous offrir une mise en route simple et sans effort.



2 ans machine, 12 ans disponibilité des pièces détachées

	MAXTER DEL 4S	MAXTER DEL 4S + Sarclofraise "Joker"	+ Sarclofraise + Labour"Joker"				
Référence	683 391 06EN	1 700 391	1 700 163				
Moteur	D	iesel KOHLER 15 KD 440 - Démarrage électric	que				
Puissance		8,0 kW / 10,8 ch					
Cylindrée	442 cm³						
Vitesses		4 AV + 1 AR - 2 Prises de force					
Largeur de travail	Selon outil	80 cm	Selon outil				
Fixation rapide Quick-Fit		De série					
Guidon	Réglat	ole en hauteur, en déport et réversible à 180° s	ans outil				
Équipements de série	Roues 6,50 / 80 x 12" Masses de roues Masse frontale 12 kg Moyeux coulissants à vis	Les équipements Maxter DEL 4S + Sarclofraise 80 cm (6 fraises)	Les équipements Maxter DEL 4S + Sarclofraise 80 cm (6 fraises) Attelage universel Brabant 1/4 tour 7"				
Poids (avec sarclofraise)	180 kg (cellule + roues)	250 kg (cellule + roues + sarclofraise)	-				





**MAXTER DEL 4S** 

Garantie

Référ	rence	Désignation	FARMER (tous modèles)	RANCHER Junior	JOGGER 7K - 7H	RANCHER K1050 S	RANCHER K1065 S	RANCHER D10 S- DEL S	MAXTERH 4S	MAXTER DEL 4 S	MAXTER PRO
ATTELA	\GES										
1 976 63		Chape d'attelage									
1 977 33		Attelage universel orientable 3 axes	•	•		•	•	•			
1 977 33		Attelage universel MAXTER									
KITS LA		Account of the Property of the									
1 979 23		Attelage + Charrue 5" + Moyeux élargisseur + Roues 16x6,50-8 + Masses de roues									
1 979 23		Attelage + Brabant 1/2 tour 5" + Moyeux élargisseur + Roues 16x6,50-8 + Masses de roues									
		IMES DE TERRE									
1 977 34		Arrache de pommes de terre		•	•	•	•				
1 976 56		Arrache de pommes de terre "Pro", 2 grilles		•	•						•
1 976 74		Arrache pommes de terre (liaison directe)	•				•				
	NEUSES										
1 976 57		Billonneuse à 2 socs réglables				•	•	•	•		
1 976 72	•	Bineuse : 1 cœur, 2 rasettes, brides									
CHARRI		Billedde . I ewdi, 2 ruserres, brides									
1976 70		Charrue 5", corps à soc, coutre droit	•								
1 926 39		Charrue rotative RANCHER (liaison directe)				•	•	•			
1 926 39		Charrue rotative MAXTER (tlaison directe)							•		
BRABAI		Gridinal rotative MAXTER (tidison directe)									
1 976 71		Brabant 1/2 tour 5", corps à soc, ailerons	•								
1 977 22		Brabant 1/2 tour 6", corps a soc, alterons (liaison directe)				•	•	•			$\overline{}$
1 977 53		Brabant 1/2 tour 7", corps à soc, coutres rasettes			-	-	•				•
1 976 54		Brabant 1/4 tour 6", corps a soc, coutres droits			•		•	•			
1 976 58		Brabant 1/4 tour 7", corps à soc, coutres arons					•	•	•	•	•
1 976 59		Brabant 1/4 tour 9", corps à soc, coutres rasettes, roue de transport									•
		AICHERS									
1 976 57		Butteur maraîcher, 4 réglages									•
1 976 75		Butteur maraîcher, 4 réglages (liaison directe)	•			•	•	•	-		
1 976 57		Butteur double pro (buttage 2 rangs)		-							•
	ATEURS	Duttedi double pro (buttage 2 rangs)									
1976 55		Cultivateur canadien 5 dents flexibles écartement par glissière									
1976 55		Cultivateur canadien 5 dents flexibles écartement par vis		•	•	•	•	•	•	•	•
1976 73		Cultivateur canadien 5 dents flexibles (liaison directe)	•		•	•	•	•			
1976 56		Cultivateur canadien 5 dents rigides écartement par vis		•	•	•	•	•			
HERSE	,,,	outhvaled canadien 5 dents rigides ceartement par vis									
1 977 54	4n	Herse 15 dents, avec roue de transport									
	À ALLÉE	·						_			
1 976 75		Paroir à allée 70 cm			•	•	•		•		
ROUES		T dron a dicec 70 cm				_		_			
1 976 60		Paire de roues 16 x 6,50 -8" (nécessite 70824146)									
1 976 60		Paire de roue 4,00 x 8"	•								$\vdash$
1 977 20		Paire de roues pneus 500 x 10"	+								$\vdash$
1 977 30		Paire de roues pneus 6,50/80 - 12"		-	-	_	•	•	•		Н
69 209 0		Paire de roues agraires 6,50/80 - 12"	+						•	•	•
0,20,0	., .	1 and actioned agranted 0,00700 12								- 1	



1 977 313

Outil nécessitant un attelage universel (1 977 330).

Paire de roues agraires 6,50/80 - 15" (pas de masse de roue disponible)

- Outil nécessitant un attelage universel MAXTER et MAXTER PRO (1 977 332).
   Pour équipement léger : nécessite chape (1 976 630) + élargisseur de voie (1 976 640)
- Pour équipement lourd : nécessite chape (1 976 630) + roues (1 976 605) + moyeux (708 241 46) + masses de roues (1 977 215).
- Nécessite chape 1976630

Liaison directe : l'équipement se fixe directement sur l'attelage du motoculteur sans élément intermédiaire.

Sinon, il faut utiliser un attelage universel se fixant entre le motoculteur et l'équipement.

<sup>\*\*\*</sup> Livré dans la limite des stocks disponibles.


Référence	Désignation	FARMER (tous modèles)	RANCHER Junior	JOGGER 7K - 7H	RANCHER K1050 S	RANCHER K1065 S	RANCHER D10 S-DEL S	MAXTER H 4 S	MAXTER DEL 4 S	MAXTER PRO
MASSES DE R	OUES								_	
1 977 215	Paire de masse de roue 16x 6,50-8"	•								
69 209 075	Paire de masse de roue 5,00 x 10"		•	•	•					
69 209 077	Paire de masse de roue 6,50/80 x 12"					•	•	•		•
MOYEUX DE R	·									
703 262 82	Paire de moyeux de roue fixe 50 mm			•	•	•	•			
1 888 600	Paire de moyeux de roue réglable 5 positions		•	•	•	•	•	•	•	•
692 091 05	Paire de moyeux de roue réglable à vis		•	•	•	•	•	•	•	•
708 241 46	Moyeux élargisseur pour jante 4 vis (roues 16 x 6,50-8")	•								
1 976 640	Paire d'élargisseurs 100 mm pour roue d'origine 4,00 x 8"	•								
1977 312***	Paire d'élargisseurs 95 mm pour roue d'origine 6,50/80 - 15"									•
CHAÎNES A N	EIGE									
1 888 740***	Chaîne à neige 5,00 x 10"		•	•	•					
1 888 742***	Chaîne à neige 6,5/8 x 12"					•	•	•	•	•
CONTREPOID	S & MASSES									
1977478	Contrepoids balancier nouveau capot RANCHER S et MAXTER 4S. Livré avec 4 masses 9,5 kg (1977476)				•	•		•		
1977479	Contrepoids balancier nouveau capot Série D10 S et DEL S. Livré avec 4 masses 9,5 kg (1977477)						•		•	
1977488	Contrepoids balancier MAXTER PRO. Livré avec 4 masses 9,5 kg (1977476)									•
1 977 230	Contrepoids avant - 12 kg		•	•	•	•	•	•	•	
QUICK FIT PO	UR FIXATION D'EQUIPEMENTS SUR PRISE DE FORCE									
69 212 006	Quick Fit Rancher			•	•	•	•			
1 977 319	Quick Fit Maxter							•	•	•
1 977 141	Bague d'adaptation pour Quick Fit (69 212 006). Permet le montage des équipements Junior et Jogger		•	•						
704 093 68	Bouchon de protection Quick Fit FARMER.	•								
708 062 50	Bouchon de protection Quick Fit (692 120 06).				•	•	•	•	•	•
SARCLOFRAIS	SES									
69219112	Sarclofraise 50 cm - 3 fraises Ø 280 mm	•								
1 977 402	Sarclofraise 60 cm - 4 fraises Ø 280 mm - Quick Fit inclus		•	•						
1 977 407	Sarclofraise 65 cm - 5 fraises Ø 320 mm - Quick Fit inclus				•					
1 977 412	Sarclofraise 80 cm - 6 fraises Ø 320 mm - Quick Fit inclus					•	•			
69 219 094	Sarclofraise 80 cm - 6 fraises Ø 320 mm - Quick Fit non fourni. Réglage de profondeur 6 positions							•	•	•
69 219 114	Sarclofraise 80 cm - 4 fraises Ø 350 mm (uniquement avec roues 1977113). Réducteur d'angle pour montage direct sur boite de vitesse sans Quick Fit. Réglage de profondeur pro 4 positions									•
1 977 100	Roue de transport pour sarclofraise 60, 65 et 80 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Liaison directe : l'équipement se fixe directement sur l'attelage du motoculteur sans élément intermédiaire. Sinon, il faut utiliser un attelage universel se fixant entre le motoculteur et l'équipement.

<sup>\*\*\*</sup> Livré dans la limite des stocks disponibles.



Référence	Désignation	FARMER (tous modèles)	RANCHER Junior	JOGGER 7K - 7H	RANCHER K1050 S	RANCHER K1065 S	RANCHER D10 S- DEL S	MAXTER H 4 S	MAXTER DEL 4 S	MAXTER PRO
BROYEURS À FL	EAUX & CONSOMMABLES			_	_	_		_		
<b>TR 500 A</b> 1 926 396	Version en position AVANT. Largeur de travail de 50 cm. Hauteur de travail réglable. Puissance exigée : 8 ch. 16 couteaux en Y. Poids : 52 kg.				•	•	•			
<b>TR 650 DA</b> 1 926 401	Version en position AVANT. Largeur de travail de 65 cm. Hauteur de travail réglable. Puissance exigée : 10 ch. 24 couteaux en Y. Poids : 61 kg.				•	•	•			
<b>TR 650 SA</b> 1 926 431	Broyeur version spécifique MAXTER H - H4S - DEL Largeur de travail de 65 cm. 24 couteaux en Y. Nécessite Quick Fit 1977 319 (non fourni). Poids: 61 kg.							•	•	•
<b>TR 800 A</b> 1 926 434	Version spécifique pour MAXTER PRO. Largeur de travail de 80 cm. Hauteur de travail réglable. Puissance exigée :12 ch. 32 couteaux en Y. Nécessite Quick Fit 1977 319 (non fourni). Poids : 75 kg.									•
1 926 417	Kit roues avant pour TR 500 A, TR 650 DA/SA et TR 800 A				•	•	•	•	•	•
70 611 122	Couteaux d'origine forme Y				•	•	•	•	•	•
70 611 274	Couteau broyeur droit pour TR 500 A, TR 650 DA/SA et TR 800 A TR 500 : même nombre de couteaux que d'origine (forme Y) TR 650 : nombre de couteaux d'origine (forme Y) divisé par 2				•	•	•	•	•	•
70 611 276	Couteaux Palette pour TR 500 A, TR 650 DA/SA et TR 800 A même nombre de couteaux que d'origine (forme Y)				•	•	•	•	•	•
70 611 278	Couteaux Equerre pour TR 500 A, TR 650 DA/SA et TR 800 A même nombre de couteaux que d'origine (forme Y)				•	•	•	•	•	•
70 611 280	Couteaux Marteau pour TR 500 A, TR 650 DA/SA et TR 800 A nombre de couteaux d'origine (forme Y) divisé par 2				•	•	•	•	•	•
DÉBROUSSAILL	EUSES ROTATIVES									
<b>MDS 600</b> 1 979 335	Largeur de travail de 60 cm. 4 positions de hauteur de coupe. Disque à 4 lames fléaux ventilées (ép. 6,5 mm). Vitesse : 1600 tr/ min - 100m/s. Ejection arrière. Plateau oscillant. Poids : 55 kg.				•	•	•			
<b>MDS 800</b> 1 979 344	Largeur de travail de 80 cm. 4 positions de hauteur de coupe. Disque à 4 lames fléaux ventilées (ep. 6,5 mm). Ejection arrière. Plateau oscillant. Poids : 65 kg.				•	•	•			
MDS 800 MAX 1 979 341	Largeur de travail de 80 cm. 4 positions de hauteur de coupe. Disque à 4 lames fléaux ventilées (ep. 6,5 mm). Ejection arrière. Plateau oscillant. Nécessite Quick Fit 1977 319 (non fourni). Poids : 65 kg.							•	•	•
	OTATIVES & CONSOMMABLES									
<b>TS 650</b> 1 926 410	Largeur de travail de 62 cm. 4 positions de hauteur de coupe de 35 à 65 cm. Lame plate. Vitesse : 2000 tr/min. Plateau oscillant. Poids : 52 kg.				•	•	•			
<b>TS 750 DX</b> 1 926 415	Largeur de travail de 72 cm. 4 positions de hauteur de coupe de 35 à 65 cm. Lame plate. Vitesse : 2000 tr/min. Plateau oscillant. Poids : 64 kg.				•	•	•			
<b>TS 750 SX</b> 1 926 432	Largeur de travail de 72 cm. Version spéciale MAXTER Disponible exclusivement sur demande. Nécessite Quick Fit 1977 319 (non fourni).							•	•	•
1 926 418	Kit lame fléaux pour TS 650.				•	•	•			
1 926 419	Kit lame fléaux pour TS 750.				•	•	•	•	•	•



Sinon, il faut utiliser un attelage universel se fixant entre le motoculteur et l'équipement.

www.staub-motoculture.fr

<sup>\*\*\*</sup> Livré dans la limite des stocks disponibles.

	Référence	Désignation	FARMER (tous modèles)	RANCHER Junior	JOGGER 7K - 7H	RANCHER K1050 S	RANCHER K1065 S	RANCHER D10 S- DEL S	MAXTER H 4 S	MAXTER DEL 4 S	MAXTER PRO
	HERSES ROTAT	IVES & CONSOMMABLES									
	<b>EL 75 R</b> <b>RANCHER</b> 1 700 202	Largeur de travail de 75 cm. Largeur du rouleau arrière 81 cm. Profondeur de travail : jusqu'à 14 cm (5 axes - 10 couteaux). Equipements standards : rouleau AR réglable, lame niveleuse réglable. Liaison Quick-Fit. Poids : 82 kg.					•	•			
	<b>EL 75 R</b> <b>MAXTER</b> 1 700 204	Largeur de travail de 75 cm. Largeur du rouleau arrière 81 cm. Profondeur de travail : jusqu'à 14 cm (5 axes - 10 couteaux). Equipements standards : rouleau AR réglable, lame niveleuse réglable. Liaison directe. Poids : 82 kg.							•	•	•
	<b>Semoir</b> 1 977 404	Semoir pour EL 75 R. Fixation rapide sur la herse. Dosage réglable.Entrainement sur le rouleau de la herse. Disponible uniquement sur commande.					•	•	•	•	•
	Support couteaux désherbeur 70 768 528	Support couteaux pour transformer la herse rotative EL 75 R en machine de désherbage. Permet de remplacer les dents par un support de couteaux pour couper la mauvaise herbe à la racine. Support vendu à l'unité sans couteau. (1 herse EL 75 R nécessite 5 supports couteaux).					•	•	•	•	•
	ENFOUISSEURS	•••									
	<b>MWX 66</b> 1 977 390	Largeur de travail de 60 cm. 12 couteaux. Profondeur de travail réglable par manivelle de 0 à 15 cm. Equipé d'un rouleau AR. Embrayage de sécurité. Poids : 105 kg.					•	•	•	•	
2	<b>MWX 84</b> 1 977 393	Largeur de travail de 80 cm. 16 couteaux. Profondeur de travail réglable par manivelle de 0 à 15 cm. Equipé d'un rouleau AR. Embrayage de sécurité. Poids : 106 kg.									•
	Contrepoids 1977478	Contrepoids balancier nouveau capot RANCHER S et MAXTER 4S. Indispensable pour MWX 66 et 84. Charge réglable selon équilibre souhaité.				•	•		•		
	Contrepoids 1977479	Contrepoids balancier nouveau capot RANCHER DEL S et MAXTER DEL 4S. Indispensable pour MWX 66 et 84. Charge réglable selon équilibre souhaité.						•		•	
	Contrepoids 1977488***	Contrepoids balancier MAXTER PRO. Indispensable pour MWX 66 et 84. Charge réglable selon équilibre souhaité.									•
	1 977 476	Masse supplémentaire 9,5 kg pour contrepoids balancier 1977478, 1977479 et 1977488				•	•	•	•	•	•
	REMORQUE										
	<b>REMS 500</b> 1 966 957	Benne basculante, ridelle rabattable et amovible. Plateau 150x100 cm. Siège matelassé et réglable. Frein au pied. Attelage amovible et rotatif (à définir selon votre motoculteur). Roues 16x6.50-8". Poids à vide : 125 kg. Charge maximum 750 kg. Non homologuée sur la voie publique.		•	•	•	•	•	•	•	•
	1 866 964	Attelage de remorque : Ø 18 x 55 RANCHER.		•	•	•	•	•			
	1 866 966	Attelage de remorque : Ø 18 x 72 MAXTER Ancien motoculteur STAUB 5000 / 6000 / 7000 / Challenger.							•	•	•


 $Liais on\ directe: l'\'equipement\ se\ fixe\ directement\ sur\ l'attelage\ du\ motoculteur\ sans\ \'el\'ement\ interm\'ediaire.$ 

Sinon, il faut utiliser un attelage universel se fixant entre le motoculteur et l'équipement.

<sup>\*\*\*</sup> Livré dans la limite des stocks disponibles.



Référence	Désignation	FARMER (tous modèles)	RANCHER Junior	JOGGER 7K - 7H	RANCHER K1050 S	RANCHER K1065 S	RANCHER D10S- DELS	MAXTERH 4S	MAXTER DEL 4 S	MAXTER PRO
FRAISES À NEIG	SE SE				_					
<b>LS 600</b> 1 926 425***	Fraise double étage. Largeur x Hauteur de déblaiement : 60 x 60 cm. Cheminée orientable manuellement : 190°. Poids : 60 kg.				•	•	•			
<b>LS 800</b> 1 926 430***	Fraise double étage. Largeur x Hauteur de déblaiement : 80 x 60 cm. Cheminée orientable manuellement : 190°. Poids : 70 kg.						•			
<b>Chaîne à neige</b> 1 888 740***	Chaîne à neige 5,00 x 10"		•	•	•					
<b>Chaîne à neige</b> 1 888 742***	Chaîne à neige 6,5/8 x 12"					•	•	•	•	•
CHASSE NEIGE	À LAME & CONSOMMABLES									
<b>Lame Bull</b> 1 977 125	Largeur 100 cm. Fixation rapide sur Quick Fit. Racloir caoutchouc. Poids : 40 kg.		•	•	•	•	•	•	•	•
708 195 06	Racloir caoutchouc de rechange - 100 cm.		•	•	•	•	•	•	•	•
708 195 04	Racloir caoutchouc de rechange - 80 cm pour lame 1 976 840		•	•	•	•	•	•	•	•
<b>NEZ DE FAUCHE</b>	EUSE									
Mécanisme excentrique 69 229 091	Nez de faucheuse mécanisme excentrique (barre de coupe vendu séparément)	•								
Mécanisme bain d'huile 69 229 096A	Nez de faucheuse mécanisme pro à bain d'huile (barre de coupe vendu séparément)		•		•	•	•	•	•	•
BARRES DE COL	JPE AU DÉTAIL									
1 976 805	Barre de coupe d'origine FARMER 90 cm	•								
1 977 116	Barre de coupe d'origine 115 cm pour nez 69229096A		•	•	•	•	•	•	•	•
L0066900	Barre de coupe 102 cm ESM pour nez 69 229 096A (avec patin de réglage et de protection)			•	•	•	•			
67320188	Barre de coupe 122 cm ESM pour nez 69 229 096A (avec patin de réglage et de protection)				•	•	•	•	•	•
67 320 186	Barre de coupe 142 cm ESM pour nez 69 229 096A (avec patin de réglage et de protection)				•	•	•	•	•	•
67 320 208	Barre de coupe 163 cm ESM pour nez 69 229 096A (avec patin de réglage et de protection)				•	•	•	•	•	•
ACCESSOIRES I	ET ÉQUIPEMENTS POUR NEZ DE FAUCHEUSE ET BARRES DE COUPES									
1 977 352	Adaptateur pour barres de coupe ESM (liaison entre le mécanisme du nez 69 229 096A et la barre de coupe)				•	•	•	•	•	•
1 977 124	Contrepoids d'équilibrage pour mécanisme excentrique barre de coupe 1976 800. Fixation par vis. Poids : 8 kg.	•								
703 263 40	Contrepoids d'équilibrage pour mécanisme à bain d'huile. Fixation par bridage. Poids : 8 kg.				•	•	•	•	•	•



Nécessite adaptateur ESM 1977 352

Liaison directe : l'équipement se fixe directement sur l'attelage du motoculteur sans élément intermédiaire.

Sinon, il faut utiliser un attelage universel se fixant entre le motoculteur et l'équipement.

www.staub-motoculture.fr

<sup>\*\*\*</sup> Livré dans la limite des stocks disponibles.

#### **TONDEUSES**



#### **A BATTERIE**

Grâce à l'alimentation sur batterie, la tonte de la pelouse devient une opération agréable sans câble électrique et sans gaz d'échappement. Plus besoin de stocker du carburant, de vider le réservoir pour le remisage hivernal, plus de bougies à changer, de filtre à air à nettoyer ni d'huile à vidanger : les tondeuses à batterie n'offrent que des bons côtés en améliorant les performances.

Le carter en acier, le réglage centralisé de la hauteur de coupe ainsi que le grand bac de ramassage en font des outils de travail robustes et simples d'utilisation.

Les tondeuses Si 440 P et Si 500 T possèdent un logement permettant l'utilisation de 2 batteries afin d'accroître l'autonomie et de couvrir

une plus grande surface de tonte.

une plus grande surrace	ue tonte.	Eu kit je we simplifie la vie!
	Si 400 P	Kit Si 400 P
Référence	541 490 03	541 490 03S2
Type de moteur	Sans balais (brushless)	
Puissance maximale moteur	650 W	
Avancement	Poussée	
Type de carter	Polypropylène	
Largeur de coupe	37 cm	Kit comprenant
Hauteur de coupe	18 à 60 mm	1 tondeuse Si 400 P
Réglage des hauteurs de coupe	Centralisé 6 positions	+ 1 batterie 2 Ah - 40 V
Capacité du bac	40 L	+
Coupe et éjection 2, 3 ou 4 en 1	2 en 1	1 chargeur classique CRG
Nombre de batterie	1	
Type de batterie compatible	Bi 2 OM / Bi 2,5 OM / Bi 5 OM	
Poids	14,5 kg (sans batterie)	
Garantie	2 ans machine, 12 ans dispor	nibilité des pièces détachées



1 batterie = 300 m<sup>2</sup> Valeurs données à titre indicatif, peuvent varier en fonction du type de travail



Loi Anti-Gaspillage

QU'EST-CE QUE C'EST ?



UNE MESURE DE LA LOI ANTI-GASPILLAGE adoptée par le ministère de l'écologie DEPUIS LE 1<sup>ER</sup> JANVIER 2021



**UNE NOTE SUR 10** indiquée sur les appareils électriques et électroniques VISANT À ENCOURAGER LA RÉPARATION









Bi 5 OM



DE L'INDICE DE RÉPARABILITÉ ?

- > La disponibilité des documents
- > Démontabilité, accessibilité et outils
- > Durée de disponibilité des pièces détachées
- > Prix des pièces détachées
- > Critère spécifique



QUELS PRODUITS SONT CONCERNÉS PAR L'INDICE DE RÉPARABILITÉ ?

L'indice de réparabilité s'applique sur les tondeuses à gazon électriques et à batterie.





	Si 440 P	Kit Si 440 P
Référence	540 990 06	540 990 06S1
Type de moteur	Sans balais (brushless)	
Puissance maximale moteur	750 W	
Avancement	Poussée	
Type de carter	Acier	Kit comprenant
Largeur de coupe	41 cm	·
Hauteur de coupe	28-75 mm	1 tondeuse Si 440 P +
Réglage des hauteurs de coupe	Centralisé 4 positions	1 batterie 5 Ah - 40 V +
Capacité du bac	70 L	1 chargeur classique CRG
Coupe et éjection 2, 3 ou 4 en 1	2 en 1	
Nombre de batterie	1 ou 2	
Type de batterie compatible	Bi 2 OM / Bi 2,5 OM / Bi 5 OM	
Poids	23 kg (sans batterie)	
Garantie	2 ans machine, 12 ans dispor	aibilité des pièces détachées
Garande	z ans macinie, iz ans dispor	innitite des pieces detachées



		Section of the second	
		Surface	de tonte
	Bi 2 0M	1 batterie = 140 m²	2 batteries = 280 m <sup>2</sup>
-	Bi 2,5 OM	1 batterie = 175 m²	2 batteries = 350 m <sup>2</sup>
	Bi 5 OM		2 batteries = 700 m <sup>2</sup>
	Valeurs données à titre	indicatif, peuvent varier en fonction du ty	pe de travail.



Le modèle Si 500 dispose de la fonction de coupe 4 en 1, système le plus complet qui permet de ramasser l'herbe, de l'éjecter à l'arrière, latéralement ou de faire du mulching.

# En kit je we simplifie la vie! 🍦

	Si 500 T	Kit Si 500 T	Kit Si 500 T				
Référence	541 190 06	541 190 06S3	541 190 06S4				
Type de moteur	Sans balais (brushless)						
Puissance maximale moteur	1250 W						
Avancement	Tractée						
Type de carter	Acier						
Largeur de coupe	46 cm	Kit comprenant	Kit comprenant				
Hauteur de coupe	28-75 mm	1 tondeuse Si 500 T	1 tondeuse Si 500 T				
Réglage des hauteurs de coupe	Centralisé 5 positions	+ 1 batterie 5 Ah - 40 V	+ 2 batteries 5 Ah - 40 V				
Capacité du bac	70 L	+ 1 chargeur rapide CRG+	+ 1 chargeur rapide CRG+				
Coupe et éjection 2, 3 ou 4 en 1	4 en 1 - Obturateur mulching de série						
Nombre de batterie	1 ou 2						
Type de batterie compatible	Bi 5 OM						
Poids	25,4 kg (sans batterie)						
Garantie	2 ans machine, 12 ans disponibilité des pièces détachées						



Tractée

#### **TONDEUSES**

#### **BATTERIES**

La gamme comprend trois batteries : 2, 2,5 et 5 Ah, présentant les **mêmes dimensions et interchangeables pour toutes les tondeuses**. Elles fonctionnent entre -10° C et +50° C et sont équipées de "cellules" haut de gamme. La fonction "tension constante" garantit une **puissance stable pendant toute la durée d'utilisation**, même quand la batterie n'est pas chargée à 100%.

Quelques minutes de charge sont suffisantes, pratique pour finir l'opération en cours.

(Pour plus d'information sur les temps de charge, consultez le tableau ci-dessous).







	Bi 2 0M*	Bi 2,5 0M*	Bi 5 0M
Reference	540 300 27	540 300 01	540 300 02
Tension / capacité	40 V / 2 Ah	40 V / 2,5 Ah	40 V / 5 Ah
Technologie		Cellules aux ions de lithium	
Puissance nominale disponible	80 W/h	100 W/h	200 W/h
Visualisation du niveau de charge		4 LEDs	
Temps de charge complet	Chargeur classique : 88 mn Chargeur rapide : 40 mn	Chargeur classique : 110 mn Chargeur rapide : 50 mn	Chargeur classique : 220 mn Chargeur rapide : 70 mn
Poids	0,7	7 kg	1,3 kg
Garantie	2 ans machine, 12 ans disponibilité des pièces détachées		



#### **CHARGEURS**

Ils garantissent une recharge efficace des batteries Bi 2 OM, Bi 2,5 OM et Bi 5 OM. Leur électronique de pointe contrôle en permanence la température et la tension de chaque cellule pour préserver leur longévité et réduire sensiblement la consommation d'énergie. Les chargeurs peuvent être posés ou accrochés au mur.





	Chargeur classique CRG	Chargeur rapide CRG+
Reference	540 300 07	540 300 18
Technologie	Chargeur CRG avec témoins lumineux et support mural. Chargeur pour les deux types de batterie.	Chargeur CRG avec témoins lumineux et support mural. Chargeur pour les deux types de batterie. Divise le temps de charge par deux par rapport au chargeur classique.
Poids	0,6 kg	1,1 kg
Garantie	2 ans machine, 12 ans disponibilité des pièces détachées	

		ie Bi 2 Ah)	Batterie Bi 2,5 (2,5 Ah)		Batterie Bi 5 (5 Ah)	
Charge	Avec ch	nargeur	Avec chargeur		Avec chargeur	
	CRG	CRG+	CRG	CRG+	CRG	CRG+
100%	88 min	40 min	110 min	50 min	220 min	70 min
80%	70 min	32 min	88 min	40 min	176 min	56 min
70%	62 min	28 min	77 min	35 min	154 min	49 min
60%	52 min	24 min	66 min	30 min	132 min	42 min
50%	44 min	20 min	55 min	25 min	110 min	35 min
40%	35 min	20 min	44 min	20 min	88 min	28 min
30%	26 min	12 min	33 min	15 min	66 min	21 min
20%	17 min	8 min	22 min	10 min	44 min	14 min
10%	8 min	4 min	11 min	5 min	22 min	7 min

 $<sup>^{\</sup>star}$ Batteries Bi 2 OM et Bi 2,5 OM non compatibles avec la tondeuse Si 500 T.





#### **PETITES SURFACES**

La tondeuse électrique **S 440 E CONFORT PLUS** est **parfaite pour l'entretien de petites surfaces**. Sa légèreté lui permet d'évoluer aisément dans les jardins. Facile à utiliser, son bac rigide offre une capacité de ramassage de 60 litres. Le moteur électrique Emak garantit des performances élevées et une fiabilité longue durée tout en réduisant les nuisances sonores.

Les tondeuses **SH 440 PK** et **S 440 PK CONFORT PLUS** sont **compactes et maniables**, leurs moteurs thermiques offrent une excellente autonomie et liberté de tonte. Le profil des lames mixtes (de série) permet de hacher finement l'herbe coupée. Vous pouvez ainsi la déposer sur le sol où elle servira d'engrais. Cela permet également de réduire le volume de l'herbe coupée dans le bac de ramassage.



	CONFORT PLUS	SH 440 PK	CONFORT PLUS
Référence	661 290 29S	661 090 72E5	661 090 69E5
Moteur	Electrique	EMAKK	605 OHV
Cylindrée	1500 W	139	cm <sup>3</sup>
Avancement		Poussée	
Démarrage	-	Mar	nuel
Starter	-	Automatique	Manuel
Type de carter		Acier	
Largeur de coupe	41 cm		
Hauteur de coupe	28-75 mm		
Réglage des hauteurs de coupe		Indépendant sur chaque roue	
Capacité du bac	60 L		70 L
Type de bac	Rigio	de	Hard-Top
Coupe et éjection 2, 3 ou 4 en 1		2 en 1	
Lame mixte	De série		
Surface recommandée	600 à 800 m <sup>2</sup> 800 à 1000 m <sup>2</sup>		000 m <sup>2</sup>
Poids	22 kg	25,4 kg	24 kg
0 1	2	L. 10 L. 11977 L. 12	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Garantie	2 ans machine, 12 ans disponibilité des pièces détachées		

S 440 E



S 440 PK

#### **TONDEUSES**

#### **MOYENNES SURFACES**

Les tondeuses de la série S 500 d'une largeur de travail de 46 cm, permettent de tondre des surfaces jusqu'à 1800 m².

La série "H" bénéficie du savoir-faire et de l'expérience Staub. Simple à utiliser et efficace, la gamme "H" offre un excellent compromis entre la qualité et le prix.

Les tondeuses de la gamme **"CONFORT PLUS"** sont dotées d'un guidon "Soft Grip" pour **une meilleure prise en main**. La tonte est facilitée grâce à la traction mécanique qui permet de travailler sur tous types de terrain sans effort.

Les tondeuses **S 500 TKE CONFORT PLUS** et **S 500 TKE ALLROAD PLUS 4** sont dotées d'un moteur EMAK K 655i OHV, qui combine les performances du moteur thermique et de **la mise en route facile grâce au démarrage électrique sur batterie Lithium-Ion**. Quand la batterie est vide, **il suffit d'une dizaine de minutes pour la recharger suffisamment pour faire 10 démarrages**. Le chargement de la batterie sur son support s'effectue très facilement. Il vous suffit, ensuite, de l'insérer sur le moteur et de démarrer.



Référence	661 192 28 E5	661 192 18E5	661 192 16E5	661 192 09E5
Moteur	EMAK K 605 OHV	EMAK K 605 AC OHV	EMAK K 655 OHV	BRIGGS&STRATTON 575 EX OH\
Cylindrée	13	9 cm <sup>3</sup>	166 cm <sup>3</sup>	140 cm <sup>3</sup>
Avancement		Trac	tée	
Vitesse d'avancement	3,5	km/h		3,6 km/h
Démarrage		Man	nuel	
Starter	Auto	matique	Manuel	Automatique
Type de carter		Aci	ier	
Largeur de coupe		46 cm		
Hauteur de coupe		28-75 mm		
Réglage des hauteurs de coupe	Centralis	é 4 positions	Centra	lisé 5 positions
Capacité du bac	60 L	70 L, témoin bac plein	60 L	70 L, témoin bac plein
Type de bac	Rigide		Hard-Top	
Obturateur mulching	En option		De série	
Coupe et éjection 2, 3 ou 4 en 1	3	en 1		4 en 1
Lame mixte	De série			
Grandes roues arrière	- De série		De série	
Surface recommandée	$1400\mathrm{\grave{a}}1800\mathrm{m}^2$			
Poids	30,4 kg	33 kg	30,2 kg	34,8 kg

Garantie 12 ans disponibilité des pièces détachées

Les différents types de système de coupe et d'éjection :

tème	Coup	oe et éje	ction
AND THE PERSON	2 en 1	3 en 1	4 en 1
Ramassage	•	•	•
Ejection arrière	•	•	•
Mulching		•	•
Ejection latérale			•



Les tondeuses "ALLROAD PLUS 4" se distinguent par leur système de coupe 4 en 1 : ramassage, éjection arrière, éjection latérale et mulching (lame et obturateur de série sur tous les modèles de cette gamme). La polyvalence du système de coupe permet d'adapter la tonte aux besoins de votre gazon. Les roues arrière de grandes dimensions offrent une grande fluidité sur tous types de terrain, même irréguliers.

Les **commandes principales sont centralisées** sur un tableau de bord et donc à portée de main.

Le bac "Hard-Top" de série dispose d'une contenance de 70 L (60 L sur le modèle SV 500 TK) et d'un témoin bac plein facilitant l'utilisation. Elles sont équipées de pare-chocs avant et d'une poignée de transport intégrée (hors modèle SV).

La tondeuse **S 5000 TK ALLROAD ALUMINIUM est dotée d'un carter en aluminium** qui lui assure une grande résistance aux chocs et à la corrosion. De plus, la forme aérodynamique de son carter garantit une coupe optimale et un parfait remplissage de son bac de 80 L.



EMAK K 6	555i OHV	EMAK K 655 OHV
	166 cm <sup>3</sup>	
	Tractée	
3,5 km/h	3,6	6 km/h
Electr	rique	Manuel
Automa	atique	Manuel
Aci	ier	Aluminium
46 cm		'
28-75	5 mm	25-65 mm
Centralisé 4 positions	Centralis	sé 5 positions
70 L, témoir	n bac plein	80 L, témoin bac plein
	Hard-Top	
En option	De	e série
3 en 1	4 en 1	3 en 1
Desérie		<u> </u>
-		De série
1400 à 1	800 m <sup>2</sup>	2000 à 2400 m²
33 kg	36 kg	43,7 kg
	3,5 km/h  Electri Automore Aci  28-75  Centralisé 4 positions 70 L, témoir  En option 3 en 1	166 cm³         Tractée         3,5 km/h       3,6         Electrique         Automatique         Acier         46 cm         28-75 mm         Centralis         70 L, témoin bac plein         Hard-Top         En option       Desérie         De série         1400 à 1800 m²



SC 500 TKE ALLROAD PLUS 4

#### **TONDEUSES**

#### **GRANDES SURFACES**

Les tondeuses de la série S 530, d'une largeur de travail de 51 cm, permettent de tondre des surfaces jusqu'à 2000 m².

La tondeuse SH 530 TK vous garantit d'excellentes performances au meilleur prix.

Ultra confortable et élégante, la tondeuse **SV 530 TK ALLROAD PLUS 4** offre de **nombreux avantages** grâce aux différentes solutions techniques : système de **coupe 4 en 1**, hauteur de coupe réglable sur 5 positions à l'aide d'un levier renforcé et ergonomique, grandes roues idéales pour terrains inclinés ou accidentés, lame mixte et **obturateur mulching de série**, guidon réglable sur 2 positions sans outil.



12 ans disponibilité des pièces détachées







Les tondeuses SC 530 TKE offrent une mise en route facilitée grâce au démarrage électrique sur batterie Lithium-Ion.

La tondeuse **SC 530 VK** est dotée d'un **moteur Emak équipé d'un variateur ce qui vous permet de moduler l'avancement de votre tondeuse** entre 2,5 et 4,5 km/h. Son **bac "Hard-Top"** d'une contenance de 70 L et son témoin bac plein facilitent l'utilisation.

La tondeuse **S 5300 TK ALLROAD ALUMINIUM** est dotée d'un carter en aluminium qui lui assure une grande résistance aux chocs et à la corrosion.





#### **TONDEUSES**

#### **PROFESSIONNELLES**

Ces tondeuses sont conçues pour un **usage professionnel intensif**. Elles sont caractérisées par une **extrême robustesse avec un carter moulé en aluminium**, des **roues en aluminium** de grandes dimensions, une **transmission en aluminium**, un guidon renforcé repliable sans outil et un pare-chocs tubulaire. Le **système de coupe professionnel** se règle sur 5 positions de 3 à 7 cm. Son bac de ramassage dispose d'une capacité de 80 litres avec un témoin de bac plein.



	S 5300 TK ALU PRO	S 5300 VBD ALU PRO
Référence	660 691 52E5	660 691 62E5
Moteur	EMAK K 805 OHV	BRIGGS&STRATTON 750 EX DOV
Cylindrée	196 cm <sup>3</sup>	161 cm <sup>3</sup>
Avancement	Tractée	Tractée variateur
Vitesse d'avancement	3,4 km/h	2,5 à 4,5 km/h
Démarrage	Mar	nuel
Starter	Manuel	Automatique
Type de carter	Alum	inium
Largeur de coupe	51	cm
Hauteur de coupe	30-70	0 mm
Réglage des hauteurs de coupe	Centralisé	5 positions
Capacité du bac	80 L, témoi	n bac plein
Type de bac	Hard	-Тор
Obturateur mulching	De s	érie
Coupe et éjection 2, 3 ou 4 en 1	3 e	n 1
Lame mixte	Des	érie
Grandes roues arrière	Aluminium	
Surface recommandée	2300 à 2600 m <sup>2</sup>	
Poids	52,2 kg	47,3 kg
Garantie	5 ans machine (pour un usage domestique, hors moteur Briggs&Stratton - voir conditions détaillées page 51), 12 ans disponibilité des pièces détachées	





# **ÉQUIPEMENTS TONDEUSES**



Référence	Désignation
1826 420	Kit mulching pour série 530 (Obturateur + Lame)
1826 440	Obturateur série 500
1826 442	Obturateur série 530
1826 410	Kit mulching pour série 5000 (Obturateur + Lame + Ventilateur)
1826 400	Kit mulching pour série 5300 (Obturateur + Lame + Ventilateur)
1826 430	Obturateur pour 5000
703 720 90	Obturateur pour 5300

#### **SCARIFICATEURS**



Les scarificateurs vous permettent d'éliminer la mousse et les herbes mortes de votre pelouse. Votre terrain est ainsi aéré et bénéficie d'un apport plus conséquent en humidité et en substances nutritives nécessaires à son développement.

Le SC 382 E et SC 382 R concus pour un usage occassionnel permettent un travail en profondeur de 0 à 50 mm et en largeur de 38 cm. Un levier présent sur le quidon permet de régler facilement et précisément la profondeur de travail des couteaux.

Le transport et le remisage de ces scarificateurs sont optimisés grâce aux guidons entièrement repliables.

La largeur de travail de 50 cm associée aux 28 couteaux oscillants font du SCP 502 un scarificateur particulièrement adapté pour les jardiniers exigeants et les professionnels. Les roues en acier montées sur roulement assurent la longévité de la machine. Le réglage de hauteur est doté d'un système de mémoire permettant de repositionner rapidement la machine à la hauteur souhaitée.



	SC 382 E	SC 382 R	SCP 502
Référence	1 920 096	1 920 098	1 920 094
Moteur	Electrique / 240 V	RATO R180	HONDA GP 160
Puissance	1800 W	3,5 kW / 4,7 ch	3,6 kW / 5 ch
Cylindrée	-	179 cm³	163 cm <sup>3</sup>
Largeur de travail	38	cm	50 cm
Couteaux	15 -	fixes	28 - oscillants
Bac de ramassage	40 L	40 L (en option)	-
Surface recommandée	jusqu'à 800 m²	jusqu'à 1500 m²	jusqu'à 5000 m²
Poids	29 kg	35 kg	65 kg
Garantie	2 ans machine, 12 ans disponibilité des pièces détachées		



## **ÉQUIPEMENT SCARIFICATEURS**



Référence	Désignation
1 800 794	Bac de ramassage 40 litres. pour scarificateurs SC 382 E - SC 382 R.

www.staub-motoculture.fr

#### **TONDEUSES AUTOPORTÉES**



#### **RIDER**

Le Rider Staub **ALIZÉ** a été créé pour **allier confort, détente et efficacité** grâce aux solutions technologiques.

Son rayon de braquage réduit permet une grande liberté de mouvement. Parfaitement adaptés pour tondre dans les espaces étroits, les deux modèles sont équipés d'un moteur avec un système anti-vibrations, d'une transmission hydrostatique, d'un réglage de la hauteur de coupe avec une échelle graduée et du système "Deck-wash" qui permet de brancher directement le tuyau d'arrosage sur le plateau de coupe et ainsi simplifier le nettoyage du plateau après la tonte.

Ils sont dotés d'un **embrayage électromagnétique** des lames pour mise en route de la coupe sans à-coups.

Equipé d'un **plateau de coupe 4 en 1**, le Rider **ALIZÉ 13H** passe facilement du ramassage au mulching et de l'éjection latérale à l'éjection arrière

(déflecteur).



	ALIZE 12,5 KH	ALIZE 13 H
Référence	681 490 25	681 490 13
Moteur	EMAK K 1250 AVD	BRIGGS&STRATTON 3130 AVS
Puissance	12,5 ch	13 ch
Cylindrée	414 cm <sup>3</sup>	344 cm <sup>3</sup>
Largeur de coupe	72	cm
Transmission	Hydros	tatique
Embrayage électromagnétique	Des	érie
Contenance du bac	180 L	
Attelage remorque	En option	De série
Déflecteur arrière	En op	otion
Obturateur mulching	En option	De série
Raccord nettoyage	De série	
Chargeur de batterie	Des	erie
Dimensions roues (Avant / Arrière)	11"x4,00-4"/15"x6,00-6"	15"x5-6"/18"x8,5-8"
Dimensions hors tout (Lxlxh)	198 x 73	x 110 cm
Surface recommandée	jusqu'à 4 000 m²	Jusqu'à 5 000 m²
Poids	192	¹kg
Garantie	5 ans machine (pour un usage domestique, hors moteur Briggs & Stratton - voir conditions détaillées page 51), 12 ans disponibilité des pièces détachées	







# ÉJECTION LATÉRALE

Les autoportées **RAFALE 98** et **108** disposent d'un système de coupe 2 en 1 : éjection latérale et mulching.

Particulièrement adaptées aux surfaces moyennes (jusqu'à 6 000 m²), elles sont **compactes, simples à manœuvrer, même dans les espaces réduits**. La hauteur de coupe se règle sur 7 positions et l'embrayage électromagnétique des lames permet une mise en route sans à-coups.

Elles sont dotées d'une transmission hydrostatique qui garantit un avancement constant et linéaire. Le modèle **RAFALE 98 L / 12,5 KM**, quant à lui, dispose d'une transmission mécanique qui offre un excellent compromis qualité/prix.





	RAFALE 98 L / 12,5 KM	RAFALE 98 L / 14,5 KH	RAFALE 108 L / 16 K	
Référence	680 590 57B	1 922 500B	1 922 560B	
Moteur	EMAK K 1250 AVD	EMAK K 1450 AVD	EMAK K 1600 AVD	
Puissance	12,5 ch	14,5 ch	16 ch	
Cylindrée	414 cm <sup>3</sup>	432 cm <sup>3</sup>	452 cm <sup>3</sup>	
Largeur de coupe	98 cm		107 cm	
Transmission	Mécanique	Hydros	Hydrostatique	
Embrayage électromagnétique	De série			
Attelage remorque	En option			
Obturateur mulching				
Raccord nettoyage	De série			
Chargeur de batterie				
Dimensions roues (Avant / Arrière)	15"x5-6"/18"x8,5-8"			
Dimensions hors tout (Lxlxh)	164,7 x 119 x 106,8 cm	172 x 119 x 110 cm		
Surface recommandée	Jusqu'à 5 000 m²		Jusqu'à 6 000 m²	
Poids	169 kg	160 kg	171 kg	
Garantie	2 ans machine, 12 ans disponibilité des pièces détachées			

## **TONDEUSES AUTOPORTÉES**

#### ÉJECTION ARRIÈRE

Les gammes **RAFALE et BLIZZARD** vous offrent un **grand confort de conduite** grâce aux commandes facilement accessibles depuis le poste de conduite. Votre pelouse est préservée grâce aux grandes roues et au profil des pneumatiques.

Elles se distinguent par leur polyvalence grâce à leur système de coupe 3 en 1 (ramassage, éjection arrière et mulching).

Pour un plus grand **confort de l'opérateur**, la transmission hydrostatique permet un réglage progressif de la vitesse et une marche linéaire (sauf modèle 12,5 KM).

Le système d'enclenchement des lames à **embrayage électromagnétique** s'engage facilement et assure l'absence d'à-coups.

L'autoportée **RAFALE 84** est **compacte**, idéale pour les petits budgets. Son petit rayon de braquage **simplifie vos manœuvres** et permet de tondre dans les espaces réduits.

Le modèle RAFALE 84 / 12,5 KM propose un parfait équilibre qualité /prix grâce à sa transmission mécanique.



	RAFALE 84 / 12,5 KM	RAFALE 84 / 14,5 KH	BLIZZARD 93 / 16K
Référence	680 590 59B	1 922 600B	681 790 21
Moteur	EMAK K 1250 AVD	EMAK K 1450 AVD	EMAK K 1600 AVD
Puissance	12,5 ch	14,5 ch	16 ch
Cylindrée	414 cm <sup>3</sup>	432 cm <sup>3</sup>	452 cm <sup>3</sup>
_argeur de coupe	83 cm		91 cm
Fransmission	Mécanique	Hydrostatique	
Embrayage électromagnétique	De série		
Contenance du bac	200 L	240 L	290 L
Attelage remorque	En option		De série
Déflecteur arrière	En option		
Obturateur mulching			
Raccord nettoyage	De série		
Chargeur de batterie			
Dimensions roues (Avant / Arrière)	15"x6-6"/20"x10-8"	15"x6-6"/1	8"x8,5-8"
Dimensions hors tout (Lxlxh)	234 x 90 x 109 cm		249/180 x 96 x 112 cm (Longueur avec/sans bac)
Surface recommandée	jusqu'à 4 000 m²		jusqu'à 5 000 m²
Poids	165 kg	180 kg	207 kg
Garantie	2 ans machine, 12 ans disponibilité des pièces détachées		



#### ÉJECTION ARRIÈRE ULTRA

Elles sont conçues pour répondre à toutes vos demandes!

Parfaites pour travailler de nombreuses heures sur des grandes surfaces, elles sont munies d'une transmission hydrostatique au pied à double pédale qui permet un avancement homogène et continu en toute situation.

Le système «Change Over» permet de passer du mulching à l'éjection arrière et inversement à l'aide d'un levier à portée de main. Cette manœuvre s'effectue sans descendre de la tondeuse et sans outil.

La nouvelle gamme d'autoportées 106 EXCLUSIVE dispose d'un nouveau design offrant une meilleure ergonomie à l'opérateur. Le marche pied a été modifié afin de procurer une position des pieds plus confortable. Le nouveau capot, plus compact, améliore la visibilité sur les roues avant et donc sur la zone de travail. La nouvelle conception du bac de ramassage permet d'éviter les chocs sur la partie basse lors des manoeuvres. La nouvelle disposition du tableau de bord offre des finitions soignées.



	BLIZZARD 92/16KH	BLIZZARD 106/16 KH	BLIZZARD 106 / 16 KH Exclusive			
Référence	1 922 112	1 922 114	68 129 205			
Moteur		EMAK K 1600 AVD				
Puissance		16 ch				
Cylindrée		452 cm³				
Largeur de coupe	92 cm	102	2 cm			
Transmission		Hydrostatique				
Embrayage électromagnétique		De série				
Contenance du bac	300 L	320 L				
Compteur horaire		De série				
Attelage remorque		De Serie				
Déflecteur arrière		En option				
Obturateur mulching	En option	-	En option			
Change-Over	-	Des	série			
Raccord nettoyage		De série				
Chargeur de batterie		En option				
Dimensions roues (Avant / Arrière)	15"x6.00-6"/18" x8,50-8"	16"x6.50-8	"/20"x10-8"			
Dimensions hors tout (Lxlxh)	248 x 95 x 112 cm	242 x 106 x 116 cm	195 x 120 x 130 cm			
Surface recommandée	Jusqu'à 5 000 m²	Jusqu'à	7 000 m <sup>2</sup>			
Poids	255 kg	27	1 kg			
Garantie	2 ans i	machine, 12 ans disponibilité des pièces détachées				







**BLIZZARD 106 / 16 KH** 

# **TONDEUSES AUTOPORTÉES**

# ÉJECTION ARRIÈRE ULTRA



BLIZZARD 106 / 24 KH

**EXCLUSIVE** 

Référence	1 922 116	68 129 208			
Moteur	EMAK K 2400 AVD V-	Twin - Bicylindre			
Puissance	24 c	h			
Cylindrée	708 c	m <sup>3</sup>			
Largeur de coupe	102 c	m			
Transmission	Hydrosta	atique			
Embrayage électromagnétique	De série				
Contenance du bac	320 L				
Compteur horaire	Door	u!a			
Attelage remorque	De série				
Déflecteur arrière	En opt	ion			
Obturateur mulching	-	En option			
Change-Over	De sé	u!.			
Raccord nettoyage	De se	rie			
Chargeur de batterie	En opt	ion			
Dimensions roues (Avant / Arrière)	16"x6.50-8"/	20"x10-8"			
Dimensions hors tout (Lxlxh)	242 x 106 x 116 cm	195 x 120 x 130 cm			
Surface recommandée	Jusqu'à 7	000 m <sup>2</sup>			
Poids	271 4	kg			
Garantie	2 ans machine, 12 ans disponi	bilité des pièces détachées			

**BLIZZARD 106 / 24 KH** 









# ÉQUIPEMENTS POUR TONDEUSES AUTOPORTÉES

Référence	Désignation	BLIZZARD 92 / 13 H - 16 KH	BLIZZARD 106 (2015 => )	BLIZZARD 107 L/16 KH -17,5-24 KH	RAFALE 84 / 14,5 KH et 12,5 KM	RAFALE 98 L / 14,5KH - 12,5 KM	RAFALE 108 L / 18,5H - 16K	BLIZZARD 93/16 K	BLIZZARD 103 / 16 K	BLIZZARD 103/22 V	BLIZZARD 123 / 22 V	BLIZZARD 95 / 16 KH	BLIZZARD 105 / 16 KH-17,5 H	BLIZZARD 125 / 23 H	RIDER ALIZÉ 12,5 KH	RIDER ALIZÉ 13 H
DÉFLECTEURS	ARRIÈRE ET LATÉRAL															
1806416	Déflecteur arrière D6	•	•													
1 806 212	Déflecteur arrière							•	•							
1 806 228	Déflecteur arrière									•	•					
1 826 422	Déflecteur arrière														•	•
1 826 463	Déflecteur arrière				•											
680 500 11	Déflecteur arrière											•	•	•		
OBTURATEUR																
681 320 62	Obturateur mulching														•	
1 826 427	Obturateur mulching															•
1 806 239	Obturateur mulching							•								
1 806 240	Obturateur mulching								•							
1 806 242	Obturateur mulching									•						
1 806 245	Obturateur mulching										•					
1 806 452	Obturateur mulching		•													
1 806 454	Obturateur mulching	•														
1 826 462	Obturateur mulching				•											
1 826 460	Obturateur mulching					•										
1 826 461	Obturateur mulching						•									
1 826 480	Obturateur mulching											•				
1 826 482	Obturateur mulching													•		
1 826 470	Obturateur mulching			•												
1 826 472	Obturateur mulch. + 2 lames 70742138			•												
70 742 138	Lame mulching			•												
LAMES NEIGE	ET ÉQUIPEMENTS NEIGE															
1 806 524	Lame neige 120 cm		•													
1 806 540	Lame neige 120 cm orientable depuis poste de conduite	•		•												
1 806 532	Fixation lame neige 1806524		•													
1 806 542	Fixation lame neige 1806540	•		•												
707 384 94	Racloir en caoutchouc 120 cm pour lame à neige référence 1806524		•													
1888728	Chaîne à neige 18x8.50-8"	•		•	•	•	•	•	•	•	•					
1888730	Chaîne à neige Crois. 20x10,00-8"		•									•	•			

Nécessite adaptateur 1806532

Nécessite adaptateur 1806542

D'autres équipements disponibles en page suivante

# **ÉQUIPEMENTS POUR TONDEUSES AUTOPORTÉES**

Référence	Désignation	BLIZZARD 92 / 13 H - 16 KH	BLIZZARD 106 (2015=>)	BLIZZARD 107 L/16 KH-17,5-24 KH	RAFALE 84 / 14,5 KH et 12,5 KM	RAFALE 98 L / 14,5KH - 12,5 KM	RAFALE 108 L/18,5H - 16K	BLIZZARD 93/16K	BLIZZARD 103/16K	BLIZZARD 103/22 V	BLIZZARD 123 / 22 V	BLIZZARD 95 / 16 KH	BLIZZARD 105/16 KH-17,5 H	BLIZZARD 125 / 23 H	RIDER ALIZÉ 12,5 KH	RIDERALIZÉ 13 H
ATTELAGES RI																
1 826 426	Attelage remorque														•	•
1 826 464	Attelage remorque					•	•									
1 826 465	Attelage remorque				•											
680 500 25	Attelage remorque									•	•					
1 806 202	Attelage remorque							•	•							
EQUIPEMENTS																
Poly Dump Remorque 1 854 300	Version brouette / Version traînée. Charge utile 220 kg. Benne polypropylène.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>4048 HYB Remorque</b> 1 806 660	Remorque basculante et orientable. Charge 500 kg. Volume 350 L. Benne plastique. Roues 40 cm.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>42 TSC</b> <b>Balai</b> 1 806 610	Largeur 106 cm. Sac en toile. Hauteur réglable.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>48 T</b> <b>Rouleau</b> 1 806 630	Ø 60 cm x largeur 121 cm. Poids à vide 75 kg. Chargé 380 kg.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS	DIVERS															
1806547	Masse arrière 45 kg (5 x 7 kg + support 10 kg)		•													
1806546	Masse arrière 45 kg (5 x 7 kg + support 10 kg)	•														
1 806 544	Double plateau AR de transport	•	•	•												
680 500 14	Vérin électrique vidage du bac											•	•	•		
1 826 484	Pare-chocs avant											•	•	•		
681 306 00	Boule volant Alizé															•



**POLY DUMP** Remorque. (Non homologuée voie publique).



**4048 HYB** Remorque basculante et orientable sur 100°. (Non homologuée voie publique).



**42 TSC** Balai brosse de ramassage de déchets.



**48 T** Rouleau à gazon professionnel.



Attelage autoportée.



-

Attelage sur autoportée ou boule (quad).



Attelage multipoints.



Attelage autoportée.



#### **TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES**

#### **ÉJECTION ARRIÈRE**

Sols accidentés, friches épaisses, rien ne leur résiste! Ces machines sont extrêmement solides et performantes.

L'embrayage électromagnétique de la lame, la transmission hydrostatique et la pédale de blocage de différentiel permettent d'**optimiser le travail** sur n'importe quel type de terrain et assurent un **avancement fluide**. Le réglage de la hauteur de coupe s'effectue par un levier à portée de main. L'**arceau de sécurité repliable** (pour faciliter le transport), les pare-chocs (avant et arrière) et les protections latérales garantissent votre sécurité durant le travail, même dans les situations les plus critiques.

Elles sont équipées de phares avant halogène et LED assurant une bonne visibilité même lorsque la luminosité est faible. Le siège cobo ergonomique vous assure une conduite confortable.

**TUAREG**: Le plateau de coupe en acier d'une largeur de travail de 92 cm permet d'effectuer de la tonte classique et du débroussaillage ardu. Le régulateur de vitesse Microdrive permet de maintenir une vitesse fixe.

**CHEYENNE**: Les 4 roues motrices, le siège avec accoudoir ainsi que le volant réglable en hauteur associé au régulateur de vitesses électronique permettent un travail confortable et efficace quelles que soient les conditions. Trois modèles de plateau (92 cm, 110 cm,




	TUAREG 92 EVO - K	TUAREG 92 EVO	TUAREG 92 4X4 EVO	TUAREG 92 K 4x4	CHEYENNE KAWASAKI (sans plateau)		
Référence	1 800 206	1 800 207	1 800 205	681 290 34	1 800 186		
Moteur	EMAK K 2400 AVD V-Twin. Bicylindre	BRIGGS&STRATTON	Vanguard Bicylindre	EMAK K 2400 AVD V-Twin. Bicylindre	KAWASAKI Bicylindre FS 730 V		
Puissance	24 ch	21 ch	23 ch	24 ch	26 ch		
Cylindrée	708 cm <sup>3</sup>	627	cm <sup>3</sup>	708 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>		
Transmission			Hydrostatique				
4 roues motrices	-			De série			
Pente maxi.	32% -	18°	36%	o - 20°	40% - 22°		
Blocage de différentiel			De série				
Embrayage électromagnétique des lames			De série				
Régulateur de vitesse			De série				
Largeur de coupe		92	cm		92 - 110 - 132 cm (selon plateau)		
Hauteur de coupe		5 à 1	0 cm		4 à 13,5 cm (selon plateau)		
Arceau de sécurité			De série				
Ceinture de sécurité		-	•		De série		
Compteur horaire							
Pare-chocs avant et arrière			D / '				
Phares avant			De série				
Protections latérales							
Dimensions hors tout (Lxlxh)		231 x 101	Plateau 92: 235 x 104 x 174 231 x 101 x 151 cm Plateau 110: 235 x 116 x 174 Plateau 132: 235 x 136 x 174				
Surface recommandée			jusqu'à 9000 m²				
Poids	317	kg	350 kg		Plateau 92 : 390 kg Plateau 110 : 401 kg Plateau 132 : 419 kg		
Garantie		2 ans machine	e, 12 ans disponibilité des piè	ces détachées			

# **ÉQUIPEMENTS POUR TONDEUSES AUTOPORTÉES**

Référence	Désignation	CHEYENNE KAWASAKI	UAREG 92 K / TUAREG 92 EVO K	UAREG 92 / TUAREG 92 EVO	.UAREG 92 K 4X4 / TUAREG 92 4X4 EV0
PLATEAUX DE CO	NIDE CHEVENNE	2	F	F	F
1806468	Plateau débroussaillage 92 cm : monoaxe - lames fléaux.				
1800408	(en option : lames broyeuses - type Gator")	L.			
1 806 470	Plateau hautes herbes 110 cm - 3 doubles lames	•			
1 806 467	Plateau hautes herbes 132 cm - 3 doubles lames	•			
PLATEAU DE COU	JPE TUAREG				
707 389 10	Plateau de coupe complet (poulies, palier, lames et bras de levage) se monte également sur les anciennes machines, avant N° série 7898		•	•	•
S532080312313	Kit nécessaire pour remplacement du plateau de coupe des machines produites entre 11/2010 et 12/2012 (jusqu'à N° de série SC07092)		•	•	•
1 806 472	Kit nécessaire pour remplacement du plateau de coupe des machines produites avant 11/2010 (jusqu'à N° de série SC05430)		•	•	•
KITS MULCHING	ET LAMES GATOR				
1 806 460	Kit mulching V1 jusqu'au n° de série 4376 (ancienne lames 70264452)		•	•	•
1 806 465	Kit mulching V2 à partir du n° de série 4377 à 7902 (sans obturateur)		•	•	•
1 806 466	Kit mulching V3 à partir du n° de série 7903 (sans obturateur)		•	•	•
701 632 70	Jeu de lames broyeuses – type "Gator"pour TUAREG à partir du n° de série 4377 et CHEYENNE 92D	•	•	•	•
ATTELAGE REMO	RQUE				
4048 HYB 1 806 660	Remorque basculante. Charge 500 kg. Volume 350L. Benne plastique. Roue 40 cm.	•	•	•	•
1 806 522	Attelage remorque PourTUAREG (toutes versions) + CHEYENNE	•	•	•	•
KITS REFROIDISS	SEMENT				
1 806 545	Kit de refroidissement de transmission (radiateur - ventilateur - durites) Préconisé pour travaux réguliers et prolongés en forte pente ou en zone géographique très chaude.	•			
1 806 548	Kit de refroidissement de transmission (radiateur - ventilateur - durites) Préconisé pour travaux réguliers et prolongés en forte pente ou en zone géographique très chaude.				1
<b>ÉQUIPEMENTS N</b>	EIGE				
1 806 524	Lame à neige 120 cm et racloir caoutchouc inclus	•	•	•	•
1 806 531	Adaptateur de la lame à neige TUAREG EVO 2 et 4 roues motrices		•	•	•
1 806 543	Adaptateur lame neige pour CHEYENNE	•			
1 806 528 ***	Adaptateur de la lame à neige TUAREG 2 roues motrices - Ancien modèle		•	•	
707 384 94	Racloir en caoutchouc 120 cm pour lame à neige référence 1806524		•	•	•
4 00 ( 50 ( 444					

Racloir en caoutchouc 110 cm pour ancienne lame à neige 1806525



1 806 526 \*\*\*

Nécessite adaptateur 1806531

<sup>\*\*\*</sup> Dans la limite des stocks disponibles



# **TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES**



#### **POUR L'HERBE**

Les débroussailleuses à roues sont très **simples d'utilisation**, elles vous permettent de **faucher sans difficulté des herbes jusqu'à 50 cm de hauteur**. Vous pouvez entretenir confortablement des **sous-bois légers et épineux**, **sur des terrains allant jusqu'à 4 000 m²**.

Elles s'adaptent à tous les terrains grâce à leurs 4 hauteurs de coupe réglables au guidon et à leur maniabilité garantie par de grandes roues arrière et la roue avant pivotante. Pour votre sécurité, une poignée présente au guidon assure l'arrêt du moteur.



	SDM 487	SD 517	SDT 57	SD 158	SDP 158			
Référence	1 920 402	1 920 393	1 920 051	1 920 058	1 920 069			
Moteur		RATO RV 170		YAMAHA	MA 190			
Puissance		3,2 kW / 4,3 ch		4 kW /	5,4 ch			
Cylindrée	170 cm <sup>3</sup>	173	cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>				
Vitesses	1 AV (2,8	km/h)	1 AV (2 km/h)	1 AV (2,8 km/h)	Variateur 7 positions de 2 à 4,2 km/h			
Largeur de travail	45 cm	51 cm	57 cm	51 cm				
Hauteur de coupe	55-80-95 mm	55-70-90-110 mm	10-50-75 mm	55-70-90	0-110 mm			
Réglage hauteur de coupe	3 positions à actionner au pied	4 positions, réglables depuis le guidon	3 positions	4 positions, réglables depuis le guidon	4 positions, réglables depuis le guidon			
Guidon	Démontable par 4 molettes manuelles	Fixe	Réglable en hauteur et repliable sans outil	Réglable en hauteur sur 2 positions sans outil	Réglable en hauteur et en déport sans outil			
Pente			20 % - 11°					
Surface recommandée		Jusqu'à	2000 m <sup>2</sup>		Jusqu'à 4000 m²			
Poids	42,5 kg	50 kg	56 kg	55 kg 65 kg				
Garantie	2 ans machine, 12 ans disponibilité des pièces détachées							

# **TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES**

#### POUR BROUSSAILLES ET SOUS-BOIS

Les tondeuses débroussailleuses à roues **SDF 518** et **SDP 458** sont équipées de **pneus agraires** pour assurer une **parfaite adhérence** sur tous types de terrain, même en pente ou en présence de boue.

Elles sont dotées d'une lame déportée, entraînée par courroie, qui permet de protéger le moteur en cas de chocs.



	SDF 518	SDP 458		
Référence	1 920 030	1 920 075		
Moteur	YAMAHA MA 190	RATO RV 225		
Puissance	4 kW / 5,4 ch	4,1 kW / 5,5 ch		
Cylindrée	190 cm <sup>3</sup>	223 cm <sup>3</sup>		
Vitesses	1 AV (3 km/h)	2 AV (2,6-3,3 km/h) / 1 AR		
Largeur de travail	51 cm	52 cm		
Hauteur de coupe	50-63-76-90 mm	52-75 mm		
Réglage hauteur de coupe	4 positions, levier latéral	2 positions, entretoise sur la lame		
Guidon	Réglable en hauteur et repliable sans outil	Réglable en hauteur et déport sans outil		
Pente	20	% - 11°		
Surface recommandée	Jusqu'à 4 000 m²	Jusqu'à 5 000 m²		
Poids	68 kg	75 kg		
Garantie	2 ans machine, 12 ans disponibilité des pièces détachées			





#### ÉQUIPEMENT



Référence	Désignation
<b>Chaînes</b> 1 976 260	Kit de coupe avec chaînes pour SDP 457, SDP 458 (2 chaînes) Pour travail en terrain très accidenté.



#### **PROFESSIONNELLE**

La débroussailleuse à roues professionnelle SDP 566 permet d'éliminer efficacement les herbes hautes et les broussailles sur tous types de terrain, de la prairie au sous-bois, et convient même au-delà de 5 000 m².

Les **3 vitesses d'avancement permettent de s'adapter à la densité de la végétation** et la marche arrière (inversion au guidon) favorise l'extraction de la machine. Le **système différentiel facilite les manœuvres** et peut être bloqué.

Le guidon est réglable en hauteur et en déport sans outil afin d'adapter la machine à votre taille et au terrain. L'organe de coupe sur patins d'une largeur de 70 cm est oscillant et déporté de l'arbre moteur pour assurer une totale protection en cas de chocs.

Les **roues sont traitées anti-crevaison**. Pour votre sécurité, une poignée présente au guidon assure l'arrêt du moteur.

	SDP 566
Référence	1 920 082
Moteur	HONDA GXV 390 OHV
Puissance	8,7 kW / 12 ch
Cylindrée	389 cm <sup>3</sup>
Vitesses	7 AV (2 à 4,2 km/h) / 1 AR
Largeur de travail	70 cm
Hauteur de coupe	63-75 mm
Réglage hauteur de coupe	Entretoise sur la lame
Guidon	Réglable en hauteur et déport sans outil
Pente	20 % - 11°
Surface recommandée	5 000 m² et plus
Poids	150 kg
Garantie	2 ans machine, 12 ans disponibilité des pièces détachées



#### À FLÉAUX

Ces débroussailleuses à fléaux sont conçues pour les **travaux intensifs et difficiles**, elles **éliminent l'herbe, les sarments, les branches, les végétations basses, les broussailles et les chaumes** grâce à leur puissance et leur outil de coupe composé de 46 fléaux en "Y".

Le rotor est supporté par des roulements renforcés, ce qui apporte **équilibre et résistance contre les chocs**. Particulièrement **robustes, avec une boîte de vitesses mécanique renforcée** (déclabotage indépendant des roues), elles sont également confortables à utiliser grâce aux leviers de commande regroupés sur le **guidon réglable en hauteur sur 2 positions**.

051155000
SDH PRO 80
1 920 087
LIONIDA OVOZO
HONDA GX 270
6,3 kW / 8,6 ch
270 cm <sup>3</sup>
3 AV (1,1-2,2-3,9 km/h) / 1AR
80 cm / 46 fléaux en Y
50 à 100 mm
Manivelle à vis
Réglable en hauteur sur 2 positions
20 % - 11°
248 kg
2 ans machine, 12 ans disponibilité des pièces détachées



#### **MOTOFAUCHEUSES**



Les motofaucheuses sont idéales pour l'entretien des vergers, des prés pour couper l'herbe ou les foins. Elles sont équipées de barre de coupe de très haute qualité pour un rendement optimal.

Les poignées sont montées sur silentblocs et sont réglables en hauteur pour s'adapter à la morphologie de l'utilisateur.

Les **motofaucheuses BT** sont disponibles avec des barres de coupe de 92 cm à 122 cm montées en position centrale. La boîte de transmission à bain d'huile avec boîtier en aluminium et engrenages à vis sans fin assurent une longue durée de vie. L'ensemble des commandes nécessaires à l'utilisation de la motofaucheuse est regroupé sur le guidon réglable en hauteur sans outil. Le dispositif Quik-Fit permet de connecter les accessoires en un tour de main.



	BT 110	BT 120 S	BT 145 S sans barre de coupe			
Référence	689 390 01E5	689 590 05E5S1	689 192 03E5S1			
Moteur	EMAK K 700 H OHV	KOHLER	R CH 270			
Puissance	4 kW / 5,4 ch	5,2 kW	//7 ch			
Cylindrée	183 cm <sup>3</sup>	208 cm <sup>3</sup>				
Vitesses	1 AV	1 AV + 1 AR	3 AV + 3 AR			
Barre de coupe	92 cm	102 cm	Longueurs disponibles : 102,122 ou 142 cm			
Pneus	3.50 x 6"	4.00	x 8"			
Guidon	Ajustable en hauteur sans outil, système d'amortissement des vibrations	Ajustable en hauteur et en déport sans outil, système d'amortissement des vibrations	Ajustable en hauteur sans outil, système d'amortissement des vibrations			
Poids	66 kg	80 kg	115 kg			
Garantie	2 and	machine 12 ans disponibilité des pièces dét	acháoc			
Varanue	Z diis	2 ans machine, 12 ans disponibilité des pièces détachées				



# **ÉQUIPEMENTS POUR MOTOFAUCHEUSES**

Référence	Désignation	SF 80 - SF 80 R	BT 110	BT 120 - BT 120 S	B 73 - BT 145 S
BARRES DE COL	PE AU DÉTAIL				
1 976 850	Barre de coupe d'origine ESM 80 cm	•			
1 976 805	Barre de coupe d'origine 90 cm dents spéciales		•		
L00 669 00	Barre de coupe ESM 102 cm (origine sur BT 120 S) (avec patin de réglage et de protection)			•	•
673 201 88	Barre de coupe ESM 122 cm (avec patin de réglage et de protection)			•	•
673 201 86	Barre de coupe ESM 142 cm (avec patin de réglage et de protection)				•
ÉQUIPEMENTS					
Débroussailleuse rotative MDS 600 1979 335	Largeur de travail de 60 cm. 4 positions de hauteur de coupe. Disque à 4 lames fléaux ventilées (ép. 6,5 mm). Vitesse : 1600 tr/ min - 100 m/s. Ejection arrière. Plateau oscillant. Fixation Quick Fit. Poids 55 kg.				•
Faucheuse rotative TS 650 1926 410	Largeur de travail de 62 cm. 4 positions de hauteur de coupe de 35 à 65 cm. Lame plate. Vitesse : 2000 tr/min. Plateau oscillant. Poids : 52 kg.				•
Fraise à neige LS 600 1 926 425***	Fraise double étage. Largeur x Hauteur de déblaiement : 60 x 60 cm. Cheminée orientable manuellement : 190°. Fixation Quick Fit. Poids : 60 kg.				•
<b>Lame Bull</b> 1 977 125	Largeur 100 cm, fixation rapide sur quick-fit. Racloir caoutchouc. Fixation Quick Fit. Poids: 40 kg.				•
708 195 06	Racloir caoutchouc de rechange Lame Bull.				•
ACCESSOIRES					
703 263 40	Contrepoids d'équilibrage pour mécanisme à bain d'huile. Fixation par bridage. Poids : 8 kg.			•	•
1 826 078	Paire de roues pneus 4.00 x 8"			•	•
692 090 67	Paire de roues fer 480x100 mm.			•	•

<sup>\*\*\*</sup> Dans la limite des stocks disponibles





#### **BROYEUR DE BRANCHES**

Grâce à ses spécificités techniques, le broyeur SBR R6 offre des performances de broyage importantes.

La machine est dotée d'un système de coupe composé de **deux couteaux et de deux lames broyeuses**. La forme de ces deux couteaux garantit une meilleure aspiration. L'**entraînement du rotor par courroie** assure la protection du moteur.

Pratique, la goulotte permet d'éjecter les végétaux coupés directement dans un contenant : remorque, brouette... afin de gagner du temps. Il est **facilement déplaçable** grâce à ses deux roues et sa large poignée. La **goulotte est amovible pour faciliter le remisage**.

Le nouveau broyeur **SBR R13** convient particulèrement pour des branches d'un diamètre inférieur à 7 cm. Il dispose de deux fonctions :

- Broyage grâce aux deux 2 couteaux dont il est doté qui permettent un broyage efficace.
- Compost: les 6 marteaux mobiles permettent de déchiqueter les feuilles et les brindilles afin de faciliter leur décomposition.

La goulotte d'éjection située en hauteur permet de déverser facilement les déchêts dans une remorque ou une brouette.



	SBR R6	SBR R13		
Référence	1 920 132	1 920 136		
Moteur	RATO R210	RATO R390		
Puissance	4,2 kW / 5,5 ch	6,8 kW/ 13 ch		
Cylindrée	212 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>		
Rendement	4 m³/h	6 m³/h		
Diamètre maxi. des branches	50 mm	70 mm		
Ejection	Parle	haut		
Trappe de débourrage	Oui	Oui		
Goulotte	Démontable avec position de stockage	-		
Poids	72 kg	163 kg		
Carantia	2 and machine 12 and dispose	sikilité dan mikana détankén		
Garantie	2 ans machine, 12 ans disponibilité des pièces détachées			

#### LES INDISPENSABLES POUR VOUS PROTÉGER ET VOUS FACILITER LA TÂCHE



#### Oreillettes anti-bruit

Oreillettes homologuées CE EN 352-1, EPI de catégorie 2. Coque en ABS flexible (anti-choc) et résistant aux rayons UV. Arc en acier inoxydable et réglable.

Référence 1818487



#### Sac à herbe

Pliable et robuste. Contenance 100 litres.

**Référence** 701 630 26



#### **TRANSPORTEURS**



#### **USAGE PROFESSIONNEL**

Ils assurent de très bonnes performances en terme de chargement, de fiabilité et de longévité.

Leurs larges chenilles **adhèrent parfaitement sur tous les terrains** et assurent une sécurité totale de l'opérateur même sur les pentes les plus raides.

Le rayon de braquage réduit permet de le **déplacer aisément** dans les chantiers ou au milieu des serres et des vignes. Le plateau est extensible et basculant pour faciliter les opérations de chargement, de déchargement et optimiser les transports volumineux.

Le nouveau système de freinage renforcé garantit la protection de l'opérateur, même dans des conditions difficiles et en présence de boue.



	TN 3400 K	TN 3400 H	TN 4500		
Référence	687 190 46E5	687 190 50	687 291 16		
Moteur	EMAK K 655 OHV	HONDA GCVX 170 OHC	HONDA GX 160 OHV		
Puissance	2,9 kW / 3,9 ch	3,6 kV	V / 4,8 ch		
Cylindrée	166	166 cm <sup>3</sup>			
Vitesses	2 AV	2 AV + 2 AR			
Capacité de charge	34	340 kg			
Basculement		Manuel			
Plateau	0ι	Ouvrant et extensible / L. 93-106 cm, l. 56-94 cm			
Poids à vide	140 kg 180		180 kg		
Garantie	2 ans machine, 12 ans disponibilité des pièces détachées				

# **TRANSPORTEURS**



	TN 5600	NTR 550 D	NTR 1750 D Benne Dumper		
Référence	687 291 20	687 291 29	687 291 27		
Moteur		HONDA GX 160 OHV			
Puissance		3,6 kW / 4,8 ch			
Cylindrée	163 cm <sup>3</sup>				
Vitesses		4 AV + 2 AR			
Capacité de charge	55	550 kg / 175 L			
Basculement	Manuel	Hydra	ulique		
Plateau	Ouvrant et extensible / L. 100-118 cm, l. 65-110 cm		Benne Dumper / L. 91,5 cm, l. 62 cm		
Poids à vide	200 kg		215 kg		
Garantie	2 ans machine, 12 ans disponibilité des pièces détachées				

# **ÉQUIPEMENTS TRANSPORTEURS**



Référence	Désignation	TN 3400	TN 4500	TN 5600	TN 5600 H	NTR1750 D	NTR 550 D
1 887 510	Kit hausse ridelle		•				
1 887 505	Kit hausse ridelle			•	•	•	•
1 887 513	Kit hausse ridelle	•					



# CONDITIONS DE LA GARANTIE CONSTRUCTEUR





Produits
GARANTIE 5 ANS

Produits
GARANTIE 2 ANS



Ces conditions de garantie concernent également les moteurs Emak. Les moteurs d'autres marques (Briggs&Stratton, Honda, Kawasaki,...) sont garantis par leurs constructeurs.

Sur les tondeuses autoportées, les transmissions hydrostatiques (Tuff Torq, Hydrogear) sont garanties par leurs constructeurs.

Voir nos conditions de garantie complètes sur www.staub-motoculture.fr

# ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE 5 ANS

Saisie en lique sur notre site www.staub-motoculture.fr

rubrique «Enregistrer votre garantie»









Staub est une marque du groupe Emak www.staub-motoculture.fr



