









# PRODUITS FINIS ET ACCESSOIRES

Applicable à partir du 1er janvier 2024





LEXIQUE DES TECHNOLOGIES HUSQVARNA

**p.3** 

#### **NOUS CONTACTER**

p. 4

**OFFRE DE SERVICES** 11 Services by Husqvarna - Garantie Plus 12 13 Services by Husqvarna - Service Plus Services by Husqvarna - Lease Plus Service après-vente 14 **AUTOMOWER®** 15 Husqvarna fleet services™ 16 17 18 Lexique Robots pour les jardins ≤ 600 m<sup>2</sup> Robots pour les jardins 1000 m<sup>2</sup> Robots pour les jardins 1500 m<sup>2</sup> -> 2 200 m<sup>2</sup> 19 20 21 22 23 Robots pour les jardins 3 200 m<sup>2</sup> Robots gamme Professionnelle Robots gamme CEORA Accessoires Automower® **BATTERIE** Gamme ASPIRE™ 28 30 Batteries et chargeurs Temps de charge des produits batterie 32 Accessoires des produits batterie 34 **TONDEUSES** 35 37 38 Tondeuses à batterie Tondeuses à batterie - Professionnelles Tondeuses - Série 100 Tondeuses - Série 200 39 Tondeuses - Série 200 Tondeuses - Série 300 Tondeuses - Série 500 40 42 **MOTOCULTEURS** Motoculteurs - Séries 100 à 200 44 Motoculteurs & Sarclo-fraises arrière - Séries 300/400 45 Scarificateurs 46 TRACTEURS DE PELOUSE 47 Tracteurs éjection latérale Tracteurs bac arrière 49 Accessoires tracteurs 51 **RIDERS** Riders - Série 100 53 Riders - Série 200 54 55 56 57 58 Riders - Série 300 Riders - Série 300 à ramassage Riders - Série 400 Carters riders Guide accessoires tracteurs et Riders 59 Accessoires Riders 61 ZÉRO TURN & P500 Tondeuses à rayon de braquage zéro 63 Série P500 - Professionnels des espaces verts 64 Série P500 - Accessoires 66 **DÉBROUSSAILLEUSES** Produits à batterie - Combi multifonctions 69 70 71 72 73 74 75 77 Produits à batterie - Débroussailleuses / Coupe-bordures Produits à batterie - Coupe-bordures Multifonctions Produits à batterie - Débroussailleuses / Coupe-bordures Coupe-bordures et débroussailleuses - Maisons et jardins Débroussailleuses - Parcs et domaines Débroussailleuses - Professionnels des parcs et espaces verts Débroussailleuses mulcheuses - forestières

Débroussailleuses - Professionnels des parcs et espaces verts

PROCEDURE WEB ORDER

p.6

### FRAIS DE PORT ET CHARTE TRANSPORT

**p.9** 

DÉBROUSSAILLEUSES	
Débroussailleuses à dos et multifonction Accessoires débroussailleuses Compatibilité débroussailleuses - Accessoires Accessoires - lames et couteaux Accessoires - têtes de coupe Accessoires - fils de coupe	79 80 82 83 84 85
SOUFFLEURS	
Produits à batterie - Souffleurs Souffleurs à main Souffleurs à dos	86 87 89
TAILLE-HAIES	
Produits à batterie - Taille-haies Taille-haies - Maison et jardin Taille-haies - Professionnels Taille-haies - Grande portée	90 92 93 94
TRONÇONNEUSES	
Produits à batterie - Tronçonneuses Maisons et jardins Produits à batterie - Tronçonneuses Professionnels Tronçonneuses électriques - Maisons et jardins Tronçonneuses thermiques - Maisons et jardins Tronçonneuses thermiques - Domaines et propriétés Tronçonneuses thermiques - Professionnels Tronçonneuses thermiques - Professionnels de la forêt Tronçonneuses thermiques - Elagueuses Produits à batterie - Elagueuses sur perche Tronçonneuses thermiques - Elagueuses sur perche Guide accessoires tronçonneuses Offres associées tronçonneuses Guides-chaînes tronçonneuses Guide des outils de coupe tronçonneuses	95 96 97 98 99 101 102 104 105 106 107 108 109 110
DÉCOUPEUSES	
Produits Accessoires pour découpeuses	113 114
NETTOYEURS HAUTE-PRESSION & ASPIRATEURS	
Nettoyeurs haute-pression Accessoires Aspirateurs	115 117 118
FRAISES À NEIGE	
Produits	_ 119
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE  Ce qu'il faut savoir Vêtements de protection individuelle Vêtements de travail / Vêtements divers Protections de la tête et des yeux Protections des mains Protections des pieds Outils Forestiers Accessoires de jardinage Accessoires Arboristes	122 123 132 134 136 138 139 140
CARBURANTS, LUBRIFIANTS, VÊTEMENTS XPLORER, JOUE	
Huiles et carburants Accessoires huile et carburants Vêtements XPLORER Vêtements Ateliers Pièces de rechange Jouets	143 144 145 148 149 150

Barème de prix 2024 2

78

## **LEXIQUE DES TECHNOLOGIES HUSQVARNA®**

#### HUSOVARNA CONNECT



#### UN ACCÈS GRATUIT À NOS NOUVEAUX SERVICES NUMÉRIQUES

La nouvelle application Husqvarna Connect est un éventail d'outils numériques permettant de rendre l'entretien du jardin et la maintenance des machines plus faciles, efficaces et stimulantes

Le consommateur pourra accéder depuis son smartphone à des guides de démarrage et de maintenance, des conseils de dépannage et à des listes pratiques ou spécifiques aux produits, localiser le revendeur ou avoir accès à ses horaires

- Fonctionnalités additionnelles pour les produits connectés
- Statistiques de fonctionnement et données d'utilisation
- Alertes de maintenance et de disfonctionnements
- Information sur l'autonomie de la batterie
- Temps de charge restant pour les batteries Bluetooth BLi

TONDEUSES	
<b>&gt;</b> InStart™	Démarrage facile grâce à une batterie Lithium-lon placée sur le bloc moteur.
Autochoke	Starter automatique pour des démarrages plus faciles.

AutoWalk™2 Vitesse d'avancement variable à l'aide de deux gâchettes situées sur le guidon.

### **TRACTEURS**

OlearCut™ Carter de coupe mécano-soudé robuste, durable et

### **RIDERS**

OcombiClip@ Carter de coupe double fonction : mulching et éjection arrière.

Mulching BioClip®

Compactage de l'herbe grâce à la vis sans fin et donc moins de vidange de bac. ACTech

### TONDEUSES À RAYON DE BRAOUAGE ZÉRO

Carter de coupe mécano-soudé robuste, durable et performant. ♠ Clearcut™

### PRODUITS À BATTERIE

Mode SavE™ Mode économie d'énergie afin d'optimiser l'autonomie de votre batterie. ♠ BioClip® Augmente automatiquement la vitesse des lames en fonction des conditions de tonte. PowerBoost™ Sortie du fil de la débroussailleuse 535iRXT par Ergofeed™

simple pression depuis la commande de contrôle

### **DÉBROUSSAILLEUSES**

Ocncept E-Tech®II Avec ce type de moteur, la teneur en CO2 est diminuée de

Un démarrage facile et une réduction de l'effort jusqu'à 40% Demarrage Smart Start® (par un lanceur retravaillé ou un décompresseur)

Air Purge<sup>†</sup> Pompe d'amorçage pour un démarrage facilité

 Technologie Auto Tune™ Réglage automatique du carburateur par microprocesseur en fonction de l'altitude, de la température, du niveau d'encrassement du filtre à air pour une optimisation

Bouton stop à retour Une utilisation simplifiée, diminution des risques de noyer automatique

♠ Low Vib® Un système antivibration performant. Séparation du bloc

moteur et l'ensemble qui constitue les poignées pour réduire

considérablement les vibrations lors de l'utilisation. ◆ Technologie X-Torq® Un meilleur rendement moteur, une réduction de la

consommation de carburant jusqu'à -20% et une diminution des émissions polluantes jusqu'à -75% par rapport à un moteur 2 temps classique.

### TAILLE-HAIES

Démarrage Smart Start® Un démarrage facile et une réduction de l'effort jusqu'à 40% (par un lanceur retravaillé ou un décompresseur)

Une utilisation simplifiée, diminution des risques de noyer Douton stop à retour le moteur.

Air Purge Pompe d'amorçage pour un démarrage facilité

Un système antivibration performant. Séparation du bloc moteur et l'ensemble qui constitue les poignées pour réduire Low Vib® considérablement les vibrations lors de l'utilisation.

 ▼ Technologie X-Torg® Un meilleur rendement moteur, une réduction de la consommation de carburant jusqu'à -20% et une diminution des émissions polluantes jusqu'à -75% par rapport à un moteur 2 temps classique

### **SOUFFLEURS**

Air Injection™ Épuration de l'air d'admission

Ocncept E-Tech® II Avec ce type de moteur, la teneur en CO2 est diminuée de

Air Purge™ Pompe d'amorçage pour un démarrage facilité

Bouton stop à retour Une utilisation simplifiée, diminution des risques de noyer automatique

Un démarrage facile et une réduction de l'effort jusqu'à 40% Démarrage Smart Start® (par un lanceur retravaillé ou un décompresseur)

♠ Low Vib® Un système antivibration performant, Séparation du bloc moteur et l'ensemble qui constitue les poignées pour réduire considérablement les vibrations lors de l'utilisation.

Technologie X-Torq® Un meilleur rendement moteur, une réduction de la consommation de carburant jusqu'à -20% et une diminution des émissions polluantes jusqu'à -75% par rapport à un moteur 2 temps classique.

### **TRONCONNEUSES**

Revboost<sup>1</sup> Montée en régime plus franche avec une tronconneuse

Air Injection™ Meilleure épuration de l'air d'admission.

Air Purge™ Pompe d'amorçage pour un démarrage facilité.

Une utilisation simplifiée, diminution des risques de noyer Bouton stop à retour automatique le moteur.

Réglage automatique du carburateur par microprocesseur en fonction de l'altitude, de la température, du niveau ♦ Technologie Auto Tune d'encrassement du filtre à air pour une optimisation de votre rentabilité.

Low Vib® Un système antivibration performant. Séparation du bloc moteur et l'ensemble qui constitue les poignées pour réduire considérablement les vibrations lors de l'utilisation.

Démarrage Smart Start® Un démarrage facile et une réduction de l'effort jusqu'à 40% (par un lanceur retravaillé ou un décompresseur

Un meilleur rendement moteur, une réduction de la Technologie X-Torg® consommation de carburant jusqu'à -20% et une diminution des émissions polluantes jusqu'à -75% par rapport à un moteur 2 temps classique

### DÉCOUPEUSES

Carburateur Smartcarb™

Décompresseur Easy start®	Facilite le tirage de la corde de lanceur pour démarrer la machine.
Easy start®	machine.

Dura Starter Lanceur étanche à la poussière et corde renforcée

Active Air Filtration™ Filtration de l'Air d'admission à trois niveaux

Technologie X-Tora® Un meilleur rendement moteur, une réduction de la consommation de carburant jusqu'à –20% et une diminution des émissions polluantes jusqu'à –75% par rapport à un moteur 2 temps classique.

Compensation automatique de colmatage des filtres.

Système de tension de courroie semi-automatique. SmartCarb $^{\text{TM}}$ : carburateur ajustant automatiquement le mélange air/carburant. SmartTension™

## Pour en savoir plus et commander

vos produits finis, vos accessoires et vos pièces de rechange :

https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr/

Accès depuis votre compte utilisateur et mot de passe personnel.

Pour toutes demandes liées à vos codes d'accès au site support ou à vos codes PIN première utilisation Automower®, nous vous remercions d'adresser.....

## 1 NUMÉRO UNIQUE POUR JOINDRE LES SERVICES

ADMINISTRATION DES VENTES, SUPPORT, TECHNIQUE ET LE CRÉDIT CLIENTS



Ouvert de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 du lundi au jeudi et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

## SERVICE ADMINISTRATION DES VENTES

## Taper 1

- Traitement des commandes produits finis, pièces de rechange et accessoires : modification, délai produits, suivi de livraison, demande de tarifs
- Traitement et suivi des litiges tarifs, transport et entrepôt
- Information sur les conditions générales et opérations commerciales en cours
- Duplicata de facture : disponibles 24h/24 et 7j/7 sur le site support : <a href="https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr/">https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr/</a>

### SERVICE SUPPORT

## Taper 2

- Formation: programme, stages indispensables, inscription, suivi, disponibilité, documentation administrative...
- ▶ E-mail: formation.husqvarna@husqvarnaqroup.com
- Garantie : suivi et litige, taux horaire de main d'œuvre, web garantie
- Site support Husqvarna : demande de codes d'accès
- Services: Automowercare, extension de garantie, service batterie
- Enregistrement des ventes
- ▶ E-mail: support.hva@husqvarnagroup.com

## **TECHNIQUE**

### Taper 3

- ◆ Garantie : Avis sur une prise en charge
- Assistance et expertise technique
- Outils de diagnostic

## **CRÉDIT CLIENTS**

## Taper 4

- Encaissement
- Demande de documents comptable (extrait de compte, relevé...)
- Recouvrement
- ▶ Fax: 01 40 85 30 89
- ▶ Email : compta.clients.dealer@husqvarnagroup.com

## **NOUS CONTACTER**

### SERVICE ADMINISTRATION DES VENTES



Bécir



Céline Salvati



serviceclients.nordouest@husqvarnagroup.com



Véronique Moreny



Hassani

serviceclients.sud@husqvarnaqroup.com



Sandra Pereira Responsable Service Clients



Valérie **Desbois** 

**SITE SUPPORT** 

https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr/

nos formations, garanties, de télécharger un visuel, et bien plus encore?

Besoin d'informations sur nos produits, une pièce de rechange,

Le site support est l'outil incontournable pour vous.

contactez support.hva@husqvarnagroup.com



Houria Sobhi

serviceclients.nord@husqvarnagroup.com

### **SERVICE HUSQVARNA PROFESSIONNEL**



husqvarnaprofessional@husqvarnagroup.com

### Pour toute demande de suivi et traitement de :

- Financement Pro via Husqvarna Financial Services
- Enregistrement et souscription HFS

## **SERVICE COORDINATION DES VENTES**



division.dealer-fr@husqvarnagroup.com

### Pour toute demande de suivi et traitement de :

- Opérations de financement de stock
- Bonus installation
- Budget de participation publicitaire

## **NOUVEL ONGLET MARKETING**

Pour toute demande d'accès,



### **ELÉMENTS GRAPHIQUES**

- · Charte graphique
- Banque d'images pour télécharger vos visuels (HD & BD)
- Vidéos

### SUPPORT MARKETING

### Outils d'aides à la vente

- Fiches produits
- Tarifs (Excel & PDF)
- Books campagnes
- Erratum

### **PLV**

### Dépliants

- Affiches
- Brochures
- PLV (PDF)

### **Medias**

- Annonces Presse
- Spot TV
- Spot Radio

### AMÉNAGEMENT MAGASIN

- Catalogue Boutique
- Bon de commande

serviceclients.ecommerce@husqvarnagroup.com

**SERVICE ECOMMERCE** 



Pour toute demande concernant les :

- Commissions
- Commandes e-commerce
- Offres en cours
- Procédures



## PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT DES VENTES\* I Client Particulier

### **1** CONNEXION

- Se connecter au site support Husqvarna®: https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr
- Entrer un nom d'utilisateur (e-mail ou identifiant : numéro qui commence par un D) et un mot de passe. Si le mot de passe a été oublié ou si l'utilisateur souhaite le changer, il peut utiliser l'option « Reset password ».
- Cliquer sur le menu « Enregistrement du produit », puis « Enregistrement produit ».



### **2** DATE DE VENTE ET TYPE DE CLIENT

1 Confirmer ou modifier la date d'achat du produit.



2 Choisir le type de client « Particulier » et cliquer sur « Continuer ».

### **3** ADRESSE E-MAIL DU CLIENT

Entrer l'adresse e-mail du client :



Après avoir montré la **politique de confidentialité** d'Husqvarna au client, cocher la case « J'ai montré au client la politique de confidentialité de Husqvarna » et cliquer sur « Continuer ».

Si la vente est enregistrée sans l'adresse-email du client : Il ne sera pas possible d'enregistrer un contrat de service lors de l'enregistrement de la vente.

## 4 PRODUIT(S)

- 1 Ajouter un PNC valide (numéro de produit à 9 chiffres).
- Ajouter un numéro de série valide.
- Si le produit est un Robot, ajouter la date d'installation (peut être ajoutée ultérieurement).



4 Si le client a acheté plusieurs produits, cliquer à nouveau sur « Ajouter » et répéter les étapes de « 1, 2 et 3 » pour chaque produit. Lorsque les produits ont été enregistrés, cliquer sur « Continuer ».

### **5** CONTRAT DE SERVICE

Certains produits proposent un **contrat de service.**Si un contrat de service a été vendu/acquis avec le produit, cliquer sur le contrat correspondant.

Dans le cas contraire, cocher la case « Aucun contrat d'entretien » et cliquer sur « Continuer »



#### Paiement du contrat de service en plusieurs fois :

Lorsque le revendeur sélectionne un service avec un paiement en plusieurs fois, le système envoie un « code de vérification » au client final par e-mail (e-mail du client indiqué par le revendeur sur l'enregistrement de la vente). Enregistrer ce code de vérification :



Puis enregistrer les coordonnées du client :



## **6** RÉCAPITULATIF

Vérifier les données enregistrées sur la récapitulatif. Cliquer sur « Retour » pour modifier les données enregistrées ou sur « Confirmer » pour enregistrer la vente. La vente est enregistrée et il est possible :

- d'imprimer la carte de garantie,
- d'afficher le « Code PIN » (uniquement pour les Robots).



<sup>\*</sup> Procédure d'enregistrement effective à partir du 22/03/22



## PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT DES VENTES\* I Client Professionnel

### **1** CONNEXION

- Se connecter au site support Husqvarna®: https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr
- Entrer un nom d'utilisateur (e-mail ou identifiant : numéro qui commence par un D) et un mot de passe. Si le mot de passe a été oublié ou si l'utilisateur souhaite le changer, il peut utiliser l'option « Reset password ».
- Cliquer sur le menu « Enregistrement du produit », puis « Enregistrement produit ».



### 2 DATE DE VENTE ET TYPE DE CLIENT

Confirmer ou modifier la date d'achat du produit.



2 Choisir le type de client « Professionnel » et cliquer sur « Continuer ».

### CLIENT

🕦 Rechercher le client grâce à la barre de recherche et à l'aide du nom de l'entreprise ou de son adresse.



- Sélectionner le client parmi la liste proposée (La fonction de recherche affiche un maximum de 25 résultats). Et cliquer sur « Continuer » Si le client n'est pas affiché, cliquer sur « Je ne peux pas trouver le client ».
- Entrer l'adresse e-mail du client :



Après avoir montré la politique de confidentialité d'Husqvarna au client, cocher la case « J'ai montré au client la politique de confidentialité de Husqvarna » et cliquer sur « Continuer ».

 <u>Si la vente est enregistrée sans le client et/ou sans le clien</u> l'adresse-email du client : Il ne sera pas possible d'enregistrer un contrat de service lors de l'enregistrement de la vente.

## 4 PRODUIT(S)

- Ajouter un PNC valide (numéro de produit à 9 chiffres).
- Ajouter un numéro de série valide.
- Si le produit est un Robot, ajouter la date d'installation (peut être ajoutée ultérieurement).



Si le client a acheté plusieurs produits, cliquer à nouveau sur « Ajouter » et répéter les étapes de « 1, 2 et 3 » pour chaque produit. Lorsque les produits ont été enregistrés, cliquer sur « Continuer ».

### **5** CONTRAT DE SERVICE

Certains produits proposent un contrat de service. Si un contrat de service a été vendu/acquis avec le produit, cliquer sur le contrat correspondant. Dans le cas contraire, cocher la case « Aucun contrat d'entretien » et cliquer sur « Continuer »



### **6** DONNÉES CLIENT

Vérifier et compléter les coordonnées du client :



Et cliquer sur « Continuer »

## **7** RÉCAPITULATIF

Vérifier les données enregistrées sur la récapitulatif. Cliquer sur « Retour » pour modifier les données enregistrées ou sur « Confirmer » pour enregistrer la vente. La vente est enregistrée et il est possible :

- d'imprimer la carte de garantie,
- d'afficher le « Code PIN » (uniquement pour les Robots).



<sup>\*</sup> Procédure d'enregistrement effective à partir du 22/03/22



## PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT DES VENTES\* | Recherche

### **ONNEXION**

- Se connecter au site support Husqvarna®: https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr
- Entrer un nom d'utilisateur (e-mail ou identifiant : numéro qui commence par un D) et un mot de passe. Si le mot de passe a été oublié ou si l'utilisateur souhaite le changer, il peut utiliser l'option « Reset password ».
- 3 Cliquer sur le menu « Enregistrement du produit », puis **« Enregistrement produit Information »**.



### 23 RECHERCHER UNE VENTE AVEC L'ADRESSE E-MAIL DU CLIENT

- Cliquer sur « E-MAIL »
- 2 Entrer l'adresse e-mail du client et cliquer sur « Rechercher »

## **RECHERCHER UNE VENTE**AVEC LE PNC ET NUMÉRO DE SÉRIE DU PRODUIT

- Cliquer sur « NUMÉRO DE SÉRIE »
- Entrer le numéro de produit (PNC à 9 chiffres) et le numéro de série du produit cliquer sur « Rechercher »

## RECHERCHER UNE VENTE AVEC LE NUMÉRO DU CONTRAT DE SERVICE

Le numéro du contrat de service est communiqué au client final.

- Cliquer sur « CONTRAT ID »
- 2 Entrer le numéro du contrat de service et cliquer sur « Rechercher »








## **3** ENREGISTREMENT DE LA VENTE

L'enregistrement de la vente s'affiche

Pour voir plus d'informations, cliquer sur la flèche à droite (encadré vert ci-dessous)

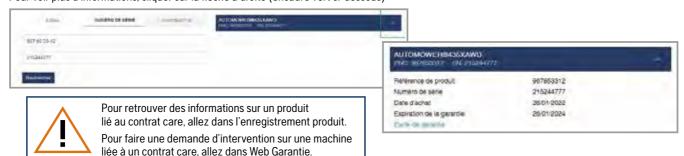

### **CONTACTS**

Pour toute question liée à l'enregistrement produit ou aux contrats de service, contactez le service support Husqvarna :

Tél: 01 40 85 31 30 (taper 2)

E-mail: support.hva@husqvarnagroup.com

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS LIÉES AUX CONTRATS DE SERVICE (PROCÉDURE, DOCUMENTATION, CONTRAT UPCARE, HCS...) SUR LE SITE SUPPORT : HTTPS://SUPPORTSITES.HUSQVARNAGROUP.COM/FR



### FRAIS DE PORT & CHARTE TRANSPORT

### Grille des frais de port 2023

Possibilité de passer une commande mixte

## Tous types de produits :

## Produits finis - accessoires - pièces de rechange

### > Frais de port commande "Classique"

Montant de(s) commande(s) net HT

Commande < 499 € ......15,00 € HT

### > Frais de port commande "Express"

de port «Classiques»)

Les prix du présent document peuvent être révisés à tout moment. Soucieux d'améliorer sans cesse la qualité de ses produits, Husqvarna se réserve le droit de modifier la tarification des frais de port et en informera par courrier le réseau au plus tard un mois avant sa mise en application.

Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Les prix indiqués dans le présent document sont des prix maximum conseillés qui sont calculés au taux de TVA de 20 % et qui n'ont qu'une valeur informative des tendances du marché à la date d'édition du présent document.

## CONTROLE DES LIVRAISONS

otre responsabilité est engagée

## TEMPS DE CONTRÔLE AUTORISÉ SELON LES VOLUMES LIVRÉS

Moins de 100 kg et 20 colis : De 100 kg à moins de 3 tonnes ou supérieur à 20 colis :

Supérieur à 3 tonnes :

15 minutes 30 minutes 60 minutes

SI LE LIVREUR REFUSE D'ATTENDRE, NE SIGNEZ PAS LE DOCUMENT QUI VOUS EST PRÉSENTÉ

Refusez la livraison et contactez immédiatement votre Service Clients.

### **EMBALLAGES**



Palette homogène avec film étirable noir



Palette hétérogène avec film noir et bande de garantie



**✓** Tracteur



Palette avec cerclage plastique vert



Colis avec cerclage plastique vert

## FRAIS DE PORT & CHARTE TRANSPORT

### PRISE DE RÉSERVES ET ACCEPTATION DE LA LIVRAISON

>

### **MANQUANT**

En cas de manquant, indiquez systématiquement sur le récépissé de livraison, le nombre d'unités de manutention manquantes ainsi que le numéro de colis.

### **AVARIE**

Si le colis est endommagé, précisez systématiquement le type de machine et son numéro de série, ainsi que la nature de l'avarie.

### Exemple:

"colis n°2 déchiré", "129R avec arbre tordu",

LA PRISE DE PHOTO EST SOUHAITABLE.



### LES MENTIONS NON VALABLES LORS DE LA PRISE DE RÉSERVES



### LES MENTIONS

- "Sous réserve de déballage/de contrôle"
- "Sous réserve de bon fonctionnement"
- "Sous réserve de..."

N'ONT AUCUNE VALEUR.

## PAS DE RÉSERVE = RÉCLAMATION IRRECEVABLE

Vous devez **émarger le récépissé** de transport : support papier ou électronique.

### Indiquez:

- Date et heure
- Votre nom
- · Votre tampon Société
- Signature obligatoire

NE LAISSEZ PAS LE TAMPON A PORTÉE DU CHAUFFEUR POUR ÉVITER TOUTE UTILISATION FRAUDULEUSE



Barème de prix 2024 10

### **GARANTIE PLUS - EXTENSION DE GARANTIE**

Garantie constructeur prolongée jusqu'à 5 ans Payement comptant

## Performance sécurisée

PORTFOLIO	Particuliers Particuliers Particuliers Particuliers		Professionnels		
OKTOLIO	Modèles	Durée de la garantie	Modèles	Durée de la garantie	
Automower® incl. EPOS modules & stations de référence	Série 100 + Aspire à Série 500 inclus		Série 300 – 400 - 500 + CEORA™	1+4 ans	
Portables batterie	Série 100 à 500 inclus		Série 500	1+1ans	
Tondeuses batterie	Série 100 à 500 inclus	2+3 ans	Série 400 et 500	1 · Talls	
Riders batterie Tracteurs batterie	R112iC + R200iX TC100i + TS100i		-	-	
Batteries et chargeurs 36 V	Tous les modèles		Tous les modèles	1+1ans	
Batteries et chargeurs 18 V	Tous les modèles		-	-	
Riders incl. carters de coupe + sélection d'accessoires	Série 100 à 400 inclus	2+1ans	Série 300 à 400 inclus	1+1ans	
Tracteurs incl. sélection d'accessoires	Série 100 – 200 – 300		-	-	
Zeroturn	-	-	Série 400 et 500		
Tondeuses thermiques	Série 100 à 500 inclus	2+1ans	Série 400 et 500	1+1ans	
Portables thermiques	Série 100 à 500 inclus	z + i alis	Série 500		
Nettoyeurs haute pression	Tous les modèles	2+3 ans	-	-	

### Doit être souscrit dans les 30 jours maximum suivant la date d'achat du produit

- Site support Husqvarna\Product Registration (Enregistrement Produit):
  - 1. Enregistrer le produit
  - 2. Avant validation, associez le contrat de service

### Inclus dans le contrat :

✓ Réparations et Remplacements de pièces sous garantie pendant toute la durée du contrat, conformément aux Conditions générales.

### Non inclus et obligatoire :

**Facturation** 

- ✓ L'entretien annuel du produit par un revendeur agréé Husqvarna.
- ✓ L'installation du robot tondeuse par un revendeur agréé Husqvarna.

	• 5€ à l'enregi
Rémunération Revendeur	<ul><li>Interventions</li><li>Rembours</li></ul>
	• Pièces : dans

- Husqvarna facture le revendeur au prix du contrat -5€ (enregistrement produit)
- 5€ à l'enregistrement du produit et du contrat sur le site support Husqvarna
- · Interventions sous garantie contractuelle
- ▶ Remboursement MO tarif « garantie » en fonction du contrat
- Pièces : dans le cadre de la charte de garantie en vigueur
- ▶ Remboursement tarif garantie



### **SERVICE PLUS - CONTRAT DE MAINTENANCE**

Contrat d'entretiens et de réparation sur 3 ou 5 ans Payement comptant ou mensuel via Zuora

## Tranquillité assurée

PORTFOLIO	Part	iculiers	Professionnels		
IONITOLIO	Modèles Durée du contrat		Modèles	Durée du contrat	
Automower® EPOS modules & stations de référence NON INCLUS	Série 100 + Aspire à Série 500 inclus	36 ou 60 mois	Série 300 à Série 500 inclus + CEORA™	36 ou 60 mois	
Portables batterie	-	-	Série 500	36 mois	
Rider incl. carters de coupe + sélection d'accessoires.	-	-	Série 300 – 400 - 500	36 ou 60 mois	
Zeroturn	-	-	Série 400 et 500	36 ou 60 mois	

### Doit être souscrit dans les 30 jours maximum suivant la date d'achat du produit

- > Site support Husqvarna\Product Registration (Enregistrement Produit):
  - 1. Enregistrer le produit
  - 2. Avant validation, associez le contrat de service

#### Inclus dans le contrat :

- ✓ Entretien annuel du produit
- √ Réparations et remplacement des pièces\*

### Non inclus et obligatoire :

✓ L'installation du robot tondeuse par un revendeur agréé Husqvarna.

Facturation

- Si le client paye comptant : Husqvarna facture le revendeur au prix du contrat -10€ (enregistrement produit)
- Si le client paye mensuellement via Zuora : les mensualités sont prélevées par Husqvarna France

Rémunération Revendeur

- 10€ à l'enregistrement du produit et du contrat sur le site support Husqvarna
- Dans le cadre de la garantie : Pièces et MO dans le cadre de la charte de garantie
- Hors cadre garantie : Pièces au prix d'achat HT & MO à 55€ HT/heure

Barème de prix 2024 12

<sup>\*</sup>Réparations conformément aux conditions générales

## **SERVICES BY HUSQVARNA**

### LEASE PLUS - ABONNEMENT TOUT INCLUS

### Contrat de location clefs en mains Payement mensuel

## Location avec services inclus

PORTFOLIO	Partic	uliers	Professionnels		
I OKII OLIO	Modèles	Durée du contrat¶	Modèles	Durée du contrat	
<b>Automower®</b> incl. EPOS modules & Référence stations	Aspire R4 à série 500 inclus	36 ou 60 mois	Série 500 + CEORA™	1+ 4 ans	
Portables batterie	Série 300 à 500 inclus		Série 400 à 500 36 mois	36 mois	
Rider batterie & Tracteurs batterie	R112iC + R200iX TC100i + TS100i	36 ou 60 mois	-	-	
Batteries & chargeurs 36 V (tous les modèles)	En accessoires	-	-	-	
Batteries & chargeurs 18 V (tous les modèles)	En accessoires	-	-	-	
Riders incl. carters de coupe + sélection d'accessoires	Série 100 à 500 inclus	36 ou 60 mois	Série 300 à 500 inclus	36 ou 60 mois	
Zeroturn	-	-	Série 400 et 500	36 ou 60 mois	
Nettoyeur haute pression (tous les modèles)	Lease + en accessoires	-	-	-	

#### Inclus dans le forfait mensuel :

### **AUTOMOWER®**

- ✓ Robot (et accessoire(s))
- ✓ Installation
- ✓ Entretiens annuels\*

Rémunération

Revendeur

- ✓ Assurance
- √ Réparations et pièces\*\*
- ✓ Lames d'origine Husqvarna
- \* 2 entretiens inclus pour un contrat de 36 mois, 4 entretiens inclus pour un contrat de 60 mois
- \*\* Réparations et pièces inclus conformément aux conditions générales de garantie.

### **RIDERS**

- ✓ Rider (et accessoire(s))
- ✓ Entretiens annuels\*
- ✓ Assurance
- √ Réparations et pièces\*\*

\*Pour les modèles thermiques - 1 entretien inclus pour un contrat de 36 mois, 2 entretiens inclus pour un contrat de 60 mois / Pour les modèles batterie, 1 entretien inclus quelle que soit la durée du contrat

\*\*Réparations et pièces inclus conformément aux conditions générales de garantie.

## Tous les détails ici



#### Produit fini:

- Lease pour les particuliers : 102% du Prix tarif HT
- Lease pour les pro : 100% du Prix tarif HT
- Accessoire(s): 100% du Prix tarif HT

#### Installation: forfait

EXPERIENCE SPORE FOR EACH SALE FOR EACH SALE

### Inclus dans l'installation :

- ✓ Câble périphérique standard
- ✓ Évaluation du jardin pour une installation optimale
- ✓ Enterrement du câble périphérique, îlots et câbles guides inclus
- ✓ Installation de la station de charge sur une prise électrique
- ✓ Démarrage du robot, configuration et vérification du bon fonctionnement
- ✓ Démonstration des caractéristiques de base telles que la programmation et la modification de la hauteur de coupe

### Non inclus dans l'installation


- ✓ Travaux électriques
- √ Travail du sol (ex.: mise à niveau)
- ✓ Retrait d'éléments/obstacles susceptibles de gêner l'installation
- ✓ Découpe de bordures ou retrait de briques

Rémunération Revendeur Payement par Husqvarna

#### • Réparations/Entretiens :

Pièces au prix d'achat HT & MO à 55€ HT/heure

## INFORMATIONS SUR LE SITE REVENDEUR SECTION SERVICE APRÈS-VENTE

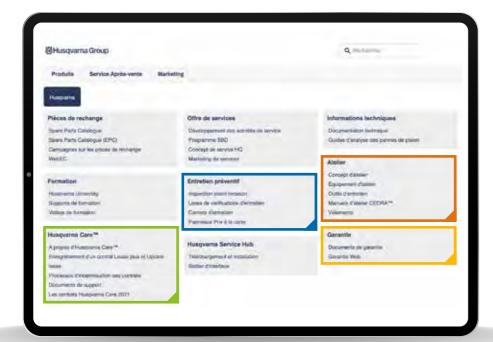

## Informations sur le contrats care :

- Conten
- Lien pour faire les contrats et enregistrements des produits en formules Lease Plus et UpCare Lease
- Présentations
- Films
- Supports marketing...

## Informations sur les actions ateliers

- Liste de vérification d'entretien
- Inspection avant vente...

### **Atelier**

- Catalogue Marolo équipement atelier
- Manuels CEORA™

### **Support Garantie**


- -Conditions de garantie
- Accès Webgarantie...



Pensez a consulter régulièrement le site pour avoir toutes les dernières informations liées à la marque et aux produits.

### **Actualités**

- Sur la page d'accueil du site
- En fonction des besoins

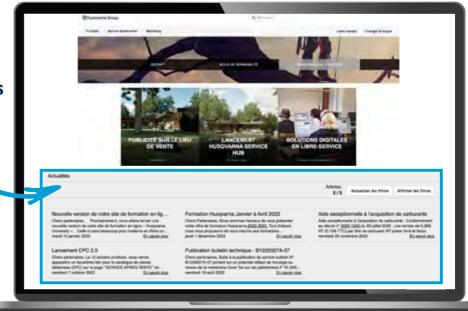

Barème de prix 2024 14

## HUSQVARNA FLEET SERVICES™

## Le moyen le plus simple de suivre et d'optimiser votre parc

La gestion d'un grand parc mixte et étendu composé de machines et d'autres équipements est une tâche difficile pour toute entreprise d'aménagement paysager ou pour toute municipalité.

Avec Husqvarna Fleet Service™. vous pouvez facilement surveiller, collecter et analyser les données de chaque machine : position géographique, heures de fonctionnement et historique d'entretien. Vous pouvez ainsi assurer que votre parc est optimal avec des équipements en parfait état technique qui sont utilisés de manière efficace.



#### **BASEZ VOS ACHATS SUR DES FAITS**

Le rapport d'utilisation des machines indique combien de machines vous utilisez réellement : vous pouvez peut être effectuer le même travail en utilisant moins de machines. Étant donnée que vous connaissez les heures de fonctionnement du moteur de chaque équipement, vous pouvez facilement identifier les équipements qui dureront une autre saison.



## ANALYSEZ LES DONNÉES POUR AUGMENTER VOTRE PRODUCTIVITÉ

Plus vous utilisez votre équipement chaque jour, plus vous augmentez votre productivité. En examinant le temps de fonctionnement quotidien de chaque machine, vous serez en mesure d'indentifier les activités chronophages qui les empêchent d'en faire plus.



### **RÉDUISEZ VOS EMISSIONS DE CO**,

La réduction des émissions de  ${\rm CO}_2$  est une cible importante pour les entrepreneurs et les municipalités. Le calculateur d'empreinte carbone vous fournit les données et analyse dont vous avez besoin pour prendre les mesures nécessaires et bien sûr rendre compte de votre progression.

### CONNECTEZ-VOUS ENCORE PLUS FACILEMENT GRÂCE À LA CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE

De nombreux produits Husqvarna sont dotés de la connectivité intégrée grâce à la technologie sans fil Bluetooth®. Profitez ainsi de tous les avantages du système de gestion de parc (données et journal de fonctionnement) directement à partir du produit, et mettez le firmware à jour directement à partir de votre application. Cela signifie également que votre produit devient évolutif et pourra recevoir toutes les futures mises à jour.



### OU FIXEZ UN CAPTEUR À N'IMPORTE QUEL ÉQUIPEMENT

Une autre façon de connecter un équipement consiste à installer un petit capteur. Vous pouvez apposer des capteurs sur toutes sortes d'équipements, même ceux provenant d'autres fabricants.



## Unissez vos forces dans l'espace de travail numérique

Husqvarna Fleet Services™ inclut une gamme de fonctions qui numérisent la plupart de vos tâches chronophages, vous aidant ainsi à planifier vos activités plus intelligemment, à rester organisé et à réduire vos coûts. Un outil idéal pour les entreprises avec plusieurs utilisateurs chargés des mêmes responsabilités.



#### **RESPONSABLES**

Vous disposez d'un accès complet à toutes les fonctions. Vous surveillez le parc et obtenez des informations sur la productivité et les coûts ? Vous pouvez gérez les paramètres de compte et ajoutez de nouveau utilisateurs.



#### **TECHNICIENS**

Vous vous occupez des installations, de l'entretien, des paramètres, des journaux d'entretien et des mises à jour du firmware des machines. Vous disposez d'un accès complet à toutes les fonctions des machines, y compris le suivi des performances et les rapports d'entretien et de réparation.



### **OPÉRATEURS**

Vous avez accès via l'application mobile pour consulter les informations sur l'état et l'emplacement de vos machines. Vous gérez les contôles de base des machines et agissez en cas d'erreur.

### Gagnez du temps et économisez de l'argent grâce à un fonctionnement optimal et efficace

Vous connaissez probablement les avantages de l'entretien préventif qui permet d'éviter les réparations et les temps d'arrêt couteux, en plus d'augmenter la durée de vie de votre équipement. Avec Husqvarna Fleet Services™, vous pouvez mettre en place une stratégie d'entretien pour chaque groupe de machines. Les données sur l'emplacement et la fréquence des problèmes vous donnent des informations précieuses pour adapter et améliorer en permanence vos activités.







Article	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Capteur externe, compatible avec tout produit, batterie et thermique.	584 91 89 05	15,83	19,99
Capteur interne pour 592XP	536 88 92 01	Nous c	onsulter
Capteur interne pour produits « connectivity ready »	536 88 92 02	Nous c	onsulter





## **AUTOMOWER®** \ Lexique



Câble guide	Le fil d'Ariane d'Automower®: il guide le robot à travers des passages étroits ou vers des zones éloignées et accélère son retour vers la station de charge.
Méthodes de retour à la station de charge	L'Automower® utilise plusieurs méthodes pour trouver le moyen le plus rapide de retourner à la station de charge: capter le signal de l'antenne de la station, suivre un câble guide, longer le câble périphérique. Comme il n'emprunte jamais le même chemin, cela minimise au maximum les traces sur la pelouse.
Détection automatique des passages étroits	L'Automower® est capable de détecter automatiquement les passages plus étroits lorsqu'il suit un câble guide et se fraye un chemin dans les zones exigues (min 60cm entre les deux fils périphériques)
Minuterie adaptative	Ajuste automatiquement le temps de tonte selon la pousse de l'herbe. L'Automower® maximise ses heures de tonte pendant les période de forte croissance du gazon par temps humide. Par temps ensoleillé et sec ou tard dans la saison, il passera moins de temps à tondre.
Multi programmation	Cette fonction permet de configurer le même Automower® sur des terrains différents: jardins devant/derrière, terrains multiples, terrains de taille variable. Il est aussi capable de reconnaître jusqu'à 3 stations de charge différentes.
Certification IPX4 / IPX5	L'indice de protection IPX4 de l'Automower® assure d'excellents résultats de coupe quelles que soient les conditions météorologiques: il tond sous la pluie et et résiste au fortes projections d'eau. L'indice IPX5 le protège contre les jets d'eau (hors jets haute pression). Cependant l'Automower® ne résiste pas à l'immersion. Les pièces les plus sensibles sont aussi protégées de la poussière et des résidus d'herbe.
Configuration de la zone de tonte	Cette fonction permet de paramétrer le démarrage de la tonte dans une zone éloignée de la station de charge à l'intérieur de la zone de travail définie. Jusqu'à 5 éloignées sont paramétrables. Pour chaque zone, vous devez définir un chemin (câble périphérique ou câble guide), la distance entre la station de charge et la zone éloignée; la proportion de travail du travail dans cette zone à la zone totale de travail.
Automower® Connect	Application gratuite disponible sur IOS et Android pour prendre le contrôle de votre robot sur votre smartphone et tablette. D'origine l'application est compatible via Bluetooth (portée limitée à 30m) et vous propose des fonctionnalités telles que la gestion de l'installation de votre robot, la mise à jour du calendrier de tonte, l'activation du mode ECO, de la tonte en spirale et du mode Météo ainsi que la possibilité de vérifier son statut et de le commander à distance. Pour les modèles de la gamme X-Line et les Automower® équipés du Kit Automower® Connect bénéficient des fonctionnalités additionnelles sans abonnement: géolocalisation à distance en temps réel, commandes vocales via les assistants vocaux Google Home et Amazon Alexa, intégration IFTTT et Smart System de Gardena.
Kit Automower® Connect	Ce kit de communication donne accès aux fonctionnalités avancées de l'application Automower® Connect. 10 ans de communication cellulaire 2G/4G incluse. Il est installé d'origine sur les modèles X-Line.
Tonte systématique des passages	La fonction Tonte systématique des passages permet de tondre des passages étroits d'une largeur de 60 cm à 1.5 m (23 po à 4.9 ft) entre les 2 câbles périphériques. Le produit suit un parcours lui permettant de couvrir la largeur du passage. Le produit démarre la fonction Tonte systématique des passages à une distance définie de la station de charge. Lorsque le produit atteint la fin du passage étroit, il continue et tond la pelouse normalement.
FOTA - Firmware Over The Air (firmware par liaison radio)	Lorsqu'un nouveau firmware est disponible, une notification s'affiche dans l'application Automower® Connect. Quand la demande est validée par l'utilisateur, le firmware est automatiquement téléchargé. Cette fonction est réglée en usine.
Capteurs de gel	L'Automower® interrompt automatiquement le programme de tonte en cas de gel, ce qui contribue à protéger la pelouse.
Technologie de cartographie AIM	La technologie AIM (Automower® Intelligent Mapping) améliore la précision du robot tondeuse en utilisant le GPS et les capteurs de l'Automower® (ex: capteurs d'inclinaison, de collision, des signaux, moteurs de roues, accéléromètre) pour cartographier l'installation. Cette vue cartographique générée avec une précision d'environ 1m est ensuite accessible dans l'application Automower® Connect. La carte de l'installation affiche la position de la station de charge et du robot, le câble prériphérique, le(s) câble(s) guide et les îlots. La collecte de données pour la carte démarre automatiquement. Le robot collecte des données pendant son fonctionnement et la carte est terminée en 1-2 semaines. Si l'installation est modifiée (câble ou station de charge), une nouvelle carte doit être crée.  Pendant la phase de collecte des données de cartographie, une couverture Wifi/2G-4G est nécessaire au niveau de la station de charge.
Automower® Zone Control	En installation filaire, depuis la vue cartographique générée grâce à la technologie AIM, il est possible de créer des zones de travail avec réglages personnalisés: hauteur de coupe et calendrier de tonte, ainsi que des zones d'exclusion dans lesquelles le robot ne doit pas pénétrer ni couper l'herbe. Ces zones de travail ou d'exclusion sont définies avec une précision de 1m.
Geofence	Depuis l'application Automower® Connect, il est possible de définir une zone de protection virtuelle GPS "Geofence". Si l'Automower® est déplacé en dehors de cette zone prédéfinie, une notification d'lalerte est générée depuis l'application. Minimise le risque de vol.
Réglage électrique de la hauteur de coupe	Permet de paramétrer facilement la hauteur de coupe souhaitée directement depuis l'application Automower® Connect. Le réglage est également accessible depuis le menu du robot.
Target Height	Programmation automatique qui baisse progressivement la hauteur de coupe de MAX à la hauteur définie sur une période de 10 jours. Si la hauteur de coupe est modifée manuellement, la fonction TargetHeight sera désactivée.
Point de tonte	Le mode Point de tonte permet de tondre une zone sélectionnée en suivant une spirale. Il faut déplacer le robot manuellement vers la zone sélectionnée avant d'activer la fonction directement sur le robot.
Tonte en spirale	Lorsque le robot atteint une zone où il détecte une herbe plus haute que la moyenne, il peut modifier son schéma de tonte et passer à la Tonte en spirale si la fonction est activée. Cela signifie que le robot suit une spirale afin de tondre plus rapidement la zone où l'herbe est plus haute. Il est possible de régler l'intensité de la Tonte en spirale. Une intensité Très faible/faible signifie que la Tonte en spirale est déclenchée moins souvent. Une intensité Haute/Très haute signifie que la Tonte en spirale est déclenchée plus souvent.
Protection antigel	L'herbe est très sensible à l'usure si le jardin est recouvert de gel. Si la fonction Protection antigel est activée, le produit ne peut pas commencer à couper l'herbe si la température est inférieure à 5°C (41°F).
Navigation assistée par satellite	Un système GNSS embarqué établit un plan du jardin avec les emplacements du câble périphérique et du câble guide. L'Automower® mémorise alors les parties du jardin déjà traitées et ajuste son plan de tonte en conséquence. Cela permet d'assurer une couverture optimale de la pelouse et un excellent résultat de coupe.
Plaque de protection	Réduit la consommation d'énergie, protège le disque de coupe et aide à garder les lames propres.
Edge Cut	Minimise le besoin de couper les bordures de la pelouse grâce à un disque de coupe dédié à l'arrière du robot. Les directives d'installation doivent être respectées pour un résultat optimal : 1 cm max de bordures qui reste le long des murs / 0 cm en dehors des murs.

Barème de prix 2024 16



## **AUTOMOWER®** \ Petits jardins $\leq 600 \text{ m}^2$













MODÈLE	>	Aspire R4	105	305	405X
Code produit		970 56 85 12	967 64 54 12	967 97 40 12	970 45 62 12
Prix Public Conseillé*	€HT	790,83	499,17	1124,17	1790,83
	€ TTC	949,00	599,00	1349,00	2149.00

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à 13							
GARANTIE +	Particulier		€ TTC (€ HT)		<b>99,99</b> (83,32) - 143,98 <b>(119,99)</b>		
GARANTIE T	Pro		€ TTC (€ HT)	-			
SERVICE +	Particulier	36 mois / 60 mois Mensualité	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)		<b>539,70</b> (449,75) <b>/ 8</b> <b>14,99</b> (12	2,49)	
SERVICE T	Pro	36 mois / 60 mois Mensualité	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)	-	-	993,17 <b>(827,64)</b> / 1655,28 <b>(1379,40)</b> 27,59 <b>(22,99)</b>	
LEASE +	Particulier	Mensualité 36 mois Mensualité 60 mois	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)	<b>44,99</b> (37,49) <b>39,99</b> (33,32)	-	<b>54,99</b> (45,82) <b>44,99</b> (37,49)	<b>64,99</b> (54,15) <b>54,99</b> (45,82)
LLAGL T	Pro	Mensualité 36 mois Mensualité 60 mois	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)		-		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>			
Surface max.	400 m²	600 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>
Type d'installation	filaire	filaire	filaire	filaire
Connectivité d'origine	Bluetooth® / Wi-Fi	- (non connecté à l'application)	Bluetooth®	Bluetooth® / 2G-4G
Sécurité: Alarme / Geofence / Traqueur GPS anti-vol	-/-/-	•/-/-	<b>o</b> /-/-	•/•/•
Schéma de navigation	Aléatoire	Aléatoire	Aléatoire	Aléatoire
Navigation assistée par satellite (GNSS)	-	-	-	•
Technologie de cartographie améliorée AIM	-	-	-	•
Câble(s) guide	x1	x1	x1	x1
Méthodes de retour à la station de charge	x1 (câble guide)	x1 (câble guide)	х3	х3
Retour optimisé à la station de charge	-	-	-	avec AIM
Navigation dans les passages étroits (à partir de)	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
appDrive - Déplacement via application	-	-	-	-
Pente max. milieu de terrain	25% (14°)	25% (14°)	40% (22°)	40% (22°)
Pente max. près de la périphérie	10% (6°)	15% (9°)	15% (9°)	15% (9°)
Gestion automatique des passages étroits	•	-	•	•
Tonte dans les passages étroits (à partir de)	60 cm	85 cm	60 cm (tonte systématique)	60 cm (tonte systématique)
Capacité moyenne horaire (tonte + charge)	45 m²	43 m²	60 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>
Temps de travail max/jour (tonte + charge)	9 h	14 h	10 h	10 h
Temps de charge moyen	75 min	50 min	60 min	60 min
Temps de tonte moyen par charge	70 min	65 min	70 min	50 min
Réglage de la hauteur de coupe	Manuel	Manuel	Manuel	Electrique
Hauteur de coupe (min - max)	2 - 4.5 cm	2 - 5 cm	2 - 5 cm	2 - 5 cm
Largeur de coupe	16 cm	17 cm	22 cm	22 cm
Edge Cut (tonte des bordures)	-	-	-	-
Plaque de protection (Skid plate)	-	•	•	•
Tonte adaptative	•	=	•	•
Tonte en spirale (auto)	-	-	•	•
Target Height	-	=	-	
Zone Control	-	-	-	•
Détection des objets / Évitement de objets	-	=	-	-
Capteur de gel	•	-	•	•
Indice de protection contre les infiltrations (code IP)	IPX5	IPX4	IPX5	IPX5
Mise à jour logiciel	FOTA	Service Revendeur	Service Revendeur	FOTA
Intégration Smart Home	<ul><li>(Wifi)</li></ul>	<del>-</del>	avec kit AMC	•
Rewilding Mode (mode réensauvagement)		-	-	•
Configuration de la zone de tonte	3	2	3	3
Multi-programmation (profiles)	-	-	•	-
Point de tonte	-	-	•	•

Interface utilisateur	Clavier et LED / Application AMC	Clavier et Écran	Clavier et Écran / Application AMC	Clavier et Écran / Application AMC
Batterie : nombre / capacité / voltage	1 / 2.0 Ah / 18V	1 / 2.1 Ah / 18V	1 / 2.1 Ah / 18V	1 / 2.0 Ah / 18V
Consommation électrique moyenne par mois en utilisation maximale	3 kWh	5 kWh	5 kWh	5 kWh
Niveau sonore mesuré	58 dB(A)	58 dB(A)	58 dB(A)	61 dB(A)
Compatible Husqvarna Fleet Services	- ' '	- ' '	avec Kit AMC	•
Phares & pare-chocs renforcés	-	-	-	•

DONNÉES LOGISTIQUES>								
Poids net	5,9 kg	6,7 kg	9,4 kg	9,7 kg				
Dimensions (L x I x h)	55 x 33 x 22 cm	55 x 39 x 25 cm	57 x 43 x 25 cm	61 x 45 x 24 cm				
Livrés avec le robot	Station de charge + vis d'ancrage + 1 transformateur + 1 Câble basse tension (5m) (10m pour 405X) + 6 lames Endurance + Guide de démarrage rapide							
Code EAN	7 392 930 884 472	7 391 736 288 583	7 392 930 273 962	7 392 930 349 582				











				1000		
MODÈLE			>	310 Mark II	310E NERA	410XE NERA
Code produit				970 52 67 12	970 65 41 12	970 65 44 12
Prix Public Cons	eillé*		€HT	1457,50	1832,50	2249,17
			€ TTC	1749,00	2199,00	2699,00
SEDVICES BY H	USQVARNA, Dét	aile D11 à 13				
SERVICES DI II	Particulier		€ TTC (€ HT)		<b>99,99</b> (83,32)	
GARANTIE +	Pro		€ TTC (€ HT)		143,98 (119,99)	
			€TTC(€HT)		<b>539,70</b> (449,75) / <b>899,40</b> (749,50)	
SERVICE +	Particulier	Mensualité	€ TTC (€ HT)		<b>14,99</b> (12,49)	
OLIVIOL :	Pro		€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)		993,17 <b>(827,64)</b> / 1655,28 <b>(1379,40)</b> 27,59 <b>(22,99)</b>	
	Particulier	Mensualité 36 mois / 60 mois		<b>59,99</b> (49,99) / <b>49,99</b> (41,65)	<b>69,99</b> (58,32) / <b>59,99</b> (49,99)	<b>79,99</b> (66,65) / <b>69,99</b> (58,32)
LEASE +	Pro	Mensualité 36 mois / 60 mois	€ TTC (€ HT)	-	-	-
Surface max.	TIQUES TECHN	QUES	>	1000 m²	1000 m <sup>2</sup>	1000 m²
Type d'installation	nn			filaire	filaire / RTK EPOS en option	filaire / RTK EPOS en option
Connectivité d'o				Bluetooth®	Bluetooth® / WiFi	Bluetooth®/ WiFi / 2G-4G
	-	agueur GPS anti-vol		•/-/-	•/ • / -	0/0/0
Schéma de navig		1		Aléatoire	Aléatoire	Aléatoire
Navigation assis	~	(GNSS)		-	•	•
Technologie de	cartographie ame	éliorée AIM		-	•	•
Câble(s) guide				x1	x2	х3
Méthodes de ret	tour à la station d	e charge		х3	x4 / guidage RTK EPOS	x5 / guidage RTK EPOS
Retour optimisé	à la station de ch	narge		-	avec EPOS	avec AIM / avec EPOS
Navigation dans	les passages étr	oits (à partir de)		60 cm	60 cm	60 cm
appDrive - Dépla	acement via appl	ication		-	avec EPOS	avec EPOS
Pente max. milie	eu de terrain			40% (22°)	30% (17°)	30% (17°)
Pente max. près	de la périphérie			15% (9°)	20% (11°)	20% (11°)
	tique des passag			- -	•	•
	assages étroits (			60 cm (tonte systématique)	60 cm (tonte systématique)	60 cm (tonte systématique)
	ne horaire (tonte			63 m²	59 m²	59 m²
•	l max/jour (tonte	+ charge)		16 h	17h	17h
Temps de charg				60 min	40 min	90 min
	moyen par charg	е		70 min	50 min	100 min
Réglage de la ha				Manuel	Electrique	Electrique
Hauteur de coup	, ,			2 - 5 cm	2 - 5,5 cm	2 - 5,5 cm
Largeur de coup		diamona da anoma dá diá		22 cm	22 cm 4.5 cm hauteur fixe	22 cm
• ,	ction (Skid plate)	ec disque de coupe dédié		•	4,5 cm nauteur fixe	4,5 cm hauteur fixe
Tonte adaptative	, , ,					
Tonte adaptative						
Target Height	(ddto)					
Zone Control				-	si option EPOS	•
	ojets / Évitement	de obiets		-	-	/ (radars)
Capteur de gel	-,			•	avec IFTTT	avec IFTTT
	tion contre les in	filtrations (code IP)		IPX5	IPX5	IPX5
Mise à jour logic		,		Service Revendeur	FOTA	FOTA
Intégration Smai	rt Home			avec kit AMC	● Wifi	•
Rewilding Mode	(mode réensauv	agement)		-	-	•
Configuration de	e la zone de tonte	)		3	5	5
Multi-programm	ation (profiles)			•	•	•
Point de tonte				•		
Interface utilisat	eur			Clavier et Écran / Application AMC	Roue de sélection, écran couleur et LED /Application AMC	Roue de sélection, écran couleur et LED / Application AMC
Batterie : nombre	e / capacité / vo			1 / 2.1 Ah / 18V	1 / 2.0 Ah / 18V	1 / 5 Ah / 18V
	·	ne par mois en utilisation maxim	nale	8 kWh	11 kWh	13 kWh
Niveau sonore m		par mois on aunsauon maxiii	.310	58 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
•	qvarna Fleet Serv	rices		avec kit AMC	avec kit AMC	•
Phares & pare-c	chocs renforcés			-	-	•
DONNÉES LOG	ISTIQUES>					
Poids net				9,4 kg	12,2 kg	12,2 kg
Dimensions				57 x 43 x 25 cm	68 x 44 x 28 cm	68 x 44 x 28 cm
Livrés avec le ro	bot			Station de charge + v	ris d'ancrage + 1 transformateur + 1 Câble ba ames Endurance + Guide de démarrage rapi	asse tension (10m)
Livies avec le 10						

18 Barème de prix 2024



## **AUTOMOWER**® 1500 m<sup>2</sup> -> 2200 m<sup>2</sup>













<b>U</b>
320 NERA
970 53 51 12

MODELE	>	315 Mark II	415X	320 NERA
Code produit		970 52 68 12	970 47 17 12	970 53 51 12
Prix Public Conseillé*	€HT	1707,50	2207,50	2415.83
	€ TTC	2049,00	2649,00	2899,00
SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P11 à 13				

SERVICES BY H	USQVARNA, Déta	ils P.11 à 13				
GARANTIE +	Particulier		€ TTC (€ HT)		<b>99,99</b> (83,32)	
UARANTIE T	Pro		€ TTC (€ HT)		143,98 <b>(119,99)</b>	
	Particulier	36 mois / 60 mois Mensualité	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)		<b>539,70</b> (449,75) / <b>899,40</b> (749,50) <b>14,99</b> (12,49)	
SERVICE +	Pro	36 mois / 60 mois Mensualité	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)		993,17 <b>(827,64)</b> / 1655,28 <b>(1379,40)</b> 27,59 <b>(22,99)</b>	
I FACE .	Particulier	Mensualité 36 mois / 60 mois	€ TTC (€ HT)	<b>64,99</b> (54,15) / <b>54,99</b> (45,82)	<b>74,99</b> (62,49) / <b>64,99</b> (54,15)	<b>89,99</b> (74,99) / <b>74,99</b> (62,49)
LEASE +	Pro	Mensualité 36 mois / 60 mois	€ TTC (€ HT)	-	-	-

EASE +			
Pro Mensualité 36 mois / 6	0 mois € TTC (€ HT) -	-	-
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>		
Surface max.	1500 m²	1500 m²	2200 m² / 3300 m² en tonte systématique avec EPO
ype d'installation	filaire	filaire	filaire / RTK EPOS en option
connectivité d'origine	Bluetooth®	Bluetooth® / 2G-4G	Bluetooth® / WiFi
écurité: Alarme / Geofence / Traqueur GPS anti-vol	<b>o</b> /-/-	•/•/•	•/•/-
chéma de navigation	Aléatoire	Aléatoire	Aléatoire / si EPOS : aléatoire et/ou systématique
lavigation assistée par satellite (GNSS)	-	•	•
echnologie de cartographie améliorée AIM	-	•	•
âble(s) guide	x1	x1	x2
Méthodes de retour à la station de charge	х3	х3	x4
letour optimisé à la station de charge	-	avec AIM	avec EPOS
lavigation dans les passages étroits (à partir de)	60 cm	60 cm	60 cm
ppDrive - Déplacement via application	-	-	avec EPOS
ente max. milieu de terrain	40% (22°)	40% (22°)	50% (27°)
ente max. près de la périphérie	15% (9°)	15% (9°)	25% (14°)
estion automatique des passages étroits	•	•	•
onte dans les passages étroits (à partir de)	60 cm (tonte systématique)	60 cm (tonte systématique)	85 cm
apacité moyenne horaire (tonte + charge)	63 m <sup>2</sup>	63 m²	92 m <sup>2</sup> / 138 m <sup>2</sup> tonte systématiq
emps de travail max/jour (tonte + charge)	24 h	24 h	24 h
emps de charge moyen	60 min	60 min	75 min
emps de tonte moyen par charge	60 min	50 min	180 min
églage de la hauteur de coupe	Manuel	Electrique	Electrique
lauteur de coupe (min - max)	2 - 5 cm	2 - 5 cm	2 - 6 cm
argeur de coupe	22 cm	22 cm	24 cm
dge Cut (tonte des bordures)			
laque de protection (Skid plate)	•	•	•
onte adaptative	•	•	•
onte en spirale (auto)	•	•	
arget Height			
one Control	_	•	si option EPOS
étection des objets / Évitement de objets	-		-
apteur de gel	•	•	•
ndice de protection contre les infiltrations (code IP)	IPX5	IPX5	IPX5
ise à jour logiciel	Service Revendeur	FOTA	FOTA
tégration Smart Home	avec kit AMC	IOIA	• Wifi
ewilding Mode (mode réensauvagement)	- avec RIC AINO	•	-
onfiguration de la zone de tonte	3	3	5
Iulti-programmation (profiles)	•	3	3
oint de tonte			
	•		Roue de sélection écran couleu
terface utilisateur	Clavier et Écran / Application AMC	Clavier et Écran / Application AMC	Roue de sélection, écran couleu et LED /Application AMC
atterie : nombre / capacité / voltage	1 / 2.1 Ah / 18V	1 / 2.0 Ah / 18V	1 / 5 Ah / 18V
consommation électrique moyenne par mois en utilisation	maximale 10 kWh	10 kWh	7 kWh
liveau sonore mesuré	60 dB(A)	61 dB(A)	58 dB(A)
Compatible Husqvarna Fleet Services	avec Kit AMC	• ` `	avec Kit AMC
Phares & pare-chocs renforcés	-	•	-

DONNÉES LOGISTIQUES>			
Poids net	12,6 kg	13,7 kg	17,6 kg
Dimensions	-	-	-
Livrés avec le robot	Station de charge + vis d'ancrage	e + 1 transformateur + 1 Câble basse tens + Guide de démarrage rapide	sion (10m) + 6 lames Endurance
Code EAN	7 392 930 730 212	7 392 930 518 476	7 333 377 033 269



















MODÈLE			>	430X NERA	435XAWD	450X NERA
Code produit				970 53 52 12	967 85 33 12	970 53 53 12
Prix Public Conse	illé*		€HT	3165,83	4582,50	4332,50
			€ TTC	3799,00	5499,00	4999,00
SERVICES BY HU	SQVARNA, Déta	ails <u>P.11 à 13</u>				
GARANTIE +	Particulier		€ TTC (€ HT)	<b>99,99</b> (83,32)	<b>149,99</b> (124,99)	<b>99,99</b> (83,32)
unitalitie .	Pro		€ TTC (€ HT)	143,98 (119,99)	215,99 (179,99)	143,98 (119,99)
	Particulier	36 mois / 60 mois Mensualité	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)	<b>539,70</b> (449,75) / <b>899,40</b> (749,50) <b>14,99</b> (12,49)	<b>719,64</b> (599,70) / <b>1199,40</b> (999,50) <b>19,99</b> (16,66)	<b>539,70</b> (449,75) / <b>899,40</b> (749,50) <b>14,99</b> (12,49)
SERVICE +	Pro	36 mois / 60 mois	€ TTC (€ HT)	993,17 (827,64) / 1655,28 (1379,40)	1425,17 (1187,64) / 2375,28 (1979,40)	993,17 (827,64) / 1655,28 (1379,40)
		Mensualité	€ TTC (€ HT)	27,59 <b>(22,99)</b>	39,59 (32,99)	27,59 <b>(22,99)</b>
LEASE +	Particulier Pro	Mensualité 36 mois / 60 mois  Mensualité 36 mois / 60 mois		<b>109,99</b> (91,65) / <b>89,99</b> (74,99)	<b>154,99</b> (129,16) / <b>129,99</b> (108,32)	<b>139,99</b> (116,66) / <b>114,99</b> (95,82)
CADACTÉDICTI			, ,			
<b>CARACTÉRISTI</b> Surface max.	IQUES TECHNI	QUES .	>	3200 m² / 4800 m²	3500 m²	5000 m <sup>2</sup> / 7 500 m <sup>2</sup>
	_			en tonte sytématique avec RTK EPOS		en tonte systématique avec RTK EP
Type d'installation				filaire / RTK EPOS en option Bluetooth®/ WiFi / 2G-4G	filaire Bluetooth® / 2G-4G	filaire / RTK EPOS en option Bluetooth®/ WiFi / 2G-4G
Connectivité d'ori	-	queur GPS anti-vol			● / ● / ●	
		queur dr 3 anti-voi		Aléatoire / si EPOS : aléatoire et/ou		Aléatoire / si EPOS : aléatoire et/o
Schéma de navig		avaa)		systématique	Aléatoire	systématique
Navigation assiste		•		•	•	•
Technologie de ca	artographie amé	elioree AIM		•		•
Câble(s) guide	ا المسلم الم	- ah		x2	x3	x3
Méthodes de reto				x4 / guidage RTK EPOS	x5	x5 / guidage RTK EPOS
Retour optimisé à		· .		<ul><li>avec AIM / ○ avec EPOS</li><li>60 cm</li></ul>	<ul><li>avec AIM</li><li>60 cm</li></ul>	<ul><li>avec AIM / ○ avec EPOS</li><li>60 cm</li></ul>
Navigation dans le		· · · · ·			60 cm	
appDrive - Déplac Pente max. milieu		cation		avec EPOS 50% (27°)	- 70% (35°)	avec EPOS 50% (27°)
Pente max. près c				25% (14°)	50% (27°)	25% (14°)
Gestion automatic		as átroits		23% (14 )	-	23% (14 )
Tonte dans les pa				85 cm	150 cm	85 cm
Capacité moyenn				130 m²	146 m²	210 m <sup>2</sup>
Temps de travail r		• .		24 h	24 h	24 h
Temps de charge	, ,	· charge/		40 min	45 min	40 min
Temps de tinarge Temps de tonte m	•	9		145 min	145 min	195 min
Réglage de la hau				Electrique	Electrique	Electrique
Hauteur de coupe				2 - 6 cm	3 - 7 cm	2 - 6 cm
Largeur de coupe	, ,			24 cm	22 cm	24 cm
Edge Cut (tonte d				-	-	-
Plaque de protect	tion (Skid plate)			•	•	•
Tonte adaptative				•	•	•
Tonte en spirale (	(auto)			•	-	•
Target Height				-	-	-
Zone Control				•	•	•
Détection des obj	jets / Évitement	de objets		<ul><li>/ • (radars)</li></ul>	<ul><li>/ - (capteurs ultrasonics)</li></ul>	/ (radars)
Capteur de gel				•	avec IFTTT	•
Indice de protecti	ion contre les inf	iltrations (code IP)		IPX5	IPX4	IPX5
Mise à jour logicie	el			FOTA	FOTA	FOTA
Intégration Smart				•	•	•
Rewilding Mode (		• ,		•	•	•
Configuration de l				5	5	5
Multi-programma	tion (profiles)			•	-	•
Point de tonte				Doug do cálcation ágras aculaus	Pouc de célection égres contents	Doug do céloption form and
Interface utilisate	eur			Roue de sélection, écran couleur et LED /Application AMC	Roue de sélection, écran couleur et LED /Application AMC	Roue de sélection, écran couleur et LED /Application AMC
Batterie : nombre	/ capacité / vol	tage		1 / 5 Ah / 18V	1 / 8 Ah / 18V	1 / 7,5 Ah / 18V
Consommation él	lectrique moyeni	ne par mois en utilisation maxi	male	10 kWh	24 kWh	14 kWh
Niveau sonore me	esuré			55 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)
Compatible Husq	varna Fleet Serv	ices		•	•	•
Phares & pare-ch	nocs renforcés			•	•	•
DONNÉES LOGI	STIQUES		>			
Poids net				19481 g	25000 g	20188 g
Dimensions						10411
				Station de cha	arge + vis d'ancrage + 1 transformateur +	- 1 Câble basse
Livrés avec le rob	ot			tension (10n	arge + vis d'ancrage + 1 transformateur + n) + 6 lames Endurance + Guide de déma	arrage rapide

Barème de prix 2024 20



## **AUTOMOWER®** \ Robots Gamme Profesionnelle

















							7.1
MODÈLE	>	520	520 EP0S™	535 AWD	550	550 EP0S™	STATION REFERENCE EPOS™
Code produit		970 65 63 12	970 71 78 12	970 65 17 12	970 65 65 12	970 65 67 12	970 46 82 01
Prix Public Conseillé*	€HT	2 582,50	3 332,50	4 749,17	4 165,83	5 249,17	832,50
	€ TTC	3 099,00	3 999,00	5 699,00	4 999,00	6 299,00	999,00

MATERIEL D'INSTALLATION RECOMMANDÉ (NON INCLUS)

Câble renforcé Pro (Voir détails page 27)

Pour les espaces publics ou privés, de taille moyennes, simples ou complexes

Idéal pour les installations complexes de taille moyennes. 2 modes de tonte possible : aléatoire ou systématique.

Pour les terrains très pentus. Pour les espaces publics ou privés, de grandes tailles, simples ou très complexes Idéal pour les terrains de football. Installer jusqu'à 3 robots mode Automower® Club de série à activer via Autocheck Idéal pour les installations complexes. 2 modes de tonte possible : aléatoire ou systématique.

SERVICES BY	HUSQVAI	RNA, Détails P.11 à 13								
GARANTIE +	Particulier		€ TTC (€ HT)	!	<b>99,99</b> (83,32)		<b>149,99</b> (124,99)	99,99	(83,32)	65,99 <b>(54,99)</b>
GARANTIE T	Pro		€ TTC (€ HT)	14	43,98 <b>(119,99)</b>		215,99 <b>(179,99)</b>	143,98 (	119,99)	65,99 (34,55)
SERVICE +	Particulier	36 mois / 60 mois Mensualité	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)	539,70 (449,75) / 899,40 ( 14,99 (12,49)		75) / <b>899,40</b> (749,50) <b>1,99</b> (12,49)	<b>719,64</b> (599,70) / <b>1199,40</b> (999,50) <b>19,99</b> (16,66)	<b>539,70</b> (449,75) / <b>899,40</b> (749,50) <b>14,99</b> (12,49)	<b>539,70</b> (449,75) / <b>899,40</b> (749,50) <b>14,99</b> (12,49)	-
SERVICE T	Pro	36 mois / 60 mois Mensualité	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)	993,17 <b>(827,64)</b> / 1655,28 <b>(13</b> 27,59 <b>(22,99)</b>		<b>4)</b> / 1655,28 <b>(1379,40)</b> 59 <b>(22,99)</b>	142517 (1187,64) / 2375,28 (1979,40) 39,59 (32,99)	993,17 <b>(827,64)</b> / 1655,28 <b>(1379,40)</b> 27,59 <b>(22,99)</b>	993,17 <b>(827,64)</b> / 1655,28 <b>(1379,40)</b> 27,59 <b>(22,99)</b>	-
Parti	Particulier	Mensualité 36 mois / 60 mois	€ TTC (€ HT)	109,99 (91,65) / 89,99 (7	4,99) <b>109,99</b> (91,	65) / <b>89,99</b> (74,99)	<b>154,99</b> (129,16) / <b>129,99</b> (108,32)	139,99 (116,66) / 114,99 (95,82)	<b>139,99</b> (116,66) / <b>114,99</b> (95,82)	A confirmer
LEASE +	Pro	Mensualité 36 mois / 60 mois	€ TTC (€ HT)	130,52 (108,77) / 112,78 (93	<b>3,99)</b> A c	confirmer	216,10 (180,09) / 186,32 (155,09)	186,39 (155,33) / 159,69 (133,08)	242,10 <b>(201,75)</b> / 195,20 <b>(162,67)</b>	118,98 (99,15) / 36,28 (30,24)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>					
Surface max.	3000 m <sup>2</sup>	7500 m <sup>2</sup>	4000 m <sup>2</sup>	6000 m <sup>2</sup>	15000 m <sup>2</sup>	
Type d'installation	Filaire	RTK EPOS™	Filaire	Filaire	RTK EPOS™	
Connectivité d'origine	Bluetooth + kit Automower® Connect					
Sécurité: Alarme / Geofence / Traqueur GPS anti-vol	•	•	•	•	•	
Schéma de navigation	•	•	•	•	•	
Navigation assistée par satellite (GNSS)	•	•	•	•	•	
Γechnologie de cartographie améliorée AlM	-	-	•	-	-	
Câble(s) guide	х3	chemin de transport virtuel	х3	х3	chemin de transport virtuel	
Méthodes de retour à la station de charge	х5	Guidage EPOS™	х5	x5	Guidage EPOS™	
Retour optimisé à la station de charge	•	•	•	•	•	
Navigation dans les passages étroits (à partir de)	60 cm					
appDrive - Déplacement via application	-	•	-	-	•	
Pente max. milieu de terrain	45% (24°)	45% (24°)	70% (35°)	45% (24°)	45% (24°)	
Pente max. près de la périphérie	15% (8,5°)	15% (8,5°)	50% (26°)	15% (8,5°)	15% (8,5°)	
Gestion automatique des passages étroits	-	•	-	-	•	
Tonte dans les passages étroits (à partir de)	À partir de 85 cm	À partir de 85 cm	À partir de 150 cm	À partir de 85 cm	À partir de 85 cm	
Capacité moyenne horaire (tonte + charge)	92 m²	104 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	104 m <sup>2</sup>	208 m <sup>2</sup>	
Temps de travail max/jour (tonte + charge)	24h	24h	24h	24h	24h	
Temps de charge moyen	50 min	60 min	45 min	60 min	60 min	
Temps de tonte moyen par charge	70 min	75 min	145 min	270 min	210 min	
Réglage de la hauteur de coupe	•	•	•	•	•	
Hauteur de coupe (min - max)	2 à 6 cm	2 à 6 cm	3 à 7 cm	2 à 6 cm	2 à 6 cm	
argeur de coupe	24 cm	24 cm	22 cm	24 cm	24 cm	
Plaque de protection (Skid plate)	•	•	•	•	•	
Tonte adaptative	•	•	•	•	•	
Tonte en spirale (auto)	•	•	-	•	•	
Zone Control	-	-	-	-	-	
Détection des objets / Évitement de objets	<b>o</b> /-	<ul><li>/(capteurs ultrasonique)</li></ul>	<ul><li>/ (capteurs ultrasonique)</li></ul>	<ul><li>/ (capteurs ultrasonique)</li></ul>	/(capteurs ultrasonique)	
ndice de protection contre les infiltrations (code IP)	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	
Mise à jour logiciel	Revendeur	FOTA	FOTA	Revendeur	FOTA	
ntégration Smart Home	•	•	•	•	•	
Configuration de la zone de tonte	Jusqu'à x5 zones éloignées	Jusqu'à 20 zones	Jusqu'à x5 zones éloignées	Jusqu'à x5 zones éloignées	Jusqu'à 20 zones	
Multi-programmation (profiles)	-	-	-	-	-	
Point de tonte	-	-	-	-	-	
nterface utilisateur	Roue de sélection, écran couleur et LED / Application					
Batterie : nombre / capacité / voltage	1/5 Ah/18V	1 / 5 Ah / 18V	1 / 8 Ah / 18V	2 / 10 Ah / 18V	2 / 10 Ah / 18V	
Consommation électrique moyenne par mois en utilisation maximale	17 kWh	24 kWh	24 kWh	23 kWh	24 kWh	
Niveau sonore mesuré	61 dB(A)	61 dB(A)	60 dB(A)	67 dB(A)	65 dB(A)	
Compatible Husqvarna Fleet Services	•	•	•	•	•	
Phares & pare-chocs renforcés	•	•	•	•	•	

DONNEES LOGISTIQUES	>					
Poids net	13,3 Kg	14 Kg	17 Kg	13,5 Kg	14,4 Kg	1.2 Kg
Dimensions	72 x 56 x 31 cm	72 x 56 x 32 cm	93 x 55 x 29 cm	72 x 56 x 31 cm	72 x 56 x 32 cm	-
Livrés avec le robot	robot Robot + 1 station de charge + vis d'ancrage (X6) + 1 transformateur + 1 câble basse tension + Guide de démarrage rapide.					
Code EAN	7 333 377 094 208	7 333 377 487 369	7 333 377 083 882	7 333 377 094 338	7 333 377 094 505	7 392 930 511 613





MODÈLE	>	CEORA™ 544 EPOS™	CEORA™ 546 EPOS™	CEORA™ RZ 43M	CEORA™ RZ 43L	CEORA™ CS4
Code produit		970 54 90 01	970 46 79 01	970 46 80 01	970 61 44 01	970 46 81 01
Prix Public Conseillé*	€HT	12 449,17	18 332,50	7 832,5	8332,5	2 499,17
	€ TTC	14 999,00	21 999,00	9 399,00	9 999,00	2 999,00

SERVICES BY	HUSQVARNA,	Détails P.11 à 13						
GARANTIE +	Particulier		€ TTC (€ HT)			-		
GARANTIE +	Pro		€ TTC (€ HT)	1019,99	(849,99)	419,99 (	349,99)	101,99 <b>(84,99)</b>
	Particulier	36 mois / 60 mois Mensualité	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)			-		
SERVICE +	Pro	36 mois / 60 mois Mensualité	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)		/ 4319,40 <b>(3599,40)</b> <b>59,99)</b>		/ 3167,28 <b>(2639,40)</b> <b>43,99</b> )	215,56 <b>(179,64)</b> / 359,28 <b>(299,40)</b> 5,99 <b>(4,99)</b>
LEASE +	Particulier	Mensualité 36 mois / 60 mois	€ TTC (€ HT)	-	-	-	-	-
LEASE T	Pro	Mensualité 36 mois / 60 mois	€ TTC (€ HT) 493,84 (411,5	<b>4)</b> / 463,93 <b>(386,61)</b>	631,56 <b>(526,30)</b> / 548,67 <b>(457,23)</b>	366,81 <b>(305,8)</b> / 260,31 <b>(216,93)</b>	358,11 <b>(298,43)</b> / 271,27 <b>(226,06)</b>	115,64 <b>(96,37)</b> / 73,62 <b>(61,35)</b>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >	ou RZ 43L	ou RZ 43L
Surface max.  Type d'installation	60 000 m² RTK EPOS	75 000 m <sup>2</sup> RTK EPOS
Connectivité d'origine	Bluetooth + kit	Bluetooth + kit
Sécurité: Alarme / Geofence / Traqueur GPS anti-vol	Automower® Connect	Automower® Connect
Câble(s) guide	Virtuel	Virtuel
Méthodes de retour à la station de charge	Guidage EPOS™	Guidage EPOS™
Retour optimisé à la station de charge	•	•
appDrive - Déplacement via application	•	•
Pente max. milieu de terrain	20%	20%
Pente max. près de la périphérie	15%	15%
Gestion automatique des passages étroits	•	•
Tonte dans les passages étroits (à partir de)	À partir de 250 cm	À partir de 250 cm
Capacité moyenne horaire (tonte + charge)	1 350 m <sup>2</sup> /h	1 800 m²/h
Temps de travail max/jour (tonte + charge)	24h	24h
Temps de charge moyen	150 min	150 min
Temps de tonte moyen par charge	300 min	300 min
Réglage de la hauteur de coupe	•	•
Hauteur de coupe (min - max)	20 à 70 mm (RZ 43M) 10 à 60 mm (RZ 43L)	20 à 70 mm (RZ 43M) 10 à 60 mm (RZ 43L)
Largeur de coupe	68 cm	68 cm
Plaque de protection (Skid plate)	•	•
Tonte adaptative	•	•
Tonte en spirale (auto)	•	•
Détection des objets / Évitement de objets	•	•
Indice de protection contre les infiltrations (code IP)	IPX5	IPX5
Mise à jour logiciel	FOTA	FOTA
Configuration de la zone de tonte	Jusqu'à 20 zones	Jusqu'à 20 zones
Multi-programmation (profiles)	-	-
Point de tonte	-	-
Consommation électrique movenne par mois en utilisation maximale	130 kWh	150 kWh



124,17 149,00

### DISQUE DE COUPE - L



PPU € TTC\* PNC PPU € HT\* 179,00 536 93 09 01 149,17

### LAMES HSS PRO

- Bord des lames traitées en acier rapide (=HSS « High Speed Steel »)
- Àrrêtes plus tranchantes



PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
599 80 53 01 *45 pièces	149,17	179,00
599 80 53 02 *300 pièces	774,17	929,00

### SUPPORT DE STATION DE CHARGE



- Stabilise la station de charge lors de l'installation dans l'herbe - En 2 parties pour faciliter le transport
- PPU € HT\* PPU € TTC\*

PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
535 42 31 01	349,17	419,00

Consommation électrique moyenne par mois en utilisation maximale	130 kWh	150 kWh
Niveau sonore mesuré	69 dB(A)	72 dB(A)
Compatible Husqvarna Fleet Services	•	•
Phares & pare-chocs renforcés	•	•

DONNÉES LOGISTIQUES >	Avec RZ 43M ou RZ 43L	Avec RZ 43M ou RZ 43L			
Poids net	68 Kg	68 Kg	-	-	-
Dimensions	124 x 108 x 44 cm	124 x 108 x 44 cm	-	-	-
Livrés avec le robot			-	-	-
Code EAN	7 392 930 766 174	7 392 930 511 507	7 392 930 511 521	7 333 377 047 006	7 392 930 511 545

### **ACCESSOIRES D'INSTALLATION ROBOT**

**PROTECTION** 

### **PACKS INSTALLATION AUTOMOWER®**





NOTE: Les packs d'installation sont vendus séparément de la machine.

TAILLE S - Pour des zones de pelouse de 800 m² maximum ou des zones de pelouse complexes de 400 m<sup>2</sup> maximum. Recommandé pour robots 105 - 305 - 310, contient 150 m de câble, 300 cavaliers, 3 connecteurs,

**TAILLE M -** Pour des zones de pelouse de 2 000 m<sup>2</sup> maximum ou des zones de pelouse complexes de 1 000 m<sup>2</sup> maximum. Recommandé pour robots 315 - 420, contient 250 m de câble, 400 cavaliers, 3 connecteurs, 5 raccords.

**TAILLE L -** Pour des zones de pelouse de  $5\,000\,m^2$  maximum ou des zones de pelouse complexes de 2 500  $m^2\,\text{maximum}$  . Recommandé pour robots 430X - 440 - 450X, contient 400 m de câble, 600 cavaliers, 5 connecteurs, 5 raccords.

	Article	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Taille S		967 97 21 01	99,17	119,00
Taille M		967 97 22 01	149,17	179,00
Taille L		967 97 23 01	232,50	279,00
100	KIT DE RÉPARATION Contient 5m de câble, 6 raccords, 10 cavaliers	597 53 95 01	16,66	19,99

**POUR CONNECTEURS** 

Protège les connecteurs du câble en période hivernale, 5 emplacements pour les câbles et 1 emplacement pour le câble de basse

**INSTALLATIONS TEMPORAIRES** 





- Création de zone de non tonte sans modification de l'installation
- Facile d'utilisation

**GAMME CÂBLE** 

- Recharge USB, 30 jours d'autonomie
- Le kit comprend : 15 m de fil, 2 connecteurs et 12 cavaliers
- Compatible tous robots avec numéro de série à partir de 16XXXXXX

### **COMMUTATEUR DE ZONE**

Permet de créer des zones ou des îlots temporaires. Commutateur on/off. Installation facile et rapide.



### **BARRIÈRES TEMPORAIRES**

Pour protéger de manière temporaire des zones de non tonte. Arches en acier robustes et fiables. Contient

12 barrières Possibilité de réaliser en carré d'1 m², un cercle de 1,3 m de diamètre ou une ligne de 4 m.



· F·· · · · ·			
Article	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Boîtier de protection pour connecteurs	599 80 17 01	10,83	12,99
Commutateur de zone	529 45 97 01	29,16	34,99
Kit barrières temporaires (12pcs)	597 98 70 01	41,66	49,99
FlexiFence	529 88 05 01	124.17	149.00

	SSOIRES ALLATION	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
	Connecteurs, blister 5pc	577 86 48 01	8,33	9,99
	Connecteurs, 100pc	535 12 90 02	66,66	79,99
NOUVEAU	Raccords, 5pc	536 08 54 02	8,33	9,99
<b>X</b>	Raccords, 100pc	536 08 54 03	66,66	79,99
	Cavaliers, 100pc	577 86 42 01	15,83	18,99
Câble <b>STANDARD</b> Al/Cu**, 1,43***	50 m (Ø 2,7 mm)	597 23 78 02	33,33	39,99
	150 m (Ø 2,7 mm)	597 23 78 01	83,83	99,99
	250 m (Ø 2,7 mm)	580 66 20 06	124,17	149,00
	800 m (Ø 2,7 mm)	580 66 20 09	365,83	439,00
Câble <b>PRO</b> Al/Cu**, 1,43***	300 m (Ø 5,7 mm) Surgaine	593 29 77 02	265,83	319,00
Câble <b>RENFORCÉ</b> Cu**, 1,2***	500 m (Ø 3,4 mm)	522 91 41 02	349,17	419,00

	C		
MODÈLES	STANDARD	RENFORCÉ	PR0
Couleur Fil	Noir	Noir	Orange
Diamètre extérieur mm	2,7	3,4	5,5
Diamètre du fil conducteur (l'âme)	1,43	1,2	1,43
Composition du fil conducteur (l'âme) *Al : Aluminim, Cu : Cuivre étamé	AI/Cu*	Cu*	AI/Cu*
Surgaine	-	-	•
Composition gaine / surgaine	HDPE <sup>(3)</sup>	HDPE	HDPE/TPE(3)
Compatibles avec Cavaliers / Connecteurs / RaccordsHusqvarna	•	•	•
Compatibles avec machine à enterrer les câbles CL 400	•	•	•
Inclus dans les Kits d'installation	•	-	-
Blister (Longueur en m)	50/150	-	-
Bobines disponibles (Longueur en m)	800,250,150	500	300
Marquage logo Husqvarna	•	•	•
Résistance aux UV	ISO 4892-2A	ISO 4892-2A	ISO 4892-2A (gaine)
Directive RoHS <sup>(4)</sup>	•	•	
Marquage métrique	800 m uniquement	•	•
(3) HDPE: Polyéthylène à haute densité,TPE élastomères (4) RoHS: RoHS signifie Restriction of the use of certain H equipment, c'est-à-dire « restriction de l'utilisation de cr équipements électriques et électroniques ».	thermoplastiques azardous Substar ertaines substanc	nces in electrical es dangereuses (	and electronic dans les

### MACHINE À ENTERRER LES CÂBLES (ventes aux professionnels)

Systèmes A/R îlot, pare-choc avant, compatible tous câbles, métrage, porte rouleau réglable, foret trempé, roues jardin.

### CÂBLEUSE À BATTERIE CL400i

Utilisation de 3 batteries Husqvarna BLi300 et chargeur QC500 recommandée pour une utilisation en continue

Autonomie: 20 mn / 400 m de câble/BLi 300 DISPONIBILITÉ MAI 2022



Caractéristiques communes : Vitesse max enfouissement: 33 m/mn Profondeur max d'enfouissement: 0 à 50 mm Ecartement des roues: 540 mm 4 positions ajustables à droite et gauche)

### CABLEUSE THERMIQUE CL400





Morisation Honda GCV 160

Article	PNC	PPU € HT*	Prix tous contrats €
CL400i	970 54 93 01	3 499.17	4 199.00

Article	PNC	PPU € HT*	Prix tous contrats €
CI 400	967 96 35 03	3 332 50	3 999 00

### **ACCESSOIRES D'INSTALLATION ROBOT**

### **TECHNOLOGIE RTK EPOS POUR GAMME NERA**

La solution sans fil la plus flexible et la plus précise du marché

Solution sans fil EPOS qui comprend un plug-in à fixer directement sur l'Automower concerné et une station de référence. Une station de référence basée sur les satellites qui permet des limites sans fil pour les tondeuses robotisées, ce qui se traduit par un entretien des pelouses entièrement personnalisable. La station gère les signaux entre les robots et les satellites et offre une zone de travail d'un rayon de 100 mètres.

le 100 mètres.		
EPOS™ STAT	ION DE REFER	RENCE RS1
PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
970 66 33 01	374,17	449,00


L'accessoire EPOS™ Plug-in s'associe à la station de référence EPOS™ pour vous offrir la liberté d'un entretien de pelouse entièrement personnalisable grâce à des limites virtuelles précises via l'appli Automower® Connect.

 EPOS™ PLUG-IN 320/430X/450X NERA

 PNC
 PPU € HT\*
 PPU € TTC\*

 546 25 82 01
 249,17
 299,00

L'accessoire EPOS™ Plug-in s'associe à la station de référence EPOS™ pour vous offrir la liberté d'un entretien de pelouse entièrement personnalisable grâce à des limites virtuelles précises via



 EPOS™ PLUG-IN 310E/410XE NERA

 PNC
 PPU € HT\*
 PPU € TTC\*

 970 66 32 01
 249.17
 299,00

Pensez au présentoir de Lames 597 44 42 02

### LAMES CERTIFIÉES SÉCURISÉES AUTOMOWER®

### LAMES LONGUE DURÉE



Lames en acier carbone.

### **ENDURANCE**

De part leur conception les lames Endurance ont une durée de vie plus de deux fois supérieure à celle des lames traditionnelles. Pivotantes, tranchantes sur les 4 côtés.



### **LAMES ENDURANCE HSS**

Traitement thermique en acier rapide supérieurdu tranchant de la lame. Pivotantes, tranchantes sur les 4 côtés. Très résistante à l'abrasion. Durée de vie 5 fois supérieure à celle des lames traditionnelles. Outils pour mise en place des lames.







- Bord des lames traitées en acier rapide (=HSS « High Speed Steel »)

- Arrêtes plus tranchantes

Article	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Lames robots longue durée 9 pcs	577 86 46 03	16,66	19,99
Lames robots longue durée 45 pcs	577 60 65 05	73,33	87,99
Lames robots longue durée 300 pcs	577 60 66 04	433,33	520,00
Lames Endurance 6 pcs	595 08 44 01	22,49	26,99
Lames Endurance 45 pcs	595 08 44 02	124,17	149,00
Lames Endurance 300 pcs	595 08 44 03	665,83	799,00

Article	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Lames Endurance HSS 6 pcs	599 80 52 01	27,49	32,99
Lames Endurance HSS 45 pcs	599 80 52 02	165,83	199,00
Lames Endurance HSS 300 pcs	599 80 53 12	749,17	899,00
Lames HSS PRO 45 pcs	599 80 53 01	149,17	179,00
Lames HSS PRO 300 pcs	599 80 53 02	774,17	929,00
Vis avec frein filet x 100	531 35 20 01	13,33	15,99

	Lames Longue durée	Lames Endurance	Lames Endurance HSS	Lames HSS PRO
Utilisation recommandée	Tout usage	Tout usage	Tout usage	Tonte systématique, tonte rase/Fairway
Durée de vie	•	•••	• • • •	• • •
Nombre de tranchant	2	4	4	2
Dureté des bords	59 HRC	61 HRC	63 HRC	63 HRC
Pivotante	•	•	•	•
Ovale au centre	-	•	•	-
Norme de sécurité	•	•	•	•
Composant	Carbone Acier C75*	Carbone Acier C125*	Cœur en Carbone Acier + tranchant traité en acier rapide	Cœur en Carbone Acier + tranchant traité en acier rapide
Conditionnement	9 pcs, 45 pcs, 300 pcs	6 pcs, 45 pcs, 300 pcs	6 pcs, 45 pcs, 300 pcs	45 pcs, 300 pcs

Matériaux de qualité supérieure utilisés pour la partie coupe. Valeur C: Plus la valeur est élevée, plus le niveau de dureté de la lame en carbone est important.

### **ABRIS**





SERVICES BY HUSQVARNA

Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
ASPIRE™ (R4)	536 66 18 01	124,17	149,99
Série 300 (P15/G3)	587 23 61 01	182,50	219,00
Séries 400 / 500 (P2/G3)	585 01 94 01	182,50	219,00
NERA	536 66 41 01	190,83	229,00
Séries 400 / 500 AWD (P25)	597 63 53 01	207,50	249,00

Protège l'Automower® contre les effets à long terme de l'exposition à la pluie au soleil et agressions extérieures, trappe située à l'arrière de l'abri.







Séries 400 / 500 (P2/G3)





Séries 400 / 500 AWD (P25)


Barème de prix 2024 24

ASPIRE™ (R4)

### STOCKAGE HIVERNAGE ET RANGEMENT

### **SUPPORT**

Permet de ranger facilement le robot et sa station de charge lorsqu'ils ne sont pas en service ou durant l'hiver.







### **AUTOMOWER®** CONNECT



A utiliser avec l'application Automower® connect. D'origine sur gamme Automower® X-Line et séries 500. (Le Kit Connect fonctionne grâce à la technologie "E-Sim"permettant la connectivité sans ajout de carte SIM.)

Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
305 / 310 315 / 420 / 440	586 66 23 13	274,17	329,00

### KITS DE GAZON HYBRIDE



Le gazon hybride Husqvarna offre à votre tondeuse robotisée une adhérence supplémentaire sur les pentes raides ou dans les espaces restreints. Elle évite de patiner sur les surfaces humides et protège les zones dénudées et fragiles. Elle permet également de tondre en continu dans les zones où il y a des trous dans l'herbe.

Article	PNC	€ HT*	€ TTC*
Kit 1 m	598 89 60 01	41,66	49,99
Kit 2x10 m	598 89 60 02	740,83	889,00

### **KIT D'ENTRETIEN ROBOTS**



Kit d'entretien robots, contient 2 brosses, racloirs, tournevis, chiffon, spray et plaque abrasive.

Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Kit d'entretien	590 85 51 01	31,66	37,99
Spray d'entretien 200 ml (Unité de commande : 12 pièces)	593 96 79 01	12,49	14,99

### **PERFORMANCE**

### **NETTOYEUR DE ROUES**



Empêche la formation de dépôts à l'intérieur et autour des roues motrices pour garantir la traction

### ROUES TERRAINS PENTUS/ACCIDENTÉS



Inclus: 2 roues + 6 brosses + 2 accroches + visserie<sup>(1)</sup>. Brosses de rechange en PDR, références sur éclaté du PNC correspondant.

### **KIT BROSSES ROUES**



Maintient les roues motrices propres pour une traction optimale. Inclus : 6 brosses

- + 2 accroches
- + visserie<sup>(1)</sup>.

	Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
NETTOYEUR DE ROUES AUTOMOWER	Modèle Automower®	546 26 00 0	1 23,33	27,99
KIT ROUES TERRAINS	305/405-415X/ 310-315 MK II	597 70 54 0	1 74,99	89,99
ACCIDENTÉE	310 / 315	587 23 53 0	1 74,99	89,99
ACCIDENTEE	séries 400 / 500	581 88 97 0	2 83,33	99,99
	P21 : Série NERA 320, 430X, 450X	536 84 92 0	1 83,33	99,99
KIT BROSSES	305/405-415X / 310-315 MK II	597 70 46 0	1 37,49	44,99
ROUES	310 / 315/ 315X	587 23 57 0	2 29,16	34,99
	séries 400 / 500	581 90 31 0	3 41,66	49,99
RECHARGE	420/430X/440/4250X/520/550/550EPOS	581 98 20 0	2 24,99	29,99
DE BROSSES	305/310/315/315X/405X/415X/435X AWD/535 AWD	505 13 28 0	3 16,66	19,99

### **ACCESSOIRES DE PERSONNALISATION**

### STICKERS DE PERSONNALISATION



Une gamme de 4 stickers pré-imprimés est disponible pour les modèles Automower® Husqvarna listés page suivante. Chaque sticker se commande au PNC à l'unité.









Intitulé	PNC	Prix public unitaire HT	Prix public unitaire TTC	Quantité
Sticker pré-imprimé	(voir tableau page suivante)	41,66 €	49,99 €	1 sticker par PNC

### **COQUES DE REMPLACEMENT**

Modifiez l'aspect de votre robot tondeuse Automower® en remplaçant le capot. Disponible en blanc, gris ou orange suivant les modèles.

Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
105 - Blanche	580 96 54 02	62,49	74,99
305 -310/315 MK II - Blanche	597 70 31 01	49,99	59,99
305 -310/315 MK II - Orange	597 70 31 02	49,99	59,99
310/315 - Grise	587 23 58 01	49,99	59,99
310/315 - Blanche	587 23 58 02	49,99	59,99
310/315 - Orange	587 23 58 03	49,99	59,99
315X - Grise	590 87 69 01	49,99	59,99
315X - Blanche	590 87 69 02	49,99	59,99
315X - Orange	590 87 69 03	49,99	59,99
405X/415X - Blanche	529 46 13 01	49,99	59,99
405X/415X - Orange	529 46 13 02	49,99	59,99
405X/415X - Grise	529 46 13 03	49,99	59,99
320/420/440 - Blanche	580 96 56 02	149,17	179,00
430X (à partir de m/2018) - Grise	590 87 70 01	74,99	89,99
430X (à partir de m/2018) - Blanche	590 87 70 02	74,99	89,99
430X (à partir de m/2018) - Orange	590 87 70 03	74,99	89,99



Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
435X AWD - Grise	596 30 00 01	107,50	129,00
435X AWD - Blanche	596 30 00 02	107,50	129,00
435X AWD - Orange	596 30 00 03	107,50	129,00
450X - Grise	588 79 91 01	74,99	89,99
450X - Blanche	588 79 91 02	74,99	89,99
450X - Orange	588 79 91 03	74,99	89,99
520 - Grise	591 49 60 01	107,50	129,00
520 - Orange	591 49 60 02	107,50	129,00
550 - Grise	591 49 61 01	107,50	129,00
550 - Orange	591 49 61 02	107,50	129,00
535 AWD - Grise	596 30 02 01	107,50	129,00
535 AWD - Orange	596 30 02 02	107,50	129,00

### **ACCESSOIRES PRO**

### **CEORA™**

#### Disque de coupe

Changements de lame efficaces et sans problème sur vos plateaux de coupe CEORA™ RZ.



### Support de station de charge

- Stabilise la station de charge lors de l'installation dans l'herbe
- En 2 parties pour faciliter le transport

Article	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Disque de coupe - 20 - 70 mm (Razor 43)	536 32 62 01	124,17	149,00
Disque de coupe - 10 - 60 mm (RZ 43M/RZ 43L)	536 93 09 01	149,17	179,00
Brosses de rechanges *2 pièces	529 31 88 01	99,17	119,00
Support de station de charge	535 42 31 01	349,17	419,00

### **PANNEAUX SOLAIRES**

Solution d'alimentation alternative facile à installer pour le robot Automower® dans les espaces verts et les terrains de golf où il n'y a pas de réseau électrique fixe.



	Chargeur solaire AUTOMOWER® PNC		PPU € HT*	PPU € TTC*
DANNEAU	1,3 A	547 15 79 01		
PANNEAU Solaire 1 PCS	2,2 A	547 15 79 02	2 250.00	2 700 00
	4,2 A	547 15 79 03	2 250,00	2 700,00
	7,0 A	547 15 79 04		
DANINEAU	1,3 A	547 15 86 01		
PANNEAU SOLAIRE	2,2 A	547 15 86 02	2 666.67	3 200.00
2 PCS	4,2	547 15 86 03	2 000,07	3 200,00
	7,0 A	547 15 86 04		

\*voir la compatibilité des robots Automower® avec les différentes puissances disponibles sur le tableau page 27

### KIT ROUES CEORA™

- Kit contenant deux roues à motifs de terrain, des pinces de serrage et des flancs de jante.

- Fournit une traction améliorée sur les pelouses irrégulières et en pente, assurant au CEORA<sup>™</sup> les meilleures performances possibles. Performance en pente augmente d'environ 5 %, en fonction

des circonstances météorologiques et de la qualité du gazon.

	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Kit roues CEORA	546 14 08 01	415,83	499,00

### **DIVERS**





### KIT GOLF FAIR WAY

Abaisse la hauteur de coupe jusqu'à 10 mm. Permet de tondre les pelouses les plus exigeantes. Hors AWD.



Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Séries 400 / 500 (après 2020)	597 49 63 02	16,66	19,99
550 EPOS <b>NOUVEAU</b>	597 49 63 03	16,66	19,99



Husqvarna Automower® Accessoires	PNC	Aspire™	305 310/315 MK II	405X 4	15X 42	440 20/320 NERA	430X (Dès 2018)	435X AWD	450X	430X 450X NERA	520 520 EPOS	535 AWD	550	550 EP0S	CEOF
Pack installation taille S	967 97 21 01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_	_
Pack installation taille M	967 97 22 01													_	_
Pack installation taille L	967 97 23 01													_	_
Kit de communication	586 66 23 13	_		S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S
Automover® Connect Coques							-								
Kit coque blanche	580 96 54 02			_	_	_			_						
Titt coque bianene	580 96 56 02	_	_	_	_	*	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Coque supérieure blanche	597 70 31 01		_												
orange	597 70 31 02	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Coque supérieure blanche	529 46 13 01	_	_			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
orange Coque supérieure grise (à partir de 2018)	529 46 13 02 590 87 70 01				•										
blanche (à partir de 2018)	590 87 70 02	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_
orange (à partir de 2018)	590 87 70 03														
Coque supérieure grise blanche	596 30 00 01 596 30 00 02	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_
orange	596 30 00 03														
Coque supérieure grise	588 79 91 01								_						
blanche orange	588 79 91 02 588 79 91 03	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_
Coque supérieure grise	591 49 60 01														
orange	591 49 60 02	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_
Coque supérieure grise	591 49 61 01 591 49 61 02	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_
orange Coque supérieure grise	596 30 02 01											_			
orange	596 30 02 02	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_
Abris															
Abri robot	536 66 18 01		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	585 01 94 01	_	_	_	_			_		_		_			_
	587 23 61 01	_				_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	536 66 41 01	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_
	597 63 53 01	_	_	_	_	_	_		_	_	_		_	_	_
Supports mural															
Support mural	597 70 36 01	_			•	_	-	_	_	-	_	-		_	_
	587 22 40 01	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	585 01 97 02	_	_	_	_			-		_		_			_
Crochet rangement	536 84 93 01	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	536 84 93 02	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_
Kits roues															
Kit roues terrain pentu /accidenté	597 70 54 01	-	•		•	_	-	_	_	-	_	_	_	_	_
·	587 23 53 01	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	581 88 97 02	_	_	_	_			_		_		_			_
	536 84 92 01	_	_	_		_	_	_	_		_	_	_	_	_
Kit brosses roues	597 70 46 01	_				_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	587 23 57 02	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_
	581 90 31 03	_	_	_	_			_		_		_			
Kit brosses roues motorisées	529 31 89 01	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
Recharge brosses roues	505 13 28 03	_				_	_		_	_	_		_	_	_
Recharge brosses rodes	581 98 20 02	_	_		_			_							
	529 31 88 01	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	
Autres kits	323 31 00 UI														
Kit golf (à partir de 2020)	597 49 63 02						•								
Kit Golf 550 EPOS	597 49 63 02														
Lames	337 43 03 03														
	577 96 46 02														
Longue durée (pack de 9)	577 86 46 03										0	0	0	0	-
Endurance (pack de 6)	595 08 44 01						•								0
Endurance HSS (pack de 6)	599 80 52 01	•													0
HSS PRO	599 80 53 01	0	О	0	0	0	0	0	0	О					
Panneaux solaires - Compatibilité	F77 00 10 0														
1,3 A	577 86 46 03	-	•			_	_	_	-	-	-	-	_	_	
2,2 A	595 08 44 01	-	_	-	-		_	-	-	-		-	-	-	-
4,2 A	599 80 52 01	_	_	_	_	-		_	_	_	_	_	_	-	-
7,0 A	599 80 53 01	_					_								

● Compatible ○ Compatible mais non recommandé — Non compatible S Montée d'origine

\*Le kit carrosserie blanc compatible seulement avec le 320 et le 420.



Husqvarna Aspire™ est une nouvelle gamme d'outils de jardin à batterie 18V pour les particuliers, efficace et ultra simple d'utilisation, conçue pour embellir facilement les petits jardins de moins de 500m<sup>2</sup>. Les Batteries et chargeurs sont compatibles avec plus de 100 outils de marques partenaires du système 18V POWER FOR ALL pour une très grande variété d'applications, de la maison au jardin. Une gamme performante et accessible pour tous ceux qui souhaitent le jardin idéal avec le moins d'effort possible.

DESIGN INTELLIGENT POUR PRISE **EN MAIN INTUITIVE** 

HUSQVARNA ASPIRE™

## Passez plus de temps à profiter de votre jardin

Les outils Husqvarna Aspire™ sont conçus avec des matériaux de qualité et un design intuitif qui permet une prise en main très aisée et une utilisation agréable. lls sont faciles à démarrer et à utiliser et nécessitent peu ou pas de maintenance. Leur faible poids et leurs moteurs haute performance aident à accomplir les tâches d'entretien sans effort, de façon efficace et en un rien de temps.

SYSTÈME DE BATTERIES COMPATIBLES **POWER FOR ALL** 

## **1 batterie : une multitude**

POWER FOR ALL est l'un des plus pour tous les outils, il offre la plus grande variété d'applications pour les utilisateurs domestiques, du bricolage au jardinage, et l'étend constamment à de nouveaux domaines de vice et d'applications. Tous les outils de la gamme Husqvarna Aspire hors robot de tonte - sont compatibles av de nombreuses autres batteries et chargeurs des marques participantes.



### **GAMME ASPIRE™**

### **PRODUITS**

**AUTOMOWER® ASPIRE"** 



400 m<sup>2</sup> 25/15%

<sup>I</sup>..... 20−45 mm 

BATTERIE

299.00\*

389.00\*

- Automower® Connect WiFi
- I avable au iet d'eau
- Gestion automatique des passages étroits Rangement ingénieux avec système de crochet/rail
- Support digital via application

'R4, 970 56 85-12	€TTC	949,00*
tallation S recommandé 967 97 21-01	€ TTC	119,99*

### TONDEUSE ASPIRE™ LC34-P4A SERVICES BY HUSQVARNA



Aspire™ LC34-P4A, 970 64 83-01

Aspire™ LC34-P4A pack 4Ah, 970 64 83-03

€ 34 cm @ 30-65 mm

Système batterie 18V POWER FOR ALL

Support digital via application

Rangement ingénieux avec système de crochet/rail

Mode PowerBoost™

Compacte et pliable

### COUPE-BORDURES ASPIRE™ T28-P4A



28 cm 🖺 2.6 kg

- Tête double fil
- Compact et efficace
- Rangement ingénieux avec système de crochet/rail
- Système batterie 18V POWER FOR ALL
- Support digital via application

spire™ T28-P4A, 970 62 02-01	€ TTC	139,00*
spire™ T28-P4A pack 2.5Ah, 970 62 02-03	€TTC	199,00*
spire™ T28-P4A pack 4Ah, 970 62 02-06	€TTC	229,00*

### TAILLE-HAIES ASPIRE™ H50-P4A



🏪 50 cm AA → 2800 cuts/min 🖺 2.9 kg

Vitesse de coupe élevée

 Compact et léger avec collecteur de feuilles Rangement ingénieux avec système

BATTERIE

BATTERIE

- de crochet/rail Système batterie 18V POWER FOR ALL
- Support digital via application

Aspire™ H50-P4A, 970 62 03-01 139,00\* Aspire™ H50-P4A 2.5Ah, 970 62 03-03 199.00\*

### SOUFFLEUR ASPIRE™ B8X-P4A HUSQVARNA



T 8 N 10 m<sup>3</sup>/min 🔔 2.0 kg

- - 3 niveaux de soufflage Vitesse de soufflage élevée
  - Rangement ingénieux avec système de crochet/rail

  - Système batterie 18V POWER FOR ALL
  - Support digital via application

Aspire™ B8X-P4A, 970 62 04-01	€ TTC	139,00*
Aspire™ B8X-P4A pack 4Ah, 970 62 04-03	€ TTC	229,00*

<sup>\*</sup>Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electroques et Electroniques) ajouter  $2.08 \, \in \, \text{TTC}$  au prix du modèle Automower® R4, ajouter  $0.21 \, \in \, \text{TTC}$  au prix des modèles Scie de jardin nu et pack, ajouter  $0.58 \, \in \, \text{TTC}$  au prix des modèles Coupe-bordures nu, Souffleur, Scie jardin sur perche nus et packs, ajouter  $1.04 \, \in \, \text{TTC}$  au prix des modèles Coupe-bordures nu, Souffleur, Scie jardin sur perche nus et packs, ajouter  $1.04 \, \in \, \text{TTC}$  au prix des modèles Coupe-bordures nu, Souffleur, Scie jardin sur perche nus et packs, ajouter  $1.04 \, \in \, \text{TTC}$  au prix des modèles Coupe-bordures nu, Souffleur, Scie jardin sur perche nus et packs, ajouter  $1.04 \, \in \, \text{TTC}$  au prix des modèles Coupe-bordures nu, Souffleur, Scie jardin sur perche nus et packs, ajouter  $1.04 \, \in \, \text{TTC}$  au prix des modèles Coupe-bordures nu, Souffleur, Scie jardin sur perche nus et packs, ajouter  $1.04 \, \in \, \text{TTC}$  au prix des modèles Coupe-bordures nu, Souffleur, Scie jardin sur perche nus et packs, ajouter  $1.04 \, \in \, \text{TTC}$  au prix des modèles Coupe-bordures nu, Souffleur, Scie jardin sur perche nus et packs, ajouter  $1.04 \, \in \, \text{TTC}$  au prix des modèles Coupe-bordures nu, Souffleur, Scie jardin sur perche nus et packs, ajouter  $1.04 \, \in \, \text{TTC}$  au prix des modèles Coupe-bordures nu, Souffleur, Scie jardin sur perche nus et packs, ajouter  $1.04 \, \in \, \text{TTC}$  au prix des modèles Coupe-bordures nu, Souffleur, Scie jardin sur perche nus et packs, ajouter  $1.04 \, \in \, \text{TTC}$  au prix des modèles Coupe-bordures nu, Souffleur, Scie jardin sur perche nus et packs, ajouter  $1.04 \, \in \, \text{TTC}$  au prix des modèles Coupe-bordures nu, Souffleur, Scie jardin sur perche nus et packs, ajouter  $1.04 \, \in \, \text{TTC}$  au prix des modèles Coupe-bordures nu, Scie jardin sur perche nus et packs, ajouter  $1.04 \, \in \, \text{TTC}$  au prix des modèles Coupe-bordures nu, souffleur, souffleur du modèle Taille-haies pack et ajouter 4,17 € HT soit 5,00 € TTC au prix de la Tondeuse nue et pack.





🔜 13 cm 5 m/s

🚣 1250-1700 mm

△ 1.5 kg

• Portée 1,7 m

· Compacte et puissante

 Rangement ingénieux avec système de crochet/rail

Système batterie 18V POWER FOR ALL

Support digital via application

Aspire™ PE5-P4A 970 62 14-01, avec perche	€TTC	199,00*
Aspire™ PE5-P4A pack 4Ah, 970 62 14-04	€TTC	289,00*
Aspire™ P5-P4A 970 62 13-01, sans perche	€TTC	119,00*
Aspire™ P5-P4A pack 2.5Ah, 97062 13-04	€TTC	179,00*

### NOUVEAU CISAILLE DE JARDIN



Livré avec deux outils : cisaille et taille-haies

BATTERIE

**BATTERIE** 

- Largeur de cisaille 13 cm
- Longueur de taille-haies 22 cm
- Roulettes clipsables pour transfomer en coupe-bordures
- Rangement ingénieux avec système de crochet/rail
- Système batterie 18V POWER FOR ALL
- Support digital via application

€TTC	139,00*
€TTC	189,00*
€TTC	199,00*
€TTC	249,00*
	€TTC €TTC

### NOUVEAU TRONÇONNEUSE C15X - P4A



⇒) <sub>1/4"</sub> ₩ 25 cm 15 m/s 🖺 2.5 kg

- Tendeur de chaîne sans outils
- Fournie avec un guide de 25 cm
- Vitesse de chaîne de 15 m/s
- Rangement ingénieux avec système de crochet/rail
- Système batterie 18V POWER FOR ALL
- Support digital via application

Aspire™ C15X - P4A 970 72 05-02	€TTC	229,00*
Aspire C15X-P4A pack 4.0Ah 970 72 05-04	€TTC	349,00*

0

### Robot de tonte Aspire™

Automower® ultra compact avec fonctionnalités intelligentes pour les jardins jusqu'à 400m²

Format compact et solution de rangement ingénieux

## Rangez tous vos outils sur un seul mur

Avec Husqvarna Aspire™, le rangement des outils de jardinage dans des petits espaces est enfin optimisé, stable et parfaitement design. Les outils Aspire™ sont conçus pour occuper le moins d'espace possible quand ils sont stockés : en effet, ils sont soit pliables, réglables ou conçus avec des pièces amovibles ce qui permet un rangement facilité et moins encombrant. De plus, chaque produit est fourni avec un crochet en métal sur mesure, prêt à être fixé directement sur le mur ou sur un rail de rangement dédié. Une solution de rangement ordonnée et ultra flexible pour des outils déjà compacts.

### **BATTERIES & CHARGEURS**

### BATTERIE P4A 18-B45/ P4A18-B72 SERVICES BY HUSQVARNA



Compacte, érgonomique et légère, les batteries Aspire intègrent le programme 18V Power For All, elles exisitent sous trois formes :

- B45 (2.5Ah): Légère afin de ne réaliser des travaux sans fatique
- B70 (4.0Ah): Compacte, le modèle le plus versatile de la gamme B108 (6.0Ah): Ergonomique, créer pour une autonomie record
- Aspire™ P4A 18-B45, 970 60 08-01, 45Wh, 0.36 kg Aspire™ P4A18-B72, 970 60 09-01, 72Wh, 0.66 kg € TTC 109,00\* VEAU ASpire™ P4A 18-B108, 970 72 15-01, 108Wh, 0.67 kg € TTC

### **CHARGEUR P4A18-C70**



- 2 indicateurs LFD.
- Système batterie 18V POWER FOR ALL
- Support via application

Aspire™ P4A18-C70, 970 60 10-01, 70W, 0.4 kg	€ TTC	49,00*
NOUVEAU Aspire™ P4A18-C170, 970 72 16-01, 170W, 0.6 kg	€ TTC	89,00*

### **SOLUTION DE RANGEMENT**

### RAIL DE RANGEMENT ASPIRE™

Rail de rangement Aspire™, 536 65 57-01



- Format compact
- Aluminium Design premium

### **ETAGERE ASPIRE™**



- Format compact
- Robuste et durable
- Design premium
- Parfaite pour les batteries/chargeur

€TTC

44.99\*

### Etagère Aspire™, 536 65 60-01 KIT DE CROCHETS ASPIRE™



- Usage flexible
- Robuste et durable Design premium
- 5 crochets inclus

Kit de crochets Aspire™, 536 65 59-01



## **PRODUITS À BATTERIE** \ Batteries et chargeurs

Pour les autonomies et temps de charge, vous référez aux pages 31 à 33.

## **Batteries**























MODÈLE		BLi10	40-B70 <sup>(2)</sup>	BLi20	40-B140 <sup>(2)</sup>	BLi30	40-B140X <sup>(1)</sup>	BLi200	BLi200X	40-B220X <sup>(1)</sup>	BLi300	40-B330X <sup>(1)</sup>	BLi950X
Code produit		967 09 16 01	970 45 71 01	967 09 17 01	970 45 72 01	967 93 77 01	970 60 79 01	967 09 19 01	970 44 89 01	970 60 78 01	967 07 19 01	970 60 77 01	967 09 32 01
Prix Public Conseillé*	€HT	99,17	99,17	149,17	149,17	274,17	199,17	224,17	254,17	290,83	382,50	399,17	1 332,50
	€ TTC	119,00	119,00	179,00	179,00	329,00	239,00	269,00	305,00	349,00	459,00	479,00	1 599,00

<sup>\*</sup>Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques); ajouter 1,00 € HT soit 1,20 € TTC au prix du modèle BLI950X. (1)Disponible Août 2023. - (2): Disponible Juillet 2022

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQ	UES >												
Туре		Intégrée	A dos										
Technologie		Li-lon	Li-lon										
Voltage	٧	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Capacité	Ah	2,0	2,0	4,0	4,0	7,5	4	5	5,2	6	9,4	10	31,1
Energie	Wh	72	75,6	144	146	270	144	180	187	212	338	324	1120
Nombre de cycle de charge		400	600	400	600	600	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
LED (en charge)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nombre de LED		3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
LED (erreur)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Utilisable tout temps		-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
Poids (sans adaptateur)	Kg	0,8	0,8	1,2	8,0	1,9	1,1	1,3	1,3	1,4	1,8	2,0	7,88
DONNÉES LOGISTIQUES >													
Unité de conditionnement		1	ı	ı	ı	ı	ı	ı		ı	ı		
Code EAN		7 391 736 231 633	7 392 930 353 756	7 391 736 231 657	7 392 930 353 763	7 391 883 975 527	7 333 377 032 668	7 391 736 231 671	7 392 930 330 610	7 333 377 032 637	7 391 736 203 456	7 333 377 032 606	7 391 736 23

## Chargeurs fixes









MODÈLE	>	40-C80	QC250	QC330	QC500 <sup>(1)</sup>
Puissance	W	250	250	330	500
Code produit		970 48 78 01	967 97 01 01	970 52 22 01	970 44 95 01
Prix Public Conseillé*	€HT	65,83	90,83	132,50	165,83
	€ TTC	79.00	109.00	159.00	199.00

<sup>\*</sup>Au titre de la contribution D.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter  $0.21 \in HT$  soit  $0.25 \in TTC$  aux prix des modèles 40-680, 90-680

Idéal pour les batteries	Idéal pour les batteries	Optimisé pour les batteries BLi300
RI i10 / 40-R70 et RI i20 / 40-R140	RII30 RI 1100 RI 1200X et RI 1300	et la hatterie à dos RI i950X

DONNÉES LOGISTIQUES	>			
Unité de conditionnement	1	1	1	1
Code EAN	7 392 930 543 850	7 392 930 243 620	7 392 930 682 085	7 392 930 336 315

## Chargeur nomade



Consultez les solutions de transports en P31



9		
MODÈLE	>	QC80F - Allume cigares
Puissance	W	80
Code produit		967 62 83 01
Prix Public Conseillé*	€HT	82.50 <b>99.00</b>
	€ TTC	99,00

Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0,11 € HT soit 0,13 € TTC au prix du modèle QC80.





Rail de charge Husqvarna 4U-C8U

La station de charge est un moyen pratique de charger jusqu'à huit batteries 36 V Husqvarna pendant la nuit.

Cette station de charge peut être fixée au mur dans votre atelier pour économiser de l'espace et conserver vos chargeurs en bon état sans enchevêtrement de câbles. Le raccordement par câble 8 vers 1 ne nécessite qu'une seule prise murale pour l'alimentation.

Ce système de charge à faible consommation n'a pas besoin de ventilateurs de refroidissement, il est donc très silencieux.

Code produit	Prix Public Unitaire € H

Prix Public Unitaire € TTC\*

Rail uniquement, (chargeurs 40-C80 à commander séparément)

536 14 43 01

05.00



## **PRODUITS À BATTERIE** \ Temps de charge

TEMPS DE C	HARGE						0	TO TO	3	2		9
		Nombre	QC	500	QC	330	QC	250	40	-C80	QC80 /	QC80F
BATTERIE /	/ chargeur	de cycles de charge <sup>(1)</sup>	Niveau o	le charge	Niveau	de charge	Niveau o	de charge	Niveau	de charge	Niveau o	de charge
SERVICES BY HUSQVARNA			80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
	40-B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1h10	1h20	50 min	1h10
	BLi10	400	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1h10	1h20	50 min	1h10
	40-B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	2h30	2h40	1h50	2h10
	BLi20	400	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	2h30	2h35	1h50	2h10
	BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1h05	1h	1h20	4h20	4h30	3h15	3h35
	BLi200/ BLi200X	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3h	3h15	2h25	2h40
9	BLi300	1500	35 min	1h	55 min	1h20	1h05	1h30	4h10	4h25	4h	4h20
	BLi950X	1500	1h40	2h20	3h	4h05	-	-	-	-	-	-



Lampe portative 970 58 49 01 (description P34)



NOUVEAUTÉS transport batterie	>	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Caisse pour batterie avec insert M: Capacité de 6 BLi100/200/200X, 40-B140X/220X		538 68 73 01	74,99	89,99
Caisse pour batterie avec insert L : Capacité de 6 BLi300, 40-B330X		546 11 39 01	74,99	89,99
Caisse pour batterie avec insert M&L: Capacité de 3 BLi100/200/200X, 40-B140X/220X, et 3 BLi100, 40-B330X		546 11 40 01	74,99	89,99
Insert M		970 69 40 01	16,66	19,99
Insert L		970 69 41 01	16,66	19,99
Insert M & L		970 69 42 01	16,66	19,99
Boîte transport spécifique batterie : UN3480, insert inclus		538 68 74 01	107,50	129,00
Plateau multi-adapteur : Cette plaque d'adaptation permet de fixer jusqu'à 7 systèmes de boîtes les plus courants : L-Boxx, T-Loc Systainer, T-Stak, MacPac, HiKOKI HIT-System, Metaloc et Classic-Systainer.		970 70 03 01	33,33	39,99
Caisse en bois certifiée transport batteries		529 47 51 01	107,50	129,00



Boîte transport spécifique batteries

Caisse en bois certifiée transport batteries

Plateau multi-adapteur














CEINTURE PORTE BATTERIE FLEXI  Permet de transporter jusqu'à 3 batteries supplémentaires. Polyvalente, légère et résistante cette ceinture vous permet grâce à l'adaptateur ou au connecteur de travailler plus longtemps avec moins de poids à porter.	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Porte-bouteille	536 37 31 01	12,49	14,99
Porte batterie seul	590 77 72 01	20,83	24,99
Adaptateur batterie à dos seul	582 78 05 01	165,83	199,00
Harnais pour ceinture	593 83 76 01	41,66	49,99
KIT 2 avec adaptateur : ceinture, 1 porte batterie, 1 adaptateur fixe, 1 pochette (pour les produits avec une batterie interne)	590 77 67 02	165,83	199,00
KIT 3 avec connecteur : ceinture. 1 porte batterie. 1 connecteur. 1 pochette (Connecteur pour produits batterie à dos)	590 77 67 03	165.83	199.00







Ceinture porte batterie FLEXI KIT 2

Ceinture porte batterie FLEXI KIT 3

FIX FUDIK OHILAHE HAXIIIUH COR



## **PRODUITS À BATTERIE** \ Autonomie

		TRAVAUX CO	MPLEXES		BATTE			EULE CH		MENT	
		APPLICATION	DÉNOMINATION	BLi10 / 40-B70	BLi20 / 40-B140	BLi30	BLi100	BLi200	BLi200X	BLi300	BLi950X
		Abattage	540i XP <sup>®(1)</sup> / T540i XP <sup>®(1)</sup> 542i XP <sup>®</sup> / T542i XP <sup>®</sup>	45 min	1h 30	3 h	1 h	2 h	2 h	3 h 30	12 h
		Élagage dans l'arbre	540i XP®(1) / T540i XP®(1) 542i XP® / T542i XP® 535i XP® / T535i XP®	1h	2 h	4 h	1h 30	3 h	3 h	5 h 30	17 h 30
	SES	Élagage	540i XP <sup>®(1)</sup> / 535i XP <sup>®</sup> 542i XP <sup>®</sup> / T542i XP <sup>®</sup>	30 min	1h	1h 45	40 min	1 h 15	1 h 15	2 h 15	7 h 30
Bleen C	TRONÇONNEUSES		435i / 340i	30 min	1h	1h 50	40 min	1 h 15	1 h 15	2 h 15	8 h 15
	NO.		240i 225i	N/A N/A	1h 1h	2 h 2 h	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A
	ONO		120i	-	35 min	-	-	45 min	45 min	-	3 h
	¥	Coupe de bûches	540i XP <sup>®(1)</sup> / 535i XP <sup>®</sup> 542i XP <sup>®</sup>	15 min	30 min	45 min	15 min	30 min	30 min	1h	3 h 30
			435i / 340i	15 min	30 min	45 min	15 min	35 min	35 min	1h	4 h
			240i	N/A	30 min	45 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Charpenterie	225i 540i XP® <sup>(1)</sup> / 535i XP®	N/A	30 min	40 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
*		Charpenterie	542i XP®	1 h 15	2 h 30	4 h 30	1h 30	3 h	3 h	5 h 30	18 h 45
Con Con			435i / 340i	1 h 15	2 h 30	4 h 30	1h 30	3 h	3 h	5 h 30	20 h 30
P. And	ÉLAGUEUSES Sur Perche	Élagage	530iPT5 / 530iP4	40 min	1h 30	2 h 50	50 min	2 h	2 h	3 h 30	11 h 30
C	GUEL PER		115iPT4 120iTK-P	40 min 45 min	1h 30 1h 35	2 h 50 2 h 55	50 min 55 min	2 h 2 h 05	2 h 2 h 05	3 h 30 3 h 35	11 h 30 11 h 35
0	SUR SUR		DP110 FLXi	40 min	1h 30	2 h 50	50 min	2 h	2 h	3 h 30	11 h 30
The state of the s	SCIE D'ÉCLAIRCISSAGE FÔRESTIÈRE	Défrichage	530iPX	30 min	1h	2h	40 min	1h 20	1h 20	2 h 30	8 h 15
	ដ	Défrichage	535iFR	-	20 min	45 min	-	30 min	30 min	1h	3 h 20
1 1	DÉBROUSSAILLEUSES	Coupe intensive (lame à gazon)	535iRXT / 535iRX / 535iFR	-	15 min	35 min	-	25 min	25 min	45 min	2 h 25
	NA MILL	( amo a gazan,	525iRXT 325iR / iRJ	- 15 min	20 min 30 min	40 min 55 min	- 20 min	30 min 40 min	30 min 40 min	55 min 70 min	3 h 2 h 50
	Snc	Coupe intensive	535iRXT / 535iRX / 535iFR	-	10 min	20 min	-	15 min	15 min	30 min	1h50
	ÉBR(	(tête de désherbage)	525iRXT	-	15 min	30 min	-	20 min	20 min	40 min	2 h 15
			325iR / iRJ	10 min	20 min	40 min	15 min	30 min	30 min	50 min	2 h 50
1 0		Coupe intensive	525iLXT 525iLK	-	15 min 15 min	30 min 30 min	-	20 min 25 min	20 min 25 min	40 min 40 min	2 h 15 2 h 15
*	ស្ន		520iRX / 520iLX	30 min	1h	1h 50	40 min	40 min	40 min	1 h 15	4 h 15
	ORDURES		325iLK / 325iL	10 min	20 min	40 min	15 min	30 min	30 min	50 min	2 h 50
S. C.	SOR!		320iC	15 min	30 min	50 min	20 min	35 min	35 min	1h	3 h 45
(4)	COUPE-B(	Coupe légère	525iLXT / 525iLK 520iRX / 520iLX	- 30 min	30 min 1 h	60 min 1h 50	- 40 min	40 min 1 h 20	40 min 1 h 20	1 h 15 2 h 15	4 h 10 8 h 15
	5		325iLK / 325iL	20 min	45 min	1 h 15	30 min	50 min	50 min	1h 40	5 h 40
	٥		320iC	30 min	50 min	1 h 25	30 min	1h	1h	1h 45	6 h
			215iL / 115iL / 110iL FLXi	30 min	1h	1 h 50	30 min	1 h 15	1 h 15	2 h 20	N/A
		Taille intensive	520iHD60 / 520iHD70 522iHDR60	25 min 25 min	50 min 45 min	1h 20 1h 25	30 min	1h 1h	1h 1h	1h 45	6 h
			522iHD60 / 522iHD75	30 min	55 min	1h 40	35 min	1 h 10	1 h 10	1 h 50 2 h 05	7 h
			520iHT4 /520iHE3	25 min	50 min	1h 20	30 min	1h	1h	1h 45	6 h
- A	IES	Taille légère	520iHD60 / 520iHD70	50 min	1h 30	3 h	1 h	2 h	2 h	3 h 45	12 h 30
	TAILLE-HAIES		522iHDR60 / 522iHD60 522iHD75	50 min	1h 30	2 h 55	1h	2 h	2 h	3 h 35	12 h
1	AIL A		520iHT4 /520iHE3 322iHD60	50 min 40 min	1h 30 1h 20	3 h N/A	1 h 55 min	2 h 1 h 5 0	2 h 1 h 5 0	3 h 45 N/A	12 h 30 N/A
	_		215iHD45	45 min	1h 30	N/A	1h	2 h	2 h	-	7 h 30
			115iHD45	45 min	1 h 30	-	1 h	2 h	2 h	-	7 h 30
			120iTK4-H	60 min	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	DÉCOUPEUSES	Coupe, dalles extérieures en béton, 40 mm	DP110 FLXi K 535i	20 min -	35 min	1 h 10 -	25 min -	45 min 22 pièces	45 min -	1 h 25 41 pièces	4 h 45 -
	P.	Coupe, tuiles	K 535i	-	-	_	-	87 pièces	-	164 pièces	-
	ÉCO	Coupe, granit, 70 mm	K 535i	-	-	-	-	6 pièces	-	10 pièces	-
		Coupe, carrelage, 7 mm	K 535i	-	-	<del>-</del>	-	144 pièces	-	244 pièces	-
		Réservoir d'eau Réservoir d'eau	WT15i BV30i	-	-	-	-	4 h 30 40 min	-	- 70 min	-
		Extracteur de poussière	DE110i	-	-		-	22 min	-	39 min	-
		Forage	DM540i	-	-	_	-	10 min	-	N/A	-

Barème de prix 2024 32



## PRODUITS À BATTERIE \ Autonomie

TRAVA	UX LÉGERS		BATTE		EMPS D UNE SE		TIONNE IARGE	MENT			
APPLICATION	DÉNOMINATION	BLi10 / 40-B70	BLi20 / 40-B140	BLi30	BLi100	BLi200	BLi200X	BLi300	BLi950X		
Soufflage puissant	550iBTX <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	1h		
	340iBT <sup>(3)</sup>	N/A	15 min	35 min	N/A	20 min	20 min	35 min	-		
	530iBX <sup>(4)</sup>	5 min	N/A	30 min	10 min	15 min	15 min	35 min	1h 45		
	525iB Mark II	5 min	15 min	30 min	10 min	15 min	15 min	35 min	1h 45	SS	- 10
	325iB	10 min	20 min	40 min	15 min	25 min	25 min	45 min	2 h 40	<u> </u>	A DA
	230iB	15 min	30 min	50 min	20 min	30 min	30 min	50 min	2 h 50	SOUFFLEURS	
Soufflage léger	550iBTX <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	1h 45		
	340iBT <sup>(3)</sup>	15 min	20 min	45 min	20 min	30 min	30 min	55 min	-	S	
	530iBX <sup>(4)</sup>	15 min	30 min	50 min	15 min	35 min	35 min	1h	3 h 30		
	525iB Mark II / 320iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	35 min	35 min	1 h	3 h 30		
	120iBV 120iB	20 min	35 min	1 h 10	25 min	45 min	45 min	1 h 25	4 h 45		
Tonte	LC 551iV(5)	-	10 min	-	-	15 min	N/A	30 min	1 h 40		
	LB 553iV(5)	-	-	-	-	20 min	N/A	35 min	1 h 50		
	LB 548i <sup>(5)</sup>	-	15 min	-	-	25 min	N/A	35 min	1 h 55		
	LB 448i	-	20 min	35 min	-	25 min	N/A	45 min	-		1
	LB 442i	-	25 min	50 min	-	35 min	N/A	55 min	-	ဟ	/ /
	LC 353iVX / LC353iV	-	15 min	30 min	-	20 min	N/A	35 min	-	SE	
	LC 347iVX	-	15 min	30 min	-	20 min	N/A	40 min	-	TONDEUSES	
	LC 251i/251iS	-	15 min	30 min	-	20 min	N/A	40 min	-	Ž	
	LC 247i	-	20 min	40 min	-	25 min	N/A	45 min	-	¥	W - W
	LC 142iS	-	30 min	1h	-	40 min	N/A	1 h 10	-		
	LC 142i	-	35 min	1 h 05	-	45 min	N/A	1 h 15	-		
	LC 137i	30 min	1h	1 h 55	40 min	1 h 15	N/A	2 h 15	-		
	LB 144i/146i	-	25 min	50 min	-	30 min	N/A	1h	-		
Aération de pelouse	S138i	-	25 min / -	50 min	-	30 min	N/A	1h	-	SCARIFICATEUR	

## Système de batterie Husqvarna Aspire™ 18 V



Meilleure option

MA = les valeurs n'étaient pas disponibles au moment de l'impression.
- = non recommandé.

(© Capacité totale délivrée uniquement par BLi200X ou BLi300. (©) Nécessite des batteries dorsales Bli. (3) L'autonomie correspond à l'utilisation de 2 batteries BLi. (4) Nécessite une batterie dorsale / ceinture à batterie FLIX. (©) Nécessite une plaque d'adaptateur et un adaptateur de batterie pour une utilisation avec une batterie dorsale. Les autonomies indiquées sont des durées maximales et correspondent à l'autonomie avec savE™: travail réel, entretien de base et mouvements/escalade lors d'opérations génériques. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne s'appliquent pas toujours à toutes les situations. Température de la batterie requise pour la charge : min. 5 °C, max. 40 °C.



## **PRODUITS À BATTERIE** \ Accessoires

Liste non exhaustive

ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSES BATTERIE	>	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
uide effilé 25 cm - 1/4' -1.3 mm		587 39 44 60	83,33	99,99
Chaîne H00 - 1/4' - 1,3 mm - 60 maillons		501 84 40 60	22,49	26,99
Guide effilé 30 cm - 1/4' -1.3 mm		587 39 44 68	90,83	109,00
Chaîne H00 - 1/4' - 1,3 mm - 68 maillons		501 84 40 68	24,99	29,99
Guide 25SN - 1/4' - 1.3 mm		579 55 90 60	27,49	32,99
Chaîne H00 - 1/4' - 1,3 mm - 60 maillons		501 84 40 60	22,49	26,99
Guide 30SN - 3/8' - 1.1 mm		501 95 95 45	29,16	34,99
Chaîne H38 - 3/8' - 1,1 mm - 45 maillons		581 80 79 45	15,83	18,99
Guide 35SN - 3/8' -1,1 mm		501 95 95 52	35,83	42,99
Chaîne H38 - 3/8' - 1,1 mm - 52 maillons		581 80 79 52	18,33	21,99
Guide X-PRECISION 25 cm ,325 mini 1,1		593 91 43 46	29,16	34,99
Chaine SP21G - 325 mini 1.1 - 46 maillons		593 91 41 46	23,33	27,99
Guide X-PRECISION 30 cm .325 mini 1,1		593 91 43 51	33,33	39,99
Chaine SP21G - 325 mini pixel 1.1 - 51 maillons		593 91 41 51	24,99	29,99
Guide X-PRECISION 35 cm ,325 mini 1,1		593 91 43 59	38,83	45,99
Chaine SP21G - 325 mini pixel 1.1 - 59 maillons		593 91 41 59	27,49	32,99
Guide X-PRECISION 40 cm .325 mini 1,1		593 91 43 64	45,83	54,99
Chaine SP21G - 325 mini pixel 1.1 - 64 maillons		593 91 41 64	30,83	36,99
ACCESSOIRES POUR ÉLAGEUSES SUR PERCHE BATTERIE	>	Code produit	Prix Public	Prix Public
		·	Unitaire € HT	Unitaire € TTC*
Guide 25SN - 3/8' - 1,3 mm		501 82 85 40	37,49	44,99
Chaîne S93G 3/8'mini - 1,3 mm - 40 maillons		585 40 42 40	14,99	17,99
Guide 25SN - 1/4' -1,3 mm		575 84 22 58	27,49	32,99
Chaîne H00 - 1/4' - 1,3 mm - 58 maillons		501 84 40 58	20,83	24,99
ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS BATTERIE	>	Code produit	Prix Public	Prix Public
Sangle + protection de hanche	·	587 83 40 01	Unitaire € HT 20,83	Unitaire € TTC* 24,99
Buse plate		579 79 75 01	15,83	18,99
sucception of the succession o		0.070700	·	•
ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES BATTERIE	>	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Tête fil T25B M10 (10 mm)		579 29 40 03	19,16	22,99
Tête fil T25B M8 (8 mm)		589 87 32 01	19,16	22,99
3 têtes fil A15B - Compatible 110IL		534 16 21 01	23,33	27,99
Tête fil R25B- Compatible 215IL		534 16 20 01	23,33	27,99
Tête ErgoFeed™ E35B		594 72 70 01	31,66	37,99
E35B M10 NOUVEAU		594 72 70 03	27,49	32,99
Lame 3 dents - 255 mm - 1"/25,4 mm (voir p89)		578 44 49 01	20,83	24,99
Lame 4 dents - 255 mm - 1"/25,4 mm (voir p89)		578 44 37 01	20,83	24,99
Harnais Balance 35B (voir p80)		537 27 57 05	62,49	74,99
, , ,		597 46 93 01		129,00
Harnais Balance XB™, porte batterie intégré (voir p86)		337 40 33 01	107,50	129,00
ACCESSOIRES POUR TONDEUSE BATTERIE	>	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Kit mulching LC137i, LC137i PACK		599 83 12 01	29,16	34,99
Kit mulching LC142i/iS		531 22 32 01	48,33	57,99
Kit mulching tondeuse LC141i, LC141i PACK		589 22 27 01	41,66	49,99
Kit mulching to deuse to 141, to 1411 FACK		590 79 09 01	49,99	59,99
Kit mulching LC353iVX		595 00 11 01	49,99	59,99
Kit mulching LC 55iV		597 41 37 01	49,99	59,99
Support pour batterie à dos BLI550 / 950 ou tondeuse LC 551iV et LB548i		597 84 87 01	49,99	59,99 57,99
		20.0.0.0.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ACCESSOIRES TOUS TRANSPORT BATTERIES ET AUTRES	>	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC'
Caisse M		538 68 73 01	74,99	89,99
insert M		970 69 40 01	16,66	19,99
Caisse L		546 11 39 01	74,99	89,99
nsert L		970 69 41 01	16,66	19,99
Caisson M & L		546 11 40 01	74,99	89,99
Insert M & L		970 69 42 01	16,66	19,99
Caisson spécifique batterie		538 68 74 01	107,50	129,00
• •		970 70 03 01	33,33	39,99
Plateau multi- adantateur		529 47 51 01	107,50	129,99
·			107,50	123,33
Plateau multi- adaptateur Boite de transport en bois UN3480 Lampe portative IP 54-160 I FD 8000 Im				379.00
Boite de transport en bois UN3480		970 58 49 01	315,83	379,00
Boite de transport en bois UN3480 .ampe portative IP 54, 160 LED 8000 Im	>			Prix Public
·	>	970 58 49 01	315,83  Prix Public	

\*Prix Public Unitaire maximum conseille

## **PRODUITS À BATTERIE** \ Tondeuses











MODÈLE	>	LB 144i	LC 137i	LC 142i	LC 142iS	LC 247i
Code produit		970 64 82 01	970 50 09 01	970 54 18 01	970 54 19 01	970 54 20 01
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)*	€HT	357,50	307,50	374,17	499,17	540,83
	€ TTC	429,00	369,00	449,00	599,00	649,00
Code produit - Pack BLi20 + QC80*	**	970 64 82 02	970 50 09 04	970 54 18 04	970 54 19 02	-
Prix Public conseillé*	€HT	482,50	407,50	482,50	607,50	-
	€ TTC	579,00	489,00	579,00	729,00	-

<sup>\*</sup> Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques); ajouter 4.17 € HT soit 5.00 € TTC au prix des tondeuses.

\*\* Changement du modèle de batterie et de chargeur avec capacité équivalente courant 2024: batterie BLi10 remplacée par la batterie 40-B70, BLi20 par 40-B140 et chargeur QC80 par 40-C80

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails	P.11 à 13					
GARANTIE +	€ TTC (€ HT)			<b>29,99</b> (24,99)		
Pro	€ TTC (€ HT)			-		<u> </u>
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>					
Surface de pelouse +/- 20%	m²	500	500	500	500	800
Type de batterie	٧	Li-lon 36	Li-ion 36	Li-lon 36	Li-lon 36	Li-lon 36
Type de moteur		Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Puissance	W	750	500	550	550	750
Largeur de coupe	cm	44	37	42	42	47
Vitesse variable		-	-	-	-	-
Mode d'avancement		Poussé	Poussé	Poussé	Tracté	Poussé
Carter de coupe		Plastique ABS	Plastique ABS	Plastique ABS	Plastique ABS	Composite
Hauteur de coupe	mm	25 à 75	25 à 75	25 à 75	25 à 75	25 à 75
Positions de coupe		7	7	7	7	6
Mode de réglage		Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé
Ejection		-	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière
Mulching		•	Option	Option	Option	Option
Contenance du bac de ramassage	I	-	40	50	50	55
Guidon repliable et rabattable		•	•	•	•	•
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	170 / 150	178 / 203	170 / 203	170 / 203	170/210
Nombre d'emplacements de batterie	es	2	1	1	1	2
Poids (sans batterie)	Kg	15.5	15	17	19	24
Kit mulching		-	599 83 12 01	531 22 32 01	531 22 32 01	-
FONCTIONNALITÉS						
SUR COMMANDE CENTRALE	>					
Mode SavE - Eco		•	•	•	•	•

### Pour les informations d'autonomies voir pages 32-33

Double emplacement de batterie (hors LC 141i/iV et LC137i)









ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	> Code p	roduit Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Kit Mulching LC137i	599 83	<b>3 12 01</b> 29,16	34,99
Kit Mulching LC141i et LC141i PACK	589 22	<b>2 27 01</b> 41,66	49,99
Kit Mulching LC142i/iS	531 22	<b>32 01</b> 48,33	57,99
Caisson de transport M	538 68	<b>3 73 01</b> 74,99	89,99
Insert caisson M	970 69	<b>40 01</b> 16,66	19,99
Caisson transport L	546 11	<b>39 01</b> 74,99	89,99
Transport batterie UN3480	538 68	<b>3 74 01</b> 107,50	129,00

DONNÉES LOGISTIQUES	>			
Unité de conditionnement	1	1	1	1
Code EAN (Nu)	7 333 377 078 437	7 392 930 555 648	7 392 930 759 619	7 392 930 759 657
Code EAN (Pack)	7 333 377 078 444	7 392 930 759 701	7 392 930 759 640	7 392 930 759 664



## **PRODUITS À BATTERIE** \ Tondeuses









MODÈLE	>	LC 251i	LC 251iS	LC 347iVX	LC 353iVX	LB 442i	LB 448iV
Code produit		970 72 24 01	970 72 26 01	967 86 23 01	967 86 20 01	970 48 23 01	970 71 25 01
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)*	€HT	565,83	649,17	665,83	749,17	665,83	999,17
(,	€ TTC	679,00	779,00	799,00	899,00	799,00	1 199,00
Code produit - Pack		-	-	967 86 23 04	-	-	-
Prix Public Conseillé*	€HT	-	-	790,83	-	-	-
	€ TTC	-	-	949,00**	-	-	-

<sup>\*</sup> Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques): ajouter 4,17 € HT soit 5,00 € TTC au prix des tondeuses.\*\* Jusqu'à épuisement des stocks.

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.				20.00	(04.00)		
GARANTIF +	TTC (€ HT) TTC (€ HT)			29,99	(24,99)	59,99 <b>(</b>	40.00\
FIU	IIC (E HI)			-		29,99 (	43,33)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>						
Surface de pelouse +/- 20%	m²	1000	1000	800	800	500	800
Type de batterie	V	Li-lon 36	Li-lon 36	Li-lon 36	Li-lon 36	Li-lon 36	Li-lon 36
Type de moteur		Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Puissance	W	900	900	750	900	1 200	1 200
Largeur de coupe	cm	51	51	47	53	42	48
Vitesse variable		-	-	•	•	-	•
Mode d'avancement		Poussé	Tracté	Tracté	Tracté	Poussé	Tracté
Carter de coupe		Acier	Acier	Composite	Composite	Aluminium	Aluminium
Hauteur de coupe	mm	25 à 75	25 à 75	25 à 75	25 à 75	35 à 55	30 à 60
Positions de coupe		7	7	6	6	4	6
Mode de réglage		Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé
Ejection		Latérale	Latérale	Arrière	Arrière	-	-
Mulching		-	-	Option	Option	•	•
Contenance du bac de ramassage	I	65	65	55	60	-	-
Guidon repliable et rabattable		-	-	•	•	-	-
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	203 / 203	203 / 203	170 / 210	190 / 230	180 / 180	208/208
Nombre d'emplacements de batteries		2	2	2	2	2	2
Poids (sans batterie)	Kg	25.7	27	26	28	24,5	34
Kit mulching		-	-	590 79 09 01	595 00 11 01	-	-
FONCTIONNALITÉS							
SUR COMMANDE CENTRALE	>						
Mode SavE - Eco		•	•	•	•	•	•

Pour les informations d'autonomies voir pages 32-33

Double emplacement de batterie (hors LC 141i/iV)







ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	>	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Kit Mulching LC247iX		590 79 09 01	49,99	59,99
kit Mulching LC347iVX		590 79 09 01	49,99	59,99
Kit mulching LC353iVx		595 00 11 01	49,99	59,99
Kit mulching LC551iV		597 41 37 01	49,99	59,99
Adaptateur support pour batterie LC551iV et LB548i		597 84 87 01	48,33	57,99
Caisse transport M		538 68 73 01	74,99	89,99
Insert caisse M		970 69 40 01	16,66	19,99
Caisson transport L/M		546 11 40 01	74,99	89,99
Insert Caisson L/M		970 69 42 01	16,66	19,99

DONNÉES LOGISTIQUES	>					
Unité de conditionnement	1	1	1	1	1	1
Code EAN (Nu)	7 333 377 474 659	7 333 377 474 796	7 391 736 617 789	7 391 736 617 291	7 392 930 542 228	7 333 377 452 947
Code EAN (Pack)	-	-	7 392 930 883 277	-	-	



# $\textbf{PRODUITS \grave{\textbf{A}} BATTERIE} \ \backslash \ Tondeuses \ professionnelles$







MODÈLE	>	LB 548i	LC 551iV	LB 553iV
Code produit	***************************************	967 97 73 01	970 62 60 01	970 52 57 01
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€HT	1124,17	1332,50	1332,50
	€ TTC	1349,00	1 599,00	1 599,00

\* Au titre de la contribution D.E.E.E (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) Ajouter 4,17 HT soit 5,00€ TTC au prix des tondeuse

Autonomie prolongée compatible batterie à dos avec accessoire en option

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à 13				
GARANTIE +	€ TTC (€ HT)		<b>29,99</b> (24,99)	
GARANTIE + Pro	€ TTC (€ HT)		59,99 <b>(49,99)</b>	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>			
Surface de pelouse +/- 20%	m²	800	1000	1000
Type de batterie	V	Li-lon 36	Li-lon 36	Li-lon 36
Type de moteur		Brushless	Brushless	Brushless
Puissance	W	1500	1500	1500
Largeur de coupe	cm	48	51	53
Vitesse variable		-	•	•
Mode d'avancement		Poussé	Tracté	Tracté
Carter de coupe		Aluminium	Aluminium	Aluminium
Positions de coupe		6	6	5
Hauteur de coupe	mm	30 à 60	26 à 74	28-65
Mode de réglage		Centralisé	Centralisé	Centralisé
Ejection		-	Arrière	-
Mulching		•	Option	•
Contenance du bac de ramassage	1	-	65	-
Guidon repliable		-	•	-
IPX4 <sup>(1)</sup>		•	•	•
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	208 / 208	210 / 210	203/203
Nombres d'emplacements de batteries		2	2	2
Poids (sans batterie)	Kg	31	39,5	38
Kit mulching		-	597 41 37 01	-
FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTR	ALE >			
Mode SavE - Eco		•	•	•
Connectivité (\$)		Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS à ajouter*
Pour les informations d'autonomies voir pa	ges 32-33			
DONNÉES LOGISTIQUES >				
Unité de conditionnement		1	1	1







MODÈLE	>	LC 141C	LC 140SP	LC 151S	LB 144
Code produit		967 09 93 01	970 48 82 01	970 48 84 01	970 72 21 01
Prix Public Conseillé*	€HT	290,83	357,50	499,17	374,17
	€ TTC	349,00	429,00	599,00	449,00

\*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 4.17 € HT soit 5,00 € TTC au prix du modèle LC 141C.

Ramassage Ejection arrière	Ramassage Ejection arrière Démarrage facile sans amorçage moteur	Ramassage Ejection arrière	Mulcheuse
-------------------------------	---	-------------------------------	-----------

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à 13					
GARANTIE +	€ TTC (€ HT)		29,99	(24,99)	
Pro	€ TTC (€ HT)		•		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>				
Surface de pelouse +/- 20%	m²	500	500	1000	500
Moteur		-	Husqvarna 123A	Husqvarna 166A	Husqvarna 123A
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	-	123	166	123
Puissance	kW	1800 W	1,95 à 3000 tr/min	2,7 à 2800 tr/min	1.95 à 3000 tr/min
Contenance du réservoir	1	-	0,9	1	0.9
Mode d'avancement		Poussé	Tracté	Tracté	Poussé
Vitesse d'avancement	km/h	-	4	3,6	-
Largeur de coupe	cm	41	40	51	44
Carter		acier	acier	acier	ABS
Positions de coupe		10	10	7	7
Hauteur de coupe	mm	25 à 75	25 à 75	25 à 75	25 à 75
Mode de réglage		Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé
Contenance du bac de ramassage	1	50	50	65	-
Mulching		En option	-	En option	
Ejection		Arrière	Arrière	Arrière	-
Guidon repliable et réglable		•	•	•	•
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	170 / 203	152 / 203	203 / 203	178 / 178
Poids à vide	kg	20,5	26,8	32,3	22
Kit mulching		589 22 27 01	-	598 01 80 01	-



DONNÉES LOGISTIQUES >				
Unité de conditionnement	1	1	1	1
Code EAN	7 391 736 235 853	7 392 930 759 374	7 392 930 759 404	7 392 930 759 435



## **TONDEUSES \ Série 200**



MODÈLE	>	LB 244E	LB 246E	LC 247S	LC 253S
Code produit		970 72 22 01	970 54 10 01	970 54 12 01	970 54 15 01
Prix Public Conseillé	€HT	499,17	499,17	499,17	624,17
	€ TTC	599,00	599,00	599,00	749,00

Mulcheuse	Mulcheuse	Carter composite	Carter composite
Système InStart™	Système InStart™		Autochoke

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à 13					
GARANTIE +	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)		29,99	(24,99)	
Pro	€IIC(EHI)			-	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>				
Surface de pelouse +/- 20%	m²	500	500	800	1000
Moteur		Husqvarna 139A	Husqvarna 139A	Husqvarna 139A	Husqvarna 166A
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	139	139	139	166
Démarrage facile sans amorçage moteur		-	-	-	•
Démarrage sur batterie amovible		•	•	-	-
Puissance	kW	2,2 à 2900 tr/min	2,1 à 2900 tr/min	2,2 à 2900 tr/min	2,75 à 2900 tr/min
Contenance du réservoir	I	0,9	0,8	0,8	1,0
Mode d'avancement		Poussé	Poussé	Tracté	Tracté
Sous vitesse d'avancement	km/h	-	-	4,0	4,0
Largeur de coupe	cm	44	46	47	53
Carter		ABS	ABS	Composite	Composite
Positions de coupe		7	3	6	6
Hauteur de coupe	mm	25 à 75	35 à 70	20 à 75	20 à 75
Mode de réglage		Centralisé	2 points	Centralisé	Centralisé
Contenance du bac de ramassage	I	-	-	55	60
Système TrioClip		-	-	•	•
Mulching		•	•	En option	En option
Ejection		-	=	Arrière	Arrière
Guidon repliable et réglable		•	•	•	•
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	178 / 178	170 / 170	170 / 210	190 / 230
Poids à vide	kg	23,5	21,5	29	32,5
Kit mulching		-	-	589 21 48 01	582 68 06 01




DONNÉES LOGISTIQUES				
Unité de conditionnement	1	1	1	1
Code EAN	7 333 377 474 628	7 392 930 555 655	7 392 930 336 858	7 392 930 655 539



MODÈLE	>	LC 347 V	LC 347 VE	LC 353 V	LC 353 VE
Code produit		970 54 13 01	970 54 14 01	970 54 16 01	970 54 17 01
Prix Public Conseillé	€HT	665,83	749,17	707,50	790,83
	€ TTC	799,00	899,00	849,00	949,00
		Vitesse variable	Vitesse variable Système InStart™	Vitesse variable	Vitesse variable Système InStart™

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à 13					
GARANTIE +	€ TTC (€ HT)		29,99	(24,99)	
Pro	€ TTC (€ HT)			•	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>				
Surface de pelouse +/- 20%	m²	800	800	1000	1000
Moteur		Husqvarna 166A	Husqvarna 166A	Husqvarna 166A	Husqvarna 166A
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	166	166	166	166
Démarrage facile sans amorçage moteur		•	•	•	•
Puissance	kW	2,75 à 2900 tr/min			
Contenance du réservoir	1	1.0	1,0	1,0	1,0
Mode d'avancement		Tracté	Tracté	Tracté	Tracté
Vitesse d'avancement max	km/h	5	5	5	5
Démarrage sur batterie amovible		-	•	-	•
Largeur de coupe	cm	47	47	53	53
Carter		Composite	Composite	Composite	Composite
Positions de coupe		6	6	6	6
Hauteur de coupe	mm	20 à 75	20 à 75	20 à 75	20 à 75
Mode de réglage		Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé
Bac de ramassage		Souple et antipoussière	Souple et antipoussière	Souple et antipoussière	Souple et antipoussière
Contenance du bac de ramassage		55	55	60	60
Système TrioClip		•	•	•	•
Mulching		Option	Option	Option	Option
Ejection		Arrière	Arrière	Arrière	Arrière
Guidon repliable et réglable		•	•	•	•
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	170 / 210	170 / 210	190 / 230	190 / 230
Poids à vide	kg	30	32	32,8	34,2
Kit mulching		589 21 48 01	589 21 48 01	582 68 06 01	582 68 06 01

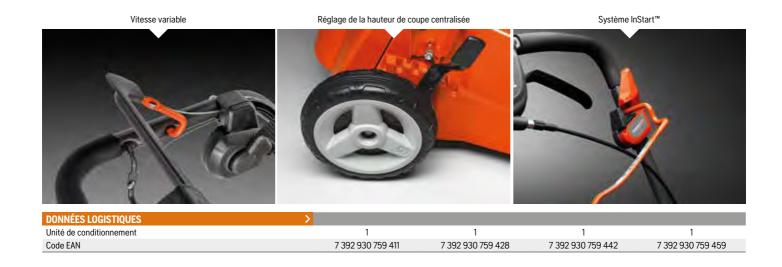



## TONDEUSES \ Série 300






MODÈLE	>	LC 356 VP	LC 353 AWD
Code produit		967 98 88 01	970 45 01 01
Prix Public Conseillé	€HT	665,83	749,17
	€ TTC	799,00	899,00
		AutoWalk™ 2 Moteur Honda Carter 56 cm	AutoWaik™ 2 Moteur Honda AWD*

\*AWD: All Wheel Drive (4 roues motrices)

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à 13			
GARANTIE + Particulier Pro	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)	29,99	<b>9</b> (24,99) -
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>		
Surface de pelouse +/- 20%	m²	1 000	1000
Moteur		Honda GCVx 170	Honda GCVx 170
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	166	166
Démarrage facile sans amorçage moteur		•	•
Puissance	kW	3,1 à 2800 tr/min	3,6 à 3200 tr/min
Contenance du réservoir	I	0.9	0.9
Mode d'avancement		Tracté	Tracté
Avancement variable		•	•
Vitesse d'avancement	km/h	4,8	4,8
4 roues motrices		-	•
Largeur de coupe	cm	56	53
Carter		acier	acier
Positions de coupe		7	9
Hauteur de coupe	mm	25 à 75	25 à 110
Mode de réglage		Centralisé	4 points
Contenance du bac de ramassage	I	75	65
Système TrioClip		•	•
Mulching		En option	En option
Ejection		Latérale	Latérale
Guidon repliable et réglable		•	•
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	203 / 203	203 / 278
Poids à vide	kg	37,5	41.7
Kit mulching		598 01 81 01	Inclus

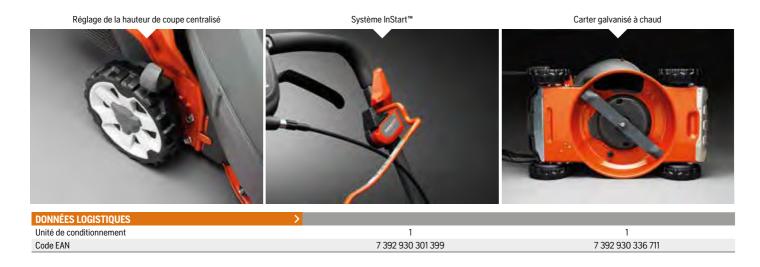



MODÈLE	>	LB 548 SQe	LB 553 SQe	LC 551 SP	LC 551 VBP	LC 551 VQ	GX 560
Code produit		970 60 90 01	970 60 91 01	970 62 17 01	970 62 18 01	970 60 94 01	970 61 75 01
Prix Public Conseillé	€HT	1049,17	1132,50	1132,50	1332,50	999,17	915,83
	€ TTC	1259,00	1359,00	1359,00	1599,00	1199,00	1099,00

SERVICES BY HI	USQVARNA, Détails P.11 à	13						
GARANTIE +	Particulier	€ TTC (€ HT)				(24,99)		
	Pro	€ TTC (€ HT)			59,99 (	49,99)		
CARACTÉRIST	IOUES TECHNIQUES	>						
Surface de pelou	•	m²	800	1000	1000	1000	1000	1000
Moteur			Husqvarna HS 166AP	Husqvarna HS 166AP	Kawasaki FJ 180 KAI	Kawasaki FJ 180 KAI	Husqvarna HS 166AP	Honda GCV 160 OHC
Cylindrée		cm <sup>3</sup>	166	166	179	179	166	160
Démarrage facile	sans amorçage moteur		•	•	•	•	•	•
Puissance		kW	2,75 à 2 900 tr/min	2,75 à 2 900 tr/min	2,9 à 2800 tr/min	2,9 à 2800 tr/min	2,7 à 2 800 tr/min	3,4 à 3150 tr/min
Contenance du r	éservoir	I	1,5	1,5	1,9	1,9	1,5	0,9
Débrayage de la	me		-	-	-	•	-	-
Mode d'avancem	nent		Tracté	Tracté	Tracté	Tracté	Tracté	Poussé
Vitesse variable			-	-	-	•	•	-
Vitesse d'avance	ement	km/h	4,5	4.8	4.1	5	5	-
Largeur de coupe	е	cm	48	53	51	51	51	50,5
Carter			Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	ABS
Positions de coup	ре		6	5	6	6	6	3
Hauteur de coup	е	mm	30 à 60	28 à 65	26 à 74	26 à 74	26 à 75	10 à 30
Mode de réglage			Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Par entretoises
Contenance du b	oac de ramassage	1	-	-	65	65	65	-
Mulching			•	•	En option	En option	En option	•
Guidon réglable e	en hauteur		•	•	•	•	•	-
Guidon réglable e	en déport		•	•	-	-	-	-
Guidon antivibrat	tion		•	•	-	-	-	-
Guidon repliable			-	-	•	•	•	•
Dimensions des r	roues (AV/AR)	mm	203 / 203	203 / 203	210 / 210	210 / 210	210 / 210	-
Poids à vide		kg	34,5	38,5	48,5	52,5	51	18
Kit mulching			-	-	589 21 49 02	589 81 75 02	589 81 75 02	-



DONNÉES LOGISTIQUES >						
Unité de conditionnement	1	1	1	1	1	1
Code EAN	7 333 377 034 280	7 333 377 03 43 03	7 333 377 056 718	7 333 377 056 725	7 333 377 035 010	7 333 377 049 871



## **TONDEUSES \ Série 500**



MODÈLE	>	DBY 51
Code produit		970 44 90 01
Prix Public Conseillé	€HT	1082,50
	€ TTC	1299,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	
Surface de pelouse +/- 20%	m²	1000
Moteur		Yamaha MA190V-LE
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	189
Démarrage facile sans amorçage moteur		•
Puissance	kW	3,4 à 3200 tr/min
Contenance du réservoir	1	1,2
Mode d'avancement		Tracté
Vitesse d'avancement	km/h	1
Roues arrière à effet différentiel		•
Largeur de coupe	cm	51
Carter		Acier
Ejection		Latérale
Positions de coupe		4
Hauteur de coupe	mm	55 à 110
Mode de réglage		Centralisé au guidon
Roue avant pivotante		•
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	200 / 420
Transmission		Par Chaîne
Poids à vide	kg	58,5
	-	
DONNÉES LOGISTIQUES	>	
Unité de conditionnement		1





Code EAN

## **TONDEUSES /** Accessoires

ACCESSOIRES	>	Code produit	Code EAN	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Kit mulching pour LC141C		589 22 27 01	7 393 089 404 580	41,66	49,99
Kit mulching pour LC247S - LC247SP - LC347V - LC347VI - LC 347VE		589 21 48 01	7 393 089 404 429	48,33	57,99
Kit mulching pour LC253S - LC353V - LC353 VI - LC353VE		582 68 06 01	7 391 736 242 844	49,99	59,99
Kit mulching LC153S - LC151S		598 01 80 01	7 392 930 327 771	48,33	57,99
Kit Mulching LC356VP		598 01 81 01	7 392 930 327 788	48,33	57,99
Kit mulching pour LC451S - LC551SP		589 21 49 02	7 392 930 336 933	48,33	57,99
Kit mulching pour LC551VBP		589 81 75 02	7 392 930 336 940	48,33	57,99

7 392 930 331 501

Public Unitaire maximum c



## MOTOCULTEURS / Série 100-200



MODÈLE	>	T300 RH	TF 120	TF 225
Code produit		967 33 01 01	967 10 08 03	967 10 09 01
Prix Public Conseillé	€HT	582,50	499,17	582,50
	€ TTC	699,00	599,00	699,00

·				
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	Microbêche	Microbêche	Motobineuse
Moteur		Honda GX25	Rato R80	Rato R180
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	25	79	179
Puissance	KW	0,6 à 6500 tr/min	1,2 kW à 3150 tr/min	3,5 à 3600 tr/min
Contenance du réservoir	I	0,58	1,8	3,5
Nombre de vitesse	AV/AR	1 AV	1 AV	1 AV + 1 AR
Outils		4 fraises	6 fraises	4 fraises
Diamètre des outils	mm	225	225	320
Largeur de travail	cm	28	46	60
Profondeur de travail	cm	15	15	25
Transmission		Roue tangente	Par chaîne et courroie	Par chaîne et courroie
Régime de rotation des outils	tr/min	167	130	105
Roue de transport		Poignée	2	Avant relevable
Béquille de terrage		•	•	•
Disques protège-plants		-	-	•
Réglage du mancheron		-	En hauteur	En hauteur
Mancheron repliable		•	-	•
Poids à vide	kg	12	27	46



Pour augmenter la largeur de travail de votre motoculteur ou en remplacement des fraises existantes.

Compatible	PNC
TF225	967 99 20 12
Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
70,83	84,99


## 70,83 **84**KIT BUTTEUR



Permet de créer des butées lors de la plantation de pommes de terre pour les protéger des mauvaises herbes et de la lumière.

Compatible	PNC
TF225	966 54 52 01
Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
232,50	279,00





DONNÉES LOGISTIQUES	>			
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 393 089 198 281	7 392 930 330 757	7 391 736 238 489



# MOTOCULTEURS / Série 300-400 et SARCLO-FRAISE ARRIÈRE / Série 300



MODÈLE	>	TF 325	TF 335	TF 435 P	TR348
Code produit		970 65 26 01	970 65 27 01	967 10 13 01	970 65 28 01
Prix Public Conseillé	€HT	657,50	707,50	1082,50	1290,83
	€ TTC	789,00	849,00	1299,00	1549,00

<sup>\*</sup> Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 2,80 € HT, soit 3,36 € TTC au prix du TR348.

Commande d'embrayage pneumatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	Motobineuse	Motobineuse	Motobineuse	Sarclo-fraise arrière
Moteur		Rato R210	Rato R210	Honda GP160 BH avec filtre à bain d'huile	Rato R210
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	212	212	163	212
Puissance	KW	4 à 3300 tr/min	4 à 3300 tr/min	3,5 à 3400 tr/min	4 à 3300 tr/min
Contenance du réservoir	1	3,6	3,6	3,1	3,6
Nombre de vitesse	AV/AR	1 AV + 1 AR	2 AV + 1 AR	2 AV + 1 AR	2 AV + 1 AR
Outils		4 fraises	6 fraises	6 fraises	Couteaux hélicoidaux
Diamètre des outils	mm	320	320	320	300
Largeur de travail	cm	60	80	80	48
Profondeur de travail	cm	30	30	30	15
Transmission		Par chaîne et courroie	Par chaîne et courroie	Par chaîne et courroie	Par chaîne et courroie
Régime de rotation des outils	tr/min	104	104	28-165	-
Roue de transport		Avant relevable	Avant relevable	Avant relevable	2 roues 350 x 6
Béquille de terrage		•	•	-	-
Disques protège-plants		•	•	•	-
Réglage du mancheron		En hauteur	En hauteur et en déport	En hauteur et en déport	En hauteur et en déport
Mancheron repliable		•	•	•	•
Poids à vide	kg	46	58	65	71



Ġ-				
ACCESSOIRES EN OPTION	>			
Paire de fraises supplémentaire	967 99 20 12	-	-	-
Kit butteur	966 54 52 01	966 54 52 01	966 54 52 01	-
Kit labour, charrue simple (roues agraires 400x8 et poids)	-	-	579 48 61 01	-
Kit butteur pour pommes de terre	-	-	970 44 86 01	-

DONNÉES LOGISTIQUES	>				
Unité de conditionnement		1	1	1	1
Code EAN		7 333 377 090 057	7 333 377 090 071	7 391 736 238 526	7 333 377 090 088

#### KIT BUTTEUR POUR POMMES DE TERRE



Outil spécifique pour butter vos rangs de pommes de terre.

Compatible	PNC
TF325* TF435P*	579 48 71 01
Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
41.66	49.99

<sup>\*</sup> nécessite le PNC 579 48 61 01

#### PAIRE DE FRAISES



Pour augmenter la largeur de travail de votre motoculteur ou en remplacement des fraises existantes.

Compatible	PNC
TF325-335 435P	967 99 20 12
Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
70,83	84,99

#### KIT BUTTEUR



Permet de créer des butées lors de la plantation de pommes de terre pour les protéger des mauvaises herbes et de la lumière.

Compatible	PNC
TF325-335 435P	966 54 52 01
Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
232,50	279,00

## KIT LABOUR



Pour retourner la terre et créer des rangs pour les futures plantations.

Compatible	PNC
TF435P	579 48 61 01
Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
499,17	599,00



## **SCARIFICATEURS**







MODÈLE	>	S138C*	S138i	S500PR0
Code produit		967 92 23 01	967 92 22 01	970 65 29 01
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)**	€HT	249,17	357,50**	1224,17
	€ TTC	299,00	429,00	1469,00
Code produit - Pack 40-B140 + 40C80			967 92 22 02	
Prix Public Conseillé*	€HT		457,50	
	€ TTC		549,00	

<sup>\*</sup> Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques Electroniques) ajouter 4,17 HT soit 5,00€ TTC au prix du S138C.

		Electrique	Deux en Un Scarificateur et émousseur	Thermique Débrayage de lame
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>			
Moteur		1600 W	Brushless	RATO R210
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	-	-	212
Puissance	KW	-	-	4 à 3300 tr/min
Contenance du réservoir	1	-	-	3,6
Mode d'avancement		Poussé	Poussé	Poussé
Carter		ABS	ABS	Acier
Largeur de travail cm		38	38	50
Profondeur de travail cm		-0,8	-0,8	-5
Réglage de la profondeur de travail		Centralisé	2 points	Centralisé
Bac		45	45	-
Guidon repliable		•	•	•
Poids à vide		19	19,5	66
Scarificateur		22 dents acier	22 dents acier	28 couteaux acier
Emousseur		16 tiges ressort	16 tiges ressort	-
Type de batterie	٧	-	Li-lon 36	-
Contrôle de vitesse		-	-	-
Largeur de coupe	cm	-	-	-
Mode d'avancement		-	-	-
Hauteur de coupe	mm	-	-	-
Mode de réglage		-	-	-
Ejection		-	-	-
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	170/150	170/150	-
Roulement à billes		Avant/Arrière	Avant/Arrière	-
Nombre d'emplacements de batteries			2	
FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE	>			
Mode SavE - Eco		-	•	-
PONNÉTO I COLOTIONEO	>			
DONNÉES LOGISTIQUES	7	1	1 1	1
Unité de conditionnement		1	' '	I
Code EAN		7 391 883 950 210	S138i nu S138i pack 7 391 883 950 197 7 392 930 139 329	7 333 377 090 347





## TRACTEURS DE PELOUSE À ÉJECTION LATÉRALE \

## Série 100



MODÈLE	>	TS112	TS114	TS100i	TS142T
Code produit		970 62 24 01	970 62 25 01	970 74 51 01	960 41 04 57
Prix Public Conseillé*	€HT	1 915,83	2 332,50	4 999,17	3 4 9 9,17
	€ TTC	2 299,00	2 799,00	5 999,00	4199,00

<sup>\*</sup> Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 5,60 € HT, soit 6,72 € TTC au prix des tracteurs.

Fonctionnement intuitif et résultats de coupe exceptionnels Compact pour un stockage, un entretien et un fonctionnement optimisés Modele à Siège confort 15" Essieu avant en fonte

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à 13								
GARANTIE +	Particulier	€⊤	TC (€ HT)	<b>99,99</b> (83,32)				
	Pro	€⊤	TTC (€ HT)	•				
LEASE +	Particulier	Mensualité 36 mois € T Mensualité 60 mois € T	TC (€ HT) TC (€ HT)	- <b>149,99</b> (124,99) - <b>129,99</b> (108,32)	х			
LEASE +	Pro	Mensualité 36 mois € T Mensualité 60 mois € T		•				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	Grande manœuvrabilité	Grande manœuvrabilité	Grande manœuvrabilité	Gros capot
Moteur		Husqvarna 413AE	Husqvarna 452AE	Electrique Li-lon 48V / 2kW	Husqvarna 764
Nombre de cylindres		1	1	-	2
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	413	452	-	764
Puissance	kW**	8 à 2800 tr/min	9 à 2 800 tr/min	-	14,5 à 2600 tr/min
Transmission		Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	1 500W Plateau de coupe 2x900W	Hydrostatique au pied
Type de transmission		Hydro-Gear	Hydro-Gear	-	HydroGear / Tuff Torq
Blocage de différentiel		-	-	-	-
Carter de coupe	cm	95	95	95	107 avec 2 roulettes antiscalping
Nombre de lames		2	2	2	2
Embrayage des lames		Manuel	Electrique	Electrique	Manuel
Mulching		En option	En option	En option	En option
Hauteurs de coupe/positions	mm/	25 - 100 / 6	25 - 100 / 6	25 - 100 / 6	38 - 102 / 6
Réglage de hauteur de coupe		Par palier	Par palier	Par palier	Par palier
Pompe à huile		•	•	-	•
Adaptateur pour tuyau d'arrosage		-	-	-	•
Contenance du réservoir	1	6	6	-	9.5
Dimensions des roues (AV/AR)		15x6-6"/18x8.5-8"	15x6-6"/18x8.5-8"	15x6-6"/18x8.5-8"	15x6-6" / 20x8-8"
Essieu avant		Acier	Acier	Acier	fonte
Phares		•	•	•	•
Siège		Medium	Medium	Medium	Confort 15"
Compteur horaire avec rappel de maintenance		-	-	-	•

<sup>\*\*</sup> Chiffre avancé par le constructeur moteur

•				
ACCESSOIRES EN OPTION >				
Bac de ramassage 2 paniers	538 89 92 01	538 89 92 01	538 89 92 01	CET42: 960 73 00 04
Bac de ramassage 3 paniers	-	-	-	960 73 00 38
Pare-chocs NOUVEAU	538 89 94 01	538 89 94 01	538 89 94 01	
Obturateur mulching NOUVEAU	538 89 88 01	538 89 88 01	538 89 88 01	

DONNÉES LOGISTIQUES >				
Unité de conditionnement	1	1	1	1
Code EAN	7 333 377 116 276	7 333 377 396 630	7 333 377 548 824	7 392 930 297 722





## TRACTEURS DE PELOUSE À ÉJECTION LATÉRALE \

## Série 200







MODÈLE	>	TS215T	T\$217T	TS220T
Code produit		970 72 80 01	970 72 81 01	970 72 83 01
Prix Public Conseillé*	€HT	3 332,50	3 749,17	4 165,83
	€ TTC	3 999,00	4 499,00	4 999,00

<sup>\*</sup> Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 5,60 € HT, soit 6,72 € TTC au prix des tracteurs.

Robuste et ergonomique Conçu pour tous les jardins

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à	13			
GARANTIE +	€ TTC (€ HT)		<b>99,99</b> (83,32)	
Pro Pro	€TTC (€HT)		-	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>			Régulateur de vitesse
Moteur		Husqvarna 586AE	Husqvarna 635AE	Husqvarna 708AE
Nombre de cylindres		2	2	2
Cylindrée	cm	586	635	708
Puissance	kW**	11,7 à 2 800 tr/min	12,47 à 2 800 tr/min	14,37 à 2 800 tr/min
Transmission		Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Type de transmission		Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq
Blocage de différentiel		-	-	-
Carter de coupe	cm	95	108	108
Nombre de lames		2	2	2
Embrayage des lames		Electrique	Electrique	Electrique
Mulching		Option	Option	Option
Hauteurs de coupe/positions	mm/	25 à 100 / 10	25 à 100 / 10	25 à 100 / 10
Réglage de hauteur de coupe		Par palier	Par palier	Par palier
Pompe à huile		•	•	•
Adaptateur pour tuyau d'arrosage		•	•	•
Contenance du réservoir	T	13	13	13
Dimensions des roues (AV/AR)		15x6-6"/18x8,5-8"	15x6-6"/20x10-8"	15x6-6"/20x10-8"
Essieu avant		Fonte	Fonte	Fonte
Phares		Full LED	Full LED	Full LED
Siège		Confort 15"	Confort 15"	Confort 15"
Compteur horaire avec rappel de maintenance		•	•	•

<sup>\*\*</sup> Chiffre avancé par le constructeur moteu



ACCESSOIRES EN OPTION	>		
Déflecteur arrière	960 71 00 41	960 71 00 41	960 71 00 41
Insert broyeur	960 71 00 38	960 71 00 38	960 71 00 38
Pare-chocs renforcés	505 56 88 13	505 56 88 13	505 56 88 13
Brosse	544 92 16 01	544 92 16 01	544 92 16 01

DONNÉES LOGISTIQUES >			
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN	7 333 377 476 837	7 333 377 476 844	7 333 377 476 868



# **TRACTEURS DE PELOUSE À BAC ARRIÈRE** \ Série 100 / 200









MODÈLE	>	TC112	TC114	TC100i	TC238T	TC242T
Code produit		970 62 22 01	970 62 23 01	970 74 50 01	960 51 02 01	960 51 02 02
Prix Public Conseillé*	€HT	2 332,50	2749,17	5 415,83	3 749,17	4 165,83
	€ TTC	2 799,00	3 299,00	6 499,00	4499,00	4 999,00

<sup>\*</sup> Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 5,60 € HT, soit 6,72 € TTC au prix des tracteurs.

Fonctionnement intuitif et résultats de coupe exceptionnels exceptionnels

Compact pour un stockage, un entretien et un fonctionnement optimisés

Modèle à batterie 40 Ah

Siège confort 15"
Essieu avant en fonte

Carter de coupe 108 cm renforcé avec 2 roulettes antiscalping Siège confort 15"

<b>SERVICES BY HU</b>	SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à 13							
	Particulier	€ TTC (€ HT)		<b>99,99</b> (83,32)				
GARANTIE +	Pro	€ TTC (€ HT)		-				
LEASE +	Particulier	Mensualité 36 mois € TTC (€ HT)  Mensualité 60 mois € TTC (€ HT)	-	<b>159,99</b> (133,32) <b>139,99</b> (116,65)	-			
LEASE T		Mensualité 36 mois € TTC (€ HT)  Mensualité 60 mois € TTC (€ HT)		-				

	. ,					
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>				Gros capot	Gros capot
Moteur		Husqvarna 413AE	Husqvarna 452AE	Electrique Li-lon 48V / 2kW	Husqvarna	Husqvarna
Nombre de cylindres		1	1	-	2	2
Cylindrée	cm	413	452	-	764	764
Puissance	kW**	8 à 2800 tr/min	9 à 2 800 tr/min	-	14,5 à 2600 tr/min	14,5 à 2600 tr/min
Transmission		Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	1 500W Plateau de coupe 2 x 900W	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Type de transmission		Hydro-Gear	Hydro-Gear	<u>-</u> '	Tuff Torq	Tuff Torq
Carter de coupe	cm	95	95	95	97 avec 2 roulettes antiscalping	108 renforcé avec 2 roulettes antiscalping
Nombre de lames		2	2	2	2	2
Embrayage des lames		Manuel	Electrique	Electrique	Manuel	Manuel
Hauteurs de coupe	mm/	25 - 100 / 6	25 - 100 / 6	25 - 100 / 6	38-102	38-102
Réglage de hauteur de coupe		Par palier	Par palier	Par palier	6	6
Pompe à huile		•	•	-	•	•
Contenance du réservoir		6	6	-	9,5	9,5
Dimensions des roues (AV/AR)		15x6-6"/18x8.5-8"	15x6-6"/18x8.5-8"	15x6-6"/18x8.5-8"	15x6-6"/ 18x8.5-8"	15x6-6"/ 18x8.5-8"
Essieu avant		Acier	Acier	Acier	Fonte	Fonte
Phares		•	•		-	-
Siège		Medium	Medium	Medium	Confort 15"	Confort 15"
Contenance du bac de ramassage	- 1	200	250	250	320	320
Mulching		En option	En option	En option	-	-
Compteur horaire avec rappel de maintenance		-	-	-	•	•
Fonction mulching sans quitter le siège		-	-	-	-	-
Pare-chocs tube		-	-	-	-	-
Adaptateur pour tuyau d'arrosage		-	-	-	•	•
Ampèremètre		-	-	-	-	-

<sup>\*\*</sup> Chiffre avancé par le constructeur moteur

RAPPEL:

Retrouvez les guides de correspondance produits finis accessoires roues sur le site support revendeurs:

https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr/produits/husqvarna/informations/attachment-guides/

PRODUITS
Informations sur les produits
Guide accessoires



ACCESSOIRES EN OPTION	>					
Insert broyeur	5	38 89 89 01	538 89 89 01	538 89 89 01	960 71 00 38	960 71 00 38
Déflecteur arrière	5	38 89 93 01	538 89 93 01	538 89 93 01	960 71 00 41	960 71 00 41
Pare-chocs	5	38 89 94 01	538 89 94 01	538 89 94 01	505 56 88 13	505 56 88 13
Brosse		-	-	-	544 92 16 01	544 92 16 01

DONNÉES LOGISTIQUES >					
Unité de conditionnement	1	1	1	1	1
Code EAN	7 333 377 396 616	7 333 377 396 623	7 333 377 548 817	7 392 930 297 463	7 392 930 300 583





## TRACTEURS DE PELOUSE À BAC ARRIÈRE \

## Série 200





MODÈLE	>	TC215T	TC220T	
Code produit		970 72 77 01	970 72 78 01	
Prix Public Conseillé*	€HT	3 749,17	4 582,50	
	€TTC	4 499,00	5 499,00	

<sup>\*</sup> Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 5,60 € HT, soit 6,72 € TTC au prix des tracteurs.

Robuste et ergonomique équipé de l'assistance au vidage de bac

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à 13				
CADANTIE +	Particulier	€TTC (€HT)	<b>99,99</b> (83,32)	
GARANTIE +	Pro	€TTC (€HT)		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	<b>&gt;</b>		Régulateur de vitesse
Moteur		Husqvarna 586AE	Husqvarna 708AE
Nombre de cylindres		2	2
Cylindrée	cm	586	708
Puissance	kW**	11.7 à 2 800 tr/min	14.37 à 2 800 tr/min
Transmission		Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Type de transmission		Tuff Torq	Tuff Torq
Blocage de différentiel		-	-
Carter de coupe	cm	95	108
Nombre de lames		2	2
Embrayage des lames		Electrique	Electrique
Mulching		Option	Option
Hauteurs de coupe/positions	mm/	25 à 100 / 10	25 à 100 / 10
Réglage de hauteur de coupe		Par palier	Par palier
Pompe à huile		•	•
Adaptateur pour tuyau d'arrosage		•	•
Contenance du réservoir	I	13	13
Dimensions des roues (AV/AR)		15x6-6"/18x8,5-8"	15x6-6"/20x10-8"
Essieu avant		Fonte	Fonte
Phares		Full LED	Full LED
Siège		Comfort 15"	Comfort 15"
Compteur horaire avec rappel de maintenance		•	•

<sup>\*\*</sup> Chiffre avancé par le constructeur moteur



DONNÉES LOGISTIQUES >		
Unité de conditionnement	1	1
Code EAN	7 333 377 476 806	7 333 377 476 813

<sup>\*</sup> Hors 112/114 TS et TC



## **POLYVALENCE TOUTE L'ANNÉE**



## FACILITÉ

# SIMPLICITÉ

## **CHAINES À NEIGE**



Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
TS138L-TS138- TC138L-TC138- TC238T-TC242T	964 99 43 01	207,50	249,00
TS142T	531 00 65 83	265,83	319,00
TS142L TC238TX TC242TX	997 10 36 10	232,50	279,00
TS146TXD TS242TXD	997 10 31 10	265,83	319,00

## PARE-CHOCS RENFORCÉ/TUBE ACCOUDOIRS



Compatible Tous tracteurs	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Pare-chocs renforcé*	505 56 88 13	91,66	109,99
Pare-chocs tube*	531 30 70 07	64,16	76,99
Pare-chocs tube 112/114 TS TC	538 89 94 01		
Accoudoirs com- plets TS146TXD TS242TXD TC238TX	597 65 82 01	Pièce recha	

## **CONTREPOIDS**



Lame avec ressort de protection. A utiliser avec un Largeur de travail : 122 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	546 07 98 01	457,50	549,00

## **BROSSE**



Brosse rotative pour enlever les feuilles ou les saletés des trottoirs Largeur de travail : 100 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT	PPU € TTC
Tous tracteurs* 2007> (sauf 77 cm)	544 92 16 01	2 082,50	2 499,00

## **BAC DE RAMASSAGE 2 PANIERS**



Collecteur 2 paniers amovibles pour vider facilement l'herbe coupée. 210 litres.

Indicateur de sac plein. Poignée sur le dessus et sangles sur le fond pour un vidage facile.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
TS 97 cm	960 73 00 22	265,83	319,00
TS 107 cm	960 73 00 04	249,17	299,00
Clear cut 107 cm	587 41 27 01	349,17	419,00

#### KIT ET OBTURATEUR MULCHING **INSERT BROYEUR**



Permet à votre tracteur de faire du mulching.

Compatible	PNC	PPU€HT*	PPU € TTC*
TS138	960 71 00 03	27,49	32,99
TS142T/L	960 71 00 06	66,66	79,99
TS242TXD	587 41 23 01	52,49	62,99
TC 138 -138L TC 238T - 238TX TC 242T - 242TX	960 71 00 38	83,33	99,99
TS 146TXD	960 71 00 19	21,66	25,99



Contrepoids arrière pour renforcer l'adhérence, pour l'utilisation d'une fraise à neige ou d'une lame à neige

Poids 25 kg. Version TS 505 54 92 01.

PPU € TTC	PPU € HT	PNC	Compatible
99,99	83,33	953 53 49 01	Modèles TC
179,00	149.17	505 54 92 01	Modèles TS

#### **ÉMOUSSEUR**



Pour défeutrer la pelouse et éliminer efficacement la mousse. Peut être lesté de 32 kg.

ı	Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU€TTC*
	Tous modèles	586 63 66 01	140,83	169,00

## **HOUSSE TRACTEURS**



Housse en nylon étanche, cordon de serrage et

Compatible	PNC	PPU € HT	PPU € TTC
TS138	505 63 08 80	74,99	89,99
Tous les autres	505 63 08 82	74,99	89,99

#### **SCARIFICATEUR**



Permet de faire des trous dans le sol pour que l'eau, l'air et les nutriments puissent y pénétrer. Peut être lesté de 45 kg.

ı	Compatible		PPU € HT*	
	Tous modèles	586 63 67 02	232,50	279,00

## **BAC DE RAMASSAGE 3 PANIERS**



Collecteur 3 paniers amovibles pour vider facilement l'herbe coupée. 315 Litres.

Indicateur de sac plein. Poignée sur le dessus et sangles sur le fond pour un vidage facile.

ı	Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
	TS 107 cm	960 73 00 38	332,50	399,00
	TS 117 cm	960 73 00 37	349,17	419,00
	TS348XD	582 55 96 01	540,83	649,00

## **DÉFLECTEUR ARRIÈRE**



Vous permet de tondre et d'éjecter l'herbe à l'arrière.

ı	Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
	Modèles TC*	960 71 00 41	83,33	99,99
	TC112/114	538 89 93 01	108,33	129,99

#### RAMPES DE CHARGEMENT



Rampes incurvées conçues pour les tracteurs, en aluminium anticorrosion et surface antidérapante. 505 69 90 41: Mesures 200x1500x35 505 69 90 43: Mesures 200x2000x50 505 69 90 45: Mesures 260x2000x60

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Jusqu'à 450 kg (1,5 m longueur)	505 69 90 41	124,17	149,00
Jusqu'à 450 kg (2 m longueur)	505 69 90 43	182,50	219,00
Jusqu'à 1000kg	505 69 90 45	207.50	249,00

## CHARGEUR BC 0.8 / CONNECTEUR RAPIDE



Pour charger toutes les batteries plomb-acide 12V de 1,2 à 32 Ah. Convient à la charge d'entretien jusqu'à 100 Ah.

ı	Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
	Tous modèles	579 45 01 01	70,83	84,99



\*Prix Public Unitaire maximum conseillé



## **TRACTEURS \ Accessoires**

#### **REMORQUES**



Remorque simple, 275 et Profi permettant une utilisation du rider tout au long de l'année.

Modèles	Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Simple	Tous modèles	967 02 71 01	265,83	319,00
275	Tous modèles	501 00 82 01	332,50	399,00
Profi Nouveau PNC	Tous modèles	953 51 17 03 SERVICES BY HUSQVARNA	665,83	799,00

#### ROULEAU



A remplir avec de l'eau ou du sable pour ajouter du poids. Utile pour niveler un sol irrégulier ou affermir un terrain nouvellement ensemencer. Largeur de travail : 92 cm.

Tous modèles	546 081 001	265.83	319.00
Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*

#### ÉPANDEUR



ldéal pour les semences, les fertilisants, le sel ou le sable.

Modèles	Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
30	Tous	546 08 04 01	182,50	219,00
75	modèles	967 02 72 01	457.50	549.00

## **HERSE À GRAVIERS**



Herse puissante sur roues en caoutchouc. Tiges de ratissage articulées qui se replient quand l'engin recule.

Largeur de travail : 110 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	953 51 24 01	790,83	949,00


#### **PLATEFORME DE BASE**



Plateforme pour aérateur, aérateur-carotteur et émousseur. Les accessoires sont facilement interchangeables sans outil.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	586 63 72 01	182,50	219,00

#### AÉRATEUR



Permet à l'air, à l'eau et aux nutriments de pénétrer dans le sol.

Couteaux traités antirouille. Nécessite la plateforme de base.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Plateforme de base	586 63 69 01	115,83	139,00

#### **AÉRATEUR CAROTTEUR**



Créent des trous qui permettent à l'air, à l'eau et aux nutriments de pénétrer dans le sol. Couteaux traités antirouille. Nécessite la plateforme de base.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Plateforme de base	588 21 27 01	107,50	129,00

#### ÉMOUSSEUR



Enlève la mousse et contribue à une pelouse plus saine. Les tiges à ressorts sont traitées thermiquement pour une durabilité accrue. Nécessite la plateforme de base.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Plateforme de	586 63 68 01	115,83	139,99

# GUIDE ACCESSOIRES TRACTEURS ACCESSOIRES MONTÉS A L'AVANT



## **ACCESSOIRES MONTÉS A L'ARRIÈRE**



<sup>\*</sup> Compatible avec la plateforme 586 63 72 01

# RIDERS \ Série 100







MODÈLE	>	R112C5	R112C	R112iC
Code produit		967 17 85 02	967 17 84 02	967 84 82 01
Prix Public Conseillé*	€HT	2 499,17	2 999,17	5 499,17
	€ TTC	2 999,00	3 599,00	6 599,00

<sup>\*</sup>Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 5.60 € HT, soit 6,72 € TTC au prix des modèles R112C5, R112C5, R115C5, ajouter 13,93 € HT, soit 16,72 € TTC au prix du modèle R112C5.

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à 13												
GARANTIE +	Particulier		€ TTC (€ HT)	€ TTC (€ HT)								
GARANTIE +	Pro		€ TTC (€ HT)		-							
LEASE +	Particulier	Mensualité 36 mois Mensualité 60 mois	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)	<b>84,99</b> (70,82) <b>79,99</b> (66,65)	<b>94,99</b> (79,15) <b>89,99</b> (74,99)	<b>159,99</b> (133,32) <b>139,99</b> (116,65)						
	Pro	Mensualité 36 mois Mensualité 60 mois	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)	-	-	-						

Mensualité ou mois	€IIC(EHI)			
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>			
Moteur		Husqvarna 413AE	Husqvarna 413AE	Electrique Li-Ion 48V / 2kW
Nombre de cylindres		1	1	-
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	413	413	-
Puissance	kW**	8,4 à 3000 tr/min	8,4 à 3000 tr/min	-
Transmission		Mécanique 5 AV/1 AR	Hydrostatique	1500W Plateau de coupe : 2x900W
Type de transmission		Peerless	Tuff Torq	-
Vitesse max avant / arrière	km/h	7/3	7/5	9/4
Carter de coupe	cm	85 inclus	85 inclus	85 inclus
Nombre de lames		2	2	2
Lames non indexées		•	•	-
Réglage de hauteur de coupe	mm	25 à 70	25 à 70	25 à 75
Mode de réglage		7 positions	7 positions	5 positions
Embrayage des lames		Automatique	Automatique	Electrique
Carter BioClip® (éjec. arrière ou mulching)		•	•	•
Cercle d'herbe non coupée	cm	65	65	85
Contenance du réservoir	I	4	4	-
Dimensions des roues		155/50-8"	155/50-8"	155/50-8"

<sup>\*\*</sup> Chiffre avancé par le constructeur moteur.



DONNÉES LOGISTIQUES >			
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN	7 391 736 549 608	7 391 736 549 592	7 391 736 549 837





MODÈLE	>	R214C	R214T	R214TC Comfort Edition	R216T AWD	R200iX
Code produit		970 51 94 01	970 54 22 01	970 56 91 01	970 54 24 01	970 64 99 01
Prix Public Conseillé*	€HT	3 749,17	3 499,17	3 999,17	5 332,50	6 282,50
	€ TTC	4499,00	4199,00	4 799,00	6 399,00	7 299,00

\*Carter en sus sauf si livré avec le rider

LEASE +

CARTERS AU CHOIX	>					
CombiClip® 94 cm - 200		Livré avec le rider	967 15 22 01	Livré avec le rider	967 15 22 01	970 65 00 01
Prix CombiClip® 94 - 200	€HT	-	999,17	-	999,17	1 249,17
	€ TTC	-	1 199,00	-	1 199,00	1 499,00
CombiClip® 103 cm - 200			967 15 23 01		967 15 23 01	970 65 01 01
Prix CombiClip® 103 - 200	€HT	-	1082,50	-	1082,50	1332.5
	€ TTC	-	1299,00	-	1 299,00	1 599,00

\*Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 5.60 € HT, soit 6.72 € TTC au prix des modèles R114C, R214T, R214TC Comfort Edition, R216T AWD, ajouter 13.93 € HT, soit 16.72 € TTC au prix du R200IX

€ TTC (€ HT)

			S	Starter automatique	Starter automatique Moteur bicylindre	Edition limitée 2022 Starter automatique Moteur bicylindre	Starter automatique 4x4 Moteur bicylindre Phare LED	Alimentation batterie Jusqu'à 3500m² en une seule charge Mode Tonte Dynamique
<b>SERVICES BY HU</b>	JSQVARN <i>A</i>	A, Détails P.11 à 13						
GARANTIE +	Particulier	€Т	TC (€ HT)			<b>99,99</b> (83,32)		
GARANTIE +	Pro	€⊤	TC (€ HT)			-		
LEASE +	Particulier		TC (€ HT) TC (€ HT)	<b>114,99</b> (95,482) <b>104,99</b> (87,49)	<b>109,99</b> (91,65) <b>99,99</b> (83,32)	<b>119,99</b> (99,99) <b>109,99</b> (91,65)	<b>159,99</b> (133,32) <b>144,99</b> (120,82)	<b>169,99</b> (141,65) <b>149,99</b> (124,99)

Pro	Mensualité 60 mois	€ TTC (€ HT)			-		
CARACTÉRISTIQUES TE	CHNIQUES	>					
Moteur			Husqvarna 413AE	Husqvarna 586AE	Husqvarna 586AE	Husqvarna 586AE	Electrique Li-Ion 48V / 2kW
Nombre de cylindres			1	2	2	2	-
Cylindrée		cm <sup>3</sup>	413	586	586	586	-
Puissance		kW**	8,4 à 3000 tr/min	11,3 à 2900 tr/min	11,3 à 2900 tr/min	11,3 à 2900 tr/min	-
Transmission			Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Electrique au pied
Type de transmission			Tuff Torq K46	Tuff Torq K46	Tuff Torq K46	Kanzaki K574	1500W Plateau de coupe : 3x900W
4 roues motrices Vitesse max avant / arrière		km/h	9/9	9/6	9/6	9/9	9/4
Carter de coupe (0 : Optionnel)		cm	94 inclus	94 ou 103 (0)	94 inclus	94 ou 103 (0)	94 ou 103 (0)
Nombre de lames			3	3	3	3	3
Lames non indexées			•	•	•	•	•
Réglage de hauteur de coupe		mm	de 25 à 75	25 à 75			
Mode de réglage			10 paliers	10 paliers	10 paliers	10 paliers	5 positions
Embrayage des lames			Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	3 moteurs de coupe de 900W
Carter combi (éjec. arrière ou mulo	ching)		•	•	•	•	•
Position de service rapide et facile			•	•	•	•	•
Contenance du réservoir		I	12	12	12	12	-
Réservoir transparent			•	•	•	•	-
Cercle d'herbe non tondue		cm	30	30	30	30	30
Dimensions des roues			170/60-8"	170/60-8"	170/60-8"	170/60-8"	155/50-8"

Unité de conditionnement Code EAN





7 392 930 675 490



7 392 930 885 301



7 333 377 081 277

7 392 930 759 893

4	K .						
	ACCESSOIRES EN OPTION	>					
	Remorque 275		501 00 82 01	501 00 82 01	501 00 82 01	501 00 82 01	501 00 82 01
	Balai ramasseur 112 cm de large		586 63 65 01	586 63 65 01	586 63 65 01	586 63 65 01	586 63 65 01
	Alimentation PS900C (900W, 57V) Pour le R200X		538 89 98 01	538 89 98 01	538 89 98 01	538 89 98 01	538 89 98 01
	DONNÉES LOGISTIQUES	>					

Barème de prix 2024 54

7 392 930 759 879





MODÈLE	>	R318X	R316TX	R316TX AWD
Code produit		970 54 25 01	970 54 27 01	970 54 28 01
Prix Public Conseillé* cellule nue sans carter de coupe	€HT	5 665,83	5 832,50	7 499,17
	€ TTC	6799,00	6 999,00	8 999,00
Carter en sus				
CARTERS AU CHOIX	>			
CombiClip® 94 cm - 300 (roulettes AV)		967 15 26 01	967 15 26 01	967 15 26 01
Prix CombiClip® 94 - 300	€HT	1165,83	1165,83	1165,83
	€ TTC	1 399,00	1 399,00	1 399,00
CombiClip® 103 cm - 300 (roulettes AV)		967 15 24 01	967 15 24 01	967 15 24 01
Prix CombiClip® 103 - 300	€HT	1 249,17	1 249,17	1 249,17
	€ TTC	1 499,00	1 499,00	1 499,00
CombiClip® 112 cm - 300 (roulettes AV)		967 18 85 01	967 18 85 01	967 18 85 01
Prix CombiClip® 112 - 300	€HT	1 415,83	1 415,83	1 415,83
	€ TTC	1699,00	1699,00	1 699,00

<sup>\*</sup> Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 5,60  $\in$  HT, soit 6,72  $\in$  TTC au prix des riders



SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à 13									
GARANTIE +	Particulier		€ TTC (€ HT)	<b>99,99</b> (83,32)					
	Pro		€ TTC (€ HT)	275,98	299,98 <b>(249,99)</b>				
CEDVICE .	Particulier	36 mois / 60 mois Mensualité	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)	•					
SERVICE +	Pro	36 mois / 60 mois Mensualité	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)	3023,56 <b>(2519,64</b> 83,98	) / 5032,80 <b>(4199,40)</b> 8 <b>(69,99)</b>	4319,28 <b>(3599,64)</b> / 7198,80 <b>(5999,40)</b> 119,98 <b>(99,99)</b>			
LEASE +	Particulier	Mensualité 36 mois Mensualité 60 mois	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)	<b>159,99</b> (133,32) <b>144,99</b> (120,82)	<b>179,99</b> (149,99) <b>159,99</b> (133,32)	<b>214,99</b> (179,15) <b>194,99</b> (162,49)			
LEASE +	Pro	Mensualité 36 mois Mensualité 60 mois	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)		A confirmer				

Mensualite ou mois	€IIC(€HI)			
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>			4 roues motrices
Moteur		Husqvarna HS 546AE	Kawasaki FS 481V Twin	Kawasaki FS 481V Twin
Nombre de cylindres		1	2	2
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	546	603	603
Puissance	kW**	10,3 à 2900 tr/min	9,6 à 2900 tr/min	9,6 à 2900 tr/min
Transmission		Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Type de transmission		Tuff Torq K46	Tuff Torq K46	Kanzaki K574
4 roues motrices		-	-	•
Vitesse max avant / arrière	km/h	9/9	9/9	9/9
Carter de coupe (0 : Optionnel)	cm	94 / 103 / 112 (0)	94 / 103 / 112 (0)	94 / 103 / 112 (0)
Nombre de lames		3	3	3
Lames non indexées		•	•	•
Réglage de hauteur de coupe	mm	de 25 à 75	de 25 à 75	de 25 à 75
Mode de réglage		10 paliers	10 paliers	10 paliers
Embrayage des lames		Automatique	Automatique	Automatique
Carter combi (éjec. arrière ou mulching)		•	•	•
Position de service rapide et facile		•	•	•
Siège à dossier haut		-	•	•
Phares LEDS 2 positions		•	•	•
Prise 12 V		-	•	•
Contenance du réservoir	1	12	12	12
Réservoir transparent		•	•	•
Cercle d'herbe non tondue	cm	30	30	30
Dimensions des roues		170/60-8"	170/60-8"	170/60-8"
Pare-chocs moteur		•	•	•

ACCESSOIRES EN OPTION	>			
Remorque		501 00 82 01 🗡 CARE	501 00 82 01 H CARE	501 00 82 01 🛱 CARE
Balai ramasseur 112 cm de large		586 63 65 01	586 63 65 01	586 63 65 01
DONNÉES LOGISTIQUES	>			
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 392 930 759 909	7 392 930 759 923	7 392 930 759 930







MODÈLE			>	RC318T	RC320Ts AWD			
Code produit				970 62 11 01	970 62 12 01			
Prix Public Conseille	* cellule nue	sans carter de coupe	€HT	7 332,50	9 165,83			
			€ TTC	8799,00	10 999,00			
Carter en sus								
CARTERS			>					
CombiClip® 103 c	m - 300 à ra	massage		967 97 81 01	967 97 81 01			
Prix CombiClip® 103 - 300 à ramassage		€HT	1 249,17	1 249,17				
			€ TTC	1499,00 1499,00				
CombiClip® 112 cm - 300 à ramassage			967 97 82 01	967 97 82 01				
Prix CombiClip® 112	- 300 à rama	ssage	€HT	1 415,83	1415,83			
			€ TTC	1 699,00	1699,00			
Au titre de la contribution	à la collecte et au	recyclage des pneumatiques usagés ajout	er 5,60 € HT, soit 6,72 € TTC au prix des riders					
SERVICES BY H	USQVARN <i>i</i>	A, Détails P.11 à 13						
GARANTIE +	Particulier		€ TTC (€ HT)		<b>99,99</b> (83,32)			
GARANTIE	Pro		€ TTC (€ HT)	275,98 <b>(229,99)</b>	299,98 <b>(249,99)</b>			
SERVICE +	Particulier	36 mois / 60 mois Mensualité	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)		-			
	Pro	36 mois / 60 mois Mensualité	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)	3023,56 <b>(2519,64)</b> / 5032,80 <b>(4199,40)</b> 83,98 <b>(69,99)</b>	4319,28 <b>(3599,64)</b> / 7198,80 <b>(5999,40)</b> 119,98 <b>(99,99)</b>			
LEASE +	Particulier	Mensualité 36 mois Mensualité 60 mois	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)	<b>204,99</b> (170,82) <b>184,99</b> (154,16)	<b>259,99</b> (216,65) <b>229,99</b> (191,66)			

		Mensualite	€IIC(€HI)	83,98 <b>(69,99)</b>	119,98 (99,99)
	Particulier	Mensualité 36 mois Mensualité 60 mois	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)	<b>204,99</b> (170,82) <b>184,99</b> (154,16)	<b>259,99</b> (216,65) <b>229,99</b> (191,66)
LEASE +	Pro	Mensualité 36 mois Mensualité 60 mois	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)	A co	nfirmer
CARACTÉRIST	TIQUES TE	CHNIQUES	>	2 roues motrices	4 roues motrices
Moteur				Husqvarna HV 635AE	Husqvarna HV 635AE
Nombre de cylindre	S			2	2
Cylindrée			cm <sup>3</sup>	635	635
Puissance			kW**	12,7 à 2900 tr/min	12,7 à 2900 tr/min
Transmission				Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Type de transmissio	n			Tuff Torq K66	AV KTM10T - AR K664
4 roues motrices				-	•
Vitesse max avant /	'arrière		km/h	8,5 / 6	8,5 / 6
Carter de coupe (0	Optionnel)		cm	103 / 112 (0)	103 / 112 (0)
Nombre de lames				3	3
Lames non indexées	S			•	•
Réglage de hauteur	de coupe		mm	25-75 mm	25-75 mm
Mode de réglage				7 paliers	7 paliers
Embrayage des lam	es			Automatique	Automatique
Carter combi (éjec.	arrière ou mulo	ching)		•	•
Position de service i	rapide et facile			•	•
Direction assistée				-	•
Siège à dossier haut	t			•	•
Phares avant				•	•
Prise 12 V				•	•
Contenance du rése	ervoir			12	12
Réservoir transpare	nt			•	•
Cercle d'herbe non	tondues		cm	50	50
Dimensions des roue	es			16x6,5-8"	16x6,5-8"
Capacité du bac				300	300

ACCESSOIRES EN OPTION	>		
Lame à neige		-	593 02 50 01
Protection caoutchouc pour lame à neige 593 02 50 01		-	531 02 12 40
Brosse rotative		-	593 02 43 01
Chargeur de batterie		590 06 82 01	590 06 82 01
Kit arrêt ramassage C103		599 45 35 01	599 45 35 01
Kit arrêt ramassage C112		599 45 35 02	599 45 35 02
DONNÉES LOGISTIQUES	>		
Unité de conditionnement		1	1
Code EAN		7 333 377 056 084	7 333 377 056 091

Barème de prix 2024 56







MODÈLE	>	R418TsX AWD	R420TsX AWD
Code produit - Cellule nue		970 54 49 01	967 64 84 01
Prix Public Conseillé* cellule nue sans carter de coupe	€HT	11 249,17	12990,83
	€ TTC	13 499,00	15 589,00
*Carter en sus			
CARTERS AU CHOIX	>		
Combi Turf 103 cm - 400 (Optionnel)		967 64 89 01	967 64 89 01
Prix Combi Turf 103 - 400	€HT	1 915,83	1 915,83
	€ TTC	2 299,00	2 299,00
Combi Turf 112 cm - 400 (Optionnel)		967 64 90 01	967 64 90 01
Prix Combi Turf 112 - 400	€HT	2 082,50	2 082,50
	€ TTC	2 449,00	2 449,00
Combi Turf 122 cm - 400 (Optionnel)		967 64 91 01	967 64 91 01
Prix Combi Turf 122 - 400	€HT	-	2 290,83
	€ TTC	-	2 749.00

<sup>\*</sup> Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 5,60 € HT, soit 6,72 € TTC au prix des riders

X-Change système de changement de carter ou d'accessoires sans enlever la courroie. Compatible Husqvarna Connect

SERVICES BY H	USQVARN <i>A</i>	A, Détails P.11 à 13			
GARANTIE +	Particulier		€ TTC (€ HT)		<b>99,99</b> (83,32)
GARANTIE +	Pro		€ TTC (€ HT)	275,98 <b>(229,99)</b>	299,98 <b>(249,99)</b>
CEDVICE .	Particulier	36 mois / 60 mois Mensualité	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)		-
SERVICE +	Pro	36 mois / 60 mois Mensualité	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)	3023,56 <b>(2519,64)</b> / 5032,80 <b>(4199,40)</b> 83,98 <b>(69,99)</b>	4319,28 <b>(3599,64)</b> / 7198,80 <b>(5999,40)</b> 119,98 <b>(99,99)</b>
LEASE +	Particulier	Mensualité 36 mois Mensualité 60 mois	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)	<b>409,99</b> (341,66) <b>259,99</b> (216,66)	<b>409,99</b> (341,66) <b>299,99</b> (249,99)
LEASE +	Pro	Mensualité 36 mois Mensualité 60 mois	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)		A confirmer

Mensualité 60 mois	€ TTC (€ HT)	A COMMINIE				
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	4 roues motrices	4 roues motrices			
Moteur		Kawasaki FS Series V-Twin FS541	Kawasaki FS Series V-Twin FS651			
Nombre de cylindres		2	2			
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	603	726			
Puissance	kW**	10,8 à 3000 tr/min	14 à 3000 tr/min			
Transmission		Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied			
Type de transmission		Tuff Torq K664	Tuff Torq K664U			
4 roues motrices		•	•			
/itesse max avant / arrière	km/h	9/7	9/7			
Carter de coupe	coupe cm		103 / 112 / 122			
Nombre de lames		3	3			
Lames non indexées		•	•			
Réglage de hauteur de coupe	mm	de 25 à 75	de 25 à 75			
Mode de réglage		7 paliers	7 paliers			
Embrayage des lames		Automatique	Automatique			
Carter combi (éjec. arrière ou mulching)		•	•			
Nouvelle position de service rapide		•	•			
Relevage hydraulique carter et accessoires		•	•			
Direction assistée		•	•			
Contenance du réservoir	1	17	17			
Cercle d'herbe non tondue	cm	70	70			
Dimensions des roues		200/65-8"	200/65-8"			
Pare-chocs moteur		•	•			

<sup>\*\*</sup> Chiffre avancé par le constructeur moteur

?			
ACCESSOIRES EN OPTION	>		
Remorque Profi NOUVEAU		953 51 17 03	953 51 17 03
Balai ramasseur 112 cm de large		586 63 65 01	586 63 65 01
Porte bagage		594 98 83 01	594 98 83 01
DONNÉES LOGISTIQUES	>		
Unité de conditionnement		1	1
Code EAN		7 392 930 760 363	7 391 736 290 555



## **RIDERS \** Carters



ACCESSOIRES	>	BioClip 85 Série 100	BioClip 95 Série 100	Combi 94 Série 200 967 15 22 01	Combi 103 Série 200 967 15 23 01	Combi 94 Série 300 967 15 26 01	Combi 103 Série 300 967 15 24 01	Combi 112 Série 300 967 18 85 01	Combi 103 Série 300 Ramassage 967 97 81 01	Combi 112 Série 300 Ramassage 967 97 82 01	CombiTurf 103 Série 400 967 64 89 01	CombiTurf 112 Série 400 967 64 90 01	CombiTurf 122 Série 400 967 64 91 01
SERIE 100													
Rider R1112C5		Monté											
Rider R112C		Monté											
SERIE 200													
Rider R214C				Monté									
Rider R214T				•	•								
Rider R216T AWD				•	•								
SERIE 300													
Rider R318X						•	•	•					
Rider R316TX						•	•	•					
Rider R316TX AWD*						•	•	•					
Rider RC318T									•	•			
Rider RC320Ts AWD*									•	•			
SERIE 400													
Rider R418TsX AWD*											•	•	
Rider R420TsX AWD*											•	•	•

<sup>\*</sup> AWD : All Wheel Drive (4 roues motrices)

## Carters Combi : Mulching et éjection arrière, 3 lames soufflantes, lames non indexées

CARTERS COMBI - SERIE 200		RIDERS	Code produit	Code EAN	Unitaire € HT	Unitaire € TTC*	
CombiClip94® - 200		R214T - R214T AWD - R216 - R216 AWD	967 15 22 01	7 393 080 366 139	999,17	1 199,00	
CombiClip103® - 200		R216T AWD - R215TX	967 15 23 01	7 393 080 366 146	1082,50	1299,00	
CARTERS COMBI - SÉRIE 300	>						
CombiClip94® - 300 (roulettes avant)			967 15 26 01	7 393 080 366 191	1165,83	1 399,00	
CombiClip103® - 300 (roulettes avant)		R318 - R320 AWD - R316T - R316T AWD - R318X - R316TX - R316Ts AWD - R316TX AWD <b>967 15 24 01</b> <b>967 18 85 01</b>	7 393 080 366 153	1 249,17	1 499,00		
CombiClip112® - 300 (roulettes avant)			967 18 85 01	7 393 080 464 927	1 415,83	1699,00	
Egalement adaptables sur Rider 18, Rider 18 4x4, Rider 15T, Rider 15T	4x4 et Rider 15Ts 4x4						
CARTERS COMBI - SÉRIE 300 À RAMAS		RC318T - RC320Ts AWD	967 97 81 01	7 392 930 284 852	1 249,17	1499,00	
Egalement adaptables sur Rider 18, Rider 18 4x4, Rider 15T, Rider 15T  CARTERS COMBI - SÉRIE 300 À RAMAS  CombiClip103® - 300 ramassage  CombiClip112® - 300 ramassage		RC318T - RC320Ts AWD RC318T - RC320Ts AWD	967 97 81 01 967 97 82 01	7 392 930 284 852 7 392 930 284 869	1 249,17 1 415,83	1499,00 1699,,00	
CARTERS COMBI - SÉRIE 300 À RAMAS CombiClip103® - 300 ramassage	SSAGE >						
CARTERS COMBI - SÉRIE 300 À RAMAS CombiClip103® - 300 ramassage CombiClip112® - 300 ramassage	SSAGE >						
CARTERS COMBI - SÉRIE 300 À RAMAS CombiClip103® - 300 ramassage CombiClip112® - 300 ramassage	SSAGE >	RC318T - RC320Ts AWD	967 97 82 01	7 392 930 284 869	1 415,83	1699,,00	



## RIDERS \ Guide accessoires

## **ACCESSOIRES MONTÉS A L'AVANT**

			-					4			
	Modèle	Code produit	Brosse	Tondobroyeur/ Emousseur adaptable sur Tondobroyeur	Lame à neige 107 cm 120 cm	Bande d'usure caoutchouc 107cm 120cm	Lame à neige en V 144 cm	Fraise à neige	Contrepoids	Masse de roues	Chaînes à neige, pointes
	R112C R112 C5 R115C	967 17 84 02 967 17 85 02 967 25 27 02			967 28 07 01	585 64 37 01					
VEAL	Rider 200iX	970 64 99 01									
	R214C	970 51 94 01	587 02 47 01		966 97 87 01 965 07 09 01	966 97 88 01 531 02 12 40			953 53 49 01	953 51 59 02	964 99 30 01
	R214T / TC Confort édition	970 54 22 01 970 56 91 01	587 02 47 01		966 97 87 01 965 07 09 01	966 97 88 01 531 02 12 40			953 53 49 01	953 51 59 02	964 99 30 01
	R216T AWD	970 54 24 01	587 02 47 01		965 07 09 01	531 02 12 40			953 53 49 01		
	R318X	970 54 52 01	587 02 46 01	966 41 61 01 966 96 84 02	966 41 59 01	531 02 12 40		967 27 67 01	953 53 49 01	953 51 59 02	964 99 30 01
	R316TX	970 54 27 01	587 02 46 01	966 41 61 01 966 96 84 02	966 41 59 01	531 02 12 40		967 27 67 01	953 53 49 01	953 51 59 02	964 99 30 01
	R316TX AWD	970 54 28 01	587 02 46 01	966 41 61 01 966 96 84 02	966 41 59 01	531 02 12 40		967 27 67 01	953 53 49 01		
	RC318T	967 62 87 02							594 98 84 01		
	RC320Ts AWD	967 62 88 02	593 02 43 01	596 28 98 01 966 96 84 02	593 02 50 01	531 02 12 40					
	R419TsX AWD	967 64 83 01	596 28 87 01	596 28 92 01 966 96 84 01	596 29 00 01	531 00 71 34	596 29 01 01	596 28 93 01	594 98 84 01		
	R420TsX AWD	967 64 84 01	596 28 87 01	596 28 92 01 966 96 84 01	596 29 00 01	531 00 71 34	596 29 01 01	596 28 93 01	594 98 84 01		

## **ACCESSOIRES MONTÉS A L'ARRIÈRE**

		_				120		
		6 W	000	( DII		3-5	610	-
Modèle	Code produit	Remorque	Remorque 275	Remorque Profi NOUVEAU	Balai 42"/107 cm Balai 44"/112 cm	Epandeur 30	Epandeur 75	Epandeur Profi
R112 iC	967 84 82 01	967 02 71 01						
R112C / R112 C5	967 17 84 02 967 17 85 01	967 02 71 01						
R115C	967 25 27 02	967 02 71 01				589 40 93 01		
Rider 200iX	970 64 99 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	546 08 11 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	
R214C	970 51 94 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	546 08 11 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	596 29 30 01
R214T / TC Confort édition	970 54 22 01 970 56 91 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	546 08 11 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	596 29 30 01
R216T AWD	970 54 24 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	546 08 11 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	596 29 30 01
R318X	970 54 52 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	546 08 11 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	596 29 30 01
R316TX	970 54 27 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	546 08 11 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	596 29 30 01
R316TX AWD	970 54 28 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	546 08 11 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	596 29 30 01
RC318T	967 62 87 02	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	546 08 11 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	596 29 30 01
RC320Ts AWD	967 62 88 02	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	546 08 11 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	596 29 30 01
R419TsX AWD	967 64 83 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	546 08 11 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	596 29 30 01
R420TsX AWD	967 64 84 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	546 08 11 01 586 63 65 01	589 40 93 01	967 02 72 01	596 29 30 01
Recommandé	Standard	S'adapte mais non rec	commandé.					



## **RIDERS** \ Guide accessoires

## **ACCESSOIRES MONTÉS A L'AVANT**

			4	自想	00	1/2	**		A	A	A	A
	Modèle	Chaînes à neige, carrées	Tranche- bordures	Plaque de protection	Kit phares	Kit accoudoirs droit et gauche	Boule de volant (PDR)	Porte- bagages	Combi 94	Combi 103	Combi 112	Combi 122
	R112 iC						593 67 67 01					
	R112C / 112 C5	585 66 45 01			581 12 54 01		593 67 67 01					
VEAU	Rider 200iX											
	R214C	585 66 61 01	953 53 10 01		581 12 54 01		593 67 67 01					
	R214T	585 66 61 01	953 53 10 01		581 12 54 01		593 67 67 01		967 15 22 01	967 15 23 01		
	R216 AWD*			544 06 93 04			593 67 67 01		967 15 22 01	967 15 23 01		
	R318X	585 66 61 01	953 53 10 01		581 12 54 01	596 31 28 01	593 67 67 01	594 98 83 01	967 15 26 01	967 15 24 01	967 18 85 01	
	R316TX	585 66 61 01	953 53 10 01			596 31 28 01	593 67 67 01	594 98 83 01	967 15 26 01	967 15 24 01	967 18 85 01	
	R316TX AWD*			544 06 93 04		596 31 28 01	593 67 67 01	594 98 83 01	967 15 26 01	967 15 24 01	967 18 85 01	
	RC318T					596 31 28 01	593 67 67 01			967 97 81 01	967 97 82 01	
	RC320Ts AWD*					596 31 28 01				967 97 81 01	967 97 82 01	
	R419TsX AWD*			544 06 93 04				594 98 83 01		967 64 89 01	967 64 90 01	967 64 91 01
	R420TsX AWD*			544 06 93 04				594 98 83 01		967 64 89 01	967 64 90 01	967 64 91 01

<sup>\*</sup> AWD : All Wheel Drive (4 roues motrices)

# ACCESSOIRES MONTÉS A L'ARRIÈRE

		Ominio-		Jerelano	22	-	1	***	Vicality	李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李
	Modèle	Herse à graviers 100 cm	Râteau	Scarificateur 102 cm	Emousseur 102 cm	Rouleau 92 cm	Plateforme de base	Aérateur 102 cm	Emousseur 102 cm	Aérateur-carotteur 102 cm
	R112 iC	953 51 24 01		586 63 67 02	586 63 66 01	546 08 10 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
	R112C / 112 C5									
	R115C				586 63 66 01					
UVEAL	Rider 200iX	953 51 24 01		586 63 67 02	586 63 66 01	546 08 10 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
	R214C	953 51 24 01		586 63 67 02	586 63 66 01	546 08 10 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
	R214T	953 51 24 01		586 63 67 02	586 63 66 01	546 08 10 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
	R216T AWD	953 51 24 01		586 63 67 02	586 63 66 01	546 08 10 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
	R318X	953 51 24 01		586 63 67 02	586 63 66 01	546 08 10 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
	R316TX	953 51 24 01		586 63 67 02	586 63 66 01	546 08 10 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
	R316TX AWD	953 51 24 01		586 63 67 02	586 63 66 01	546 08 10 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
	RC318T	953 51 24 01		586 63 67 02	586 63 66 01	546 08 10 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
	RC320Ts AWD	953 51 24 01		586 63 67 02	586 63 66 01	546 08 10 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
	R419TsX AWD	953 51 24 01	596 28 97 01	586 63 67 02	586 63 66 01	546 08 10 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
	R420TsX AWD	953 51 24 01	596 28 97 01	586 63 67 02	586 63 66 01	546 08 10 01	586 63 72 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01



## **POLYVALENCE TOUTE L'ANNÉE**



MULTI-USAGE DURABILITÉ

## TONDOBROYEUR / EMOUSSEUR



Tondobroyeur robuste et fiable, idéal pour les zones accidentées envahies d'herbes et de broussailles. Largeur de travail : 90 cm.

Emousseur à adapter sur tondobroyeur 966 96 84 02.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 300	966 41 61 01	1832,50	2199,00
RC320Ts AWD	596 28 98 01	1665,83	1999,00
966 41 61 01 596 28 98 01	966 96 84 02	374,17	449,00

## TONDOBROYEUR / EMOUSSEUR



Tondobroyeur robuste et fiable, idéal pour les zones accidentées envahies d'herbes et de broussailles. Largeur de travail: 100 cm. Emousseur à adapter 596 28 92 01.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tondobroyeur Série 400 2019>	596 28 92 01	2 082,50	2 499,00
Emousseur	966 96 84 01	582,50	699,00

#### **BROSSE**



Brosse rotative pour balayer le sable, le gravier ou les feuilles. Angles de travail réglables à partir du poste de conduite.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 200	587 02 47 01	1665,83	1999,00
Série 300	587 02 46 01	1665,83	1999,00
RC320Ts AWD	593 02 43 01	2 082 50	2 499.00

#### **BROSSE**



Brosse rotative pour balayer le sable, le gravier ou les feuilles. Angles de travail réglables à partir du poste de conduite. Largeur de travail max: 120 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 400 2019>	596 28 87 01	2 332,50	2 799,00

#### **LAME À NEIGE**



Lame à neige destinée à nettoyer les accès au garage ou les allées. Réglable sur différents angles.

966 97 87 01

966 41 59 01

Série 400 2019> 596 29 00 01 1332,50 **1599,00** 

RC 320Ts AWD 593 02 50 01 582,50

965 07 09 01 499.17

457,50

582,50

BANDE D'USURE CAOUTCHOUC



Râteau pour niveler le gravier et enlevé les mauvaises herbes. Largeur de travail 125 cm.

Compatible				PNC	PPU € HT	PPU € TTC
966	97	87	01	966 97 88 01	70,83	84,99
965 966 593	41	59	01	531 02 12 40	70,83	84,99

10416

124 99

596 29 00 01 531 00 71 34

#### LAME À NEIGE EN V



Lame réglable électriquement, en V ou en diagonale Équipée d'une bande d'usure.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 400 2019>	596 29 01 01	4 415,83	4 299,00

#### **FRAISE À NEIGE**





Haute efficacité. Fraise à neige simple étage conçue pour les modèles AWD. Série 300 AWD. Fraise à neige double étages, très robuste. Série 400 2019> Largeur de travail 100 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 300 AWD	967 27 67 01	1582,50	1899,00
Série 400 2019>	596 28 93 01	2749,17	3 299,00

## RAPPEL

Série R214

Série 200

Série 300

Retrouvez les guides de correspondance produits finis/accessoires roues sur le site support revendeurs :

https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr/produits/husqvarna/informations/attachment-guides/

599.00

699.00

699,00



## **PRODUITS**

Informations sur les produits « Guide accessoires »

## **CONTREPOIDS-MASSE DE ROUE**



Pour une adhérence accrue et un meilleur contrôle lors de l'utilisation avec les accessoires. Recommandé avec les 2 roues motrices.

Compatible	PNC	PPU € HT	PPU € TTC
Série 200-300 (hors RC)	953 53 49 01	83,33	99,99
RC318T	594 98 84 01	207,50	249,00
Série 400 2019>	953 51 59 02	132,50	159,00

## **CHAÎNES À NEIGE**



Chaînes pour améliorer l'adhérence et la traction du rider. Ne convient pas aux modèles 4x4. Pointues ou carrées.

Compatible	PNC	PPU € HT	PPU € TTC
Série 100-300 (sauf RC et 4X4)	964 99 30 01 Cloutées	141,66	169,99
Série 200-300 (sauf RC et 4X4)	585 66 61 01 Carrées	108,33	129,99





## **ÉPANDEUR**



Idéal pour les semences, les fertilisants, le sable ou le sel. Epandeur 30, 75 ou Profi

Modèle	Compatible		PN			PPU € HT*	PPU € TTC*
30	R115C- série 200 à 300	546	08	04	01	182,50	219,00
75	Série 200 à 300	967	02	72	01	457,50	549,00
Profi	Série 400 2019>	596	29	30	01	1457,50	1749,00

## **PLATEFORME DE BASE**



Plateforme pour aérateur, aérateur-carotteur et émousseur. Les accessoires sont facilement interchangeables sans outil

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Séries 200 à 400	586 63 72 01	182,50	219,00

#### **EMOUSSEUR**



Pour défeutrer la pelouse et éliminer efficacement la mousse. Peut être lesté de 32 kg.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
R115C série 200 à 400	586 63 66 01	140,83	169,00

## **ALIMENTATION PS 300T**



Alimentation en 300W, 57V PS300T plug F,G, R112iC PS300C et PS900C, R200iX

1	Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
	PS300T	595 30 86 01	207,50	249,00
	PS300C dispo 04.23	537 54 80 01	249,17	299,00
	PS900C dispo 08.23	538 89 98 01	415,83	499,00

## **PLAQUE DE PROTECTION**



Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
R216T AWD R316TXAWD	544 06 93 04	83,33	99,99

## **REMORQUES**



Remorque simple, 275 et Profi permettant une utilisation du rider tout au long de l'année

Modèle	Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Simple	Série 100 à 300	967 02 71 01	265,83	319,00
275	Série 200 à 400	501 00 82 01	332,50	399,00
Profi	Série 200 à 400	953 51 17 03 SERVICES BY HUSQVARNA	665,83	799,00

## **AÉRATEUR**



Permet à l'air, à l'eau et aux nutriments de pénétrer dans le sol. Couteaux traités antirouille

Nécessite la plateforme de base

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Plateforme de base	586 63 69 01	115,83	139,99

## **SCARIFICATEUR**



Permet de faire des trous dans le soi pour que i eau, l'air et les nutriments puissent y pénétrer. Peut être lesté de 45 kg.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Séries 200 à 400 et R112iC	586 63 67 02	232,50	279,00

#### **CHARGEUR BC 0.8**



Pour charger toutes les batteries plombacide 12V de 1.2 à 32 Ah. Convient à la charge d'entretien jusqu'à 100 Ah.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	579 45 01 01	70,83	84,99

## BALAI RAMASSEUR



Robuste balai repliable pour un rangement facile. Réglable en hauteur. Largeur de travail : 107 / 112 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 200 à 400	546 08 11 01	457,50	549,00
Serie 200 à 400	586 63 65 01	490,87	589,00

#### **AÉRATEUR CAROTTEUR**



Créent des trous qui permettent à l'air, à l'eau et aux nutriments de pénétrer dans le sol. Couteaux traités antirouille. Nécessite la plateforme de base

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Plateforme de base	588 21 27 01	107,50	129,00

## **HERSE À GRAVIERS**



Herse puissante sur roues en caoutchouc. Tiges de ratissage articulées qui se replient quand l'engin

Largeur de travail: 110 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Séries 200 à 400 et R112iC	953 51 24 01	790,83	949,00

#### **HOUSSE**



Housse en nylon étanche, cordon de serrage et trous de ventilation.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	505 63 08 70	74,99	89,99

## ROULEAU



A remplir avec de l'eau ou du sable pour ajouter du poids. Utile pour niveler un sol irrégulier ou affermir un terrain nouvellement ensemencer. Largeur de travail: 91 cm.

ı	Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
0	Séries 200 à 400	546 08 10 01	265.83	319.00

## **ÉMOUSSEUR**



Enlève la mousse et contribue à une pelouse plus saine. Les tiges à ressorts sont traitées thermiquement pour une durabilité accrue. Nécessite la plateforme de base.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Plateforme de	586 63 68 01	115,83	139,99

## **RAMPES DE CHARGEMENT**



Conçues pour les riders, en aluminium anticorrosion et surface antidérapante.

Largeur 20 cm (aussi disponible en 26 cm). Longueur 150 cm (aussi disponible en 200 cm).

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Jusqu'à 450kg	505 69 90 40	107,50	129,00
Jusqu'à 1000 kg	505 69 90 45	207,50	249,00

## **PORTE-BAGAGES**



Porte-bagages à fixer sur raills et crochets existants sur le capot moteur. Plateau et filet compris (livré sans caisson).

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 400 2019>	594 98 83 01	182,50	219,00

## **KIT PHARES**



Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
R214 R216T AWD R318X	581 12 54 01	115,83	139,00
R200iX	538 89 99 01	165.83	199,00

## **KIT ACCOUDOIRS**



Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 300 (hors RC)	596 31 28 01	74,99	89,99

## **BOULE VOLANT**



Compatible	PNC	PPU€HT* PPU€TTC*
Tous Riders	593 67 67 01	A commander en pièces de rechange

62 Barème de prix 2024



## TONDEUSES A RAYON DE BRAQUAGE ZERO





MODÈLE	>	Z242F	Z448	Z454X	Z560X
Code produit		967 66 57 04	967 98 46 02	970 57 64 01	970 64 09 01
Prix Public Conseillé*	€HT	5 415,83	8 332,50	10 682,50	15 832,50
	€ TTC	6 499,00	9 999,00	12 819,00	18 999,00

<sup>\*</sup>Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter au prix du modèle 1,56 € HT soit 1,87 € TTC au prix du modèle 2242F, ajouter 2,40 € HT soit 2,88 € TTC au prix des modèles Z448, Z454X et Z560

## Jauge carburant digitale

						Jauge Carburant digitale	
SERVICES BY H	IUSQVARN/	A, Détails P.11 /13					
GARANTIE +	Particulier		€ TTC (€ HT)				
GARANTIE +	Pro		€ TTC (€ HT)		275,98 (2	229,99)	
	Particulier	36 mois / 60 mois Mensualité	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)				
SERVICE +	Pro	36 mois / 60 mois Mensualité	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)		3023,56 <b>(2519,64)</b> 83,98 <b>(</b>	′ 5032,80 <b>(4199,40)</b> <b>69,99)</b>	
LEASE +	Particulier	Mensualité 36 mois Mensualité 60 mois	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)				
LEASE +	Pro	Mensualité 36 mois Mensualité 60 mois	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)		A con	firmer	
CARACTÉRIS	TIQUES TE	CHNIQUES	>				
Moteur	_	-		Kawasaki V-Twin FR651V	Kawasaki V-Twin FR691	Kawasaki V-Twin FR691	Kawasaki V-Twin FX801
Nombre de cyli	ndres			2	2	2	2
Cylindrée			cm <sup>3</sup>	726	726	726	852
Puissance			kW**	13,9 à 3300 tr/min	16,1 à 3300 tr/min	16,1 à 3300 tr/min	17,9 à 3900 tr/min
Refroidissemen	ıt			Par air	Par air	Par air	Par air
Pompe et filtre	à huile			•	•	•	•
Capacité du rés	servoir à ess	sence		13,2	22,7	22,7	45,4
Transmission				Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Type de transm	nission			EZT	HTE10	HTE12	ZT5400
Refroidisseur d	es pompes			-	-	•	•
Vitesse max av	ant '		km/h	10,5	14	14	16
Carter de coup	е		cm	107	122	137	152
Nombre de lam	es			2	3	3	3
Réglage de hau	iteur de cou	pe	mm	38 à 101	38 à 114	38 à 114	25 à 127
Nombre de pali		•		6	13	13	16
Embrayage des	lames			Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique
Type de carter	de coupe			ClearCut™	Mécano-soudé	Mécano-soudé	Mécano-soudé
Siège				Haut 15"	Haut 18" Professionnel	Haut 18" Professionnel	Haut avec accoudoirs et supensions
	ire avec rap	pel de maintenance		•	•	•	•
Paliers fonte				•	•		•
Arceau anti-rer	versement	ROPS rabattable		-	•	•	•
Dimensions des	roues			18" / 11"	22" / 13"	22" / 13"	24" / 13"
Roues avant an	ti-crevaisor	1			-	-	•
* Chiffre avancé par le	e constructeur m	oteur					
DONNÉES LO			>				
Unité de condit	ionnement			1	1	1	1
Code EAN				7 333 377 481 497	7 392 930 305 090	7 392 930 964 549	7 333 377 073 050
Kit Mulching				587 41 23 01	582 56 00 01	598 39 05 01	966 44 47 01

## DO

## **TONDEUSES A RAYON DE BRAQUAGE ZERO /** Accessoires

ACCESSOIRES	> (	Code produit	Code EAN	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC
Z242F					
Bac 2 paniers 210L	5	87 41 24 01	7 391 736 189 590	349,17	419,00
Kit accoudoir à partir de 2021	5	97 65 82 03	7 392 930 333 697	A commander en j	pièces de rechange
Z448					
Bac 3 paniers 306L	5	98 53 28 02	7 392 930 335 042	1 415,83	1 699,00
Z454X					
Bac 3 paniers 306L (à utiliser avec un kit de collecteur de bac)	5	98 39 02 01	7 392 930 329 386	2 190,83	2 629,00
Kit pour collecteur de bac	5	98 39 04 01	7 392 930 329 409	124.17	149.00
Kit mulching	5	98 39 05 01	7 392 930 329 416	265,83	319,00
Z560X					
Bac 3 paniers 442L (avec utiliser avec un kit de collecteur de bac)	9	67 32 26 01	7 393 089 160 134	2 190.83	2 629.00
Kit pour collecteur de bac	9	66 40 72 01	7 391 883 690 130	124.17	149.00
DFS Vidage de bac à la poignée (à utiliser avec un kit de collecteur de bac)	9	67 32 27 01	7 391 736 508 476	3 499,17	4 199,00
Kit mulching	9	66 44 47 01	7 391 883 663 899	290,83	349,00
COMMUN					
OCDC Commande fermeture éjection latérale Z454X/Z560X	9	66 48 87 01	7 391 883 663 882	265.83	319.00
Kit lumière (Hors Z242F)	5	76 80 90 01	7 391 883 715 611	165.83	199.00

GUII	DE AC	CESSO	IRES	E.11		The same		115		
Modèle	PNC	Année	Kit OCDC Fermeture éjection latérale	Kit mulching	Kit Bac	DFS Vidage de bac à la poignée	A- Kit pour collecteur de bac	Kit accoudoir	Crochet d'attelage	Kit lumière
Z242F	967 66 57 03	2021			587 41 24 01			597658203		
Z448	967 98 46 02	2020								576 80 90 01
Z454X	967 98 50 02	2020	966 48 87 01	598 39 05 01	598 53 28 02 + A Drive Kit		598 39 04 01			576 80 90 01
Z560X	967 66 97 02	2018	966 48 87 01	966 44 47 01	967 32 26 01 + A Drive Kit	967 32 27 01 + A Drive Kit	966 40 72 01			576 80 90 01

Recommandé Standa





## SÉRIE P500 \ Professionnels des espaces verts

# EXCLUSIVITÉS REVENDEURS PROFESSIONNELS







MODÈLE	>	P524X	P524X EFI	P524XR EFI
Code produit - Cellule nue		970 60 15 01	970 60 16 01	970 60 17 01
Prix Public Conseillé* cellule nue	€HT	14 582,50	15 832,50	21 107,50
	€ TTC	17 499,00	18 999,00	25 329,00

CARTERS AU CHOIX	>			
Combi 112 / 112X		970 62 62 01 / 970 72 70 01	970 62 62 01 / 970 72 70 01	970 62 62 01 / 970 72 70 01
Prix* Combi 112 / 112X	€HT	2 215,83 / 2 780,83	2 215,83 / 2 780,83	2 215,83 / 2 780,83
	€ TTC	2 659,00 / 3 349,00	2 659,00 / 3 349,00	2 659,00 / 3 349,00
Combi 122 / 122X		970 62 63 01 / 970 72 71 01	970 62 63 01 / 970 72 71 01	970 62 63 01 / 970 72 71 01
Prix* Combi 122 / 122X	€HT	2 299,17 / 2 874,14	2 299,17 / 2 874,14	2 299,17 / 2 874,14
	€ TTC	2 759,00 / 3 449,00	2 759,00 / 3 449,00	2 759,00 / 3 449,00
Combi R137/R137X		970 61 20 01 / 970 72 72 01	970 61 20 01 / 970 72 72 01	970 61 20 01 / 970 72 72 01
Prix* Combi 137/137X	€HT	2 746,17 / 3665,83	2 746,17 / 3665,83	2746,17 / 3665,83
	€ TTC	3 299,00 / 4 399,00	3 299,00 / 4 399,00	3 299,00 / 4 399,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	Moteur Essence	Moteur Essence	Moteur Essence
Moteur		Kawasaki FX691V	Kawasaki FX730V EFI	Kawasaki FX730V EFI
Nombre de cylindres		2	2	2
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	726	726	726
Puissance	kW**	13,9 à 3000 tr/min	15,6 à 3000 tr/min	15,6 à 3000 tr/min
Transmission		Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Type de transmission		Kanzaki KTM 23	Kanzaki KTM 23	Kanzaki KTM 23
4 roues motrices		•	•	•
Vitesse max avant / arrière	km/h	13 / 9	13 / 9	13 / 9
Carter de coupe	cm	112 / 122	112 / 122 / R137	112 / 122 / R137
Nombre de lames		3	3	3
Lames non indexées		•	•	•
Réglage des hauteurs de coupe	mm	25 à 80	25 à 100	25 à 100
Mode de réglage		6 paliers	6 paliers	6 paliers
Embrayage des lames		Automatique	Automatique	Automatique
Carter Combi (éjec. arrière ou mulching)		•	•	•
Position de service		•	•	•
Relevage hydraulique carter et accessoires		•	•	•
FlexiDrive (télécommandable)		-	-	•
Direction assistée		•	•	•
Contenance du réservoir	1	23	23	23
Cercle d'herbes non tondues	cm	50	50	50
Dimensions des roues		18x8,5 - 8"	18x8,5 - 8"	18x8,5 - 8"
Pare-chocs moteur		•	•	•
* Chiffre avancé par le constructeur moteur.				
DONNÉES LOGISTIQUES	>			
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 333 377 026 124	7 333 377 026 131	7 333 377 026 148



ACCESSOIRES EN OPTION	>		
Remorque Profi SERVICES BY HUSQVARNA	953 51 17 03	953 51 17 03	953 51 17 03
Paccord avoc la romorque	E3E 0E 0A 03	526 Q6 Q4 Q2	E3E 0E 04 03





Barème de prix 2024



## **SÉRIE P500** \ Professionnels des espaces verts











MODÈLE	>	P520DX	P525DX	P525DX CABINE	P535HX
Code produit - Cellule nue sans carter de coupe		967 98 52 01	967 98 53 01	967 98 54 01	967 98 55 03
Prix Public Conseillé*	€HT	19 165,83	22 832,50	33 332,50	35 332,50
ellule nue	€ TTC	22 999,00	27399,00	39 999,00	42 399,00

Nouveau design kit hydraulique fourni

\*Carter en sus

*Carter en sus					
CARTERS AU CHOIX	>				
Combi 132 cm - 500		967 97 83 01	967 97 83 01	967 97 83 01	967 97 83 01
Prix* Combi 132 - 500	€HT	3 749,17	3 749,17	3 749,17	3 749,17
Prix Combi i32 - 500	€ TTC	4 499,00	4 499,00	4 499,00	4 499,00
Combi 155 cm - 500		967 97 84 01	967 97 84 01	967 29 39 01	967 97 84 01
Prix* Combi 155 - 500	€HT	3 99,17	3 99,17	3 999,17	3 999,17
	€ TTC	4 799,00	4 799,00	4 799,00	4 799,00
Combi 132X - 500		967 97 85 01	967 97 85 01	967 97 85 01	967 97 85 01
Prix* Combi 132X	€HT	4 782,50	4 782,50	4 782,50	4 782,50
+ Kit hydraulique - 500	€ TTC	5 739,00	5 739,00	5 739,00	5 739,00
Combi 155X - 500		967 97 86 01	967 97 86 01	967 97 86 01	967 97 86 01
Prix* Combi 155X	€HT	4 999,17	4 999,17	4 999,17	4 999,17
+ kit hydraulique - 500	€ TTC	5 999,00	5 999,00	5 999,00	5 999,00
R180					
Prix* cellule + R180	€HT	-	-	-	4 999,17
	€TTC	_	_	_	5 999.00

<sup>\*</sup>Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés 312€ HT soit 3,74€ TTC au prix des modèles P524X, P524X EFI, P524XR EFI, P520DX et 4,72€ HT soit 5,66€ TTC au prix du P525DX \*Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 4,72€ HT soit 5,66€ TTC au prix du P525DX Cabine, 13,17€ soit 15,80 € TTC au prix du P535HX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	Moteur Diesel	Moteur Diesel	Moteur Diesel	Moteur hybride
Moteur		Kubota Diesel D 902	Kubota Diesel D 1105	Kubota Diesel D 1105	Kubota Diesel D 1105
Nombre de cylindres		3	3	3	3
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	898	1123	1123	1123
Puissance	kW**	14,7 à 3000 tr/min	17,8 à 3000 tr/min	17,8 à 3000 tr/min	17,8 à 3000 tr/min
Transmission		Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Type de transmission		Kanzaki KTM 23	Kanzaki KTM 23	Kanzaki KTM 23	Benevelli TX2
4 roues motrices		•	•	•	•
Vitesse max avant / arrière	km/h	17.5 / 13.5	19 / 15	19 / 15	19,5 / 11
Carter de coupe	cm	132 / 155 / 132X / 155X			
Nombre de lames		3	3	3	3
Lames non indexées		•	•	•	•
Réglage des hauteurs de coupe	mm	30 à 112	30 à 112	30 à 112	30 à 112
Mode de réglage		7 paliers	7 paliers	7 paliers	7 paliers
Embrayage des lames		Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Carter Combi (éjec. arrière ou mulching)		•	•	•	•
Position de service		•	•	•	•
Relevage hydraulique Carter et accessoires		•	•	•	•
Direction assistée		•	•	•	•
Contenance du réservoir	I	25	25	25	23
Cercle d'herbes non tondues	cm	55	58	58	58
Dimensions des roues		20x8,-10"	20x10 - 10"	20x10 - 10"	20x10 - 10"
Pare-chocs moteur		•	•		
* Chiffre avancé par le constructeur moteur.					
DONNÉES LOGISTIQUES	>				
Unité de conditionnement		1	1	1	1
Code EAN		7 392 930 295 308	7 392 930 295 315	7 391 736 549 677	7 392 930 684 690



## **SÉRIE P500** \ Accessoires

Option si cabine démontée

	200	2022	2021	2021	2021
HOMOLOGATION ROUTE (suceptible de modification en cours d'année)	PNC	P 520DX	P 525DX	P 525DX Cabine	P 535HX
ROPS kit cabine	501 74 85 01				
KIT, Phares AV	966 79 12 01				
KIT LED, phares AR	529 80 76 01				
KIT, Feux de positions, clignotants AR	966 79 09 01				
KIT LED, Feux de positions, clignotants AR	529 80 78 01				
KIT support de plaque (ROPS)	966 79 13 01				
KIT LED, support de plaque (ROPS)	529 95 67 01				
KIT, Girophare pour arceau ROPS	966 79 15 01				
KIT, boîtier de contrôle	531 03 99 01				
KIT, DOILICI de COILLOIE	531 03 99 02				
Sticker vitesse max	534 21 09 01				
Triangle	966 79 11 01				
KIT, Ecran couleur	531 06 50 01				

## Standard DÉFEUTREUR



Conçu pour améliorer l'oxygénation du gazon naturel et prolonger ainsi la durée de vie d'un terrain hybride. Les dents à ressort spécialement conçues éliminent soigneusement et efficacement le chaumet les autres débris sans endommager le support des terrains en gazon hybride. Bac de ramassage intégré. Largeur de travail 150 cm.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
	546 48 61 01	4 165,83	4 999,00



Brosse de désherbage entraînée par prise de force pour éliminer efficacement les mauvaises herbes et la saleté des trottoirs, caniveaux ou surfacespavées. Angles de travail réglables depuis le poste de conduite. Diamètre 50 cm. P520D - P525D : nécessite un kit hydraulique et contrepoids. P525DX - P535HX nécessite un kit contrepoids.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520D/ P525D/DX P535HX	597 75 08 01	7 083,83	8 500,00



Tondobroyeur à fléaux robuste et très efficace sur les surfaces couvertes d'herbe touffue et de broussailles. Emousseuse 966 96 84 01 adaptable sur tondobroyeur 966 79 65 01. Le tondobroyeur 596 86 75 01 nécessite un contre poids 529 95 79 01 (sauf P525D/DX Cabine inclus).

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524/	536 90 00 01	2 499,17	2 999,00
P524EFI	966 96 84 01	582,50	699,00
P525DX / P535HX	596 86 75 01	6 665,83	7 999,00

## KIT PRISE DE COURANT





Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Avant gamme P524	537 63 59 01	49.99	59.99
Arrière gamme P524 et P525	537 63 60 01	49.99	59.99

KIT CENTRAL DE GRAISSAGE

## ATTELAGE



Compatible accessoires gamme P524

	Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Epandeur		536 96 04 01	49.99	59,99
Remorque		536 96 04 02	49.99	59,99

## SUPPORT ATTACHE

S'utilise avec le crochet d'attache remorque 538 82 87 01

Modèles	PNC	PPU € HT	PPU € TTC
Support Attache	538 82 86 01	20,83	24,99

## KIT HYDRAULIQUE



Comporte deux raccords hydrauliques auxiliaires pour piloter les accessoires montés à l'avant.Comprend : clapet, interrupteur flexibles avec connecteurs et câbles (montage d'origine sur P525DX - P525DX Cabine et P535HX).

IVIOC	ieles Pi	NC PPU	ETI PPUEIIC
P520DX	529 9	5 80 01 62	24,17 <b>749,0</b>

## KIT DE REFROIDISSEMENT



Kit permettant de graisser tous les points essentiels à partir d'un seul endroit.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520DX - P525DX	529 95 78 01	707,50	849,00



Kit de refroidissement à installer sur le capot moteur. A utiliser dans les milieux très chauds ou une capacité supplémentaire de refroidisse-ment peut-être nécessaire. Le kit comprend un ventilateur électrique, un vase d'expansion des tuyaux et toutes les pièces nécessaire au

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520DX P525DX	591 12 60 01	582,50	699,00



Barème de prix 2024

## **SÉRIE P500 \ Accessoires**



aluminium avec surface antidérapante. 260 x 2000 x 60 cm Poids maximum 1000 kg

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC
P524/EFI P520DX/ P525DX	505 69 90 45	207,50	249,00

## **BROSSE**





Brosse rotative pour le déblaiement des feuilles mortes, de la neige.

La brosse pour P500 nécessite : P520DX, un contrepoids et un kit hydraulique P5255X - P535HX, un contrepoids Gamme P524 prise avant

	Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
NOU	P524/ P524EFI	536 90 26 01	2 332,50	2 799,00
	P520DX P525DX P535HX	590 45 00 01	6 915,83	8 299,00

#### **LAME À NEIGE**



Réglages hydrauliques et largeur de travail de 140 cm. P520DX: nécessite un contrepoids et un kit hydraulique

P525DX - P535HX: nécessite un kit contrepoids.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520DX P525DX P535HX	592 75 51 01	2 332,50	2 799,00
Kit métal	592 75 52 01	182,50	219,00
Kit caoutchouc	592 75 53 01	315,83	379,00

## **CONTREPOIDS**



Contrepoids arrière pour un adhérence et une stabilité accrues. Nécessaire à l'utilisation de certains accessoires frontaux. Poids total 62 kg.

Comprend 5 poids de 10 kg chacun.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC
P520DX P525DX P535HX	529 95 79 01	749,17	899,00

\*\* PDR: Pièces de rechange

## GODET



Réglage hydraulique de l'angle d'orientation et du vidage. Largeur de travail 120 cm. Capacité de chargement 65 kg. P520DX : nécessite un kit hydraulique et un contrepoids.

P525DX-P535HX : nécessite un kit contrepoids.					
	Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*	
	P520DX/ P525D/DX	965 99 74 01	1665,83	1 999,00	

## **ÉPANDEUR**



P524 : 536 90 33 01 utiliser 537 63 60 01 + 536 96 04 01 P500D - DX - HX : Epandeur électrique : sablage, salage des trottoirs. Trémie d'une capacité de 70L. Utiliser avec 537 63 60 01 + 538 82 86 01 Epandeur cyclonique : Commandes au niveau du siège. Vitesse du rouleau réglable en continue. Sable, engrais, semis... jusqu'à 8 mm. Utiliser avec 529 95 79 01

	-		
Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Epandeur PROFI	536 90 35 01	2 499,17	2 999,00
Epandeur cyclonique	967 09 89 01	5 249,17	6 299,00
Enandour	536 00 33 01	1665.83	1000 00

## I AMF À NFIGE



Lame à neige pour le nettoyage des allées ou des trottoirs. Différents angles de travail possible. Nécessite une bande d'usure en caout-chouc 531 00 71 34. Largeur de travail 125 cm

	•			
	Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
,	P524/ P524EFI	536 90 02 01	1 415,83	1699,00
	Caoutchouc	531007134	104.16	124.99



Pour connecter et contrôler toutes les fonctions du kit route. A monter sur la colonne de direction. Indispensable pour les feux de position et clignotants, feux de plaque, etc..

Modèles		PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P525DX	531	03 99 01	790,83	949,00
P535HX	531	03 99 02	749,17	899,00

#### RÂTEAU



Accessoire monté à l'arrière et à utiliser en combinaison avec une herse pour niveler le gravier et enlever les mauvaises herbes.

Relevage et abaissement électrique depuis le poste de conduite. Ref 536 90 31 01 ajouter 537 63 60 01

et 538 82 86 01

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524	587 93 25 01	1582,50	1899,00
DEUUDA (FIA	E26 00 21 01	166504	100000

## **HERSE À GRAVIERS**



Accessoire frontal, idéal pour niveler lesgraviers ou couper les racines des mauvaises herbes Profondeur de travail réglable.

Largear ac a	uvuii 120 0111.		
Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TT
P524/ P524EFI	587 93 20 01	1832,50	2 199,00
P500DX/HX	529 76 83 01	2 082,50	2 499,00

## **CROCHET D'ATTELAGE**



Compatible gamme P500DX et P524X Kit crochet 538 82 87 01 à utiliser avec 538 82 86 01

Modèles	PNC	PPU€HT*	PPU€TTC*
Kit crochet	538 82 87 01	58,33	69,99
Crochet	529 80 75 01	58,33	69,99

#### LAME À NEIGE ORIENTABLE



Lame articulée pour déblayer efficacement la neige. P520DX : nécessite un contrepoids et un kit hydraulique.

- P535HX : nécessite un kit contrepoids

Lames réglage électrique en V ou diagonale. P524X à utiliser avec 537 63 59 01

	Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC
OUN	P524X/ P524XEFI	536 90 27 01	4 165,84	4 999,00
	Plaque attache	538 82 86 01	20,83	24,99
	P520D/ P525D/DX P535HX	965 99 72 01	4 332,50	5 199,00



P500D/HX modèle LED P500 standard

. occ clandara					
Modèles		PNC	PPU € HT*	PPU € TTC	
Kit lampes arrières	LED SDT	966 79 09 01 529 80 78 01	540,83 790,83	649,00 949,00	
Kit lampes avant		966 79 12 01 529 80 76 01	915,83 1082,50	1099,00 1299,00	

#### SOUFFLEUR



Souffleur entraîné par prise de force pour le nettoyage des grandes surfaces ouvertes. Ventilateur puissant et silencieux avec un débit d'air de 80 m³/min. Sortie d'air orientable à 360° depuis le

poste de conduite. P520DX : nécessite un kit hydraulique.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520DX P525DX P535HX	587 93 29 01	4 999,17	5 999,00

#### **DIVERS**



Kit de poignée en option à monter en plus du panneau de commande. Donne à l'opérateur un soutien accru dans les pentes et sur les terrains accidentés.Gamme P524X. Arceua anti-retour-nement Standard sur P520DX, P525DX, P535HX. Optionnel avec Cabine P5255X

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Poignée P524X/EFI/ XREFI	538 94 19 0	1 33,33	39,99
Arceau anti-renverse- ment (ROPS) kit cabine	501 74 85 0	1 265,85	319,00

## **CHARGEUR ET ALIMENTATION**



Chargeur pour batterie lithium. Pour toutes les batteries au plomb de 12V de 1.2-32Ah

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
BC 12V 5.0A	580 35 52 01	A command	der en PDR**
DC 0.0	570 / E O1 O1	70.02	9400

## FRAISE À NEIGE





Fraise à neige à double étage robuste et efficace. Largeur de travail 120 cm et hauteur de neige admissible 68 cm.

P520DX : nécessite un contrepoids et un kit hydraulique. P525DX - P535HX : nécessite un kit contrepoids.

PNC PPU € HT\* PPU € TTC\* P524/ P524EFI 966 79 64 01 2 332.50 **2 799.00** P520DX P525DX P535HX 590 45 19 01 7 499,17 **8 999,00** 



Siège grand luxe proposant de nombreuses options pour un réglage individuel et une ergonomie optimale. Accoudoir en option droit : 965 89 68 01

	yauciii	e . 300 03 /	001
Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524/P524EFI			1 499,00
Accoudoir droit Accoudoir gauche	965 89 68 01 965 89 70 01	90,83	109,00
P520DX/525DX	967 00 84 01	1 499.17	1799.00

Retrouver notre quide et gamme complète d'accessoires page 78

Prix Public Unitaire maximu



## SÉRIE P500 \ Accessoires

MODELES		DE4	20DX			DE2EDA	/ P535HX		B	524Y / 524	X EFI / 524X	D FFI
ACCESSOIRES	PNC	HT HT	TTC	AJOUTER	PNC	PSZSDA HT	TTC	AJOUTER	PNC	324X / 324 HT	TTC	AJOUTER
Siège Grammer PRIMO M	967 00 84 01	1 499,17	1799,00	ASSOTER	967 00 84 01	1 499,17	1799,00	AJOUTER	538 94 18 01		110	- ABOUTER
Accoudoir droit pour siège Grammer	965 89 68 01	90,83	109,00		965 89 68 01	90,83	109,00		965 89 68 01	90,33	109,00	
Accoudoir gauche pour siège Grammer	965 89 70 01	90,83	109,00		965 89 70 01	90,83	109,00		965 89 70 01	90,33	109,00	
Kit central de graissage Kit de refroidissement	529 95 78 01 591 12 60 01	707,50 582,50	849,00 699,00		529 95 78 01 591 12 60 01	707,50 582,50	849,00 699,00	P25DX P525DX	-	-	-	
					593 25 95 01	140,63	169,00	P525DX		-		
Kit réducteur de pression hydraulique	593 25 95 01	140,63	169,00		534 16 15 01	140,63	169,00	P535HX	-	-	-	
Lame à neige, métal	592 75 51 01	2 332,50	2 799,00	A + C	592 75 51 01	2 332,50	2 799,00	Α	536 90 02 01	-	-	
Bande d'usure Caoutchouc Métal et roues	592 75 52 01 592 75 53 01	182,50 315,84	219,00 379,00	-	592 75 52 01 592 75 53 01	182,50 315,84	219,00 379,00	_	531 00 71 34	104,16	124,99	
Fraise à neige	590 45 19 01	7 499,17	8 999,00	A + C	590 45 19 01	7 499,17	8 999,00	Α	536 90 30 01	2 915,83	3499,00	537 63 59 01
Godet	965 99 74 01	1665,83	1 999,00	A + C	965 99 74 01	1665,83	1999,00	Α	-	-	-	
Tondobroyeur	596 86 75 01	6 665,83	7 999,00	Α	596 86 75 01	6 665,83	7 999,00	Α	536 90 00 01	2 499,17	2 999,99	
Emousseur pour tondobroyeur	-	-	-	-	-	-	-	-	966 96 84 01	540,83	649,00	
Lame bull articulée	965 99 72 01	4 332,50	5 199,00	A + C	965 99 72 01	4 332,50	5 199,00	Α	536 90 27 01	4165,84	4 999,00	537 63 59 01
Brosse	590 45 00 01	6 915,83	8 299,00	A + C	590 45 00 01	6 915,83	8 299,00	Α	536 90 26 01	2 332,50	2 799,00	537 63 59 01
Herse à graviers	529 76 83 01	2 082,50	2 499,00		529 76 83 01	2 082,50	2 499,00		587 93 20 01	1832,50	2 199,00	
Râteau NOUVEAU	536 90 31 01	1665,84	1999,00	537 63 60 01 +	536 90 31 01	1665,84	1999,00	537 63 60 01 +	536 90 31 01	1665,84	1999,00	537 63 60 01 +
Carter de coupe Combi 112	-	-	-	-	-	-	-	-	970 62 62 01	2 132,50	2 559,00	
Carter de coupe Combi 122	- 07.07.01	- 274047	-	-		- 274047	-	-	970 62 63 01	2 224,17	2 669,00	
Carter de coupe Combi 132 Carter de coupe Combi 155	967 97 83 01 967 97 84 01	3 749,17 3 999,17	4 499,00 4 799,00	-	967 97 83 01 967 97 84 01	3 749,17	4 499,00 4 799,00	-	-	-	-	
Carter de coupe Combi 132X	967 97 85 01	4 782,50	5 739,00	С	967 97 85 01	4 782,50	5 739,00	_		_	_	
Carter de coupe Combi 155X	967 97 86 01	4 999,17	5 999,00	С	967 97 86 01	4 999,17	5 999,00	_			_	
Carter de coupe R137	-		-	-	-	- 4 333,17	-	-	970 61 20 01	2 749,17	3 299,00	
·		_	_	_	967 98 56 01	7 415,83	8 899.00	Α				
Carter de coupe R180	507.02.00.01				-			P535HX	-	-	_	
Souffleur	587 93 29 01	4 999,17	5 999,00	С	587 93 29 01	4 999,17	5 999,00	-	-	-	-	
Brosse de désherbage	597 75 08 01	7 083,33	8 500,00	A + C 537 63 60 01 +	597 75 08 01	7 083,33	8 500,00	537 63 60 01 +	-	-	-	
Epandeur NOUVEAU	536 90 35 01	2 499,17	2 999,00	E	536 90 35 01	2 499,17	2 999,00	E E	536 90 33 01	1665,83	1999,00	D
Epandeur cyclonique	967 09 89 01	5 249,17	6 299,00	Α	967 09 89 01	5 249,17	6 299,00	Α	-	-	-	
Crochet d'attelage	529 80 75 01	58,33	69,99		529 80 75 01	58,33	69,99	Hors P535HX	529 80 75 01	58,33	69,99	
Kit crochet attelage	538 82 87 01	-	-	F	538 82 87 01	149,99	169,99	F	538 82 87 01	-	-	F
Arceau anti-renversement (ROPS)	501 74 85 01	265,83	319,00	Montage d'origine	501 74 85 01	265,83	319,00	Montage d'origine	-	-	-	
Gyrophare	966 79 15 01	315,83	379,00	u origino	966 79 15 01	315,83	379,00	u origino	-	-	-	
Kit support de plaque	529 95 67 01	132,50	159,00		529 95 67 01	132,50	159,00	H + B P525DX	-	-	-	
Triangle véhicule lent	966 79 11 01	66,66	79,99		966 79 11 01	66,66	79,99	I JZJUN	-	-	-	
Kit sticker vitesse max	531 23 32 01	45,83	54,99		531 23 32 01	45,83	54,99		-	-	-	
Kit support et phare avants Lampes Incandescentes LED	966 79 12 01	915,83	1 099,00	В	966 79 12 01 529 80 76 01	915,83 1 082,50	1 099,00 1 299,00	P525DX	-	-	-	
Remorque PROFI NOUVEAU								P535HX	953 51 17 03	665,83	799,00	536 96 04 02
Alimentation courant	-	-	-	-	595 30 86 01	290,84	349,00	P535HX	-	-	-	
ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES												
A Contrepoids	529 95 79 01	749,17	899,00		529 95 79 01	749,17	899,00		_	-	-	
B Boîtier de contrôle	531 03 99 01	790,83	949,00		531 03 99 01	790,83	949,00	P525DX		_	_	
					531 03 99 02	749,17	899,00	P535HX Montage		_		
C Kit hydraulique	529 95 80 01	624,17	749,00		529 95 80 01	624,17	749,00	d'origine	-	40.00	-	
Attache remorque									536 96 04 02	49.99	59.99	
Prise alimentation courant avant arrière	537 63 59 01	41,66	49,99		537 63 59 01	41,66	49,99		537 63 59 01	41,66	49,99	
	537 63 60 01	41,66	49,99		537 63 60 01	41,66	49,99		537 63 60 01	41,66	49,99	
F Kit de fixation	538 82 86 01	58,33	69,99	Montage	538 82 86 01	58,33	69,99	Montage	538 82 86 01	58,33	69,99	
G Kit anti-retournement	501 74 85 01	265,83	319,00	d'origine	501 74 85 01	265,83	319,00	d'origine				
H Kit feux de position et clignotant arrières	966 79 09 01	540,83	649,00	В	966 79 09 01	540,83	649,00	P525DX	-	-	-	

\*Prix Public Unitaire maximum conseillé



## **PRODUITS À BATTERIE** \ Combi multifonctions



MODÈLE	>	325iLK Bloc moteur**	525iLK
Code produit - Produit Nu - Bloc moteur		967 85 01 06	970 55 16 01
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur ni accessoire)	€HT	332,50	382,50
	€ TTC	399,00	459,00
Code produit - Pack 325iLK bloc moteur + tête débroussaillage		967 85 01 05	-
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€HT	399,17	-
	€ TTC	479,00	-
Code produit - 525iLK Pack débroussailleuse		-	970 55 16 02
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€HT	-	432,50
• '	€ TTC	-	519,00

<sup>\*</sup> Au titre de la contribution D.E.E.E (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), ajouter 0,58€ HT soit 0,70€ TTC au prix du modèle 325iLK (nu et park) 525il K (nark)

pack), 525iLK (pack).

\*\* 12 accessoires compatibles - voir page 87.



Combi débrousailleuse pour les travaux complexes (12 accessoires compatibles pour d'autres travaux) voir page 87

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à 13					
GARANTIE +	Particulier	€ TTC (€ HT)	<b>29,99</b> (24,99)		
GARANTIE T	Pro	€ TTC (€ HT)	59,99 <b>(49,99)</b>		

<del> </del>			
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>		
Type de batterie	V	Li-lon 36	Li-lon 36
Gâchette progressive		•	-
Type de moteur		Brushless	Brushless
Equivalence Centimètres Cubes		25 CC	25 CC
Diamètre de coupe	mm	420	420
Diamètre du fil de coupe	mm	2,0	2,0
Vibrations	m/s <sup>2</sup>	4,6 / 1,7	6,6 / 3,9
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	82	82
Pression acoustique garantie	dB(A)	96	93
Poids (sans batterie)	Kg	3,8	2,4
FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CE	NTRALE >		
Double sens de rotation de la tête		-	-
Mode SavE - Eco		-	-
Variateur de puissance		3 niveaux au choix	-
Connectivité 🔻		-	•

<sup>\*</sup> Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus

Pour les informations d'autonomies voir pages 32-33

ACCESSOIRES INCLUS	>
Livrés avec la machine	Tête fil T35 M10 pour Pack Tête fil T35 M10 pour Pack

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS>		
Tête T35X M10	578 44 65 01	-
Lame 4 dents	578 44 37 01	-
Reciprocateur RA850 SERVICES BY HUSQVARNA	967 90 85 01	-
Harnais Balance 35(B)	537 27 57 05	537 27 57 05
Harnais balance XB	597 46 93 01	597 46 93 01
Sangle et protection de hanche	587 83 40 01	587 83 40 01
Caisson batterie	538 68 73 01	538 68 73 01
Insert caisse M	970 69 40 01	970 69 40 01

DONNÉES LOGISTIQUES >		
Unité de conditionnement	1	1
Code EAN (Nu)	7 392 930 886 100	7 393 080 667 069
Code EAN (Pack bloc moteur + tête débrousaillage)	7 392 930 886 094	7 392 930 770 201



MODÈLE	>	120iTK4-P et 120iTK4-H
Code produit - <mark>120iTK4-P Combi sur perche av tête élageuse (PK4) - Produit Nu</mark>	ec	970 51 59 01
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€HT	224,17
	€ TTC	269,00
Code produit - Pack 120iTK4-P + BLi10 + QC80		970 51 59 04
Prix Public Conseillé*	€HT	307,50
	€ TTC	369,00
Code produit - 120iTK4-H Combi sur perche avec tête taille-haies (HK4) - Produit Nu		970 51 59 02
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€HT	207,50
	€ TTC	249,00
Code produit - Pack 120iTK4-H + BLi10 + QC80		970 51 59 05
Prix Public Conseillé*	€HT	290,83
	€ TTC	349.00

<sup>\*</sup> Au titre de la contribution D.E.E.E (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), ajouter 0.58€ HT soit 0.70€ TTC soit au prix des modèles 120iTK4-P et 120iTK4-H (nu et pack).

Combi sur perche avec tête interchangeable. Tête élagueuse (PK4) ou taille-haies (HK4)

Poids (sans batterie)

Les specifications techniques du combi multifontions tête élagueuse 120iTK4-P. Voir page 42

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à 13					
GARANTIE +	Particulier		€ TTC (€ HT)	<b>29,99</b> (24,99)	
UARANTIE T	Pro		€ TTC (€ HT)	59,99 (49,99)	

ACCESSOIRES R ECOMMANDÉS >	Code produit	Code EAN	P.P.U € HT*	P.P.U € TTC*
PK4 ELAGUEUSE	529 35 19 01	7 391 883 964 330	140,83	169,00
HK4 TAILLE-HAIES	529 35 19 02	7 391 883 595 145	124,17	149,00
CARACTÉRISTIQUES	TECHNIQUES	120iTK4-H >		
Type de batterie		٧	Li-lon	36
Tube télescopique			Porté	e 4 m
Type de moteur			2 - Br	ush
Equivalence Centimètr	es Cubes		20 0	C
Longueur des lames		mm	500	)
Écartement des dents		mm	25	
Nombre de coupes / m	in		2 80	0
Tête orientable				

Mode SavE - Eco

Pour les informations d'autonomies voir pages 32-33

FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE >

ACCESSOIRES INCLUS	>
Livrés avec la machine	Tête taille-haies (529 35 19 02)

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	>
Harnais Balance 35(B)	537 27 57 05
Harnais balance XB	597 46 93 01
Sangle et protection de hanche	587 83 40 01
Caisson batterie L	546 11 39 01
Caisson batterie M	538 68 73 01

DONNÉES LOGISTIQUES	>
Unité de conditionnement	1
Code EAN (Nu)	7 392 930 669 628
Code EAN (Pack BLi 10)	7 392 930 669 550



4,65

Kq



## PRODUITS À BATTERIE \ Débroussailleuses - Coupe-bordures





MODÈLE	>	110iL FLXi	215iL	325iL	325iRJ	325iR
Code produit - <b>Produit Nu</b>		970 53 12 01	970 53 60 04	970 56 68 01	970 56 70 01	970 56 69 01
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€HT	149,17	190,83	307,50	332,50	349,17
	€ TTC	179,00	229,00	369,00	399,00	419,00
Code produit - Pack BLi10 + QC80**		970 53 12 03	970 53 60 05	-	-	-
Prix Public Conseillé*	€HT	232,50	274,17	-	-	-
	€ TTC	279,00	329,00	-	-	-
Code produit - Pack BLi20 + QC80**		-	970 53 60 03	-	-	-
Prix Public Conseillé*	€HT	-	332,50	-	-	-
	€ TTC	-	399,00	-	-	-
Code produit - Pack 215iL + 215iHD45 + BLi10	+ QC80**	-	970 53 61 01	-	-	-
Prix Public Conseillé*	€HT	-	440,83	-	-	-
	€ TTC	-	529,00	-	-	-

<sup>\*</sup>Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques), ajouter 0.58 € HT soit 0.70 € TTC au prix des modèles 110iL (nu et pack), 215iL (nu et pack avec BLi20/40-B140), 325iL, 325iR, 325iR, 325iR, 325iR et 520iLX; ajouter 1,00€ HT soit 1.20€ TTC au modèle 215iL pack (avec batterie BLi10/40-B70)

\*\* Changement du modèle de batterie et de chargeur avec capacité équivalente courant 2022: batterie BLi10 remplacée par la batterie 40-B70, BLi20 par 40-B140 et chargeur QC80 par 40-C80

Pour les travaux légers de bordure sur des petites surperficies avec mode dresse bordure. Démontable en deux parties et ultra intuitif

Pour les travaux légers de finition et de bordure sur des petites superficies

et de bordure sur des superficies movennes

Particulier	CTTC (CUT)			20.00 (24.00)		
GARANTIE +	€ TTC (€ HT)			<b>29,99</b> (24,99)		
Pro	€ TTC (€ HT)			-		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>					
Type de batterie	٧	Li-lon 36	Li-lon 36	Li-lon 36	Li-lon 36	Li-lon 36
Gâchette progressive		-	-	-	-	-
Type de moteur		2-Brush	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Equivalence Centimètres Cubes		10 CC	15 CC	25 CC	25 CC	25 CC
IPX4 <sup>(1)</sup>		-	-	•	•	•
Diamètre de coupe	mm	300	330	420	420	420
Diamètre du fil de coupe	mm	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Tube télescopique		-	•	-	-	-
Vibrations	m/s <sup>2</sup>	1,36 / 1,05	4,5 / 2,7	4,3 / 2,9	3 / 2,5	3 / 2,5
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	73	70	83	83	83
Pression acoustique garantie	dB(A)	92	83	96	96	96
Poids (sans batterie)	Kg	3,2	3,45	3	3	3
FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CEI	NTRALE >					
Double sens de rotation de la tête		Mode dresse bordure	-	•	•	•
Mode SavE - Eco		-	•	•	•	•
Connectivité 🗱		-	-	-	-	-

Pour les informations d'autonomies voir pages 32-33

ACCESSUIRES INCLUS					
Livrés avec la machine	Tête fil A15(B)	Tête fil R25(B) M8			



DONNÉES LOGISTIQUES >					
Unité de conditionnement	1	1	1	1	1
Code EAN (Nu)	7 392 930 736 894	7 392 930 884 021	7 392 930 880 511	7 392 930 880 535	7 392 930 880 528
Code EAN (Pack BLi10 + QC80)**	7 392 930 764 743	7 392 930 884 038	-	-	-
Code EAN (Pack BLi20 + QC80)**	-	7 392 930 746 787	-	-	-
Code EAN (Pack 215iL + 215iHD45 + BLi10+ QC80)**	-	7 392 930 746 794	-	-	-

70 Barème de prix 2024



## **PRODUITS À BATTERIE** \ Coupe-bordures Multifonction





MODÈLE	>	DB110 FLXi	DP110 FLXi	DE110 FLXi	DH110 FLXi
Code produit - Produit Nu livré avec crochet de suspension		970703901	970703801	970704001	970704201
Prix Public Conseillé* € HT		82,50	124,17	40,83	124,17
	€ TTC	99.00	149,00	49,00	149,00

**SP11G X-Precision** 

Crochets de suspension inclus avec les accessoires FLXi, compatible avec le rail Aspire®

DB110 FLXi - Souffleur force de soufflage 8N

DE110 FLXi - Perche 80 cm



## **PRODUITS À BATTERIE** \ Débroussailleuses - Coupe-bordures

529,00



<sup>509,00</sup> \*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) aiouter 0.58€ HT soit 0.70€ TTC au prix des modèles 520iLX, 520iRX, 525iLXT, 525iRXT, aiouter 1.04€ HT soit 1.25€ TTC au prix des modèles 535iRX et 535iRXT.

Idéale pour du désherbage et des finitions Astucieux et unique : Double sens de rotation de

459,00

€ TTC

Idéale pour du désherbage et des finitions. Astucieux et unique : Double sens de rotation

Machine légère et bien équilibré pour un usage intensif. Excellent confort grâce à la tête ErgoFeed™

569,00

polyvalente idéale pour des pros faisant un peu de débroussaillage et d'éclaircissage

769,00

Idéale pour intensif à avec lame

729,00

Idéale pour du débroussaillage intensif à dominance avec fil. Ergofeed - pour une maîtrise du fil

849,00

SERVICES BY H	ERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à 13									
GARANTIE +	Particulier	€ TTC (€ HT	<b>29,99</b> (24,99)							
GARANTIE T	Pro	€ TTC (€ HT	59,99 <b>(49,99)</b>							
SERVICE +	Particulier	<b>36 mois / 60 mois</b>								
SERVICE +	Pro	<b>36 mois / 60 mois</b>								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>							
Type de batterie	٧	Li-lon 36	Li-lon 36	Li-lon 36	Li-lon 36	Li-lon 36	Li-lon 36	Li-lon 36
Gâchette progressive		•	•	•	•	•	•	•
Type de moteur		Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Equivalence Centimètres Cubes		20 CC	20 CC	25 CC	25 CC	35 CC	35 CC	35 CC
IPX4 <sup>(1)</sup>		•	•	•	•	•	•	•
Diamètre de coupe	mm	400	400	470	460	450	450	450
Diamètre du fil de coupe	mm	2,0 - 2,4	2,0 - 2,4	2,4 - 2,7	2,4 - 2,7	2,4 - 2,7	2,4 - 2,7	2,4 - 2,7
Système anti-vibrations		-	-	-	•	-	•	•
Vibrations	m/s <sup>2</sup>	1,2 / 0,7	1,2 / 0,7	3/2	2,2 / 1,3	1,7 / 1,4	1,7 / 1,4	1,7 / 1,4
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	76	76	78,2	81,1	80	82	80
Pression acoustique garantie	dB(A)	96	96	93	93	96	96	96
Poids (sans batterie)	Kg	3	3,8	3,1	4,2	4,5	4,9	4,9
FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENT	TRALE >							
Double sens rotation tête fil		•	•	-	-	-	-	-
Ergofeed		-	-	•	•	-	-	•
Mode SavE - Eco		•	•	-	-	-	-	-
Variateur de puissance (3 niveaux)		-	-	•	•	•	•	•
Connectivité 🔻		Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS intégré à la machine*	Capteur HFS intégré à la machine*	Capteur HFS intégré à la machine*	Capteur HFS à ajouter*	Capteur HF intégré à la machin

<sup>(1)</sup> Protection contre les éclaboussements et les projections d'eau \* Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus

Pour les informations d'autonomies voir pages 46-47

ACCESSOIRES INC	LUS	>

Tête fil T35(B) Tête fil T35(B) Tête fil E35(B) Lame 3 dents Tête fil T25(B) M10 Tête fil 123(P), Harnais Balance 35(B) Tête fil E35(B) Lame Multi 255-4 Lame herbe Lame herbe Lame herbe Tête fil E35(B) Livrés avec la machine ame éclaircissage Harnais Duo-Balance 55 Harnais Balance Harnais XB(TM) Harnais X(B) Duo-Balance 55



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS							
Tête fil	579 29 40 03	579 29 40 03 (T25B)	-	-	578 44 66 01 (T35X)	578 44 66 01 (T35X)	594 72 70 01 (Ergo)
Lame 3 dents	-	578 44 49 01	-	-	578 44 45 01	578 44 45 01	578 44 45 01
Lame 4 dents	-	578 44 37 01	-	-	578 44 37 01	578 44 37 01	578 44 37 01
Harnais Balance	537 27 57 05 (35B) 597 46 93 01 (XBm)	537 27 57 05 (35B)	-	-	537 27 57 01 (55)	537 27 57 01 (55)	597 46 93 01 (XB <sup>tm</sup> )
Sangle et protection de hanche	587 83 40 01	587 83 40 01	587 83 40 01	587 83 40 01	587 83 40 01	587 83 40 01	587 83 40 01
Caisson batterie taille M	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01
Ceinture porte batterie FLEXI : Kit 2 (voir détails page 31)	590 77 67 02	590 77 67 02	-	-	-	-	-

DONNÉES LOGISTIQUES >							
Unité de conditionnement	1	1	1	1	1	1	1
Code EAN (Nu)	7 392 930 885 998 7	7 392 930 886 018	7 392 930 770 171	7 392 930 770 157	7 392 930 886 063	7 392 930 886 056	7 392 930 886 568

72 Barème de prix 2024



### **COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES**

### \ Maisons et jardins

		1 · O.	· Com	<b>△</b> Q. •	1	E-tech
MODÈLE	>	122 C	129 C	122RJ	122R	129R
Code produit		966 77 97 01	967 19 32 02	970 73 25 01	970 73 24 02	967 19 33 05
Prix Public Conseillé	€HT	165,83	249,17	215,83	232,50	315,83
	€ TTC	199,00	299,00	259,00	279,00	379,00
			Moteur E-Tech® II			Moteur E-Tech® II

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à 13						
Particulier	€ TTC (€ HT)			<b>29,99</b> (24,99)		
GARANTIE + Pro	€ TTC (€ HT)			<b>23,33</b> (24,99)		
110	e no (e m)					
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>					
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	21,7	27,6	21.7	21.7	27,6
Puissance	KW	0,6	0,85	0,6	0,6	0,85
Régime max. recommandé	tr/min	7 800	8 000	7 800	7 800	8 000
Carburateur		Ruixin	Zama	Ruixin	Ruixin	Zama
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg	4,4	4,49	4,7	4,7	5,4
Contenance réservoir carburant	1	0,36	0,34	0.3	0.3	0,34
Consommation carburant	g/kWh	630	495	630	630	495
Fransmission		Flexible	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible
ongueur tube transmission	mm	1380	1338	1483	1483	1446
Diamètre tube transmission	mm	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Axe Courbe		•	•	-	-	-
Axe Droit		-	-	-	-	•
Type guidon / poignée		Anneau	Anneau	Anneau	Guidon asymétrique	Guidon asymétriqu
Poignée/guidon déporté(e) de 7°		-	-	-	-	•
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		•	•	•	-	•
Concept E-Tech® II		-	•	-	-	•
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Lanceur	Lanceur	Lanceur	Lanceur
Bouton Stop à retour automatique		•	•	-	-	•
Poignées ergonomiques/confort		•	•	-	-	•
Réservoir carburant translucide		•	•	-	-	•
ACCESSOIRES INCLUS	>					
	/				Duo	Duo
Harnais		-	-	-	537 21 63 01	537 21 63 01
Têta mulan anni automatiana		T25R* 578 44 60 01	T25R* 578 44 60 01		R25 3/8	T25L* 578 44 61 01
Fête nylon semi-automatique. 'T25 jusqu'à épuissement des stocks.		R25 3/8	R25 3/8	-	534 16 18 01	R25 M10
34		534 16 18 01	534 16 18 01			534 16 18 02
ame		-	-	Herbe 255-4(1") 578 44 37 01	-	Herbe 255-4(1") 578 44 37 01
A commander en PDR				3/0 44 3/ 01	503 89 01 01	503 89 01 01
Bol de garde au sol		-	-	•	202 02 01 01	202 02 01 01
Carter de protection tête nylon		545 03 11 01	545 03 11 01	- E4E 00 00 01	- E4E 00 00 01	-
Carter de protection combiné		-	-	545 03 09 01	545 03 09 01	545 03 09 01
DONNÉES LOGISTIQUES	>					
Jnité de conditionnement		1	1	1	1	1
Code EAN		7 391 883 709 733	7 392 930 556 201	7 c333 377 492 783	7 333 377 492 776	7 392 930 638 976

### > Pour bien comprendre l'appellation des machines

R = Lame + guidon asymétrique

RJ = Lame + poignée anneau avec barre de protection

LK = Débroussailleuse démontable + poignée anneau

L = Poignée anneau + tête fil

M = Lame mulching

C = Arbre courbe

X = Toutes options

F = Forestière

(tube court et commande gaz au pouce)

RB = à dos













MODÈLE	>	325L	325R	135R	336FR
Code produit		967 90 83 03	967 90 84 03	966 60 48 02	966 60 47 03
Prix Public Conseillé* € HT		332,50	399,17	582,50	665.83
	€ TTC	399,00	479,00	699,00	799,00

Polyvalente et légère Trés bon rapport poids/puissance

Particulier	€ TTC (€ HT)		29,99	(24,99)	
GARANTIE +	€ TTC (€ HT)				
CADACTÉDICTIQUES TECUNIQUES					
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	cm <sup>3</sup>	07.0	27.6	34.6	34.6
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	27,6 0,85	27,6 0,85	34,6 1,4	34,6 1,4
Puissance Régime max. recommandé	tr/min	8000	0,85 8000	1,4 8400	1,4 8400
· ·	u/min	Ruixin	Ruixin	8400 Zama C10	Zama C10
Carburateur	W				
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg I	5	5,5	6,8	7
Contenance réservoir carburant	I	0,34	0,34	0,6	0,6
Transmission		Rigide	Rigide	Rigide	Rigide
Longueur tube transmission	mm	1483	1483	1483	1483
Diamètre tube transmission	mm	24	24	28	28
Axe Droit		•	•	•	•
Type guidon / poignée		Anneau	Guidon asymétrique	Guidon asymétrique	Guidon asymétrique
Guidon/poignée réglage rapide		•	•	•	•
Poignée/guidon déporté(e) de 7°		•	•	•	•
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		•	•	•	•
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Lanceur	Lanceur	Lanceur
Bouton Stop à retour automatique		•	•	•	•
Poignées ergonomiques / confort		•	•	•	•
Réservoir carburant translucide		•	•	•	•
ACCESSOIRES INCLUS>					
Harnais		Simple 537 21 62 01	Duo 537 21 63 01	Duo 537 21 63 01	Balance 35
Tête nylon semi-automatique		T35 M10 578 44 63 01	T35 M10 578 44 63 01	T35 M12	T35 M12
Lame		Uniquement avec kit poignée à commander en PDR 537 04 85 01	Herbe 255-4 (1") 578 44 37 01	Herbe 300-3	Herbe 300-3 Scarlett 200-22
À commander en PDR Bol de garde au sol		-	503 89 01 01	503 89 01 02	503 89 01 02
Carter de protection combiné		-	588 11 79 01	537 34 94 03	537 34 94 03
Carter de protection tête nylon		588 54 37 01	-		

DONNÉES LOGISTIQUES>				
Unité de conditionnement	1	1	1	1
Code EAN	7 392 930 639 003	7 392 930 639 010	7 392 930 886 230	7 392 930 886 216

Barème de prix 2024 74



### **DÉBROUSSAILLEUSES**

### \ Professionnels des parcs et espaces verts



Moteur X-Torq® / Plus de couple à bas régime Jusque -75% d'émissions polluantes / -20% de consommation de carburant Très bon rapport poids/puissance / Testée et approuvée par les Pros !

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à	i 13			
GARANTIE + Particulier	€ TTC (€ HT)		<b>29,99</b> (24,99)	
Pro	€ TTC (€ HT)		59,99 <b>(49,99)</b>	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>			
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	25,4	25,4	25,4
Puissance	KW	1,0	1,0	1,0
Régime max. recommandé	tr/min	8 500	8 500	8 500
Carburateur		Walbro	Walbro	Walbro
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg	4,3	5,5	5,8
Contenance réservoir carburant	I	0,5	0,65	0,65
Transmission		Rigide	Rigide	Rigide
Longueur tube transmission	mm	1483	1483	1483
Diamètre tube transmission	mm	24	24	24
Axe Droit		•	•	•
Type guidon / poignée		Anneau + barre de protection*	Guidon asymétrique	Guidon asymétrique
Guidon/poignée réglage rapide		•	•	•
Poignée/guidon déporté(e) de 7°		-	•	•
Support guidon surelevé		-	•	•
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		•	•	•
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Lanceur	Lanceur
Bouton Stop à retour automatique		•	•	•
Poignées ergonomiques / confort		•	•	•
Réservoir carburant translucide		•	•	•

<sup>\*</sup> Poignée anneau avec barre de protection permettant la monte d'origine ou optionnelle d'une lame ou d'un couteau, et ce, en conformité avec les normes européennes de sécurité.



ACCESSOIRES INCLUS	>		
Harnais	Simple 537 21 62 01	Balance 35 537 27 57 02	Balance 55
Tête nylon semi-automatique	T35X (M10) 578 44 65 01	T35X (M10) 578 44 65 01	T35X (M10) 578 44 65 01
Lame	Herbe 255-4(1") 578 44 37 01	Herbe 255-4(1") 578 44 37 01	Herbe 255-4(1") 578 44 37 01
À commander en pièces de rechange Bol de garde au sol	503 89 01 01	503 89 01 01	503 89 01 01
Carter de protection tête nylon	-	-	-
Carter de protection combiné	503 93 42 02	503 93 42 02	503 93 42 02
DONNÉES LOGISTIQUES	>		
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN	7 391 883 709 658	7 392 930 328 198	7 392 930 328 204





SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à	13					
GARANTIE + Particulier	€ TTC (€ HT)			<b>29,99</b> (24,99)		
Pro	€ TTC (€ HT)			59,99 <b>(49,99)</b>		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>					
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	34,6	34,6	45,7	45,7	53,3
Puissance	KW	1.6	1.6	2,1	2.2	2,8
Régime max. recommandé	tr/min	8 400	8 400	9 000	9 000	9 000
Carburateur		H535LS	H535RLS	Walbro	Walbro	Walbro WT
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg	6,1	6,7	8,9	8,7	9,2
Contenance réservoir carburant	I	0,6	0,6	0,9	1	1,1
Transmission		Rigide	Rigide	Rigide	Rigide	Rigide
Longueur tube transmission	mm	1483	1483	1465	1465	1483
Diamètre tube transmission	mm	28	28	32	32	35
Axe Droit		•	•	•	•	•
Type guidon / poignée		Guidon asymétrique	Guidon asymétrique	Guidon asymétrique	Guidon asymétrique	Guidon asymétrique
Guidon/poignée réglage rapide		•	•	•	•	•
Poignée/guidon déporté(e) de 7°		•	•	•	•	•
Support guidon excentré		•	•	•	•	•
Renvoi d'angle		35°	35°	35°	35°	35°
Moteur X-Torq®		•	•	•	•	•
Technologie AutoTune™		-	-	-	•	-
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		•	•	•	-	•
LowVib® (système antivibration)		•	•	•	•	•
Démarrage facile Smart Start®		-	-	Décompresseur	-	Décompresseur
Bouton Stop à retour automatique		•	•	•	•	•
Renvoi d'angle et transmission renforcés		-	-	-	-	•
Poignées ergonomiques / confort		•	•	•	•	•
Revêtement poignée confort		-	-	-	-	•
Remplacement aisé du dispositif de coupe	)	•	•	•	•	•
Réservoir carburant à l'avant / translucide	)	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

<sup>\*</sup>Abonnement Husqvarna Fleet Service non inclus

ACCESSOIRES INCLUS					
Harnais	Duo-Balance 35 537 27 57 02	Balance X™ 578 44 97 01	Balance X™ 578 44 97 01	Balance XT™ 578 44 98 01	Balance XT™ 578 44 98 01
Tête nylon	T35 (M12) 578 44 64 01	T35 (M12) 578 44 64 01	T45X (M12) 578 44 68 01	T45X (M12) 578 44 68 01	T55X (M12) 578 44 70 01
Carter de protection tête nylon	-	-	503 95 43 01	503 95 43 01	544 10 74 02
Lame	Multi 300-3 (1") 578 44 45 01	Multi 300-3 (1"") 578 44 45 01	Multi 300-3 (1") 578 44 45 01	Multi 300-3 (1"") 578 44 45 01	Multi 350-3 (1") 577 53 26 01
À commander en pièces de rechange Bol de garde au sol	503 89 01 02	503 89 01 02	502 15 70 02	502 15 70 02	502 15 70 02
Carter de protection lame	-	-	544 46 43 01	544 46 43 01	502 46 49 01
Carter de protection combiné	537 33 16 01	537 33 16 01	-	-	-
DONNÉES LOGISTIQUES	>				
Unité de conditionnement	1	1	1	1	1
Code EAN	7 392 930 886 148	7 392 930 886 131	7 392 930 886 247	7 392 930 886 278	7 392 930 886 360







MODÈLE	>	555 FRM	555FXT
Code produit		966 62 93 02	966 62 92 03
Prix Public Conseillé	€HT	1390,83	1290,83
	€ TTC	1 669,00	1 549,00

Moteur X-Torq® Plus de couple à bas régime Jusque -75% d'émissions polluantes -20% de consommation de carburant Très bon rapport poids/puissance Testées et approuvées par les Pros!

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à 13			
GARANTIE +	€ TTC (€ HT)		<b>99</b> (24.99)
Pro	€ TTC (€ HT)	59,	99 <b>(49,99)</b>
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>		
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	53,3	53,3
Puissance	KW	2,8	2,8
Régime max. recommandé	tr/min	9 000	9 000
Carburateur		Walbro WT	Walbro MB
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg	9,2	9,1
Contenance réservoir carburant	I	1,1	1,1
Transmission		Rigide	Rigide
Longueur tube transmission	mm	1 483	1 355
Diamètre tube transmission	mm	35	35
Axe Droit		•	•
Type guidon / poignée		Guidon asymétrique	Guidon forestier
Guidon/poignée réglage rapide		•	•
Poignée/guidon déporté(e) de 7°		•	•
Support guidon excentré		•	•
Renvoi d'angle		35°	<b>24</b> °
Moteur X-Torq®		•	•
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		•	•
LowVib® (système antivibration)		•	•
Démarrage facile Smart Start®		Décompresseur	Décompresseur
Bouton Stop à retour automatique		•	•
Commande des gaz au pouce		-	•
Poignées ergonomiques / confort		•	•
Remplacement aisé du dispositif de coupe		•	•
Réservoir carburant translucide		•	•
Poignées chauffantes		-	•

ACCESSOIRES INCLUS	>	
Harnais	Balance XT™ 578 44 98 01	Balance XT™ 578 44 98 01
Lame	-	Lame Scarlett 225-24 597 46 89 01
Carter de protection lame	-	502 03 94 06
Couteau broyeur (320 mm)	522 82 54 01	-
Carter couteau broyeur (320 mm)	544 02 65 02	-

DONNÉES LOGISTIQUES >		
Unité de conditionnement	1	1
Code EAN	7 392 930 886 353	7 392 930 886 414











MODÈLE	>	533RS	543RS	553RS
Code produit		966 77 98 02	966 77 99 01	966 78 00 04
Prix Public Conseillé	€HT	540,83	582,50	707,50
	€ TTC	649,00	699,00	849,00

Moteur X-Torq® Plus de couple à bas régime Jusque -75% d'émissions polluantes -20% de consommation de carburant Très bon rapport poids/puissance Testée et approuvée par les Pros!

SERVICES BY HUSQVA	RNA, Détails P.11 à 13		
CADANTIE + Particulier	€ TTC (€ HT)	<b>29,99</b> (24,99)	
GARANTIE +	€ TTC (€ HT)	59,99 <b>(49,99)</b>	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>			
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	29,5	40,1	50,6
Puissance	KW	1	1,4	2,3
Régime max. recommandé	tr/min	8 000	9 000	9 500
Carburateur		Walbro	Walbro	Walbro
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg	7,1	7,4	8,6
Contenance réservoir carburant	I	0,7	0,75	0,8
Transmission		Rigide	Rigide	Rigide
Longueur tube transmission	mm	1483	1483	1483
Diamètre tube transmission	mm	24	28,05	28,05
Axe Droit		•	•	•
Type guidon / poignée		Guidon asymétrique	Guidon asymétrique	Guidon asymétrique
Poignée/guidon déporté(e) de 7°		•	•	•
Support guidon excentré		-	-	-
Renvoi d'angle		30°	30°	30°
Moteur X-Torq®		•	•	•
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		•	•	•
Remplacement aisé du dispositif de coupe		•	•	•
Réservoir carburant à l'avant / translucide		-/•	-/•	-/•



ACCESSOIRES INCLUS	>		
Harnais	Duo	Duo	Duo
	537 21 63 01	537 21 63 01	537 21 63 01
Tête fil	T35 (M10)	T35 (M10)	T35 (M10)
	578 44 63 01	578 44 63 01	578 44 63 01
Lame	Multi 255-3 (1")	Multi 275-3 (1")	Multi 300-3 (1")
	578 44 49 01	578 44 47 01	578 44 45 01
Carter de protection lame	537 33 16 01	537 33 16 01	537 33 16 01

DONNÉES LOGISTIQUES >			
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN	7 391 883 709 757	7 391 883 709 764	7 333 377 063 259





<b>SERVICES BY HUSQV</b>	ARNA, Détails P.11 à 13		
CADANTIE . Particulie	€TTC (€HT)	<b>29,99</b> (24,99)	
GARANTIE +	€ TTC (€ HT)	59,99 <b>(49,99)</b>	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>			
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	50,6	27,6	25,4
Puissance	KW	2,3	0,85	1,0
Régime max. recommandé	tr/min	9 500	8 000	8 500
Carburateur		Walbro WYJ	Zama	Walbro
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg	12,1	4,7	4,5
Contenance réservoir carburant	I	0,8	0,34	0,51
Transmission		Flexible	Rigide	Rigide
Longueur tube transmission	mm	1483	1338	1483
Diamètre tube transmission	mm	28,05	25,4	25,4
Axe Droit		•	•	•
Tube démontable		-	•	•
Type guidon / poignée		Anneau + barre de protection**	Anneau	Anneau
Guidon / poignée réglage rapide		-	•	•
Technologie X-Torq®		•	-	•
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		•	•	•
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Lanceur	Lanceur
Remplacement aisé du dispositif de coupe		•	-	-
Bouton Stop à retour automatique		-	•	•
Réservoir carburant translucide		•	•	•

<sup>\*\*</sup> Poignée anneau avec barre de protection permettant la monte d'origine ou optionnelle d'une lame ou d'un couteau,



ACCESSOIRES INCLUS	>		
Harnais	Intégré	-	-
Tête nylon semi-automatique	T45X (M12) 578 44 68 01	T25 (M10) 578 44 61 01	T25 (M10) 578 44 61 01
Lame	Multi 275 - 4 (1") 578 44 47 01	-	-
À commander en pièces de rechange Bol de garde au sol	504 90 18 02	-	-
Carter de protection tête nylon	-	545 03 09 01	545 03 09 01
Carter de protection combiné	531 00 77 01	-	-
DONNÉES LOGISTIQUES	>		
Unité de conditionnement	1 (2 colis)	1	1
Code EAN	7 333 377 063 211	7 391 883 985 212	7 393 080 667 069



### **DÉBROUSSAILLEUSES \ Accessoires**

#### **BALANCE XT2™**

Système d'accroche à la poitrine. Facile à ajuster. Le réglage en fonction de la taille de l'utilisateur et la protection mobile de la hanche Une excellente répartition du poids entres les épaules la poitrine et le dos. Plaque arrière ventilée. Homme/Femme Accessoires:

Porte-bouteille 536 37 31 01 Plaque d'extension 536 37 35 01

Support batterie 590 77 72 01					
Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*			
536 25 34 01	132 50	159.00			

#### **BALANCE 55 BALANCE 35**

Harnais ergonomiques qui répartissent la charge de manière optimale entre les épaules, la poitrine et le dos.

Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
<b>Balance 55</b> 537 27 57 01	83,33	99,99
Balance 35 537 27 57 02	62.49	74.99

### **BALANCE XTM** Soulage le haut du corps

ainsi que les bras, grâce à une excellente répartition du poids de trois manières : entre les épaules entre la et des hanch

la poitrine et le épaules jusqu' es.	dos		
ode produit	P.P.U.	P.P.U.	

#### **BALANCE 35B**

au niveau du dos.

537 27 57 05

**PENSEZ** 

578 44 97 01

Harnais ergonomique spécialement conçus pour nos débroussailleuses à batterie. Bonne répartition du poids de la machine. Protège hanches rembourré, avec fixation flottante pour minimiser les efforts

		-
Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*

62.49



	Equipé d'un support pour porte-batterie ai de pouvoir aisément emporter une batterie supplémentaire.	- (	
P.P.U. € TTC*	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
129,00	597 46 93 01	107,50	129,00

**BALANCE XB™** 





Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
537 21 62 01	23,33	27,99

#### **HARNAIS DUO**

Pour petites débroussailleuses. Bretelles réglables et rembourrées.



		•
Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
537 21 63 01	37,49	44,99

#### **HARNAIS POUR BATTERIE DORSALE BLi550X, BLi950X**

Harnais ergonomique pour le transport d'une batterie dorsale Il vous permet de détacher et de changer facilement les batteries entre les membres de l'équipe tout en maintenant votre harnais réglé de manière optimale pour un ajustement individuel.

Nouvelle attache au niveau de la poitrine (disponible en PDR 597 53 84 01 pour les anciens modèles)



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
582 90 90 01	91,66	109,99



74 99



	BALANCE XT2™	BALANCE X™	BALANCE XB	BALANCE 55	BALANCE 35	BALANCE 35 B	HARNAIS POUR Batterie Dorsale
Plaque dorsale large et mobile	•	•	•	•	•	•	-
Trois points de réglage seulement	•	•	•	•	•	•	•
Bretelles ergonomiques rembourrées	•	•	•	•	•	•	•
Protège hanches rembourré	•	•	•	•	-	-	-
Mécanisme de suspension flexible	•	•	•	•	•	•	-
Ceinture large	•	•	•	-	-	-	-
Système de libération rapide	•	•	•	-	-	-	-
Mode herbe et forêt	•	•	•	-	-	-	-
Plaque dorsale réglable en hauteur	•	-	-	-	-	-	•
Bandoulière flexible	•	-	-	-	-	-	•
Point de fixation à la hanche flexible	-	-	-	-	-	-	•
Système d'accroche à la poitrine	•	-	-	-	-	-	-
Support pour porte-batterie	-	-	•	-	-	-	-
Ergonomie pour femme	•	-	-	-	-	-	-

80 Barème de prix 2024

# ACCESSOIRES

### **DÉBROUSSAILLEUSES** \ Accessoires

### Accessoires 129 LK - 325iLK - 525 LK - 525iLK



DÉSIGNATION	TION > Coupe-bordures (TA850)		Débroussailleuse (BCA850)	Houe bineuse (CA230)	Emousseur (DT600)
Code produit		537 35 35 03	967 18 59 02	967 29 42 01	967 29 69 01
Code EAN		7 333 377 006 119	7 333 377 006 072	7 393 089 053 504	7 393 089 055 744
Prix	€HT	140,83	140,83	299,17	440,83
	€ TTC	169,00	169,00	359,00	529,00





DÉSIGNATION	>	Taille-haies long (HA860)	Taille-haies court (HA200)	Extension taille-haies et élagueuse (EX780)	
Code produit		596 31 66 03	596 31 65 03	967 68 83 03	967 29 71 01
Code EAN		7 333 377 006 003	7 333 377 005 990	7 333 377 006 140	7 393 089 055 768
Prix	€HT	415,83	374,17	365,83	82,50
	€ TTC	499,00	449,00	439,00	99,00



DÉSIGNATION	>	RA-V (Compatible 525iRXT, 525iLXT, 525RJX, 525RX et 525LX)	RA 850 (Compatible 525iLK, 525LK et 325iLK)
Code produit		967 90 86 01	967 90 85 01
Code EAN		7 391 883 816 042	7 391 883 815 946
Prix	€HT	390,83	440,83
	€ TTC	469,00	529,00









Prix Public Unitaire maximum conse



### **COMPATIBILITÉ DÉBROUSSAILLEUSES** \ Accessoires

			іре-	Maison	Parc	s et	F	Profess				S			euse-			ısailleu			Ga	mme	ā
		bord	lures	et jardin	doma				espac					fores	tière 225FX/25FXT		multi	fonctio	ns	Ī	ba	tterie	535iRX
		122C	129C	129R	325R	325L	525LX 525RJX 525BY	535RX	535RJX 535RXT	545RX 545 RXT AT	555 RXT	543RS	553RS	555 FRM	5FX/	553RBX	129LK	5251 K	5		TISIL 315iC	520ilx 520irx	535iFR/! 535iRXT
		52	2	12	32	8			_			72	32 	52	22	52	12	5	<b>,</b>	10	≝ ਲ	22 22	ଅଧ
SII - M12	578 44 78 01						IEIE9	NYLON	NIAINI	<u> </u>	•					•							
S35 - M10	578 44 74 01												Ť										
S35 - M12	578 44 76 01															•							
Alliage universelles	578 44 82 01						•					-	Ť										
7 mage aniversenes	370 110201					ΤÊΊ	TES NYLO		II-AUT	OMAT													
T25 (B) M10 👔	579 29 40 03														_	_			_	П	•	• •	
T25 (B) M8 🔳	589 87 32 01																						
R25B 🖥	534 16 20 01																						
A15B 🖟	534 16 21 01																						
E35B M12 🖥	594 72 70 01																						
R25M10L	534 16 18 02																						
R25 3/8R	534 16 18 01		•																				
T25 (R)	578 44 60 01																						
T25 (L)	578 44 61 01			•													•						
												<u>'</u>											
T35 M10	578 44 63 01				•	•	• • •				•							•					
T35 M12	578 44 64 01							•				•	•			•							•
T35 Universelle	578 44 94 01		•	•			• •			• •	•			•	•		•	•					
T35X M10	578 44 65 01						• • •					)						•					
T35X M12	578 44 66 01							• •	• •	• •		•	•			•							•
T45X M12	578 44 68 01							•	•	• •	•	•	•	•	•	•							
T55X M12	578 44 70 01	_	_			_	^	_	_	• •	•	_	_	•	•					_	_	_	
CUDEDALITO	F70 44 71 01						TÊTE N		AUTOM	ATIQU													
SUPERAUTO II	578 44 71 01	_	_			_			LUEO E				_	_	_			_	_	_	_	_	
Tricut M10	578 44 91 01						HEIE	S ET LA	MES TI	RICUT													
Tricut M12	578 44 93 01									• •						•							
ITICUL WIIZ	3/6 44 93 01	-	-	-	_	-	-	AME À			-	_		-	-	•	-	-		-	-	-	-
250 mm - 25,4 mm - 8 dents	578 44 40 01		-	_		-		AIVIE A	HERD	•			-	-	-	-		_	۰	_	_	_	_
255 mm - 25,4 mm - 4 dents								44															
255 mm - 20 mm - 4 dents	578 44 37 01			_								, 											
255 mm - 20 mm - 4 dents	578 44 39 01		-	-	_		COUTEA	AIIX À F	4FPRF	ÉΡΔΙΟ	QF	-		-		-	-	-	÷	-	-	-	
Multi 255 mm - 20 mm	578 44 50 01		_			_	UUU ILA	ION AT	ILINDE	LI AIO	JL	•		-		•		_	-	_		_	_
Multi 275 mm - 25,4 mm	578 44 47 01												•										
Multi 275 mm - 20 mm	578 44 48 01																						
Multi 300 mm - 25,4 mm	578 44 45 01														•								
Multi 300 mm - 20 mm	578 44 46 01																						
Multi 350 mm - 25.4 mm	578 44 44 01														•								
waiti 550 11111 - 25,4 11111	J/O 44 44 UI						LAME	S D'ECL	VIDCI	SCACE													
Scarlett 200 mm - 25,4 mm	597 46 82 01							2 D ECT		SSAGE					•								
Scarlett 200 mm - 20 mm	597 46 87 01																						
Scarlett 225 mm - 25,4 mm	597 46 89 01														•								
56411611 223 HIIII - 23,4 HIIII	337 40 03 01						COL	JTEAUX	( BROY	EUR_													
20 mm	589 77 55 01									_0,10				•									
25,4 mm	589 77 53 01													•									
							BOLS	DE GA	RDE AL	J SOL													
M10	503 89 01 01			•			0020																
M12	503 89 01 02								•			•	•			•							
M12	503 90 18 02									• •	•				•								
M12	502 15 70 02									• •	•												
	332 10 / 0 02																						

\*Prix Public Unitaire maximum

# ACCESSOIRES

### **DÉBROUSSAILLEUSES** \ Lames et couteaux

#### **COUTEAUX À HERBE**



Pour l'herbe dense et luxuriante, ne pas utiliser pour de la végétation ligneuse.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
1"/25,4 mm / Herbe 250 - 8D	578 44 40 01	20,83	24,99
1"/25,4 mm / Herbe 255 - 4D	578 44 37 01	20,83	24,99
1"/25.4 mm / Multi 255 - 3D	578 44 49 01	20,83	24,99
1"/25,4 mm / Multi 275 - 4D	578 44 47 01	23,33	27,99
1"/25,4 mm / Multi 300 - 3D	578 44 45 01	24,99	29,99
1"/25.4 mm / Multi 330 - 2D	578 44 51 01	16,66	19,99
1"/25,4 mm / Multi 350 - 3D	578 44 44 01	37,49	44,99
20 mm / Herbe 255 - 4D	578 44 39 01	20,83	24,99
20 mm / Multi 255 - 3D	578 44 50 01	20,83	24,99
20 mm / Multi 275 - 4D	578 44 48 01	23,33	27,99
20 mm / Multi 300 - 3D	578 44 46 01	24,99	29,99

#### LAMES D'ÉCLAIRCISSAGE



Robuste avec une excellente qualité de coupe. Le design des gouges permet de travailler efficacement tout en réduisant les risques de pincement de la lame dans le bois.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
1"/25,4 mm / Scarlett 200 - 22D	597 46 82 01	20,83	24,99
1"/25,4 mm / Scarlett 225 - 24D	597 46 89 01	20,83	24,99
20 mm / Scarlett 200 - 22D	597 46 87 01	20,83	24,99
20 mm / Scarlett 225 - 24D	597 46 90 01	20,83	24,99
1"/25,4 mm / Maxi 200 - 22D	597 46 91 01	20,83	24,99
1"/25,4 mm / Maxi 225 - 24D	597 46 92 01	20,83	24,99

#### **LAME TRANCHE BORDURE**



Lame tranche bordure de 19 cm. Robuste elle permet une profondeur de coupe allant jusqu'à 6 cm.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC	
Lame tranche bordure	503 84 82 02	14,99	17,99	

#### **COUTEAUX BROYEURS**



Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
1"/25,4 mm / unité	589 77 53 01	33,33	39,99
1"/25,4 mm / par 10 unités	589 77 53 10	274,17	329,00
20 mm / unité	589 77 55 01	33,33	39,99

#### LAMES DE RECHANGE TRICUT

Lames de rechange plastique pour Tri-Cut



Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
6 pièces - 255 mm	531 01 77 14	2,49	2,99
6 pièces - 300 mm	531 01 77 15	2,49	2,99

#### **KIT COUTEAU BROYEUR**

Contient une lame de broyage, une protection, un support, une bride de support et des écrous.



Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
Kit couteau broyeur	544842901	115,83	139,00

#### DÉCOUVREZ LA NOUVELLE GAMME EPI DÉBROUSSAILLAGE

Vêtements techniques pour débroussailleuses et coupe-bordures.



TIX FUDIK OHKAHE HAXIIIUH COHS



### **DÉBROUSSAILLEUSES** \ Têtes de coupe



#### TÊTE DE COUPE TAP-N-GO™ SEMI-AUTOMATIQUE 25-55C



Grâce à la fonction Tap-n-Go, le fil est alimenté automatiquement lorsqu'on appuie la tête de coupe contre le sol. Les variantes en X sont conçues pour durer plus longtemps grâce au bouton Tap-n-Go et leur montage sur roulement. La tête T35 Universelle inclus des adaptateurs pour se monter sur une majorité de débroussailleuses.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
T25B M8 Semi auto - Batterie	589 87 32 01	19,16	22,99
T25B MIO Semi auto - Batterie	579 29 40 03	19,16	22,99
ErgoFeed™ E35B - Batterie	594 72 70 01	31,66	37,99
ErgoFeed™ E35B M10 - Batterie	594 72 70 03	27,49	32,99
R25B - Batterie	534 16 20 01	23,33	27,99
R25 - M10L	534 16 18 02	23,33	27,99
R25 - 3/8R	534 16 18 01	23,33	27,99
T25 3/8" Semi auto - Tube courbé	578 44 60 01	19,16	22,99
T25 MIO Semi auto - Tube droit	578 44 61 01	19,16	22,99
T35 MIO Semi auto	578 44 63 01	23,33	27,99
T35 MIO Semi auto - Universelle	578 44 94 01	29,16	34,99
T35 M12 Semi auto	578 44 64 01	23,33	27,99
T35X MIO Semi auto (roulement à bille)	578 44 65 01	37,49	44,99
T35X M12 Semi auto (roulement à bille)	578 44 66 01	37,49	44,99
T45X M12 Semi auto (roulement à bille)	578 44 68 01	41,66	49,99
T55X M12 Semi auto (roulement à bille)	578 44 70 01	54,16	64,99

#### **TÊTE DE COUPE MANUELLE 25-50 CC**



Tête de désherbage avec alimentation manuelle du fil. L'utilisateur fait sortir manuellement le fil en appuyant sur le bouton d'alimentation du fil et en tirant sur ce dernier.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
S35 M10	578 44 74 01	20,83	24,99
S35 M12	578 44 76 01	20,83	24,99
Sli M12 (roulement à bille)	578 44 78 01	66,66	79,99

#### TÊTE DE COUPE - TRI-CUT



Lames en plastique, idéale pour de l'herbe épaisse ou les terrains avec des pierres. Fléaux blanc pour une meilleure visibilité.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
Tri Cut M10	578 44 91 01	45,83	54,99
Tri Cut M12	578 44 93 01	45,83	54,99

#### TÊTE DE COUPE - ALLIAGE



Tête de désherbage robuste et fiable avec mise en place du fil simple et rapide. Le besoin d'entretien est minimal et la faible hauteur de coupe permet une coupe propre et nette.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
Alliage manuelle	578 44 82 01	31,66	37,99

#### **TÊTE DE COUPE - AUTOMATIQUE**



Le fil est alimenté automatiquement quand il devient trop court.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
Super Auto-II	578 44 71 01	45,83	54,99
A15B -Tête et couvercle	534 16 26 01	12,49	14,99
Couvercle seul	531 14 73 06	Tarif PDR	
Kit racharga 3 nacks A15R	53/116 21 01	33.33	2799

#### **GUIDE AUX CHOIX**

		RECOMMANDÉ Pour les Moteurs	ALIMENTATION	DURABILITÉ	UTILISATION	DIAMÈTRE	CAPACITÉ TÊTE	TYPE ÉCROU
•	<b>₫</b> T25B	Batterie	Semi-automatique	••••	Herbes	2 - 2.4 mm	6-5m	M10 - M8
•	<b>᠒</b> R25B	Batterie	Semi-automatique	••••	Herbes	2 - 2.4 mm	6-5m	M10 - M8
	₫ E35B M10	Batterie	Semi-automatique	••••	Herbes	2 - 2.4 mm	6-5m	M10
	<b>■</b> E35B Ergofeed™	Batterie 535iRXT	Semi-automatique	••••	Herbes	2.4 - 2.7 mm	8,5 - 7 m	M12
	₫ A15B	Batterie	Automatique	••••	Herbes	1.4-1.6 mm	4-6 m	-
	<b>᠒</b> R25	25 cm <sup>3</sup>	Semi-automatique	••••	Herbes	2 - 2.4 mm	3-5 m	3/8"R - M10 - M
-	T55X	55 cm <sup>3</sup>	Semi-automatique	••••	Herbes épaisses Herbes	3 - 4 mm	10 - 6 m	M12
6	T45X	45 cm <sup>3</sup>	Semi-automatique	••••	Herbes épaisses Herbes	2.7 - 3.3 mm	9 - 7,5 m	M12L
•	T35X	$25 - 35  \text{cm}^3$	Semi-automatique	••••	Herbes	2.4 - 2.7 mm	8,5 - 7 m	M10L - M12L
	T35	25 - 35 cm <sup>3</sup>	Semi-automatique	••••	Herbes	2.4 - 2.7 mm	8,5 - 7 m	M10L - 12L - Ur
<b>*</b>	T25	25 cm <sup>3</sup>	Semi-automatique	••••	Herbes	2 - 2.4 mm	6-5m	3/8"R - M10I
<b>6</b>	<b>S35</b>	30 cm <sup>3</sup> 30 - 42 cm <sup>3</sup>	Manuelle	••••	Herbes	2.4 - 2.7 mm	8-7 m	M10L M12L
	Trimmy SII	50 cm <sup>3</sup>	Manuelle	••••	Herbes épaisses Herbes	2 - 3.3 mm	9-5m	M12
(0)	Alliage	Tous thermique	Manuelle	••••	Herbes épaisses Herbes	2 - 3.3 mm	-	N/A
	TriCut	Tous thermique	-	••••	Herbes épaisses Herbes	-	-	M10L - M12L



### **DÉBROUSSAILLEUSES** \ Fils de coupe

#### **FILS DE COUPE - OPTI ROUND**



Fil rond. Bonne performance de coupe et résistance







Diamèt	re (mm)	Longueur (m)	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
•	Ø1,5	15	597 66 88 01	4,16	4,99
•	Ø2,0	15	597 66 88 10	4,16	4,99
•	Ø2,0	130	597 66 88 11	14,99	17,99
•	Ø2,4	15	597 66 88 20	4,99	5,99
•	Ø2,4	90	597 66 88 21	14,99	17,99
•	Ø2,4	240	597 66 88 22	31,66	37,99
	Ø2,7	12	597 66 88 30	4,99	5,99
•	Ø2,7	70	597 66 88 31	14,99	17,99
	Ø2,7	240	597 66 88 32	45,83	54,99
•	Ø3,0	10	597 66 88 40	4,99	5,99
•	Ø3,0	56	597 66 88 41	14,99	17,99
•	Ø3,0	240	597 66 88 42	54,16	64,99
•	Ø3,0	637	597 66 88 43	107,50	129,00
0	Ø3,3	75	597 66 88 50	22,49	26,99
0	Ø3,3	240	597 66 88 51	62,49	74,99
0	Ø3,3	530	597 66 88 52	107,50	129,00
•	Ø4,0	80	597 66 88 60	31,66	37,99
•	Ø4,0	240	597 66 88 61	83,33	99,99

#### **FILS DE COUPE - OPTI QUADRA**



Fil à 4 bords tranchants, finition nette et haute performance de coupe. Idéal pour de la végétation dense. Copolymer.







Diamèt	re (mm)	Longueur (m)	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
•	Ø2,4	70	597 66 89 01	14,99	17,99
•	Ø2,4	210	597 66 89 02	37,49	44,99
	Ø2,7	55	597 66 89 10	14,99	17,99
0	Ø2,7	170	597 66 89 11	37,49	44,99
•	Ø3,0	48	597 66 89 20	14,99	17,99
•	Ø3,0	240	597 66 89 21	62,49	74,99
•	Ø3,0	528	597 66 89 22	107,50	129,00
0	Ø3,3	65	597 66 89 30	23,33	27,99
0	Ø3,3	183	597 66 89 31	58,33	69,99
0	Ø3,3	437	597 66 89 32	107,50	129,00





OPTI QUADRA

OPTI ROUND

#### **FILS DE COUPE - OPTI PENTA**



Fil à 5 bords tranchants, finition nette idéal pour de la végétation dense. Copolymer.







Diamèt	re (mm)	Longueur (m)	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
•	Ø2,4	90	597 66 90 01	16,66	19,99
•	Ø2,4	240	597 66 90 02	33,33	39,99
	Ø2,7	70	597 66 90 10	16,66	19,99
•	Ø2,7	240	597 66 90 11	45,83	54,99
•	Ø3,0	56	597 66 90 20	16,66	19,99
•	Ø3,0	240	597 66 90 21	54,16	64,99
0	Ø3,3	75	597 66 90 30	23,33	27,99

#### FILS DE COUPE - WHISPER TWIST



Forme aérodynamique pour réduire le bruit, la consommation d'énergie et les vibrations. Pro polymer pour une performance optimale.











Diamèt	re (mm)	Longueur (m)	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
•	Ø1,5	15	597 66 91 01	5,83	6,99
•	Ø2,0	15	597 66 91 10	5,83	6,99
•	Ø2,0	112	597 66 91 11	20,83	24,99
•	Ø2,4	12	597 66 91 20	5,83	6,99
•	Ø2,4	77	597 66 91 21	20,83	24,99
•	Ø2,4	210	597 66 91 22	49,99	59,99
•	Ø2,7	10	597 66 91 30	5,83	6,99
•	Ø2,7	60	597 66 91 31	20,83	24,99
•	Ø2,7	210	597 66 91 32	54,16	64,99
•	Ø3,0	9	597 66 91 40	5,83	6,99
•	Ø3,0	48	597 66 91 41	20,83	24,99
	Ø30	210	597669142	70.83	84 99

WHISPER TWIST

Fil homologué pour les produits à batteries.

#### **FILS DE COUPE - CORECUT**



Fil à 5 bords tranchants. Parfaite combinaison entre résistance à l'abrasion et performance de coupe. Polymère Dual Pro avec un noyau interne flexible et une surface résistante conçue pour durer.













E	Diamètı	re (mm)	Longueur (m)	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
	0	Ø2,0	15	597 66 92 01	6,66	7,99
	0	Ø2,0	130	597 66 92 02	23,33	27,99
	0	Ø2,4	15	597 66 92 10	6,66	7,99
	0	Ø2,4	90	597 66 92 11	23,33	27,99
	0	Ø2,4	240	597 66 92 12	54,16	64,99
	0	Ø2,7	12	597 66 92 20	6,66	7,99
	0	Ø2,7	70	597 66 92 21	23,33	27,99
	0	Ø2,7	240	597 66 92 22	66,66	79,99
	0	Ø3,0	10	597 66 92 30	6,66	7,99
	0	Ø3,0	56	597 66 92 31	23,33	27,99
	0	Ø3,0	240	597 66 92 32	77,49	92,99
	0	Ø3,3	120	597 66 92 40	54,16	64,99
	0	Ø3,3	240	597 66 92 41	99,17	119,00
	0	Ø4,0	80	597 66 92 50	49,99	59,99
	0	Ø4,0	138	597 66 92 51	83,33	99,99





OPTI PENTA



CORECUT









et épaisse

-8 dBA Faible bruit





**H**Husqvarna



### **PRODUITS À BATTERIE** \ Souffleurs



MODÈLE	>	120iB	120iBV	230iB	325iB	340iBT
Code produit - Produit Nu		967 97 61 01	970 64 98 01	970 74 43 01	967 99 10 01	967 79 62 03
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€HT	157,50	190,83	207,50	290,83	482,50
	€ TTC	189,00	229,00	249,00	349,00	579,00
Code Produit - Pack 120iB + BLi20 + QC80		967 97 61 02	970 64 98 03	970 74 44 02	-	-
Prix Public Conseillé*	€HT	290,83	299,17	315,83	-	-
	€ TTC	349,00	359,00	379,00	-	-

\*Au titre de la contribution D.E.E.E (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques), ajouter 0.58€ HT soit 0.70€ TTC au prix des modèles 12018 (nu et pack), 12018V et 32518 (nu et pack), ajouter 1,04€ HT soit 1,25€ TTC au prix du modèle 34018T.

Idéal pour des travaux en intérieur et pour des
jardins de petite
et moyenne surface.
Léger avec 3 niveaux
de soufflage disponibles.

2 en 1 Souffleur et aspirateur idéal pour des travaux en intérieurs et pour des jardins de petite et moyenne surface.

Idéal pour des travaux plus complexes pour des jardins de plus grande superficie. Mode Boost et variateur de

### SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à 13

GARANTIE +

€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT) 29,99 (24,99)

		3 niveaux au choix				
lode Boost		-	-	•	•	•
lode SavE - Eco		•	•	-	•	•
ONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE	>					
oids (sans batterie)	Kg	2,0	4,2	2,5	2,4	6,3
ression acoustique garantie	dB(A)	97	97	91	96	97
ression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	83	84	78	81	79
ibrations	m/s <sup>2</sup>	1	1,5	0 / 0,4	0 / 0,7	0,1
use plate		Option	Option	Option	Option	Option
use ronde		•	•	-	•	•
âchette progressive		-	-	•	•	•
oussée Soufflage Newton / Boost (N)*	N	10	7,2	12/19.6	11/15	12/17
ébit d'air	m³/h	620	442	700	650	820
quivalance Centimètres Cubes		20 CC	20 CC	30 CC	25 CC	40 CC
ype de moteur		Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
ype de batterie	٧	Li-lon 36	Li-lon 36	Li-Ion 36	Li-lon 36	Li-lon 36
ARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>					

<sup>\*1</sup> newton est la force capable de communiquer à une masse de 1 kilogramme une accélération de 1 m/s²

Pour les informations d'autonomies voir pages 32-33



Mode Boost





ACCESSOIRES INCLUS >				
Livrés avec la machine	Ruse ronde	Ruse ronde	Ruse ronde	Ruse ronde



DONNÉES LOGISTIQUES	>					
Unité de conditionnement		1	1	1	1	1
Code EAN (Nu)		7 392 930 280 403	7 333 377 080 522	7 333 377 548 251	7 333 377 025 851	7 392 930 885 967
Code EAN (Pack)		7 392 930 280 410	7 333 377 080 546	7 333 377 548 268	-	-

86 Barème de prix 2024

### **SOUFFLEURS** \ A main







MODÈLE	>	525iB MarkII	530iBX	550iBTX
Code produit		967 91 55 03	967 94 14 06	967 68 11 03
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€HT	432,50	482,50	632,50
	€ TTC	519,00	579,00	759,00

<sup>\*</sup>Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0.58 € HT soit 0.70 € TTC au prix des souffleurs sauf 550IBTX ajouter 1.04 € HT soit 1.25 € TTC.

€ TTC (€ HT)

Souffleur à main avec une grande autonomie Compatible uniquement batteries à dos ou ceinture Flexi Souffleur à main polyvalent Compatible batterie intégrée et batterie à dos Souffleur à dos Le plus puissant de la gamme Compatible uniquement batterie à dos

**29,99** (24,99)

GARANTIE +	<b>0.110</b> (0.111)		20,00 (24,55)	
Pro	€ TTC (€ HT)		59,99 <b>(49,99)</b>	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>			
Type de batterie	٧	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-lon 36
Type de moteur		Brushless	Brushless	Brushless
Equivalance Centimètres Cubes		25 CC	30 CC	50 CC
Débit d'air	m³/h	680	744	768
Débit d'air Maxi (Boost)	m³/h	800	846	936
Poussée Soufflage Newton / Boost (N)**	N	11/17	12/16	14/21
Vitesse air (Boost)	m/s	59	56.2	67
Gâchette progressive		•	•	•
Buse ronde		Oui avec bague métal	Oui avec bague métal	Oui avec bague métal
Buse plate		Option	Option	•
Vibrations	m/s <sup>2</sup>	0 / 2,5	0 / 0,4	0 / 0,1
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	85	77,6	76
Pression acoustique garantie	dB(A)	101	91	94
IPX4 <sup>(1)</sup>		•	•	•
Poids (sans batterie)	Kg	2,5	2,9	6,3
FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE	>			
Mode Boost		<ul><li>(illimité)</li></ul>	<ul><li>(illimité)</li></ul>	<ul><li>(illimité)</li></ul>
Variateur de puissance		•	•	•
Connectivité 👔		Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS intégré à la machine

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à 13

#### Pour les informations d'autonomies voir pages 32-33

Bague de protection acier



**ACCESSOIRES INCLUS Buse ronde** Buse ronde Sangle bretelle Buse ronde Sangle protection de hanche Livrés avec la machine Buse plate Harnais

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS			
Buse plate	579 79 75 01	579 79 75 01	inclus
Poignée secondaire (à placer sur buse)	-	-	544 40 00 04
Harnais simple	537 21 62 01	537 21 62 01	inclus
Caisson batterie Taille M	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01
Insert caisson M	970 69 40 01	970 69 40 01	970 69 40 01
Ceinture porte batterie FLEXI: Kit 2 (voir détails page 33)	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02
Ceinture porte batterie FLEXI: Kit 3 (voir détails page 33)	-	590 77 67 03	-

DONNÉES LOGISTIQUES	>			
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 392 930 671 430	7 392 930 885 936	7 392 930 287 761

<sup>Protection contre les éclaboussements et les projections d'eau
Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus
In newton est la force capable de communiquer à une masse de 1 kilogramme une accélération de 1 m/s²</sup> 





MODÈLE	>	125 B	125 BVX	525BX
Code produit		952 71 56 43	952 71 56 45	967 28 42 01
Prix Public Conseillé	€HT	249,17	374,17	432,50
	€ TTC	299,00	449,00	519,00

Pas d'effet gyroscopique !	Démarrage et utilisation simplifiés. Livré avec un sac récupérateur	Utilisation professionnelle
----------------------------	--	-----------------------------

<b>SERVICES BY HUSQVA</b>	RNA, Détails P.11 à 13		
GARANTIE + Particulier	€ TTC (€ HT)	<b>29,99</b> (24,99)	
GARANTIE +	€ TTC (€ HT)	59,99 <b>(49,99)</b>	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	Souffleur à main	Souffleur aspirateur - broyeur	Souffleur à main
Cylindré	cm <sup>3</sup>	28,0	28,0	25,4
Puissance	KW	0,8	0,8	0,9
Poids à vide	Kg	4,3	4,4 (souffleur) - 5,6 (aspiro-broyeur)	4,3
Contenance du réservoir	1	0,5	0,5	0,45
Débit d'air maxi.	m³/h	799	799	837
Puissance de soufflage	N	12,5	12,5	15
Ratio de réduction des déchets		-	16 : 1	-
Lames de broyage		-	Métalliques	-
Contenance du sac de ramassage	I	-	65	-
Technologie X-Torq®		-	-	•
Concept E-Tech® II		•	•	-
Design en «S» exclusif		•	•	•
Air Purge™ (Pompe d'amorçage)		•	•	•
Démarrage facile Smart Start®		-	Lanceur	Lanceur
LowVib® (Système antivibration)		-	-	•
Commande combinée Starter-Bouton Stop		•	•	•
Bouton stop à retour automatique		•	•	•
Buse ronde		•	•	•
Buse plate		•	•	•
Poignée grip doux		-	•	•
Longueur du tube ajustable (60mm)		•	•	•
Blocage de la manette des gaz		•	•	•
Réservoir translucide		•	•	•

Š						
•	ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	>	Code produit	Code EAN	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
	Kit pour nettoyage gouttières (125 B)		952 71 19 18	7 391 883 187 777	45,83	54,99
	Kit aspirateur (125 BVX)		952 71 19 13	7 391 883 188 163	19,16	22,99



DONNÉES LOGISTIQUES >			
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN	7 391 883 159 972	7 391 883 160 039	7 393 080 864 284

### **SOUFFLEURS** \ A Dos









MODÈLE	>	345 BT	570BTS	580BTS
Code produit		970 46 69 03	966 62 94 01	966 62 96 01
Prix Public Conseillé	€HT	415,83	832,50	882,50
	€ TTC	499,00	999,00	1059,00

Economique et ergonomique	Puissant et confortable	Le plus puissant

GARANTIE + Pro	€ TTC (€ HT)		<b>29,99</b> (24,99) 59,99 <b>(49,99)</b>	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	Souffleur à dos	Souffleur à dos	Souffleur à dos
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	51,7	65,6	75,6
Puissance	KW	1,6	2,9	3,1
Poids à vide	Kg	9,96	11,1	11,8
Contenance du réservoir	I	1,26	2,2	2,6
Débit d'air maxi.	m³/h	1 296	1650	1740
Débit d'air maxi. à la buse	m³/h	768	1308	1542
Vitesse de l'air (buse ronde)	Km/h	297	382	331
Technologie X-Torq®		•	•	•
Puissance de soufflage	N	22	37	40
Air Injection™ (Epuration de l'air d'admission)		-	-	•
Air Purge™ (Pompe d'amorçage)		•	•	•
LowVib® (Système antivibration)		•	•	•
Buse ronde		•	•	•
Buse plate		A commander en PDR 502 44 40 01	A commander en PDR 576 58 27 01	A commander en PDR 576 58 27 01
Poignée ergonomique réglable		002-1-1-0-01	•	•
Poignée grip doux		•	•	•
Longueur du tube ajustable (60mm)		•	-	-
Blocage de la manette des gaz		•	•	•
Harnais ergonomique confort		•	•	•
Système de filtration à 2 niveaux		-	•	•
Ceinture de hanche		-	•	•
Sangle de poitrine		-	•	•
Réservoir translucide		•	•	•







DONNÉES LOGISTIQUES >			
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN	7 392 930 507 753	7 391 883 595 107	7 391 883 595 084



### PRODUITS À BATTERIE \ Taille-haies



<sup>\*</sup>Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0.586 HT soit 0.706 TTC au prix du modèle 215iHD45 nu. 520HE3, 522HD860, 522HD95ajouter 1046 GT soit 1.256 TTC au prix des modèles 215iHD45 pack et 322HD60, ajouter 0.716 HT soit 0.856 TTC au prix du modèle 520iHT4. \*\* Changement du modèle de batterie et de chargeur avec capacité équivalente courant 2022 batterie BLi10 remplacée par la batterie 40-B70, BLi20 par 40-B140 et chargeur 0C80 par 40-C80.

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à 13	€ TTC (€ HT)			<b>29,99</b> (24,99)		
GARANTIE + Pro	€ TTC (€ HT)			59,99 (49,99)		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>					
Type de batterie	٧	Li-lon 36	Li-lon 36	Li-lon 36	Li-lon 36	Li-lon 36
Gâchette progressive		-	-	•	•	•
Type de moteur		Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Equivalance Centimètres Cubes		15 CC	22 CC	20 CC	20 CC	20 CC
IPX4 <sup>(1)</sup>		-	•	•	•	•
Longueur des lames	mm	450	600	600	600	750
Ecartement des dents	mm	33	33	30,5	30	30
Nombre de coupes / min		3000	3500	3200	4400	4400
Poignée pivotante		-	-	•	•	•
Fête orientable		-	-	-	-	-
l'élescopique		-	-	-	-	-
Mode Transport		-	-	-	-	-
/ibrations	m/s²	1,7 / 2,1	1,7 / 2,1	2,6 / 2,2	1,7 / 2,1	1,8 / 1,4
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	79	79	81	81	81
Pression acoustique garantie	dB(A)	90	90	95	95	95
Poids (sans batterie)	Kg	3,2	3,2	3,9	3,6	3,9
FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTF	RALE >					
Mode SavE - Eco		•	•	-	-	-

#### Pour les informations d'autonomies voir pages 32-33

Connectivité 🔻

Machine équilibrée Anti-vibration Centre de gravité optimié Poignée pivotante









ACCESSOIRES INCLUS	>					
Livrés avec la machine		Lamier 450 mm	Lamier 600 mm	Lamier 600 mm	Lamier 600 mm	Lamier 750 mm
**						
<u> </u>						
ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	>					
Porte-bouteille		536 37 31 01	536 37 31 01	536 37 31 01	536 37 31 01	536 37 31 01
Caisson batterie M		538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01
Insert caisson M		970 69 40 01	970 69 40 01	970 69 40 01	970 69 40 01	970 69 40 01
Ceinture porte batterie FLEXI : Kit 2 (détails en page 33)		590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02
Ceinture porte batterie FLEXI: Kit 3 (détails en page 33)		590 77 67 03	590 77 67 03	590 77 67 03	590 77 67 03	590 77 67 03

DONNÉES LOGISTIQUES >					
Unité de conditionnement	1	1	1	1	1
Code EAN (Nu)	7 392 930 754 324	7 392 930 505 391	7 392 930 505 353	7 392 930 505 315	7 392 930 505 339
Code EAN (Pack)	7 392 930 754 331	-	-	-	-

<sup>\*</sup>Prix Public Unitaire maximum conseillé. (1) Jusqu'à 600/1500 cycles de charge avant début de perte de capacité. Le nombre de cycles peut varier selon usage et type de produit.

90 Barème de prix 2024

<sup>(1)</sup> Protection contre les éclaboussements et les projections d'eau \* Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus

### PRODUITS À BATTERIE \ Taille-haies



MODÈLE	>	520iHE3	520iHT4	525iHF3	525iHE3	525iHE4
Code produit - Produit Nu		967 91 58 13	967 97 12 03	970 70 51 03	970 70 49 03	970 70 50 03
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€HT	457,50	557,50	515,83	535,5	549,17
	€ TTC	549.00	669.00	619.00	532.50	659.00

\*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electroiques et Electroniques) ajouter 0.58€ HT soit 0.70€ TTC au prix du modèle 215HD45 nu, 520iHE3, 522iHD860, 522iHD75ajouter 1.04€ GT soit 1.25€ TTC au prix du modèles 215iHD45 pack et 322iHD60, ajouter 0.71€ HT soit 0.85€ TTC au prix du modèle 520iHT4. \*\* Changement du modèle 62 batterie et de chargeur avec capacité équivalente courant 2022: batterie BLI0 remplacée par la batterie 40-870, BL20 par 40-8140 et chargeur 0.280 par 40-0.280.

Taille-haies sur perche avec une portée jusqu'à 3.5 m, idéal pour une taille des haies hautes  Taille-haies sur perche télescopique avec une portée jusqu'à 4,5 m, idéal pour une taille des haies hautes	Taille-haies	Taille-haies	Taille-haies
	sur perche	sur perche	sur perche
	avec une portée	avec une portée	avec une portée
	jusqu'à 3,5 m,	jusqu'à 3 m,	jusqu'à 4 m,
	idéal pour une taille des	idéal pour une taille des	idéal pour une taille des
	haies hautes	haies hautes	haies hautes

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à 13						
GARANTIE + Particulier	€ TTC (€ HT)			<b>29,99</b> (24,99)		
Pro	€ TTC (€ HT)			59,99 (49,99)		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>					
Type de batterie	٧	Li-lon 36	Li-lon 36	Li-Ion 36	Li-lon 36	Li-lon 36
Gâchette progressive		•	•	0	0	0
Type de moteur		Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Equivalance Centimètres Cubes		20 CC	20 CC	25CC	25CC	25CC
IPX4 <sup>(1)</sup>		•	•	0	0	0
Longueur des lames	mm	550	550	650	600	600
Ecartement des dents	mm	32	32	30	30	30
Nombre de coupes / min		4000	4000	4300	4400	4400
Poignée pivotante		-	-	-	-	-
Tête orientable		•	•	-	•	•
Télescopique		-	•	-	-	-
Mode Transport		•	•	•	•	•
Vibrations	m/s <sup>2</sup>	2,6 / 1,7	2,0 / 1,7	4,7 / 4,4	5,2 / 3,4	5,2 / 3,4
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	84	80	81	89	88
Pression acoustique garantie	dB(A)	95	94	92	98	99
Poids (sans batterie)	Kg	4,15	5,4	4,7	4,8	5,0
FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE	>					
Mode SavE - Eco		•	•	-	-	-
Connectivité 🗱		Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS à ajouter*	•	•	•

#### Pour les informations d'autonomies voir pages 32-33



ACCESSUIRES INCLUS					
Livrés avec la machine	Lamier 550 mm	Lamier 550 mm	Lamier 650 mm	Lamier 600 mm	Lamier 600 mm

DONNÉES LOGISTIQUES >					
Unité de conditionnement	1	1	1	1	1
Code EAN (Nu)	7 392 930 886 469	7 392 930 886 483	7 333 377 429 543	7 333 377 429 482	7 333 377 429 512





### **TAILLE-HAIES** \ Maisons et jardins





MODÈLE	>	122HD45	122HD60
Code produit		966 53 23 01	966 53 24 01
Prix Public Conseillé	€HT	274,17	290,83
	€ TTC	329,00	349,00

Léger et silencieux Poignée arrière pivotante Léger et silencieux

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à 13						
GARANTIE + Pro	€ TTC (€ HT) € TTC (€ HT)					
	c rio (em)					
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	Double lame	Double lame			
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	21,7	21,7			
Puissance	KW	0,6	0,6			
Poids à vide	Kg	4,7	4,9			
Lame		Double asymétrique	Double asymétrique			
Longueur de lame	cm	45	60			
Ecartement des dents	mm	28	28			
Contenance du réservoir	1	0,30	0,30			
Poignée arrière pivotante		-	•			
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Lanceur			
Low Vib® (système antivibration)		•	•			
Réservoir translucide		•	•			
Pompe d'amorçage		•	•			





DONNÉES LOGISTIQUES >		
Unité de conditionnement	1	1
Code EAN	7 391 883 532 300	7 391 883 532 317

92 Barème de prix 2024

### **TAILLE-HAIES** \ Professionnels



MODÈLE	>	522HD60X	522HDR60X	522HDR75X	522HS75X	522HSR75X
Code produit		967 65 87 01	967 65 83 01	967 65 84 01	967 65 92 01	967 65 90 01
Prix Public Conseillé	€HT	690,83	690,83	732,50	757,50	757,50
	€ TTC	829.00	829.00	879.00	909.00	909.00

Nouvelle gamme alliant légérété et confort d'utilisation

Mono lame et déflecteur de feuilles

SERVICES BY HUSQ	/ARNA, Détails P.11 à 13	
CADANTIE + Particuli	er € TTC (€ HT)	<b>29,99</b> (24,99)
GARANTIE +	€ TTC (€ HT)	59,99 <b>(49,99)</b>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQU	IES >	Taille d'entretien	Taille de rabattage	Taille de rabattage	Taille d'entretien	Taille de rabattage
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
Puissance	kW	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Poids à vide	kg	4,9	5	5,2	5	5
Contenance du réservoir	1	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Lame		Double asymétrique	Double asymétrique	Double asymétrique	Simple	Simple
Longueur de lame	cm	60	60	75	75	75
Ecartement des dents	mm	30	30,5	30,5	30	30,5
Vitesse de coupe	Coupes/min	4400	3200	3200	4400	3200
Diamètre max de coupe conseillé	mm	20	25	25	20	25
Coupe d'entretien		•	-	-	•	-
Coupe de rabattage		-	•	•	-	•
Poignée en D		•	•	•	•	•
Poignée arrière pivotante		•	•	•	-	-
Butée de protection		•	•	•	•	•
Déflecteur		-	-	-	•	•
Niveau de carburant visible		•	•	•	•	•
Pompe d'amorçage Air Purge™		•	•	•	•	•
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Lanceur	Lanceur	Lanceur	Lanceur
Starter		•	•	•	•	•
Bouton stop à retour automatique		•	•	•	•	•
Filtre à air double compartiment		•	•	•	•	•
Accès au filtre à air sans outil		•	•	•	•	•
Moteur à faible rotation		•	•	•	•	•
Graisseur		•	•	•	•	•
Système anti vibration Low Vib®		•	•	•	•	•
Commande mécanique du lamier		•	•	•	•	•



DONNÉES LOGISTIQUES	>				
Unité de conditionnement	1	1	1	1	1
Code EAN	7 391 736 331 937	7 391 736 331 890	7 391 736 331 906	7 391 736 332 002	7 391 736 331 982







MODÈLE	>	525HE3	525HE4
Code produit		967 94 49 01	967 94 51 01
Prix Public Conseillé	€HT	857,50	890,83
	€ TTC	1029.00	1069.00

Un reducteur professionnel Une conception equilibrée Vitesse de coupe très élévée Un reducteur professionnel Une conception equilibrée Vitesse de coupe très élévée

<b>SERVICES BY</b>	HUSQVARNA, Détails P.11 à 13		
GARANTIF +	Particulier	€ TTC (€ HT)	<b>29,99</b> (24,99)
	Pro	€ TTC (€ HT)	59,99 <b>(49,99)</b>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	Sur perche	Sur perche
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	25,4	25,4
Puissance	KW	1,0	1,0
Poids à vide	Kg	5,9	6,3
Lame		Double asymétrique	Double asymétrique
Longueur de lame	cm	60	60
Écartement des dents	mm	30	30
Vitesse de coupe		4400	4400
Longueur hors tout	cm	192,5	259,7
Portée	m	3	4
Contenance du réservoir	1	0,5	0,5
Plage totale de l'angle de la lame		135°	135°
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Lanceur
Pompe d'amorçage		•	•
Technologie X-Torq®		•	•
Bouton Stop à retour automatique		•	•
Lame rabattable sur le tube (transport facile)		•	•
Angle de la lame réglable directement sur le tube		•	•
Poignée arrière de protection		•	•
Poignée confort Soft Grip		•	•



DONNÉES LOGISTIQUES		
Unité de conditionnement	1	1
Code EAN	7 391 883 985 021	7 391 883 985 052



### **TRONÇONNEUSES À BATTERIE** \ Maisons et jardins



MODÈLE	>	120i	225i	240i	435i
Code produit	· ·	967 09 82 01	970 54 75 08	970 60 11 06	970 71 82 14
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€ HT € TTC	249,17 <b>179.00</b>	224,17 <b>269.00</b>	249,17 <b>299.00</b>	415,83 <b>499.00</b>
Code produit - Pack 120i + 40-C80 + BLi20		967 09 82 02			-
Prix Public Conseillé*	€HT	249,17	-	-	-
	€ TTC	299,00	-	-	-
Code produit - Pack 225i + 40-C80 + 40-B140		-	970 54 75 10	-	-
Prix Public Conseillé*	€HT	-	357,50	-	-
	€ TTC	-	429,00	-	-
Code produit - Pack 240i + 40-C80 + 40-B140		-	-	970 60 11 10	-
Prix Public Conseillé*	€HT	-	-	440,83	-
	€ TTC	-	<del>-</del>	499,00	-

<sup>\*</sup>Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0.58€ HT soit 0.70€ TTC au prix des modèles 120i (nu), 225i (nu), 240i (nu), ajouter 1.04€ HT soit 1.25€ TTC au prix des modèles 120i (pack), 225i (pack) 240i (pack), ajouter 0.42€ HT soit 0.50€ TTC au prix du modèle 340i. Type de guides; SN - Guide monobloc à pignon.

Légère et idéale pour les travaux d'élagage La plus puissante de sa catégorieavec moteur « Max Torque » La plus polyvalente des tronçonneuses de la gamme pour tous les types de travaux : abattage, élagage, coupe de bois de chauffage, construction, travail de charpente

Particulier	€ TTC (€ HT)		29,9	<b>99</b> (24,99)	
GARANTIE + Pro	€ TTC (€ HT)			-	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>				
Type de moteur		Brushless	Brushless	Brushless Max Torque	Brushless
Type de batterie	V	Li-lon 36	Li-lon 36	Li-lon 36	Li-lon 36
Vitesse de chaîne (à vitesse maxi du moteur)	m/s	11,2	12	12	21
Pas-de-chaîne/Jauge	mm	3/8 / 1.1	3/8 / 1.1	3/8 / 1.1	3/8 / 1.3
Longueur de guide-chaîne	cm	30	35	35	35
Contenance du réservoir d'huile	1	0,2	0,2	0,2	0,2
Type de pompe à huile		Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Equivalence CC		20 CC	25 CC	40 CC	35 CC
Carter moteur		Composite	Composite	Composite	Composite
Bouchon à ouverture facile		•	•	•	•
Contrôle de vitesse		•	•	•	•
Tendeur de chaîne rapide et sans outil		•	•	•	•
Vibrations	m/s <sup>2</sup>	3,4 / 3,8	3,9 / 3,9	2,6 / 3,7	3,5 / 4,8
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	86	97	97	80
Pression acoustique garantie	dB(A)	100	100	100	100
Poids (sans guide, ni chaîne, sans batterie)	Kg	3	2,9	3,5	3,7
FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE	>				
Mode SavE - Eco		•		·	•

Pour les informations d'autonomies voir pages 32-33

ACCESSOIRES INCLUS >				
Livrés avec la machine	Guide 30 cm / Chaîne H38	Guide 35 cm / Chaîne H38	Guide 35 cm / Chaîne S93G	Guide 35 cm / Chaîne S93G

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	<b>&gt;</b>			
Guide 30SN - 3/8" mini - 1,1 mm	501 95 95 45	501 95 95 45	-	-
Chaîne H38 - 3/8" - 1,1 mm - 45 maillons	581 80 79 45	581 80 79 45	-	-
Guide 35SN - 3/8" mini - 1,1 mm	501 95 95 52	501 95 95 52	-	-
Chaîne H38 - 3/8" - 1,1 mm - 52 maillons	581 80 79 52	501 95 95 52	-	-
Guide X-Force 14" - 3/8" mini - 1,3 mm	-	-	582 20 76 52	582 20 76 52
Chaîne S93G - 3/8" mini - 1,3 mm - 52 maillons	-	-	585 40 42 52	585 40 42 52
Guide X-Force 16" - 3/8" mini - 1,3 mm	-	-	582 20 76 56	582 20 76 56
Chaîne S93G - 3/8" mini - 1,3 mm - 56 maillons	-	-	585 40 42 56	585 40 42 56
Protège-guide (30-35 cm)	531 34 54 01	531 34 54 01	531 34 54 01	531 34 54 01
Protège-guide (38-45 cm)	531 34 55 01	531 34 55 01	531 34 55 01	531 34 55 01
Caisson batterie M	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01
Insert caisson M	970 69 40 01	970 69 40 01	970 69 40 01	970 69 40 01

DONNEES LOGISTIQUES >				
Unité de conditionnement	1	1	1	1
Code EAN (Nu)	7 391 736 234 566	7 392 930 762 480	7 333 377 096 554	7 392 930 297 289
Code EAN (Pack)	7 391 736 234 580	7 392 930 762 510	7 333 377 096 561	-



### TRONÇONNEUSES À BATTERIE \ Professionnels



>	535iXP®	540iXP®	542iXP®	T535iXP®	T540iXP®	T542iXP®
•	-	-	-	970 71 64 12	970 57 23 12	970 64 68 12
* € HT	-	-	-	465,83	665,83	690,83
€ TTC	-	-	-	559,00	799,00	829,00
	970 71 65 14	970 57 24 14	970 64 70 14	970 71 64 14	970 57 23 14	970 64 68 14
* € HT	499,17	707,50	724.17	474,17	674,17	707,50
€ TTC	599,00	849,00	869,00	569,00	809,00	849,00
	-	-	-	-	-	970 64 69 14
* € HT	-	-	-	-	-	749,17
€ TTC	-	-	-	-	-	899,00
	-	970 57 24 16	970 64 70 16	-	-	-
* € HT	-	715,83	732,50	-	-	-
€ TTC	-	859,00	879,00	-	-	-
	-	970 57 29 16	970 64 71 16	-	-	-
* € HT	-	749,17	757,50	-	-	-
€ TTC	-	899,00	909,00	-	-	-
	€TTC  *€HT €TTC  *€HT €TTC  *€HT €TTC  *€HT	* € HT - 970 71 65 14  * € HT 499.17  € TTC 599,00  * € HT -  € TTC -   * € HT -   * €	* € HT	* € HT	465.83  €TTC 465.83  970 71 65 14 970 57 24 14 970 64 70 14 970 71 64 14  *€HT 499,17 707,50 724,17 474,17  €TTC 599,00 849,00 869,00 569,00	465,83 665,83

<sup>\*</sup>Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0.42 € HT soit 0.50 € TTC au prix des tronçonneuses. Type de guides: SN - Guide monobloc à pignon.

SERVICES BY I	HUSQVARNA, Détails P.11 à 13							
GARANTIE +	Particulier	€ TTC (€ HT)			29,99	(24,99)		
UARANTIE T	Pro	€ TTC (€ HT)			59,99 <b>(</b>	49,99)		
<b>CARACTÉRIS</b>	TIQUES TECHNIQUES	>						
Type de moteu	r		Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Type de batteri	ie	V	Li-lon 36					
Vitesse de chaî	îne (à vitesse maxi du moteur)	m/s	20	24	24	20	24	24
Pas-de-chaîne.	/Jauge	mm	0,325" mini / 1,1					
Longueur de gu	uide-chaîne	cm	35	35 et 40	35 et 40	35	30 et 35	30 et 35
Contenance du	ı réservoir d'huile	1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Type de pompe	e à huile		Automatique	Réglable	Réglable	Automatique	Réglable	Réglable

Connectivité (3)		Capteur HFS à ajouter*	HFS intégré à la machine*	HFS intégré à la machine*	Capteur HFS à ajouter*	HFS intégré à la machine*	HFS intégré à la machine*
Mode SavE - Eco		•	•	•	•	•	•
FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE	>						
Poids (sans guide, ni chaîne, sans batterie)	Kg	2,6	2,9	3,3	2,4	2,5	3,0
Pression acoustique garantie	dB(A)	106	106	104	106	103	104
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A	93	95	91	93	92	91
Vibrations m/s <sup>2</sup>		2,5 / 2,8	2,5 / 3,7	4,3 / 4,8	2 / 2,4	2,1 / 3,45	4,1 / 4,7
OEillet d'accrochage pour corde		-	-	-	•	•	•
Tendeur de chaine latéral avec outil		•	•	•	•	•	•
Contrôle de vitesse		•	•	•	•	•	•
Bouchon à ouverture facile		•	•	•	•	•	•
Carter moteur		Composite	Magnesium	Magnesium	Composite	Magnesium	Magnesium
IPX4 <sup>(1)</sup>		•	•	•	•	•	•
Equivalence CC		35 CC	40 CC	40 CC	35 CC	40 CC	40 CC
Type de pompe à huile		Automatique	Réglable	Réglable	Automatique	Réglable	Réglable
Contenance du réservoir d'huile	1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Longueur de guide-chaîne	cm	35	35 et 40	35 et 40	35	30 et 35	30 et 35
Pas-de-chaîne/Jauge	mm	0,325" mini / 1,1	0,325" mini / 1,1	0,325" mini / 1,1	0,325" mini / 1,1	0,325" mini / 1,1	0,325" mini / 1,1
Vitesse de chaîne (à vitesse maxi du moteur)	m/s	20	24	24	20	24	24
Type de batterie	٧	LI-10H 36	FI-10U 20	LI-10N 36	LI-10N 36	LI-10H 36	LI-10N 36

Pour les informations d'autonomies voir pages 32-33 m Protection contre les éclaboussements et les projections d'eau. \* Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus.

ACCESSOIRES INCLUS	>						
Livrés avec la machine		Guide et chaîne 35 cm	Guide et chaîne 35 ou 40 cm	Guide et chaîne 35 ou 40 cm	Guide et chaîne 35 cm	Guide et chaîne 30 ou 35 cm	Guide et

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	>					
Guide effilé 25HN - 1/4" 1.3 mm	587 39	44 60 -	-	587 39 44 60	-	-
Chaîne H00 - 1/4" - 1,3 mm - 60 maillons	501 84	40 60 -	-	501 84 40 60	-	-
Chaine SP21G325" mini - 1.1 mm - 51 maillons	593 91	41 51 593 91 41	51 593 91 41 51	593 91 41 51	593 91 41 51	593 91 41 51
Chaine SP21G325" mini - 1.1 mm - 59 maillons	593 91	41 59 593 91 41	59 593 91 41 59	593 91 41 59	593 91 41 59	593 91 41 59
Guide X-PRECISION .325" mini - 1.1 mm - 30 cm		593 91 43	51 593 91 43 51	-	593 91 43 51	593 91 43 5
Guide X-PRECISION .325" mini - 1.1 mm - 35 cm		593 91 43	59 593 91 43 59	-	593 91 43 59	593 91 43 59
Protège-guide (30-35 cm)	531 34	54 01 531 34 54	01 531 34 54 0	531 34 54 01	531 34 54 01	531 34 54 0
Protège-guide (38-45 cm)	531 34	55 01 531 34 55	01 531 34 55 01	531 34 55 01	531 34 55 01	531 34 55 0
Caisson batterie M	538 68	73 01 538 68 73	01 538 68 73 0	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 0
Insert caisson M	970 69	40 01 970 69 40	01 970 69 40 0	970 69 40 01	970 69 40 01	970 69 40 0

DONNÉES LOGISTIQUES>						
Unité de conditionnement	1	1	1	1	1	1
Code EAN (30SN)	-	-	-	7 3 3 3 3 7 7 4 6 4 0 4 9	7 392 930 946 439	7 333 377 075 443
Code EAN (35SN)	7 333 377 464 018	7 392 930 946 514	7 333 377 075 580	7 333 377 464 056	7392930946446	7 333 377 075 467
Code EAN (35SN poignée chauffante)	-	-	-	-	-	7 333 377 075 535
Code EAN (40SN)	-	7 392 930 946 521	7 333 377 075 603	-	-	-
Code EAN (40SN poignée chauffante)	-	7 392 930 946 750	7 333 377 075 696	-	-	-



### **TRONÇONNEUSES ELECTRIQUES** \ Maisons et jardins



>	420 EL
	-
€HT	-
€ TTC	-
	967 20 57 16
€HT	265,83
€ TTC	319,00
	€TTC

\*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 1,04 € HT soit 1,25 € TTC au prix des tronconneuses.

<u>Type de guides ;</u> SN - Guide monobloc à pignon ; RSN - Guide à pignon remplaçable ; HN - Guide monobloc stellité

Extrêmement maniable grâce au moteur en ligne Avec corde de 5 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	Electrique
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	-
Puissance	KW	2,0
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	4,7
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	3/8 / 1,3
Longueur de guide-chaîne	cm	40
Vitesse de chaine (à puissance moteur maxi)	m/s	14,5
Contenance du réservoir de carburant	I	-
Contenance du réservoir d'huile	1	0,18
Carter moteur		Composite
Moteur en ligne		•
Sécurité interrupteur		•
Fenêtre de contrôle du niveau d'huile		•
Graissage de chaîne		Automatique
Tendeur de chaine rapide et sans outil		•
Arrêt de chaîne en acier		•
Griffes en acier		•

EQUIPEMENT DE COUPE	<mark>→&gt;</mark>
Livrés avec la machine	1 guide, 1 chaîne et 1 protège-guide





Plus de 300 accidents graves par an en France sont liés à l'utilisation d'une tronçonneuse.

La plupart pourraient être évités par l'utilisation d'un équipement adéquat!





DONNÉES LOGISTIQUES >	
Unité de conditionnement	1
Code EAN	7 393 080 486 134



### **TRONÇONNEUSES THERMIQUES** \ Maisons et jardins









MODÈLE	>	120 Mark II	130	135 Mark II
Code produit - Guide 35 SN	•	967 86 19 03	967 10 84 01	967 86 18 14
Prix Public Conseillé	€HT	165,83	240,83	290,83
	€TTC	199,00	289,00	349,00
Code produit - Guide 40 SN		-	-	967 86 18 26
Prix Public Conseillé	€HT	-	-	307,50
	€TTC	-	-	369,00

Robuste et fonctionnelle Capacité de coupe accrue Puissante et performante

Type de guides: SN - Guide monobloc à pignon ; RSN - Guide à pignon remplaçable; HN - Guide monobloc stellité ; Type de monte: SM pour toutes les tronçonneuses ; SM: Small mount (Petite monte).

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à 13				
GARANTIE +	TC (€ HT)		<b>29,99</b> (24,99)	
Pro €T	TC (€ HT)		-	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>			
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	38	38	38
Puissance	KW	1,4	1,5	1,6
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	4,85	4,7	4,7
Pas-de-chaîne/Jauge	'/mm	3/8/1,3	3/8/1,3	3/8/1,3
Longueur de guide-chaîne	cm	35	35-40	35-40
Vitesse de chaîne (mesurée à 133% de la puissance moteur maxi)	m/s	22,3	22,3	22,3
Vitesse chaîne (à puissance moteur maxi)	m/s	16,8	16,8	16,8
Contenance du réservoir de carburant	1	0,30	0,37	0,37
Contenance du réservoir d'huile	1	0,20	0,26	0,26
Carter moteur		Composite monobloc	Composite monobloc	Composite monobloc
Technologie X-Torq®		•	•	•
Air Injection™ (épuration de l'air d'admission)		•	•	•
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		•	•	•
LowVib® (système antivibration)		•	•	•
Commande combinée Starter-Bouton Stop		•	•	•
Bouton stop à retour automatique		-	•	•
Tendeur de chaîne latéral avec outil		-	-	•
Arrêt de chaîne en aluminium		•	•	•
Pompe à huile		Automatique	Automatique	Automatique
Autocollant d'aide au démarrage		•	•	•

## EQUIPEMENT DE COUPE Livrés avec la machine 1 guide, 1 chaîne, 1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide 1 protège-guide 1 protège-guide 1 protège-guide 1 protège-guide



DONNÉES LOGISTIQUES >			
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN (35SN)	7 391 736 617 147	7 391 736 247 788	7 391 736 617 062
Code EAN (40SN)	-	-	7 391 736 617 079



### TRONÇONNEUSES THERMIQUES \ Domaines et propriétés









MODÈLE	>	435 II	445 II	450 II
Code produit - Standard Guide 38SN		970 55 97 35	-	-
Prix Public Conseillé	€HT	440,83	-	-
	€ TTC	529,00	-	-
Code produit - standard Guide 45SN		-	970 55 87 38	970 55 93 38
Prix Public Conseillé	€HT	-	532,50	582,50
	€ TTC	-	639.00	699.00

<u>Type de guides</u>; SN - Guide monobloc à pignon ; RSN - Guide à pignon remplaçable ; HN - Guide monobloc stellité ; <u>Type de monte</u>; SM pour toutes les tronçonneuses ; SM : Small mount (Petite monte) ; LM : Large mount (Large monte).

E-series: Avec l'option e-series, vous bénéficiez d'une aide au démarrage et du tendeur de chaine sans outil pour une utilisation facilitée!

Recommandées avec nos chaines X-Cut® SP33G

Recommandées avec nos chaines X-Cut® SP33G

Vous gagnez en productivité!				
SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à 13				
Particulier	E TTC (€ HT)		<b>29,99</b> (24,99)	
GARANTIE + Pro	ETTC (€ HT)		-	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>			
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	40,9	45,7	50,2
Puissance	KW	1,6	2,1	2,4
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	4,2	4,9	4,9
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	.325 / 1,3	.325 / 1,3	.325 / 1,3
Longueur de guide-chaîne	cm	38	45	45
/itesse de chaîne (mesurée à 133% de la puissance moteur maxi)	m/s	23	23	23
Vitesse chaîne (mesurée à puissance maxi)	m/s	17.3	17.3	17.3
Contenance du réservoir de carburant	I	0,37	0,45	0,45
Contenance du réservoir d'huile	I	0,25	0,26	0,26
Carter moteur		Composite monobloc	Composite monobloc	Composite monobloc
echnologie X-Torq®		•	•	•
Air Injection™ (épuration de l'air d'admission)		•	•	•
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		•	•	•
LowVib® (système antivibration)		•	•	•
Démarrage facile Smart Start®		-	-	-
Commande combinée Starter-Bouton Stop		•	•	•
Bouton stop à retour automatique		•	•	•
Déverrouillage "express" du capot		•	•	•

EQUIPEMENT DE COUPE >			
Livrés avec la machine	1 guide, 1 chaîne,	1 guide, 1 chaîne,	1 guide, 1 chaîne,
	1 protège-guide	1 protège-guide	1 protège-guide

**Automatique** 



Carburateur isolé des vibrations
Tendeur de chaîne latéral avec outil
Tendeur de chaîne rapide et sans outil
Arrêt de chaîne en aluminium
Niveau de carburant visible
Bouchons à ouverture facile
Pompe à huile

Autocollant d'aide au démarrage

Plus de **300 accidents graves** par an en France sont liés à l'utilisation d'une tronçonneuse.

La plupart pourraient être évités par l'utilisation d'un équipement adéquat!



DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION.

**Automatique** 

OFFREZ-VOUS LA SÉCURITÉ ET LE CONFORT QUE VOUS MÉRITEZ



Automatique

DONNÉES LOGISTIQUES			
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN (38SN)	7 392 930 773 295	-	-
Code EAN (45SN)	-	7 392 930 772 861	7 392 930 773 134



### **TRONÇONNEUSES THERMIQUES** \ Domaines et propriétés





MODÈLE	>	455 Rancher
Code produit - Guide 45 SN		970 61 37 18
Prix Public Conseillé	€HT	640,83
	€ TTC	769,00
Type de guides: SN - Guide monobloc à pignon ; RSN - Guide à pignon remplaçable : HN - Guide monobloc stellité ; Type de monte : SM pour toutes les tronçonneuses ; SM : Small mount (Petite monte) ; Mi : Large mount (Large monte).		Puissante et robuste

ARANTIE +	€ TTC (€ HT)	<b>29,99</b> (24,99)
Pro Pro	€ TTC (€ HT)	-
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	55,5
Puissance	KW	2,6
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	5,8
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	.325 /1 ,5 mm
Longueur de guide-chaîne	cm	40
Vitesse de chaîne (mesurée à 133% de la puissance moteur maxi)	m/s	26,6
Vitesse de chaine (mesurée à puissance maxi)	m/s	20
Contenance du réservoir de carburant		0,44
Contenance du réservoir d'huile	I	0,32
Carter moteur		Composite monobloc
Technologie X-Torq®		•
Air Injection™ (épuration de l'air d'admission)		•
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		•
LowVib® (système antivibration)		•
Démarrage facile Smart Start®		Décompresseur
Commande groupée (Bouton Stop/Starter)		•
Bouton stop à retour automatique		•
Déverrouillage "express" du capot		•
Carburateur isolé des vibrations		•
Pompe à huile réglable		•
Tendeur de chaîne latéral avec outil		•
Arrêt de chaîne en aluminium		•
Niveau de carburant visible		•
Bouchons à ouverture facile		•

EQUIPEMENT DE COUPE	>
Livrés avec la machine	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide

Avec nos guides d'affutage, vous ne perdez pas de productivité en gardant une chaîne parfaitement affûtée.

> Il y en a un par type de chaîne, pour vous permettre d'avoir les meilleurs réglages.

Sur **nos chaînes X-Cut**®, prenez le maillon doré comme point de repère pour ne pas passer deux fois au même endroit!

DONNÉES LOGISTIQUES	<b>&gt;</b>
Unité de conditionnement	1
Code EAN (45 SN)	7 333 377 044 531



### **TRONÇONNEUSES THERMIQUES \ Professionnels**









>	545 Mark II	555	565
	967 69 06 38	970 50 12 18	-
€HT	807,5	957,50	-
€ TTC	969,00	1 149,00	-
	-	-	966 73 39 20
€HT	-	-	1074,17
€TTC	-	-	1 289,00
	€TTC €HT	967 69 06 38  € HT 807,5  € TTC 969,00  -  € HT -	967 69 06 38 970 50 12 18  € HT 807.5 957.50  € TTC 969,00 1149,00   € HT

Type de guides: SN - Guide monobloc à pignon; RSN - Guide à pignon remplaçable; HN - Guide monobloc stellité

Type de monte : SM pour toutes les tronçonneuses ; SM : Small mour	it (Petite monte).	

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à 13	€ TTC (€ HT)		<b>29,99</b> (24,99)	
GARANTIE +	€TTC (€HT)		<b>25,55</b> (24,99) 59,99 <b>(49,99)</b>	
Pro	ETIC(ETII)		59,99 (49,99)	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>			
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	50,1	59,8	70,7
Puissance	KW	2,7	3,1	3,7
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	5,3	5,9	6,5
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	.325 / 1,3	.325/1,5	3/8 / 1,5
Longueur de guide-chaîne	cm	45	45	50
Vitesse de chaîne (mesurée à 133% de la puissance moteur maxi)	m/s	25,4	28,3	27,5
Vitesse de chaine (mesurée à puissance maxi)	m/s	19.1	21.3	20.7
Contenance du réservoir de carburant	1	0,53	0,65	0,7
Contenance du réservoir d'huile	1	0,32	0,33	0,35
Carter moteur		Magnésium	Magnésium	Magnésium
Γechnologie X-Torq®		•	•	•
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		•	•	•
Γechnologie AutoTune™		•	•	•
Air Injection™ (épuration de l'air d'admission)		•	•	•
_owVib® (système antivibration)		•	•	•
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Décompresseur	Décompresseur
Commande combinée Starter-Bouton Stop		•	•	•
Déverrouillage "express" du capot		•	•	•
Carburateur isolé des vibrations		•	•	•
Pompe à huile réglable		•	•	•
crous prisonniers		•	•	•
Bouchons à ouverture facile		•	•	•
Tendeur de chaîne latéral avec outil		•	•	•
Guide grande monte		-	-	•

EQUIPEMENT DE COUPE		
Livrés avec la machine	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide



Plus de **300 accidents graves par an en France** sont liés à l'utilisation d'une tronçonneuse.

La plupart pourraient être évités par l'utilisation d'un équipement adéquat!





DONNÉES LOGISTIQUES >			
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN (45 SN)	7 391 736 512 954	7 392 930 639 799	7 391 736 209 373



### **TRONÇONNEUSES THERMIQUES** \ Professionnels











>	540XP® Mark III	550XP® Mark II	550XP®G Mark II
	970 51 81 14	-	-
€HT	749,17	-	-
€ TTC	899,00	<del>-</del>	-
	970 51 82 14	-	-
€HT	749,17	-	-
€ TTC	899,00	-	-
	970 51 81 16	-	-
€HT	757,50	-	-
€ TTC	909,00	-	-
	-	967 69 08 38	967 69 09 38
€HT	-	890,83	949,17
€ TTC	-	1069,00	1 139,00
	€ TTC	970 51 81 14  € HT 749,17  € TTC 899,00  970 51 82 14  € HT 749,17  € TTC 899,00  970 51 81 16  € HT 757,50  € TTC 909,00  -  € HT -	970 51 81 14 -  € HT 749,17 -  € TTC 899,00 -  970 51 82 14 -  € HT 749,17 -  € TTC 899,00 -  970 51 81 16 -  € HT 757,50 -  € TTC 909,00 -  -  970 51 81 6 -  € HT 757,50 -  € TTC 909,00 -  970 51 81 6 -  890,83

<u>Type de guides</u>: SN - Guide monobloc à pignon ; RSN - Guide à pignon remplaçable; HN - Guide monobloc stellité ; <u>Type de monte</u>: SM pour toutes les tronçonneuses ; SM: Small mount (Petite monte).

Particulier	TTC (€ HT)		<b>29,99</b> (24,99)	
GARANTIE + Pro	TTC (€ HT)		59,99 (49,99)	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>			
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	39,1	50,1	50,1
Puissance	KW	1,9	3,0	3,0
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	4,1	5,3	5,5
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	.325 mini / 1,1 3/8 mini / 1.3	.325 / 1,3	.325 / 1,3
Longueur de guide-chaîne	cm	35 - 40	50	45
Vitesse de chaîne (mesurée à 133% de la puissance moteur maxi)	m/s	26,6	26,1	26,1
Vitesse de chaîne (mesurée à puissance maxi)	m/s	20,0	19,6	19,6
Contenance du réservoir de carburant	I	0,53	0,53	0,53
Contenance du réservoir d'huile	I	0,32	0,32	0,32
Carter moteur		Magnésium	Magnésium	Magnésium
Technologie X-Torq®		•	•	•
Technologie RevBoost™		•	•	•
Technologie AutoTune™		•	•	•
Air Injection™ (épuration de l'air d'admission)		•	•	•
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		•	•	•
LowVib® (système antivibration)		•	•	•
Démarrage facile Smart Start®		•	-	-
Commande combinée Starter-Bouton Stop		•	•	•
Déverrouillage "express" du capot		-	•	•
Carburateur isolé des vibrations		•	•	•
Pompe à huile réglable		•	•	•
lendeur de chaîne latéral avec outil		•	•	•
Poignées chauffantes		-	-	•
Niveau de carburant visible		•	•	•
Ecrous prisonniers		•	•	•
Bouchons à ouverture facile		•	•	•
Préchauffage du carburateur		-	-	•









DONNÉES LOGISTIQUES	>		
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN (45 SN)	-	7 391 736 513 241	7 391 736 513 692
Code EAN (35 SP21G)	7 392 930 673 021	-	-
Code EAN ( 40 SP21G)	7 392 930 673 038	-	-

102



### **TRONÇONNEUSES THERMIQUES** \ Professionnels







MODÈLE	>	562XP® Mark II	572XP®	572XP®G	585	592XP®
Code produit - Guide 45 SN X-CUT™ C85		-	966 73 31 18	-	-	-
Prix Public Conseillé	€HT	-	1265,83	-	-	-
	€ TTC	-	1 519,00	-	-	-
Code produit - Guide 50 SN X-CUT™ C85		-	966 73 31 20	966 73 34 20	-	-
Prix Public Conseillé	€HT	-	1307,50	1365,83	-	-
	€ TTC	-	1 569,00	1 639,00	-	-
Code produit - Guide 50 RSN X-CUT™ C85		970 66 35 40	-	-	970 49 30 24	970 49 31 40 <sup>(1)</sup>
Prix Public Conseillé	€HT	1 015,83	-	-	1332,50	1499,17
	€ TTC	1 219,00	-	-	1 599,00	1799,00
Code produit - Guide 60 RSN X-CUT™ C85		-	966 73 31 44	-	-	970 49 31 24 <sup>(1)</sup>
Prix Public Conseillé	€HT	-	1357,50	-	-	1549,17
	€ TTC	_	1629,00	-	-	1859,00
		-	-	-	-	970 49 34 24 (2)
	€HT	-	-	-	-	1557,50
	€ TTC	-	-	-	-	1869,00


(1) Guide X-Tough light (2) Guide X-Tough RSN

<u>Type de guides</u>: SN - Guide monobloc à pignon :RSN - Guide à pignon remplaçable : HN - Guide monobloc stellité : <u>Type de monte</u>: LM pour toutes les tronconneuses : LM: Large mount (Large monte).

ARANTIF +	TC (€ HT) TC (€ HT)			<b>29,99</b> (24,99) 59,99 <b>(49,99)</b>		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>					
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	59,8	70,7	70,7	86	92,7
Puissance	KW	3,5	4,3	4,3	5,1	5,6
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	5,9	6,6	6,6	7,5	7,6
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	3/8 / 1,5	3/8 / 1,5	3/8 / 1,5	3/8 / 1.5	3/8 / 1.5
ongueur de guide-chaîne	cm	50	45, 50 et 60	50	45 - 90	45 - 90
/itesse de chaîne (mesurée à 133% de la puissance moteur maxi	) m/s	28,3	29,3	29,3	30,6	30,6
/itesse de chaine (mesurée à puissance maxi)	m/s	21.3	22.0	22,0	23	23
Contenance du réservoir de carburant	- 1	0,65	0,70	0,70	0,86	0,86
Contenance du réservoir d'huile	I	0,33	0,35	0,35	0,42	0,42
Carter moteur		Magnésium	Magnésium	Magnésium	Magnésium	Magnésium
echnologie X-Torq®		•	•	•	•	•
echnologie RevBoost™		•	•	•	•	•
echnologie AutoTune™		•	•	•	-	•
kir Injection™ (épuration de l'air d'admission)		•	•	•	•	•
owVib® (système antivibration)		•	•	•	•	•
Démarrage facile Smart Start®		Décompresseur	Décompresseur	Décompresseur	Décompresseur	Décompresseur
Commande combinée Starter-Bouton Stop		•	•	•	•	•
Péverrouillage "express" du capot		•	•	•	•	•
ccès rapide et sans outil au filtre à air		•	•	•	•	•
Carburateur isolé des vibrations		•	•	•	•	•
Pompe à huile réglable		•	•	•	•	•
endeur de chaîne latéral avec outil		•	•	•	•	•
oignées chauffantes		-	-	•	-	(option)
liveau de carburant visible		•	•	•	•	•
crous prisonniers		•	•	•	•	•
Bouchons à ouverture facile		•	•	•	•	•
Préchauffage du carburateur		-	-	•	-	•

Découvrez nos guides X-FORCE et Chaines X-Cut®, spécialement pensés pour optimiser la performance de nos machines.

1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide



**W**Husqvama Performance durable

1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide

Fabriqués par Husqvarna®, pour Husqvarna®.

1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide



1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide

DONNÉES LOGISTIQUES	>				
Unité de conditionnement	1	1	1	1	1
Code EAN (45 SN)	-	7 391 736 353 892	-	-	-
Code EAN (50 SN/RSN)	7 333 377 337 947	7 391 736 209 427	7 391 736 209 410	-	7 392 930 662 162
Code EAN (60 RSN)	-	7 391 736 353 939	-	7 392 930 661 523	7 392 930 664 722
Code EAN (60 RSN X-tough Light)	-	-	-	-	7 392 930 662 230

@Husqvama

1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide

**EQUIPEMENT DE COUPE** 

Livrés avec la machine



### TRONÇONNEUSES THERMIQUES\ Elagueuses









MODÈLE	>	T435	T525	T540XP® Mark III
Code produit - Guide 25 SN		-	970 73 75 10	-
Prix Public Conseillé	€HT	-	540,83	-
	€ TTC	-	649,00	-
Code produit - Guide 25 SN "effilé"		-	970 73 70 10	-
Prix Public Conseillé	€HT	-	532,5	-
	€ TTC	-	639,00	-
Code produit - Guide 30 SN		966 99 72 12	-	970 51 79 12
Prix Public Conseillé	€HT	474,17	-	749,17
	€ TTC	569,00	-	899,00
Code produit - Guide 35 SN		966 99 72 14	-	970 51 79 14
Prix Public Conseillé	€HT	490,83	-	757,50
	€ TTC	589,00	-	909,00

<u>Type de guides ;</u> SN - Guide monobloc à pignon ; <u>Type de monte ;</u> SM pour toutes les tronconneuses ; SM : Small mount (Petite monture).

GARANTIE + Particulier €	TTC (€ HT)		<b>29,99</b> (24,99)	
Pro €	TTC (€ HT)		59,99 <b>(49,99)</b>	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>			_
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	35,2	27	39,1
Puissance	KW	1,5	1,0	1,9
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	3,4	2,7	3,8
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	3/8 mini / 1,3	3/8 / 1,3 - 1/4 / 1,3	.325"mini / 1,1
Longueur de guide-chaîne	cm	30 et 35	25	30 et 35
Vitesse de chaîne (mesurée à 133% de la puissance moteur maxi)	m/s	25,4	24,1	
Vitesse de chaine (mesurée à puissance maxi)	m/s	19,1	18,1	
Contenance du réservoir de carburant	1	0,26	0,19	0,34
Contenance du réservoir d'huile	1	0,17	0,17	0,20
Carter moteur		Composite	Composite	Magnésium
Technologie X-Torq®		•	•	•
Technologie AutoTune™		-	-	•
Air Injection™ (épuration de l'air d'admission)		•	•	•
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		•	•	•
LowVib® (système antivibration)		•	•	•
Démarrage facle Smart Start®		Lanceur	Lanceur	Lanceur
Commande combinée Starter-Bouton Stop		-	•	•
Carburateur isolé des vibrations		•	•	•
Pompe à huile réglable		•	•	•
Tendeur de chaîne latéral avec outil		•	•	•
Poignée ajustable (3 interchangeables)		-	-	•
Oeillet pour sangle		•	•	•
Frein de chaîne "nid d'abeille"		•	•	•
Niveau de carburant visible		-	-	•
Bouchons à ouverture facile		-	•	•
Arrêt de chaîne en aluminium		-	•	•
Ecrous prisonniers		-	•	•
Griffes en acier		•	-	•
Revêtement poignée confort		-	-	•
EQUIPEMENT DE COUPE	>			
Livrés avec la machine		1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guid

DONNÉES LOGISTIQUES	>		
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN (25 SN)	-	7 333 377 531 109	-
Code EAN (25 SN effilé)	-	7 333 377 531 017	-
Code EAN (30 SN)	7 391 883 230 527	-	7 392 930 672 925
Code EAN (35 SN)	7 391 883 230 534	-	7 392 930 672 932

104



### TRONÇONNEUSES À BATTERIE \ Elagueuses sur perche

MODÈLE	>	120iTK4-P	530iPX	530iP4	530iPT5
Code Produit Nu		-	967 88 51 11	967 88 47 11	967 88 48 11
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€HT	-	540,83	540,83	624,17
	€ TTC	-	649,00	649,00	749,00
Code Produit Nu avec tête élagueuse (PK4)		970 51 59 01	-	-	-
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€HT	224,17	-	-	-
	€ TTC	269,00	-	-	-
Code produit - pack 120 ITK4 avec tête élagueuse (PK4) + Bli10 + QC80		970 51 59 04	-	-	-
Prix Public Conseillé*	€HT	307,50	-	-	-
	€ TTC	369,00	-	-	-

\*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter au prix 0,58 € HT soit 0,70 € TTC au prix des élagueuses sur perche et 530IP4; ajouter 1,04€ HT soit 1,25 TTC au prix du 530IPX et du 530IPX

Légère et idéale pour les travaux légers avec tube téléscopique pour une portée jusqu'à 4 m Tête orientable pour un travail professionnel sans emissions!

Longue mais légère, pour le travail professionnel Toujours plus loin avec le manche téléscopique

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à 13					
GARANTIE + Particulier	€ TTC (€ HT)		<b>29,99</b> (24,99)		
GARANTIE + Pro	€ TTC (€ HT)	-		59,99 <b>(49,99)</b>	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>				
Type de moteur		2 - Brush	Brushless	Brushless	Brushless
Type de batterie	V	Li-lon 36	Li-lon 36	Li-lon 36	Li-lon 36


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>				
Type de moteur		2 - Brush	Brushless	Brushless	Brushless
Type de batterie	V	Li-lon 36	Li-lon 36	Li-lon 36	Li-lon 36
Vitesse de chaîne à puissance maxi du moteur	m/s	10	20	20	20
Pas-de-chaîne/Jauge	*/mm	3/8 / 1,3	3/8 / 1,3	1/4 / 1,3	1/4 / 1,3
Longueur de guide-chaîne	cm	25	25	25	25
Contenance du réservoir d'huile	1	0,2	0,2	0,2	0,2
Tête orientable		-	•	-	-
Longueur		285	180	240	290-395
Type de pompe à huile		Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Carter moteur		Composite	Composite	Composite	Composite
Bouchon à ouverture facile		•	•	•	•
Contrôle de vitesse		Non	Oui	Oui	Oui
Tendeur de chaine		Rapide, sans outils	Latéral, avec outil	Latéral, avec outil	Latéral, avec outil
Télescopique		•	-	-	•
Equivalence Centimètres Cubes		20 CC	30 CC	30 CC	30 CC
IPX4 <sup>(1)</sup>		-	•	•	•
Vibrations	m/s <sup>2</sup>	1,2 / 1,5	1,2 / 2,6	1,0 / 0,9	1,0 / 1,2
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	88	96	88	83
Pression acoustique garantie	dB(A)	98	101	98	98
Poids (sans guide, ni chaîne, sans batterie)	Kg	4,1	3,1	3,3	5
FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE	>				
Mode SavE - Eco		•	•	•	•
Connectivité 🔻		-	Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS à ajouter*

Pour les informations d'autonomies voir pages 32-33

(1) Protection contre les éclaboussements et les projections d'eau.

\* Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclu

ACCESSOIRES INCLUS	>				
Livrés avec la machine		Guide et chaine 25 cm	Guide et chaîne 25 cm	Guide et chaîne 25 cm	Guide et chaîne 25 cm
		Harnais simple	Harnais simnle	Harnais simple	Harnais simple



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	<b>&gt;</b>	Code produit	Code EAN	Prix Public Unitaire € HT*	Prix Public Unitaire € TTC*
Tête élagueuse (PK4)		529 35 19 01	7 392 930 657 977	140,83	169,00
Tête taille-haies (HK4)		529 35 19 02	7 392 930 657 991	124,17	149,00

DONNÉES LOGISTIQUES	>				
Unité de conditionnement		1	1	1	1
Code EAN (Nu)		7 392 930 669 529	7 392 930 886 513	7 392 930 886 537	7 392 930 886 544
Code EAN (Pack)		7 392 930 669 543	-	-	-



### TRONÇONNEUSES THERMIQUES \ Elagueuses sur perche





MODÈLE	>	525P4S	525P5S	525PT5S
Code produit - Guide 25 SN		-	-	967 32 96 01
Prix Public Conseillé	€HT	-	-	932,50
	€ TTC	-	-	1 119,00
Code produit - Guide 30 SN		967 32 94 01	967 32 95 01	-
Prix Public Conseillé	€HT	765,83	807,50	-
	€ TTC	919,00	969,00	-

Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon ;

Puissance et légereté Recommandée avec notre chaine X-Cut® S93G pour plus de précision

Tube démontable Recommandée avec notre chaine X-Cut® S93G pour plus de précision

Tube télescopique pour aller encore plus loin

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.11 à 13				
GARANTIE + Particulier	€ TTC (€ HT)		<b>29,99</b> (24,99)	
Pro	€ TTC (€ HT)		59,99 <b>(49,99)</b>	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>			
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	25,4	25,4	25,4
Puissance	KW	1,0	1,0	1,0
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	5,3	6,4	7,0
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	3/8 mini	3/8 mini	1/4 / 1,3
Longueur de guide-chaîne	cm	30	30	25
Longueur de perche	m	1,75	2,75	2,75
Longueur maxi déployée avec équip. de coupe	m	2,43	3,40	4,02
Contenance du réservoir de carburant	1	0,50	0,50	0,50
Contenance du réservoir d'huile		0,14	0,14	0,14
Technologie X-Torq®		•	•	•
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		•	•	•
Démarrage facile Smart Start®		-	-	-
Bouton stop à retour automatique		•	•	•
Pompe à huile réglable		•	•	•
Tendeur de chaîne latéral avec outil		•	•	•
Poignée arrière de protection		•	•	•
Revêtement poignée confort		-	•	•
Tête de tronçonneuse antivibrée		•	•	•
Tube de transmission démontable		-	•	-
Tube de transmission télescopique		-	-	•
Starter intuitif		•	•	•
Système de filtration à 2 niveaux		•	•	•
Butoir		•	•	•
Harnais fournis		Harnais simple	Harnais simple	Harnais simple

|--|

Livrés avec la machine 1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide 1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide 1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide



Plus de 300 accidents graves par an en France sont liés à l'utilisation d'une tronçonneuse.

La plupart pourraient être évités par l'utilisation d'un équipement adéquat!



DONNÉES LOGISTIQUES >			
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN	7 393 089 197 772	7 393 089 197 789	7 393 089 197 796

Barème de prix 2024



## TRONÇONNEUSES \ Accessoires

### Guide

Longuour du	Longuour du					Nombre de			
Longueur du guide cm <sup>(1)</sup>	Longueur du guide pouce <sup>(1)</sup>	Pas	Jauge	Type de monte	Info guide	Nombre de dents	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
30	12	3/8" Mini	1,1	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 95 45	29,16	34,9
30	12	3/8" Mini	1,1 mini pixel	SM	X-FORCE	9 dents	582 20 74 45	41,66	49,9
35	14	3/8" Mini	1,1 mini pixel	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 95 52	35,83	42,9
35	14	3/8" Mini	1,1 mini pixel	SM	X-FORCE	9 dents	582 20 74 52	45,83	54,9
25	10	3/8" Mini	1,3	SM	A041	7 dents	505 89 16 40	27,49	32,9
25	10	3/8" Mini	1,3	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 92 40	26,66	31,9
30	12	3/8" Mini	1,3	SM	X-FORCE	9 dents	582 20 76 45	39,99	47,9
35	14	3/8" Mini	1,3	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 92 52	32,49	38,9
35	14	3/8" Mini	1,3	SM	X-FORCE	9 dents	582 20 76 52	45,83	54,9
40	16	3/8" Mini	1,3	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 92 56	40,83	48,9
40	16	3/8" Mini	1,3	SM	X-FORCE	11 dents	582 20 76 56	53,33	63,9
38	15	3/8"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	585 94 34 56	49,99	59,9
38	15	3/8"	1,5	LM	X-FORCE	11 dents	585 95 08 56	49,99	59,9
40	16	3/8"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	585 94 34 60	54,16	64,9
40	16	3/8"	1,5	LM	X-FORCE	11 dents	585 95 08 60	53,33	63,9
45	18	3/8"	1,5	LM	X-FORCE	11 dents	585 95 08 68	58,33	69,9
45	18	3/8"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	585 94 34 68	58,33	69,9
50	20	3/8"	1,5	LM	X-FORCE	11 dents	585 95 08 72	65,83	78,9
50	20	3/8"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	585 94 34 72	66,66	79,9
33	13	0,325"	1,3	SM	X-FORCE	11 dents	582 07 53 56	45,83	54,9
38	15	0,325"	1,3	SM	X-FORCE	11 dents	582 07 53 64	49.99	59.9
40	16	0,325"	1,3	SM	X-FORCE	11 dents	582 07 53 66	53,33	63,9
45	18	0,325"	1,3	SM	X-FORCE	11 dents	582 07 53 72	58,33	69,9
50	20	0,325"	1,3	SM	X-FORCE	11 dents	582 07 53 80	65,83	78,9
33	13	0,325"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	582 08 69 56	45,83	54,9
38	15	0,325"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	582 08 69 64	49,99	59,9
40	16	0,325"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	582 08 69 66	53,33	63,,9
45	18	0,325"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	582 08 69 72	58,33	69,9
50	20	0,325"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	582 08 69 80	66,66	79,9

RSN : GUIDE AVEC PIGNO	ON REMPLAÇABLE (REPLACEAI	BLE SPROCK	(ET NOSE)	>				
Longueur du guide cm <sup>(1)</sup>	Longueur du guide pouce <sup>(1)</sup>	Pas	Jauge	Type de monte		Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
40	16	3/8"	1.5	LM	X-TOUGH	596 69 11 60	74,99	89,99
45	18	3/8"	1.5	LM	X-TOUGH	596 69 11 68	83,33	99,99
45	18	3/8"	1.5	SM	X-TOUGH	596 69 15 68	83,33	99,99
50	20	3/8"	1.5	LM	X-TOUGH	596 69 11 72	95,83	114,99
50	20	3/8"	1.5	SM	X-TOUGH	596 69 15 72	99,17	119,00
55	22	3/8"	1.5	LM	X-TOUGH	596 69 11 76	107,50	129,00
60	24	3/8"	1.5	LM	X-TOUGH	596 69 11 84	129,16	154,99
72	28	3/8"	1.5	LM	X-TOUGH	596 69 11 92	140,83	169,00
50	20	3/8"	1.6	LM	X-TOUGH	596 69 12 72	99,17	119,00
90	36	3/8"	1.6	LM	X-TOUGH	596 69 12 15	182,50	219,00
50	20	3/8"	1.5	LM	X-TOUGH LIGHT	599 65 66 72	115,83	139,00
60	24	3/8"	1.5	LM	X-TOUGH LIGHT	599 65 66 84	137,49	164,99
72	28	3/8"	1.5	LM	X-TOUGH LIGHT	599 65 66 92	149,17	179,00
80	32	3/8"	1.5	LM	X-TOUGH LIGHT	599 65 66 05	165,83	199,00
90	36	3/8"	1.5	LM	X-TOUGH LIGHT	599 65 66 15	207,50	249,00
60	24	.404	1.6	LM	X-TOUGH	596 69 17 76	132,50	159,00
72	28	.404	1.6	LM	X-TOUGH	596 69 17 84	140,83	169,00
90	36	.404	1.6	LM	X-TOUGH	596 69 17 04	165,83	199,00
105	42	.404	1.6	LM	X-TOUGH	596 69 17 22	190,83	229,00
45	18	0,325"	1.5	SM	X-TOUGH	596 68 57 72	83,33	99,99
45	18	0,325"	1.5	SM	X-TOUGH LIGHT	599 65 68 72	95,83	114,99
50	20	0,325"	1.5	SM	X-TOUGH LIGHT	599 65 68 80	104,16	124,99

SM : Petite Monte (Small Mount). LM : Grande Monte (Large Mount)

(1) La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur du guide indiqué.



### **TRONÇONNEUSES** \ Offres associées

Guide

SM : Petite Monte (Small Mount) LM : Grande Monte (Large Mount)

									- ( - 3
HN : MONOBLOC STELLITÉ (HARD	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
ongueur du -guide cm <sup>(1)</sup> Longue				Type de monte			Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC
33	13	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH		596 69 08 52	62,49	74,9
38	15	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH		596 69 08 56	70,83	84,9
40	16	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH		596 69 08 60	74,99	89,9
45	18	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH		596 69 08 68	87,49	104,9
50	20	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH		596 69 08 72	99,17	119,0
60	24	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH		596 69 08 84	124,17	149,0
72	28	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH		596 69 08 92	140,83	169,0
76	30	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH		596 69 08 02	165,83	199,0
60	24	.404"	1,6	LM	X-TOUGH		596 69 10 76	115,83	139,0
72	28	.404"	1,6	LM	X-TOUGH		596 69 10 84	140,83	169,0
76	30	.404"	1,6	LM	X-TOUGH		596 69 10 92	149,17	179,0
90	36	.404"	1,6	LM	X-TOUGH		596 69 10 04	179,16	214,9
105	42	.404"	1,6	LM	X-TOUGH		596 69 10 24	190,83	229,0
40	16	.325"	1,5	SM	X-TOUGH	à modifier	596 69 08 66	83,33	99,9
45	18	.325"	1,5	SM	X-TOUGH	à modifier	596 69 08 76	83,33	99,9
50	20	.325"	1,5	SM	X-TOUGH	à modifier	596 69 08 81	107,50	129,0
UIDES SPÉCIAUX TÊTE DE PERC	HE ÉLAGUEUSE, TR	ONÇONNEUSES :	>						
ongueur du guide cm <sup>(1)</sup> Longue			Jauge	Type de monte	Infos guides	Nombre de dents	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC
13	5	.1/4" Mini Pixel	1,1		Aspire		536 91 18 32	14,99	17,9
25	10	.1/4"	1,3	SM	Monobloc à pignon A318		575 84 22 58	27,49	32,9
30	12	.1/4"	1,3	SM	Monobloc à pignon A318		575 84 22 64	33,33	39,9
25	10	3/8"	1,3	SM	Monobloc à pignon A318		501 82 85 40	37,49	44,9
25	10	3/8" Mini pixel	1,1	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 95 40	26,66	31,9
30	12	3/8" Mini pixel	1,1	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 95 45	29,16	34,9
35	14	3/8" Mini pixel	1,1	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 95 52	35,83	42,9
25	10	3/8" Mini	1,3	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 92 40	26,66	31,9
30	12	3/8" Mini	1,3	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 92 45	30,83	36,9
UIDES EFFILÉS HN (HARD NOSE	)								
ongueur du guide cm <sup>(1)</sup> Longue	ur du guide pouce <sup>(</sup>		Jauge	Type de monte	Infos guides		Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC
25	10	.1/4"	1,3	SM	Guide Effilé A041		505 89 15 60	83,33	99,9
25	10	.1/4"	1,3	SM	Guide Effilé		587 39 44 60	83,33	99,9
30	12	.1/4"	1,3	SM	Guide Effilé		587 39 44 68	90,83	109,0
AMME BATTERIE									
ongueur du guide cm <sup>(1)</sup> Longue	ur du guide pouce <sup>(</sup>		Jauge	Type de monte	Infos guides	Nombre de dents	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC
25 HN	10	.1/4"	1,3	SM	Monobloc à pignon Effilé		587 39 44 60	83,33	99,9
30 HN	12	.1/4"	1,3	SM			587 39 44 68	90,83	109,0
25 SN	10	.1/4"	1,3	SM	Monobloc à pignon		579 55 90 60	27,49	32,9
30 SN	12	.1/4"	1,3	SM			579 55 90 68	33,33	39,9
30 SN	12	.3/8" Mini pixel	1,1	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 95 45	29,16	34,9
35 SN	14	.3/8" Mini pixel	1,1	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 95 52	35,83	42,9
25	10	0,325" Mini pixel	1,1	SM	X-PRECISION	8 dents	593 91 43 46	29,16	34,9
30	12	0,325" Mini pixel	1,1	SM	X-PRECISION	8 dents	593 91 43 51	33,33	39,9
35	14	0,325" Mini pixel	1,1	SM	X-PRECISION	8 dents	593 91 43 59	38,33	45,9
40	16	0,325" Mini pixel	1,1	SM	X-PRECISION	8 dents	593 91 43 64	45,83	54,9
	10	0,323 WIIIII PIXEI	1,1	JIVI	V-L UFPIOIN	O uellis	JJJ J1 4J 04	40,00	54,9

12 (1) La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur du guide indiqué

10

.1/4" Mini pixel

.1/4" Mini pixel

### Accessoires

25

30

PIGNONS POUR GUIDE	Caractéristiques	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*	
1/4' - 1,3 mm	8 dents	579 53 45 01	Disponible en PDR		
3/8" 1,5 mm	11 dents	505 17 73 01			
325 mini 1.1	7 dents	594 03 52 01	Disponib	le en PDR	
NEZ GUIDE REMPLAÇABLE		Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*	
Guide X-Tough RSN 3/8		597 47 41 01	Disponib	le en PDR	
Guide X-Tough RSN .404"		597 47 42 01	Disponib	ole en PDR	
Guide X-Tough light 3/8"		599 96 78 01	Disponible en PDR		
Guide RSN 3/8" (hors X-TOUGH)		501 95 75 01	Disponib	le en PDR	
PROTÈGE-GUIDE		Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*	
20-30 cm		531 34 53 01			
30-35 cm		531 34 54 01	ccc	700	
38-45 cm slim		531 34 55 01	6,66	7,99	
38-45 cm		531 34 56 01			
45-60 cm		531 34 57 01	7.49	9.00	
60-72 cm		531 34 58 01	7,49	8,99	
76-105 cm		537 07 22 01	9,99	11,99	
20-30 cm arboriste		531 34 59 01	6,66	7,99	
30-35 cm arboriste		531 34 60 01	0,00	7,55	

X-PRECISION

X-PRECISION

529 34 07 60

529 34 07 68

39,16

44,16

46,99 52,99

SM

SM

108



## **TRONÇONNEUSES** \ Chaînes

CHAINES COUPÉES >	Maillons	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC
	56	585 64 11 64	22,49	26,99
X-Cut C33 NOUVEAU	64	585 64 11 66	24,99	29,99
100% HUSQVARNA	66	585 64 11 72	25,83	30,99
100/0 HOOQVAINTA	72	585 64 11 80	29,16	34,99
	80	585 64 11 56	33,33	39,99
	56	581 69 97 56	22,49	26,99
X-Cut C35 NOUVEAU	64	581 69 97 64	24,99	29,99
100% HUSQVARNA	66	581 69 97 66	26,99	31,99
IUU /o TUSQVARINA	72	581 69 97 72	29,16	34,99
	80	581 69 97 80	33,33	39,99
X-Cut C85 (73LPX) ex H42. 3/8" / 1.5 mm	56	581 62 66 56	23,33	27,99
100% HUSQVARNA	60	581 62 66 60	24,99	29,99
0	68	581 62 66 68	27,49	32,99
7	72	581 62 66 72	29,16	34,99
U	84	581 62 66 84	33,33	39,99
	92	581 62 66 92	37,49	44,99
	105	581 62 66 05	41,66	49,99
	115	581 62 66 15	45,83	54,99
X-Cut S85 3/8" 1.5 mm	56	585 54 91 56	23,33	27,99
100% HUSQVARNA	60	585 54 91 60	24,99	29,99
100% HOSQVARIIA	68	585 54 91 68	28,33	33,99
	72	585 54 91 72	31,66	37,99
	84			
		585 54 91 84	33,33	39,99
V.O. LODOZO (OFTW) U20. 20511 (12)	92	585 54 91 92	37,49	44,99
K-Cut SP33G (95TXL) ex H30, .325" / 1,3 mm	56	581 64 31 56	24,99	29,99
00% HUSQVARNA	64	581 64 31 64	27,49	32,99
lacktriangle	66	581 64 31 66	27,49	32,99
$\mathbf{U}$	72	581 64 31 72	29,16	34,99
	80	581 64 31 80	31,66	37,99
X-Cut S35G .325' / 1.5mm	56	585 63 95 56	20,83	24,99
IOO% HUSQVARNA	64	585 63 95 64	24,16	28,99
	66	585 63 95 66	24,16	28,99
	72	585 63 95 72	26,66	31,99
	80	585 63 95 80	29,16	34,99
X-Cut S93G (91VXL) ex H37. 3/8" mini / 1.3 mm	40	585 40 42 40	14,99	17,99
100% HUSQVARNA	45	585 40 42 45	16,66	19,99
Qualité de coupe améliorée de +15%	50	585 40 42 50	19,16	22,99
par rapport à une chaîne classique	52	585 40 42 52	20,83	24,99
	56	585 40 42 56	21,66	25,99
H00 (25AP), 1/4" / 1,3 mm	58	501 84 40 58	20,83	24,99
	60	501 84 40 60	22,49	26,99
7	64	501 84 40 64	23,33	27,99
U	68	501 84 40 68	24,99	29,99
H21 (21LP), .325" / 1,5 mm	64	501 84 07 64	24,16	28,99
	72	501 84 07 72	27,49	32,99
7	80	501 84 07 80	29,16	34,99
H38 (90PX), .3/8" mini pixel / 1,1 mm	40	581 80 79 40	14,16	16,99
100 (30) Ap. 5/0 Hilli pixor / ip Hilli	45	581 80 79 45	15,83	18,99
	52 56	581 80 79 52 591 90 79 56	18,33	21,99
JCA (27) 404" / 16 mm	56	581 80 79 56	19,16	22,99
164 (27), .404" / 1,6 mm	84	501 84 31 84	41.66	49,99
7	92	501 84 31 92	45,83	54,99
U	104	501 84 31 04	48,33	57,99
	124	501 84 31 24	58,33	69,99
(-PRECISION™ SP11G 1,4" mini / 1.1 mm	32	529 34 06 32	12,49	14,99
	60	529 34 06 60	20.83	24,99
	68	529 34 06 68	24,99	29,99
(-PRECISION SP21G .325" mini / 1.1 mm	46	593 91 41 46	23,33	27,99
5 4	51	593 91 41 51	24,99	29,99
7/ (/\)	59	593 91 41 59	27,49	32,99
	64	593 91 41 64	30,83	36,99

Le chiffre entre parenthèse correspond à une chaîne Oregon comparable à la référence Husqvarna, celui-ci est donné à titre d'indication.

ROULEAUX DE CHAIN	IE (100 PIEDS) >		Nombre de Maillons	Pas/ Jauge	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
C33 NOUVEAU	gouge carrée		xxxx maillons	325" / 1.3mm	XXX XX XX XX	665,83	799,00
C35 NOUVEAU	gouge carrée		xxxx maillons	.325" / 1.5mm	XXX XX XX XX	665,83	799,00
C85 ex H42 (73LPX)	gouge carrée		1637 maillons	.3/8" / 1,5 mm	581 62 66 01	615,83	739,00
S85	gouge semi-ronde		1637 maillons	.3/8" / 1,5 mm	585 54 91 01	607,50	729,00
SP33G ex H30 (95TXL)	gouge semi-ronde		1848 maillons	.325" / 1,3 mm	581 64 31 01	615,83	739,00
S35G ex H25 (21BP)	gouge semi-ronde		1848 maillons	.325" / 1,3 mm	585 63 95 01	607,50	729,00
S93G ex H37 (91VXL)	gouge semi-ronde		1637 maillons	.3/8" / 1,3 mm	585 40 42 01	540,83	649,00
H00 (25AP)	gouge ronde		2392 maillons	.1/4" / 1,3 mm	503 30 54 01	724,17	869,00
H21 (21LP)	gouge carrée		1848 maillons	.325" / 1,5 mm	503 30 57 01	599,17	719,00
H28 (22BP)	gouge semi-ronde		1848 maillons	.325" / 1,3 mm	503 30 03 22	582,50	699,00
H35 (95PX)	gouge semi-ronde	and the second	1637 maillons	.3/8" / 1,3 mm	503 30 69 01	540,83	649,00
H45 (75LP)	gouge carrée	Cacini a	1637 maillons	.3/8" / 1,6 mm	503 30 88 01	624,17	749,00
H38 (90PX)	gouge semi-ronde		1640 maillons	.3/8" / 1,1 mm	581 80 79 01	524,17	629,00
H64 (27)	gouge semi-ronde		1484 maillons	.404" / 1,6 mm	503 30 64 01	582,50	699,00

Le chiffre entre parenthèse correspond à la référence d'une chaîne Oregon comparable à la référence Husqvarna, celle-ci est donné à titre d'indication.





## TRONÇONNEUSES \ Accessoires



KIT GUIDE ET CHAINES	Caractéristiques	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Kit guide & chaines X-PRECISION SP11G 60 maillons T525	1 guide, 2 chaînes, 1 tambour d'embrayage avec pignon 1/4" (8 dents)	529 92 10 60	77,49	92,99
Kit guide & chaines X-PRECISION SP11G 60 maillons T540i/T535i/535i	1 guide, 2 chaînes, 1 pignon droit 1/4" mini (9 dents)	529 92 09 60	77,49	92,99
Kit guide & chaines X-PRECISION SP11G 68 maillons T525	1 guide, 2 chaînes, 1 tambour d'embrayage avec pignon 1/4" (8 dents)	529 92 10 68	83,33	99,99
Kit guide & chaines X-PRECISION SP11G 68 maillons T540i/T535i/535i	1 guide, 2 chaînes, 1 pignon droit 1/4" mini (9 dents)	529 92 09 68	83,33	99,99

## Pièces de rechange pour chaînes



PIÈCE DE RECHANGE (Disponible en PDR) Pour chaîne	>	Code produit	Quantité recommandée
Maillon d'attache incl. Pré-rivet X-CUT			
S93G		587 37 26 03	38 pcs
SP33G		587 37 26 01	30 pcs
C85, S85		587 37 26 02	26 pcs
Maillon d'attache			
\$85		587 37 26 02	26 pcs
H00		504 06 62 01*	25 pcs
H38		587 78 93 01	25 pcs
H35, 36, 37		501 84 78 05	25 pcs
H30		501 84 77 07	25 pcs
H42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 58		501 84 78 04	25 pcs
H21, 22, 23, 25, 26, 28		501 84 77 03	25 pcs
H56S, 57, 58S, 64, 64S, 65, 66		501 84 79 02	25 pcs
Pré-rivet			
H35, 36, 37		501 84 81 05	25 pcs
H42, 46, 47, 48, 51, 52, 54		501 84 81 04	25 pcs
H21, 22, 23, 25		501 84 80 05	25 pcs
H56S, 57, 58S, 64, 64S, 65, 66		501 84 82 02	25 pcs

<sup>\*</sup>dans la limite des stocks disponibles.

## Accessoires d'affûtage de chaîne




4	
	0.0

LIMES ET ACCESSOIRES	>	Pour chaîne	Conditionnement unitaire	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Limes plates 6" (150 mm)			1 étui plastique de 1 lime	12 étuis	505 69 81 60	4,99	5,99
, , ,			1 carton de 12 limes en vrac	1 carton	505 69 81 61	45,83	54,99
Limes plates 8" (200 mm)			1 étui plastique de 1 lime	12 étuis	505 69 81 80	5,83	6,99
Limes rondes Intensive Cut 3,5 mm			1 étui plastique de 3 limes	4 étuis	597 35 48 03	4,99	5,99
Limes rondes Intensive Cut 4.0 mm		H00/ H37	1 étui plastique de 3 limes	6 étuis	597 35 48 01	5,83	6,99
			1 carton de 12 limes en vrac	1 carton	597 35 48 02	19,16	22,99
Limes rondes Intensive Cut 4.5 mm		H38	1 étui plastique de 3 limes	6 étuis	597 35 55 01	5,83	6,99
Limes rondes Intensive Cut 4,8 mm		H21/ H25/ H30/ SP 33G	1 étui plastique de 3 limes	6 étuis	597 35 58 01	5,83	6,99
			1 carton de 12 limes en vrac	1 carton	597 35 58 02	19,16	22,99
Limes rondes Intensive Cut 5,2 mm			1 carton de 12 limes en vrac	1 carton	597 35 59 02	19,16	22,99
Limes rondes Intensive Cut 5,5 mm		H42/ H46/ H48/ H54/ H64	1 étui plastique de 3 limes	6 étuis	597 35 61 01	5,83	6,99
			1 carton de 12 limes en vrac	1 carton	597 35 61 02	19,16	22,99
Manches pour lime plates (6" et 8") et	rondes	s (4-5,5 mm)	1 manche de lime	20 manches	505 69 78 01	4,16	4,99
Manches limes plates (6", 8")		,	1 manche de lime	1 manche	505 69 78 10	5,83	6,99
Manches pour lime rondes 3,5 mm SP1	IG		1 manche de lime	1 manche	529 93 71 01	14,99	17,99
Porte lime					505 69 81 20	23,33	27,99
						DDII	DDII









Pour chaine .404		505 69 81 02		
COMBINES CALIBRE-GUIDE	>	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Pour chaîne 3/8" - H42,H45,H46,H47(S),H48(S),H50		505 24 35 01		
Pour chaine 3/8" Semi chisel - H49,H51,H54,H58		575 99 15 01		
Pour chaîne .325" / 1,5" - H22,H25,H28		505 69 81 09		
Pour chaîne .325" / 1,3" PIXEL H30		505 69 81 08		
Pour chaîne X-Cut SP 33G		586 93 84 01	12,49	14,99
Pour chaine X-Cut S93G		587 80 90 01		
Pour chaine X-Cut SP21G		595 00 47 01		
Pour chaine X-Cut C85 & S85		586 93 86 01		
Pour chaine X-Cut S35G		587 80 91 01		

P.P.U.



KIIS D'AFFO IAGE	/ Caracteristiques	Code produit	€HT	€ TTC*	
Kit d'affûtage complet 2 limes rondes + 1 lime plate + 1 manche de lime + calibre d'affûtage et guide de profondeur ou combiné calibre-guide	Pour chaîne 3/8" Pour chaîne 3/8" LowVib H36 Pour chaîne 3/8" LowVib H36 Pour chaîne 3/8" mini H37 Pour chaîne 3/2" Pour chaîne 1/4" Pour chaîne Pixel Pour chaîne X-cut \$93G Pour chaine X-cut \$93G Pour chaine X-cut \$P2IG Pour chaine X-cut \$P2IG	505 69 81 30 505 69 81 38 579 65 36 01 505 69 81 25 580 68 75 01 505 69 81 27 586 93 34 01 587 80 67 01 595 00 46 01 586 93 85 01	27,49	32,99	
	Pour chaine X-cut S35G	587 80 68 01			1



CHEVALET D'AFFÛTAGE	> Caractéristiques	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Pour chaîne 3/8"	En acier forgé	505 66 52 56	33,33	39,99
Riveteuse à chaine	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	599 36 57 01	90,83	109,00
Dériveteuse à chaine		599 36 56 01	90.83	109.00

Barème de prix 2024 110

## **TRONÇONNEUSES** \ Guide des outils de coupe

			SONS RDIN										GAN ATT	IME ERIE					Gl	JIDE PO	UR TRONÇONN	IEUSE			CHAÎN	E POUR TRON	IÇONNE	JSE
418EL	420EL	120 mark II	130 / 135 mark II	135 / 135 e-series 135 e-series TB	435 / 435 e-series	440 / 440 e-series	445 / 445 e-series	450 / 450 e-series	455 Rancher	120i	<b>225</b> i	240i	340i / 435i	535iXP	540iXP/542iXP	T535i XP	, T540iXP/T542iXP	Longueur "/cm	Pas"	Jauge "/mm	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*	Nbre de maillons	Туре	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
															JIDE		AÎNE			À PIGN		2040		40	00010	500.04.44.40	20.00	
														•		•		10/25	325	.043/1,1	593 91 43 46	29,16	34,99	46	SP21G	593 91 41 46	23,33	27,99
																	•	12/30	.325	.043/1,1	593 91 43 51	33,33	39,99	51	SP21G	593 91 41 51	24,99	29,99
														•	•	•	•	14/35	.325	.043/1,1	593 91 43 59	38,33	45,99	59	SP21G	593 91 41 59	27,49	32,99
																		14/40	.325	.043/1,1	593 91 43 64	45,83	54,99	64	SP21G	593 91 41 64	30,83	36,99
														•		•		10/25	3/8	043/1,1	501 95 95 40	26,66	31,99	40	H38	581 80 79 40	14,16	16,99
										•								12/30	3/8	.043/1,1	501 95 95 45	29,16	34,99	45	H38	581 80 79 45	15,83	18,99
											•			•		•		14/35	3/8	.043/1,1	501 95 95 52	35,83	42,99	52	H38	581 80 79 52	18,33	21,99
													•					12/30	3/8	.050/1,3	501 95 92 45	30,83	36,99	45	S93G	585 40 42 45	16,66	19,99
•	•	•	•	•								•	•		•			14/35	3/8	.050/1,3	501 95 92 52	32,49	38,99	52	S93G	585 40 42 52	20,83	24,99
			•	•														16/40	3/8	.050/1,3	501 95 92 56	40,83	48,99	56	S93G	585 40 42 56	21,66	25,99
		•	•										•					12/30	3/8	.050/1,3	582 20 76 45	39,99	47,99	45	S93G	585 40 42 45	16,66	19,99
																		14/35	3/8	.050/1,3	582 20 76 52	45,83	54,99	52	S93G	585 40 42 52	20,83	24,99
		•	•										•					16/40	3/8	.050/1,3	582 20 76 56	53,33	63,99	56	S93G	585 40 42 56	21,66	25,99
					•	•												13/33	.325	.050/1,3	582 07 53 56	45,83	54,99	56	SP33G	581 64 31 56	24,99	29,99
					•	•	•	•										15/38	.325	.050/1,3	582 07 53 64	49,99	59,99	64	SP33G	581 64 31 64	27,49	32,99
					•	•	•	•										16/40	.325	.050/1,3	582 07 53 66	53,33	63,99	66	SP33G	581 64 31 66	27,49	32,99
						•	•	•										18/45	.325	.050/1,3	582 07 53 72	58,33	69,99	72	SP33G	581 64 31 72	29,16	34,99
																		20/50	.325	.050/1,3	582 07 53 80	65,83	78,99	80	SP33G	581 64 31 80	31,66	37,99
							•	•	•									13/33	.325	.058/1,5	582 08 69 56	45,83	54,99	56	S35G	585 63 95 56	20,83	24,99
																		15/38	.325	.058/1,5	582 08 69 64	49,99	59,99	64	S35G	585 63 95 64	24,16	28,99
							•	•	•									16/40	.325	.058/1,5	582 08 69 66	53,33	63,99	66	S35G	585 63 95 66	24,16	28,99
																		18/45	.325	.058/1,5	582 08 69 72	58,33	69,99	72	S35G	585 63 95 72	26,66	31,99
							•	•	•									20/50	.325	.058/1,5	582 08 69 80	66,66	79,99	80	S35G	585 63 95 80	29,16	34,99
																		15/38	3/8	.058/1,5	585 94 34 56	49,99	59,99	56	C85	581 62 66 56	23,33	27,99
									•									16/40	3/8	.058/1,5	585 94 34 60	54,16	64,99	60	C85	581 62 66 60	24,99	29,99
																		18/45	3/8	.058/1,5	585 94 34 68	58,33	69,99	68	C85	581 62 66 68	27,49	32,99
									•									20/50	3/8	.058/1,5	585 94 34 72	66,66	79,99	72	C85	581 62 66 72	29,16	34,99
																		15/38	3/8	.058/1,5	585 95 08 56	49,99	59,99	56	C85	581 62 66 56	23,33	27,99
									•									16/40	3/8	.058/1,5	585 95 08 60	53,33	63,99	60	C85	581 62 66 60	24,99	29,99
																		18/45	3/8	.058/1,5	585 95 08 68	58,33	69,99	68	C85	581 62 66 68	27,49	32,99
_		_			L				•			_	_			_		20/50	3/8	.058/1,5	585 95 08 72	65,83	78,99	72	C85	581 62 66 72	29,16	34,99
													GUI	DE-C	HAI	NE I	LEI				HANGEABLE							
									•									18/45	3/8	.058/1,5	596 69 15 68	83,33	99,99	68	C85	581 62 66 68	27,49	32,99
									•									20/50	3/8	.058/1,5	596 69 15 72	99,17	119,99	72	C85	581 62 66 72	29,16	34,99
									•									24/60	3/8	.058/1,5	596 69 11 84	129,16	154,99	92	C85	581 62 66 84	33,33	39,99
																		UIDE										
																		10/25	1/4	.050/1,3	587 39 44 60	83,33	99,99	60	H00	501 84 40 60	22,49	26,99
_														•		•		12/30	1/4	.050/1,3	587 39 44 68	90,83	109,00	68	H00	501 84 40 68	24,99	29,99

Équipement en monte d'origine.
 Équipement compatible.



Prix Public Unitaire maximum conseilk



## **TRONÇONNEUSES** \ Guide des outils de coupe

PROFESSIONNELS	ELAGUEUSES	ELAGUEUSES SUR PERCHE		GUIDE POL	JR TRONÇONNE	USE		CHAÎN	E POUR TRON	ÇONNEU	ISE
540 XP Mark III 545 / 545 Mark II 555 365 365 543 XP 550 XP (6) / 550 XP Mark II / 550 XP TB 560 XP 562 XP / 562XP Mark II   572 XP / 565 585 592 XP 390 XP 3120 XP	T525 T435 T540 XP Mark III T540 XP / T540XP II	525P4S 525P5S 525P15S 120iTK4-P 536LiPX 536LiP4 536LiP15	Lon	Pas " Jauge "/mm	Code produit	Prix Public Unitaire & HT Prix Public	Unitaire € TTC*	Туре	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
	•	GUIDE-CHAIN		LOC Á PIGN 1/4 .050/1,3	UN SN 575 84 22 58	27,49 <b>32</b>	99   58	B H00	501 84 40 58	20,83	24,99
	•	0000		1/4 .050/1,3	575 84 22 64	33,33 39			501 84 40 64	23,33	27,99
•	•		10/25 3	325 .043/1,1	593 91 43 46	29,16 <b>34</b>		SP21G	593 91 41 46	23,33	27,99
•	•			325 .043/1,1	593 91 43 51	33,33 <b>39</b> ,			593 91 41 51	24,99	29,99
	•			325 .043/1,1 325 .043/1,1	593 91 43 59	38,33 45,	_		593 91 41 59	27,49 30,83	32,99
•	•	• •		325 .043/1,1 3/8 .050/1,3	593 91 43 64 501 95 92 40	45,83 <b>54</b> , 26,66 <b>31</b> ,			593 91 41 64 585 40 42 40	14,99	36,99 17,99
•	• •	• •		3/8 .050/1,3	501 95 92 45	30,83 36,			585 40 42 45	16,66	19,99
	• •		14/35 3	3/8 .050/1,3	501 95 92 52	32,49 <b>38</b>	<b>99</b> 5:	2 S93G	585 40 42 52	20,83	24,99
	• •			3/8 .050/1,3	501 95 92 56	40,83 48,			585 40 42 56	21,66	25,99
• • • •				325 .050/1,3	582 07 53 56	45,83 54,			581 64 31 56	24,99	29,99
				325 .050/1,3 325 .050/1,3	582 07 53 64 582 07 53 66	49,99 <b>59</b> , 53,33 <b>63</b> ,			581 64 31 64 581 64 31 66	27,49 27,49	32,99 32,99
• • • • •				325 .050/1,3	582 07 53 72	58,33 69	_		581 64 31 72	29,16	34,99
• • • •				325 .050/1,3	582 07 53 80	65,83 78,			581 64 31 80	31,66	37,99
			13/33 .3	325 .058/1,5	582 08 69 56	45,83 <b>54</b> ,	99 5	S S35G	585 63 95 56	20,83	24,99
• • • •				325 .058/1,5	582 08 69 64	49,99 <b>59</b> ,			585 63 95 64	24,16	28,99
				325 .058/1,5	582 08 69 66	53,33 63,			585 63 95 66	24,16	28,99
				325 .058/1,5 325 .058/1,5	582 08 69 72 582 08 69 80	58,33 <b>69</b> , 66,66 <b>79</b> ,	_		585 63 95 72 585 63 95 80	26,66 29,16	31,99
				3/8 .058/1,5	585 94 34 56	49,99 59			581 62 66 56	23,33	34,49 27,99
				3/8 .058/1,5	585 94 34 60	54,16 64	_		581 62 66 60	24,99	29,99
•				3/8 .058/1,5	585 94 34 68	58,33 69,			581 62 66 68	27,49	32,99
				3/8 .058/1,5	585 94 34 72	66,66 <b>79</b> ,	99 72	C85	581 62 66 72	29,16	34,99
• • • • •				3/8 .058/1,5	585 95 08 56	49,99 59,			581 62 66 56	23,33	27,99
				3/8 .058/1,5	585 95 08 60	53,33 63,			581 62 66 60	24,99	29,99
				3/8 .058/1,5 3/8 .058/1,5	585 95 08 68 585 95 08 72	58,33 <b>69</b> , 65,83 <b>78</b> ,			581 62 66 68 581 62 66 72	27,49 29,16	32,99 34,99
		GUIDE-CHAÎNE PLE			HANGEABLE	00,00 70,	JJ //	. 000	301 02 00 72	23,10	34,33
• • •				3/8 .058/1,5	596 69 15 68	83,33 99,	99   68	3 C85	581 62 66 68	27,49	32,99
				3/8 .058/1,5	596 69 15 72	99,17 119		C85	581 62 66 72	29,16	34,99
				3/8 .058/1,5	596 69 11 68	83,33 99,			581 62 66 68	27,49	32,99
				3/8 .058/1,5	596 69 11 72	95,83 114			581 62 66 72	29,16	34,99
				3/8 .058/1,5 3/8 .058/1.5	596 69 11 84 596 69 11 92	129,16 <b>154</b> 140,83 <b>169</b>	_		581 62 66 84 581 62 66 92	33,33 37,49	39,99 44,99
				3/8 .058/1,5	599 65 66 72	140,83 <b>189</b> 115,83 <b>139</b>			581 62 66 72	29,16	34,99
				3/8 .058/1,5	599 65 66 84	137,49 164	,		581 62 66 84	33,33	39,99
• •			28/70 3	3/8 .058/1,5	599 65 66 92	149,17 179	,00 9:	C85	581 62 66 92	37,49	44,99
					599 65 66 05				581 62 66 05	41,66	49,99
• •					599 65 66 15	207,50 249	,00   11	C85	581 62 66 15	45,83	54,99
		GUI	DE-CHAIN		596 69 08 68	97/10 10/4	00   0	) COE	501 60 66 60	2740	22.00
					596 69 08 68	87,49 <b>104</b> 99,17 <b>119</b>	,99   68	C85 C85	581 62 66 68 581 62 66 72	27,49 29,16	32,99 34,99
0 0 0 0 0					596 69 08 84			1 C85	581 62 66 84		39,99
					596 69 08 92			C85	581 62 66 92	37,49	44,99
			-		-			1 H64	501 84 31 84	41,66	49,99
• •			-		-		Ų.		501 84 31 92	45,83	54,99
			-		-		10		501 84 31 04	48,33	57,99
• •			GUIDE EF	au s	-		12	4 H64	501 84 31 24	58,33	69,99
	•				587 39 44 60	83,33 99,	99 6	) H00	501 84 40 60	22,49	26,99
	•				587 39 44 68	90,83 109			501 84 40 68	24,99	29,99





Prix Public Unitaire maximum cons

Barème de prix 2024 112

## DÉCOUPEUSES













MODÈLE	>	K535i	K540i	K770	K970	K4000
Code produit - Avec carter de disque Ø 230 mm / 26	5 mm	967 79 59 01 / -	- / 970 66 40 01	-	-	-
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€HT	622,00	875,00	-	-	-
	€ TTC	746,40	1 050,00	-	-	-
Code produit - Avec carter de disque Ø 300 mm				967 80 85 01	-	-
Prix Public Conseillé	€HT	-	-	1560,00	-	-
	€ TTC	-	-	1872,00	-	
Code produit - Avec carter de disque Ø 350 mm				967 68 21 01	967 34 80 01	967 07 98 01
Prix Public Conseillé	€HT	-	-	1671,00	1849,00	1598,00
	€ TTC	-	-	2 005,20	2 218,80	1 917,0 60
Code produit - Avec carter de disque Ø 400 mm				-	967 34 81 01	-
Prix Public Conseillé	€HT	-	-	-	1901,00	-
	€ TTC	-	-	-	2 281,20	-

<sup>\*</sup> Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0,58€ HT soit 0,70€ TTC sur la K535i.
\*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriqueset Electroniques) ajouter 2,08 € HT soit 2,50 € TTC au prix de la K4000.

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriqueset El	, -,	Technologie X-T	Technologie X-T	Technologie X-T	Technologie X-T	
			- 1			
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	Batterie	Batterie	Thermique	Thermique	Electrique
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	-	-	74	94	-
Puissance	KW	-	-	3,7	4,8	-
Rapport puissance/poids		-	-	0,37 / 0,37	0,44 / 0,41	-
Disque mm		230	265	300 / 350	350 / 400	-
Profondeur de coupe max mm		76	100	100 / 125	125 / 155	-
liveau de puissance acoustique LWA	dB (A)	109,5	112,7	115	115	105
liveau de pression acoustique LWA	dB (A)	98,5	101,5	101	104	95
librations équivalente poignée droite	m/s <sup>2</sup>	2,1	2,4	< 2,5	3,8 / 3,5	3,5
ibrations équivalente poignée gauche	m/s <sup>2</sup>	2,5	3,7	< 2,5	4,2 / 4,0	3,5
oids (sans carburant ni outil de coupe, ni batterie)	Kg	3,5	4,2	9,9 / 10,1	11,0 / 11,6	8,5
ctive Air Filtration™		-	-	•	•	-
martCarb™		-	-	•	•	-
ourroie Poly V		-	-	•	•	-
écompresseur EasyStart®		-	-	•	•	-
ransmission étanche		-	-	•	•	-
ras de coupe réversible		-	-	•	•	-
arter de disque facile à régler		-	-	•	•	-
ispositif d'arrosage		-	-	•	•	-
ague d'alésage remplaçable		-	-	•	•	-
Moteur X-Torg®		-	-	•	•	-
uraStarter™		-	_		•	_
martTension™		_	_		•	_
ir Purge		_	_			_
léservoir de carburant avec niveau visible		-	-			
lgard, protection contre la surchage		_	_	_	_	
ffet de traction		-	-	-	-	
amplacement simplifié du disque		-	-	-	-	
ampiacement simpline du disque ague d'alésage remplaçable		-	-	-	-	
		-	-			•
ispositif d'arrosage		- !: !	-	-	-	-
ype de batterie		Li-lon 36	Li-ion	•		-
ension	V		36	-	-	-
ype de moteur		BLDC (sans balais)	BLDC (sans balais)	-	-	=
atterie Li-ion		•	•	-	-	-
avE™ Eco		•	•	-	-	-
alentisseur électrique		•	•	-	-	-
oucle de sécurité		•	•	-		-
PX4 <sup>(1)</sup>		•	•	-	-	-
onnectivité 🚷		Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS à ajouter*	-	-	-

DONNÉES LOGISTIQUES	>					
Unité de conditionnement		1	1	1	1	1
Code EAN		7 391 736 377 850	7 333 377 483 828	7 393 089 380 082	7 393 089 380 105	7 391 736 231 008
Code EAN		-	-	7 392 930 336 315	7 391 736 378 987	-



<sup>\*</sup> Nos découpeuses sont livrées sans disques de coupe.



## **DÉCOUPEUSES \ Accessoires**

## Disques diamant Diagrip

Disques "Professional" pour travailler efficacement, même dans le béton fortement armé. La conception et la forme innovantes du segment assurent une découpe, un refroidissement et une évacuation des boues avec un maximum d'efficacité, augmentant ainsi à la fois la vitesse de coupe et la durée de vie de l'outil.

JIOQUE L	ELITE-CUT				Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
400	DISQUE ELITE-CUT S25 >			300 mm Alésage 25 mm	579 81 14 10	245,00	294,00
	Granit, marbre, pierre nature	lle, béton durci moyennement dur		350 mm Alésage 25 mm	579 81 14 20	288,00	345,60
400				400 mm Alésage 25 mm	579 81 14 30	331,00	397,20
1	DISQUE ELITE-CUT S35 >			300 mm Alésage 25 mm	579 81 15 10	203,00	246,60
2	Béton armé, granit			350 mm Alésage 25 mm	599 49 46 20	245,00	294,00
-				400 mm Alésage 25 mm	599 49 46 30	320,00	384,00
	DISQUE ELITE-CU S35 batter		. h	Alésage 22 mm	596 82 66 01	171,00	205,20
-000	DISQUE ELITE -CUT S45 >	dur, béton durci moyennement du	r, beton durci tenare	300 mm Alésage 25 mm	599 49 47 10	203,00	243,60
3	Béton armé ou non			350 mm Alésage 25 mm	599 49 47 20	245,00	294,00
400	201011 411110 04 11011			400 mm Alésage 25 mm	599 49 47 30	320,00	384,00
	DISQUE ELITE -CUT S50 >			300 mm Alésage 25 mm	579 81 18 10	203,00	243,60
	Béton, Béton durci moyenne	ment dur		350 mm Alésage 25 mm	579 81 18 20	245,00	294,00
				400 mm Alésage 25 mm	579 81 18 30	320,00	384,00
	DISQUE ELITE -CUT S65 > Béton, asphalte, béton frais,	matériauv ahrasifs métal		350 mm Alésage 25 mm	599 49 48 20	245,00	294,00
	beton, aspirante, beton mais,	materiaux abrasiis, metai		400 mm Alésage 25 mm	599 49 48 30	320,00	384,00
	DISQUE ELITE-CUT S85 >			300 mm Alésage 25 mm	536 50 36 10	203,00	243,60
	Asphalte, béton frais			350 mm Alésage 25 mm	536 50 36 20	245,00	294,00
				400 mm Alésage 25 mm	536 50 36 30	320,00	384,00
	ALITREO DIOCUEO						
	AUTRES DISQUES						
	DISQUE TACTI-CUT S35 >			300 mm Alésage 25 mm	579 81 57 10	108,00	129,60
	Béton frais, asphalte			350 mm Alésage 25 mm	579 81 57 20	139,00	166,80
	DISQUE TACTI-CUT S35 Ba >	, Béton durci dur, Béton durci moyenn	oment dur Péten durci tendre	230 mm Alésage 22 mm	596 52 03 01	65,00	78,00
	DISQUE TACTI-CUT S50 >	, beton darci dai, beton darci moyem	ement dai, beton daici tenare	300 mm Alésage 25 mm	579 81 64 10	108,00	129,60
	Béton , Béton durci			350 mm Alésage 25 mm	579 81 64 20	139,00	166,80
				300 mm Alésage 25 mm	579 81 56 10	108,00	129,60
	DISQUES TACTI-CUT S50 >			•			
	Béton universel			350 mm Alésage 25 mm	579 81 56 20	139,00	166,80
ME .	Béton durci			400 mm Alésage 25 mm	579 81 56 30	171,00	205,20
	DISQUE TACTI-CUT S65 >			300 mm Alésage 25 mm	579 81 65 10	108,00	129,60
1				350 mm Alésage 25 mm	579 81 65 20	139,00	166,80
100				400 mm Alésage 25 mm	579 81 65 30	171,00	205,20
	DISQUE VARI-CUT S35 Turbo >			300 mm Alésage 25 mm	534 97 20 10	170,00	204,00
	Granit, marbre, pierre naturelle	, porcelaine, béton durci moyenneme	nt dur	350 mm Alésage 25 mm	534 97 20 20	193,00	231,60
				400 mm Alésage 25 mm	534 97 20 30	271,00	325,20
	DISQUE VARI-CUT S45 >			300 mm Alésage 25 mm	579 81 74 10	170,00	204,00
	Béton, béton armé, béton durci	movennement dur		350 mm Alésage 25 mm	579 81 74 20	193,00	231,60
	,	•		400 mm Alésage 25 mm	579 81 74 30	271,00	325,20
	DISQUE VARI-CUT S50 >			300 mm Alésage 25 mm	534 97 24 10	170,00	204,00
	Béton, béton durci			350 mm Alésage 25 mm	534 97 24 20	193,00	231,60
	Deton, Deton durci			•			
				400 mm Alésage 25 mm	534 97 24 30	271,00	325,20
	DISQUE VARI-CUT S65+ >	. "		300 mm Alésage 25 mm	534 97 25 10	170,00	204,00
	Béton armé, béton, brique, tuile	, aprasit		350 mm Alésage 25 mm	534 97 25 20	193,00	231,60
				400 mm Alésage 25 mm	534 97 25 30	271,00	325,20
	DISQUE VARI-CUT S85 >			300 mm Alésage 25 mm	579 81 77 10	170,00	204,00
	Béton frais, asphalte			350 mm Alésage 25 mm	579 81 77 20	193,00	231,60
				400 mm Alésage 25 mm	579 81 77 30	271,00	325,20
	DISQUE VARICUT FR3 >			230 mm Alésage 22 mm	574 85 38 01	102,00	122,40
	Fer, Fonte ductile, Métal						
	AUTRES ACCESSOIRES				070 57	0	
	LAMPE PROFESIONNELLE WL8i				970 58 49 01	307,50	369,00
	TRÉPIED LAMPE PROFESIONNEL	LE WL8i >			535 32 49 01	99,16	119,00
II.	CHARIOT DE DÉCOUPAGE >			Chariot complet avec réservoir 15 L (pour K770)	587 76 84 01	1 030,00	1 236,0
I.				Chariot complet avec réservoir 15 L (pour K970 et K1260)	587 76 84 02	968,00	1 161,60
	SABOT ASPIRATION >			Sabot aspiration pour K4000	523 09 50 01	263,68	316,42
				Réservoir d'eau sous pression			
	RESERVOIR D'EAU >			avec tuyau	506 32 63 02	177,00	212,40

Référence	ELITE-CUT S45	ELITE-CUT S65	ELITE-CUT S85	TACTI-CUT S50 PLUS
FORME DU SEGMENT	VV	V		
MATÉRIAU		<del></del>		<u></u>
Pierre naturelle	000	000	000	000
Matériaux durs	••0	000	000	●○○
Béton	•••	000	000	••0
Universel	000	••0	000	•••
Matériaux abrasifs	000	•••	••0	••0
Asphalte	000	••0	•••	000

 $\bullet \bullet \bullet = Optimal \quad \bullet \bullet \bigcirc = Bon \quad \bullet \bigcirc \bigcirc = Acceptable \quad \bigcirc \bigcirc \bigcirc = Déconseillé$ 



## **NETTOYEURS HAUTE-PRESSION**









MODÈLE	>	PW130	PW240	PW 345C
Code produit		970 64 80 01	970 64 81 01	967 67 76 01
Prix Public Conseillé*	€HT	140,83	215,83	299,17
	€ TTC	169,00	259,00	359,00

<sup>\*</sup>Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 1,04€ HT soit 1,25€ TTC au prix du modèle PW130 ; ajouter 2,08€ HT soit 2,50€ TTC au prix des autres modèles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>			
Pression maximum	bar	125	135	145
Pression de service	bar	95	105	135
Débit maximum	l/h	460	520	550
Débit de service	l/h	320	350	420
Puissance moteur	W	1500	1800	2400
Type de moteur		Universelle	Universelle	Universelle
Pompe		Aluminium	Aluminium	Aluminium
Tête de pompe laiton		-	-	-
Pistons		Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Enrouleur de flexible		•	•	-
Longueur de flexible	m	7	8	8
Matériaux du flexible		Renforcé textile	Renforcé textile	Renforcé textile
Rangements intégrés		•	•	•
Crochet à libération simplifiée pour câble électrique		-	-	•
Quick Connect		•	•	•
Pistolet faible résistance		-	-	-
Contrôle de la pression		-	-	-
Poids	kg	7.1	9.6	13.2

ACCESSOIRES INCLUS			
Livrés avec la machine	Buse à jet plat	Buse à jet plat	Buse à jet plat
	buse à jet rotatif	buse à jet rotatif	buse à jet rotatif
	buse à détergent	buse à détergent	buse à détergent

APPLICATIONS	<b>&gt;</b>		
Nettoyage de véhicule	●00	●○○	$\bullet \bullet \circ$
Petites surfaces	•••	•••	•••
Moyennes surfaces	000	●○○	•••
Larges surfaces	000	000	000



DONNÉES LOGISTIQUES >			
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN	7 333 377 077 300	7 333 377 077 348	7 391 736 367 783



## **NETTOYEURS HAUTE-PRESSION**









MODÈLE	>	PW 350	PW 360	PW 480	PW 490
Code produit		967 67 77 01	967 67 78 01	970 46 83 01	970 46 84 01
Prix Public Conseillé*	€HT	365,83	449,17	582,50	665,83
	€ TTC	439,00	539,00	699,00	799,00

<sup>\*</sup> Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 4.17€ HT soit 5.00€ TTC au prix des nettoyeurs haute-pression.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>				
Pression maximum	bar	150	160	180	190
Pression de service	bar	135	145	140	150
Débit maximum	l/h	500	500	610	650
Débit de service	l/h	420	480	540	570
Puissance moteur	W	2100	2300	2900	3300
Type de moteur		Induction	Induction	Induction	Induction
Pompe		Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Tête de pompe laiton		-	-	•	•
Pistons		Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Céramique
Enrouleur de flexible		•	•	•	•
Longueur de flexible	m	9	10	13	15
Matériaux du flexible		Renforcé Acier	Renforcé Acier	Renforcé Acier	Renforcé Acier
Rangements intégrés		•	•	•	•
Crochet à libération simplifiée pour câble électrique		•	•	•	•
Quick Connect		•	•	•	•
Pistolet faible résistance		•	•	•	•
Contrôle de la pression		-	-	•	•
Réservoir de détergent intégré		-	-	•	•
Poids	kg	18.8	20.8	27.8	28,4

ACCESSOIRES INCLUS	>			
Livrés avec la machine	Buse à jet plat buse à jet rotatif buse à détergent	Buse à jet plat buse à jet rotatif buse à détergent	Buse à jet plat Buse à jet rotatif	Buse à jet plat Buse à jet rotatif
APPLICATIONS	>			
Nettoyage de véhicule	••0	•••	●00	●00
Petites surfaces	•••	•••	•••	•••
Moyennes surfaces	•••	•••	•••	•••
Larges surfaces	000	●00	••0	•••



DONNÉES LOGISTIQUES >				
Unité de conditionnement	1	1	1	1
Code EAN	7 391 736 367 813	7 391 736 367 851	7 392 930 512 214	7 392 930 512 245

Barème de prix 2024 116

## **NETTOYEURS HAUTE-PRESSION**



								-
APPLICATIONS	>	PW130	PW240	PW 345C	PW 350	PW 360	PW 480	PW 490
	Nettoyage de véhicule	•00	●00	••0	••0	•••	●00	●00
	Petites surfaces	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
	Moyennes surfaces	000	●00	•••	•••	•••	•••	•••
	Larges surfaces	000	000	000	000	●00	$\bullet \bullet \circ$	•••

ACCESSOIRES	>	PW130	PW240	PW 345C	PW 350	PW 360	PW 480	PW 490	Référence	PPC € HT	PPC € TTC*
	Nettoyeur de surface Basic (SC 300)	•	•	•	•	•	-	-	590 65 79 01	49,99	59,99
4	Nettoyeur de surface Premium (SC 400)	-	-	•	•	•	•	•	590 65 78 01	107,50	129,00
	Filtre à eau	•	•	•	•	•	•	•	590 65 93 01	14,16	16,99
	Kit auto-amorçage	•	•	•	•	•	•	•	590 65 97 01	58,33	69,99
	Buse à détergent	•	•	•	•	•	-	-	590 66 04 01	29,16	34,99
6	Buse d'aspiration	•	•	•	•	•	•	•	590 66 05 01	31,66	37,99
	Kit brosses rotatives	•	•	•	•	•	•	•	590 66 06 01	66,66	79,99
<b>1</b>	Kit véhicules	•	•	•	•	•	-	-	590 66 07 01	66,66	79,99
0	Rallonge de flexible 8 m	•	•	•	•	•	-	-	590 66 08 01	58,33	69,99
0	Rallonge de flexible renforcée 10 m	•	•	•	•	•	•	•	590 66 09 01	107,50	129,00
	Déboucheur de canalisation 15 m	•	•	•	•	•	•	•	590 66 10 01	83,33	99,99
	Lance d'angle	•	•	•	•	•	•	•	590 66 11 01	74,99	89,99
	Détergent surfaces dures (pierre et bois)	•	•	•	•	•	•	•	590 66 12 01	14,99	17,99
e R	Détergent voiture	•	•	•	•	•	•	•	590 66 13 01	14,99	17,99
1	Anti-refoulement	•	•	•	•	•	•	•	590 65 95 01	62,49	74,99
0000	Kit de joint torique	•	•	•	•	•	•	•	591 10 64 01	15,83	18,99

<sup>□</sup> Compatible



<sup>□</sup> Compatible mais non recommandé

<sup>-</sup> Non compatible







7 391883 815472

MODÈLE	>	WDC 220	WDC 325L
Code produit		967 90 79 01	967 90 81 04
Prix Public Conseillé*	€HT	165,83	249,17
	€TTC	199,00	299,00

<sup>\*</sup> Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 1.04€ HT soit 1,25€ TTC au prix du WDC220 et 1.33€ HT soit 1,60€ TTC au prix du WDC 325L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>		
Puissance aspiration	mbar	210	235
Débit	I/min	3600	3700
Puissance moteur	W	1000	1250
Type de moteur		Universelle	Universelle
Capacité de la cuve (solides)	I	20	25
Capacité de la cuve (liquides)	1	11	16
ongueur tuyaux d'aspiration	m	2,5	3,5
Diamètre tuyaux d'aspiration	mm	Ø <b>32</b>	Ø32
Fonction souffleur		•	•
Filtre polyester lessivable		•	•
Nettoyage semi-automatique du filtre		•	•
Contrôle de la vitesse variable		-	•
Démarrage progressif		-	•
Prise électrique intégrée pour branchement d'outils elec	ctroportatifs	-	•
Emplacement pour rangements des accessoires		•	•
Boite de rangement intégrée		-	•
Poignée de transport rabattable		-	•
Poids	kg	7,4	8,4
ACCESSOIRES INCLUS	>		
Tuyau d'aspiration	/	•	•
Fubes d'extension (2x 500mm /ø35 mm)		•	
Brosse universelle pour sol secs ou humides (300mm)		•	•
Buse universelle (115mm)		•	•
Buse pour fentes (220mm)		•	•
Adaptateur pour outils externes		-	•
DONNÉES LOGISTIQUES Unité de conditionnement	<b>&gt;</b>	1	1
Ante de conditionnement		II .	I I

7 391883 815304



Code EAN

ACCESSOIRES	>	Code produit	Code EAN	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Sac filtrant en polaire - 5pcs		594 96 60 02	7 392 930 739 017	19,16	22,,99
Filtre lavable en polyester. Disponible en pièces de rechange	3	594 96 59 01	7 393 089 404 429	Disponible en pi	èces de rechange
Kit nettoyage voiture (buse à fente longue, brosse ronde, brosse à épousseter et buse en caoutchouc)		594 96 61 01	7 391 736 242 844	45,83	54,99
Brosse sol interchangeable - 270 mm		594 96 62 01	7 391 736 197 397	41,66	49,99
Brosse universelle - 300 mm		594 96 66 01	7 391 736 197 403	20,83	24,99
Adaptateur d'outils avec régulation		595 01 42 01	7 393 089 404 436	14,99	17,99
Tube télescopique - acier inoxydable		594 96 71 01	7 391 736 308 915	49,99	59,99



## FRAISES À NEIGE / Série 100, 200 et 300



MODÈLE	>	ST 124	ST 224	ST 227	ST 230	ST 324	ST 327	ST 330
Code produit		970 44 93 02	970 52 86 01	970 52 87 01	970 52 88 01	970 52 89 01	970 52 90 01	970 52 91 01
Prix Public Conseillé	€HT	832,50	1665,83	1832,50	1 999,17	2 082,50	2 332,50	2 499,17
	€ TTC	999,00	1 999,00	2 199,00	2 399,00	2 499,00	2 799,00	2 999,00

<sup>\*</sup>Au titre de la contribution à la collecte et au recyclage des pneumatiques usagés ajouter 2,80 € HT soit 3,36 € TTC au prix de tous les modèles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>							
Moteur		Husqvarna						
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	212	208	254	291	254	291	369
Puissance	kW	4,5 à 3600 tr/min	4,7 à 3600 tr/min	5,6 à 3600 tr/min	7,2 à 3600 tr/min	5,6 à 3600 tr/min	6,3 à 3600 tr/min	8,25 à 3600 tr/mi
Contenance résevoir essence	- 1	2,2	2,6	2,7	2,7	2,7	3,6	3,6
Poids à vide	kg	78,5	90	97	109	130	131	143
Transmission		Disque à friction						
Démarrage électrique		•	•	•	•	•	•	•
Blocage de différentiel		•	•	•	•	•	•	•
Système 2 étages		•	•	•	•	•	•	•
Direction assistée		-	•	•	•	•	•	•
Vitesse variable	AV/AR	•	•	•	•	•	•	•
Poignée chauffante		-	-	-	-	•	•	•
Pneus X-Trac		•	•	•	•	•	•	•
Carter/vis sans fin renforcés		-	-	-	-	•	•	•
Prolongement déflecteur		-	-	-	-	•	•	•
Phares à LED		•	•	•	•	•	•	•
Turbine grande vitesse		-	-	-	-	•	•	•
Largeur de travail	cm	61	61	68	76	61	68	76
Hauteur de déneigement	cm	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5
Diamètre de la fraise	cm	30,5	30,5	30,5	30,5	35,5	35,5	35,5
Diamètre pneus		15	15	15	16	15	15	16
Brise congère		-	-	-	-	•	•	•
Levier de contrôle de l'éjection		•	•	•	•	•	•	•
Levier de contrôle du déflecteur		•	•	•	•	•	•	•
Extension du déflecteur		-	-	-	-	•	•	•

O.					
ACCESSOIF	RES RECOMMANDÉS	>	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Housse pour	fraises à neige double niveau		580 73 73 02	58.33	69.99





DONNÉES LOGISTIQUES							
Unité de conditionnement	1	1	1	1	1	1	1
Code EAN	7 392 930 521 469	7 392 930 735 958	7 392 930 735 965	7 392 930 735 972	7 392 930 735 989	7 392 930 735 996	7 392 930 736 160





## FRAISES À NEIGE / Série 400 à roues







MODÈLE	>	ST 424	ST 427	ST 430
Code produit		970 52 92 01	970 52 94 01	970 52 96 01
Prix Public Conseillé	€HT	2 915,83	2 915,83	3 165,83
	€ TTC	3 499.00	3 499.00	3 799.00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	<b>&gt;</b>			
Moteur		Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	291	369	414
Puissance	kW	6,34 à 3600 tr/min	8,2 à 3600 tr/min	9,34 à 3600 tr/min
Contenance résevoir essence	1	2,35	2,35	2,35
Poids à vide	kg	141	147	151
Transmission		Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Démarrage électrique		•	•	•
Blocage de différentiel		•	•	•
Système 2 étages		•	•	•
Direction assistée		•	•	•
Vitesse variable	AV/AR	•	•	•
Poignée chauffante		•	•	•
Pneus X-Trac		•	•	•
Carter/vis sans fin renforcés		•	•	•
Prolongement déflecteur		•	•	•
Phares LED		•	•	•
Turbine grande vitesse		•	•	•
Largeur de travail	cm	61	68	76
Hauteur de déneigement	cm	58,5	58,5	58,5
Diamètre de la fraise	cm	35,5	35,5	35,5
Brise congère		•	•	•
Levier de contrôle de l'éjection		•	•	•
Levier de contrôle du déflecteur		•	•	•
Extension du déflecteur		•	•	•

340	ŀ
*	į

<b>Y</b> *				
ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	>	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Housse pour fraises à neige double niveau		580 73 73 02	58.33	69.99





DONNÉES LOGISTIQUES			
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN	7 392 930 736 214	7 392 930 736 238	7 392 930 736 252

120 Barème de prix 2024

## FRAISES À NEIGE / Série 400 à chenilles







MODÈLE	>	ST 424T	ST 427T	ST 430T
Code produit		970 52 93 01	970 52 95 01	970 52 97 01
Prix Public Conseillé	€HT	3 749,17	3 999,17	4 082,50
	€ TTC	4 499,00	4 799,00	4 899,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>			
Moteur		Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	291	369	414
Puissance	kW	6,34 à 3600 tr/min	8,2 à 3600 tr/min	9,33 à 3600 tr/min
Contenance résevoir essence	1	2,35	2,35	2,35
Poids à vide	kg	141	147	151
Transmission		Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Démarrage électrique		•	•	•
Blocage de différentiel		•	•	•
Système 2 étages		•	•	•
Direction assistée		•	•	•
Vitesse variable	AV/AR	•	•	•
Poignée chauffante		•	•	•
Carter/vis sans fin renforcés		•	•	•
Prolongement déflecteur		•	•	•
Phares LED		•	•	•
Turbine grande vitesse		•	•	•
Largeur de travail	cm	61	68	76
Hauteur de déneigement	cm	58,5	58,5	58,5
Diamètre de la fraise	cm	35,5	35,5	35,5
Brise congère		•	•	•
Levier de contrôle de l'éjection		•	•	•
Levier de contrôle du déflecteur		•	•	•
Extension du déflecteur		•	•	•



DONNÉES LOGISTIQUES >			
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN	7 392 930 736 221	7 392 930 736 245	7 392 930 736 269

\*Prix Public Unitaire maximum conseillé





## **ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE**

## **CE QU'IL FAUT SAVOIR**



Un bon équipement de protection doit résister aux conditions difficiles de travail tout en fournissant la protection et le confort requis par les différents utilisateurs, professionnels exigeants ou

Le décret n°2010-1603 en vigueur depuis le 1er avril 2011 concernant les règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles, illustre l'obligation du port d'EPI lors de l'emploi d'une tronçonneuse, à savoir:

- Ocasque forestier avec protections des yeux et des oreilles
- Pantalon, salopette ou jambières anticoupure
- Chaussures ou bottes anticoupure

Il est fortement recommandé aux affouagistes et aux particuliers d'adopter les mêmes règles de sécurité que les professionnels.

## **LES NORMES EPI**

#### POUR LA TÊTE ET LE VISAGE

**EN 166**: norme indiquant la protection contre les éléments pouvants représenter un

danger pour l'oeil

O EN 397: norme pour les casques de protection en terme de resistances aux chocs. ▶ EN 352-1: norme européenne de protection contre le bruit relative aux protège-oreilles.

▶ EN 352-3 : norme européenne de protection contre le bruit relative aux protège-oreilles monter sur un casque de protection.

▶ EN 352-8 : norme européenne de protection contre le bruit relative aux protège-oreilles avec radio intégrée.

N EN 1731: protection de l'oeil de type grillagé

DEN 12492: norme pour les casques dédiés à l'alpinisme ou l'escalade

#### POUR LE CORPS

DEN ISO 11393 : norme européenne pour les utilisateurs de tronçonneuses tenues à la

main, répondant à des exigences de protection anticoupure.

**•** EN 343 : vétements de protection résistants aux intempéries tels que la pluie ou le vent. ▶ EN ISO 20471: exigences concernant les vêtements haute visibilité pouvant signaler

visuellement, même de loin, la présence d'un utilisateur.

Vitesse de protection anticoupure :

Classe 1: 20 m/s Classe 2: 24 m/s Classe 3: 28 m/s

#### **POUR LES MAINS**

O EN 388 : protection contre les risques mécaniques

(abrasion, coupures, déchirures...).

▶ EN ISO 11393-4:2019 : protection anticoupure.

♠ FN 420 · exigences relatives aux gants de protection en terme

de dextérité respects

des tailles et informations sur le produit, innocuité

#### POUR LES PIEDS

**№** EN 345 : norme pour les chaussures de protection répondant aux exigences

fondamentales, comme la résistance aux chocs ou à l'écrasement, innocuité,

OEN 381-3: norme européenne pour les utilisateurs de tronçonneuses tenues à la main,

répondant à des exigences de protection anticoupure pour les pieds

Vitesse de protection anticoupure

Classe 1: 24 m/s Classe 2:

Barème de prix 2024

## **GUIDE DES TAILLES**

#### BIEN CHOISIR SON ÉQUIPEMENT DE PROTECTION



Prenez vos mensurations et vérifiez la taille appropriée sur la table ci-dessous

Les vêtements ont une coupe différente en fonction du modèle choisi :

Les lignes Classic et Functionnal ont une coupe régulière.

Les lignes Technical et Technical Extreme ont une coupe ajustée près du corps.

Dans la ligne **Technical**, le pantalon est disponible avec une longueur de jambe plus longue, et la salopette avec une longueur de jambe plus courte (voir ci-dessous).

VESTE					
Tailles Standard Européen*	46	50	54	58	62
Tailles France	S (40-42)	M (44-46)	L (48-50)	XL (52-54)	XXL (56-58)
A Poitrine [cm]	92-100	100-108	108-116	116-124	124-128

PANTALONS ANTICOUPURE											
Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France		S (40	)-42)	M (44	1-46)	L (48	-50)	XL (5	2-54)	XXL (5	6-58)
B Hauteur totale [cm]	170-176	170-	-176	176	-182	176-	-182	182	-188	188	-194
C Tour de taille [cm]	79	82	85	88	91	94	97	100	103	106	109
D Intérieur de jambe [cm]	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84
Grandes tailles (1)		S + 1	0 cm	M + 1	0 cm	L+1	0 cm	XL+	10 cm		
B Hauteur totale [cm]		175	-181	181-	-187	181-	-187	187	-193		
C Tour de taille [cm]		82-	-85	88	-91	94	-97	100	-103		
D Intérieur de jambe [c	m]	9	0	ç	91	9	2	9	3		

SALOPETTE DE PROTECTION											
Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France		S (40	-42)	M (44	1-46)	L (48	-50)	XL (5	2-54)	XXL (5	6-58)
B Hauteur totale [cm]	170-176	170	-176	176	182	176-	-182	182	-188	188	-194
C Tour de taille [cm]	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122
D Intérieur de jambe [cm]	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84
Petites tailles (2)		S - 1	0 cm	M - 1	0 cm	L - 10	0 cm	<b>XL</b> - 1	0 cm		
B Hauteur totale [cm]		165	-171	171-	177	171-	177	177-	183		
C Tour de taille [cm]		86-	-90	94	-98	102	-106	110	-114		
D Intérieur de jambe [c	m]	7	0	7	1	7	2	7	3		

<sup>\*</sup> Les deux derniers chiffres sur les références des vestes, pantalons et salopettes correspondent aux tailles standard européen.

122

<sup>(1)</sup> Valable uniquement sur le pantalon Technical (2) Valable uniquement sur la salopette Technical.



## LIGNE "CLASSIC"

Utilisations et avantages

Pour qui : la ligne de vêtement classic s'adresse aux utilistateurs et aux tâches extérieures occassionnelles

Ocupe: droite

Certifications: pantalons certifiés Eurotested, répondant aux normes CE

Protection anticoupure: sur les pantalons, Classe 1, 20 m/s, Modèle A, 6 couches de protection

Avantages : des vêtements pratiques, solides et confortables garantissant la sécurité des utilisateurs en toutes saisons





#### VESTE FORESTIÈRE CLASSIC



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	582 33 51 46		
M	582 33 51 50		
L	582 33 51 54	66,66	79,99
XL	582 33 51 58		
XXL	582 33 51 62		

Fabriquée à partir de sergé polyester/coton de haute qualité, avec des empiècements haute visibilité orange et logos réfléchissants, deux poches devant et une poche poitrine, elle conjugue confort et visibilité. CERTIFIEE FOREST KWF

#### **VESTE HIGHVIZ CLASSIC**



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	596 30 46 46		
M	596 30 46 50		
L	596 30 46 54	115.83	139.00
XL	596 30 46 58	110,00	139,00
XXL	596 30 46 62		
XXXL	596 30 46 66		

Veste haute visibilité, idéale pour les travaux en bordure de route ou dans des environnements où la visibilité est essentielle. Fabriquée à partir de sergé polyester/coton de haute qualité, une poche poitrine. Norme EN ISO 20471 - Classe 3.

#### PANTALON CLASSIC



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS / 38	529 51 89 44		
S/40	529 51 89 46		
S/42	529 51 89 48		
M/44	529 51 89 50		119,00
M/46	529 51 89 52		
L/48	529 51 89 54	99,17	
L/50	529 51 89 56		
XL / 52	529 51 89 58		
XL / 54	529 51 89 60		
XXL / 56	529 51 89 62		
XXL / 58	529 51 89 64		

Fabriqué à partir de sergé polyester/coton robuste. Renforts aux zones exposées. Zips d'aération à l'arrière des jambes.

6 couches de protection.

Classe 1, 20 m/s - Modèle: A - Norme EN ISO 11393.

#### SALOPETTE CLASSIC



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS / 38	529 51 96 44		
S/40	529 51 96 46		
S/42	529 51 96 48		
M / 44	529 51 96 50		
M/46	529 51 96 52		
L/48	529 51 96 54	132,50	159,00
L/50	529 51 96 56		
XL / 52	529 51 96 58		
XL / 54	529 51 96 60		
XXL / 56	529 51 96 62		
XXL / 58	529 51 96 64		

Fabriquée à partir de sergé polyester/coton robuste. Renforts aux zones exposées. Zips d'aération à l'arrière des jambes. 6 couches de protection.

**Classe 1, 20 m/s** - Modèle: A - Norme EN ISO 11393.

RAPPEL TAILLE, se référer à la page 121											
Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France		S (40	-42)	M (44	1-46)	L (48	3-50)	XL (5	2-54)	XXL (5	6-58)

<sup>\*</sup> Les deux derniers chiffres sur les références correspondent aux tailles standard européen.





LIGNE "FUNCTIONAL"

## Utilisations et avantages

Pour qui : la ligne de vêtement Functionnal s'adresse aux utilistateurs occassionnels à réguliers

Ocupe: droite

Certifications: pantalons certifiés Eurotested, répondant aux normes CE

Protection anticoupure: sur les pantalons, Classe 1, 20 m/s ou Classe 2,24m/s. Modèle A, 6 couches de protection

Avantages : matériaux légers et résistants, une ventilation efficace et des fonctionnalités intelligentes



tequipements de protection individuelle



#### **VESTE FORESTIÈRE FUNCTIONAL**



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*		
S	582 33 14 46				
M	582 33 14 50				
L	582 33 14 54	140,83	169,00		
XL	582 33 14 58				
XXL	582 33 14 62				

Fabriquée 100% micro polyester, avec renforts en Cordura. Nombreuses poches, zips de ventilation sous les bras. Coupe étudiée pour une grande liberté de mouvement. CERTIFIEE FOREST KWF

#### **SALOPETTE FUNCTIONAL**



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S / 40	529 51 86 46		
S / 42	529 51 86 48		
M / 44	529 51 86 50		
M / 46	529 51 86 52		
L/48	529 51 86 54	207,50	249,00
L/50	529 51 86 56		
XL / 52	529 51 86 58		
XL / 54	529 51 86 60		
XXL / 56	529 51 86 62		

Fabriquée à partir de matériaux durables de haute qualité, y compris des renforts en Cordura®. Nombreuses fonctionalités : zips de ventilation, poche mètre ruban, bandes réfléchissantes, renforts au niveau de genoux et des chevilles.

6 couches de protection.

Classe 1, 20 m/s - Modèle : A - Norme EN ISO 11393.

#### PANTALON FUNCTIONAL - CLASSE 1



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S/40	529 51 85 46		
S / 42	529 51 85 48		
M / 44	529 51 85 50		
M / 46	529 51 85 52		
L/48	529 51 85 54	190,83	229,00
L/50	529 51 85 56		
XL / 52	529 51 85 58		
XL / 54	529 51 85 60		
XXL / 56	529 51 85 62		

Fabriqué à partir de matériaux durables de haute qualité. y compris des renforts en Cordura®. Nombreuses fonctionalités : zips de ventilation, poche mètre ruban, bandes réfléchissantes, renforts au niveau des genoux et des chevilles..

6 couches de protection.

Classe 1, 20 m/s - Modèle : A - Norme EN ISO 11393.

#### JAMBIÈRES DE PROTECTION FUNCTIONAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*	
S	531 08 04 01			
M	531 08 04 02	149,17	179,00	
L	531 08 04 03			

Renforts en tissu Cordura® au niveau des genoux et des chevilles pour plus de durabilité. Faciles à enfiler par-dessus votre pantalon de travail.

Taille et jambes facilement ajustables à l'aide de sangles et de boucles, fermeture Velcro sur les mollets. Œillet en métal : pour attacher clefs, mousquetons... Orange fluo à l'avant avec logo réfléchissant pour une bonne visibilité.

6 couches de protection Classe 1, 20 m/s - Modèle : A - Norme EN ISO 11393...

#### PANTALON FUNCTIONAL - CLASSE 2



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S / 40-42	529 51 88 46		
M / 44-46	529 51 88 50		
L/48-50	529 51 88 54	232,50	279,00
XL / 52-54	529 51 88 58		
XXL / 56	529 51 88 62		

Offre une meilleure protection anticoupure, tout en étant facile à porter pour les travaux forestiers légers. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, y compris des renforts en Cordura®

6 couches de protection. Classe 2, 24 m/s - Modèle : A - Norme EN ISO 11393.

	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	529 52 01 01	182,50	219,00
	Jambière Func	tional , Gants T10, Cas	que Classic.
4			

RAPPEL TAILLE, se	référ	er à la	a pag	e 121							
Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France		S (40	1-42)	M (44	1-46)	L (48	3-50)	XL (5	2-54)	XXL (5	6-58)

<sup>\*</sup> Les deux derniers chiffres sur les références correspondent aux tailles standard européen





## LIGNE "TECHNICAL"

Utilisations et avantages

Pour qui : la ligne de vêtement Technical s'adresse aux utilisateurs professionnels

Ocupe: ajustée

Certifications: pantalons certifiés Eurotested, répondant aux normes CE

▶ Protection anticoupure: sur les pantalons, Classe 1, 20 m/s, Modèle A ou Modèle C, 6 couches de protection

Avantages: design moderne optimisé pour les tâches difficiles, renforts, genoux et coudes préformés offrant résistance, durabilité et performances élevées.





#### **VESTE FORESTIÈRE TECHNICAL**



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	582 33 21 46		
M	582 33 21 50		
L	582 33 21 54	249,17	299,00
XL	582 33 21 58		
XXL	582 33 21 62		

Idéale pour les travaux forestiers quotidiens. Polyester stretch 4 directions pour un ajustement parfait, assure une plus grande liberté de mouvement et des efforts réduits. CERTIFIEE FOREST KWF

#### **VESTE ÉLAGUEUR ANTICOUPURE TECHNICAL**



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*		
S	529 51 62 46				
M	529 51 62 50	315.83	379.00		
L	529 51 62 54	313,03	3/9,00		
XL	529 51 62 58				

Combine des tissus robustes avec protection anticoupure pour les travaux d'entretien forestiers réguliers. Fabriquée à partir de polyester stretch 2 directions avec ajustement parfait et renforcement du coude au poignet. Classe 1, 20 m/s - Norme EN ISO 11393. CERTIFIEE FOREST KWF

#### TEE-SHIRT MANCHES COURTES HIGH-VIZ TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	596 30 39 42		
S	596 30 39 46		
M	596 30 39 50		
L	596 30 39 54	54,16	64,99
XL	596 30 39 58		
XXL	596 30 39 62		
XXXL	596 30 39 66		

Léger et confortable, meilleure évacuation de la transpiration. Longues bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité. Haute visibilité Classe 2 EN ISO 20471.

#### TEE-SHIRT MANCHES LONGUES HIGH-VIZ TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	596 30 38 42		
S	596 30 38 46		
M	596 30 38 50		
L	596 30 38 54	58,33	69,99
XL	596 30 38 58		
XXL	596 30 38 62		
XXXL	596 30 38 66		

Léger et confortable, meilleure évacuation de la transpiration. Longues bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité. Haute visibilité Classe 2 EN ISO 20471.

#### **TEE-SHIRT MANCHES COURTES TECHNICAL**



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	597 66 11 42		
S	597 66 11 46		
М	597 66 11 50		
L	597 66 11 54	41,66	49,99
XL	597 66 11 58		
XXL	597 66 11 62		
XXXL	597 66 11 66		

Léger et confortable, meilleure évacuation de la transpiration. Fabriqué en polyester recyclé.

#### **VESTE COUPE-VENT TECHNICAL**



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	582 33 43 46		
М	582 33 43 50		
L	582 33 43 54	124,17	149,00
XL	582 33 43 58		
XXL	582 33 43 62		

Conçue pour les travaux d'entretien forestiers réguliers dans des conditions climatiques plus chaudes.

Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 122

#### **TEE-SHIRT MANCHES LONGUES**



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	597 66 12 42		
S	597 66 12 46		
M	597 66 12 50		
L	597 66 12 54	49,99	59,99
XL	597 66 12 58		
XXL	597 66 12 62		
XXXL	597 661 2 66		

Léger et confortable, meilleure évacuation de la transpiration. Fabriqué en polyester recyclé.

## RAPPEL TAILLE, se référer à la page 121 Tailles Standard Européen\* 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 Tailles France S (40-42) M (44-46) L (48-50) XL (52-54) XXL (56-58)

Barème de prix 2024

<sup>\*</sup> Les deux derniers chiffres sur les références correspondent aux tailles standard européen.



#### PANTALON TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S (- 5 cm)	529 51 64 45		
S	529 51 64 46		
S (+ 7 cm)	529 51 64 47		
M (- 5 cm)	529 51 64 49		
М	529 51 64 50		
M (+ 7 cm)	529 51 64 51		
L (- 5 cm)	529 51 64 53	290.83	349.00
L	529 51 64 54	290,03	349,00
L (+ 7 cm)	529 51 64 55		
XL (- 5 cm)	529 51 64 57		
XL	529 51 64 58		
XL (+ 7 cm)	529 51 64 59		
XXL (- 5 cm)	529 51 64 61		
XXL	529 51 64 62		

Conçu pour les travaux forestiers quotidiens. Conception robuste, renforts Aramide et Cordura®.

Disponible avec une longueur de jambe de +7 cm. 6 couches de protection.

Classe 1, 20 m/s - Modèle : A - Norme EN ISO 11393.

#### SALOPETTE TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S (-7 cm)	529 51 75 45		
S	529 51 75 46		
M (- 7 cm)	529 51 75 49		
M	529 51 75 50		
L (- 7 cm)	529 51 75 53	290,83	349,00
L	529 51 75 54		
XL (-7 cm)	529 51 75 57		
XL	529 51 75 58		
XXL	529 51 75 62		

Conçu pour les travaux forestiers quotidiens. Conception robuste, renforts Aramide et Cordura®. Disponible avec une longueur de jambe de -7 cm. 6 couches de protection. Classe 1, 20 m/s - Modèle : A - Norme EN ISO 11393.

#### PANTALON TECHNICAL - MODELE C



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	529 51 81 46		
M	529 51 81 50		
L	529 51 81 54	315,83	379,00
XL	529 51 81 58		
XXL	529 51 81 62		

Design moderne orienté tâches délicates, protection anticoupure polyvalente rehaussent la sécurité, le confort et la productivité de l'utilisateur. 6 couches de protection.

Classe 1, 20 m/s - Modèle : C - Norme EN ISO 11393.

#### PANTALON HIGHVIZ TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	529 51 83 46		
M	529 51 83 50		
L	529 51 83 54	290,83	349,00
XL	529 51 83 58		
XXL	529 51 83 62		

Conçu pour les travaux forestiers quotidiens et exigeant une bonne visibilité, comme le long des routes. Conception robuste, renforts Aramide et Cordura. 6 couches de protection.

Classe 1, 20m/s - Modèle A - Norme EN ISO 11393.

Classe 2 - Norme EN ISO 20471.

RAPPEL TAILLE, se référer à la page 121											
Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France		S (40	-42)	M (4	4-46)	L (48	3-50)	XL (5	2-54)	XXL (	56-58)

\* Les deux derniers chiffres sur les références correspondent aux tailles standard européen. Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 121





## LIGNE "TECHNICAL EXTRÊME"

## Utilisations et avantages

Pour qui: pour les professionnels exigeants

Ocupe: près du corps

Certifications : pantalons certifiés Eurotested, répondant aux normes CE

Protection anticoupure : Classe 1, 20 m/s, Modèle A, 7 couches de protection.

Avantages: gamme conçue spécialement pour les professionnels, tels que les bûcherons et élagueurs, travaillant au quotidien dans des conditions les plus éprouvantes. La veste et le pantalon ont été conçus afin d'offrir confort, légèreté et protection optimale.



Barème de prix 2024 130



#### VESTE TECHNICAL EXTRÊME



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Modèle Hom	me		
S	537 64 18 42		
M	537 64 18 50		
L	537 64 18 54	315.83	379,00
XL	537 64 18 58		
XXL	537 64 18 62		
Modèle Femi	ne		
XS	582 34 07 42		
S	582 34 07 46	315,83	379,00
M	582 34 07 50		

Conçue pour les longues sessions de travail dans des environnements exigeants. Le tissu léger et respirant et les bras préformés améliorent la mobilité, tandis que les ouvertures de ventilation efficaces sur l'empiècement et le bas du dos maintiennent au frais. Tissus haute visibilité et bandes réfléchissantes.

**CERTIFIEE FOREST KWF** 

#### PANTALON ARBORISTE TECHNICAL EXTREME



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	537 64 25 42		
S	537 64 25 46	357,50	
M	537 64 25 50		429,00
L	537 64 25 54		
XL	537 64 25 58		

Le pantalon Technical Extreme Arboriste allie sécurité, agilité et fonctionnalité. Avec des renforts Dyneema®, Cordura® et Kevlar® robustes et légers, il est conçu pour résister à l'usure dans les parties les plus exposées. Le design combine les caractéristiques essentielles de la gamme Technical Extreme avec des fonctions adaptées aux besoins des arboristes pour s'adapter à l'équipement d'escalade. 7 couches de protection. Classe 1, 20m/s - Modèle A - Norme EN ISO 11393.

#### **VESTE TECHNICAL EXTREME HIGH VIZ**



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Modèle Hom	me		
XS	546 41 56 42		
S	546 41 56 46		
M	546 41 56 50		
L	546 41 56 54	332,50	399,00
XL	546 41 56 58		
XXL	546 41 56 62		

Veste forestière professionnelle à haute visibilité qui offre un ajustement confortable et extensible dans les deux sens. Des zips de ventilation sous les manches et un empiècement respirant dans le dos vous permettent de rester au frais même lors de travaux exigeants et de journées chaudes. La veste comporte deux poches de poitrine matelassées, optimisées pour protéger l'écran et la batterie de votre téléphone portable. Ajustez facilement la taille, le bas et les poignets à l'aide de cordons élastiques et de bandes à scratch. La veste haute visibilité est homologuée selon la norme EN ISO 20471 classe 3.

#### PANTALON TECHNICAL EXTRÊME



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	537 64 32 42		
S	537 64 32 46		
M	537 64 32 50	357.50	429.00
L	537 64 32 54	337,30	425,00
XL	537 64 32 58		
XXL	537 64 32 62		

L'utilisation intelligente des tissus réfléchissants, les matériaux légers, extensibles et renforcés Cordura®, assurent la protection, la durabilité et la productivité tout au long de la journée. La coupe moderne et ajustée offre un confort et une liberté de mouvement inédits avec la taille ajustable, les genoux préformés, technologie Tech-Knee, et les ouvertures de ventilation. La technologie "Tech-Knee" signifie que la zone au niveau des genoux est dotée d'un tissu de protection anticoupure supplémentaire, tout en résistant à l'eau, 7 couches de protection.

à l'eau. 7 couches de protection.

Classe 1, 20 m/s - Modèle A - Norme EN ISO 11393.

#### LIGNE "ROBUST"

#### PANTALON TECHNICAL ROBUST



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*		
S	537 64 27 46				
M	537 64 27 50				
L	537 64 27 54	290,83	349,00		
XL	537 64 27 58				
VVI	527642762				

Pantalon extrêmement robuste pour les utilisateurs professionnels travaillant dans des environements délicats. 7 couches de protection.

Classe 1, 20 m/s - Modèle A - Norme EN ISO 11393.

Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 122

RAPPEL TAILLE, se référer en P115											
Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France		S (40	-42)	M (4	4-46)	L (48	3-50)	XL (5	2-54)	XXL (5	6-58)

<sup>\*</sup> Les deux derniers chiffres sur les références correspondent aux tailles standard européen.

## Technolologie "Tech Knee"

- Des couches de protection supplémentaires : sécurité améliorée en particulier dans les situations où le pantalon présente un ajustement serré au niveau des genoux.
- Tissus préformé : le genou complet ainsi que le tissu anticoupure sont préformés pour assurer un ajustement parfait dans toutes les positions de travail.
- Hydrofuge: le genou comporte une doublure intérieure résistante à l'eau et une couche extérieure en tissu hydrofuge, ce qui empêche l'eau et l'humidité de pénétrer dans les couches anticoupure.







## **VÊTEMENTS DE TRAVAIL / VÊTEMENTS DIVERS**

#### LIGNE "PLUIE"

#### **VESTE DE PLUIE FUNCTIONAL HIGH-VIZ**



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	597 66 28 42		
S	597 66 28 46		
М	597 66 28 50	124,17	149,00
L	597 66 28 54		
XL	597 66 28 58		

Veste de pluie en polyester avec enduction polyuréthane durable sur une face et coutures soudées : un tissu résistant mais léger et silencieux. Son design permet à l'air de circuler à l'intérieur de la veste pendant les longues heures de travail sous la pluie. Poche intérieure sur la poitrine et poches dissimulées sur le devant conçues pour empêcher l'eau d'entrer et ainsi protéger vos effets personnels. Homologuée conformément aux normes EN ISO 20471 Classe 3 et EN 343 Classe 3.1.

#### PROTECTION DORSALE DE PLUIE HIGH-VIZ FUNCTIONAL



Taille	Code produit	P.P.U.	P.P.U.
française		€ HT	€ TTC*
Taille unique	597 66 32 10	74,99	89,99

Protection dorsale en polyester avec enduction polyuréthane durable sur une face et coutures soudées : un tissu résistant mais léger et silencieux. Conçue pour les positions de travail à la tronçonneuse. Dos extra-long avec rebord anti-pluie pour faciliter l'écoulement de la pluie sur les côtés lorsque vous travaillez en position abaissée sous la pluie. Fermeture par bouton pression réglable à l'avant pour ajuster la largeur si nécessaire.

Homologation à la norme EN 343. Classe 3.1. Taille unique.

#### **VESTE DE PLUIE HIGH-VIZ TECHNICAL**



Taille française	Code produit	P.P.U.	P.P.U.
		€HT	€ TTC*
XS	597 66 26 42		
S	597 66 26 46		
М	597 66 26 50		
L	597 66 26 54		
XL	597 66 26 58		
XXL	597 66 26 62		
		207,50	249,00
XS	546 34 26 30		
S	546 34 26 34		
М	546 34 26 38		
L	546 34 26 42		
XL	546 34 26 46		
XXL	-		

Veste de pluie de haute qualité avec renforcement supplémentaire sur les zones exposées. La veste est imperméable mais respirante grâce à sa technologie de coutures laminées et étanches. Fabriquée en tissu polyester extensible résistant. La veste est ajustable à la taille et est dotée d'une capuche amovible avec boutons-pression. Les poches sont pourvues de fermetures éclair imperméables pour ranger vos effets personnels en toute sécurité. Homologuée conformément aux normes EN ISO 20471. Classe 3 et EN 343. CLASSE 3.3.

Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 122

<b>RAPPEL TAILLE, se</b>	réféi	er en	P115								
Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France		S (40	-42)	M (4	4-46)	L (48	3-50)	XL (5	2-54)	XXL (5	6-58)

<sup>\*</sup> Les deux derniers chiffres sur les références correspondent aux tailles standard européen

#### PANTALON DE PLUIE FUNCTIONAL HIGH-VIZ



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	597 66 29 42		
S	597 66 29 46		
М	597 66 29 50	74,99	89,99
L	597 66 29 54		
XL	597 66 29 58		

Pantalon de pluie en polyester avec enduction polyuréthane durable sur une face et coutures soudées: un tissu résistant mais léger et silencieux. Fermetures éclair sur les côtés des jambes et ouvertures sur le devant pour un accès facile. Taille ajustable avec élastique, cordon et ouvertures de ventilation à l'arrière. Homologué conformément aux normes EN ISO 20471. Classe 2 et FN 343 Classe 31

#### **JAMBIERES DE PLUIE HIGH-VIZ FUNCTIONAL**



Taille	Code produit	P.P.U.	P.P.U.
française		€ HT	€ TTC*
Taille unique	597 66 33 10	62,49	74,99

Jambières de pluie en polyester avec enduction polyuréthane durable sur une face et coutures soudées: un tissu résistant mais léger et silencieux. Conçues pour être attachées à une ceinture ou à une ceinture porte-outils.

Homologuées conformément aux normes EN ISO 20471.

Classe 1 et EN 343 Classe 31 Taille unique.

#### **PANTALON DE PLUIE TECHNICAL**



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	597 66 27 42		
S	597 66 27 46		
M	597 66 27 50	107.5	120.00
L	597 66 27 54	107,5	129,00
XL	597 66 27 58		
XXL	597 66 27 62		

Pantalon de pluie de haute qualité fabriqué en polyester laminé résistant et extensible qui, avec ses coutures laminées, constitue un vêtement imperméable mais respirant. Tissu de renforcement sur les zones situées au-dessus du genou et sur la partie inférieure de l'entrejambe. Des caractéristiques telles que les longues fermetures éclair latérales rendent le pantalon facile à mettre et à enlever. Taille ajustable et crochets pour lacets pour maintenir le pantalon en place. Homologation conformément à la norme EN343. CLASSE 3;3.

Barème de prix 2024 132

## **VÊTEMENTS DE TRAVAIL / VÊTEMENTS DIVERS**

### LIGNE "DÉBROUSSAILLAGE"

#### VESTE DE DÉBROUSSAILLAGE TECHNICAL



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*		
597 66 02 46				
597 66 02 50				
597 66 02 54	140,83	169,00		
597 66 02 58				
597 66 02 62				
	597 66 02 46 597 66 02 50 597 66 02 54 597 66 02 58	597 66 02 54 597 66 02 54 597 66 02 54 597 66 02 58 140,83		

Protection et confort : zips de ventilation et empiècement en mesh pour offrir une bonne régulation de température, protection des épaules amovibles pour protéger et amortir les épaules, nouvelle construction des bras pour offrir un maximum de mobilité et de confort.

#### **VESTE DE DÉBROUSSAILLAGE HIGH-VIZ**



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*				
XS	597 24 59 42						
S	597 24 59 46						
M	597 24 59 50	1/1017	179.00				
L	597 24 59 54	149,17	173,00				
XL	597 24 59 58						
XXL	597 24 59 62						

Matériaux stretch, épaules rembourrées et zips de ventilation pour un confort optimal. Bandes réfléchissantes pour la haute visibilité. EN ISO 20471 classe 3.

### ACCESSOIRES DE **DÉMONSTRATION**

#### MANCHON DE DÉMONSTRATION ANTICOUPURE



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
504 61 67 01	31,66	37,99

Permet d'illustrer comment fonctionne la protection anticoupure. Article pour mise en avant dans vos magasins ou lors de démonstrations.

ARTICLE NON DESTINÉ À LA VENTE

#### MANCHON DE DÉMONSTRATION ANTICOUPURE TECHNICAL EXTREME



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
504 61 67 02	29,16	34,99

Permet d'illustrer le fonctionnement de la protection anticoupure ou de montrer la technologie "TECH KNEE". Article pour mise en avant dans vos magasins ou lors de démonstrations.

224,17

ARTICLE NON DESTINÉ À LA VENTE

# MANNEQUIN HOMME Code produit 505 66 52 80 185 cm. Avec pied de soutien. ARTICLE NON DESTINÉ À LA VENTE

## PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE TECHNICAL Taille



ı	Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	XS / 38	597 66 06 42		
	S/40	597 66 06 46		
	S/42	597 66 06 48		
	M/44	597 66 06 50		
	M/46	597 66 06 52	132,50	159,00
	L/48	597 66 06 54		
	L/50	597 66 06 56		
	XL / 52	597 66 06 58		
	XL / 54	597 66 06 60		

Confort et ergonomie : rembourrage amovible au niveau de la hanche pour protéger et soulager le travail quotidien, avant renforcé pour éviter les douleurs causées par les projections de pierres et graviers.

#### PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE HIGH-VIZ TECHNICAI



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS / 38	597 24 62 42		
S/40	597 24 62 46		
S/42	597 24 62 48		
M/44	597 24 62 50		
M/46	597 24 62 52	149,17	179,00
L/48	597 24 62 54		
L/50	597 24 62 56		
XL / 52	597 24 62 58		
XL / 54	597 24 62 60		

Tissus renforcé et rembourré au niveau des hanches, genoux préformés et renforcés, protection tiques et neige. Bandes réfléchissantes pour la haute visibilité. EN ISO 2047 Classe 2.

#### **AUTRES ACCESSOIRES**

#### **CHEMISE DE TRAVAIL**



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	578785737		
М	578785739		
L	578785741	45,83	54,99
XL	578785743		
XXL	578785745		

#### **BRETELLES**



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Avec pinces en acier	505 61 85 00		
Avec brides en cuir boutonner	505 61 85 10	24,99	29,99

100% coton traité antirétrécissement

#### KIT PREMIER SECOURS



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
504 09 53 01	14,99	17,99

#### DÉTERGEANT POUR EP



Contenanc	e Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1L	583 87 69 01	12,49	14,99

Un équipement de protection, pour être performant sur le long terme, nécessite un bon entretien.



## **PROTECTION DE LA TÊTE ET DES YEUX**

#### CASQUE FORESTIER CLASSIC



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
580 75 43 01	54,16	64,99

Casque complet avec visière grillagée, coiffe interne en plastique et protecteurs d'oreilles. EN 397. EN 352-3. EN 1731. / SNR=27 dB(A) (Unité de commande : 6 pièces).

#### **CASQUE FORESTIER ORANGE FLUORESCENT FUNCTIONAL**



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
576 41 24 01	70,83	84,99

Casque complet avec visière grillagée métal Ultravision, protecteurs d'oreilles, survisière, coiffe interne en textile et protège-nuque. EN 397. EN 352-3. EN 1731./ SNR=26 dB(A).

#### **CASQUE FORESTIER RADIO FM FUNCTIONAL**



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
581 04 07 01	207,50	249,00(1)

Casque complet avec visière grillagée métal Ultravision, protecteurs d'oreilles, survisière, coiffe interne en textile et protège-nuque. EN 397. EN 352-3. EN 1731. SNR=26 dB(A). Entrée audio 3,5 mm pour MP3 et radio. Gamme de fréquence 88 à 108 Mhz. NE PERMET PAS LA COMMUNICATION. Fonctionne avec 2 piles LR6 (oiles incluses).

#### PROTÈGE-OREILLES AVEC SERRE-TÊTE RÉGLABLE



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
505 66 53 04	29,16	34,99

Serre-tête extra-large. Garniture souple et aérée. EN 352-1./ SNR=27 dB(A).

#### PROTÈGE-OREILLES AVEC VISIÈRE PLEXIGLAS



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
505 66 53 48	62,42	74,99

Pour couper les hautes herbes. Comporte une protection en tissu entre la visière et le serre-tête. EN 352-1. EN 166./ SNR=27 dB(A).

#### PROTÈGE OREILLES X-SYNC



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
X-SYNC, bandeau - 536 91 36 01	399,17	479,00 <sup>(1)</sup>
X-SYNC, protections auditives pour casque - 536 91 39 01	399,17	479,00(1)

Protège-oreilles bluetooth avec serre-tête rembourré. Ce protège oreilles permet de recevoir et passer des appels téléphoniques, de se connecter à une radio intercom externe ou d'écouter de la musique. Antenne radio FM interne.

#### **CASQUE FORESTIER ORANGE FUNCTIONAL**



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
576 41 24 02	70,83	84,99

Casque complet avec visière grillagée métal Ultravision, protecteurs d'oreilles, survisière, coiffe interne en textile et protège-nuque. EN 397. EN 352-3. EN 1731./ SNR=26 dB(A).

#### CASQUE ARBORISTE SPIRE™ VENT



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
597 68 18 01	120,83	144,99

Casque arboriste qui allie protection et confort : sticker orange haute visibilité, rembourage de la coiffe, ventilations, rembourrage de la coiffe amovible pour facilité le nettoyage, jugulaire anti-allergies et anneau d'attache. EN 12492. Vendu sans visière ni protège oreille. A compléter avec les visières 598 86 23 01 ou 598 86 23 02 ou 598 86 23 03 et les protèges oreilles 505 66 53 25 ou 578 27 49 04 (radio) ou 595 08 42 01 (Bluetooth). L'adaptateur 599 2972 01 est nécessaire pour fixer les protections d'oreilles sur le casque.

#### CASQUE TECHNICAL



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
585 05 84 01	140,83	169,00

Casque complet avec visière grillagée métal, protecteurs d'oreilles réglables et ajustables, coiffe interne 6 points. Indicateur UV qui change de couleur au fur et à mesure de son utilisation. Nombreux ouvertures d'aération. Poids très léger. Couleur orange fluo. EN 397. EN 352-3. EN 1731. ANSI Z89. SNR=26 dB/A).

#### PROTÈGE-OREILLES GARDENER AVEC VISIÈRE PLEXIGLAS



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
505 66 53 60	41,66	49,99

Version simplifiée. Serre-tête extra-large. EN 352-1./ SNR=25 dB(A).

#### PROTÈGE-OREILLES AVEC VISIÈRE ULTRA VISION



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
598 75 01 01	62,49	74,99

Comporte une protection en tissu entre la visière et le serre-tête. EN 352-1. EN 1731./ SNR=27 dB(A).

#### PROTÈGE OREILLES X-COM ACTIVE



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
X-COM ACTIVE, bandeau - 536 91 31 01	624,17	749,00(1)
X-COM ACTIVE, protections auditives pour casque - 536 91 32 01	624,17	749,00(1)

Développé spécifiquement pour les arboristes, cette protection auditive robuste et confortable avec un système d'intercom permet à 10 personnes de parler simultanément. Protégé des bruits forts, vous pouvez toujours entendre le son ambiant, connecter vos appareils via Bluetooth® et ajouter des utilisateurs externes à la conversation de l'équipe par un appel téléphonique.

(1) Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0.06 €HT, soit 0.07 €TTC au prix des modèles Casque Technical avec protège-orellies X-COM R (Deference \$9506400f); self-orellies X-COM R (Defere

## **PROTECTION DE LA TÊTE ET DES YEUX**

## Accessoires pour casques et protège-oreilles



Visières pour casque arboriste SPIRE™ VENT						
Code produit	Désignation	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*			
598 86 23 01	Visière transparent	52,49	62,99			
598 86 23 02	Visière fumée	61,66	73,99			
598 86 23 03	Visière miroir	69,99	83,99			
536 91 23 01	Visière mesh	87,49	104,99			

Visière pour casque arboriste spire<sup>™</sup> Vent avec système de fixation facile. Traitement antibuée et antirayure. Vision panoramique, compatible avec le port de lunettes de vue.

		ser	Es	Ser	ser	sər	le S	ge- visi			
DÉSIGNATION	> Réf.éclaté	Casques	Casques Radio FM	Casques	Casques	Casques	Casque S Vent	Protège- avec visi	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Protège-nuque non doublé	1		•	•	•				505 66 53 06	5,83	6,99
Protège-nuque non doublé	1								581 75 43 01	19,16	22,99
Visière transparent									598 86 23 01	52,49	62,99
Visière fumée									598 86 23 02	61,66	73,99
Visière miroir									598 86 23 03	69,99	83,99
Visière mesh									536 91 23 01		
Visière grillagée nylon	2		•		•			•	599 67 51 01	16,66	19,99
Visière grillagée métal	2		•	•	•	•		•	599 67 50 01	14,99	17,99
Visière grillagée métal V300	2	•							586 40 96 01	41,66	49,99
Visière grillagée métal V310	2	•							597 68 17 01	49,99	59,99
Visière grillagée métal Ultra-vision	2			•	•	•			574 61 35 01	27,49	32,99
Visière plexiglas	2		•	•	•	•		•	505 66 53 43	14,16	16,99
Visière plexiglas protection antibuée	2			•					505 66 53 63	30,83	36,99
Visière transparent	5						•		598 86 23 01	54,16	64,99
Visière fumée	6								598 86 23 02	62,49	74,99
Visière miroir	7						•		598 86 23 03	74,99	89,99
Protecteurs d'oreilles sans radio	3			•		•			505 66 53 25	31,66	37,99
Protecteurs d'oreilles avec radio	3		•				•		578 27 49 04	132,50	159,00 <sup>(1)</sup>
Jugulaire	4								582 17 04 01	6,24	7,49
Micro externe pour X-COM R									596 48 95 01	90,83	109,00
Bourrelet rechange radiofm(x2)									505 66 53 91	10,83	12,99
Coussinet de renfort pour protège-oreilles X-COM R									598 75 00 01	9,99	11,99
Lampe pour casque Technical									536 61 93 01	232,50	279,00
Protege-nuque doublure synthetique									504 98 17 04	16,66	19,99
Rondelle d'espacement									599 47 17 01	19,16	22,99
Survisière solaire / neige									578 17 98 01	4.99	5.99
Survisiere soleil / neige									581 50 82 01	5,83	6,99
Survisière soleil/neige SpireTM Vent									537 48 46 01 596 48 94 01	5.83 14,99	6.99 17,99
Kit hygiène pour X-COM R									597 79 52 01		
Kit hygiène pour protège-oreilles GARDENER	FM.									12,49	14,99
Kit hygiène pour protège-oreilles bandeau avec radio	FIVI								578 40 23 01	14,99	17,99

(1) Au titre de la contribution D.E.E. ( Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques ) ajouter 0,06 €HT, soit 0,07 €TTC au prix du modèle Protège-oreilles X-COM ACTIVE pour casque (référence 536913101) et ajouter 0,11 €HT, soit 0,13 €TTC au prix du modèle Protecteurs d'oreilles radio FM pour casque (référence 576274904).

#### Lunettes

Pour rappel, lors de l'utilisation d'une débroussailleuse, des lunettes de protection doivent être portées en plus du protège-tête.

#### **LUNETTES DE PROTECTION CONFORT**



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
544 96 38 01	12,49	14,99

Verres transparents antirayures. Branches réglables en longueur. EN 166. (Conditionnées par 5).

#### **LUNETTES DE PROTECTION PRO**



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
544 96 37 01	20,83	24,99

Verres transparents antirayures. Branches réglables en hauteur et en longueur. EN 166. (Conditionnées par 5).

#### **LUNETTES DE PROTECTION PRO JAUNE**



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
544 96 37 02	24,99	29,99

Pour une meilleure vision dans l'obscurité. Verres teintés jaunes, antirayures. Branches réglables en hauteur et en longueur. EN 166. (Conditionnées par 5).

#### LUNETTES DE PROTECTION CONFORT SOLAIRE



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
544 96 38 02	14,99	17,99

Verres teintés, antirayures et anti-UV. Branches réglables en longueur. EN 166. (Conditionnées par 5).

#### **LUNETTES DE PROTECTION PRO SOLAIRE**



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
544 96 37 03	23,33	27,99

Pour une meilleure vision par temps ensoleillé. Verres teintés, antirayures et anti-UV. Branches réglables en hauteur et en longueur. EN 166. (Conditionnées par 5).

#### MASQUE DE PROTECTION



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
544 96 39 01	27,49	32,99

Etanche et antibuée, idéal pour les porteurs de verres correcteurs. Verres antirayures et anti-UV. Surface interne souple pour le confort. FN 166.



## **PROTECTION DES MAINS**

#### Les gants Husqvarna sont répartis au sein de trois gammes :

- ▶ La gamme Classic : destinée aux utilisateurs occassionnels
- La gamme Functional : les matériaux choisis et la conception assurent une longévité du produit lors des utilisations occasionnelles ou professionnelles
- ▶ La gamme Technical : les matériaux ont été travaillés afin d'offrir robustesse et confort lors des utilisations professionnelles. Des renforts ont été ajoutés sur les zones sensibles.



## Gants sans protection anticoupure

#### **GANTS CLASSIC**





Nouveau design. Gants de protection résistants conçus pour le jardinage et les travaux forestiers. Paume en cuir de chèvre, naturellement résistant à l'eau, et dos en tissu Spandex. Poignets caoutchoutés avec fermeture velcro pour un ajustement serré autour du poignet.Norme EN 388.

GANTS CLASSIC GRIP NOUVEAU					
	CLASSIC GRIP	NOU	VEAU		
Taille Code produit P.P.U. P.P.U. € TTC*		Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
7 546 85 72 07		7	546 85 72 07		
8 546 85 72 08		8	546 85 72 08		
9 546 85 72 09 4,16 <b>4,99</b>	(E)	9	546 85 72 09	4,16	4,99
10 546 85 72 10		10	546 85 72 10		
12 546 85 72 11	<b>_</b> AND <b>_</b>	12	546 85 72 11		

#### **GANTS FUNCTIONAL GRIP HIVER**



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
8	529 88 04 08		
9	529 88 04 09	7,49	8.99
10	529 88 04 10		0,33
12	529 88 04 12		

Gants ajustés et confortables, conçus pour travailler dans le froid, l'humidité et la neige.

Revêtement en latex et déperlant pour une bonne adhérence et protège l'intérieur de votre main. La doublure garde vos doigts au chaud et au sec toute la journée. La manchette tricotée empêche la neige d'entrer et rend le gant facile à enfiler. Lavage à la main à 30 °C. Norme EN 388.

#### **GANTS FUNCTIONAL LIGHT ANTIDÉRAPANT**



	Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*	
	7	529 88 02 07			
	8	529 88 02 08	20.83	24.99	
	9	529 88 02 09	20,03	24,55	
b	, 10	529 88 02 10			
_					Ī

Gants confortables offrant précision et adhérence, même dans des conditions humides. Paume rembourrée et poignet élastique. Index compatible avec les écrans tactiles. Lavage à la main à 30 °C. Norme EN 388.

#### **GANTS FUNCTIONAL GRIP**



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
7	529 88 03 07		
8	529 88 03 08		
9	529 88 03 09	8,33	9,99
10	529 88 03 10		
12	529 88 03 12		

Gants ajustés et confortables offrant une bonne sensibilité tactile, parfaits pour l'escalade. Revêtement en nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions huileuses ou humides. Doigts compatibles avec les écrans tactiles. Lavage à la main à 30 °C.

#### **GANTS FUNCTIONAL LIGHT VENT**



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
7	529 88 01 07		
8	529 88 01 08	20,83	24.99
9	529 88 01 09		24,55
10	529 88 01 10		

Gants aérés avec paume en cuir synthétique respirante à séchage rapide pour une bonne prise en main. Paume rembourrée et poignet élastique. Index compatible avec les écrans tactiles. Lavage à la main à 30 °C.

#### **GANTS FUNCTIONAL LIGHT CONFORT**



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
6	599 64 94 06		
7	599 64 94 07		
8	599 64 94 08	20.83	24.99
9	599 64 94 09	20,03	24,55
10	599 64 94 10		
12	599 64 94 12		

Gants confortables avec paume en cuir de chèvre durable et naturellement imperméable. Paume rembourrée et poignet élastique. Index compatible avec les écrans tactiles. Norme EN 388.



## Gants sans protection anticoupure

#### **GANTS FUNCTIONAL**





Gants confortables avec poignet tricoté, paume en cuir de chèvre imperméable, doigts en nylon néoprène et dos en tissu Spandex. Index compatible avec les écrans tactiles. Norme EN 388.

#### **GANTS FUNCTIONAL HIVER**



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
8	599 64 97 08		
10	599 64 97 10	37,49	44,99
12	599 64 97 12		

Gants de protection hivernale chauds et confortables. Membrane intérieure imperméable et doublure Thinsulate® en micro-polaire pour garder vos mains au chaud et au sec dans des conditions froides et humides. Poignet tricoté pour empêcher la neige d'entrer dans le gant et offre un excellent ajustement. Index compatible avec les écrans tactiles. Norme FN 388.

#### **GANTS TECHNICAL LIGHT**

Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
8	599 65 11 08		
9	599 65 11 09	24.99	29.99
10	599 65 11 10	24,99	25,55
12	599 65 11 12		



Gants de protection confortables et ajustés avec poignet en néoprène. Paume, articulations et bout des doigts en cuir de chèvre retourné naturellement imperméable. Dos en tissu Spandex. Index compatible avec les écrans tactiles. Norme EN 388

#### **GANTS TECHNICAL**





Gants de protection confortables conçus pour les travaux forestiers, avec fermeture velcro pour un ajustement serré et une grande mobilité. Paume en cuir de chèvre imperméable et dos en tissu Spandex. Index compatible avec les écrans tactiles. Tissu éponge sur le pouce. Fermeture velcro pour un ajustement serré et une grande mobilité. Norme EN 388

### Gants avec protection anticoupure

#### **GANTS FUNCTIONAL AVEC PROTECTION ANTICOUPURE**



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
7	599 65 16 07		
8	599 65 16 08		
9	599 65 16 09	41,66	49,99
10	599 65 16 10		
12	599 65 16 12		

Protection anticoupure sur le dessus de la main, classe 0: 16 m/s. Gants confortables avec poignet tricotée, paume en cuir de chèvre imperméable, doigts en nylon néoprène et dos en tissu Spandex. Index compatible avec les écrans tactiles.

Normes EN ISO 11393 et EN 388.

#### **GANTS TECHNICAL AVEC PROTECTION ANTICOUPURE**



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
8	599 65 12 08		
9	599 65 12 09	41,66	49,99
10	599 65 12 10		

Protection anticoupure sur le dessus de la main, classe 1: 20 m/s. Gants confortables spécialement conçus pour le travail à la tronçonneuse avec fermeture velcro pour un ajustement serré et une grande mobilité. Paume en croûte de cuir de chèvre imperméable et dos en tissu Spandex. Index compatible avec les écrans tactiles. Tissu éponge sur le pouce. Normes EN ISO 11393 et EN 388.





## **PROTECTION DES PIEDS**

#### BRODEQUINS CLASSIC 20 m/s

	Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	39 40 41	597 65 94 39 597 65 94 40 597 65 94 41		
	42 43	597 65 94 42 597 65 94 43	207,50	249,00
<b>Y</b>	44 45 46	597 65 94 44 597 65 94 45 597 65 94 46		
1657	47	597 65 94 47		

Chaussures montantes avec coque en acier et protection anticoupure classe 1, 20 m/s. Légères et confortables, cuir avec renforts microfibre et doublure polyester. Parties basses renforcées pour une meilleure protection, plus de résistance et un meilleur maintien du pied et des chevilles. Les membranes intérieures sont amovibles et lavables. Poids: 1 kg

#### **BRODEQUINS EN CUIR FUNCTIONAL 24 m/s**

-	Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	39	597 65 93 39		
- A (1)	40	597 65 93 40		
	41	597 65 93 41		
	42 43	597 65 93 42		
	43	597 65 93 43	274,17	329,00
FIG. 18	44	597 65 93 44		
10.00	45 46	597 65 93 45		
	46	597 65 93 46		
	47	597 65 93 47		

Chaussures montantes en cuir léger et imperméable dotées d'une bonne stabilité et adaptée à un usage intensif. Renforcées à l'avant et à l'arrière pour un meilleur soutien, languette à l'avant et partie supérieure rembourrées pour plus de confort. Le cuir Perwanger® durable et la membrane TE-POR® maintiennent les pieds au sec et la semelle Vibram® offre une bonne adhérence même par temps froid, humide et glissant. Dotées de crochets à rouleau pour un ajustement facile des lacets et d'une protection des orteils pour une sécurité accrue. Conforme à la norme EN ISO 17249:2013 classe 2 (24 m/s).

#### **BRODEQUINS EN CUIR TECHNICAL 24 m/s**

	Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	36	597 65 92 36		
	37	597 65 92 37		
	38	597 65 92 38		
PARTY NAMED IN	39	597 65 92 39		
	40	597 65 92 40		
U STATE OF THE STA	41	597 65 92 41		
	42	597 65 92 42	357,50	429,00
	43	597 65 92 43		
5 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	44	597 65 92 44		
	45	597 65 92 45		
	46	597 65 92 46		
	47	597 65 92 47		
	48	597 65 92 48		

Brodequins de protection très confortables et légers pour une utilisation par tous les temps. Talon bien conçu, partie supérieure plus haute et stable avec intérieur doux pour plus de confort. La semelle Vibram® offre une excellente adhérence par temps froid, humide et glissant et la semelle intermédiaire amortit les chocs et rend le brodequins agréables à porter pendant les longues journées de travail. Les bottes sont fabriquées en cuir avec une membrane Sympatex®, un matériau imperméable et respirant de haute qualité. Dotées d'un rembourrage supplémentaire autour de la cheville, du talon et sur le dessus, d'un embout en acier et d'une semelle amovible et lavable. La partie inférieure de la botte est renforcée de caoutchouc pour une protection supplémentaire. Lanière sur la languette et l'arrière crochets de blocage/à rouleau pour faciliter l'ajustement et la manipulation des chaussures. Conformes à la norme EN 17249 : 2013 Classe 2 (24 m/s).

#### Entretien des chaussures

#### **BAUME POUR LE CUIR**

Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
200 ml	1 carton de 12 boîtes	590 65 22 01	12,49	14,99



Préserve le cuir et lui donne une surface hydrofuge qui empèche la poussière de se fixer. Contient de la lanoline, de la cire d'abeille, de la vaseline et de l'huile de vison.

### ntretien des machines et des EPI



Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
50 ml	1 carton de 12 boîtes	597 25 57 01	10,83	12,99

Le spray Husqvarna Active Clean ne contient pas de phosphate et est biodégradable. Efficace pour nettoyer les tronçonneuses, les matériels de jardinage, filtres à air et vêtements

#### **BOTTES FUNCTIONAL 24 m/s**



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
37	595 00 28 37		
38	595 00 28 38		
39	595 00 28 39		
40	595 00 28 40		
41	595 00 28 41		
42	595 00 28 42	140,83	169,00
43	595 00 28 43		
44	595 00 28 44		
45	595 00 28 45		
46	595 00 28 46		
47	595 00 28 47		

Coque en acier. Protection anticoupure. Protection des chevilles. EN 345 SB E. EN 381-3. Classe 2. 24 m/s. Poids: 1.5 kg.

#### **BOTTES FUNCTIONAL 28 m/s**



Coque en acier. Protection anticoupure. Tige haute, laçage arrière et contour de semelle renforcé. EN 345 SB E. EN 381-3. Classe 3, 28 m/s. Poids: 1,5 kg.

#### **CHAUSSURES TECHNICAL**



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
36	597 65 95 36		
37	597 65 95 37		
38	597 65 95 38		
39	597 65 95 39		
40	597 65 95 40		
41	597 65 95 4 1	165.83	199.00
42	597 65 95 42	100,00	199,00
43	597 65 95 43		
44	597 65 95 44		
45	597 65 95 45		
46	597 65 95 46		
47	597 65 95 47		

Ces chaussures de protection sont adaptées aux travaux dans les parcs et jardins et à toutes les conditions météorologiques. Elles sont fabriquées en cuir de haute qualité avec membrane imperméable Sympatex®, doublure en polyester et protection des orteils en acier pour un confort optimal tout au long de la journée. Parties avant et arrière renforcées de caoutchouc. Dotées de crochets à rouleau pratiques pour un ajustement facile des lacets. La lanière à l'arrière facilite l'enfilage des bottes. Conformes à la norme EN ISO 20345 S3 – SRC + HRO.

#### **AUTRES ACCESSOIRES**



Désignation produit	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Cramponts avec outils de montage, 50 pièces	587 25 81 01	20,83	24,99



Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 122

## **OUTILS FORESTIERS**

HACHES EN BOIS	·		Longueur	Poids total	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
	Hache universelle		65 cm	0,850 Kg	576 92 62 01	Unitaire € HT 70.83	Unitaire € 110" 84,99
	Hache à débiter		75 cm	1,500 Kg	576 92 67 01	83,33	99,99
	Hache loisirs		37,5 cm	0,600 Kg	576 92 64 01	54,16	64,99
	Hachette à débiter		50 cm	0,900 Kg	576 92 68 01	60,83	72,99
	Hache de menuisier		50 cm	1 Kg	576 92 65 01	79,16	94,99
HACHES EN FIBRES DE VERRE RENFORCÉ			00 0		0,002000	75,10	0 1,00
	Hachette H900 loisir	S	34 cm	0,900 Kg	580 76 10 01	49,99	59,99
99900	Hache A1400 univers	selle	60 cm	1,400 Kg	580 76 11 01	74,99	89,99
	Hache A2400 univer		70 cm	2,400 Kg	580 76 12 01	83,33	99,99
	Hache S1600 à débit		60 cm	1,600 Kg	580 76 13 01	74,99	89,99
	Hache S2800 à débi	ter	70 cm	2,800 Kg	580 76 14 01	87,49	104,99
HACHETTE, ET HACHES	Hosbotto (O.Gkg)				597 62 77 01	32,49	38,99
	Hachette (0,6kg) Hachette de randonr	nóo			599 67 35 01	66,66	79,99
	Hache Universelle	iee			597 62 90 01	58,33	69,99
	Hâche à fendre (1,25	ka)			599 67 31 01	54,16	64,99
	Hâche à fendre (2,5	0,			597 62 94 01	83,33	99,99
<u> </u>						Prix Public	Prix Public
PIERRE D'AFFÛTAGE	•	Carac	téristiques		Code produit	Unitaire € HT	Unitaire € TTC*
	Petite pierre d'affûta	ge en carbure d	e silicium pour affûte	r les haches.			
	Double grain (gros et			÷	599 67 46 01	33,33	39,99
	Peut être utilisée à s	ec ou bien avec	de l'huile ou de l'eau	Etui en cuir inclus.			
SCIES	•	Cara	ctéristiques	Unité de commande	Code produit	Prix Public	Prix Public
SUES /		Lame droite et		Office de Commande	Code produit	Unitaire € HT	Unitaire € TTC*
- 0	Scie d'élagage	Lame 135mm.	гарацаріе.	Carton de 4 pièces	546 34 22 01	29,16	34,99
	pliable 135P		s lames de 1,4mm	·			
	Scie d'élaguage	Lame droite et Lame 215 mm.		Carton de 4 pièces	967 23 64 01	45,83	54,99
	pliable 200P	Ecartement de	s lames de 1,4 mm.				
CONT.	Scie d'élaguage	Lame fixe et inc Lame 295 mm.		Carton de 4 pièces	967 23 66 01	49,99	59,99
-	avec lame incurvée		s lames de 1,4 mm.	carton ac + picces	307 23 00 01	45,55	33,33
	Scie d'élaquage	Lame droite et		0	007.00.05.04	45.00	5400
	avec étui 300P	Lame 295 mm.	Poids 400 g. s lames de 1,4 mm.	Carton de 4 pièces	967 23 65 01	45,83	54,99
	Scie d'élagage lame	Lame droite et	fixe.				
	droite 300 mm	Lame 30 cm. P			510 19 21 04	27,49	32,99
		Lama five at in	ii à fixer à la ceinture curvée				
	Scie d'élagage lame incurvée 330 mm	Crochet à la po			505 69 45 66	66,66	79,99
	ilical vec 550 illili	ruius 300 y.	vah attabla				
-	Scie d'élagage pliable 180 mm	Lame droite et Poignée ergono			510 19 21 01	23,33	27,99
The state of the s	pliable 100 IIIII	Poids 258 g.	<u> </u>				
PINCES ET CROCHET DE LEVAGE	<b>,</b>		Caractéri	stiaues	Code produit	Prix Public	Prix Public
		Augo		•	574 38 74 01	Unitaire € HT	Unitaire € TTC*
	Crochet de levage		aduation			26,66	31,99
	Pince de levage		ure 20 cm		574 38 75 01	41,66	49,99
0	Pince à bois	Ouverti	ure 30 cm		574 38 76 01	58,33	69,99
LEVIERS D'ABATTAGE	•		Caractéri	stiques	Code produit	Prix Public	Prix Public
ELVIERO D'ADATTAGE			Garactori	mquoo	oodo produit	Unitaire € HT	Unitaire € TTC*
	Levier / tournebille	avec ta	lon d'appui et croche	t de rotation - 76 cm	586 89 69 01	107,50	129,00
3/4	Pied de biche long	avec ta	lon d'appui et croche	t de rotation - 130 cm	574 38 72 01	140,83	169,00
(			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
COINS D'ABATTAGE	<b>&gt;</b>		Carac	téristiques	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
	Coin à fendre acier		18 cm			45,83	54,99
	Coin d'abattage alu	minium	22 cm - 500 gr		586 88 59 01	29,16	34,99
	Com a abattage alu	minuill	27,5 cm - 1000 gr		586 88 59 02	33,33	34,99 39,99
	Coin d'abattage arb	oriste	4 cm		598 03 57 01	12,49	14,99
	Coin d'abattage pol		13cm		598 03 58 01	10,83	12,99
	Coin d'abattage pol		20 cm		598 03 58 02	12,49	14,99
	Coin d'abattage pol		25 cm		598 03 58 03	19,16	22,99
	Ruban de marquage	е	Bleu 20 mm		574 28 77 02	4,16	4,99
	. •		Jaune 20 mm		574 28 77 03	4,16	4,99
			Orange 20 mm		574 28 77 00	4,16	4,99
			Rouge 20 mm		574 28 77 01	4,16	4,99
			Rouge Zo IIIII				
	Sangle de retourne	ment	Nouge 20 mm		505 69 80 20	29,16	34,99
	Sangle de retourne	ment	Rouge 20 mm		505 69 80 20	29,16	34,99
Nettovants et lubrifiants	•	ment	Nooge 20 mm			Prix Public	Prix Public
Nettoyants et lubrifiants	•		Trouge 20 min		Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Nettoyants et lubrifiants	Graisse multifonction	ns Tube 225 g			Code produit 502 51 27 01	Prix Public Unitaire € HT 9,99	Prix Public Unitaire € TTC* 11,99
Nettoyants et lubrifiants	•	ns Tube 225 g d'angle de débro	ussailleuse		Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Nettoyants et lubrifiants	Graisse multifonction Graisse pour renvoi o	ns Tube 225 g d'angle de débro radable - Tube 1	ussailleuse 00 g		Code produit 502 51 27 01	Prix Public Unitaire € HT 9,99	Prix Public Unitaire € TTC* 11,99
Nettoyants et lubrifiants	Graisse multifonctior Graisse pour renvoi of Eco - Graisse biodég Pompe à graisse pou Graisse pour rouleme	ns Tube 225 g l'angle de débro radable - Tube 1 ır pignons et rou	ussailleuse 00 g		Code produit 502 51 27 01 503 97 64 01	Prix Public Unitaire € HT 9,99 9,99	Prix Public Unitaire € TTC* 11,99
Nettoyants et lubrifiants	Graisse multifonctior Graisse pour renvoi c Eco - Graisse biodég Pompe à graisse pou Graisse pour rouleme Huile filtre à air	ns Tube 225 g l'angle de débro radable - Tube 1 ır pignons et rou	ussailleuse 00 g		Code produit 502 51 27 01 503 97 64 01 595 01 17 01 535 56 00 01 538 62 95 01	Prix Public Unitaire € HT 9,99 9,99 14,99 14,99 12,49	Prix Public Unitaire € TTC* 11,99 11,99 17,99 17,99 14,99
Nettoyants et lubrifiants	Graisse multifonctior Graisse pour renvoi of Eco - Graisse biodég Pompe à graisse pou Graisse pour rouleme	ns Tube 225 g l'angle de débro radable - Tube 1 ır pignons et rou	ussailleuse 00 g		Code produit 502 51 27 01 503 97 64 01 595 01 17 01 535 56 00 01	Prix Public Unitaire € HT 9,99 9,99 14,99 14,99	Prix Public Unitaire € TTC* 11,99 11,99 17,99



## **OUTILS FORESTIERS**

#### **CEINTURE PORTE-OUTILS FLEXI**



	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Kit 1 : ceinture porte-outils Flexi, harnais, étui combiné avec poche pour coin à fendre, porte-outils combiné pour limes, Sac universel, porte-outil universel, étui combiné	593 83 72 01	207,50	249,00
Kit 2 : ceinture porte-outils Flexi, harnais, poche pour coin à fendre, porte-outils combiné pour limes, sac universel, porte-outils universel, étui combiné avec poche pour coin à fendre	593 83 72 02	207,50	249,00
Kit 3 : ceinture porte-outils Flexi, harnais, sac pour accessoires porte-outils combiné pour limes, sac universel, crochet de transport, poche pour coin à fendre	593 83 72 03	190,83	229,00
Ceinture à outils seule	593 83 74 01	74,99	89,99
Harnais pour ceinture forestière	593 83 76 01	41,66	49,99
Etui pour ceinture forestière	593 83 83 01	29,16	34,99
Etui combi avec pochette à coin	593 83 83 02	29,16	34,99
Poche à coins	593 83 88 01	31,66	37,99
Porte mètre ruban	593 83 91 01	9,99	11,99
Sac universel	593 83 92 01	33,33	39,99
Etui pour lime	593 83 94 01	29,16	34,99
Etui pour marqueur en spray	593 83 95 01	12,49	14,99
Crochet universel	593 83 96 01	12,49	14,99
Porte outils	593 83 97 01	12,49	14,99
Porte crayon avec bobine	593 83 98 01	45,83	54,99
Pochette accessoires	596 25 29 01	12,49	14,99

Ceinture porte-outils flexible et ergonomique avec une excellente répartition du poids et une boucle de ceinture réglable à une main, spécialement conçue pour les travaux forestiers. Intuitif et facile à personnaliser avec des supports, des poches et des harnais qui se fixent aisément.

#### MÈTRE-RUBANS GRADUÉS



ongueur	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
15 m	1 pièce	586 99 75 01	70,83	84,99
20 m	1 pièce	586 99 75 02	74.99	89.99

#### CHEVALET DE COUPE EN BOIS



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
546 02 73 01	49,99	59,99

Chevalet en bois solide et stable pour couper de lourdes branches, faire de la menuiserie, des tra-vaux de bricolage et bien plus encore. Profitez d'une coupe de précision grâce à sa planche à mesurer intégrée.

## ACCESSOIRES DE JARDINAGE

SÉCATEURS ET COUPE BRANCHE					
	Désignation	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*	
	Sécateur HS22 - 22 mm	546 34 16 01	33,33	39,99	
Dat	Sécateur HS24 - 24 mm	546 34 15 01	49,99	59,99	
<b>**</b>	Coupe-branches HL42 - 42 mm	546 34 21 01	49,99	59,99	

#### **CEINTURE DE JARDINAGE**



Désignation	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Ceinture de jardinage	547 04 81 01	33,33€	39,99€
Porte-sécateur	547 04 83 01	24,99€	29,99€
Porte-scie pliable	547 04 85 01	24,99€	29,99€
Porte-scie de jardin Aspire™	547 04 86 01	24,99€	29,99€





\*Prix Public Unitaire maximum conseillé

## **ACCESSOIRES ARBORISTES**

Lorsque vous prenez soin de vos arbres, vous ne pouvez pas vous passer de certains outils.

C'est pourquoi, chez Husqvarna, nous proposons une gamme d'équipements essentiels pour les arboristes. Fils à lancer et sacs à lancer, mousquetons et bien plus encore : tous conçus pour les professionnels de l'entretien des arbres, par des professionnels de l'entretien des arbres.



#### SAC POUR LIGNE DE PROJECTION



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
596 93 60 11	58.33	69.99

Grand cube (40 cm) : empêche l'enchevêtrement de la ligne de projection, garde les lignes propres. Système de pliage simple et rapide. Il dispose de 2 poches intérieurs pour garder les sacs à lancer séparés.

#### SAC À CORDE



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
596 93 63 11	49,99	59,99

ldéal pour ranger la corde de grimpe, ce sac de 28 L peut contenir jusqu'à 76 m de corde de 1,3 cm.

#### SAC À LANCER



Contenance	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
396g	596 93 58 11		
340g	596 93 58 12	19.99	23.99
283g	596 93 58 13	19,99	23,33
226g	596 93 58 14		

Fabriqués en Cordura®, ils résistent à l'abrasion et à la traction, les coutures ont été pensées pour empêcher la ruputure du sac, pour une longue durée de vie. Anneau en acier massif, facile à attacher.

#### LIGNE DE PROJECTION





Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
596 93 59 11	39,99	47,99

Fabriqué en Dyneema® : haute résistance et faible étirement. Revêtement en uréthane : résistant à l'abrasion, frottements réduits, facile à nouer. Couleur orange HighViz pour une bonne visibilité dans la canopée.

#### **MOUSQUETON OVAL**



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
596 93 62 11	21,66	25,99

#### MOUSOUFTON HMS



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
596 93 62 13	21,66	25,99

#### MOUSQUETON D



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
596 93 62 12	21,66	25,99

#### **MOUSQUETON 3 PIÈCES**

ı	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	536 17 63 01	41,66	49,99

#### CCESSOIRES ARBORISTES



Caractéristiques	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Œillet : Poids 25 g - A accrocher à la poignée d'une tronçonneuse.	578 07 71 01	19,16	22,99
Sangle pour tronçonneuse : Poids 140 g - poids maxi 200 kg A utiliser avec un crochet.	577 43 80 01	29,16	34,99
Crochet plastique pour élagueuse : Poids 60 g - Poids maxi 5 kg.	580 80 03 01	14,99	17,99

\*Prix Public Unitaire maximum con



## **ACCESSOIRES ARBORISTES**



BAUDRIER D'ÉLAGAGE				
Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*		
534 09 86 01	482,50	579,00€		

#### CORDES DE GRIMPE ET D'AMARRAGE



Caractéristiques	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Corde bleue, 11.5mm, 45 m, 1 épissure	534 09 87 11	215,83	259,00
Corde bleue, 11.5mm, 60 m, 1 épissure	534 09 87 12	265,83	319,00
Corde bleue, 11.8mm, 45 m, 1 épissure	534 09 88 11	149,17	179,99
Corde Bleue, 11.8mm, 60 m, 1 épissure	534 09 88 12	195,83	235,00
Corde de rétention, 14 mm, 60 m	534 09 89 01	149,17	179,00
Corde Orange, 11.5mm, 45 m, 1 épissure	534 09 87 01	215,83	259,00
Corde Orange, 11.5mm, 60 m, 1 épissure	534 09 87 02	265,83	319,00
Corde Orange, 11.8mm, 45 m, 1 épissure	534 09 88 01	149,17	179,00
Corde Orange, 11.8mm, 60 m, 1 épissure	534 09 88 02	195,83	235,00

#### **OUTILS DE MAINTIEN AU TRAVAIL**



Caractéristiques	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Corde Multi Sling diam 10mm, longueur 1.3 m	534 09 97 01	49,99	59,99
Fausse fourche Ajustable, 2m	534 09 92 01	83,33	99,99
Longe de maintien 11,5 mm, 4m	534 09 98 01	199,17	239,00
Longe de maintien 11,5 mm, 5m	534 09 98 02	207,50	249,00
Longe tronçonneuse avec antichoc	534 10 08 01	54,16	64,99
PRUSIK Eye-n-Eye 8mm, 76 cm	534 09 99 01	23,33	27,99
PRUSIK Eye-n-Eye 8mm, 85 cm	534 09 99 02	23,33	27,99

#### SAC



Caractéristiques	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Sac à dos élagage 70L	534 10 18 01	190,83	229,00

Barème de prix 2024 142



## **MOTEUR 2 TEMPS**



Contenance	Quantité recommandée	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
0,1 L	2 cartons de 25 doses. 0,1 L	587 80 85 01	3,33	3,99
1L	12 bout. 1 L	587 80 85 10	10,83	12,99
1 L bidon doseur	12 bout. 1 L	587 80 85 11	10,83	12,99
4 L	3 bidons 4 L	587 80 85 20	34,99	41,99
20 L	1 bidon 20 L	587 80 85 30	140,83	169,00

Pour utilisation grand public. Soigneusement formulée pour être utilisée avec du carburant de moindre qualité. Conforme aux normes JASO FB/ISO EGB ter des neiges. Homologuée VEF.

#### HUILE 2 TEMPS LOW SMOKE +



Contenance	Quantité recommandée	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
0,1 L	2 cartons de 25 doses. 0,1 L	578 18 03 02	3,33	3,99
1L	12 bout. 1 L	578 03 70 02	14,16	16,99
4 L	3 bidons 4 L	578 03 71 02	46,66	55,99
10 L	1 bidon 10 L	578 18 00 02	104,16	124,99

Huile à faibles émissions de fumées, très haute lubrification et certifiée JASO FD. Pour utilisation grand public.

#### HUILE MOTEUR 2 TEMPS XP BIO SYNTHÉTIQUE



Contenance	Quantité recommandée	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
0,1 L	2 cartons de 25 doses. 0,1 L	578 18 03 03	4,16	4,99
1L	12 bout. 1 L	578 03 70 03	21,66	25,99
4 L	3 bidons 4 L	578 03 71 03	79,16	94,99
10 L	1 bidon 10 L	578 18 00 03	174.17	209.00

Huile 100 % synthétique, biodégradable. Très haute lubrification. Certification JASO FD. Pour utilisation professionnelle intensive.

## **UILE DE CHAINF**

#### **HUILE DE CHAÎNE MINÉRALE**



Contenance	Quantité recommandée	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1L	12 bout. 1 L	579 39 60 01	6,66	7,99
5 L	1 bidon 5 L	579 39 61 01	20,83	24,99
20 L	1 bidon 20 L	579 39 62 01	77,49	92,99
200 L	1 fût de 200 L	579 39 63 01	790,83	949,00

Avec agent adhésif pour des tronçonneuses performantes. Faible usure des chaînes et des rails garantie. Huile universelle utilisable toute l'année

#### **HUILE DE CHAÎNE MINÉRALE ALL SEASON**



Contenance	Quantité recommandée	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
2 L	1 bout. 2 L	546 81 89 01	8,33	10,00
5 L	1 bidon 5 L	546 81 89 02	17,50	21,00
20 L	1 bidon 20 L	546 81 89 03	64,17	77,00

#### **HUILE DE CHAÎNE X-GUARD BIO**



Contenance	Quantité recommandée	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1 L	12 bout. 1 L	596 45 73 01	8,33	9,99
5 L	1 bidon 5 L	596 45 73 02	27,49	32,99
10 L	1 bidon 10 L	596 45 73 03	51,66	61,99
20 L	1 bidon 20 L	596 45 73 04	99,17	119,00
200 L	1 fût de 200 L	596 45 73 05	999,17	1 199,00

100% Biodégradable. Haut pouvoir lubrifiant et anti-oxydant même dans des conditions extrêmes

Certification EU Ecolabel et Blue Angel, testé KWF.

## MOTEUR 4 TEMPS



Contenance	Quantité recommandée	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
0,08 L	50 bout. 0,08 L	531 00 92 71	4,16	4,99
1,4 L	12 bout. 1,4 L	577 41 97 02	16,66	19,99

Huile de haute qualité pour tous nos moteurs 4 temps. Conçue pour offrir un démarrage facile à basse température, une lubrification parfaite dans toutes les conditions de fonctionnement et une faible consommation. Conforme aux normes API SL (CF), ACEA A3 (B3).

#### **HUILE MOTEUR 4 TEMPS WP SAE 30 (pour tondeuses)**



Contenance	Quantité recommandée	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
0,6 L	12 bout. 0,6 L	577 41 92 01	6,66	7,99
1,4 L	12 bout. 1,4 L	577 41 97 01	12,49	14,99

#### HUILE DE TRANSMISSION 4 TEMPS 10W-30 (pour riders 4x4)



Contenance	Quantité recommandée	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1L	12 bout. 1 L	597 68 70 01	19,99	23,99
4 L	3 bidons 4 L	597 68 70 04	59,16	70,99

Liquide de transmission hydrostatique haute performance spécialement conçu pour être utilisé avec les véhicules AWD Husqvarna, afin de prolonger la durée de vie du produit. Offre une stabilité de coupe ainsi que des propriétés anti-oxydation et anti-usure exceptionnelles. Convient aux températures chaudes et froides.

#### HUILE MOTEUR 4 TEMPS 5W-30 (pour fraise à neige)



Contenance	Quantité recommandée	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1L	12 bout. 1 L	597 68 68 01	19,99	23,99

Une huile moteur synthétique de haute qualité pour une utilisation à basse température, spécialement conçue pour protéger les moteurs répondant aux normes API SN et ILSAC GF-5. Convient pour une utilisation dans les fraises à neige, les tondeuses à gazon 4 temps refroidies par air et par eau ainsi que dans les petits tracteurs.

## **CARBURANTS**



Contenance	Quantité bidon / palette	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1 L	480	589 22 76 01		
5 L	108	583 95 29 01		
25L	24	583 95 29 02	Sur de	mande
60 L	6	583 95 29 03		
200 L	2	583 95 29 04		

#### POWER 4T

	K		
	POV	VER	
-			

Contenance	Quantité bidon / palette	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1 L	480	589 22 79 01		
5 L	108	583 95 59 01	Curde	emande
25L	24	583 95 59 02	Sui ut	emanue
200 L	2	589 22 79 40		

**H**Husqvarna

Prix Public Unitaire maximum conseil



## **ACCESSOIRES HUILES ET CARBURANTS**

## **Bidons**



BIDON ESSENCE O	RANGE			
	Contenance	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	6 L	505 69 80 01	33,33	39,99
	Avec arrêt automati	que de remplissage e	et système an	tigoutte.



# BIDON DOUBLE AVEC PORTE-OUTILS Contenance Code produit P.P.U. € HT € TTC\* 5 L essence + 2.5 L huile 580 75 42 01 49.99 59.99 Avec arrêt automatique de remplissage et système de blocage du bec verseur. Porte outils et niveaux visibles.



## Accessoires pour bidons

ADAPTATEUR POU	R BEC VERSEUR		
	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
A DATE OF THE PARTY OF THE PART	505 69 80 19	8,33	9,99
	Pour bidon carburant.	Avec arrêt automatiqu	ue de remplissage.

BEC VERSEUR H	UILE DE CHAÎNE HIVE	R	
5. 4	Code produit 586 11 07 01	P.P.U. € HT 9,16	P.P.U. € TTC* 10,99
	Pour bidon double 58 Sans arrêt automatiq		

Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC
586 11 06 01	23,33	27,99
our jerrican 151, 580	175 15 01 et hiden YP F	OWED 251 Arrât a
	586 11 06 01	

DEC VERSEUR A	VEC ARRÊT AUTOMAT		
-	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	586 11 04 01	19,99	23,99
1	Pour bidon double 58 Arrêt automatique de	0 75 42 01. remplissage et systèn	ne de blocage.

•	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
200	586 11 05 01	19,16	22,99
-	Pour bidon double 58	0 75 42 01.	

No.	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC
(A)	582 06 66 01	19,16	22,99
THE CO.			

## Pièces de rechange pour bidons

DÉSIGNATION >	Code produit	Bidon double 6L 505 69 80 00	Bidon double 5L 580 75 42 01	Bidon essence orange 6L 505 69 80 01	Bidon essence vert 6L 505 69 80 40	Jerrican 15L 580 75 45 01	Bidon huile 2,5L 505 69 80 09
Bouchon avec attache	505 69 80 11	•		•	•		•
Bouchon avec attache	587 61 66 01					•	
Bouchon avec attache	587 61 65 01		•				
Bec verseur essence	505 69 80 02	•		•			
Bec verseur huile	505 69 80 03	•					•
Bec verseur	505 69 80 41				•		
Bidon d'huile double (Livré sans verseur)	505 69 80 09	•		•			

Barème de prix 2024 144



# Collection Xplorer : changez de vêtements, pas qui vous êtes!

Montrez qui vous êtes, même lorsque vous n'effectuez pas de lourds travaux. La gamme Husqvarna Xplorer est conçue dans cet esprit. Ces vêtements et accessoires de loisirs vous aideront à vous sentir à l'aise et à exprimer votre confiance professionnelle durant votre temps libre.



#### VESTE

Une veste respirante et déperlante, fabriquée en matériau stretch 4 voies, vous offre le meilleur confort possible. Équipée de coutures soudées et de fonctions pratiques comme une poche rembourrée pour le portable, une ventilation cachée sous les manches pour un flux d'air réglable, ainsi qu'une fermeture à rabat auto-agrippant sur les manches. Coloris : noir charbon.

## VESTE DÉPERLANTE FEMME Taille française Code produit P.P.U. € HT € HT € TTC\* XS 536 15 57 42 S 536 15 57 46 207.50 249.00 M 536 15 57 50 L 536 15 57 54 536 15 57 54 536 15 57 54



#### **VESTE POLAIRE**

La veste polaire est un compagnon confortable en toutes saisons. Par temps froid, au début du printemps ou en automne, il forme une couche intermédiaire ou une veste extérieure confortable. La veste est disponible en tailles hommes et femmes afin que vous puissiez trouver votre ajustement optimal.

VESTE POLAIRE FEMME				
•	Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	XS	593 25 22 42		
110	S	593 25 22 46	0017	110.00
N 111 5	М	593 25 22 50	99,17	119,00
A COLUMN TO A COLU	L	593 25 22 54		

<b>VESTE POLAIRE HOMME</b>				
	Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	М	593 25 23 50		
	L	593 25 23 54	0017	119,00
	XL	593 25 23 58	99,17	
	XXL	593 25 23 62		





## **GAMME XPLORER**

#### PANTALONS MODÈLE HOMME 536 15 75 45 S (- 5 cm) S 536 15 75 46 M (-5 cm) 536 15 75 49 536 15 75 50 L (-5 cm) 536 15 75 53 179,00 536 15 75 54 XL (- 5 cm) 536 15 75 57 536 15 75 58 XL XXL (-5 cm) 536 15 75 61 XXL536 15 75 62 Noir charbon

PANTALON MODÈLE FEM	1ME			
The same	Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
4	XS (- 5 cm)	536 16 01 41		
	XS	536 16 01 42		
	S (- 5 cm)	536 16 01 45		
	S	536 16 01 46	149,17	179,00
-	M (- 5 cm)	536 16 01 49	149,17	179,00
	M	536 16 01 50		
	L (- 5 cm)	536 16 01 53		
	L	536 16 01 54		
<b>B B B</b>	Noir charbon			
100 MI				



## **GAMME FAN HUSQVARNA - disponible mi-avril**

T-SHIRT HUSQVARNA	\ VERT			
	Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	XS	547 14 31 42		
Blendez	S	547 14 31 46		
4	М	547 14 31 50	14.99	17,99
	L	547 14 31 54	14,33	
	XL	547 14 31 58		
4	XXL	547 14 31 62		
	et au design ui	rna en 100% coto nisexe ussi bien au travai		

T-SHIRT HUSQVARNA G	RIS			
	Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	XS	547 14 28 42		
Bitmovins	S	547 14 28 46		
	М	547 14 28 50	14,99	17,99
	L	547 14 28 54		
	XL	547 14 28 58		
	XXL	547 14 28 62		
	et au design u	arna en 100% cotor nisexe ussi bien au travail		



SWEAT HUSQVARNA G	RIS FONCÉ			
	Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	XS	547 15 44 42		
	S	547 15 44 46	24.99	29.99
	М	547 15 44 50		
	L	547 15 44 54	24,33	23,33
	XL	547 15 44 58		
	XXL	547 15 44 62		
- '		na fabriquée dans mme veste plus fin		

USQVARNA GRIS FONCÉ	SWEAT À CAPUCHE HUSQVARNA ORANGE
qui convient aussi bien au travail qu'aux loisirs.	avec une veste à coquille pendant les journées froides. Conçue avec un long col pour garder votre cou au chaud. Elle présente un design unisexe, un imprimé réfléchissant et deux poches zippées.

SWEAT À CAPUCHE HUS	SQVARNA GRI	S FONCÉ			SWEAT À CAPUCHE H	USQVARN
	Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*		Tai franç
XS	XS	547 15 88 42				XS
A 199	S	547 15 88 46			10 10 019	S
	М	547 15 88 50	41,66 <b>49,99</b>	49,99		М
	L	547 15 88 54			// / A A A	L
	XL	547 15 88 58				XL
	XXL	547 15 88 62				XX
	une sensation permettant d'e	che Husqvarna ave de confort et de c enlever facilement atérales et impres	haleur. Fermetu : la chemise en d	re à glissière cas de besoin.		Sweat à une sen permett Deux po

	Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	XS	547 15 85 42		
40 11 15 613	S	547 15 85 46	41,66	49,99
	М	547 15 85 50		
	L	547 15 85 54		
	XL	547 15 85 58		
	XXL	547 15 85 62		
	une sensation of permettant d'er	ne Husqvarna avec de confort et de cha nlever facilement la térales et impressi	aleur. Fermeture a chemise en cas	à glissière de besoin.

\*Prix Public Unitaire maximum conseillé

Barème de prix 2024 146

# Casquette Orange 547 15 55 01 Casquette Grise 547 15 54 01 Casquette vert foncé 547 15 54 01 Casquette Vert foncé 547 15 54 01 Casquette Vert foncé 547 15 54 01



THERMOS			
8		CONTE	NANCE : <b>0,75L</b>
	Acier inoxydable	12 cha	
	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	597 41 79 01	27,49	32,99

TIMBALE ISOTHERME				
		C	CONTENAN	CE : <b>0,6L</b>
	<ul><li>Acier inoxydable</li></ul>		12h chaud	24h froid
	Code produit	P.P.U. € HT		P.P.U. € TTC*
	597 41 78 01	27,49		32,99

1		C	CONTENANCE :		
A	<ul><li>Acier inoxydable</li></ul>	С	6h haud	12h froid	
M.	Code produit	P.P.U. € HT		P.P.U. € TTC*	
D + 2	597 41 81 01	20,83		24,99	

SAC À DOS	
	Code produit
	593 25 82 01
Blanguage	Sac à dos conforta temps, fabriqué da qui garde l'intérieu à dos. De grands co comme votre ordin et un thermos, et u être fermé de deux

Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
593 25 82 01	83,33	99,99

Sac à dos confortable et de haute qualité pour tous les temps, fabriqué dans un matériau durable TPU/ripstop qui garde l'intérieur sec et facilite le nettoyage du sac à dos. De grands compartiments pour des articles comme votre ordinateur portable, une bouteille d'eau et un thermos, et un rabat enroulable étanche qui peut être fermé de deux manières. 30 L.

SAC À ROULETTES			
Dan	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	593 25 81 01	207,50	249,00
	Sac à roulettes de 90	litres, parfait pou	r transporter

Sac à roulettes de 90 litres, parfait pour transporter tous vos besoins. Il se ferme à l'aide d'une fermeture à glissière en forme de U qui permet un accès facile et pratique, tandis que le dos et le dessous sont renforcés. Pour plus de commodité, des compartiments d'organisation sont inclus, ainsi qu'une fenêtre d'identification pratique.

SAC DE VOYAGE			
	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	593 25 83 01	124,17	149,00



Sac de voyage de 70 litres en matériaux résistants avec des fonctions pratiques pour tous les usages. Le matériau extérieur en bâche garde votre contenu au sec et est facile à nettoyer. La poche intérieure filet rend l'organisation plus facile, et pour plus de commodité, bretelles et deux compartiments de rangement sont inclus.

SAC TRONÇONNEUSE		P.P.U.	P.P.U.
	Code produit	P.P.U. € HT	F.F.U. € TTC*
	597 41 83 01	58,33	69,99
	Polyester recyc	clé	

XPLORER KIDS	0	
	. 34	
		1

	Taile	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Sac à dos 14L	TU	536 12 83 01	41,66	49,99
	24 mois	536 11 16 02		
	3-4 ans	536 11 16 04		49,99
Veste polaire à capuche	5-6 ans	536 11 16 06	41,66	
	7-8 ans	536 11 16 08		
	9-10 ans	536 11 16 10		
	21/22	536 13 04 02		
5	24/25	536 13 04 03		
Bottes en caoutchouc	27/28	536 13 04 05	33,33	39,99
	30/31	536 13 04 06		
	33/34	536 13 04 08		
Bonnet	TU	536 15 99 01	12,49	14,99



## VÊTEMENTS ATELIERS

#### CATALOGUE COMPLET EN LIGNE, AVANT TOUTE COMMANDE VÉRIFIEZ LA TAILLE SUR LE GUIDE TAILLE DISPONIBLE

#### **POLO HOMME BLEU**



Taille française	Code produit		P.P.U. € TTC*
XS	595 10 33 01		
S	595 10 33 02		
M	595 10 33 03	19,00	
L	595 10 33 04		22.90
XL	595 10 33 05		22,00
XXL	595 10 33 06		
XXXL	595 10 33 07		
XXXXL	595 10 33 08		

#### **CHEMISE MANCHES COURTES BLEUE**

	Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC
A TOTAL	XS	595 10 43 01		
	S	595 10 43 02		
	М	595 10 43 03	27.99	33.59
	L	595 10 43 04		
1000	XL	595 10 43 05	27,99	33,33
1 188	XXL	595 10 43 06		
	XXXL	595 10 43 07		
	XXXXL	595 10 43 08		

### SWEAT A CAPUCHE ZIPPE BLEU



80% coton, 20% polyester.

#### **VESTE POLAIRE NOIRE & BLEUE**

100% coton.



ı	Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	XS	595 10 56 01		
	S	595 10 56 02		
	M	595 10 56 03		
	L	595 10 56 04	54.99	65.99
	XL	595 10 56 05	34,99	65,55
	XXL	595 10 56 06		
	XXXL	595 10 56 07		
	XXXXL	595 10 56 08		

100% polyester, micropolaire anti-bouloche.

#### **VESTE SOFTSHELL SANS MANCHE BLEUE & NOIRE**



Taille française	Code produit		P.P.U. € TTC*
XS	595 10 26 01		
S	595 10 26 02		
М	595 10 26 03		
L	595 10 26 04	E4.00	65.99
XL	595 10 26 05	34,99	00,55
XXL	595 10 26 06		
XXXL	595 10 26 07		
XXXXL	595 10 26 08		

65% polyester, 35% cotton, twill.

100% polyester, tissu indéchirable

#### **CEINTURE NOIRE**





Longueur 140 cm Largeur 4 cm

#### **PANTALON POCHES GENOU BLEU & NOIR**



Taille 38 595 10 47 01 Taille 48L 595 10 47 15 Taille 40 595 10 47 02 Taille 50L 595 10 47 16 Taille 42 595 10 47 03 Taille 38C 595 10 47 17 Taille 44 595 10 47 04 Taille 40C 595 10 47 18 Taille 46 595 10 47 05 Taille 42C 595 10 47 19 Taille 48 595 10 47 06 Taille 44C 595 10 47 20 Taille 50 595 10 47 07 Taille 46C 595 10 47 21 Taille 52 595 10 47 08 Taille 48C 595 10 47 22 Taille 54 595 10 47 09 Taille 50C 595 10 47 23 Taille 40L 595 10 47 11 Taille 50C 595 10 47 24 Taille 40L 595 10 47 11 Taille 54C 595 10 47 25 Taille 42L 595 10 47 12 Taille 56C 595 10 47 26 Taille 44L 595 10 47 13 Taille 58C 595 10 47 27 Taille 44L 595 10 47 14 Taille 58C 595 10 47 27 Taille 46L 595 10 47 14		française	Code produit	française	Code produit	F.F.U. € HT	€ TTC*
Taille 42 595 10 47 03 Taille 38C 595 10 47 17 Taille 44 595 10 47 04 Taille 40C 595 10 47 18 Taille 46 595 10 47 05 Taille 42C 595 10 47 19 Taille 48 595 10 47 06 Taille 44C 595 10 47 20 Taille 50 595 10 47 07 Taille 46C 595 10 47 21 Taille 52 595 10 47 08 Taille 48C 595 10 47 22 Taille 54 595 10 47 09 Taille 50C 595 10 47 23 Taille 56 595 10 47 10 Taille 52C 595 10 47 24 Taille 40L 595 10 47 11 Taille 54C 595 10 47 25 Taille 42L 595 10 47 12 Taille 56C 595 10 47 26 Taille 44L 595 10 47 13 Taille 58C 595 10 47 27		Taille 38	595 10 47 01	Taille 48L	595 10 47 15		
Taille 44 595 10 47 04 Taille 40C 595 10 47 18 Taille 46 595 10 47 05 Taille 42C 595 10 47 19 Taille 48 595 10 47 06 Taille 44C 595 10 47 20 Taille 50 595 10 47 07 Taille 46C 595 10 47 21 Taille 52 595 10 47 08 Taille 48C 595 10 47 22 Taille 54 595 10 47 09 Taille 50C 595 10 47 23 Taille 56 595 10 47 10 Taille 50C 595 10 47 24 Taille 40L 595 10 47 11 Taille 54C 595 10 47 25 Taille 44L 595 10 47 12 Taille 56C 595 10 47 26 Taille 44L 595 10 47 13 Taille 58C 595 10 47 27	ı	Taille 40	595 10 47 02	Taille 50L	595 10 47 16		
Taille 46 595 10 47 05 Taille 42C 595 10 47 19 Taille 48 595 10 47 06 Taille 44C 595 10 47 20 Taille 50 595 10 47 07 Taille 46C 595 10 47 21 Taille 52 595 10 47 08 Taille 48C 595 10 47 22 Taille 54 595 10 47 09 Taille 50C 595 10 47 23 Taille 56 595 10 47 10 Taille 52C 595 10 47 24 Taille 40L 595 10 47 11 Taille 54C 595 10 47 25 Taille 42L 595 10 47 12 Taille 56C 595 10 47 26 Taille 44L 595 10 47 13 Taille 58C 595 10 47 27	l	Taille 42	595 10 47 03	Taille 38C	595 10 47 17		
Taille 48       595 10 47 06       Taille 44C       595 10 47 20         Taille 50       595 10 47 07       Taille 46C       595 10 47 21         Taille 52       595 10 47 08       Taille 48C       595 10 47 22         Taille 54       595 10 47 09       Taille 50C       595 10 47 23         Taille 56       595 10 47 10       Taille 52C       595 10 47 24         Taille 40L       595 10 47 11       Taille 54C       595 10 47 25         Taille 42L       595 10 47 12       Taille 56C       595 10 47 26         Taille 44L       595 10 47 13       Taille 58C       595 10 47 27	ı	Taille 44	595 10 47 04	Taille 40C	595 10 47 18		
Taille 50       595 10 47 07       Taille 46C       595 10 47 21       54,99         Taille 52       595 10 47 08       Taille 48C       595 10 47 22       54,99         Taille 54       595 10 47 09       Taille 50C       595 10 47 23         Taille 56       595 10 47 10       Taille 52C       595 10 47 24         Taille 40L       595 10 47 11       Taille 54C       595 10 47 25         Taille 42L       595 10 47 12       Taille 56C       595 10 47 26         Taille 44L       595 10 47 13       Taille 58C       595 10 47 27	١	Taille 46	595 10 47 05	Taille 42C	595 10 47 19		
Taille 52       595 10 47 08       Taille 48C       595 10 47 22       54,99       65,99         Taille 54       595 10 47 09       Taille 50C       595 10 47 23       72       73         Taille 56       595 10 47 10       Taille 52C       595 10 47 24       73       74	ı	Taille 48	595 10 47 06	Taille 44C	595 10 47 20		
Taille 52 595 10 47 08 Taille 48C 595 10 47 22 Taille 54 595 10 47 09 Taille 50C 595 10 47 23 Taille 56 595 10 47 10 Taille 52C 595 10 47 24 Taille 40L 595 10 47 11 Taille 54C 595 10 47 25 Taille 42L 595 10 47 12 Taille 56C 595 10 47 26 Taille 44L 595 10 47 13 Taille 58C 595 10 47 27		Taille 50	595 10 47 07	Taille 46C	595 10 47 21	E400	CE 00
Taille 56       595 10 47 10       Taille 52C       595 10 47 24         Taille 40L       595 10 47 11       Taille 54C       595 10 47 25         Taille 42L       595 10 47 12       Taille 56C       595 10 47 26         Taille 44L       595 10 47 13       Taille 58C       595 10 47 27	ı	Taille 52	595 10 47 08	Taille 48C	595 10 47 22	34,99	65,55
Taille 40L 595 10 47 11 Taille 54C 595 10 47 25 Taille 42L 595 10 47 12 Taille 56C 595 10 47 26 Taille 44L 595 10 47 13 Taille 58C 595 10 47 27		Taille 54	595 10 47 09	Taille 50C	595 10 47 23		
Taille 42L 595 10 47 12 Taille 56C 595 10 47 26 Taille 44L 595 10 47 13 Taille 58C 595 10 47 27	ı	Taille 56	595 10 47 10	Taille 52C	595 10 47 24		
Taille 44L 595 10 47 13 Taille 58C 595 10 47 27		Taille 40L	595 10 47 11	Taille 54C	595 10 47 25		
	١	Taille 42L	595 10 47 12	Taille 56C	595 10 47 26		
Taille 46L 595 10 47 14		Taille 44L	595 10 47 13	Taille 58C	595 10 47 27		
		Taille 46L	595 10 47 14				

60% coton, 40% polyester, tissu indéchirable

#### **PANTALON SERVICE JEAN BLEU & NOIR**



Taille française	Code produit	Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Taille 38	595 10 48 01	Taille 40C	595 10 48 12		
Taille 40	595 10 48 02	Taille 42C	595 10 48 13		
Taille 42	595 10 48 03	Taille 44C	595 10 48 14		
Taille 44	595 10 48 04	Taille 46C	595 10 48 15		
Taille 46	595 10 48 05	Taille 48C	595 10 48 16		
Taille 48	595 10 48 06	Taille 50C	595 10 48 17	79,99	95,99
Taille 50	595 10 48 07	Taille 52C	595 10 48 18		
Taille 52	595 10 48 08	Taille 54C	595 10 48 19		
Taille 54	595 10 48 09	Taille 56C	595 10 48 20		
Taille 56	595 10 48 10	Taille 58C	595 10 48 21		
Taille 38C	595 10 48 11				

85% coton, 15% polyamide, jean CORDURA®

#### PANTALON HOMME SERVICE STRETCH BLEU & NOIR



Taille française	Code produit	Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Taille 38	595 10 31 01	Taille 40C	595 10 31 12		
Taille 40	595 10 31 02	Taille 42C	595 10 31 13		
Taille 42	595 10 31 03	Taille 44C	595 10 31 14		
Taille 44	595 10 31 04	Taille 46C	595 10 31 15		
Taille 46	595 10 31 05	Taille 48C	595 10 31 16		
Taille 48	595 10 31 06	Taille 50C	595 10 31 17	53,00	63,60
Taille 50	595 10 31 07	Taille 52C	595 10 31 18		
Taille 52	595 10 31 08	Taille 54C	595 10 31 19		
Taille 54	595 10 31 09	Taille 56C	595 10 31 20		
Taille 56	595 10 31 10	Taille 58C	595 10 31 21		
Taille 38C	595 10 31 11				

65% Polyester, 35% coton



Taille française	Code produit	Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Taille 38	598 41 73 01	Taille 48	598 41 73 06		
Taille 40	598 41 73 02	Taille 50	598 41 73 07		
Taille 42	598 41 73 03	Taille 52	598 41 73 08	57,99	69,59
Taille 44	598 41 73 04	Taille 54	598 41 73 09		
Taille 46	598 41 73 05				

100% coton sergé, 240g/m² Confort et liberté de mouvement : Coutures renforcées, extrémités des manches réglables, poches poitrines et arrière, possibilité d'ajouter des protections sur les genoux.

148

La taille indiquée sur l'étiquette du vêtement est la taille Suédoise.

Pour plus de références, veuillez consulter :  $Catalogue\ boutique\ https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr/marketing/husqvarna/magasin/catalogue-boutique$ 

Barème de prix 2024



## **PIÈCES DE RECHANGE**

Chaque pièce de rechange a été testée et approuvée par Husgvarna pour être utilisée avec les produits auxquels elle est destinée. Pour des performances sûres et fiables, utilisez toujours des pièces d'origines Husgyarna.

## Testés sur des produits Husqvarna pour Husqvarna


Les kits de maintenance Husqvarna incluent tout ce dont vous avez besoin.

- Packaging Husqvarna.
- Une commande et une livraison.
- Plus besoin de chercher les pièces séparément.
- Ocumuniquez facilement auprès de vos clients sur l'importance d'un entretien régulier.

#### KITS DE MAINTENANCE

#### TONDEUSES | TRACTEURS | RIDERS | SÉRIE P500

Kits compatibles avec les moteurs : HUSQVARNA | BRIGGS & STRATTON | KAWASAKI | KOHLER | KUBOTA





Plus de 25 kits comprenant :

De huile moteur, une bougie, un filtre à air, à carburant et à huile

#### KITS DE MAINTENANCE

PRODUITS PORTABLES

Kits pour tronçonneuses, débroussailleuses, taille-haies, coupe-bordures et souffleurs

Ces kits contiennent des pièces de rechange courantes et permettent à vos clients d'entretenir facilement leurs produits.

20 nouveaux kits comprenant : Un filtre à air, un filtre à carburant et une bougie

#### **FILTRES À ESSENCE**

Utiliser le filtre d'origine pour une meilleure filtration. L'utilisation des pièces d'origine Husqvarna garantie une meilleure fiabilité et longévité de vos produits.



Courroie Husqvarna d'origine Conçue spécialement pour chaque machine afin de garantir un ajustement parfait et une longue durée de vie.



BUUGIES HUSUVAR	AVI
Modèles	

Modè	es A	В	С	Indice thermique	Anti-parasite	Matériau de l'electrode	Entrefer
HQT-1	M14*1,25	9 mm	19 mm	17	•	Electrode à âme cuivre	0,55+-0,05
HQT-2	M14*1,25	9 mm	19 mm	15	•	Electrode à âme cuivre	0,55+-0,05
HQT-3	M10*1,0	12,7 mm	16 mm	15	•	Electrode à âme cuivre	0,55+-0,05
HQT-4	M10*1,0	9,5 mm	16 mm	15	•	Electrode à âme cuivre	0,55+-0,05
HQT-5	M10*1,0	12,7 mm	16 mm	14	•	Electrode à âme cuivre	0,55+-0,05
HQT-6	M14*1,25	9,5 mm	21 mm	19	•	Electrode en alliage de nickel	0,55+-0,05
HQT-7	M14*1,25	19 mm	21 mm	15	•	Electrode à âme cuivre	0,55+-0,05
HQT-8	M10*1,0	12,7 mm	16 mm	17	•	Electrode à âme cuivre	0,55+-0,05
HQT-9	M14*1,25	19 mm	16 mm	17	•	Electrode à âme cuivre	0,55+-0,05
HQT-10	M14*1,25	7,8 mm	16 mm	17	•	Electrode en alliage de nickel	0,55+-0,05
HQT-11	M14x1,25	19 mm	21 mm	19	•	Electrode à âme cuivre	0,55+-0,05



#### INDICE THERMIQUE 18 17 16 15 14 12 11 10 09 08





#### **BATTERIES ROBOT**

Toutes les batteries Husqvarna d'origine sont dotées d'éléments de haute qualité certifiés, testés et soigneusement sélectionnés pour répondre aux exigences de nos tondeuses robotisées, ce qui fait de nos batteries le seul choix sûr et fiable.



#### **DISQUES DE COUPE ROBOT**

Disque de coupe Husqvarna d'origine. Conçu spécialement pour être utilisé avec nos tondeuses et lames robotisées afin d'assurer un ajustement parfait et les meilleurs résultats de coupe.



#### Catalogues complets en ligne sur le site support







#### KIT TRONÇONNEUSE JOUET







#### **COUPE-BORDURES JOUET**



#### SOUFFLEUR À BULLES JOUET



#### TRONÇONNEUSE 550XP JOUET



#### **SOUFFLEUR JOUET**





#### **AUTOMOWER® JOUET**



#### LIQUIDE À BULLE (LOT DE 2)



<sup>\*</sup>Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0.116 HT soit 0.136 TTC au prix des modèles, ajouter 0.216 GT soit 0.256 TTC au prix du modèle TONDEUSE JOUET et AUTOMOWER® JOUET.







Husqvarna France SAS – Parc les Barbanniers – 9 /11 allée des Pierres Mayettes 92635 GENNEVILLIERS CEDEX FRANCE

www.husqvarna.fr

Copyright © 2024 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Husqvarna et les autres noms de produit et signes distinctifs sont des marques commerciales de Husqvarna AB (publ) tels que reproduits sur le site www.international.husqvarna.com.

