


BARÈME DE PRIX 2026



PRODUITS FINIS ET ACCESSOIRES

Applicable à partir du 1^{er} janvier 2026


Husqvarna®



SOMMAIRE

LEXIQUE DES TECHNOLOGIES HUSQVARNA

p.3

NOUS CONTACTER

p. 4

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT DES VENTES

p.6

FRAIS DE PORT ET CHARTE TRANSPORT

p.8

OFFRE DE SERVICES

Services by Husqvarna \ Garantie Plus	10
Services by Husqvarna \ Service Plus	11
Services by Husqvarna \ Lease Plus	12
Service après-vente	13

AUTOMOWER®

Husqvarna fleet services™	14
Automower® \ Lexique	15
Automower® \ Gamme robots filaires	16
Automower® \ Husqvarna – La référence de la tonte robotisée	17
Automower® \ Gamme robot sans-fils	18
Automower® \ Robots Gamme Professionnelle	21
CEORA™	23
Automower® \ Accessoires	24

BATTERIE

Batteries et chargeurs	29
Temps de charge des produits batterie	30
Autonomie	31
Aspire	32

TONDEUSES

Tondeuses batterie	33
Tondeuses batterie \ Professionnelles	35
Tondeuses \ Série 100	36
Tondeuses \ Série 200	37
Tondeuses \ Série 300	38
Tondeuses \ Série 500	40

TRACTEURS & RIDERS

Tracteurs de pelouse à éjection latérale \ Série 100	43
Tracteurs de pelouse à éjection latérale \ Série 200	44
Tracteurs de pelouse à bac arrière \ Série 100	45
Tracteurs de pelouse à bac arrière \ Série 200	46
Tracteurs \ Accessoires	47
Tracteurs \ Autoportées à batterie Husqvarna	49
Riders \ Série 100	50
Riders \ Série 200	51
Riders \ Série 300	52
Riders \ Série 300 à ramassage	53
Riders \ Série 400	54
Riders \ Accessoires - Carters riders	55
Riders \ Guide accessoires	56

P500 & ZÉRO TURN

Tondeuses à rayon de braquage zéro	60
Série P500 \ Professionnels des espaces verts	61
Série P500 \ Professionnels du jardin	62
Série P500 \ Accessoires	63

MOTOCULTEURS & FRAISES À NEIGE

Motoculteurs \ Séries 100 à 200	66
Motoculteurs & Sarclo-fraises arrière \ Séries 300 à 400	67
Scarificateurs	68
Fraises à neige \ Séries 100 à 200	69
Fraises à neige \ Séries 300 à 400	70

COUPE-BORDURES & DÉBROUSSILLEUSES

Coupe-bordures & Débroussilleuses batterie \ Maisons et jardins	71
Coupe-bordures & Débroussilleuses batterie \ Professionnels	72
Débroussilleuses thermiques \ Parcs et domaines	73
Coupe-bordures & débroussilleuses thermiques \ Professionnels	74
Débroussilleuses thermiques \ Professionnels des parcs et espaces verts	75
Débroussilleuses thermiques \ mulcheuses - forestières	77
Débroussilleuses thermiques \ Professionnels des parcs et espaces verts	78
Débroussilleuse thermique \ À dos	79
Débroussilleuses \ Accessoires	80
Compatibilité débroussilleuses \ Accessoires	81
Débroussilleuses \ Lames et couteaux	82
Débroussilleuses \ Têtes de coupe	83
Débroussilleuses \ Fils de coupe	84

OUTILS MULTIFONCTION

Outils multifonction batterie \ Cisaille Aspire™ - Série 120	85
Outils multifonction batterie \ Série 110 - 325 - 525	86
Outils multifonction thermiques	87
Outils multifonction \ Accessoires	88

TAILLE-HAIES & SÉCATEUR

Taille-haies batterie \ Maisons & jardins et Professionnels	89
Taille-haies batterie \ Taille-haies sur perche	90
Taille-haies thermiques \ Maisons & jardins	91
Taille-haies thermiques \ Professionnels	92
Taille-haies thermiques \ Grande portée	93

SOUFFLEURS

Souffleurs batterie \ Maisons & jardins	94
Souffleurs batterie \ Professionnels	95
Souffleurs thermiques \ Maisons & jardins et Professionnels	96
Souffleurs thermiques \ À dos	96

TRONÇONNEUSES

Tronçonneuses batterie \ Maisons & jardins	98
Tronçonneuses et élagueuses batterie \ Professionnels	99
Tronçonneuse électrique \ Maisons & jardins	101
Tronçonneuses thermiques \ Maisons & jardins	102
Tronçonneuses thermiques \ Domaines & propriétés	103
Tronçonneuses thermiques \ Professionnels	105
Tronçonneuses thermiques \ Elagueuses	108
Tronçonneuses batterie \ Elagueuses sur perche	109
Tronçonneuses thermiques \ Elagueuses sur perche	110
Tronçonneuses \ Offres associées	111
Tronçonneuses \ Guides-chaînes	113
Tronçonneuses \ Accessoires	114
Tronçonneuses \ Guide des outils de coupe	115

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Ce qu'il faut savoir	117
Vêtements de protection individuelle	118
Vêtements de travail / Vêtements divers	127
Protections de la tête et des yeux	129
Protections des mains	131
Protections des pieds	133
Outils Forestiers	134
Accessoires Arboristes	136

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION & ASPIRATEURS

Nettoyeurs haute-pression	137
Nettoyeurs haute-pression \ Accessoires	139
Aspirateurs	140

DÉCOUPEUSES

Produits	141
Découpeuses \ Accessoires	142

CARBURANTS, LUBRIFIANTS, EXPLORER & JOUETS

Huiles & carburants	143
Accessoires huile & carburants	144
Vêtements \ Gamme XPLORE - Fan	145
Vêtements \ Ateliers	148
Pièces de rechange	149
Jouets	150

LEXIQUE DES TECHNOLOGIES HUSQVARNA®

HUSQVARNA CONNECT



UN ACCÈS GRATUIT À NOS SERVICES NUMÉRIQUES

L'application Husqvarna Connect est un éventail d'outils numériques permettant de rendre l'entretien du jardin et la maintenance des machines plus faciles, efficaces et stimulantes.

Le consommateur pourra accéder depuis son smartphone à des guides de démarrage et de maintenance, des conseils de dépannage et à des listes pratiques ou spécifiques aux produits, localiser le revendeur ou avoir accès à ses horaires d'ouverture.

- Fonctionnalités additionnelles pour les produits connectés
- Statistiques de fonctionnement et données d'utilisation
- Alertes de maintenance et de dysfonctionnements
- Information sur l'autonomie de la batterie
- Temps de charge restant pour les batteries Bluetooth BLI

TONDEUSES

▶ InStart™	Démarrage facile grâce à une batterie Lithium-Ion placée sur le bloc moteur.
▶ Autochoke	Starter automatique pour des démarrages plus faciles.
▶ AutoWalk™2	Vitesse d'avancement variable à l'aide de deux gâchettes situées sur le guidon.

TRACTEURS

▶ ClearCut™	Carter de coupe mécano-soudé robuste, durable et performant.
--------------------	--

RIDERS

▶ CombiClip®	Carter de coupe double fonction : mulching et éjection arrière.
▶ BioClip®	Mulching.
▶ ACTech	Compactage de l'herbe grâce à la vis sans fin et donc moins de vidange de bac.

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

▶ Clearcut™	Carter de coupe mécano-soudé robuste, durable et performant.
--------------------	--

PRODUITS À BATTERIE

▶ Mode SavE™	Mode économie d'énergie afin d'optimiser l'autonomie de votre batterie.
▶ BioClip®	Mulching.
▶ PowerBoost™	Augmente automatiquement la vitesse des lames en fonction des conditions de tonte.
▶ ErgoFeed™	Sortie du fil de la débroussailleuse 535iRXT par simple pression depuis la commande de contrôle.

DÉBROUSSAILLEUSES

▶ Concept E-Tech®II	Avec ce type de moteur, la teneur en CO ² est diminuée de moitié.
▶ Démarrage Smart Start®	Un démarrage facile et une réduction de l'effort jusqu'à 40% (par un lanceur retravaillé ou un décompresseur).
▶ Air Purge™	Pompe d'amorçage pour un démarrage facilité.
▶ Technologie Auto Tune™	Réglage automatique du carburateur par microprocesseur en fonction de l'altitude, de la température, du niveau d'encrassement du filtre à air pour une optimisation de votre rentabilité.
▶ Bouton stop à retour automatique	Une utilisation simplifiée, diminution des risques de noyer le moteur.
▶ Low Vib®	Un système antivibration performant. Séparation du bloc moteur de l'ensemble qui constitue les poignées pour réduire considérablement les vibrations lors de l'utilisation.
▶ Technologie X-Torq®	Un meilleur rendement moteur, une réduction de la consommation de carburant jusqu'à -20% et une diminution des émissions polluantes jusqu'à -75% par rapport à un moteur 2 temps classique.

TAILLE-HAIES

▶ Démarrage Smart Start®	Un démarrage facile et une réduction de l'effort jusqu'à 40% (par un lanceur retravaillé ou un décompresseur).
▶ Bouton stop à retour automatique	Une utilisation simplifiée, diminution des risques de noyer le moteur.
▶ Air Purge™	Pompe d'amorçage pour un démarrage facilité.
▶ Low Vib®	Un système antivibration performant. Séparation du bloc moteur de l'ensemble qui constitue les poignées pour réduire considérablement les vibrations lors de l'utilisation.
▶ Technologie X-Torq®	Un meilleur rendement moteur, une réduction de la consommation de carburant jusqu'à -20% et une diminution des émissions polluantes jusqu'à -75% par rapport à un moteur 2 temps classique.

SOUFFLEURS

▶ Air Injection™	Épuration de l'air d'admission.
▶ Concept E-Tech® II	Avec ce type de moteur, la teneur en CO ² est diminuée de moitié.
▶ Air Purge™	Pompe d'amorçage pour un démarrage facilité.
▶ Bouton stop à retour automatique	Une utilisation simplifiée, diminution des risques de noyer le moteur.
▶ Démarrage Smart Start®	Un démarrage facile et une réduction de l'effort jusqu'à 40% (par un lanceur retravaillé ou un décompresseur).
▶ Low Vib®	Un système antivibration performant. Séparation du bloc moteur de l'ensemble qui constitue les poignées pour réduire considérablement les vibrations lors de l'utilisation.
▶ Technologie X-Torq®	Un meilleur rendement moteur, une réduction de la consommation de carburant jusqu'à -20% et une diminution des émissions polluantes jusqu'à -75% par rapport à un moteur 2 temps classique.

TRONÇONNEUSES

▶ Revboost™	Montée en régime plus franche avec une tronçonneuse plus nerveuse.
▶ Air Injection™	Meilleure épuration de l'air d'admission.
▶ Air Purge™	Pompe d'amorçage pour un démarrage facilité.
▶ Bouton stop à retour automatique	Une utilisation simplifiée, diminution des risques de noyer le moteur.
▶ Technologie Auto Tune™	Réglage automatique du carburateur par microprocesseur en fonction de l'altitude, de la température, du niveau d'encrassement du filtre à air pour une optimisation de votre rentabilité.
▶ Low Vib®	Un système antivibration performant. Séparation du bloc moteur de l'ensemble qui constitue les poignées pour réduire considérablement les vibrations lors de l'utilisation.
▶ Démarrage Smart Start®	Un démarrage facile et une réduction de l'effort jusqu'à 40% (par un lanceur retravaillé ou un décompresseur).
▶ Technologie X-Torq®	Un meilleur rendement moteur, une réduction de la consommation de carburant jusqu'à -20% et une diminution des émissions polluantes jusqu'à -75% par rapport à un moteur 2 temps classique.

DÉCOUPEUSES

▶ Décompresseur Easy start®	Facilite le tirage de la corde de lanceur pour démarrer la machine.
▶ Dura Starter™	Lanceur étanche à la poussière et corde renforcée.
▶ Active Air Filtration™	Filtration de l'Air d'admission à trois niveaux.
▶ Carburateur Smartcarb™	Compensation automatique de colmatage des filtres.
▶ Technologie X-Torq®	Un meilleur rendement moteur, une réduction de la consommation de carburant jusqu'à -20% et une diminution des émissions polluantes jusqu'à -75% par rapport à un moteur 2 temps classique.
▶ SmartTension™	Système de tension de courroie semi-automatique. SmartCarb™ : carburateur ajustant automatiquement le mélange air/carburant.



NOUS CONTACTER

Pour en savoir plus et commander

vos produits finis, vos accessoires et vos pièces de rechange :

<https://portal.husqvarnagroup.com/fr/>

1 NUMÉRO UNIQUE POUR JOINDRE LES SERVICES ADMINISTRATION DES VENTES, SUPPORT, TECHNIQUE ET LE CRÉDIT CLIENTS

 **01 40 85 31 30**

Ouvert de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 du lundi au jeudi
et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Vous êtes revendeurs taper 2

SERVICE ADMINISTRATION DES VENTES

Taper 1

- Traitement des commandes produits finis, pièces de rechange et accessoires : modification, délai produits, suivi de livraison, demande de tarifs
- Traitement et suivi des litiges tarifs, transport et entrepôt
- Information sur les conditions générales et opérations commerciales en cours
- Duplicata de facture : disponibles 24h/24 et 7j/7 sur le site support : <https://portal.husqvarnagroup.com/fr/>

CRÉDIT CLIENTS

Taper 3

- Encaissement
- Demande de documents comptable (extrait de compte, relevé...)
- Recouvrement
- Fax : 01 40 85 30 89
- Email : compta.clients.dealer@husqvarnagroup.com

SERVICE SUPPORT

Taper 2

- **Formation** : programme, stages indispensables, inscription, suivi, disponibilité, documentation administrative...
- **E-mail** : formation.husqvarna@husqvarnagroup.com
- **Garantie** : suivi et litige, taux horaire de main d'œuvre, web garantie
- **Site support Husqvarna** : demande de codes d'accès
- **Services** : Automowercare, extension de garantie, service batterie
- **Enregistrement des ventes**
- **E-mail** : support.hva@husqvarnagroup.com
- **Lease** : lease.hva@husqvarnagroup.com

SERVICE TECHNIQUE

Taper 1

- **Garantie** : Avis sur une prise en charge
- **Assistance et expertise technique**
- **Outils de diagnostic**

SERVICE MARKETING

- **E-mail** : marketingfrance@husqvarnagroup.com



NOUS CONTACTER

SERVICE ADMINISTRATION DES VENTES



Shérazade Bécir

Sindy Souidaray

Céline Salvati

serviceclients.nordouest@husqvarnagroup.com




Véronique Moreny



Faiza Hassani

serviceclients.sud@husqvarnagroup.com

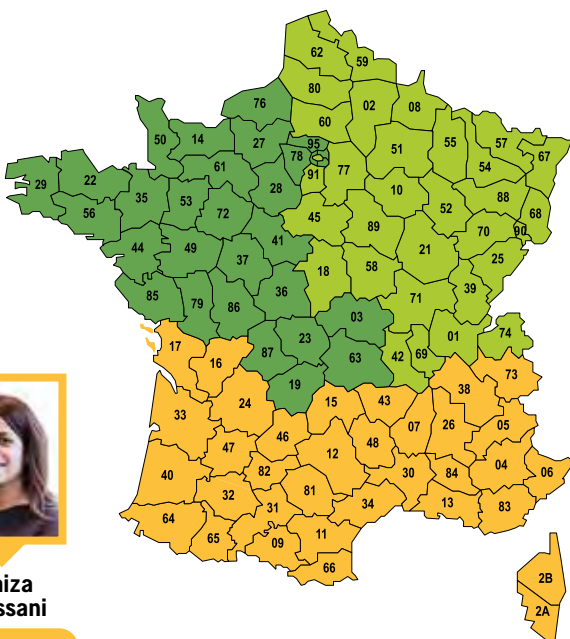

Sandra Pereira
Responsable
Service Clients



Valérie Desbois



Houria Sobhi

serviceclients.nord@husqvarnagroup.com

SERVICE HUSQVARNA PROFESSIONNEL



husqvarnaprofessional@husqvarnagroup.com

Pour toute demande de suivi et traitement de :

- Financement Pro via Husqvarna Financial Services
- Enregistrement et souscription HFS



SITE SUPPORT

<https://portal.husqvarnagroup.com/fr/>

Besoin d'informations sur nos produits, une pièce de rechange, nos formations, garanties, de télécharger un visuel, et bien plus encore ?

Le site support est l'outil incontournable pour vous.

Pour toute demande d'accès,

contactez support.hva@husqvarnagroup.com

SERVICE COORDINATION DES VENTES



division.dealer-fr@husqvarnagroup.com

Pour toute demande de suivi et traitement de :

- Financement BNP
- Bonus installation
- Bonus Enregistrement Produits Husqvarna
- Budget de participation publicitaire

NOUVEL ONGLET MARKETING

3 catégories pour télécharger tous vos supports

1 ELÉMENTS GRAPHIQUES

- Charte graphique
- Banque d'images pour télécharger vos visuels (HD & BD)
- Vidéos

2 SUPPORT MARKETING

Outils d'aides à la vente

- Fiches produits
- Tarifs (Excel & PDF)
- Books campagnes
- Erratum

PLV

- Dépliants
- Affiches
- Brochures
- PLV (PDF)

Medias

- Annonces Presse
- Spot TV
- Spot Radio

3 AMÉNAGEMENT MAGASIN

- Catalogue Boutique
- Bon de commande

SERVICE ECOMMERCE



serviceclients.ecommerce@husqvarnagroup.com

Pour toute demande concernant les :

- Commissions
- Commandes e-commerce
- Offres en cours
- Procédures



PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT DES VENTES

- 1 Se connecter au **site support Husqvarna®** : <https://portal.husqvarnagroup.com/fr/>
- 2 Entrer un nom d'utilisateur (e-mail ou identifiant : numéro qui commence par un D) et un mot de passe.
Si le mot de passe a été oublié ou si l'utilisateur souhaite le changer, il peut utiliser l'option « **Reset password** ».
- 3 Cliquer sur le menu « **Enregistrement du produit** »



- 4 Cliquer dans le menu déroulant sur « Numéro de série + code produit »
Rentrer votre PNC produit et N° de série puis cliquer sur « **Rechercher** »

Quand la photo du produit s'affiche, cliquer sur « **enregistrer un produit** » pour passer à la fenêtre suivante



- 5 Renseigner les éléments demandés :
 - Date de Vente
 - Date d'installation / de Livraison (Obligatoire pour tous produits)
 - Client particulier ou entreprise (Avec ou sans adresse E-mail)



ATTENTION

Si la date d'installation / livraison n'est pas remplie, il ne pourra pas y avoir de bonus CX payé

Si aucune adresse E-mail n'est rentrée, il ne sera pas possible de souscrire de contrat (Valable pour les professionnels ou les particuliers)



Pour terminer l'enregistrement, cliquer sur « **S'inscrire** »

**Votre enregistrement est maintenant terminé.
Pour ajouter un contrat de service, voir page suivante**



PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT DES VENTES

6 Cliquer sur
« **Créer un contrat d'entretien** »



7 Cliquer sur le contrat de service
choisi par le client puis cliquer sur
suivant



8 Valider les conditions générales
en cochant la case
« J'accepte les termes
et conditions » en bas à droite

Puis cliquer sur suivant



9 Vérifier le prix du contrat puis
cliquer sur « **confirmer
la commande** » pour valider
le contrat





FRAIS DE PORT & CHARTE TRANSPORT

> Grille des frais de port 2026

Possibilité de passer une commande mixte

Tous types de produits : Produits finis - accessoires - pièces de rechange

> Frais de port commande "Classique"

Montant de(s) commande(s) net HT

Commande < 499 €	15,00 € HT
Commande entre 500 à 1 499 €	3% du montant de la commande
Commande entre 1 500 à 4 999 €	2% du montant de la commande
Commande entre 5 000 à 19 999 €	1% du montant de la commande
Commande > 20 000 €	Franco

> Frais de port commande "Express"

Frais fixes par commande 24,00 € HT (en supplément des frais de port «Classiques»)

Les prix du présent document peuvent être révisés à tout moment. Soucieux d'améliorer sans cesse la qualité de ses produits, Husqvarna se réserve le droit de modifier la tarification des frais de port et en informera par courrier le réseau au plus tard un mois avant sa mise en application. Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Les prix indiqués dans le présent document sont des prix maximum conseillés qui sont calculés au taux de TVA de 20 % et qui n'ont qu'une valeur informative des tendances du marché à la date d'édition du présent document.

CONTROLE DES LIVRAISONS Votre responsabilité est engagée

TEMPS DE CONTRÔLE AUTORISÉ SELON LES VOLUMES LIVRÉS

- Moins de **100 kg** et **20 colis** : **15 minutes**
- De 100 kg à **moins de 3 tonnes** ou **supérieur à 20 colis** : **30 minutes**
- **Supérieur à 3 tonnes** : **60 minutes**

SI LE LIVREUR REFUSE D'ATTENDRE, NE SIGNEZ PAS LE DOCUMENT QUI VOUS EST PRÉSENTÉ

Refusez la livraison et contactez immédiatement **votre Service Clients**.

EMBALLAGES



✔ **Palette homogène avec film** étirable noir



✔ **Palette hétérogène avec film** noir et bande de garantie



✔ **Tracteur**



✔ **Palette avec cerclage** plastique vert



✔ **Colis avec cerclage** plastique vert



FRAIS DE PORT & CHARTE TRANSPORT

PRISE DE RÉSERVES ET ACCEPTATION DE LA LIVRAISON

MANQUANT

En cas de manquant, indiquez systématiquement sur le récépissé de livraison, le nombre d'unités de manutention manquantes ainsi que le numéro de colis.

AVARIE

Si le colis est endommagé, précisez systématiquement le type de machine et son numéro de série, ainsi que la nature de l'avarie.

Exemple :

"colis n°2 déchiré", "129R avec arbre tordu",

LA PRISE DE PHOTO EST SOUHAITABLE.

STLB Agence 42120 CONTRES
 41100 CONTRES
 Tél 02 54 79 18 50 - Fax 02 54 79 18 61
 S.A.S au capital de 100 000 euros
 RCS Bourges 421 20 448 - N° TVA FR 810004408
 www.globe-group.com

AGENCE DE : 421 CONTRES
 T61. -Fax

DATE: 30/07/16	CODE CLIENT: 4131854	REFERENCES CLIENT: IN000004240037 54	N° LETTRE DE VOITURE: 42493517	U.M.: 1
EXPÉDITEUR: HUSQVARNA HANS LORENSER STR. 40 93099 ULM	DESTINAIRE: HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODU 7 RUE DES ARCHES CS 33402 41000 BLOIS	N° COLIS: 1 (circled), POIDS: 240		
NATURE DES MARCHANDISES ET OBSERVATIONS POUR LA LIVRAISON: REF.: IN000004240037 54 7207 HUSQVARNA PRODU. REF.EXT.: 1420000666 N°Cde.DUIMEL: Contact Devia: NAT MARCH.: MARCHANDISES DIVERSES			PORT: PORT PAYE	
CONFREME REMETTANT: HEPNER OLEANS RUE DE MONBARY 43235 ORMES CORRESPONDANT: 4199999 N°col: 4052015 à 3811			EMARQUEMENT: marchandises reçues en bon état Date: 6.01.2016 Heure: 14h10 HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUITS FRANCE 7 RUE DES ARCHES - CS 33402 41000 BLOIS Mounir CALUZDEFI	

VÉRIFIER LE NOMBRE DE PALETTES

LES MENTIONS NON VALABLES LORS DE LA PRISE DE RÉSERVES



LES MENTIONS

- “Sous réserve de déballage/de contrôle”
- “Sous réserve de bon fonctionnement”
- “Sous réserve de...”

N'ONT AUCUNE VALEUR.

PAS DE RÉSERVE = RÉCLAMATION IRRECEVABLE

Vous devez émarginer le récépissé de transport : support papier ou électronique.

Indiquez :

- Date et heure
- Votre nom
- Votre tampon Société
- Signature obligatoire

NE LAISSEZ PAS LE TAMPON A PORTÉE DU CHAUFFEUR POUR ÉVITER TOUTE UTILISATION FRAUDULEUSE

AGENCE DE : 421 CONTRES
 T61. -Fax

AGENCE DE : 421 CONTRES
 T61. -Fax

AGENCE DE : 421 CONTRES
 T61. -Fax

AGENCE DE : 421 CONTRES
 T61. -Fax





GARANTIE PLUS - EXTENSION DE GARANTIE

Garantie constructeur prolongée jusqu'à 5 ans

Paie ment comptant

**Performance
sécurisée**

PORTFOLIO	Particuliers		Professionnels		
	Modèles	Durée de la garantie	Modèles	Durée de la garantie	
Automower® incl. EPOS modules & stations de référence	Série 100 + Aspire à Série 500 inclus	2 + 3 ans	Série 300 – 400 - 500 + CEORA™	1 + 4 ans	
Portables batterie	Série 100 à 500 inclus		Série 500	1 + 1 ans	
Tondeuses batterie	Série 100 à 500 inclus		Série 400 et 500		
Riders batterie Tracteurs batterie	R112iC + R200iX TC100i + TS100i		-	-	
Batteries et chargeurs 36 V	Tous les modèles		Tous les modèles	1 + 1 ans	
Batteries et chargeurs 18 V	Tous les modèles		-	-	
Riders incl. carters de coupe + sélection d'accessoires	Série 100 à 400 inclus		2 + 1 ans	Série 300 à 400 inclus	1 + 1 ans
Tracteurs incl. sélection d'accessoires	Série 100 – 200 – 300			-	-
Zeroturn	-		-	Série 400 et 500	1 + 1 ans
Tondeuses thermiques	Série 100 à 500 inclus		2 + 1 ans	Série 400 et 500	
Portables thermiques	Série 100 à 500 inclus	Série 500			
Nettoyeurs haute pression	Tous les modèles	2 + 3 ans	-	-	

Doit être souscrit dans les 30 jours maximum suivant la date d'achat du produit

➤ Portail Husqvarna\Product Registration (Enregistrement Produit) :

1. Enregistrer le produit
2. Après validation de l'enregistrement, associez le contrat de service

Inclus dans le contrat :

✓ Réparations et remplacements de pièces sous garantie pendant toute la durée du contrat, conformément aux Conditions générales.

Non inclus et obligatoire :

- ✓ L'entretien annuel du produit par un revendeur agréé Husqvarna.
- ✓ L'installation du robot tondeuse par un revendeur agréé Husqvarna.

Facturation

- Husqvarna facture le revendeur au prix du contrat -5€ (enregistrement produit)

Rémunération Revendeur

- 5€ à l'enregistrement du produit et du contrat sur le site support Husqvarna
- Interventions sous garantie contractuelle
 - ▶ Remboursement MO tarif « garantie » en fonction du contrat
- Pièces : dans le cadre de la charte de garantie en vigueur
 - ▶ Remboursement tarif garantie



SERVICE PLUS - CONTRAT DE MAINTENANCE

Contrat d'entretiens et de réparation sur 3 ou 5 ans

Paiement comptant ou mensuel via Zuora

**Tranquillité
assurée**

PORTFOLIO	Particuliers		Professionnels	
	Modèles	Durée du contrat	Modèles	Durée du contrat
Automower® EPOS modules & stations de référence NON INCLUS	Série 100 + Aspire à Série 500 inclus	36 ou 60 mois	Série 300 à Série 500 inclus + CEORA™	36 ou 60 mois
Portables batterie	-	-	Série 500	36 mois
Rider incl. carters de coupe + sélection d'accessoires.	-	-	Série 300 - 400 - 500	36 ou 60 mois
Zeroturn	-	-	Série 400 et 500	36 ou 60 mois

Doit être souscrit dans les 30 jours maximum suivant la date d'achat du produit

➤ Site support Husqvarna\Product Registration (Enregistrement Produit) :

1. Enregistrer le produit
2. Après validation de l'enregistrement, associez le contrat de service

Inclus dans le contrat :

- ✓ Entretien annuel du produit
- ✓ Réparations et remplacement des pièces*

Non inclus et obligatoire :

- ✓ L'installation du robot tondeuse par un revendeur agréé Husqvarna.

*Réparations conformément aux conditions générales

Facturation

- Si le client paye comptant : Husqvarna facture le revendeur au prix du contrat -10€ (enregistrement produit)
- Si le client paye mensuellement via Keylight : les mensualités sont prélevées par Husqvarna France

Rémunération Revendeur

- 10€ à l'enregistrement du produit et du contrat sur le site support Husqvarna
- Selon le système de garantie Révision annuelle : Pièces et MO dans le cadre de la charte de garantie
- Hors révision annuelle : Pièces au prix d'achat HT et MO à 55€ HT/Heure



LEASE PLUS - ABONNEMENT TOUT INCLUS

Contrat de location clefs en mains

Paieement mensuel

Location avec services inclus

PORTFOLIO	Particuliers		Professionnels	
	Modèles	Durée du contrat [†]	Modèles	Durée du contrat
Automower® incl. EPOS modules & Référence stations	Aspire R4 à série 500 inclus	36 ou 60 mois	Série 500 + CEORA™	1 + 4 ans
Portables batterie	Série 300 à 500 inclus		Série 400 à 500 36 mois	36 mois
Rider batterie & Tracteurs batterie	R112iC + R200iX TC100i + TS100i	36 ou 60 mois	-	-
Batteries & chargeurs 36 V (tous les modèles)	En accessoires	-	-	-
Batteries & chargeurs 18 V (tous les modèles)	En accessoires	-	-	-
Riders incl. carters de coupe + sélection d'accessoires	Série 100 à 500 inclus	36 ou 60 mois	Série 300 à 500 inclus	36 ou 60 mois
Zeroturn	-	-	Série 400 et 500	36 ou 60 mois
Nettoyeur haute pression (tous les modèles)	Lease + en accessoires	-	-	-

Inclus dans le forfait mensuel :

AUTOMOWER®

- ✓ Robot (et accessoire(s))
- ✓ Installation
- ✓ Entretien annuel*
- ✓ Assurance
- ✓ Réparations et pièces**
- ✓ Lames d'origine Husqvarna

* 2 entretiens inclus pour un contrat de 36 mois,
4 entretiens inclus pour un contrat de 60 mois
** Réparations et pièces inclus conformément aux conditions générales de garantie.

RIDERS

- ✓ Rider (et accessoire(s))
- ✓ Entretien annuel*
- ✓ Assurance
- ✓ Réparations et pièces**

* Pour les modèles thermiques - 1 entretien inclus pour un contrat de 36 mois, 2 entretiens inclus pour un contrat de 60 mois /
Pour les modèles batterie, 1 entretien inclus quelle que soit la durée du contrat

** Réparations et pièces inclus conformément aux conditions générales de garantie.

Tous les détails ici



Rémunération
Revendeur

Produit fini :

- Lease pour les particuliers : **102% du Prix tarif HT**
- Lease pour les pro : **100% du Prix tarif HT**
- Accessoire(s) : **100% du Prix tarif HT**

Installation : forfait

Inclus dans l'installation :

- ✓ Câble périphérique standard
- ✓ Évaluation du jardin pour une installation optimale
- ✓ Enterrement du câble périphérique, îlots et câbles guides inclus
- ✓ Installation de la station de charge sur une prise électrique existante
- ✓ Démarrage du robot, configuration et vérification du bon fonctionnement
- ✓ Démonstration des caractéristiques de base telles que la programmation et la modification de la hauteur de coupe

Non inclus dans l'installation

- ✓ Travaux électriques
- ✓ Travail du sol (ex. : mise à niveau)
- ✓ Retrait d'éléments/obstacles susceptibles de gêner l'installation
- ✓ Découpe de bordures ou retrait de briques


Rémunération Revendeur
Payement par Husqvarna

• Réparations/Entretiens :

Pièces au Tarif Public conseillé HT & MO à 55€ HT/heure



INFORMATIONS SUR LE SITE REVENDEUR SECTION SERVICE APRÈS-VENTE

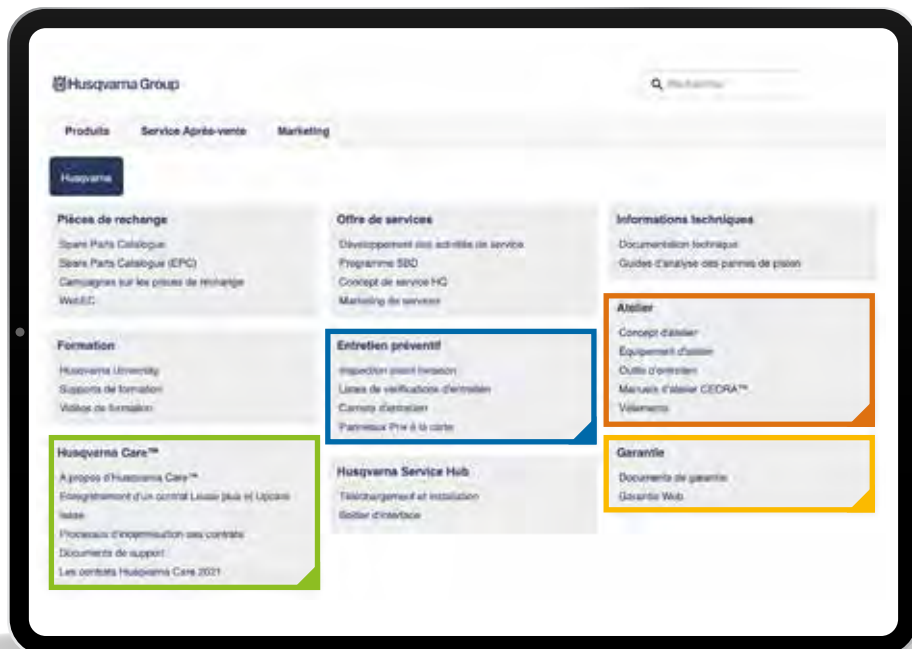

Informations sur le contrats care :

- Contenu
- Lien pour faire les contrats et enregistrements des produits en formules Lease Plus et UpCare Lease
- Présentations
- Films
- Supports marketing...

Informations sur les actions ateliers

- Liste de vérification d'entretien
- Inspection avant vente...

Atelier

- Catalogue Marolo équipement atelier
- Manuels CEORA™

Support Garantie


- Conditions de garantie
- Accès Webgarantie...



Pensez à consulter régulièrement le site pour avoir toutes les dernières informations liées à la marque et aux produits.

Actualités

- Sur la page d'accueil du site
- En fonction des besoins

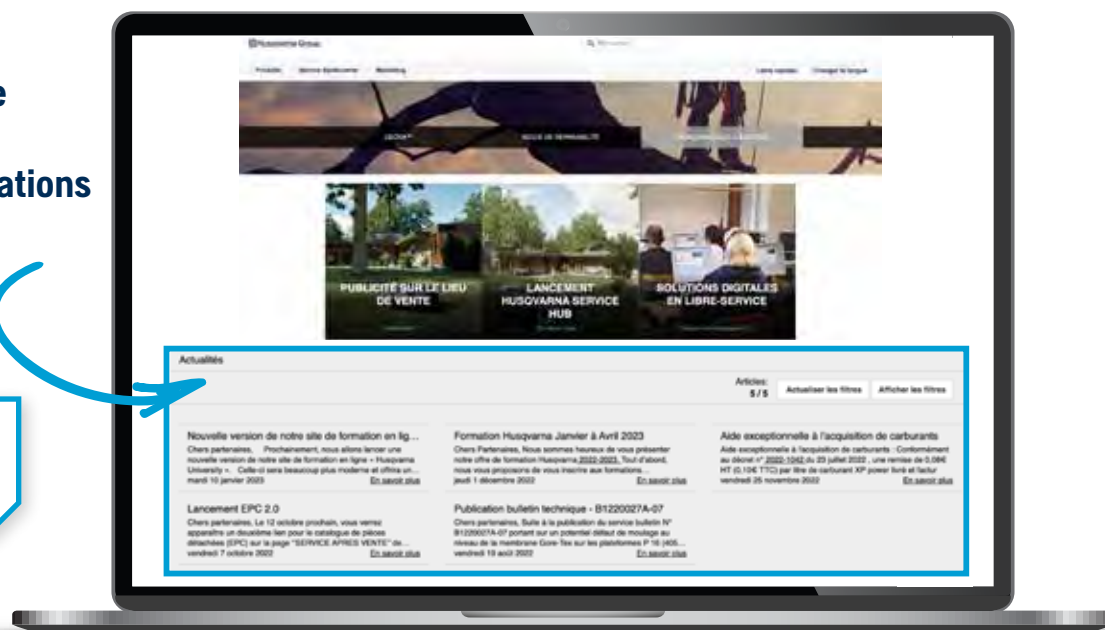



Le moyen le plus simple de suivre et d'optimiser votre parc

La gestion d'un grand parc mixte et étendu composé de machines et d'autres équipements est une tâche difficile pour toute entreprise d'aménagement paysager ou pour toute municipalité.

Avec Husqvarna Fleet Service™, vous pouvez facilement surveiller, collecter et analyser les données de chaque machine : position géographique, heures de fonctionnement et historique d'entretien. Vous pouvez ainsi assurer que votre parc est optimal avec des équipements en parfait état technique qui sont utilisés de manière efficace.



BASEZ VOS ACHATS SUR DES FAITS

Le rapport d'utilisation des machines indique combien de machines vous utilisez réellement : vous pouvez peut être effectuer le même travail en utilisant moins de machines. Étant donnée que vous connaissez les heures de fonctionnement du moteur de chaque équipement, vous pouvez facilement identifier les équipements qui dureront une autre saison.



ANALYSEZ LES DONNÉES POUR AUGMENTER VOTRE PRODUCTIVITÉ

Plus vous utilisez votre équipement chaque jour, plus vous augmentez votre productivité. En examinant le temps de fonctionnement quotidien de chaque machine, vous serez en mesure d'identifier les activités chronophages qui les empêchent d'en faire plus.



RÉDUISEZ VOS ÉMISSIONS DE CO₂

La réduction des émissions de CO₂ est une cible importante pour les entrepreneurs et les municipalités. Le calculateur d'empreinte carbone vous fournit les données et analyse dont vous avez besoin pour prendre les mesures nécessaires et bien sûr rendre compte de votre progression.

CONNECTEZ-VOUS ENCORE PLUS FACILEMENT GRÂCE À LA CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE

De nombreux produits Husqvarna sont dotés de la connectivité intégrée grâce à la technologie sans fil Bluetooth®. Profitez ainsi de tous les avantages du système de gestion de parc (données et journal de fonctionnement) directement à partir du produit, et mettez le firmware à jour directement à partir de votre application. Cela signifie également que votre produit devient évolutif et pourra recevoir toutes les futures mises à jour.



OU FIXEZ UN CAPTEUR À N'IMPORTE QUEL ÉQUIPEMENT

Une autre façon de connecter un équipement consiste à installer un petit capteur. Vous pouvez apposer des capteurs sur toutes sortes d'équipements, même ceux provenant d'autres fabricants.



Unissez vos forces dans l'espace de travail numérique

Husqvarna Fleet Services™ inclut une gamme de fonctions qui numérisent la plupart de vos tâches chronophages, vous aidant ainsi à planifier vos activités plus intelligemment, à rester organisé et à réduire vos coûts. Un outil idéal pour les entreprises avec plusieurs utilisateurs chargés des mêmes responsabilités.




RESPONSABLES

Vous disposez d'un accès complet à toutes les fonctions. Vous surveillez le parc et obtenez des informations sur la productivité et les coûts ? Vous pouvez **gérer les paramètres** de compte et ajoutez de nouveaux utilisateurs.



TECHNICIENS

Vous vous occupez des installations, de l'entretien, des paramètres, des journaux d'entretien et des mises à jour du firmware des machines. Vous disposez d'un accès complet à toutes les fonctions des machines, y compris le **suivi des performances et les rapports d'entretien et de réparation**.




OPÉRATEURS

Vous avez accès via l'application mobile pour consulter les informations sur l'état et l'emplacement de vos machines. Vous **gérez les contrôles de base des machines** et agissez en cas d'erreur.

Gagnez du temps et économisez de l'argent grâce à un fonctionnement optimal et efficace

Vous connaissez probablement les avantages de l'entretien préventif qui permet d'éviter les réparations et les temps d'arrêt coûteux, en plus d'augmenter la durée de vie de votre équipement. Avec Husqvarna Fleet Services™, vous pouvez mettre en place une stratégie d'entretien pour chaque groupe de machines. Les données sur l'emplacement et la fréquence des problèmes vous donnent des informations précieuses pour adapter et améliorer en permanence vos activités.



Article	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Capteur externe, compatible avec tout produit, batterie et thermique (5 pcs).	584 91 89 05	15,83	19,00
Capteur interne pour 592XP	536 88 92 01	Nous consulter	
Capteur interne pour produits « connectivity ready »	536 88 92 02	Nous consulter	



Câble guide	Le fil d'Ariane d'Automower®: il guide le robot à travers des passages étroits ou vers des zones éloignées et accélère son retour vers la station de charge.
Méthodes de retour à la station de charge	L'Automower® utilise plusieurs méthodes pour trouver le moyen le plus rapide de retourner à la station de charge: capter le signal de l'antenne de la station, suivre un câble guide, longer le câble périphérique. Comme il n'emprunte jamais le même chemin, cela minimise au maximum les traces sur la pelouse.
Détection automatique des passages étroits	L'Automower® est capable de détecter automatiquement les passages plus étroits lorsqu'il suit un câble guide et se fraye un chemin dans les zones exigües (min 60cm entre les deux fils périphériques)
Minuterie adaptative	Ajuste automatiquement le temps de tonte selon la pousse de l'herbe. L'Automower® maximise ses heures de tonte pendant les période de forte croissance du gazon par temps humide. Par temps ensoleillé et sec ou tard dans la saison, il passera moins de temps à tondre.
Multi programmation	Cette fonction permet de configurer le même Automower® sur des terrains différents: jardins devant/d'arrière, terrains multiples, terrains de taille variable. Il est aussi capable de reconnaître jusqu'à 3 stations de charge différentes.
Certification IPX4 / IPX5	L'indice de protection IPX4 de l'Automower® assure d'excellents résultats de coupe quelles que soient les conditions météorologiques: il tond sous la pluie et est résistant aux fortes projections d'eau. L'indice IPX5 le protège contre les jets d'eau (hors jets haute pression). Cependant l'Automower® ne résiste pas à l'immersion. Les pièces les plus sensibles sont aussi protégées de la poussière et des résidus d'herbe.
Configuration de la zone de tonte	Cette fonction permet de paramétrer le démarrage de la tonte dans une zone éloignée de la station de charge à l'intérieur de la zone de travail définie. Jusqu'à 5 éloignées sont paramétrables. Pour chaque zone, vous devez définir un chemin (câble périphérique ou câble guide), la distance entre la station de charge et la zone éloignée; la proportion de travail du travail dans cette zone à la zone totale de travail.
Automower® Connect	Application gratuite disponible sur IOS et Android pour prendre le contrôle de votre robot sur votre smartphone et tablette. D'origine l'application est compatible via Bluetooth (portée limitée à 30m) et vous propose des fonctionnalités telles que la gestion de l'installation de votre robot, la mise à jour du calendrier de tonte, l'activation du mode ECO, de la tonte en spirale et du mode Météo ainsi que la possibilité de vérifier son statut et de le commander à distance. Pour les modèles de la gamme X-Line et les Automower® équipés du Kit Automower® Connect bénéficient des fonctionnalités additionnelles sans abonnement: géolocalisation à distance en temps réel, commandes vocales via les assistants vocaux Google Home et Amazon Alexa, intégration IFTTT et Smart System de Gardena.
Kit Automower® Connect	Ce kit de communication donne accès aux fonctionnalités avancées de l'application Automower® Connect. 10 ans de communication cellulaire 2G/4G incluse. Il est installé d'origine sur les modèles X-Line.
Tonte systématique des passages	La fonction Tonte systématique des passages permet de tondre des passages étroits d'une largeur de 60 cm à 1,5 m (23 po à 4,9 ft) entre les 2 câbles périphériques. Le produit suit un parcours lui permettant de couvrir la largeur du passage. Le produit démarre la fonction Tonte systématique des passages à une distance définie de la station de charge. Lorsque le produit atteint la fin du passage étroit, il continue et tond la pelouse normalement.
FOTA - Firmware Over The Air (firmware par liaison radio)	Lorsqu'un nouveau firmware est disponible, une notification s'affiche dans l'application Automower® Connect. Quand la demande est validée par l'utilisateur, le firmware est automatiquement téléchargé. Cette fonction est réglée en usine.
Capteurs de gel	L'Automower® interrompt automatiquement le programme de tonte en cas de gel, ce qui contribue à protéger la pelouse.
Technologie de cartographie AIM	La technologie AIM (Automower® Intelligent Mapping) améliore la précision du robot tondeuse en utilisant le GPS et les capteurs de l'Automower® (ex: capteurs d'inclinaison, de collision, des signaux, moteurs de roues, accéléromètre...) pour cartographier l'installation. Cette vue cartographique générée avec une précision d'environ 1m est ensuite accessible dans l'application Automower® Connect. La carte de l'installation affiche la position de la station de charge et du robot, le câble périphérique, le(s) câble(s) guide et les îlots. La collecte de données pour la carte démarre automatiquement. Le robot collecte des données pendant son fonctionnement et la carte est terminée en 1-2 semaines. Si l'installation est modifiée (câble ou station de charge), une nouvelle carte doit être créée. Pendant la phase de collecte des données de cartographie, une couverture Wifi/2G-4G est nécessaire au niveau de la station de charge.
Automower® Zone Control	En installation filaire, depuis la vue cartographique générée grâce à la technologie AIM, il est possible de créer des zones de travail avec réglages personnalisés: hauteur de coupe et calendrier de tonte, ainsi que des zones d'exclusion dans lesquelles le robot ne doit pas pénétrer ni couper l'herbe. Ces zones de travail ou d'exclusion sont définies avec une précision de 1m.
Geofence	Depuis l'application Automower® Connect, il est possible de définir une zone de protection virtuelle GPS "Geofence". Si l'Automower® est déplacé en dehors de cette zone prédéfinie, une notification d'alerte est générée depuis l'application. Minimise le risque de vol.
Réglage électrique de la hauteur de coupe	Permet de paramétrer facilement la hauteur de coupe souhaitée directement depuis l'application Automower® Connect. Le réglage est également accessible depuis le menu du robot.
Target Height	Programmation automatique qui baisse progressivement la hauteur de coupe de MAX à la hauteur définie sur une période de 10 jours. Si la hauteur de coupe est modifiée manuellement, la fonction TargetHeight sera désactivée.
Point de tonte	Le mode Point de tonte permet de tondre une zone sélectionnée en suivant une spirale. Il faut déplacer le robot manuellement vers la zone sélectionnée avant d'activer la fonction directement sur le robot.
Tonte en spirale	Lorsque le robot atteint une zone où il détecte une herbe plus haute que la moyenne, il peut modifier son schéma de tonte et passer à la Tonte en spirale si la fonction est activée. Cela signifie que le robot suit une spirale afin de tondre plus rapidement la zone où l'herbe est plus haute. Il est possible de régler l'intensité de la Tonte en spirale. Une intensité Très faible/faible signifie que la Tonte en spirale est déclenchée moins souvent. Une intensité Haute/Très haute signifie que la Tonte en spirale est déclenchée plus souvent.
Protection antigel	L'herbe est très sensible à l'usure si le jardin est recouvert de gel. Si la fonction Protection antigel est activée, le produit ne peut pas commencer à couper l'herbe si la température est inférieure à 5°C (41 °F).
Navigation assistée par satellite	Un système GNSS embarqué établit un plan du jardin avec les emplacements du câble périphérique et du câble guide. L'Automower® mémorise alors les parties du jardin déjà traitées et ajuste son plan de tonte en conséquence. Cela permet d'assurer une couverture optimale de la pelouse et un excellent résultat de coupe.
Plaque de protection	Réduit la consommation d'énergie, protège le disque de coupe et aide à garder les lames propres.
Edge Cut	Minimise le besoin de couper les bordures de la pelouse grâce à un disque de coupe dédié à l'arrière du robot. Les directives d'installation doivent être respectées pour un résultat optimal: 1 cm max de bordures qui reste le long des murs / 0 cm en dehors des murs.



MODÈLE	Aspire R4	305	315 Mark II
Code produit	970 56 85 12	967 97 40 12	970 52 68 12
Prix Public Conseillé*	€ HT 540,83	999,17	1540,83
	€ TTC 649,00	1199,00	1 849,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), ajouter 3,23 € HT soit 3,88 € TTC au prix des modèles Aspire R4, 305 et 315 Mark II.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Aspire R4	305	315 Mark II
Surface max.	400 m ²	600 m ²	1500 m ²
Type d'installation	filaire	filaire	filaire
Connectivité d'origine	Bluetooth® / Wi-Fi	Bluetooth®	Bluetooth®
Sécurité: Alarme / Geofence / Traqueur GPS anti-vol	- / - / -	● / - / -	● / - / -
Schéma de navigation	Aléatoire	Aléatoire	Aléatoire
Navigation assistée par satellite (GNSS)	-	-	-
Technologie de cartographie améliorée AIM	-	-	-
Câble(s) guide	x1	x1	x1
Méthodes de retour à la station de charge	x1 (câble guide)	x3	x3
Retour optimisé à la station de charge	-	-	-
Navigation dans les passages étroits (à partir de)	60 cm	60 cm	60 cm
appDrive - Déplacement via application	-	-	-
Pente max. milieu de terrain	25% (14°)	40% (22°)	40% (22°)
Pente max. près de la périphérie	10% (6°)	15% (9°)	15% (9°)
Gestion automatique des passages étroits	●	●	●
Tonte dans les passages étroits (à partir de)	60 cm	60 cm (tonte systématique)	60 cm (tonte systématique)
Capacité moyenne horaire (tonte + charge)	45 m ²	60 m ²	63 m ²
Temps de travail max./jour (tonte + charge)	9 h	10 h	24 h
Temps de charge moyen	75 min	60 min	60 min
Temps de tonte moyen par charge	70 min	70 min	60 min
Réglage de la hauteur de coupe	Manuel	Manuel	Manuel
Hauteur de coupe (min - max)	2 - 4.5 cm	2 - 5 cm	2 - 5 cm
Largeur de coupe	16 cm	22 cm	22 cm
Edge Cut (tonte des bordures)	-	-	-
Plaque de protection (Skid plate)	-	●	●
Tonte adaptative	●	●	●
Tonte en spirale (auto)	-	●	●
Target Height	-	-	-
Zone Control	-	-	-
Détection des objets / Évitement de objets	-	-	-
Capteur de gel	●	●	●
Indice de protection contre les infiltrations (code IP)	IPX5	IPX5	IPX5
Mise à jour logiciel	FOTA	Service Revendeur	Service Revendeur
Intégration Smart Home	● (Wifi)	● avec kit AMC	● avec kit AMC
Configuration de la zone de tonte	3	3	3
Multi-programmation (profils)	-	●	●
Point de tonte	-	●	●
Interface utilisateur	Clavier et LED / Application AMC	Clavier et Écran / Application AMC	Clavier et Écran / Application AMC
Batterie : nombre / capacité / voltage	1 / 2.0 Ah / 18V	1 / 2.1 Ah / 18V	1 / 2.1 Ah / 18V
Consommation électrique moyenne par mois en utilisation maximale	3 kWh	5 kWh	10 kWh
Niveau sonore mesuré	58 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)
Compatible Husqvarna Fleet Services	-	● avec Kit AMC	● avec Kit AMC
Phares & pare-chocs renforcés	-	-	-

DONNÉES LOGISTIQUES	Aspire R4	305	315 Mark II
Poids net	5,9 kg	9,4 kg	12,6 kg
Dimensions (L x l x h)	55 x 33 x 22 cm	57 x 43 x 25 cm	-
Livrés avec le robot	Station de charge + vis d'ancrage + 1 transformateur + 1 Câble basse tension (5m) + 6 lames Endurance + Guide de démarrage rapide		
Code EAN	7 392 930 884 472	7 392 930 273 962	7 392 930 730 212



HUSQVARNA – LA RÉFÉRENCE DE LA TONTE ROBOTISÉE

L'INNOVATION AU SERVICE DE VOTRE ROBOT

Depuis plus de 25 ans, Husqvarna innove dans ce sens pour proposer toujours plus de technologie embarquée pour repousser toujours plus les limites de l'autonomie pour répondre aux besoins des particuliers, des professionnels et des terrains les plus exigeants.

Les différents types d'installation : trouvez la solution idéale

Installation filaire

L'installation filaire repose sur un câble périphérique qui définit les limites de tonte. C'est une technologie éprouvée, idéale pour les jardins aux contours fixes. Elle garantit une précision constante et ne dépend d'aucune connexion réseau, ce qui en fait une option robuste et simple à maintenir.

+ AVANTAGE

- Stabilité et fiabilité.

- LIMITE

- Moins flexible en cas de modification des zones, car il faut repositionner le câble.



Installation sans fil avec station de référence

Grâce à la technologie satellite EPOS, le robot se déplace avec une précision jusqu'à 2 cm. La station de référence assure la communication et la fiabilité du signal. Cette solution supprime le câble et permet de définir ou modifier les zones directement via l'application Husqvarna Automower® Connect.

+ AVANTAGE

- Flexibilité et précision pour les terrains complexes.

- LIMITE

- Dépendance à la station et nécessité d'une zone dégagée pour le signal satellite.



Installation sans fil avec Husqvarna Cloud (4G)

Dernière innovation Husqvarna, cette installation ne nécessite aucune station. Le robot se connecte au Cloud via la 4G pour calculer sa position avec une précision exceptionnelle. C'est la solution idéale pour les grands espaces professionnels comme les golfs, offrant une autonomie totale et une configuration simplifiée.

+ AVANTAGE

- Installation ultra-rapide et gestion à distance.

- LIMITE

- Dépendance à la couverture 4G.



TECHNOLOGIE VISION : L'IA qui révolutionne la tonte

Avec la technologie Vision, Husqvarna redéfinit les standards de la tonte robotisée. Ce n'est pas simplement une caméra : c'est un système intelligent basé sur l'IA, conçu pour rendre votre Automower® plus autonome, plus sûr et plus performant que jamais.

Une IA qui s'adapte en temps réel

Grâce à une caméra haute précision et à un moteur d'intelligence artificielle avancé, Automower® analyse son environnement en temps réel. Il identifie ce qui doit être tondu, détecte les obstacles et calcule la trajectoire optimale pour un résultat parfait. Cette capacité d'adaptation garantit une tonte fluide, sans interruptions, tout le temps.



Tonte ininterrompue, même en cas de perte de signal

La technologie Vision compense la perte de signal EPOS si la connexion satellite devient instable. Le robot continue à travailler grâce à sa caméra et son IA, sans jamais compromettre la qualité de la tonte. Résultat : une fiabilité totale, même dans les environnements les plus complexes.



Jour et nuit, sans compromis

Avec la vision infrarouge, les robot Automower® série 400 équipé de la technologie Vision fonctionnent 24h/24, 7j/7. De jour comme de nuit, l'Automower® maintient un gazon parfait tout en garantissant la sécurité des humains, des animaux et des objets présents sur le terrain.





AUTOMOWER® \ Gamme robot sans-fils



MODÈLE	308V	312V	305E NERA	310E NERA
Code produit	970 83 10 12	970 83 11 12	970 81 96 12	970 81 97 12
Prix Public Conseillé*	€ HT 1 165,83	1 415,83	1 790,83	2 124,17
	€ TTC 1 399,00	1 699,00	2 149,00	2 549,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé Au titre de la contribution D.E.E.E (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), ajouter 3,23 € HT soit 3,88 € TTC au prix des modèles 308V, 312V, 305E NERA et 310E NERA.

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cost total 36 mois	€ TTC	119,00
	Pro	Cost total 48 mois	€ HT	-
SERVICE +	Particulier	Cost total 36 mois	€ TTC	612,00
		Cost total 60 mois	€ TTC	1 020,00
		Mensualité	€ TTC	17,00
	Pro	Cost total 36 mois	€ HT	-
Cost total 60 mois		€ HT	-	
	Mensualité	€ HT	-	
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».		
	Pro			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	800 m ² en tonte systématique avec EPOS	1200 m ² en tonte systématique avec EPOS	500 m ² / 900 m ² en tonte systématique avec EPOS	1000 m ² / 1500 m ² en tonte systématique avec EPOS
Type d'installation	Sans fils RTK EPOS	Sans fils RTK EPOS	filaire / RTK EPOS en option	filaire / RTK EPOS en option
Connectivité d'origine	Bluetooth® / WiFi	Bluetooth® / WiFi	Bluetooth® / WiFi	Bluetooth® / WiFi
Sécurité: Alarme / Geofence / Traqueur GPS anti-vol	●/●/-	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Schéma de navigation	Aléatoire et/ou systématique	Aléatoire et/ou systématique	Aléatoire / si EPOS : aléatoire et/ou systématique	Aléatoire / si EPOS : aléatoire et/ou systématique
Navigation assistée par satellite (GNSS)	●	●	●	●
Technologie de cartographie améliorée AIM	●	●	●	●
Câble(s) guide	-	-	x2	x2
Méthodes de retour à la station de charge	guidage RTK EPOS	guidage RTK EPOS	x4 / guidage RTK EPOS	x4 / guidage RTK EPOS
Retour optimisé à la station de charge	●	●	● avec EPOS	● avec EPOS
Navigation dans les passages étroits (à partir de)	120 cm	120 cm	60 cm	60 cm
Technologie Vision avec caméra	●	●	-	-
Pente max. milieu de terrain	40° (22°)	40° (22°)	30° (17°)	30° (17°)
Pente max. près de la périphérie	15° (9°)	15° (9°)	20° (11°)	20° (11°)
Gestion automatique des passages étroits	●	●	●	●
Tonte dans les passages étroits (à partir de)	120 cm (tonte systématique)	120cm (tonte systématique)	60 cm (tonte systématique)	60 cm (tonte systématique)
Capacité moyenne horaire (tonte + charge)	80 m ²	80 m ²	60 m ²	60 m ²
Temps de travail max/jour (tonte + charge)	10h	10h	15h	24h
Temps de charge moyen	100 min	100 min	40 min	40 min
Temps de tonte moyen par charge	100 min	100 min	50 min	50 min
Réglage de la hauteur de coupe	Manuel	Manuel	Electrique	Electrique
Hauteur de coupe (min - max)	2 - 5 cm	2 - 5 cm	2 - 5,5 cm	2 - 5,5 cm
Largeur de coupe	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm
Edge Cut (tonte des bordures) avec disque de coupe dédié	-	-	● 4,5 cm hauteur fixe	● 4,5 cm hauteur fixe
Plaque de protection (Skid plate)	●	●	●	●
Tonte adaptative	●	●	●	●
Tonte en spirale (auto)	●	●	●	●
Target Height	●	●	●	●
Zone Control	●	●	● si option EPOS	● si option EPOS
Détection des objets / Évitement de objets	●	●	-	-
Capteur de gel	avec IFTTT	avec IFTTT	● avec IFTTT	● avec IFTTT
Indice de protection contre les infiltrations (code IP)	IPX6	IPX6	IPX5	IPX5
Mise à jour logiciel	FOTA	FOTA	FOTA	FOTA
Intégration Smart Home	Wifi	Wifi	● Wifi	● Wifi
Configuration de la zone de tonte	-	-	5	5
Multi-programmation (profils)	-	-	●	●
Interface utilisateur	Clavier et Ecran / Application AMC		Roue de sélection, écran couleur et LED / Application AMC	Roue de sélection, écran couleur et LED / Application AMC
Batterie : nombre / capacité / voltage	1 / 4.0 Ah / 18V	1 / 4.0 Ah / 18V	1 / 2.0 Ah / 18V	1 / 2.0 Ah / 18V
Consommation électrique moyenne par mois en utilisation maximale	5,5 kWh	7 kWh	11 kWh	11 kWh
Niveau sonore mesuré	62 dB(A)	62 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Compatible Husqvarna Fleet Services	avec kit AMC	avec kit AMC	● avec kit AMC	● avec kit AMC
Phares & pare-chocs renforcés	-	-	-	-

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net	9,9 kg	9,9 kg	12,6 kg	12,6 kg
Dimensions	59 x 45 x 25 cm	59 x 45 x 25 cm	68 x 44 x 28 cm	68 x 44 x 28 cm
Livrés avec le robot	Station de charge + vis d'ancrage + 1 transformateur + 1 Câble basse tension (10m) + 6 lames Endurance + Guide de démarrage rapide			
Code EAN	7 333 377 775 954	7 333 377 776 029	7 333 377 093 980	7 333 377 092 709



AUTOMOWER® \ Gamme robot sans-fils



MODÈLE	320 NERA	405VE	410VE
Code produit	970 81 98 12	970 81 99 12	970 82 00 12
Prix Public Conseillé*	€ HT 2 790,83 € TTC 3 349,00	2 207,50 2 649,00	2 582,50 3 099,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), ajouter 3,23 € HT soit 3,88 € TTC au prix des modèles 320 NERA, 405VE NERA et 410VE NERA.

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 36 mois	€ TTC	119,00
	Pro	Cout total 48 mois	€ HT	-
SERVICE +	Particulier	Cout total 36 mois	€ TTC	612,00
		Cout total 60 mois	€ TTC	1020,00
	Mensualité	€ TTC	17,00	
	Pro	Cout total 36 mois	€ HT	-
Cout total 60 mois		€ HT	-	2760,00
Mensualité		€ HT	-	46,00
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».		
	Pro			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	2200 m ² / 3300 m ² en tonte systématique avec EPOS	500 m ² / 900 m ² en tonte systématique avec EPOS	1000 m ² / 1500 m ² en tonte systématique avec EPOS
Type d'installation	filaire / RTK EPOS	Sans fils RTK EPOS	Sans fils RTK EPOS
Connectivité d'origine	Bluetooth® / WiFi	Bluetooth® / WiFi / 2G-4G	Bluetooth® / WiFi / 2G-4G
Sécurité: Alarme / Geofence / Traqueur GPS anti-vol	● / ● / -	● / ● / ●	● / ● / ●
Schéma de navigation	Aléatoire / si EPOS : aléatoire et/ou systématique	Aléatoire et/ou systématique	Aléatoire et/ou systématique
Navigation assistée par satellite (GNSS)	●	●	●
Technologie de cartographie améliorée AIM	●	●	●
Câble(s) guide	x2	-	-
Méthodes de retour à la station de charge	x4	guidage RTK EPOS	guidage RTK EPOS
Retour optimisé à la station de charge	● avec EPOS	● avec AIM / ● avec EPOS	● avec AIM / ● avec EPOS
Navigation dans les passages étroits (à partir de)	60 cm	120 cm	120 cm
Technologie Vision avec caméra	-	●	●
Pente max. milieu de terrain	50% (27°)	30% (17°)	30% (17°)
Pente max. près de la périphérie	25% (14°)	20% (11°)	20% (11°)
Gestion automatique des passages étroits	●	●	●
Tonte dans les passages étroits (à partir de)	85 cm	120 cm (tonte systématique)	120 cm (tonte systématique)
Capacité moyenne horaire (tonte + charge)	92 m ² / 138 m ² tonte systématique	60 m ²	60 m ²
Temps de travail max./jour (tonte + charge)	24 h	15h	15h
Temps de charge moyen	75 min	90 min	90 min
Temps de tonte moyen par charge	180 min	110 min	110 min
Réglage de la hauteur de coupe	Electrique	Electrique	Electrique
Hauteur de coupe (min - max)	2 - 6 cm	2 - 5,5 cm	2 - 5,5 cm
Largeur de coupe	24 cm	22 cm	22 cm
Edge Cut (tonte des bordures)	-	● 4,5 cm hauteur fixe	● 4,5 cm hauteur fixe
Plaque de protection (Skid plate)	●	●	●
Tonte adaptative	●	●	●
Tonte en spirale (auto)	●	●	●
Target Height	-	●	●
Zone Control	● si option EPOS	● si option EPOS	●
Détection des objets / Évitement de objets	-	● / ● (radars + caméra)	● / ● (radars + caméra)
Capteur de gel	●	● avec IFTTT	● avec IFTTT
Indice de protection contre les infiltrations (code IP)	IPX5	IPX5	IPX5
Mise à jour logiciel	FOTA	FOTA	FOTA
Intégration Smart Home	● Wifi	● Wifi	●
Configuration de la zone de tonte	5	5	5
Multi-programmation (profiles)	●	●	●
Point de tonte	●	-	-
Interface utilisateur	Roue de sélection, écran couleur et LED / Application AMC	Roue de sélection, écran couleur et LED / Application AMC	Roue de sélection, écran couleur et LED / Application AMC
Batterie : nombre / capacité / voltage	1 / 5 Ah / 18V	1 / 5.0 Ah / 18V	1 / 5 Ah / 18V
Consommation électrique moyenne par mois en utilisation maximale	7 kWh	11 kWh	11 kWh
Niveau sonore mesuré	58 dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)
Compatible Husqvarna Fleet Services	● avec Kit AMC	●	●
Phares & pare-chocs renforcés	-	●	●

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net	17,6 kg	12,8 kg	12,8 kg
Dimensions	75 x 54 x 28 cm	68 x 44 x 28 cm	68 x 44 x 28 cm
Livrés avec le robot	-	Station de charge + vis d'ancrage + 1 transformateur + 1 Câble basse tension (10m) + 6 lames Endurance + Guide de démarrage rapide	
Code EAN	7 333 377 756 663	7 333 377 756 793	7 333 377 756 892



AUTOMOWER® \ Gamme robot sans-fils



MODÈLE		430V	450V	435X AWD NERA
Code produit		970 82 01 12	970 82 02 12	970 74 52 12
Prix Public Conseillé*	€ HT	3 540,83	4 540,83	4 999,17
	€ TTC	4 249,00	5 449,00	5 999,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), ajouter 3,23 € HT soit 3,88 € TTC au prix des modèles, 430V NERA, 450V NERA et 435X AWD NERA.

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Coût total 36 mois	€ TTC	119,00	169,00
	Pro		Coût total 48 mois	€ HT	-
SERVICE +	Particulier	Coût total 36 mois	€ TTC	612,00	864,00
		Coût total 60 mois	€ TTC	1020,00	1440,00
	Mensualité	€ TTC	17,00	24,00	
	Pro	Coût total 36 mois	€ HT	1800,00	2052,00
Coût total 60 mois		€ HT	3 000,00	3 420,00	
Mensualité	€ HT	50,00	57,00	62,00	
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».			
	Pro				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	3200 m ² / 4800 m ² en tonte systématique avec RTK EPOS	5000 m ² / 7 500 m ² en tonte systématique avec RTK EPOS	3500 m ² / 5000 m ²
Type d'installation	Sans fils RTK EPOS		filaire / RTK EPOS
Connectivité d'origine	Bluetooth® / WiFi / 2G-4G		Bluetooth® / WiFi / 2G-4G
Sécurité: Alarme / Geofence / Traqueur GPS anti-vol	● / ● / ●		● / ● / ●
Schéma de navigation	Aléatoire et/ou systématique		Aléatoire / si EPOS : aléatoire et/ou systématique
Navigation assistée par satellite (GNSS)	●		●
Technologie de cartographie améliorée AIM	●		●
Câble(s) guide	-		x3
Méthodes de retour à la station de charge	Guidage RTK EPOS		x5
Retour optimisé à la station de charge	● avec AIM / ● avec EPOS		● avec AIM / ● avec EPOS
Navigation dans les passages étroits (à partir de)	60 cm		60 cm
Technologie Vision avec caméra	●		-
Pente max. milieu de terrain	50% (27°)		70% (35°)
Pente max. près de la périphérie	25% (14°)		50% (27°)
Gestion automatique des passages étroits	●		-
Tonte dans les passages étroits (à partir de)	120 cm		150 cm
Capacité moyenne horaire (tonte + charge)	200 m ²		146 m ²
Temps de travail max/jour (tonte + charge)	24 h		24 h
Temps de charge moyen	50 min		45 min
Temps de tonte moyen par charge	95 min		145 min
Réglage de la hauteur de coupe	Electrique		Electrique
Hauteur de coupe (min - max)	2 - 6 cm		3 - 7 cm
Largeur de coupe	24 cm		22 cm
Edge Cut (tonte des bordures)	-		-
Plaque de protection (Skid plate)	●		●
Tonte adaptative	●		●
Tonte en spirale (auto)	●		-
Target Height	-		-
Zone Control	●		●
Détection des objets / Évitement de objets	● / ● (radars + caméra)		● / ● (capteurs ultrasonique)
Capteur de gel	●		●
Indice de protection contre les infiltrations (code IP)	IPX5		IPX4
Mise à jour logiciel	FOTA		FOTA
Intégration Smart Home	●		●
Configuration de la zone de tonte	5		5
Multi-programmation (profiles)	●		-
Point de tonte	●		-
Interface utilisateur	Roue de sélection, écran couleur et LED / Application AMC		Roue de sélection, écran couleur et LED / Application AMC
Batterie : nombre / capacité / voltage	1 / 5 Ah / 18V		1 / 8 Ah / 18V
Consommation électrique moyenne par mois en utilisation maximale	10 kWh		24 kWh
Niveau sonore mesuré	55 dB(A)		60 dB(A)
Compatible Husqvarna Fleet Services	●		●
Phares & pare-chocs renforcés	●		●

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net	15 kg	15 kg	181 kg
Dimensions	-	-	-
Livrés avec le robot	Station de charge + vis d'ancrage + 1 transformateur + 1 Câble basse tension (10m) + 6 lames Endurance + Guide de démarrage rapide		
Code EAN	7 333 377 756 977	7 333 377 757 080	7 333 377 548 961



**EXCLUSIVITÉS
REVENDEURS
PROFESSIONNELS**



NOUVEAU

MODÈLE	520 EPOS™	535 AWD EPOS™	540 EPOS™
Code produit	970 80 08 12	970 74 55 12	970 73 03 12
Prix Public Conseillé*	€ HT 3 332,50	4 832,50	4 582,50
	€ TTC 3 999,00	5 799,00	5 499,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), ajouter 3,23 € HT soit 3,88 € TTC au prix des modèles 520 EPOS™, 535 AWD EPOS™ et 540 EPOS.

MATÉRIEL D'INSTALLATION RECOMMANDÉ (NON INCLUS)

Idéal pour les installations complexes de taille moyennes. 2 modes de tonte possible : aléatoire ou systématique.

Idéal pour les espaces publics et les terrains de golf, même sur des pentes raides

Conçu pour les espaces publics ou privés de grande taille, simples ou complexes

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Pro	Particulier	Pro	Particulier	Pro
GARANTIE +	Particulier	Pro	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT
	Particulier	Pro	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT
SERVICE +	Particulier	Pro	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT
	Particulier	Pro	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT
	Particulier	Pro	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT
	Particulier	Pro	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT
	Particulier	Pro	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT
	Particulier	Pro	€ TTC	€ HT	€ TTC	€ HT
LEASE +	Particulier	Pro	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	1700 m ² / 2500 m ²	2500 m ² / 3000 m ²	2500 m ² / 4000 m ²
Surface - Sports 24h (aléatoire/systématique)	1700 m ² / 2500 m ²	2500 m ² / 3000 m ²	2500 m ² / 4000 m ²
Surface - Standard 48h (aléatoire/systématique)	2400 m ² / 5000 m ²	3500 m ² / 6000 m ²	4000 m ² / 8000 m ²
Type d'installation	RTK EPOS™	RTK EPOS™	RTK EPOS™
Connectivité d'origine	Bluetooth + kit Automower® Connect	Bluetooth + kit Automower® Connect	Bluetooth + kit Automower® Connect
Compatible vision	-	-	●
Puissance du moteur de coupe	-	-	40 w
Redémarrage à distance	-	-	●
Brosse de roue active	-	-	En option
Sécurité: Alarme / Geofence / Traqueur GPS anti-vol	●	●	●
Schéma de navigation	●	●	●
Navigation assistée par satellite (GNSS)	-	●	●
Technologie de cartographie améliorée AIM	-	●	-
Câble(s) guide	chemin de transport virtuel	chemin de transport virtuel	chemin de transport virtuel
Méthodes de retour à la station de charge	Guidage EPOS™	Guidage EPOS™	Guidage EPOS™
Retour optimisé à la station de charge	●	●	●
Navigation dans les passages étroits (à partir de)	60 cm	60 cm	80 cm
appDrive - Déplacement via application	●	●	●
Pente max. milieu de terrain	45% (24°)	70% (35°)	50% (26°)
Pente max. près de la périphérie	15% (8,5°)	50% (26°)	20% (11°)
Gestion automatique des passages étroits	●	●	●
Tonte dans les passages étroits (à partir de)	À partir de 85 cm	À partir de 150 cm	À partir de 80 cm
Capacité moyenne horaire (tonte + charge)	104 m ²	208 m ²	300 m ²
Temps de travail max./jour (tonte + charge)	24h	24h	24h
Temps de charge moyen	60 min	45 min	55 min
Temps de tonte moyen par charge	75 min	145 min	85 min
Réglage de la hauteur de coupe	●	●	●
Hauteur de coupe (min - max)	2 à 6 cm	3 à 7 cm	2 à 6 cm
Largeur de coupe	24 cm	22 cm	26 cm
Plaque de protection (Skid plate)	●	●	●
Tonte adaptative	●	●	●
Tonte en spirale (auto)	●	-	●
Zone Control	-	-	-
Détection des objets / Évitement de objets	●/- (capteurs ultrasonique)	●/- (capteurs ultrasonique)	●/● (radars)
Indice de protection contre les infiltrations (code IP)	IPX4	IPX4	IPX5 (tuyau d'arrosage)
Mise à jour logiciel	FOTA	FOTA	FOTA
Intégration Smart Home	●	●	●
Configuration de la zone de tonte	Jusqu'à 20 zones	Jusqu'à x5 zones éloignées	Jusqu'à 20 zones
Multi-programmation (profils)	-	-	-
Point de tonte	-	-	-
Interface utilisateur	Roue de sélection, écran couleur et LED / Application	Roue de sélection, écran couleur et LED / Application	Clavier / application
Batterie : nombre / capacité / voltage	1 / 5 Ah / 18V	1 / 8 Ah / 18V	1 / 4 Ah / 18V
Consommation électrique moyenne par mois en utilisation maximale	24 kWh	25 kWh	55 kWh
Niveau sonore mesuré	61 dB(A)	60 dB(A)	64 dB(A)
Compatible Husqvarna Fleet Services	●	●	●
Phares & pare-chocs renforcés	●	●	●

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net	14 Kg	17 Kg	16,7
Dimensions	72 x 56 x 32 cm	93 x 55 x 29 cm	80 x 51 x 31 cm
Livrés avec le robot	Robot + 1 station de charge + vis d'ancrage (X6) + 1 transformateur + 1 câble basse tension + Guide de démarrage rapide.		
Code EAN	7 333 377 487 369	7 333 377 550 322	7 333 377 618 954



AUTOMOWER® \ Robots Gamme Professionnelle

N°1
DES
VENTES
DEPUIS 1985

**EXCLUSIVITÉS
REVENDEURS
PROFESSIONNELS**



MODÈLE	560 EPOS™	580 EPOS™	580L EPOS™	STATION REFERENCE EPOS™	STATION REFERENCE EPOS™ 4G
Code produit	970 73 04 12	970 80 38 12	970 73 05 12	970 46 82 01	970 84 40 01
Prix Public Conseillé*	€ HT 5 832,50	7 332,50	7 499,17	832,50	1 249,17
	€ TTC 6 999,00	8 799,00	8 999,00	999,00	1 499,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), ajouter 3,23 € HT soit 3,88 € TTC au prix des modèles 560 EPOS™, 580 EPOS™, 580L EPOS™, ajouter 0,48 € HT soit 0,58 € TTC au prix de la Station de référence EPOS™ et de la Station de référence EPOS™ 4G.

Conçu pour les espaces publics ou privés de grande taille, simples ou complexes.

Idéal pour grands espaces et terrains de sport, comme les terrains de football.

Spécialisé pour les terrains de golf grâce à son disque de coupe à 10mm.

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 36 mois		€ TTC		560 EPOS™		580 EPOS™		580L EPOS™		STATION REFERENCE EPOS™		STATION REFERENCE EPOS™ 4G	
		Pro	€ HT	518,00	605,00	691,00	35,00	€ HT	576,00	672,00	768,00	49,00	240,00		
SERVICE +	Particulier	€ TTC	2 484,00	2 700,00	3 168,00		€ TTC	4 140,00	4 500,00	5 280,00	-	-			
		€ TTC	69,00	75,00	88,00		€ TTC	2 052,00	2 232,00	2 628,00	72,00	144,00			
	Pro	€ HT	3 420,00	3 720,00	4 380,00	120,00	240,00	€ HT	57,00	62,00	73,00	2,00	4,00		
		€ HT	57,00	62,00	73,00	2,00	4,00								
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».													
	Pro														

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	560 EPOS™	580 EPOS™	580L EPOS™
Surface - Sports 24h (aléatoire/systématique)	4000 m ² / 6000 m ²	5500 m ² / 8000 m ²	5500 m ² / 8000 m ²
Surface - Standard 48h (aléatoire/systématique)	6000 m ² / 12000 m ²	8000 m ² / 16000 m ²	8000 m ² / 16000 m ²
Type d'installation	RTK EPOS™	RTK EPOS™	RTK EPOS™
Connectivité d'origine	Bluetooth + kit Automower® Connect	Bluetooth + kit Automower® Connect	Bluetooth + kit Automower® Connect
Compatible vision	●	●	●
Puissance du moteur de coupe	40w	80w	80w
Redémarrage a distance	●	●	●
Brosse de roue active	En option	En option	Inclus
Sécurité: Alarme / Geofence / Traqueur GPS anti-vol	●	●	●
Schéma de navigation	●	●	●
Navigation assistée par satellite (GNSS)	●	●	●
Technologie de cartographie améliorée AIM	-	-	-
Câble(s) guide	chemin de transport virtuel	chemin de transport virtuel	chemin de transport virtuel
Méthodes de retour à la station de charge	Guidage EPOS™	Guidage EPOS™	Guidage EPOS™
Retour optimisé à la station de charge	●	●	●
Navigation dans les passages étroits (à partir de)	80 cm	80 cm	80 cm
appDrive - Déplacement via application	●	●	●
Pente max. milieu de terrain	50% (26°)	45% (24°)	45% (24°)
Pente max. près de la périphérie	20% (11°)	15% (8,5°)	15% (8,5°)
Gestion automatique des passages étroits	●	●	●
Tonte dans les passages étroits (à partir de)	À partir de 80 cm	À partir de 80 cm	À partir de 80 cm
Capacité moyenne horaire (tonte + charge)	400 m ²	500 m ²	500 m ²
Temps de travail max./jour (tonte + charge)	24h	24h	24h
Temps de charge moyen	55 min	55 min	55 min
Temps de tonte moyen par charge	150 min	120min	120 min
Réglage de la hauteur de coupe	●	●	●
Hauteur de coupe (min - max)	2 à 6 cm	2 à 6 cm	1 à 5 cm
Largeur de coupe	26 cm	26 cm	26 cm
Plaque de protection (Skid plate)	●	●	●
Tonte adaptative	●	●	●
Tonte en spirale (auto)	●	●	●
Détection des objets / Évitement de objets	●/● (radars)	●/● (radars)	●/● (radars)
Indice de protection contre les infiltrations (code IP)	IPx5 (tuyau d'arrosage)	IPx5 (tuyau d'arrosage)	IPx5 (tuyau d'arrosage)
Mise à jour logiciel	FOTA	FOTA	FOTA
Intégration Smart Home	●	●	●
Configuration de la zone de tonte	Jusqu'à 20 zones	Jusqu'à 20 zones	Jusqu'à 20 zones
Interface utilisateur	Clavier / application	Clavier / application	Clavier / application
Batterie : nombre / capacité / voltage	1 / 5 Ah / 18V	1 / 8 Ah / 18V	1 / 8 Ah / 18V
Consommation électrique moyenne par mois en utilisation maximale	57 kWh	70 kWh	70 kWh
Niveau sonore mesuré	-	-	-
Compatible Husqvarna Fleet Services	●	●	●
Phares & pare-chocs renforcés	●	●	● / Coque caoutchouté

DONNÉES LOGISTIQUES

	560 EPOS™	580 EPOS™	580L EPOS™	STATION REFERENCE EPOS™	STATION REFERENCE EPOS™ 4G
Poids net	18,5 Kg	18,4 Kg	18,6 Kg	1,2 Kg	2,1 kg
Dimensions	80 x 51 x 31 cm	80 x 51 x 31 cm	80 x 51 x 31 cm	36 x 36 x 19 cm	36 x 30 x 22 cm
Livrés avec le robot	Robot + 1 station de charge + vis d'ancrage (X6) + 1 transformateur + 1 câble basse tension + Guide de démarrage rapide.			-	-
Code EAN	7 333 377 619 036	7 333 377 721 876	7 333 377 619 128	7 392 930 511 613	7 333 377 805 965



MODÈLE	>	CEORA™ 544 EPOS™	CEORA™ 546 EPOS™	CEORA™ RZ 43M	CEORA™ RZ 43L	CEORA™ CS4
Code produit		970 54 90 01	970 74 99 01	970 46 80 01	970 61 44 01	970 46 81 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	12 082,50	18 325,00	7 915,83	8 332,50	2 499,17
	€ TTC	14 499,00	21 990,00	9 499,00	9 999,00	2 999,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé.

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12


GARANTIE +	Particulier	Coût total 36 mois	€ TTC	1080,00	1530,00	86,00	
	Pro		Coût total 48 mois	€ HT	1200,00	1700,00	96,00
SERVICE +	Particulier	Coût total 36 mois Coût total 60 mois Mensualité	€ TTC € TTC € TTC	- - -	- - -	- -	
	Pro	Coût total 36 mois	€ HT	1764,00	4 320,00	5 040,00	180,00
		Coût total 60 mois Mensualité	€ HT € HT	2 940,00 49,00	7 200,00 120,00	8 400,00 140,00	300,00 5,00
LEASE +	Pro	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	>	Avec CS4 et RZ 43M ou RZ 43L	Avec CS4 et RZ 43M ou RZ 43L
Surface 48h		40 000 m ²	50 000 m ²
Type d'installation		RTK EPOS	RTK EPOS
Connectivité d'origine		Bluetooth + kit Automower® Connect	Bluetooth + kit Automower® Connect
Sécurité: Alarme / Geofence / Traqueur GPS anti-vol		●	●
Câble(s) guide		Virtual	Virtual
Méthodes de retour à la station de charge		Guidage EPOS™	Guidage EPOS™
Retour optimisé à la station de charge		●	●
appDrive - Déplacement via application		●	●
Pente max. milieu de terrain		20%	20%
Pente max. près de la périphérie		15%	15%
Gestion automatique des passages étroits		●	●
Tonte dans les passages étroits (à partir de)		À partir de 250 cm	À partir de 250 cm
Capacité moyenne horaire (tonte + charge)		1 350 m ² /h	1 800 m ² /h
Temps de travail max./jour (tonte + charge)		24h	24h
Temps de charge moyen		150 min	150 min
Temps de tonte moyen par charge		300 min	300 min
Réglage de la hauteur de coupe		●	●
Hauteur de coupe (min - max)		20 à 70 mm (RZ 43M) 10 à 60 mm (RZ 43L)	20 à 70 mm (RZ 43M) 10 à 60 mm (RZ 43L)
Largeur de coupe		68 cm	68 cm
Plaque de protection (Skid plate)		●	●
Tonte adaptative		●	●
Tonte en spirale (auto)		●	●
Détection des objets / Évitement de objets		●	●
Indice de protection contre les infiltrations (code IP)		IPX5	IPX5
Mise à jour logiciel		FOTA	FOTA
Configuration de la zone de tonte		Jusqu'à 20 zones	Jusqu'à 20 zones
Multi-programmation (profiles)		-	-
Point de tonte		-	-
Consommation électrique moyenne par mois en utilisation maximale		130 kWh	150 kWh
Niveau sonore mesuré		69 dB(A)	72 dB(A)
Compatible Husqvarna Fleet Services		●	●
Phares & pare-chocs renforcés		●	●




DISQUE DE COUPE - M



PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
536 32 62 01	115,83	139,00

DISQUE DE COUPE - L



PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
536 93 09 02	140,83	169,00

LAMES HSS PRO

- Bord des lames traitées en acier rapide (=HSS « High Speed Steel »)
- Arrêtes plus tranchantes

PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
599 80 53 01 *45 pièces	140,83	169,00
599 80 53 02 *300 pièces	749,17	899,00

SUPPORT DE STATION DE CHARGE



- Stabilise la station de charge lors de l'installation dans l'herbe
- En 2 parties pour faciliter le transport

PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
535 42 31 01	332,50	399,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé

DONNÉES LOGISTIQUES

	>	Avec RZ 43M ou RZ 43L	Avec RZ 43M ou RZ 43L	-	-	-
Poids net		68 Kg	68 Kg	-	-	-
Dimensions		124 x 108 x 44 cm	124 x 108 x 44 cm	-	-	-
Code EAN		7 392 930 766 174	7 333 377 560 291	7 392 930 511 521	7 333 377 047 006	7 392 930 511 545

Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), ajouter 3,23 € HT soit 3,88 € TTC au prix des modèles CEORA™ 544 EPOS™, CEORA™ 546 EPOS™, ajouter 3,25 € HT soit 3,90 € TTC au prix des modèles CEORA RZ 43M et CEORA RZ 43L, ajouter 2,23 € HT soit 2,68 € TTC au prix du modèle CEORA CS4.



ACCESSOIRES

AUTOMOWER® \ Accessoires

ACCESSOIRES D'INSTALLATION ROBOT

PACKS INSTALLATION AUTOMOWER®



NOTE : Les packs d'installation sont vendus séparément de la machine.

TAILLE S - Pour des zones de pelouse de 800 m² maximum ou des zones de pelouse complexes de 400 m² maximum. Recommandé pour robots R4 - 305 - 310 Mark II, contient 150 m de câble, 300 cavaliers, 3 connecteurs, 5 raccords.

TAILLE M - Pour des zones de pelouse de 2 000 m² maximum ou des zones de pelouse complexes de 1 000 m² maximum. Recommandé pour robots 315 Mark II contient 250 m de câble, 400 cavaliers, 3 connecteurs, 5 raccords.

TAILLE L - Pour des zones de pelouse de 5 000 m² maximum ou des zones de pelouse complexes de 2 500 m² maximum. Recommandé pour robots 430X - 450X, contient 400 m de câble, 600 cavaliers, 5 connecteurs, 5 raccords.

Article	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Taille S	967 97 21 01	99,17	119,00
Taille M	967 97 22 01	149,17	179,00
Taille L	967 97 23 01	232,50	279,00



KIT DE RÉPARATION

Contient 5m de câble, 6 raccords, 10 cavaliers

597 53 95 01 16,66 **19,99**

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Connecteur câbles 1p	535 12 90 01	1,66	1,99
Connecteur câbles vers base 1p	529 28 08 01	66,66	79,99
Connecteurs, blister 5pc	577 86 48 01	8,33	9,99
Connecteurs, 100pc	535 12 90 02	66,66	79,99
Raccords, 5pc	536 08 54 02	8,33	9,99
Raccords, 100pc	536 08 54 03	108,33	129,99
Cavaliers, 100pc	577 86 42 01	16,25	19,50
Câble STANDARD Al/Cu**, 1,43***	50 m (Ø 2,7 mm)	597 23 78 02	33,33 39,99
	150 m (Ø 2,7 mm)	597 23 78 01	83,33 99,99
	250 m (Ø 2,7 mm)	580 66 20 06	115,83 139,00
	800 m (Ø 2,7 mm)	580 66 20 09	349,17 419,00
Câble RENFORCÉ Cu**, 1,2***	500 m (Ø 3,4 mm)	522 91 41 02	357,50 429,00
Câble RENFORCÉ HEAVY DUTY Al/Cu**, 1,43***	300 m (Ø 5,3 mm) Surgaine	546 93 49 02	374,17 449,00

** Al : Aluminium, Cu / Cuivre étamé. *** Composition et diamètre de l'âme

TECHNOLOGIE RTK EPOS POUR GAMME NERA

La solution sans fil la plus flexible et la plus précise du marché.

Solution sans fil EPOS qui comprend un plug-in à fixer directement sur l'Automower concerné et une station de référence.

Une station de référence basée sur les satellites qui permet des limites sans fil pour les tondeuses robotisées, ce qui se traduit par un entretien des pelouses entièrement personnalisable. La station gère les signaux entre les robots et les satellites et offre une zone de travail d'un rayon de 100 mètres.



L'accessoire EPOS™ Plug-in s'associe à la station de référence EPOS™ pour vous offrir la liberté d'un entretien de pelouse entièrement personnalisable grâce à des limites virtuelles précises via l'appli Automower® Connect.



L'accessoire EPOS™ Plug-in s'associe à la station de référence EPOS™ pour vous offrir la liberté d'un entretien de pelouse entièrement personnalisable grâce à des limites virtuelles précises via l'appli Automower® Connect.



EPOS™ STATION DE REFERENCE RS1

PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
970 75 98 01	249,17	299,00

EPOS™ PLUG-IN 320/430X/450X NERA (pour robot non équipé d'origine)

PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
970 86 23 01	374,17	449,00

EPOS™ PLUG-IN 305E/310E/405XE/410XE NERA (pour robot non équipé d'origine)

PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
970 86 22 01	374,17	449,00

INSTALLATIONS TEMPORAIRES

PROTECTION POUR CONNECTEURS



Protège les connecteurs du câble en période hivernale, 5 emplacements pour les câbles et 1 emplacement pour le câble de basse tension.

COMMUTATEUR DE ZONE



Permet de créer des zones ou des îlots temporaires. Commutateur on/off. Installation facile et rapide.

FLEXIFENCE



- Création de zone de non tonte sans modification de l'installation
- Facile d'utilisation
- Recharge USB, 30 jours d'autonomie
- Le kit comprend : 15 m de fil, 2 connecteurs et 12 cavaliers
- Compatible tous robots avec numéro de série à partir de 16XXXXXX

BARRIÈRES TEMPORAIRES

Pour protéger de manière temporaire des zones de non tonte. Arches en acier robustes et fiables. Contient 12 barrières Possibilité de réaliser en carré d'1 m², un cercle de 1,3 m de diamètre ou une ligne de 4 m.




Article	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Boîtier de protection pour connecteurs	599 80 17 01	11,66	13,99
Commutateur de zone	529 45 97 01	29,16	34,99
Kit barrières temporaires (12pcs)	597 98 70 01	41,66	49,99
FlexiFence	529 88 05 01	83,33	99,99

STICK D'INSTALLATION EPOS

Le stick d'installation EPOS réinvente la manière d'installer les systèmes EPOS: plus rapide, plus intuitif et conçu pour offrir une précision professionnelle sur tous les terrains.

Compact, robuste et évolutif, il devient l'outil indispensable pour des installations impeccables en un minimum de temps.

- ✓ **-33 %** de temps d'installation grâce à un processus simplifié
- ✓ Format **compact & design** idéal pour les déplacements
- ✓ Précision accrue via un **signal RTK amélioré**
- ✓ **Mapping flexible** : installation en mode

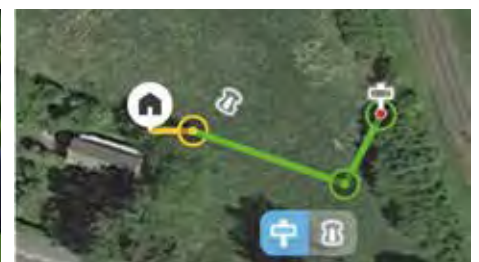

PNC
540 19 13 01

PPU € HT*
415,83

PPU € TTC*
499,00



LAMES CERTIFIÉES SÉCURISÉES AUTOMOWER®

LAMES STANDARD



Lames en acier carbone.



LAMES ENDURANCE

De part leur conception les lames Endurance ont une durée de vie plus de deux fois supérieure à celle des lames traditionnelles. Pivotantes, tranchantes sur les 4 côtés.



LAMES ENDURANCE HSS

Traitement thermique en acier rapide supérieur du tranchant de la lame. Pivotantes, tranchantes sur les 4 côtés. Très résistante à l'abrasion. Durée de vie 5 fois supérieure à celle des lames traditionnelles. Outils pour mise en place des lames.



LAMES HSS PRO



- Bord des lames traitées en acier rapide (=HSS « High Speed Steel »)
- Arrêtes plus tranchantes

Article	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Lames standard 9 pcs	577 86 46 03	19,16	22,99
Lames standard 45 pcs	577 60 65 05	66,66	79,99
Lames standard 300 pcs	577 60 66 04	415,83	499,00
Lames Endurance 6 pcs	595 08 44 01	20,83	24,99
Lames Endurance 45 pcs	595 08 44 02	107,50	129,00
Lames Endurance 300 pcs	595 08 44 03	657,50	789,00

Article	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Lames Endurance HSS 6 pcs	599 80 52 01	27,49	32,99
Lames Endurance HSS 45 pcs	599 80 52 02	157,50	189,00
Lames Endurance HSS 300 pcs	599 80 52 03	749,17	899,00
Lames HSS PRO 45 pcs	540 28 99 01	132,50	159,00
Lames HSS PRO 300 pcs	540 28 99 02	665,83	799,00
Vis avec frein filet x 100	531 35 20 01	14,16	16,99

	Lames standard	Lames Endurance	Lames Endurance HSS	Lames HSS PRO
Utilisation recommandée	Tout usage	Tout usage	Tout usage	Tonte systématique, tonte rase/Fairway
Durée de vie	●	●●●	●●●●	●●●
Nombre de tranchant	2	4	4	2
Dureté des bords	59 HRC	61 HRC	63 HRC	63 HRC
Pivotante	●	●	●	●
Ovale au centre	-	●	●	-
Norme de sécurité	●	●	●	●
Composant	Carbone Acier C75*	Carbone Acier C125*	Cœur en Carbone Acier + tranchant traité en acier rapide	Cœur en Carbone Acier + tranchant traité en acier rapide
Conditionnement	9 pcs, 45 pcs, 300 pcs	6 pcs, 45 pcs, 300 pcs	6 pcs, 45 pcs, 300 pcs	45 pcs, 300 pcs

*Matériaux de qualité supérieure utilisés pour la partie coupe. Valeur C: Plus la valeur est élevée, plus le niveau de dureté de la lame en carbone est important.

ABRIS



- 1 Accès à la station de recharge
- 2 Assemblage ultra facile
- 3 Toit pliable
- 4 Facile à ouvrir
- 5 Emballage à plat
➤ avantage logistique

Taille S

540 19 36 01
209 € TTC



305
310 Mark II
315 Mark II

405X
415X

308V
312V

ASPIRE R4

Taille M

548 60 04 01
229 € TTC



305E NERA
310E NERA
405XE NERA
410XE NERA

405VE NERA
410VE NERA

320 NERA
430X NERA
450X NERA

430V NERA
450V NERA

310
315
315X

320
330X
430X
450X

Taille L

540 54 65 01
259 € TTC



435X AWD
535 AWD

435X AWD NERA
535 AWD EPOS

520
550

520 EPOS
550 EPOS

560
580
580L



ACCESSOIRES

AUTOMOWER® \ Accessoires

STOCKAGE HIVERNAGE ET RANGEMENT

SUPPORT

Permet de ranger facilement le robot et sa station de charge lorsqu'ils ne sont pas en service ou durant l'hiver.



Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Crochet de rangement Aspire (5pcs)	536 65 59 01	24,99	29,99
Crochet de rangement 305E NERA, 310E NERA, 405XE NERA, 405VE, 410XE NERA, 410VE	536 84 93 02	24,99	29,99
Crochet de rangement 320 NERA, 430X NERA, 430V, 450X NERA, 450V	536 84 93 01	24,99	29,99
Support 305 / 405X / 415X	597 70 36 01	58,33	69,99
Support 310 / 315	587 22 40 01	58,33	69,99
Support 400 / 500	585 01 97 02	58,33	69,99

AUTOMOWER® CONNECT



10 ANS DE
CONNECTIVITÉ
INCLUS



A utiliser avec l'application Automower® connect. D'origine sur gamme Automower® X-Line et séries 500. (Le Kit Connect fonctionne grâce à la technologie "E-Sim" permettant la connectivité sans ajout de carte SIM.)

Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
308V / 312V / 305E / 310E / 320 NERA	541 07 58 01	249,17	299,00
305 / 310 MII / 315 MII	586 66 23 15	165,83	199,00

KITS DE GAZON HYBRIDE



Le gazon hybride Husqvarna offre à votre tondeuse robotisée une adhérence supplémentaire sur les pentes raides ou dans les espaces restreints. Elle évite de patiner sur les surfaces humides et protège les zones dénudées et fragiles. Elle permet également de tondre en continu dans les zones où il y a des trous dans l'herbe.

Article	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Kit 1x1 m	598 89 60 01	41,66	49,99
Kit 2x10 m	598 89 60 02	749,17	899,00

KIT D'ENTRETIEN ROBOTS



Kit d'entretien robots, contient 2 brosses, racleurs, tournevis, chiffon, spray et plaque abrasive.

Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Kit d'entretien	547 78 49 01	29,16	34,99
Spray d'entretien 200 ml (Unité de commande : 12 pièces)	548 11 07 01	12,49	14,99

PERFORMANCE

NETTOYEUR DE ROUES



Empêche la formation de dépôts à l'intérieur et autour des roues motrices pour garantir la traction

ROUES TERRAINS PENTUS/ACCIDENTÉS



Inclus : 2 roues + 6 brosses + 2 accroches + visserie⁽¹⁾. Brosses de rechange en PDR, références sur éclaté du PNC correspondant.

KIT BROSSES ROUES



Maintient les roues motrices propres pour une traction optimale. Inclus : 6 brosses + 2 accroches + visserie⁽¹⁾.

Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
NETTOYEUR DE ROUES AUTOMOWER Modèle Automower®	546 26 00 01	20,83	24,99
KIT ROUES TERRAINS ACCIDENTÉE 305 / 405-415X / 310-315 MK II	597 70 54 01	74,99	89,99
310 / 315	587 23 53 01	74,99	89,99
séries 400 / 500	581 88 97 02	83,33	99,99
310E NERA / 410XE NERA / 410VE / 320 NERA / 430X NERA / 430V / 450X NERA / 450V	536 84 92 02	83,33	99,99
KIT BROSSES ROUES 305 / 405-415X / 310-315 MK II	597 70 46 01	37,49	44,99
310 / 315 / 315X	587 23 57 02	34,16	40,99
séries 400 / 500	581 90 31 03	41,66	49,99
RECHARGE DE BROSSES 305 / 310 / 315 / 315X / 405X / 415X / 435X AWD / 535 AWD	505 13 28 03	17,49	20,99
420 / 430X / 440 / 4250X / 520 / 550 / 550EPOS	581 98 20 02	24,99	29,99



ACCESSOIRES PRO

DISQUE DE COUPE

Disque de coupe

Investissez dans une paire de disques de coupe supplémentaires pour un remplacement efficace et sans problème des lames.



Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Disque de coupe 530/560/ 580 EPOS	548 02 12 01	99,17	119,00
Disque de coupe 580L EPOS	548 02 10 01	149,17	179,00
Disque de coupe - 20 - 70 mm (Razor 43)	536 32 62 01	115,83	139,00
Disque de coupe - 10 - 60 mm (RZ 43M/RZ 43L)	536 93 09 02	137,49	169,00

KIT ROUES CEORA™

- Kit contenant deux roues à motifs de terrain, des pinces de serrage et des flancs de jante.
- Fournit une traction améliorée sur les pelouses irrégulières et en pente, assurant au CEORA™ les meilleures performances possibles.
- Performance en pente augmente d'environ 5 %, en fonction des circonstances météorologiques et de la qualité du gazon.



Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Kit roues CEORA	546 14 08 02	415,83	499,00

KIT BROSSE DE ROUE

Brosses de roues actives qui éliminent l'herbe coupée des roues motrices pour améliorer la traction.



Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Kit brosse et moteur x2 (560 / 580 / 580L EPOS)	548 28 30 01	83,33	99,99
Recharge brosse 560 / 580 / 580L EPOS (10 pcs)	548 28 31 01	290,83	349,00
Kit brosse et moteur x2 (CEORA 546/544)	529 31 89 01	1165,83	1399,00
Recharge brosse CEORA (2 pcs)	529 31 88 01	99,17	119,00

DIVERS

Article	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Kit fixation station de référence EPOS	534 97 19 01	31,66	37,99
Panneau d'information pour lieux publics «Attention au robot tondeuse»	546 04 83 05	41,66	49,99



CAMÉRA VISION

Optimisez la performance et la sécurité de votre robot tondeuse avec la caméra Vision, une innovation conçue pour offrir une tonte encore intelligente et fiable.

NOUVEAU

- Évitement d'objets assisté par IA : votre Automower® détecte et contourne les obstacles avec précision.
- Fonctionnement prolongé et fiabilité accrue : profitez d'une tonte continue, même dans des environnements complexes.
- Vision nocturne grâce à la lumière infrarouge (IR) : efficacité garantie, jour et nuit.



Compatible avec tous les modèles P22, cet accessoire s'installe facilement chez votre revendeur (mise à jour du micrologiciel requise).

Convient aux modèles : Automower® 540/560/580/580L EPOS.

Article	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Caméra VISION (540/560/580/580L EPOS)	547 78 85 01	499,17	139,00



ACCESSOIRES GOLF

Optimisez votre parcours avec nos accessoires Golf Husqvarna ! Transformez votre Automower® en allié idéal pour l'entretien des greens et fairways. Nos solutions innovantes garantissent précision, sécurité et performance, pour un gazon impeccable jour et nuit.

Article	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Kit fairway 550 EPOS	597 49 63 03	19,16	22,99
Kit brosse fairway 580L (brosse, supports, vis)	540 29 96 01	83,33	99,99
Recharge brosse fairway (inclus 2 brosses)	540 29 93 01	58,33	69,99
Défecteur de balle de golf	970 84 55 01	582,50	699,00



PANNEAUX SOLAIRES

Solution d'alimentation alternative facile à installer pour le robot Automower®, dans les espaces verts et les terrains de golf où il n'y a pas de réseau électrique fixe.

Son système d'assemblage par kit vous permet d'avoir une installation flexible dans le temps.

Solution compatible du Aspire R4 jusqu'au 580L

Pour plus d'informations, contacter votre commercial.





ACCESSOIRES

AUTOMOWER® \ Accessoires

Husqvarna Automower® Accessoires	PNC	Aspire™	305 310/315 MK II	405X 415X	440 420/320 NERA	430X (Dès 2018)	435X AWD NERA	450X	430X 450X NERA	520 EPOS	535 AWD NERA	550	550 EPOS	CEORA	
Pack installation taille S	967 97 21 01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Pack installation taille M	967 97 22 01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Pack installation taille L	967 97 23 01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Kit de communication Automover® Connect	586 66 23 13	–	●	S	S	●	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Supports mural															
Support mural	597 70 36 01	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
	587 22 40 01	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	585 01 97 02	–	–	–	–	●	●	–	●	–	●	–	●	●	–
Crochet rangement	536 84 93 01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	536 84 93 02	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
Kits roues															
Kit roues terrain pentu /accidenté	597 70 54 01	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	587 23 53 01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	581 88 97 02	–	–	–	–	●	●	–	●	–	●	–	●	●	–
	536 84 92 01	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
Kit brosses roues	597 70 46 01	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	587 23 57 02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
	581 90 31 03	–	–	–	–	●	●	–	●	–	●	–	●	●	●
Kit brosses roues motorisées	529 31 89 01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
Recharge brosses roues	505 13 28 03	–	●	●	●	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–
	581 98 20 02	–	–	–	–	●	●	–	●	–	●	–	●	●	●
	529 31 88 01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
Autres kits															
Kit Golf 550 EPOS	597 49 63 03	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lames															
Longue durée (pack de 9)	577 86 46 03	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	–
Endurance (pack de 6)	595 08 44 01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Endurance HSS (pack de 6)	599 80 52 01	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○
HSS PRO	599 80 53 01	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●

● Compatible ○ Compatible mais non recommandé – Non compatible S Montée d'origine

* Le kit carrosserie blanc compatible seulement avec le 320 et le 420.

COQUES DE REMPLACEMENT

Modifiez l'aspect de votre robot tondeuse Automower® en remplaçant le capot. Disponible en blanc, gris ou orange suivant les modèles.



Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
305 - 310/315 MK II - Orange	597 70 31 02	49,99	59,99
310/315 - Grise	587 23 58 01	49,99	59,99
315X - Grise	590 87 69 01	49,99	59,99
405X/415X - Blanche	529 46 13 01	49,99	59,99
405X/415X - Orange	529 46 13 02	49,99	59,99
405X/415X - Grise	529 46 13 03	49,99	59,99
430X (à partir de m/2018) - Grise	590 87 70 01	74,99	89,99
430X (à partir de m/2018) - Blanche	590 87 70 02	74,99	89,99
430X (à partir de m/2018) - Orange	590 87 70 03	74,99	89,99
435X AWD - Grise	596 30 00 01	99,17	119,00
435X AWD - Blanche	596 30 00 02	99,17	119,00
435X AWD - Orange	596 30 00 03	99,17	119,00

Compatibilité	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
450X - Grise	588 79 91 01	74,99	89,99
450X - Blanche	588 79 91 02	74,99	89,99
450X - Orange	588 79 91 03	74,99	89,99
520 - Grise	591 49 60 01	99,17	119,00
520 - Orange	591 49 60 02	99,17	119,00
550 - Grise	591 49 61 01	99,17	119,00
550 - Orange	591 49 61 02	99,17	119,00
535 AWD - Orange	596 30 02 02	99,17	119,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



PRODUITS BATTERIE \ Batteries et chargeurs

Pour les autonomies et temps de charge, vous référer aux pages 29 à 31.

Batteries



MODÈLE	Aspire™ P4A 18-B45	Aspire™ P4A 18-B72	Aspire™ P4A 18-B108	40-B70	40-B140	BLi30	40-B140X	40-B220X	40-B330X	40-B540X	BLi950X	BLi950X Batterie seule, sans harnais
Code produit	970 60 08 01	970 60 09 01	970 72 15 01	970 45 71 01	970 45 72 01	967 93 77 01	970 60 79 01	970 60 78 01	970 60 77 01	970 72 13 01	967 09 32 01	579 82 22 01
Prix Public Conseillé*	€ HT 65,83	90,83	107,50	99,17	149,17	274,17	199,17	282,50	415,83	624,17	1 349,17	1 232,50
	€ TTC 79,00	109,00	129,00	119,00	179,00	329,00	239,00	339,00	499,00	749,00	1 619,00	1 479,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) : ajouter 1,46€ HT soit 1,75€ TTC au prix du modèle BLi950X.

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 36 mois		€ TTC		35,00	
		Pro	Cout total 12 mois	€ HT	€ TTC	30,00	99,00
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	A dos	A dos
Technologie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Voltage	18	18	18	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Capacité	2,5	4	6	2	4	7,5	4	6	9	15	31,1	31,1
Energie	45	72	108	75,6	144	270	144	216	324	540	1120	1120
Nombre de cycle de charge	500	500	500	600	600	600	1500	1500	1500	1500	1500	1500
LED (en charge)	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nombre de LED	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4
LED (erreur)	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Utilisable tout temps	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
Poids (sans adaptateur)	Kg 0,36	0,66	0,67	0,8	1,25	1,9	1,2	1,4	1,9	2,9	9,4	7,0

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Code EAN	7 333 377 024 373	7 333 377 024 427	7 333 377 474 451	7 392 930 353 756	7 392 930 353 763	7 391 883 975 527	7 333 377 032 668	7 333 377 032 637	7 333 377 032 606	7 333 377 474 420	7 391 736 231 992	7 391 736 371 308

Chargeurs fixes



MODÈLE	Aspire™ P4A 18-C70	Aspire™ P4A 18-C170	40-C80	QC250	40-C250	40-C500X	40-C750X
Puissance	W 70	170	80	250	250	500	750
Code produit	970 60 10 01	970 72 16 01	970 48 78 01	967 97 01 01	970 76 05 01	970 71 71 01	970 71 72 01
Prix Public Conseillé*	€ HT 40,83	74,17	49,17	90,83	90,83	132,50	190,83
	€ TTC 49,00	89,00	59,00	109,00	109,00	159,00	229,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0,13€ HT soit 0,16€ TTC aux prix des modèles Aspire™ P4A 18-C70, Aspire™ P4A 18-C170, 40-C80, QC250, 40-C250, ajouter 0,25€ TTC soit 0,21€ HT aux prix des modèles QC330 et QC500 et ajouter 0,30€ TTC soit 0,25€ HT aux prix des modèles 40-C500X et 40-C750X.

Consultez les solutions de transport en page 29



Idéal pour les batteries POWER FOR ALL

Idéal pour les batteries BLi10 / 40-B70 et BLi20 / 40-B140

Idéal pour les batteries BLi30, BLi100, BLi200X 40-B220X, 40-B330X et BLi300

Idéal pour les batteries BLi300, 40-B330X, 40-B540X et la batterie à dos BLi950X

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1	1	1	1	1	1
Code EAN	7 333 377 024 434	7 333 377 474 475	7 392 930 543 850	7 392 930 243 620	7 333 377 619 197	7 333 377 465 282	7 333 377 465 381

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 36 mois		€ TTC		35,00	
		Pro	Cout total 12 mois	€ HT	€ TTC	30,00	99,00
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».					

Chargeurs nomades



MODÈLE	40-USB150X	QC80F - Allume cigares	40-C1000X4	PACK 40-C1000X4 (incl. B220X, 2x B330X, B540X)
Puissance	W 150	80	1000	1000
Code produit	970 72 25 01	967 62 83 01	970 70 48 01	970 85 87 01
Prix Public Conseillé*	€ HT 74,17	82,50	457,50	2 165,83
	€ TTC 89,00	99,00	549,00	2 599,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0,13€ HT soit 0,16€ TTC au prix des modèles 40-USB150X et QC80F, ajouter 1,10€ HT soit 1,32€ TTC au prix des modèles 40-C1000X4.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code EAN	7 333 377 474 758	7 393 089 380 082	7 333 377 428 898	7 333 377 877 993
----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



Rail de charge Husqvarna 40-C80

La station de charge est un moyen pratique de charger jusqu'à huit batteries 36 V Husqvarna pendant la nuit. Cette station de charge peut être fixée au mur dans votre atelier pour économiser de l'espace et conserver vos chargeurs en bon état sans enchevêtrement de câbles. Le raccordement par câble 8 vers 1 ne nécessite qu'une seule prise murale pour l'alimentation. Ce système de charge à faible consommation n'a pas besoin de ventilateurs de refroidissement, il est donc très silencieux.

Rail uniquement, (chargeurs 40-C80 à commander séparément)

Code EAN

Code produit

Prix Public Unitaire € HT

Prix Public Unitaire € TTC*

536 14 43 01

9917

119,00

7 333 377 023 727



PRODUITS BATTERIE \ Temps de charge

TEMPS DE CHARGE



BATTERIE / CHARGEUR	Nombre de cycles de charge	40-C750X		40-C500X / 40-C1000X*		40-C1000X**		40-C250		40-C80		40-USB150X	
		Niveau de charge		Niveau de charge		Niveau de charge		Niveau de charge		Niveau de charge		Niveau de charge	
SERVICES BY HUSQVARNA		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
40-B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1h10	1h20	50 min	1h05
40-B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	30 min	45 min	2h30	2h40	1h25	1h50
BLi30	600	30 min	50 min	30 min	50 min	1h	1h20	1h	1h20	4h20	4h30	2h45	3h25
40-B140X	1500	30 min	1h	30 min	1h	30 min	55 min	30 min	55 min	2h15	2h30	1h25	1h50
40-B220X	1500	20 min	45 min	20 min	45 min	50 min	1h05	50 min	1h05	3h20	3h30	2h05	2h40
40-B330X	1500	20 min	40 min	35 min	50 min	1h20	1h30	1h20	1h30	5h10	5h15	3h10	4h
40-B540X	1500	40 min	1h	55 min	1h30	1h50	2h20	1h50	2h20	7h50	9h50	5h05	6h20
BLi950X	1500	1h30	2h30	2h	2h50	-	-	-	-	17h10	17h20	10h25	13h05

Température requise de la batterie pour la charge : min. 5 °C, max. 40 °C.

*Si un maximum de 2 batteries sont chargées simultanément. **Si un maximum de 4 batteries sont chargées simultanément.



Lampe portative 970 58 49 01



NOUVEAUTÉS transport batterie

	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Caisse pour batterie B1 avec insert : Capacité de 6x B140X, B220X, B330X, ou 3x B540X NOUVEAU	540 44 08 01	74,99	89,99
Insert caisse B1 NOUVEAU	970 69 42 01	16,66	19,99
Boîte transport spécifique batterie : UN3480, insert inclus	540 36 15 01	107,50	129,00
Plateau multi-adaptateur : Cette plaque d'adaptation permet de fixer jusqu'à 7 systèmes de boîtes les plus courants : L-Boxx, T-Loc Systainer, T-Stak, MacPac, HiKOKI HIT-System, Metaloc et Classic-Systainer.	970 70 03 01	33,33	39,99
Caisse transport batterie (B220X/B330X/B540X) et chargeur	548 78 57 01	132,50	159,00
Porte - batterie	547 29 11 01	33,33	39,99
Porte-batterie - pack tronçonneuse (bandoulière, bidon huile, boîte à outils)	547 29 11 02	54,16	64,99

Caisse pour batteries M, L et M&L incl. insert

Porte-batterie standard et pack tronçonneuse

Caisse transport batteries et chargeur

Plateau multi-adaptateur



CEINTURE PORTE BATTERIE FLEXI

Permet de transporter jusqu'à 3 batteries supplémentaires. Polyvalente, légère et résistante cette ceinture vous permet grâce à l'adaptateur ou au connecteur de travailler plus longtemps avec moins de poids à porter.

	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Porte-bouteille	536 37 31 01	10,83	12,99
Porte batterie seul	590 77 72 01	19,16	22,99
Adaptateur batterie à dos seul	582 78 05 01	165,83	199,00
Harnais pour ceinture	593 83 76 01	37,49	44,99
Harnais pour BLi950X	582 90 90 01	107,50	129,00
KIT 1 avec adaptateur : ceinture, 1 porte batterie, 1 adaptateur fixe, 1 pochette (pour les produits avec une batterie interne)	590 77 67 02	165,83	199,00
KIT 2 avec connecteur : ceinture, 1 porte batterie, 1 connecteur, 1 pochette (Connecteur pour produits batterie à dos)	590 77 67 03	165,83	199,00

Ceinture porte batterie FLEXI

Ceinture porte batterie FLEXI KIT 1

Ceinture porte batterie FLEXI KIT 2



*Prix Public Unitaire maximum conseillé



Système de batterie Husqvarna BLi-X 36V

TRAVAUX COMPLEXES

BATTERIES : TEMPS DE FONCTIONNEMENT POUR UNE SEULE CHARGE

TRONÇONNEUSES	APPLICATION	DÉNOMINATION	BATTERIES : TEMPS DE FONCTIONNEMENT POUR UNE SEULE CHARGE									
			40-B70	40-B140	BLi30	40-B140X	40-B220X	40-B330X	40-B540X	BLi950X		
	Abattage / démontage	550i XP® / XP® G ¹	-	-	-	20 min	25 min	30 min	40 min	3 h 45		
		542i XP® / XP® G ¹ T542i XP® / XP® G ¹ 540i XP® / XP® G ¹ T540i XP® / XP® G ¹	-	-	-	20 min	30 min	45 min	1 h 15	3 h 45		
	Élagage dans les arbres	542i XP® / XP® G ¹ T542i XP® / XP® G ¹ 540i XP® / XP® G ¹ T540i XP® / XP® G ¹	-	-	-	45 min	1 h 15	2 h	3 h 15	9 h 45		
		535i XP® T535i XP®	-	-	-	1 h	1 h 45	3 h	5 h	15 h		
	Élagage	435i	30 min	1 h	1 h 50	N/A	1 h 30	2 h 15	N/A	8 h 15		
		242i	N/A	1 h	2 h	N/A	1 h 15	2 h 15	N/A	N/A		
		230i	N/A	1 h	2 h	N/A	1 h 15	2 h 15	N/A	N/A		
		215i	45 min	1 h 30	3 h	-	-	-	-	-		
	Coupe de bois	550i XP® / XP® G ¹	-	-	-	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h 30		
		542i XP® / XP® G ¹ 540i XP® / XP® G ¹ 535i XP®	-	-	-	15 min	20 min	30 min	50 min	1 h 30		
435i		15 min	30 min	45 min	N/A	40 min	1 h	N/A	4 h			
242i		N/A	30 min	45 min	N/A	35 min	1 h	N/A	N/A			
Charpentier	230i	N/A	30 min	40 min	N/A	35 min	1 h	N/A	N/A			
	435i	1 h 15	2 h 30	4 h 30	2 h 30	3 h 30	5 h 30	N/A	20 h 30			
	215i	45 min	1 h 30	3 h	-	-	-	-	-			
POWER ASCENDEUR	Grimpe	TREUIL ÉLECTRIQUE HUSQVARNA X SKYLOTEC	-	-	-	-	230 mètres	420 mètres	-	-		
	ÉLAGUEUSES SUR PERCHE	Élagage	530iPT5 530iP4	40 min	1 h 30	2 h 50	1 h 30	2 h 15	3 h 30	5 h 40	11 h 30	
120iTK4-P			45 min	1 h 35	2 h 55	N/A	2 h 15	3 h 30	N/A	11 h 35		
DP110 FLXi			40 min	1 h 30	2 h 50	N/A	2 h 15	3 h 30	N/A	11 h 30		
DÉBROUSSAILLEUSES	DÉBROUSSAILLEUSES FORESTIÈRES		Débroussaillage	530iPX	30 min	1 h	2 h	1 h	1 h 40	2 h 30	4 h 05	8 h 15
	DÉBROUSSAILLEUSES			Débroussaillage	535iFR	-	20 min	45 min	25 min	35 min	1 h	1 h 40
	Coupe d'herbe difficile (couteau à herbe)	535iRXT 535iRX 535iFR	-		15 min	35 min	20 min	30 min	45 min	1 h 15	2 h 25	
		525iRXT	-	20 min	40 min	25 min	35 min	55 min	1 h 30	3 h		
		520iRX	-	40 min	1 h 20	40 min	1 h	1 h 40	2 h 40	5 h 30		
	Coupe d'herbe légère (tête fil)	325iR 325iRJ	15 min	30 min	55 min	N/A	45 min	55 min	N/A	2 h 50		
		535iRXT 535iRX 535iFR	-	10 min	20 min	10 min	15 min	30 min	50 min	1 h 50		
525iRXT		-	15 min	30 min	15 min	20 min	40 min	1 h	2 h 15			
520iRX		-	30 min	1 h	30 min	45 min	1 h 15	2 h	4 h 15			
325iR 325iRJ	10 min	20 min	40 min	N/A	30 min	1 h	N/A	2 h 50				
COUPE-BORDURES	Coupe d'herbe difficile	525iLXT	-	15 min	30 min	15 min	25 min	40 min	1 h	2 h 15		
		525iLK	-	15 min	30 min	20 min	30 min	40 min	1 h	2 h 15		
		520iLX	30 min	1 h	1 h 50	30 min	45 min	1 h 15	2 h	4 h 15		
		325iLK 325iL	10 min	20 min	40 min	N/A	30 min	1 h	N/A	2 h 50		
		220iR	15 min	30 min	50 min	N/A	45 min	1 h 15	N/A	3 h 45		
	Coupe d'herbe légère	525iLXT 525iLK	-	30 min	1 h	30 min	45 min	1 h 15	2 h	4 h 10		
		520iLX	30 min	1 h	1 h 50	1 h	1 h 30	2 h 15	3 h 40	8 h 15		
		325iLK 325iL	20 min	45 min	1 h 15	N/A	1 h	2 h	N/A	5 h 40		
		220iR	30 min	50 min	1 h 25	N/A	1 h 15	2 h	N/A	6 h		
		215iL	30 min	1 h	1 h 50	N/A	1 h 30	2 h 30	N/A	N/A		
110iL FLXi	30 min	1 h	1 h 50	N/A	1 h 30	2 h 30	N/A	N/A				
TAILLE-HAIES	Coupe difficile	522iHDR60	25 min	45 min	1 h 25	45 min	1 h 10	1 h 50	2 h 30	6 h		
		522iHD60 522iHD75	30 min	55 min	1 h 40	55 min	1 h 20	2 h 05	3 h 25	7 h		
		525iHF3 525iHE3 525iHE4	20 min	35 min	1 h 05	35 min	50 min	1 h 20	2 h 10	4 h 25		
		520iHT4 520iHE3	25 min	50 min	1 h 20	45 min	1 h 10	1 h 45	2 h 50	6 h		
		522iHDR60 522iHD60 522iHD75	50 min	1 h 30	2 h 55	1 h 30	2 h 15	3 h 35	5 h 50	12 h		
	Coupe légère	525iHF3 525iHE3 525iHE4	30 min	55 min	1 h 40	55 min	1 h 20	2 h 05	3 h 25	6 h 55		
		520iHT4 520iHE3	50 min	1 h 30	3 h	1 h 30	2 h 20	3 h 45	6 h 25	12 h 30		
		322iHDR60	45 min	1 h 30	2 h	1 h 45	2 h	3 h	N/A	7 h 30		
		215iHD45	45 min	1 h 30	2 h	1 h 45	2 h	3 h	N/A	7 h 30		
		120iTK4-H	1 h	2 h	4 h	1 h 45	2 h	4 h 30	N/A	12 h 30		
DH110 FLXi	50 min	1 h 30	3 h	1 h 45	2 h	3 h 45	N/A	12 h 30				
DÉCOUPEUSES	Coupe, dalles extérieures en béton, 400x400x50 mm	K 540i	-	-	-	-	-	24 pièces	-	-		
	Coupe, granit, 300x100 mm	K 540i	-	-	-	-	-	6 pièces	-	-		
	Coupe, blocs creux en béton, 150x167 mm	K 540i	-	-	-	-	-	8 pièces	-	-		
	Coupe, dalles en béton, 150x167 mm	K 540i	-	-	-	-	-	33 pièces	-	-		
	Coupe, blocs creux en béton, 150x167 mm	K 540i	-	-	-	-	-	2 pièces	-	-		
	Coupe, dalles extérieures en béton, 40 mm	K 535i	-	-	-	-	22 pièces	41 pièces	-	-		
	Coupe, tuiles	K 535i	-	-	-	-	87 pièces	164 pièces	-	-		
	Coupe, granit, 70 mm	K 535i	-	-	-	-	6 pièces	10 pièces	-	-		
	Coupe, carrelage, 7 mm	K 535i	-	-	-	-	144 pièces	244 pièces	-	-		
Réservoir d'eau	WT15i	-	-	-	4 h	5 h	8 h	-	-			
Réservoir d'eau	BV30i	-	-	-	N/A	47 min	1 h 10	-	-			
Extracteur de poussière	DE110i	-	-	-	N/A	20 min	40 min	-	-			

Meilleure option

- = Non recommandé. N/A = Les valeurs n'étaient pas disponibles au moment de l'impression. ¹ Capacité maximale uniquement fournie avec les 40-B220X ou la 40-B330X. ¹¹ Capacité maximale fournie avec la 40-B540X. ² Nécessite une batterie dorsale BLi. ³ L'autonomie correspond à l'utilisation de deux batteries. ⁴ Nécessite une plaque et un adaptateur de batterie pour l'utilisation avec la batterie dorsale. Les autonomies indiquées correspondent à une utilisation en mode économie d'énergie : travail effectif, maintenance de base et déplacements nécessaires aux opérations courantes. Ces indications sont données à titre indicatif et peuvent varier d'un environnement à l'autre.



PRODUITS BATTERIE \ Autonomie

Système de batterie Husqvarna BLi-X 36V

BATTERIES : TEMPS DE FONCTIONNEMENT POUR UNE SEULE CHARGE

APPLICATION	DÉNOMINATION	40-B70	40-B140	BLi30	40-B140X	40-B220X	40-B330X	40-B540X	BLi950X		
Soufflage intensif	550iBTX ²	—	—	—	—	—	—	—	—	SOUFFLEURS	
	530iB	5 min	15 min	30 min	10 min	15 min	35 min	55 min	3 h 30		
	340iBT ³	N/A	15 min	35 min	30 min	35 min	45 min	N/A	—		
	335iB	—	20 min	40 min	25 min	35 min	45 min	N/A	2 h 40		
	230iB	—	20 min	40 min	25 min	35 min	45 min	N/A	2 h 40		
	122iB	15 min	30 min	50 min	35 min	45 min	55 min	N/A	2 h 50		
	550iBTX ²	—	—	—	—	—	—	—	1 h 45		
	530iB	15 min	30 min	50 min	30 min	40 min	1 h	1 h 40	3 h 30		
	340iBT ³	15 min	20 min	45 min	30 min	35 min	45 min	N/A	—		
	335iB	—	25 min	45 min	30 min	35 min	40 min	N/A	3 h 30		
Soufflage léger	230iB	—	30 min	50 min	30 min	1 h	1 h 20	N/A	3 h 30		
	122iB	20 min	35 min	1 h 10	1 h	1 h 20	1 h 45	N/A	4 h 45		
	DB110 FLXi	20 min	35 min	1 h 10	1 h	1 h 20	1 h 45	N/A	4 h 45		
	Soufflage/aspiration	120iBV	15 min / 13 min	30 min / 25 min	1 h / 50 min	40 min / 35 min	50 min / 45 min	1 h 20 / 1 h 10	N/A	N/A	
	Tonte	LC 55iV ⁴	—	10 min	—	—	20 min	30 min	—	1 h 40	TONTE
		LB 553iV ⁴	—	—	—	—	25 min	35 min	—	1 h 50	
LB 548i ⁴		—	15 min	—	—	30 min	35 min	—	1 h 55		
LB 448iV		—	—	—	—	25 min	35 min	—	—		
LB 448i		—	20 min	35 min	—	30 min	45 min	—	—		
LB 442i		—	25 min	50 min	—	40 min	55 min	—	—		
LC 353iVX		—	15 min	30 min	15 min	25 min	35 min	—	—		
LC 347iVX		—	15 min	30 min	15 min	25 min	35 min	—	—		
LC 25i		—	20 min	40 min	20 min	30 min	45 min	—	—		
LC 25iS		—	15 min	30 min	15 min	25 min	35 min	—	—		
LC 247i		—	20 min	40 min	20 min	30 min	45 min	—	—		
LB 246iS		—	25 min	50 min	25 min	35 min	55 min	—	—		
LB 144i		—	25 min	50 min	25 min	35 min	55 min	—	—		
LC 142iS		—	30 min	1 h	30 min	45 min	1 h 10	—	—		
LC 142i		—	35 min	1 h 05	35 min	50 min	1 h 15	—	—		
LC 137i		30 min	1 h	1 h 55	1 h	1 h 30	2 h 15	—	—		
Scarifier	S 138i	—	25 min	50 min	25 min	35 min	55 min	—	—	SCARIFI-CATEUR	
Broyer	GS 340is	—	30 min	1 h	30 min	45 min	1 h 05	—	—	BROYEUR	
Désherber	WB 560i	—	—	—	—	20 min	30 min	—	—	BROSSE À DÉSHERBER	
Soufflage léger	ST 253i	—	10 min	25 min	10 min	15 min	30 min	—	—	SOUFFLEUR À NEIGE	
	ST 143i	—	15 min	30 min	15 min	25 min	35 min	—	—		
Réglage 1 1000 lm	WL 8i	—	—	—	20 h 50	26 h	48 h	—	—	ÉCLAIRAGE DE CHANTIER	
Réglage 2 4000 lm	WL 8i	—	—	—	5 h 40	7 h	13 h	—	—		
Réglage 3 8000 lm	WL 8i	—	—	—	2 h 50	3 h 30	6 h 30	—	—		



Temps de charge Aspire™

BATTERIES : TEMPS DE FONCTIONNEMENT POUR UNE SEULE CHARGE

APPLICATION	DÉNOMINATION	P4A 18-B36	P4A 18-B45	P4A 18-B72	P4A 18-B108
TRONÇONNEUSE					
Élagage / Charpentier	Aspire™ C15X-P4A	15 min / 50 coupes	20 min / 62 coupes	40 min / 100 coupes	60 min / 150 coupes
ÉLAGAGE					
Élagage	Aspire™ P8X-P4A Aspire™ P8X-P4A + Aspire™ pole-P4A	20 min	25 min	50 min	1 h 10
	Aspire™ P5-P4A Aspire™ P5-P4A + Aspire™ pole-P4A	25 min	30 min	1 h	1 h 20
SÉCATEUR					
Élagage	Aspire™ PS30X-P4A Aspire™ PS30X-P4A + Aspire™ pole-P4A	1 h 40	2 h 05	3 h 20	5 h
COUPE-BORDURES					
Coupe d'herbe légère	Aspire™ T28-P4A	20 min	25 min	50 min	1 h 15
TAILLE-HAIES					
Coupe légère	Aspire™ H50-P4A	30 min	40 min	1 h 20	2 h
SOUFFLEUR					
Soufflage léger	Aspire™ B8X-P4A	12 min	15 min	30 min	45 min
SOUFFLEUR/ASPIRATEUR					
Soufflage / Aspiration	Aspire™ BVX-P4A	10 min / 9 min	12 min / 11 min	20 min / 18 min	30 min / 27 min
TONTE					
Tonte	Aspire™ LC34-P4A	8 min	10 min	25 min	40 min
CISAILLE À ARBUSTE					
Taille d'arbustes	Aspire™ S20-P4A Aspire™ S20-P4A + Aspire™ pole-P4A	1 h 10	1 h 30	3 h	4 h 30

TEMPS DE CHARGE POUR DIFFÉRENTES BATTERIES ET CHARGEURS

BATTERIES	P4A 18-C50		P4A 18-C170	
	80%	100%	80%	100%
P4A 18-B36	—	1 h 05	22 min	30 min
P4A 18-B45	—	1 h 20	25 min	36 min
P4A 18-B72	—	1 h 56	27 min	35 min
P4A 18-B108	—	3 h 08	45 min	1 h 02

Meilleure option

— = Non recommandé. N/A = Les valeurs n'étaient pas disponibles au moment de l'impression. 1 Capacité maximale uniquement fournie avec les 40-B220X ou la 40-B330X. 11 Capacité maximale fournie avec la 40-B540X. 2 Nécessite une batterie dorsale BLi. 3 L'autonomie correspond à l'utilisation de deux batteries. 4 Nécessite une plaque et un adaptateur de batterie pour l'utilisation avec la batterie dorsale. Les autonomies indiquées correspondent à une utilisation en mode économie d'énergie : travail effectif, maintenance de base et déplacements nécessaires aux opérations courantes. Ces indications sont données à titre indicatif et peuvent varier d'un environnement à l'autre.



PRODUITS BATTERIE \ Tondeuses



MODÈLE	Aspire™ LC34-P4	LB 144i	LC 137i	LC 142i	LC 142iS	LC 247i
Code produit	970 64 83 01	970 64 82 01	970 50 09 01	970 54 18 01	970 54 19 01	970 54 20 01
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT 249,17	365,83	290,83	374,17	499,17	557,50
	€ TTC 299,00	439,00	349,00	449,00	599,00	669,00
Code produit - Pack 40-B140 + 40-C80**	970 64 83 03	970 64 82 02	970 50 09 04	970 54 18 04	970 54 19 02	-
Prix Public conseillé*	€ HT 324,17	482,50	407,50	607,50	607,50	-
	€ TTC 389,00	579,00	489,00	579,00	729,00	-
Code produit - Pack 2 batteries 40-B140 + 40-C80**	-	-	-	-	970 54 19 03	-
Prix Public conseillé*	€ HT -	-	-	-	624,17	-
	€ TTC -	-	-	-	749,00	-

*Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ; ajouter 4,00 € HT soit 4,80 € TTC au prix des tondeuses.

** Hors Aspire LC34-P4

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Coût total 36 mois	€ TTC	35,00
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	V	Li-Ion 18	Li-Ion 36	Li-ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de batterie	V	Li-Ion 18	Li-Ion 36	Li-ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de moteur		Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Puissance	W	500	750	500	550	550	750
Largeur de coupe	cm	34	44	37	42	42	47
Vitesse variable		-	-	-	-	-	-
Mode d'avancement		Poussé	Poussé	Poussé	Poussé	Tracté	Poussé
Cartier de coupe		Plastique ABS	Plastique ABS	Plastique ABS	Plastique ABS	Plastique ABS	Composite
Hauteur de coupe	mm	25 à 65	25 à 75	25 à 75	25 à 75	25 à 75	25 à 75
Positions de coupe		4	7	7	7	7	6
Mode de réglage		Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé
Ejection		Arrière	-	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière
Mulching		-	●	Option	Option	Option	Option
Contenance du bac de ramassage	l	30	-	40	50	50	55
Guidon repliable et rabattable		●	●	●	●	●	●
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	138 / 158	170 / 150	178 / 203	170 / 203	170 / 203	170/210
Nombre d'emplacements de batteries		1	2	1	1	1	2
Poids (sans batterie)	Kg	11.8	15.5	15	17	19	24
Kit mulching		-	-	599 83 12 01	531 22 32 01	531 22 32 01	-

FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE

Mode SavE - Eco	-	●	●	●	●	●
-----------------	---	---	---	---	---	---

Pour les informations d'autonomies voir pages 31-32

Double emplacement de batterie
(à partir de la série 200)



Display LC353iVX



Commandes au guidon



Accessoires recommandés disponibles en page 48

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1	1	1
Code EAN (Nu)	7 333 377 078 437	7 392 930 555 648	7 392 930 759 619	7 392 930 759 657
Code EAN (Pack)	7 333 377 078 444	7 392 930 759 701	7 392 930 759 640	7 392 930 759 664
Code EAN (Pack 2 batteries 40-B140)	-	-	7 392 930 880 276	-



PRODUITS BATTERIE \ Tondeuses



MODÈLE		LC 251i	LB 246iS	LC 251iS	LC 347iVX	LC 353iVX	LB 442i	LB 448iV
Code produit		970 72 24 01	970 78 75 01	970 72 26 01	967 86 23 01	967 86 20 01	970 48 23 01	970 71 25 01
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT	582,50	582,50	665,83	665,83	749,17	665,83	957,50
	€ TTC	699,00	699,00	799,00	799,00	899,00	799,00	1149,00
Code produit - Pack 2 batteries 40-B140		-	-	-	967 86 23 04	-	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT	-	-	-	790,83	-	-	-
	€ TTC	-	-	-	949,00	-	-	-

*Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ; ajouter 4,00 € HT soit 4,80 € TTC au prix des tondeuses.

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Coût total 36 mois	€ TTC	35,00				
	Pro		Coût total 12 mois	€ HT	-	-	-	-
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».						
	Pro							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	V	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de batterie		Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de moteur		Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Puissance	W	900	900	900	750	900	1200	1200
Largeur de coupe	cm	51	46	51	47	53	42	48
Vitesse variable		-	-	-	●	●	-	●
Mode d'avancement		Poussé	Tracté	Tracté	Tracté	Tracté	Poussé	Tracté
Carter de coupe		Acier	Acier	Acier	Composite	Composite	Aluminium	Aluminium
Hauteur de coupe	mm	25 à 75	25 à 75	25 à 75	25 à 75	25 à 75	35 à 55	30 à 60
Positions de coupe		7	7	7	6	6	4	6
Mode de réglage		Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé
Ejection		Latérale	-	Latérale	Arrière	Arrière	-	-
Mulching		-	●	-	Option	Option	●	●
Contenance du bac de ramassage	l	65	-	65	55	60	-	-
Guidon repliable et rabattable		-	-	-	●	●	-	-
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	203 / 203	203 / 203	203 / 203	170 / 210	190 / 230	180 / 180	208/208
Nombre d'emplacements de batteries		2	2	2	2	2	2	2
Poids (sans batterie)	Kg	25,7	26,5	27	26	28	24,5	34
Kit mulching		-	-	-	590 79 09 01	595 00 11 01	-	-

FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE

Mode SavE - Eco	●	●	●	●	●	●	●	●
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Pour les informations d'autonomies voir pages 31-32

Double emplacement de batterie
(à partir de la série 200)



Display LC353iVX



Commandes au guidon



Accessoires recommandés disponibles en page 48

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1	1	1	1	1	1
Code EAN (Nu)	7 333 377 474 659	7 333 377 643 888	7 333 377 474 796	7 391 736 617 789	7 391 736 617 291	7 392 930 542 228	7 333 377 452 947
Code EAN (Pack)	-	-	-	7 392 930 883 277	-	-	-



PRODUITS BATTERIE \ Tondeuses professionnelles



MODÈLE		LB 548i	LC 551iV	LB 553iV
Code produit		967 97 73 01	970 62 60 01	970 52 57 01
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT	999,17	1332,50	1332,50
	€ TTC	1199,00	1599,00	1599,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) Ajouter 4,00 HT soit 4,80€ TTC au prix des tondeuses.

Autonomie prolongée
compatible batterie
à dos avec accessoire en option

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Coût total 36 mois € TTC	248,00
	Pro	Coût total 12 mois € HT	69,00
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».	
	Pro		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de batterie	V	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de moteur		Brushless	Brushless	Brushless
Puissance	W	1500	1500	1500
Largeur de coupe	cm	48	51	53
Vitesse variable		-	●	●
Mode d'avancement		Poussé	Tracté	Tracté
Cartier de coupe		Aluminium	Aluminium	Aluminium
Positions de coupe		6	6	5
Hauteur de coupe	mm	30 à 60	26 à 74	28-65
Mode de réglage		Centralisé	Centralisé	Centralisé
Ejection		-	Arrière	-
Mulching		●	Option	●
Contenance du bac de ramassage	l	-	65	-
Guidon repliable		-	●	-
IPX4 ⁽¹⁾		●	●	●
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	208 / 208	210 / 210	203/203
Nombres d'emplacements de batteries		2	2	2
Poids (sans batterie)	Kg	31	39,5	38
Kit mulching		-	597 41 37 01	-

FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE

Mode SavE - Eco	●	●	●
Connectivité ⁽²⁾	Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS à ajouter*

Pour les informations d'autonomies voir pages 31-32

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN	7 392 930 283 718	7 333 377 060 333	7 392 930 688 179

⁽¹⁾ Protection contre les éclaboussures et les projections d'eau. ⁽²⁾ Abonnement Husqvarna Fleet Service non inclus.





TONDEUSES \ Série 100



MODÈLE		LC 141C	LC 140SP	LC 151S	LB 144
Code produit		967 09 93 01	970 48 82 01	970 48 84 01	970 72 21 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	274,17	374,17	499,17	365,83
	€ TTC	329,00	449,00	599,00	439,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 4,00 € HT soit 4,80 € TTC au prix du modèle LC 141C.

	Ramassage Ejection arrière	Ramassage Ejection arrière Démarrage facile sans amorçage moteur	Ramassage Ejection arrière	Mulcheuse

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 12 mois	€ TTC	-	35,00
		Cout total 36 mois	€ TTC	35,00	-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

			Husqvarna 123A	Husqvarna 166A	Husqvarna 123A
Moteur		-	Husqvarna 123A	Husqvarna 166A	Husqvarna 123A
Cylindrée	cm ³	-	123	166	123
Puissance	kW	1800 W	1,95 à 3000 tr/min	2,7 à 2800 tr/min	1,95 à 3000 tr/min
Contenance du réservoir	l	-	0,9	1	0,9
Mode d'avancement		Poussé	Tracté	Tracté	Poussé
Vitesse d'avancement	km/h	-	4	3,6	-
Largeur de coupe	cm	41	40	51	44
Carter		acier	acier	acier	ABS
Positions de coupe		10	10	7	7
Hauteur de coupe	mm	25 à 75	25 à 75	25 à 75	25 à 75
Mode de réglage		Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé
Contenance du bac de ramassage	l	50	50	65	-
Mulching		En option	-	En option	-
Ejection		Arrière	Arrière	Arrière	-
Guidon repliable et réglable		●	●	●	●
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	170 / 203	152 / 203	203 / 203	178 / 178
Poids à vide	kg	20,5	26,8	32,3	22
Kit mulching		589 22 27 01	-	598 01 80 01	-

DONNÉES LOGISTIQUES

		1	1	1	1
Unité de conditionnement					
Code EAN		7 391 736 235 853	7 392 930 544 499	7 392 930 544 529	7 333 377 474 604





TONDEUSES \ Série 200



MODÈLE	>	LB 244E	LB 251S	LC 247S	LC 253S
Code produit		970 72 22 01	970 48 80 01	970 54 12 01	970 54 15 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	507,50	482,50	532,50	649,17
	€ TTC	609,00	579,00	639,00	779,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé.

Mulchuse Système InStart™	Mulchuse Ejection arrière	Carter composite	Carter composite Autochoke

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 12 mois	€ TTC	35,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Husqvarna 139A	Husqvarna 166A	Husqvarna 139A	Husqvarna 166A
Moteur		Husqvarna 139A	Husqvarna 166A	Husqvarna 139A	Husqvarna 166A
Cylindrée	cm ³	139	166	139	166
Démarrage facile sans amorçage moteur		-	-	-	●
Démarrage sur batterie amovible		●	-	-	-
Puissance	kW	2,2 à 2900 tr/min	2,7 à 2900 tr/min	2,2 à 2900 tr/min	2,75 à 2900 tr/min
Contenance du réservoir	l	0,9	1	0,8	1,0
Mode d'avancement		Poussé	Tracté	Tracté	Tracté
Sous vitesse d'avancement	km/h	-	4	4,0	4,0
Largeur de coupe	cm	44	51	47	53
Carter		ABS	acier	Composite	Composite
Positions de coupe		7	7	6	6
Hauteur de coupe	mm	25 à 75	25 à 75	20 à 75	20 à 75
Mode de réglage		Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé
Contenance du bac de ramassage	l	-	-	55	60
Système TrioClip		-	-	●	●
Mulching		●	Intégré	En option	En option
Ejection		-	Latérale	Arrière	Arrière
Guidon repliable et réglable		●	-	●	●
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	178 / 178	203 / 203	170 / 210	190 / 230
Poids à vide	kg	23,5	32	29	32,5
Kit mulching		-	-	589 21 48 01	582 68 06 01

DONNÉES LOGISTIQUES

	>	1	1	1	1
Unité de conditionnement		1	1	1	1
Code EAN		7 333 377 474 628	7 392 930 544 468	7 392 930 759 404	7 392 930 759 435





TONDEUSES \ Série 300



MODÈLE >	LC 347 V	LC 347 VE	LC 353 V	LC 353 VE
Code produit	970 54 13 01	970 54 14 01	970 54 16 01	970 54 17 01
Prix Public Conseillé*	€ HT 665,83	749,17	707,50	790,83
	€ TTC 799,00	899,00	849,00	949,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé.

Vitesse variable	Vitesse variable Système InStart™	Vitesse variable	Vitesse variable Système InStart™
------------------	--------------------------------------	------------------	--------------------------------------

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 12 mois	€ TTC	35,00
-------------------	-------------	--------------------	-------	-------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >

		Husqvarna 166A	Husqvarna 166A	Husqvarna 166A	Husqvarna 166A
Moteur		Husqvarna 166A	Husqvarna 166A	Husqvarna 166A	Husqvarna 166A
Cylindrée	cm ³	166	166	166	166
Démarrage facile sans amorçage moteur		●	●	●	●
Puissance	kW	2,75 à 2900 tr/min	2,75 à 2900 tr/min	2,75 à 2900 tr/min	2,75 à 2900 tr/min
Contenance du réservoir	l	1,0	1,0	1,0	1,0
Mode d'avancement		Tracté	Tracté	Tracté	Tracté
Vitesse d'avancement max	km/h	5	5	5	5
Démarrage sur batterie amovible		-	●	-	●
Largeur de coupe	cm	47	47	53	53
Carter		Composite	Composite	Composite	Composite
Positions de coupe		6	6	6	6
Hauteur de coupe	mm	20 à 75	20 à 75	20 à 75	20 à 75
Mode de réglage		Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé
Bac de ramassage		Souple et antipoussière	Souple et antipoussière	Souple et antipoussière	Souple et antipoussière
Contenance du bac de ramassage		55	55	60	60
Système TrioClip		●	●	●	●
Mulching		Option	Option	Option	Option
Ejection		Arrière	Arrière	Arrière	Arrière
Guidon repliable et réglable		●	●	●	●
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	170 / 210	170 / 210	190 / 230	190 / 230
Poids à vide	kg	30	32	32,8	34,2
Kit mulching		589 21 48 01	589 21 48 01	582 68 06 01	582 68 06 01


Vitesse variable



Réglage de la hauteur de coupe centralisée



Système InStart™

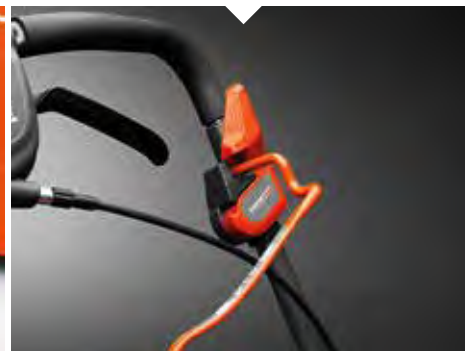

DONNÉES LOGISTIQUES >

Unité de conditionnement	1	1	1	1
Code EAN	7 392 930 759 411	7 392 930 759 428	7 392 930 759 442	7 392 930 759 459



TONDEUSES \ Série 300



NOUVEAU



NOUVEAU

MODÈLE	>	LC 353 AWD**	LC 356 V
Code produit		970 84 26 01	970 84 25 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	624,17	582,50
	€ TTC	749,00	699,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé.
**AWD : All Wheel Drive (4 roues motrices)

AutoWalk™ 2
Carter 53 cm

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Coût total 12 mois	€ TTC	35,00
-------------------	-------------	--------------------	-------	-------


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Husqvarna 166AP	Husqvarna 166AP
Moteur		Husqvarna 166AP	Husqvarna 166AP
Cylindrée	cm ³	166	166
Démarrage facile sans amorçage moteur		●	●
Puissance	kW	2,75 à 2900 tr/min	2,6 à 2900 tr/min
Contenance du réservoir	l	1,5	1,5
Mode d'avancement		Tracté	Tracté
Avancement variable		●	●
Vitesse d'avancement	km/h	4,8	4,8
4 roues motrices		●	-
Largeur de coupe	cm	53	53
Carter		acier	acier
Positions de coupe		9	7
Hauteur de coupe	mm	25 à 110	25 à 75
Mode de réglage		4 points	Centralisé
Contenance du bac de ramassage	l	65	75
Système TrioClip		●	●
Mulching		Inclus	En option
Ejection		Latérale	Latérale
Guidon repliable et réglable		●	●
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	203 / 278	203 / 203
Poids à vide	kg	42	35
Kit mulching		●	586 92 27 01

Réglage de la hauteur de coupe centralisé



Système InStart™

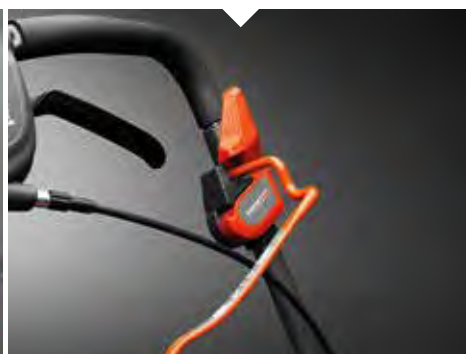

Carter galvanisé à chaud



DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement		1	1
Code EAN		7 333 377 786 561	7 333 377 786 509



DÉSHERBEUSE \ Série 500



MODÈLE	>	WB 560 i
Code produit		970 81 92 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	2 915,83
	€ TTC	3 499,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	
Emplacement batterie		2
Autonomie		1 h (avec 2 B330X)
Mode d'avancement		Tracté par la brosse
Brosse Bidirectionnelle		●
Largeur de travail	cm	57
Empattement	mm	498
Dimensions des roues (Arrière)	mm	366
Transmission		-
Poids à vide	kg	67

DONNÉES LOGISTIQUES	>	
Unité de conditionnement		1
Code EAN		7 333 377 755 512



INCLINAISON DE LA BROSSSE

La machine et la brosse peuvent être facilement inclinées selon un angle prédéfini de chaque côté en actionnant un levier situé sur le guidon.

- Permet à l'opérateur de travailler avec précision près des murs, des obstacles ou des zones sensibles.



TÊTE DE BROSSSE RÉVERSIBLE

Le sens de rotation de la brosse peut être facilement modifié en changeant la position d'un levier situé sur le guidon.

- La rotation garantit également que la machine fonctionne avec l'opérateur, et non contre lui.



RÉGLAGE DE LA BROSSSE SANS OUTIL

Lorsque les brosses doivent être abaissées, l'utilisateur peut modifier facilement la position de chaque brosse sans aucun outil : il suffit de retirer une goupille, d'ajuster la brosse et de réinsérer la goupille.

- Facilité et rapidité d'action pour l'utilisateur





TONDEUSES \ Série 500



MODÈLE >	LB 548 SQe	LB 553 SQe	LC 551 SP	LC 551 VBP	LC 551 VQ	GX 560
Code produit	970 60 90 01	970 60 91 01	970 62 17 01	970 62 18 01	970 60 94 01	970 61 75 01
Prix Public Conseillé*	€ HT 1065,83	1165,83	1082,50	1332,50	999,17	832,50
	€ TTC 1279,00	1399,00	1299,00	1599,00	1199,00	999,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé.

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 12 mois	€ TTC	35,00
	Pro	Cout total 12 mois	€ HT	69,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >

	Husqvarna HS 166AP	Husqvarna HS 166AP	Kawasaki FJ 180 KAI	Kawasaki FJ 180 KAI	Husqvarna HS 166AP	Honda GCV 160 OHC
Moteur						
Cylindrée	cm ³ 166	166	179	179	166	160
Démarrage facile sans amorçage moteur	●	●	●	●	●	●
Puissance	kW 2,75 à 2900 tr/min	2,75 à 2900 tr/min	2,9 à 2800 tr/min	2,9 à 2800 tr/min	2,7 à 2800 tr/min	3,4 à 3150 tr/min
Contenance du réservoir	l 1,5	1,5	1,9	1,9	1,5	0,9
Débrayage de lame	-	-	-	●	-	-
Mode d'avancement	Tracté	Tracté	Tracté	Tracté	Tracté	Poussé
Vitesse variable	-	-	-	●	●	-
Vitesse d'avancement	km/h 4,5	4,8	4,1	5	5	-
Largeur de coupe	cm 48	53	51	51	51	50,5
Carter	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	ABS
Positions de coupe	6	5	6	6	6	3
Hauteur de coupe	mm 30 à 60	28 à 65	26 à 74	26 à 74	26 à 75	10 à 30
Mode de réglage	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Par entretoises
Contenance du bac de ramassage	l -	-	65	65	65	-
Mulching	●	●	En option	En option	En option	●
Guidon réglable en hauteur	●	●	●	●	●	-
Guidon réglable en déport	●	●	-	-	-	-
Guidon antivibration	●	●	-	-	-	-
Guidon repliable	-	-	●	●	●	●
Dimensions des roues (AV/AR)	mm 203 / 203	203 / 203	210 / 210	210 / 210	210 / 210	-
Poids à vide	kg 34,5	38,5	48,5	52,5	51	18
Kit mulching	-	-	589 21 49 02	589 81 75 02	589 21 49 02	-



DONNÉES LOGISTIQUES >

Unité de conditionnement	1	1	1	1	1	1
Code EAN	7 333 377 034 280	7 333 377 034 303	7 333 377 056 718	7 333 377 056 725	7 333 377 035 010	7 333 377 049 871



MODÈLE >		DB 551	
Code produit		970 81 26 01	
Prix Public Conseillé*	€ HT	1082,50	
	€ TTC	1299,00	

*Prix Public Unitaire maximum conseillé.

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12			
GARANTIE +	Particulier	Coût total 12 mois	€ TTC
			35,00
	Pro	Coût total 12 mois	€ HT
			69,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >		
Moteur		Husqvarna 225P
Cylindrée	cm ³	223
Démarrage facile sans amorçage moteur		●
Puissance	kW	3,2 à 3000 tr/min
Contenance du réservoir	l	1
Mode d'avancement		Tracté
Vitesse d'avancement	km/h	1
Roues arrière à effet différentiel		●
Largeur de coupe	cm	51
Carter		Acier
Ejection		Latérale
Positions de coupe		4
Hauteur de coupe	mm	55 à 110
Mode de réglage		Centralisé au guidon
Roue avant pivotante		●
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	200 / 420
Transmission		Par Chaîne
Poids à vide	kg	50

DONNÉES LOGISTIQUES >		
Unité de conditionnement		1
Code EAN		7 333 377 737 532





TRACTEURS DE PELOUSE À ÉJECTION LATÉRALE \

Série 100



MODÈLE		TS112	TS114	TS100i
Code produit		970 62 24 01	970 62 25 01	970 74 51 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	1 957,50	2 374,17	4 582,50
	€ TTC	2 349,00	2 849,00	5 499,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) : ajouter 10,77 € HT soit 12,92 € TTC au modèle TS100i.

Fonctionnement intuitif
et résultats de coupe
exceptionnels

Compact pour un stockage,
un entretien et un
fonctionnement optimisés

Modele à
batterie 40 Ah

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 12 mois Cout total 36 mois	€ TTC € TTC	119,00 -	- 119,00
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Grande manœuvrabilité	Grande manœuvrabilité	Grande manœuvrabilité
Moteur		Husqvarna 413AE	Husqvarna 452AE	Electrique Li-Ion 48V / 2kW
Nombre de cylindres		1	1	-
Cylindrée	cm ³	413	452	-
Puissance	kW**	8 à 2800 tr/min	9 à 2800 tr/min	-
Transmission		Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	1500W Plateau de coupe 2x900W
Type de transmission		Hydro-Gear	Hydro-Gear	-
Blocage de différentiel		-	-	-
Carter de coupe	cm	95	95	95
Nombre de lames		2	2	2
Embrayage des lames		Manuel	Electrique	Electrique
Mulching		En option	En option	En option
Hauteurs de coupe/positions	mm/	25 - 100 / 6	25 - 100 / 6	25 - 100 / 6
Réglage de hauteur de coupe		Par palier	Par palier	Par palier
Pompe à huile		●	●	-
Adaptateur pour tuyau d'arrosage		-	-	-
Contenance du réservoir	l	6	6	-
Dimensions des roues (AV/AR)		15x6-6"/18x8.5-8"	15x6-6"/18x8.5-8"	15x6-6"/18x8.5-8"
Essieu avant		Acier	Acier	Acier
Phares		●	●	●
Siège		Medium	Medium	Medium
Compteur horaire avec rappel de maintenance		-	-	-

** Chiffre avancé par le constructeur moteur.



Accessoires recommandés disponibles en page 48

DONNÉES LOGISTIQUES				
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 333 377 116 276	7 333 377 396 630	7 333 377 548 824



TRACTEURS DE PELOUSE À ÉJECTION LATÉRALE \

Série 200



MODÈLE		TS215T	TS217T	TS220T
Code produit		970 72 80 01	970 72 81 01	970 72 83 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	3 499,17	3 665,83	3 999,17
	€ TTC	4 199,00	4 399,00	4 799,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé.

Robuste et ergonomique
Conçu pour tous les jardins

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Coût total 12 mois	€ TTC	119,00
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Husqvarna 586AE	Husqvarna 635AE	Régulateur de vitesse Husqvarna 708AE
Moteur		Husqvarna 586AE	Husqvarna 635AE	Husqvarna 708AE
Nombre de cylindres		2	2	2
Cylindrée	cm	586	635	708
Puissance	kW**	11,7 à 2 800 tr/min	12,47 à 2 800 tr/min	14,37 à 2 800 tr/min
Transmission		Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Type de transmission		Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq
Blocage de différentiel		-	-	-
Carter de coupe	cm	95	108	108
Nombre de lames		2	2	2
Embrayage des lames		Electrique	Electrique	Electrique
Mulching		Option	Option	Option
Hauteurs de coupe/positions	mm/	25 à 100 / 10	25 à 100 / 10	25 à 100 / 10
Réglage de hauteur de coupe		Par palier	Par palier	Par palier
Pompe à huile		●	●	●
Adaptateur pour tuyau d'arrosage		●	●	●
Contenance du réservoir	l	13	13	13
Dimensions des roues (AV/AR)		15x6-6"/18x8,5-8"	15x6-6"/20x10-8"	15x6-6"/20x10-8"
Essieu avant		Fonte	Fonte	Fonte
Phares		Full LED	Full LED	Full LED
Siège		Confort 15"	Confort 15"	Confort 15"
Compteur horaire avec rappel de maintenance		●	●	●

** Chiffre avancé par le constructeur moteur.



Accessoires recommandés disponibles en page 48

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 333 377 476 837	7 333 377 476 844	7 333 377 476 868



TRACTEURS DE PELOUSE À BAC ARRIÈRE \

Série 100



MODÈLE >		TC112	TC114	TC100i
Code produit		970 62 22 01	970 62 23 01	970 74 50 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	2 374,17	2 790,83	4 999,17
	€ TTC	2 849,00	3 349,00	5 999,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) : ajouter 10,77 € HT soit 12,92 € TTC au modèle TC100i.

Fonctionnement intuitif
et résultats de coupe
exceptionnels

Compact pour un stockage,
un entretien et
un fonctionnement
optimisés

Modèle à
batterie 40 Ah

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 12 mois	€ TTC	119,00	-
		Cout total 36 mois <td>€ TTC</td> <td>-</td> <td>179,00</td>	€ TTC	-	179,00
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >

		Husqvarna 413AE	Husqvarna 452AE	Electrique Li-Ion 48V / 2kW
Moteur		Husqvarna 413AE	Husqvarna 452AE	Electrique Li-Ion 48V / 2kW
Nombre de cylindres		1	1	-
Cylindrée	cm	413	452	-
Puissance	kW**	8 à 2 800 tr/min	9 à 2 800 tr/min	-
Transmission		Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	1 500W Plateau de coupe 2 x 900W
Type de transmission		Hydro-Gear	Hydro-Gear	-
Carter de coupe	cm	95	95	95
Nombre de lames		2	2	2
Embrayage des lames		Manuel	Electrique	Electrique
Hauteurs de coupe	mm/	25 - 100 / 6	25 - 100 / 6	25 - 100 / 6
Réglage de hauteur de coupe		Par palier	Par palier	Par palier
Pompe à huile		●	●	-
Contenance du réservoir		6	6	-
Dimensions des roues (AV/AR)		15x6-6"/18x8.5-8"	15x6-6"/18x8.5-8"	15x6-6"/18x8.5-8"
Essieu avant		Acier	Acier	Acier
Phares		●	●	-
Siège		Medium	Medium	Medium
Contenance du bac de ramassage	l	200	250	250
Mulching		En option	En option	En option
Compteur horaire avec rappel de maintenance		-	-	-
Fonction mulching sans quitter le siège		-	-	-
Pare-chocs tube		-	-	-
Adaptateur pour tuyau d'arrosage		-	-	-
Ampèremètre		-	-	-

** Chiffre avancé par le constructeur moteur.



Accessoires recommandés disponibles en page 48

DONNÉES LOGISTIQUES >

Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN	7 333 377 396 616	7 333 377 396 623	7 333 377 548 817

RAPPEL :

Retrouvez les guides de correspondance produits finis
accessoires roues sur le site support revendeurs :
<https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr/produits/husqvarna/informations/attachment-guides/>

PRODUITS
Informations sur les produits
Guide accessoires





TRACTEURS DE PELOUSE À BAC ARRIÈRE \

Série 200



MODÈLE		TC215T	TC220T
Code produit		970 72 77 01	970 72 78 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	3 665,83	4 415,83
	€ TTC	4 399,00	5 299,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé.

Robuste et ergonomique équipé de l'assistance au vidage de bac

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 12 mois	€ TTC	119,00
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Husqvarna 586AE	Régulateur de vitesse	Husqvarna 708AE
Moteur		Husqvarna 586AE		Husqvarna 708AE
Nombre de cylindres		2		2
Cylindrée	cm	586		708
Puissance	kW**	11.7 à 2 800 tr/min		14.37 à 2 800 tr/min
Transmission		Hydrostatique au pied		Hydrostatique au pied
Type de transmission		Tuff Torq		Tuff Torq
Blocage de différentiel		-		-
Carter de coupe	cm	95		108
Nombre de lames		2		2
Embrayage des lames		Electrique		Electrique
Mulching		Option		Option
Hauteurs de coupe/positions	mm/	25 à 100 / 10		25 à 100 / 10
Réglage de hauteur de coupe		Par palier		Par palier
Pompe à huile		●		●
Adaptateur pour tuyau d'arrosage		●		●
Contenance du réservoir	l	13		13
Dimensions des roues (AV/AR)		15x6-6"/18x8,5-8"		15x6-6"/20x10-8"
Essieu avant		Fonte		Fonte
Phares		Full LED		Full LED
Siège		Comfort 15"		Comfort 15"
Compteur horaire avec rappel de maintenance		●		●

** Chiffre avancé par le constructeur moteur.



Accessoires recommandés disponibles en page 48

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement		1		1
Code EAN		7 333 377 476 806		7 333 377 476 813



ACCESSOIRES

TRACTEURS \ Accessoires

REMORQUES



Remorque simple, 275 et Profi permettant une utilisation du rider tout au long de l'année.

Modèles	Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Simple	Tous modèles	967 02 71 01	182,50	219,00
275	Tous modèles	501 00 82 01	290,83	349,00
Profi	Tous modèles	953 51 17 03	624,17	749,00

BAC DE RAMASSAGE 2 PANIERS



Collecteur 2 paniers amovibles pour vider facilement l'herbe coupée. 210 litres. Indicateur de sac plein. Poignée sur le dessus et sangles sur le fond pour un vidage facile.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
TS 97 cm	960 73 00 22	257,50	309,00
TS 107 cm	960 73 00 04	182,50	219,00
Clear cut 107 cm	587 41 27 01	340,83	409,00

BAC DE RAMASSAGE 3 PANIERS



Collecteur 3 paniers amovibles pour vider facilement l'herbe coupée. 315 Litres. Indicateur de sac plein. Poignée sur le dessus et sangles sur le fond pour un vidage facile.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
TS 107 cm	960 73 00 38	332,50	399,00
TS 117 cm	960 73 00 37	332,50	399,00
TS348XD	582 55 96 01	499,17	599,00

CHAINES À NEIGE



Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
TS138L-TS138-TC138L-TC138-TC238T-TC242T	964 99 43 01	199,17	239,00
TS142T	531 00 65 83	257,50	309,00
TS142L TC238TX TC242TX	997 10 36 10	215,83	259,00
TS146TXD TS242TXD	997 10 31 10	249,17	299,00

PARE-CHOC RENFORCÉ/TUBE ACCOUDOIRS



Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous tracteurs			
Pare-chocs renforcé*	505 56 88 13	83,33	99,99
Pare-chocs TS215T/TC215T	547 28 88 01	83,33	99,99
Pare-chocs tube 112/114 TS TC	538 89 94 01	58,33	69,99
Pare-chocs tracteurs	954 12 00 49	62,49	74,99

KIT ET OBTURATEUR MULCHING INSERT BROYEUR



Permet à votre tracteur de faire du mulching.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
TS138	960 71 00 03	27,49	32,99
TS142T/L	960 71 00 06	58,33	69,99
TS242T	587 41 23 01	58,33	69,99
TC 138-138L TC 238T - 238TX TC 242T - 242TX	960 71 00 38	33,33	39,99
TS 146TXD	960 71 00 19	21,66	25,99

DÉFLECTEUR ARRIÈRE



Vous permet de tondre et d'éjecter l'herbe à l'arrière.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Modèles TC*	960 71 00 41	83,33	99,99
TC112/114	538 89 93 01	107,50	129,00
Série 200	546 51 51 01	124,17	149,00

LAME À NEIGE



Lame avec ressort de protection. A utiliser avec un contrepoids. Largeur de travail : 122 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	546 07 98 01	457,50	549,00

CONTREPOIDS



Contrepoids arrière pour renforcer l'adhérence, pour l'utilisation d'une fraise à neige ou d'une lame à neige.

Poids 25 kg. Version TS 505 54 92 01.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Modèles TC	953 53 49 01	83,33	99,99
Modèles TS	505 54 92 01	124,17	149,00

HOUSSE TRACTEURS



Housse en nylon étanche, cordon de serrage et trous de ventilation.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
TS138	505 63 08 80	66,66	79,99
Tous les autres modèles	505 63 08 82	74,99	89,99

RAMPES DE CHARGEMENT



Rampes incurvées conçues pour les tracteurs, en aluminium anticorrosion et surface antidérapante. 505 69 90 41 : Mesures 200x1500x35 505 69 90 43 : Mesures 200x2000x50 505 69 90 45 : Mesures 260x2000x60

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Jusqu'à 450 kg (1,5 m longueur)	505 69 90 41	124,17	149,00
Jusqu'à 450 kg (2 m longueur)	505 69 90 43	165,83	199,00
Jusqu'à 1000kg (2,60m longueur)	505 69 90 45	207,50	249,00

BROSSE



Brosse rotative pour enlever les feuilles ou les saletés des trottoirs. Largeur de travail : 100 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous tracteurs* 2007> (sauf 77 cm)	544 92 16 01	1915,83	2 299,00

ÉMOUSSEUR



Pour défeutrer la pelouse et éliminer efficacement la mousse. Peut être lesté de 32 kg.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	586 63 66 01	140,83	169,00

SCARIFICATEUR



Permet de faire des trous dans le sol pour que l'eau, l'air et les nutriments puissent y pénétrer. Peut être lesté de 45 kg.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	586 63 67 02	215,83	259,00

CHARGEUR BC 0.8 / CONNECTEUR RAPIDE



Pour charger toutes les batteries plomb-acide 12V de 1,2 à 32 Ah. Convient à la charge d'entretien jusqu'à 100 Ah.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	579 45 01 01	66,66	79,99



ACCESSOIRES

TRACTEURS \ Accessoires

GUIDE ACCESSOIRES TRACTEURS

ACCESSOIRES MONTÉS A L'AVANT



Modèle	Code produit	Brosse	Lame à neige	Contrepoids	Bac ramassage	Kit mulching	Obturateur mulching	Insert broyeur	Déflecteur	Pare-chocs renforcé	Pare-chocs tube	Housse
TS 112 TS 114	970 62 24 01 970 62 25 01				538 89 92 01		538 89 88 01				538 89 94 01	505 63 08 80
TC 112 TC 114	970 62 22 01 970 62 23 01							538 89 89 01	538 89 93 01		538 89 94 01	505 63 08 80
TS 100i	970 74 51 01					547 55 55 01						505 63 08 80
TC 100i	970 74 50 01							547 55 58 01	538 89 93 01			505 63 08 80
TC138L	960 51 01 89	544 92 16 01	546 07 98 01					960 71 00 38	960 71 00 41	505 56 88 13		505 63 08 80
TC 138	960 51 02 00	544 92 16 01	546 07 98 01					960 71 00 38	960 71 00 41	505 56 88 13		505 63 08 82
TS 215T	970 72 80 01		547 53 77 01	505 54 92 01	547 53 75 01					547 28 88 01		505 63 08 82
TS 217T TS 220T	970 72 81 01 970 72 83 01		547 53 77 01	505 54 92 01	547 28 93 01	546 51 52 01				547 28 88 01		505 63 08 82
TS 138L	960 41 04 31	544 92 16 01	546 07 98 01	505 54 92 01			960 71 00 03			505 56 88 13		505 63 08 80
TS 138	960 41 04 54	544 92 16 01	546 07 98 01	505 54 92 01			961 71 00 03			505 56 88 13		505 63 08 80
TS 142T	960 41 04 32	544 92 16 01	546 07 98 01	505 54 92 01	960 73 00 38	960 71 00 06				505 56 88 13		505 63 08 82
TS 142L	960 41 04 53	544 92 16 01	546 07 98 01	505 54 92 01	960 73 00 38	960 71 00 06				505 56 88 13		505 63 08 80
TS 146TXD	960 41 04 36	544 92 16 01	546 07 98 01	505 54 92 01	960 73 00 37	960 71 00 19				505 56 88 13		505 63 08 82
TC 215T	970 72 77 01		547 53 77 01					547 35 66 01	546 51 51 01	547 28 88 01		505 63 08 82
TC 220T	970 72 78 01		547 53 77 01					546 51 50 01	546 51 51 01	547 28 88 01		505 63 08 82
TC 238T TC 242T	960 51 01 90 960 51 01 91	544 92 16 01	546 07 98 01					960 71 00 38	960 71 00 41	505 56 88 13		505 63 08 82
TC 242TX	960 51 01 93	544 92 16 01	546 07 98 01					961 71 00 38	960 71 00 41	505 56 88 13		505 63 08 82

ACCESSOIRES MONTÉS A L'ARRIÈRE



Modèle	Remorque Profi	Remorque 275	Remorque	Epandeur 75	Epandeur 30	Plateforme Base	Eousseuse*	Aérateur*	Aérateur Carotteur*	Rouleau	Herse à graviers	Eousseuse	Scarificateur	Balai	Rampes de chargement
TOUS TRACTEURS	953 51 17 03	501 00 82 01	967 02 71 01	546 08 05 01	546 08 04 01	546 08 08 01	586 63 68 01	586 63 69 01	588 21 27 01	546 08 10 01	953 51 24 01	586 63 66 01	586 63 67 02	107 cm : 546 08 11 01 112 cm : 586 63 65 01	505 69 90 41 505 69 90 43 505 69 90 45

Recommandé Standard

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



Silence, puissance et liberté : **découvrez la nouvelle génération**

Une gamme électrique adaptée à chaque besoin

Husqvarna propose des autoportées à batterie pour les **grands jardins** et un modèle dédié aux **professionnels du paysage**. Ces machines offrent **silence, confort, et performance**, tout en réduisant **entretien et coût d'utilisation** par rapport aux modèles thermique.

Avantages clés :

- **Silence incomparable** : confort pour l'utilisateur et respect du voisinage.
- **Coût total de possession réduit** : pas de carburant, moins de pièces d'usure, économies sur la durée.
- **Entretien simplifié** : pas de courroies, pas d'huile, moins de maintenance.
- **Performance constante** : puissance électrique équivalente à un thermique, sans émissions directes.
- **Polyvalence** : accessoires pour une utilisation toute l'année.
- **Autonomie optimisée** : adaptée aux grands jardins et aux usages intensifs.



Z342iF - L'agilité Zero Turn, version électrique

Avec la Z342iF, découvrez **la liberté de mouvement totale** et une coupe impeccable grâce au plateau ClearCut. Son interface intuitive et ses modes de conduite personnalisés offrent une expérience fluide et confortable. **Ce modèle apporte rapidité, précision et zéro émission pour les grandes surfaces.**

Caractéristiques	Détails
Tension de la batterie	Batterie intégrée 58 V
Capacité maximale de la batterie	6,4 kWh
Capacité initial de la batterie	3,2 kWh
Largeur de coupe	107 cm
Hauteur de coupe	30-114 mm / 12 pas
Capacité de coupe	8 000 m ² sur 1 batterie 16 000m ² sur 2 batteries
Prix Public Conseillé (TTC)	9 999 €

FM 410i - La tonte professionnelle sans compromis

Pensée pour les grands espaces et les usages intensifs, la FM 410i combine **puissance électrique et maniabilité exceptionnelle**. Sa direction assistée articulée et sa traction intégrale garantissent une précision inégalée, même sur terrains complexes. **Ce produit allie performance durable et confort premium et est conçu pour les professionnels exigeants.**

Caractéristiques	Détails
Tension de la batterie	48 VDC (LiFePO4)
Capacité maximale de la batterie	9,6 kWh
Temps de charge	5 à 10 h
Largeur de coupe	112 cm
Plateau de coupe	Combi C112i (non inclus)
Hauteur de coupe	25 à 75 millimètres
Capacité de coupe	4-6 h / 15 -25 000 m ²
Prix	19 999 €
Prix C112i	2 999 €
Prix Total Public Conseillé (TTC)	22 998 €





MODÈLE		R112C5	R112C	R112iC
Code produit		967 17 85 02	967 17 84 02	970 72 87 02
Prix Public Conseillé*	€ HT	2 665,83	3 165,83	5 415,83
	€ TTC	3 199,00	3 799,00	6 499,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ; ajouter 10,77 € HT soit 12,92 € TTC au modèle R112iC.

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 12 mois	€ TTC	119,00	-
		Cout total 36 mois <th>€ TTC</th> <td>-</td> <td>119,00</td>	€ TTC	-	119,00


LEASE + Particulier **Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Husqvarna 413AE	Husqvarna 413AE	Electrique Li-Ion 48V / 2kW
Moteur		Husqvarna 413AE	Husqvarna 413AE	Electrique Li-Ion 48V / 2kW
Nombre de cylindres		1	1	-
Cylindrée	cm ³	413	413	-
Puissance	kW**	8,4 à 3 000 tr/min	8,4 à 3 000 tr/min	-
Transmission		Mécanique 5 AV/1 AR	Hydrostatique	1500W Plateau de coupe : 2x900W
Type de transmission		Peerless	Tuff Torq	-
Vitesse max avant / arrière	km/h	7 / 3	7 / 5	9 / 4
Carter de coupe	cm	85 inclus	85 inclus	85 inclus
Nombre de lames		2	2	2
Lames non indexées		●	●	-
Réglage de hauteur de coupe	mm	25 à 70	25 à 70	25 à 75
Mode de réglage		7 positions	7 positions	5 positions
Embrayage des lames		Automatique	Automatique	Electrique
Carter BioClip® (éjec. arrière ou mulching)		●	●	●
Cercle d'herbe non coupée	cm	65	65	85
Contenance du réservoir	l	4	4	-
Dimensions des roues		155/50-8"	155/50-8"	155/50-8"

** Chiffre avancé par le constructeur moteur.

Carter de coupe monté à l'avant

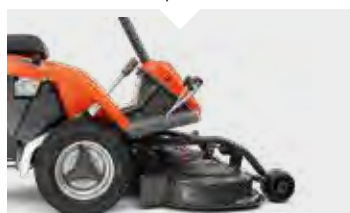


Moteur positionné à l'arrière



Direction arrière articulée



Carter BioClip® : mulching ou éjection arrière



DONNÉES LOGISTIQUES

		1	1	1
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 391 736 549 608	7 391 736 549 592	7 391 736 549 837



MODÈLE	R214C	R214TC 94	R214TC 103	R214Ts	R216T AWD	R216Ts AWD	R200iX	R200iX AWD
Code produit	970 51 94 01	970 54 23 01	970 84 30 01	970 79 08 01	970 54 24 01	970 84 14 01	970 64 99 01	970 74 80 01
Prix Public Conseillé ⁽¹⁾	€ HT 3 665,83	3 999,17	4 165,83	3 999,17	5 249,17	5 665,83	6 082,50	6 499,17
	€ TTC 4 399,00	4 799,00	4 999,00	4 799,00	6 299,00	6 799,00	7 299,00	7 799,00

CARTERS AU CHOIX								
Code produit - CombiClip® 94 cm - 200	Livré avec le rider	Livré avec le rider	Livré avec le rider	967 15 22 01	967 15 22 01	967 15 22 01	970 65 00 01	970 65 00 01
Prix Public Conseillé*	€ HT -	-	-	999,17	999,17	999,17	1 249,17	1 249,17
	€ TTC -	-	-	1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 499,00	1 499,00
Code produit - CombiClip® 103 cm - 200				967 15 23 01	967 15 23 01	967 15 23 01	970 65 01 01	970 65 01 01
Prix Public Conseillé*	€ HT -	-	-	1 082,50	1 082,50	1 082,50	1 332,5	1 332,5
	€ TTC -	-	-	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 599,00	1 599,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) : ajouter 10,77 € HT soit 12,92 € TTC aux modèles R200iX et R200iX AWD.

⁽¹⁾ Carter en sus sauf si livré avec le rider.

Starter automatique	Combi 94 inclus Starter automatique Moteur bicylindre Phare LED	Combi 103 inclus Starter automatique Moteur bicylindre	Direction assistée Starter automatique Moteur bicylindre	Starter automatique 4x4 Moteur bicylindre Phare LED	Direction assistée Starter automatique 4x4 Moteur bicylindre Phare LED	Alimentation batterie Jusqu'à 4000m ² en une seule charge Mode Tonte Dynamique	Alimentation batterie Jusqu'à 4000m ² en une seule charge Traction intégrale

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 12 mois	€ TTC	119,00	179,00	179,00	-	-
		Cout total 36 mois <td>€ TTC</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>119,00</td> <td>-</td>	€ TTC	-	-	-	119,00	-

LEASE + Particulier Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Husqvarna 413AE	Husqvarna 586AE	Husqvarna 586AE	Husqvarna 586AE	Husqvarna 586AE	Husqvarna 586AE	Electrique Li-Ion 48V / 2kW	Electrique Li-Ion 48V / 2kW
Nombre de cylindres	1	2	2	2	2	2	-	-
Cylindrée	cm ³ 413	586	586	586	586	586	-	-
Puissance	kW** 8,4 à 3000 tr/min	11,3 à 2900 tr/min	11,3 à 2900 tr/min	11,3 à 2900 tr/min	11,3 à 2900 tr/min	11,3 à 2900 tr/min	-	-
Transmission	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Electrique au pied 1500W	Electrique au pied 1500W
Type de transmission	Tuff Torq K46	Tuff Torq K46	Tuff Torq K46	Tuff Torq K46	Kanzaki K574	Kanzaki K574	Plateau de coupe : 3x900W	Plateau de coupe : 3x900W
4 roues motrices	-	-	-	-	●	●	-	-
Vitesse max avant / arrière	km/h 9 / 9	9 / 6	9 / 6	9 / 6	9 / 9	9 / 9	9 / 4	9 / 4
Carter de coupe (0 : Optionnel)	cm 94 inclus	94 inclus	94 inclus	94 inclus	94 ou 103 (0)	94 ou 103 (0)	94 ou 103 (0)	94 ou 103 (0)
Nombre de lames	3	3	3	3	3	3	3	3
Lames non indexées	●	●	●	●	●	●	●	●
Réglage de hauteur de coupe	mm de 25 à 75	de 25 à 75	de 25 à 75	de 25 à 75	de 25 à 75	de 25 à 75	de 25 à 75	de 25 à 75
Mode de réglage	10 paliers	10 paliers	10 paliers	10 paliers	10 paliers	10 paliers	5 positions	5 positions
Embrayage des lames	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	3 moteurs de coupe de 900W	3 moteurs de coupe de 900W
Direction assistée	-	-	-	●	-	●	-	-
Carter combi (éjac. arrière ou mulching)	●	●	●	●	●	●	●	●
Position de service rapide et facile	●	●	●	●	●	●	●	●
Contenance du réservoir	l 12	12	12	12	12	12	-	-
Réservoir transparent	●	●	●	●	●	●	-	-
Cercle d'herbe non tondue	cm 30	30	30	30	30	30	40	40
Dimensions des roues	170/60-8"	170/60-8"	170/60-8"	170/60-8"	170/60-8"	170/60-8"	170/60-8"	170/60-8"

** Chiffre avancé par le constructeur moteur.



Accessoires recommandés disponibles en page 56

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1	1	1	1	1	1	1
Code EAN	7 392 930 675 490	7 392 930 885 301	7 392 930 885 301	7 333 377 653 863	7 392 930 759 893	7 333 377 784 024	7 333 377 081 277	7 333 377 552 937
Code EAN (CombiClip® 94 cm)	7 393 080 366 139	-	-	7 393 080 366 139	7 393 080 366 139	7 393 080 366 139	7 333 377 081 307	7 333 377 081 307
Code EAN (CombiClip® 103 cm)	7 393 080 366 146	-	-	7 393 080 366 146	7 393 080 366 146	7 393 080 366 146	7 333 377 081 345	7 333 377 081 345



RIDERS \ Série 300



MODÈLE		R318X	R316TX	R316TX AWD
Code produit		970 54 25 01	970 54 27 01	970 54 28 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	5 415,83	5 832,50	7 082,50
(Cellule nue sans carter de coupe)	€ TTC	6 499,00	6 999,00	8 499,00
CARTERS AU CHOIX				
Code produit - CombiClip® 94 cm - 300 (roulettes AV)		967 15 26 01	967 15 26 01	967 15 26 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	1 165,83	1 165,83	1 165,83
	€ TTC	1 399,00	1 399,00	1 399,00
Code produit - CombiClip® 103 cm - 300 (roulettes AV)		967 15 24 01	967 15 24 01	967 15 24 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	1 249,17	1 249,17	1 249,17
	€ TTC	1 499,00	1 499,00	1 499,00
Code produit - CombiClip® 112 cm - 300 (roulettes AV)		967 18 85 01	967 18 85 01	967 18 85 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	1 415,83	1 415,83	1 415,83
	€ TTC	1 699,00	1 699,00	1 699,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé.

Compatibles Husqvarna Connect
et phares LED doubles positions



SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Coût total 12 mois	€ TTC	119,00	179,00
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Husqvarna HS 546AE	Kawasaki FS 481V Twin	4 roues motrices Kawasaki FS 481V Twin
Moteur		Husqvarna HS 546AE	Kawasaki FS 481V Twin	Kawasaki FS 481V Twin
Nombre de cylindres		1	2	2
Cylindrée	cm ³	546	603	603
Puissance	kW**	10,3 à 2900 tr/min	9,6 à 2900 tr/min	9,6 à 2900 tr/min
Transmission		Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Type de transmission		Tuff Torq K46	Tuff Torq K46	Kanzaki K574
4 roues motrices		-	-	●
Vitesse max avant / arrière	km/h	9 / 9	9 / 9	9 / 9
Carter de coupe (O : Optionnel)	cm	94 / 103 / 112 (O)	94 / 103 / 112 (O)	94 / 103 / 112 (O)
Nombre de lames		3	3	3
Lames non indexées		●	●	●
Réglage de hauteur de coupe	mm	de 25 à 75	de 25 à 75	de 25 à 75
Mode de réglage		10 paliers	10 paliers	10 paliers
Embrayage des lames		Automatique	Automatique	Automatique
Carter combi (éjac. arrière ou mulching)		●	●	●
Position de service rapide et facile		●	●	●
Siège à dossier haut		-	●	●
Phares LED 2 positions		●	●	●
Prise 12 V		-	●	●
Contenance du réservoir	l	12	12	12
Réservoir transparent		●	●	●
Cercle d'herbe non tondeuse	cm	30	30	30
Dimensions des roues		170/60-8"	170/60-8"	170/60-8"
Pare-chocs moteur		●	●	●

** Chiffre avancé par le constructeur moteur.



Accessoires recommandés disponibles en page 56

DONNÉES LOGISTIQUES

		1	1	1
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 392 930 759 909	7 392 930 759 923	7 392 930 759 930



RIDERS \ Série 300 à ramassage



MODÈLE		RC318T	RC320Ts AWD
Code produit		970 62 11 01	970 62 12 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	7 665,83	9 582,50
(Cellule nue sans carter de coupe)	€ TTC	9 199,00	11 499,00
CARTERS			
Code produit - CombiClip® 103 cm - 300 à ramassage		967 97 81 01	967 97 81 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	1 290,83	1 290,83
	€ TTC	1 549,00	1 549,00
Code produit - CombiClip® 112 cm - 300 à ramassage		967 97 82 01	967 97 82 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	1 332,50	1 332,50
	€ TTC	1 599,00	1 599,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé.

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Particulier	Pro	Coût total 12 mois	€ TTC	119,00	179,00
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».					
	Pro						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Husqvarna HV 635AE	Husqvarna HV 635AE
Moteur		Husqvarna HV 635AE	Husqvarna HV 635AE
Nombre de cylindres		2	2
Cylindrée	cm ³	635	635
Puissance	kW**	12,7 à 2900 tr/min	12,7 à 2900 tr/min
Transmission		Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Type de transmission		Tuff Torq K66	AV KTM10T - AR K664
4 roues motrices		-	●
Vitesse max avant / arrière	km/h	8,5 / 6	8,5 / 6
Carter de coupe (0 : Optionnel)	cm	103 / 112 (0)	103 / 112 (0)
Nombre de lames		3	3
Lames non indexées		●	●
Réglage de hauteur de coupe	mm	25-75 mm	25-75 mm
Mode de réglage		7 paliers	7 paliers
Embrayage des lames		Automatique	Automatique
Carter combi (éjac. arrière ou mulching)		●	●
Position de service rapide et facile		●	●
Direction assistée		-	●
Siège à dossier haut		●	●
Phares avant		●	●
Prise 12V		●	●
Contenance du réservoir	l	12	12
Réservoir transparent		●	●
Cercle d'herbe non tondues	cm	50	50
Dimensions des roues		16x6,5-8"	16x6,5-8"
Capacité du bac	l	300	300

** Chiffre avancé par le constructeur moteur.



Accessoires recommandés disponibles en page 56

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1
Code EAN	7 333 377 056 084	7 333 377 056 091



RIDERS \ Série 400



MODÈLE	R418TsX AWD	R420TsX AWD	FM 410i
Code produit - Cellule nue	970 54 49 01	967 64 84 01	970 74 56 01
Prix Public Conseillé* (Cellule nue sans carter de coupe)	€ HT 11 665,83	13 332,50	16 665,83
	€ TTC 13 999,00	15 999,00	19 999,00
CARTERS AU CHOIX			
Code produit - Combi Turf 103 cm - 400 (Optionnel)	967 64 89 01	967 64 89 01	-
Prix Public Conseillé*	€ HT 1 915,83	1 915,83	-
	€ TTC 2 299,00	2 299,00	-
Code produit - Combi Turf 112 cm - 400 (Optionnel)	967 64 90 01	967 64 90 01	-
Prix Public Conseillé*	€ HT 1 999,17	1 999,17	-
	€ TTC 2 399,00	2 399,00	-
Code produit - Combi Turf 122 cm - 400 (Optionnel)	967 64 91 01	967 64 91 01	-
Prix Public Conseillé*	€ HT -	2 249,17	-
	€ TTC -	2 699,00	-
Code produit - Combi 112 cm - 400i (Optionnel)	-	-	970 74 57 01
Prix Public Conseillé*	€ HT -	-	2 999,00
	€ TTC -	-	2 499,17

* Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) : ajouter 10,77 € HT soit 12,92 € TTC au modèle FM 410i.

X-Change système de changement de carter
ou d'accessoires sans enlever la courroie.
Compatible Husqvarna Connect

Puissance électrique, zéro émission et
maniabilité extrême.
Autonomie de 4 à 6h / 3 modes de coupe

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Pro	Coût total 12 mois : 400h / 800h	€ HT	238,00 / 420,00	272,00 / 480,00	340,00 / 600,00
SERVICE +	Pro	Coût total 36 mois : 100h / 200h / 300h	€ HT	3 204,00 / 4 644,00 / -	3 204,00 / 4 644,00 / -	- / 3 564,00 / 4 644,00
		Coût total 60 mois : 100h / 200h / 300h	€ HT	5 340,00 / 7 740,00 / -	5 340,00 / 7 740,00 / -	- / 5 940,00 / -
		Mensualité : 100h / 200h / 300h	€ HT	89,00 / 129,00 / -	89,00 / 129,00 / -	- / 99,00 / 129,00
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».				
	Pro					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	4 roues motrices	Kawasaki FS Series V-Twin FS541	4 roues motrices	Kawasaki FS Series V-Twin FS651	Electrique LiFePO4 / 9.6 kWh
Moteur		Kawasaki FS Series V-Twin FS541		Kawasaki FS Series V-Twin FS651	Electrique LiFePO4 / 9.6 kWh
Nombre de cylindres		2		2	-
Cylindrée	cm³	603		726	-
Puissance	kW**	10,8 à 3 000 tr/min		14 à 3 000 tr/min	-
Transmission		Hydrostatique au pied		Hydrostatique au pied	Electrique au pied
Type de transmission		Tuff Torq K664		Tuff Torq K664U	N/A
4 roues motrices		●		●	●
Vitesse max avant / arrière	km/h	9 / 7		9 / 7	11 / 7
Carter de coupe	cm	103 / 112		103 / 112 / 122	112
Nombre de lames		3		3	3
Lames non indexées		●		●	●
Réglage de hauteur de coupe	mm	de 25 à 75		de 25 à 75	de 25 à 75
Mode de réglage		7 paliers		7 paliers	N/A
Embrayage des lames		Automatique		Automatique	Automatique
Carter combi (éjec. arrière ou mulching)		●		●	●
Nouvelle position de service rapide		●		●	●
Relevage hydraulique carter et accessoires		●		●	●
Direction assistée		●		●	●
Contenance du réservoir	l	17		17	-
Cercle d'herbe non tondue	cm	70		70	N/A
Dimensions des roues		200/65-8"		200/65-8"	16x7.50-8
Pare-chocs moteur		●		●	-

** Chiffre avancé par le constructeur moteur.



Accessoires recommandés disponibles en page 56

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN	7 392 930 760 363	7 391 736 290 555	7 333 377 550 353



ACCESSOIRES	>	BioClip 85 Série 100	BioClip 95 Série 100	Combi 94 Série 200 967 15 22 01	Combi 103 Série 200 967 15 23 01	Combi 94 Série 300 967 15 26 01	Combi 103 Série 300 967 15 24 01	Combi 112 Série 300 967 18 85 01	Combi 103 Série 300 Ramassage 967 97 81 01	Combi 112 Série 300 Ramassage 967 97 82 01	CombiTurf 103 Série 400 967 64 89 01	CombiTurf 112 Série 400 967 64 90 01	CombiTurf 122 Série 400 967 64 91 01
SERIE 100													
Rider R112C5		Monté											
Rider R112C		Monté											
SERIE 200													
Rider R214C			Monté										
Rider R214T			●	●									
Rider R216T AWD			●	●									
SERIE 300													
Rider R318X					●	●	●						
Rider R316TX					●	●	●						
Rider R316TX AWD*					●	●	●						
Rider RC318T								●	●				
Rider RC320Ts AWD*								●	●				
SERIE 400													
Rider R418TsX AWD*											●	●	
Rider R420TsX AWD*											●	●	●

* AWD : All Wheel Drive (4 roues motrices)

Carters Combi : Mulching et éjection arrière, 3 lames soufflantes, lames non indexées

CARTERS COMBI - SÉRIE 200	>	RIDERS	Code produit	Code EAN	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
CombiClip94® - 200		R214T - R214T AWD - R216 - R216 AWD	967 15 22 01	7 393 080 366 139	999,17	1 199,00
CombiClip94® - 200i		R200iX - R200iX AWD	970 65 00 01	7 333 377 081 307	1 249,17	1 499,00
CombiClip103® - 200		R216T AWD - R215TX	967 15 23 01	7 393 080 366 146	1 082,50	1 299,00
CombiClip103® - 200i		R200iX - R200iX AWD	970 65 01 01	7 333 377 081 345	1 332,50	1 599,00

CARTERS COMBI - SÉRIE 300	>	RIDERS	Code produit	Code EAN	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
CombiClip94® - 300 (roulettes avant)			967 15 26 01	7 393 080 366 191	1 165,83	1 399,00
CombiClip103® - 300 (roulettes avant)		R318 - R320 AWD - R316T - R316T AWD - R318X - R316TX - R316Ts AWD - R316TX AWD	967 15 24 01	7 393 080 366 153	1 249,17	1 499,00
CombiClip112® - 300 (roulettes avant)			967 18 85 01	7 393 080 464 927	1 415,83	1 699,00

Egalement adaptables sur Rider 18, Rider 18 4x4, Rider 15T, Rider 15T 4x4 et Rider 15Ts 4x4

CARTERS COMBI - SÉRIE 300 À RAMASSAGE	>	RIDERS	Code produit	Code EAN	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
CombiClip103® - 300 ramassage		RC318T - RC320Ts AWD	967 97 81 01	7 392 930 284 852	1 290,83	1 549,00
CombiClip112® - 300 ramassage		RC318T - RC320Ts AWD	967 97 82 01	7 392 930 284 869	1 332,50	1 599,00

CARTERS COMBI - NOUVELLE SERIE 400	>	RIDERS	Code produit	Code EAN	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
CombiTurf103® - 400		R418TXs AWD - R420TXs AWD	967 64 89 01	7 392 930 132 184	1 915,83	2 299,00
CombiTurf112® - 400		R418TXs AWD - R420TXs AWD	967 64 90 01	7 391 736 292 481	1 999,17	2 399,00
Combi112® - 400i NOUVEAU		FM 410i	970 74 57 01	7 333 377 550 612	2 499,17	2 999,00
CombiTurf122® - 400		R420TXs AWD	967 64 91 01	7 391 736 292 504	2 249,17	2 699,00



ACCESSOIRES MONTÉS A L'AVANT



Modèle	Code produit	Balai poussoir	Brosse	Tondobroyeur/ Emousseur adaptable sur Tondobroyeur	Lame à neige 107 cm 120 cm	Bande d'usure caoutchouc 107cm 120cm	Lame à neige en V 144 cm	Fraise à neige	Contrepoids	Masse de roues	Chaînes à neige, pointes
R112C R112 C5 R115C	967 17 84 02 967 17 85 02 967 25 27 02				967 28 07 01	585 64 37 01					
R200iX / R200iX AWD	970 64 99 01 970 74 80 01	547 28 91 01									
R214C	970 51 94 01	547 28 91 01	587 02 47 01		966 97 87 01 547 72 75 01	966 97 88 01 531 02 12 40			953 53 49 01	953 51 59 02	964 99 30 01
R214T / TC Confort édition	970 54 22 01 970 56 91 01	547 28 91 01	587 02 47 01		966 97 87 01 547 72 75 01	966 97 88 01 531 02 12 40			953 53 49 01	953 51 59 02	964 99 30 01
R216T AWD	970 54 24 01	547 28 91 01	587 02 47 01		547 72 75 01	531 02 12 40			953 53 49 01		
R318X	970 54 52 01		587 02 46 01	966 41 61 01 966 96 84 02	966 41 59 01	531 02 12 40		967 27 67 01	953 53 49 01	953 51 59 02	964 99 30 01
R316TX	970 54 27 01		587 02 46 01	966 41 61 01 966 96 84 02	966 41 59 01	531 02 12 40		967 27 67 01	953 53 49 01	953 51 59 02	964 99 30 01
R316TX AWD	970 54 28 01		587 02 46 01	966 41 61 01 966 96 84 02	966 41 59 01	531 02 12 40		967 27 67 01	953 53 49 01		
RC318T	967 62 87 02								594 98 84 01		
RC320Ts AWD	967 62 88 02		593 02 43 01	596 28 98 01 966 96 84 02	593 02 50 01	531 02 12 40					
R419TsX AWD	967 64 83 01		596 28 87 01	596 28 92 01 966 96 84 01	596 29 00 01	531 00 71 34	596 29 01 01	596 28 93 01	594 98 84 01		
R420TsX AWD	967 64 84 01		596 28 87 01	596 28 92 01 966 96 84 01	596 29 00 01	531 00 71 34	596 29 01 01	596 28 93 01	594 98 84 01		

ACCESSOIRES MONTÉS A L'ARRIÈRE



Modèle	Code produit	Remorque	Remorque 275	Remorque Profi	Balai 42"/107 cm Balai 44"/112 cm	Epandeur 30	Epandeur 75	Epandeur Profi
R112 iC	967 84 82 01	967 02 71 01						
R112C / R112 C5	967 17 84 02 967 17 85 01	967 02 71 01						
R115C	967 25 27 02	967 02 71 01				546 08 04 01		
Rider 200iX	970 64 99 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	546 08 11 01 586 63 65 01	546 08 04 01	546 08 05 01	
R214C	970 51 94 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	546 08 11 01 586 63 65 01	546 08 04 01	546 08 05 01	596 29 30 01
R214T / TC Confort édition	970 54 22 01 970 56 91 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	546 08 11 01 586 63 65 01	546 08 04 01	546 08 05 01	596 29 30 01
R216T AWD	970 54 24 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	546 08 11 01 586 63 65 01	546 08 04 01	546 08 05 01	596 29 30 01
R318X	970 54 52 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	546 08 11 01 586 63 65 01	546 08 04 01	546 08 05 01	596 29 30 01
R316TX	970 54 27 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	546 08 11 01 586 63 65 01	546 08 04 01	546 08 05 01	596 29 30 01
R316TX AWD	970 54 28 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	546 08 11 01 586 63 65 01	546 08 04 01	546 08 05 01	596 29 30 01
RC318T	967 62 87 02	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	546 08 11 01 586 63 65 01	546 08 04 01	546 08 05 01	596 29 30 01
RC320Ts AWD	967 62 88 02	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	546 08 11 01 586 63 65 01	546 08 04 01	546 08 05 01	596 29 30 01
R419TsX AWD	967 64 83 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	546 08 11 01 586 63 65 01	546 08 04 01	546 08 05 01	596 29 30 01
R420TsX AWD	967 64 84 01	967 02 71 01	501 00 82 01	953 51 17 03	546 08 11 01 586 63 65 01	546 08 04 01	546 08 05 01	596 29 30 01

Recommandé

Standard

S'adapte mais non recommandé.



ACCESSOIRES MONTÉS A L'AVANT



Modèle	Chaînes à neige, carrées	Plaque de protection	Kit accoudoirs droit et gauche	Boule de volant (PDR)	Porte-bagages	Combi 94	Combi 103	Combi 112	Combi 122
R112 iC				593 67 67 01					
R112C / 112 C5	585 66 45 01			593 67 67 01					
Rider 200iX									
R214C	585 66 61 01			593 67 67 01					
R214T	585 66 61 01			593 67 67 01		967 15 22 01	967 15 23 01		
R216 AWD*		544 06 93 04		593 67 67 01		967 15 22 01	967 15 23 01		
R318X	585 66 61 01		596 31 28 01	593 67 67 01	594 98 83 01	967 15 26 01	967 15 24 01	967 18 85 01	
R316TX	585 66 61 01		596 31 28 01	593 67 67 01	594 98 83 01	967 15 26 01	967 15 24 01	967 18 85 01	
R316TX AWD*		544 06 93 04	596 31 28 01	593 67 67 01	594 98 83 01	967 15 26 01	967 15 24 01	967 18 85 01	
RC318T			596 31 28 01	593 67 67 01			967 97 81 01	967 97 82 01	
RC320Ts AWD*			596 31 28 01				967 97 81 01	967 97 82 01	
R419TsX AWD*		544 06 93 04			594 98 83 01		967 64 89 01	967 64 90 01	967 64 91 01
R420TsX AWD*		544 06 93 04			594 98 83 01		967 64 89 01	967 64 90 01	967 64 91 01

* AWD : All Wheel Drive (4 roues motrices)

ACCESSOIRES MONTÉS A L'ARRIÈRE



Modèle	Herse à graviers 100 cm	Scarificateur 102 cm	Emousseur 102 cm	Rouleau 92 cm	Plateforme de base	Aérateur 102 cm	Emousseur 102 cm	Aérateur-carrotter 102 cm
R112 iC	953 51 24 01	586 63 67 02	586 63 66 01	546 08 10 01	546 08 08 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
R112C / 112 C5								
R115C			586 63 66 01					
Rider 200iX	953 51 24 01	586 63 67 02	586 63 66 01	546 08 10 01	546 08 08 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
R214C	953 51 24 01	586 63 67 02	586 63 66 01	546 08 10 01	546 08 08 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
R214T	953 51 24 01	586 63 67 02	586 63 66 01	546 08 10 01	546 08 08 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
R216T AWD	953 51 24 01	586 63 67 02	586 63 66 01	546 08 10 01	546 08 08 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
R318X	953 51 24 01	586 63 67 02	586 63 66 01	546 08 10 01	546 08 08 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
R316TX	953 51 24 01	586 63 67 02	586 63 66 01	546 08 10 01	546 08 08 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
R316TX AWD	953 51 24 01	586 63 67 02	586 63 66 01	546 08 10 01	546 08 08 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
RC318T	953 51 24 01	586 63 67 02	586 63 66 01	546 08 10 01	546 08 08 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
RC320Ts AWD	953 51 24 01	586 63 67 02	586 63 66 01	546 08 10 01	546 08 08 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
R419TsX AWD	953 51 24 01	586 63 67 02	586 63 66 01	546 08 10 01	546 08 08 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01
R420TsX AWD	953 51 24 01	586 63 67 02	586 63 66 01	546 08 10 01	546 08 08 01	586 63 69 01	586 63 68 01	588 21 27 01

Recommandé Standard S'adapte mais non recommandé.



ACCESSOIRES

RIDERS \ Guide accessoires

POLYVALENCE TOUTE L'ANNÉE



- FACILITÉ
- MULTI-USAGE
- SIMPLICITÉ
- DURABILITÉ

LAME À NEIGE



Lame à neige destinée à nettoyer les accès au garage ou les allées. Réglable sur différents angles.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série R214	966 97 87 01	440,83	529,00
Série 200	547 72 75 01	499,17	599,00
Série 300	966 41 59 01	574,17	689,00
RC 320Ts AWD	593 02 50 01	582,50	699,00
Série 400 2019>	596 29 00 01	1282,50	1539,00

BANDE D'USURE CAOUTCHOUC



Râteau pour niveler le gravier et enlever les mauvaises herbes. Largeur de travail 125 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT	PPU € TTC
966 97 87 01	966 97 88 01	95,00	114,00
966 41 59 01	531 02 12 40	69,16	82,99
593 02 50 01			
596 29 00 01	531 00 71 34	99,17	119,00

TONDOBROYEUR / EMOUSSEUR



Tondobroyeur robuste et fiable, idéal pour les zones accidentées envahies d'herbes et de broussailles. Largeur de travail : 90 cm. Eמושeur à adapter sur tondobroyeur 966 96 84 02.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 300	966 41 61 01	1665,83	1999,00
RC320Ts AWD	596 28 98 01	1665,83	1999,00
966 41 61 01			
596 28 98 01	966 96 84 02	374,17	449,00

TONDOBROYEUR / EMOUSSEUR



Tondobroyeur robuste et fiable, idéal pour les zones accidentées envahies d'herbes et de broussailles. Largeur de travail : 100 cm. Eמושeur à adapter 596 28 92 01.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tondobroyeur Série 400 2019>	596 28 92 01	2207,50	2649,00
Eמושeur	966 96 84 01	582,50	699,00

BROSSE



Brosse rotative pour balayer le sable, le gravier ou les feuilles. Angles de travail réglables à partir du poste de conduite.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 200	587 02 47 01	1582,50	1899,00
Série 300	587 02 46 01	1582,50	1899,00
RC320Ts AWD	593 02 43 01	1915,83	2299,00

BROSSE



Brosse rotative pour balayer le sable, le gravier ou les feuilles. Angles de travail réglables à partir du poste de conduite. Largeur de travail max : 120 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 400 2019>	596 28 87 01	2249,17	2699,00

LAME À NEIGE EN V



Lame réglable électriquement, en V ou en diagonale. Équipée d'une bande d'usure.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 400 2019>	596 29 01 01	4332,50	5199,00

FRAISE À NEIGE



Haute efficacité. Fraise à neige simple étage conçue pour les modèles AWD. Série 300 AWD. Fraise à neige double étages, très robuste. Série 400 2019> Largeur de travail 100 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 300 AWD	967 27 67 01	1565,83	1879,00
Série 400 2019>	596 28 93 01	2832,50	3399,00

RAPPEL

Retrouvez les guides de correspondance produits finis/accessoires roues sur le site support revendeurs : <https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr/produits/husqvarna/informations/attachment-guides/>



PRODUITS

Informations sur les produits « Guide accessoires »

CONTREPOIDS-MASSE DE ROUE



Pour une adhérence accrue et un meilleur contrôle lors de l'utilisation avec les accessoires. Recommandé avec les 2 roues motrices.

Compatible	PNC	PPU € HT	PPU € TTC
Série 200-300 (hors RC)	953 53 49 01	83,33	99,99
RC318T	594 98 84 01	199,17	239,00
Série 400 2019>	953 51 59 02	124,17	149,00

CHAÎNES À NEIGE



Chaînes pour améliorer l'adhérence et la traction du rider. Ne convient pas aux modèles 4x4. Pointues ou carrées.

Compatible	PNC	PPU € HT	PPU € TTC
Série 100-300 (sauf RC et 4X4)	964 99 30 01	Cloutées	99,17 119,00
Série 200-300 (sauf RC et 4X4)	585 66 61 01	Carrées	99,17 119,00

*Prix Public. Unitaire maximum conseillé



ACCESSOIRES

RIDERS \ Guide accessoires

TRACTEURS
& RIDERS

ÉPANDÉUR



Idéal pour les semences, les fertilisants, le sable ou le sel.
Épandeur 30, 75 ou Profi.

Modèle	Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
30	R115C-série 200 à 300	546 08 04 01	165,83	199,00
75	Série 200 à 300	546 08 05 01	415,83	499,00
Profi	Série 400 à 2019>	596 29 30 01	1457,50	1749,00

REMRQUES



Remorque simple, 275 et Profi permettant une utilisation du rider tout au long de l'année.

Modèle	Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Standard	Série 100 à 300	967 02 71 01	182,50	219,00
275	Série 200 à 400	501 00 82 01	290,83	349,00
Profi	Série 200 à 400	953 51 17 03	624,17	749,00

BALAI RAMASSEUR



Robuste balai repliable pour un rangement facile. Réglable en hauteur. Largeur de travail : 107 / 112 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 200 à 400	546 08 11 01	440,83	529,00
	586 63 65 01	499,17	599,00

ROULEAU



A remplir avec de l'eau ou du sable pour ajouter du poids. Utile pour niveler un sol irrégulier ou affermir un terrain nouvellement ensemençé. Largeur de travail : 91 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Séries 200 à 400	546 08 10 01	265,83	319,00

PLATEFORME DE BASE



Plateforme pour aérateur, aérateur-carotteur et émousseur. Les accessoires sont facilement interchangeables sans outil.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Séries 200 à 400	546 08 08 01	174,17	209,00

AÉRATEUR



Permet à l'air, à l'eau et aux nutriments de pénétrer dans le sol. Couteaux traités antirouille. Nécessite la plateforme de base.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Plateforme de base	586 63 69 01	107,50	129,00

AÉRATEUR CAROTTEUR



Créent des trous qui permettent à l'air, à l'eau et aux nutriments de pénétrer dans le sol. Couteaux traités antirouille. Nécessite la plateforme de base.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Plateforme de base	588 21 27 01	116,66	139,99

ÉMUSSEUR



Enlève la mousse et contribue à une pelouse plus saine. Les tiges à ressorts sont traitées thermiquement pour une durabilité accrue. Nécessite la plateforme de base.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Plateforme de base	586 63 68 01	107,50	129,00

EMOUSSEUR



Pour défeutrer la pelouse et éliminer efficacement la mousse. Peut être lesté de 32 kg.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
R115C série 200 à 400	586 63 66 01	140,83	169,00

SCARIFICATEUR



Permet de faire des trous dans le sol pour que l'eau, l'air et les nutriments puissent y pénétrer. Peut être lesté de 45 kg.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Séries 200 à 400 et R112iC	586 63 67 02	215,83	259,00

HERSE À GRAVIERS



Herse puissante sur roues en caoutchouc. Tiges de ratissage articulées qui se replient quand l'engin recule. Largeur de travail : 110 cm.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Séries 200 à 400 et R112iC	953 51 24 01	732,50	879,00

RAMPES DE CHARGEMENT



Conçues pour les riders, en aluminium anticorrosion et surface antidérapante. Largeur 20 cm (aussi disponible en 26 cm). Longueur 150 cm (aussi disponible en 200 cm).

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Jusqu'à 450kg	505 69 90 40	124,17	149,00
Jusqu'à 1000 kg	505 69 90 45	207,50	249,00

ALIMENTATION PS 300T



Alimentation en 300W, 57V PS300T plug F.G, R112iC PS300C et PS900C, R200iX

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
PS300T	595 30 86 01	215,83	259,00
PS300C dispo 04.23	537 54 80 01	249,17	299,00
PS900C dispo 08.23	538 89 98 01	415,83	499,00

CHARGEUR BC 0.8



Pour charger toutes les batteries plomb-acide 12V de 1,2 à 32 Ah. Convient à la charge d'entretien jusqu'à 100 Ah.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	579 45 01 01	66,66	79,99

HOUSSE



Housse en nylon étanche, cordon de serrage et trous de ventilation.

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous modèles	505 63 08 70	70,83	84,99

PORTE-BAGAGES



Porte-bagages à fixer sur rails et crochets existants sur le capot moteur. Plateau et filet compris (livré sans caisson).

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 400 2019>	594 98 83 01	165,83	199,00

PLAQUE DE PROTECTION



Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
R216T AWD R316TXAWD	544 06 93 04	87,49	104,99

KIT PHARES



Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
R200iX	538 89 99 01	165,83	199,00

KIT ACCOUDOIRS



Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Série 300 (hors RC)	596 31 28 01	66,66	79,99

BOULE VOLANT



Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Tous Riders	593 67 67 01	A commander en pièces de rechange	



TONDEUSES A RAYON DE BRAQUAGE ZERO

**EXCLUSIVITÉS
REVENDEURS
PROFESSIONNELS**

«NOUVEAUTE»
à compléter

NOUVEAU



MODÈLE	Z242F	Z448	Z454X	Z560X	Z342iF
Code produit	967 66 57 04	967 98 46 02	970 57 64 01	970 64 09 01	970 84 28 01
Prix Public Conseillé*	€ HT 4 999,17 € TTC 5 999,00	8 749,17 10 499,00	10 415,83 12 499,00	15 832,50 18 999,00	8 332,50 9 999,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ; ajouter 10,77 € HT soit 12,92 € TTC au modèle Z342iF.

Jauge carburant digitale

Tonte silencieuse,
maniabilité extrême
(mode précision) et confort
premium, possibilité de
doubler l'autonomie avec
une seconde batterie

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».					
		Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	
Garantie +	Particulier	Coût total 12 mois	179,00	-	-	-	-
	Pro	Coût total 36 mois	-	179,00 / 315,00 / -	221,00 / 390,00 / -	228,00 / - / 570,00	179,00
Service +	Particulier	Coût total 12 mois : 400h / 800h / 1200h	€ HT -	€ HT -	€ HT -	€ HT -	€ HT -
	Pro	Coût total 36 mois : 100h / 200h / 400h	€ HT -	€ HT 3 204,00 / 4 644,00 / -	€ HT 5 340,00 / 7 740,00 / -	€ HT - / 9 540,00 / 15 540,00	€ HT -
Lease +	Particulier	Mensualité : 100h / 200h / 400h	€ HT -	€ HT 89,00 / 129,00 / -	€ HT -	€ HT - / 159,00 / 259,00	€ HT -

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Kawasaki V-Twin FR651V	Kawasaki V-Twin FR691	Kawasaki V-Twin FR691	Kawasaki V-Twin FX801	Électrique Li-Ion 50V / 3,2kW
Moteur	2	2	2	2	-
Nombre de cylindres	2	2	2	2	-
Cylindrée	726	726	726	852	-
Puissance	13,9 à 3 300 tr/min	16,1 à 3 300 tr/min	16,1 à 3 300 tr/min	17,9 à 3 900 tr/min	-
Refroidissement	Par air	Par air	Par air	Par air	-
Pompe et filtre à huile	●	●	●	●	-
Capacité du réservoir à essence	13,2	22,7	22,7	45,4	1 batterie intégrée d'origine
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Électrique, transmission directe
Type de transmission	EZT	HTE10	HTE12	ZT5400	-
Refroidisseur des pompes	●	●	●	●	-
Vitesse max avant	10,5	14	14	16	11,3
Carter de coupe	107	122	137	152	107
Nombre de lames	2	3	3	3	2
Réglage de hauteur de coupe	38 à 101	38 à 114	38 à 114	25 à 127	30 à 115
Nombre de paliers	6	13	13	16	12
Embrayage des lames	Électromagnétique	Électromagnétique	Électromagnétique	Électromagnétique	Électrique
Type de carter de coupe	ClearCut™	Mécano-soudé	Mécano-soudé	Mécano-soudé	ClearCut™
Siège	Haut 15"	Haut 18" Professionnel	Haut 18" Professionnel	Haut avec accoudoirs et suspensions	Siège suspendu, réglable en longueur et poids, avec accoudoirs
Compteur horaire avec rappel de maintenance	●	●	●	●	●
Paliers fonte	●	●	●	●	●
Arceau anti-renversement ROPS rabattable	●	●	●	●	●
Dimensions des roues	18" / 11"	22" / 13"	22" / 13"	24" / 13"	18» / 11»
Roues avant anti-crevaisson	-	-	-	●	-

** Chiffre avancé par le constructeur moteur.

DONNÉES LOGISTIQUES

	1	1	1	1	1
Unité de conditionnement					
Code EAN	7 333 377 481 497	7 392 930 305 090	7 392 930 964 549	7 333 377 073 050	7 333 377 789 036
Kit Mulching	587 41 23 01	582 56 00 01	546 68 93 01	547 11 69 01	N/A



TONDEUSES A RAYON DE BRAQUAGE ZERO / Accessoires

ACCESSOIRES	Code produit	Code EAN	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC
Z242F				
Bac 2 paniers 210L	587 41 24 02	7 333 377 733 558	290,43	349,00
Kit accoudoir à partir de 2021	597 65 82 03	7 392 930 333 697	A commander en pièces de rechange	
Z448				
Bac 3 paniers 306L	598 53 28 02	7 392 930 335 042	1 249,17	1 499,00
Z454X				
Bac 3 paniers 306L (à utiliser avec un kit de collecteur de bac)	598 39 02 01	7 392 930 329 386	1 249,17	1 499,00
Kit pour collecteur de bac	598 39 04 01	7 392 930 329 409	115,83	139,00
Kit mulching	598 39 05 01	7 392 930 329 416	257,50	309,00
Z560X				
Bac 3 paniers 442L (avec utiliser avec un kit de collecteur de bac)	967 32 26 01	7 393 089 160 134	2 499,17	2 999,00
Kit pour collecteur de bac	966 40 72 01	7 391 883 690 130	165,83	199,00
DFS Vidage de bac à la poignée (à utiliser avec un kit de collecteur de bac)	967 32 27 01	7 391 736 508 476	3 332,50	3 999,00
COMMUN				
OCDC Commande fermeture éjection latérale Z454X/Z560X	966 48 87 01	7 391 883 663 882	274,17	329,00
Kit lumière (Hors Z242F)	576 80 90 01	7 391 883 715 611	249,17	299,00

GUIDE ACCESSOIRES



Modèle	PNC	Année	Kit OCDC Fermeture éjection latérale	Kit mulching	Kit Bac	DFS Vidage de bac à la poignée	A- Kit pour collecteur de bac	Kit lumière
Z242F	967 66 57 03	2021		587 41 23 01	587 41 24 02			587 49 51 01
Z448	967 98 46 02	2020		582 56 00 01	598 53 28 02			576 80 90 01
Z454X	967 98 50 02	2020	966 48 87 01	598 39 05 01	598 39 02 01 + A Drive Kit		598 39 04 01	576 80 90 01
Z560X	967 66 97 02	2018	966 48 87 01	598 39 06 01	967 32 26 01 + A Drive Kit	967 32 27 01 + A Drive Kit	966 40 72 01	576 80 90 01

Recommandé Standard



SÉRIE P500 \ Professionnels des espaces verts

**EXCLUSIVITÉS
REVENDEURS
PROFESSIONNELS**



MODÈLE		P524X	P524X EFI	P524XR EFI
Code produit - Cellule nue		970 60 15 01	970 60 16 01	970 60 17 01
Prix Public Conseillé* (Cellule nue)	€ HT	14 582,50	16 249,17	21 107,50
	€ TTC	17 499,00	19 499,00	25 329,00
CARTERS AU CHOIX				
Code produit - Combi 112 / 112X		970 62 62 01 / 970 72 70 01	970 62 62 01 / 970 72 70 01	970 62 62 01 / 970 72 70 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	2 249,17 / 2 832,5	2 249,17 / 2 832,5	2 249,17 / 2 832,5
	€ TTC	2 699,00 / 3 399,00	2 699,00 / 3 399,00	2 699,00 / 3 399,00
Code produit - Combi 122 / 122X		970 62 63 01 / 970 72 71 01	970 62 63 01 / 970 72 71 01	970 62 63 01 / 970 72 71 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	2 415,83 / 2 915,83	2 415,83 / 2 915,83	2 415,83 / 2 915,83
	€ TTC	2 899,00 / 3 499,00	2 899,00 / 3 499,00	2 899,00 / 3 499,00
Code produit - Combi R137/R137X		-	970 61 20 01 / 970 72 72 01	970 61 20 01 / 970 72 72 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	-	2 749,17 / 3 665,83	2 749,17 / 3 665,83
	€ TTC	-	3 299,00 / 4 399,00	3 299,00 / 4 399,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé.

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Pro	Cout total 12 mois : 400h / 1200h	€ HT	210,00 / 525,00	234,00 / 585,00	304,00 / 760,00
SERVICE +	Pro	Cout total 36 mois : 200h / 400h Cout total 60 mois : 200h / 400h Mensualité : 200h / 400h	€ HT	5724,00 / 9324,00	6084,00 / 10044,00	10140,00 / 16740,00
			€ HT	9540,00 / 15540,00	10140,00 / 16740,00	169,00 / 279,00
			€ HT	159,00 / 259,00		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Moteur Essence	Moteur Essence	Moteur Essence
Moteur		Kawasaki FX691V	Kawasaki FX730V EFI	Kawasaki FX730V EFI
Nombre de cylindres		2	2	2
Cylindrée	cm ³	726	726	726
Puissance	kW**	13,9 à 3 000 tr/min	15,6 à 3 000 tr/min	15,6 à 3 000 tr/min
Transmission		Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Type de transmission		Kanzaki KTM 23	Kanzaki KTM 23	Kanzaki KTM 23
4 roues motrices		●	●	●
Vitesse max avant / arrière	km/h	13 / 9	13 / 9	13 / 9
Carter de coupe	cm	112 / 122	112 / 122 / R137	112 / 122 / R137
Nombre de lames		3	3	3
Lames non indexées		●	●	●
Réglage des hauteurs de coupe	mm	25 à 80	25 à 100	25 à 100
Mode de réglage		6 paliers	6 paliers	6 paliers
Embrayage des lames		Automatique	Automatique	Automatique
Carter Combi (éjéc. arrière ou mulching)		●	●	●
Position de service		●	●	●
Relevage hydraulique carter et accessoires		En option	●	●
FlexiDrive (télécommandable)		-	-	●
Direction assistée		●	●	●
Contenance du réservoir	l	23	23	23
Cercle d'herbes non tondues	cm	50	50	50
Dimensions des roues		18x8,5 - 8"	18x8,5 - 8"	18x8,5 - 8"
Pare-chocs moteur		●	●	●

** Chiffre avancé par le constructeur moteur.

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN	7 333 377 026 124	7 333 377 026 131	7 333 377 026 148



SÉRIE P500 \ Professionnels du jardin

**EXCLUSIVITÉS
REVENDEURS
PROFESSIONNELS**

**HOMOLOGUÉ
POUR LA ROUTE
(EN OPTION)**



MODÈLE >		P520DX	P525DX	P525DX CABINE	P535HX
Code produit - Cellule nue sans carter de coupe		967 98 52 01	967 98 53 01	967 98 54 01	967 98 55 03
Prix Public Conseillé* (Cellule nue)	€ HT	21 249,17	22 915,83	33 332,50	35 832,50
	€ TTC	25 499,00	27 499,00	39 999,00	42 999,00

Nouveau design
kit hydraulique fourni

CARTERS AU CHOIX >					
Code produit - Combi 132 cm - 500		967 97 83 01	967 97 83 01	967 97 83 01	967 97 83 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	3 749,17	3 749,17	3 749,17	3 749,17
	€ TTC	4 499,00	4 499,00	4 499,00	4 499,00
Code produit - Combi 155 cm - 500		967 97 84 01	967 97 84 01	967 97 84 01	967 97 84 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	3 999,17	3 999,17	3 999,17	3 999,17
	€ TTC	4 799,00	4 799,00	4 799,00	4 799,00
Code produit - Combi 132X - 500 + Kit hydraulique - 500		967 97 85 01	967 97 85 01	967 97 85 01	967 97 85 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	4 782,50	4 782,50	4 782,50	4 782,50
	€ TTC	5 739,00	5 739,00	5 739,00	5 739,00
Code produit - Combi 155X - 500 + Kit hydraulique - 500		967 97 86 01	967 97 86 01	967 97 86 01	967 97 86 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	4 999,17	4 999,17	4 999,17	4 999,17
	€ TTC	5 999,00	5 999,00	5 999,00	5 999,00
Code produit - R180					967 98 56 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	-	-	-	7 415,83
	€ TTC	-	-	-	8 899,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé. *Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) : ajouter 10,77 € HT soit 12,92 € TTC au modèle P535HX.

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Pro	Cout total 12 mois : 400h / 1200h	€ HT	306,00 / 765,00	330,00 / 825,00	480,00 / 1200,00	516,00 / 1290,00
SERVICE +	Pro	Cout total 36 mois : 200h / 400h	€ HT		6 084,00 / 10 044,00		6 804,00 / 10 764,00
		Cout total 60 mois : 200h / 400h	€ HT		10 140,00 / 16 740,00		11 340,00 / 17 940,00
		Mensualité : 200h / 400h	€ HT		169,00 / 279,00		189,00 / 299,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >		Moteur Diesel	Moteur Diesel	Moteur Diesel	Moteur hybride
Moteur		Kubota Diesel D 902	Kubota Diesel D 1105	Kubota Diesel D 1105	Kubota Diesel D 1105
Nombre de cylindres		3	3	3	3
Cylindrée	cm ³	898	1123	1123	1123
Puissance	kW**	14,7 à 3 000 tr/min	17,8 à 3 000 tr/min	17,8 à 3 000 tr/min	17,8 à 3 000 tr/min
Transmission		Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Type de transmission		Kanzaki KTM 23	Kanzaki KTM 23	Kanzaki KTM 23	Benevelli TX2
4 roues motrices		●	●	●	●
Vitesse max avant / arrière	km/h	17,5 / 13,5	19 / 15	19 / 15	19,5 / 11
Carter de coupe	cm	132 / 155 / 132X / 155X	132 / 155 / 132X / 155X	132 / 155 / 132X / 155X	132 / 155 / 132X / 155X
Nombre de lames		3	3	3	3
Lames non indexées		●	●	●	●
Réglage des hauteurs de coupe	mm	30 à 112	30 à 112	30 à 112	30 à 112
Mode de réglage		7 paliers	7 paliers	7 paliers	7 paliers
Embrayage des lames		Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Carter Combi (éjec. arrière ou mulching)		●	●	●	●
Position de service		●	●	●	●
Relevage hydraulique Carter et accessoires		●	●	●	●
Direction assistée		●	●	●	●
Contenance du réservoir	l	25	25	25	23
Cercle d'herbes non tondues	cm	55	58	58	58
Dimensions des roues		20x8,- 10"	20x10 - 10"	20x10 - 10"	20x10 - 10"
Pare-chocs moteur		●	●		

** Chiffre avancé par le constructeur moteur.

DONNÉES LOGISTIQUES >					
Unité de conditionnement		1	1	1	1
Code EAN		7 392 930 295 308	7 392 930 295 315	7 392 930 295 346	7 392 930 684 690



HOMOLOGATION ROUTE (susceptible de modification en cours d'année)	PNC	2022	2021	2021	2021
		P 520DX	P 525DX	P 525DX CABINE	P 535HX
ROPS kit cabine	547 66 35 01				
KIT, Phares AV	966 79 12 01				
KIT LED, Phares AV	529 80 76 01				
KIT, Phares, clignotants AR	966 79 09 01				
KIT LED, Phares, clignotants AR	529 80 78 01				
KIT LED, support de plaque (ROPS)	529 95 67 01				
KIT, Girophare pour arceau ROPS	966 79 15 01				
KIT, boîtier de contrôle	531 03 99 02				
Plaque de tare	534 21 09 01				
Autocollant Vitesse max route P500	531 23 32 01				
Triangle véhicule lent	966 79 11 01				
KIT, Ecran couleur	531 06 50 02				

Recommandé Standard Option si cabine démontée

DÉFEUTEUR



Conçu pour améliorer l'oxygénation du gazon naturel et prolonger ainsi la durée de vie d'un terrain hybride. Les dents à ressort spécialement conçues éliminent soigneusement et efficacement le chaume et les autres débris sans endommager le support des terrains en gazon hybride. Bac de ramassage intégré. Largeur de travail 150 cm.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
	546 48 61 01	5 415,83	6 499,00

BROSSE DE DÉSHÉRBAGE



Brosse de désherbage entraînée par prise de force pour éliminer efficacement les mauvaises herbes et la saleté des trottoirs, caniveaux ou surfaces pavées. Angles de travail réglables depuis le poste de conduite. Diamètre 50 cm. P520D - P525D : nécessite un kit hydraulique et contrepoids. P525DX - P535HX : nécessite un kit contrepoids.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520D/ P525D/DX P535HX	597 75 08 01	7 082,50	8 499,00

TONDOBROYEUR



Tondobroyeur à fléaux robuste et très efficace sur les surfaces couvertes d'herbe touffue et de broussailles. Emousseuse 966 96 84 01 adaptable sur tondobroyeur 966 79 65 01. Le tondobroyeur 547 11 54 02 nécessite un contre poids 529 95 79 01 (sauf P525D/DX Cabine inclus).

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524/ P524EFI	547 12 15 01 966 96 84 01	3 582,50 582,50	4 299,00 699,00
P525DX / P535HX	547 11 54 02	7 415,83	8 899,00

KIT PRISE DE COURANT

Avant

Arrière



Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Prise avant gamme P524	537 63 59 02	149,17	179,00
Prise arrière gamme P524 et P525	537 63 60 01	132,50	159,00

ATTELAGE



Compatible accessoires gamme P524

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Epandeur	536 96 04 01	74,99	89,99
Remorque	536 96 04 02	74,99	89,99

SUPPORT ATTACHE

S'utilise avec le crochet d'attache remorque 538 82 87 01

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Support Attache	538 82 86 01	149,17	179,00

KIT HYDRAULIQUE



Comporte deux raccords hydrauliques auxiliaires pour piloter les accessoires montés à l'avant. Comprend : clapet, interrupteur flexibles avec connecteurs et câbles (montage d'origine sur P525DX - P525DX Cabine et P535HX).

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520DX	529 95 80 01	582,50	699,00

KIT CENTRAL DE GRAISSAGE



Kit permettant de graisser tous les points essentiels à partir d'un seul endroit.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520DX - P525DX	547 31 51 01	165,83	199,00

KIT DE REFROIDISSEMENT



Kit de refroidissement à installer sur le capot moteur. A utiliser dans les milieux très chauds ou une capacité supplémentaire de refroidissement peut-être nécessaire. Le kit comprend un ventilateur électrique, un vase d'expansion des tuyaux et toutes les pièces nécessaire au montage.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520DX P525DX	591 12 60 01	540,83	649,00





SÉRIE P500 \ Accessoires

RAMPES



Rampes aluminium avec surface antidérapante. 260 x 2000 x 60 cm. Poids maximum 1 000 kg.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524/EFI P520DX/ P525DX	505 69 90 45	207,50	249,00

BROSSE



Brosse rotative pour le déblaiement des feuilles mortes, de la neige.

La brosse pour P500 nécessite : P520DX, un contrepoids et un kit hydraulique
P5255X - P535HX, un contrepoids
Gamme P524 prise avant

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524/ P524EFI	536 90 26 02	2 415,83	2 899,00
P520DX P525DX P535HX	590 45 00 01	6 415,83	7 699,00

LAME À NEIGE



Réglages hydrauliques et largeur de travail de 140 cm.
P520DX : nécessite un contrepoids et un kit hydraulique
P525DX - P535HX : nécessite un kit contrepoids.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520DX P525DX P535HX	592 75 51 01	2 249,17	2 699,00
Kit métal	592 75 52 01	182,50	219,00
Kit caoutchouc	592 75 53 01	324,17	389,00

CONTREPOIDS



Contrepoids arrière pour un adhérence et une stabilité accrues. Nécessaire à l'utilisation de certains accessoires frontaux. Poids total 62 kg. Comprend 5 poids de 10 kg chacun.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520DX P525DX P535HX	529 95 79 01	665,83	799,00

GODET

NOUVEAU



Réglage hydraulique de l'angle d'orientation et du vidage.
Largeur de travail 120 cm.
Capacité de chargement 65 kg.
P520DX : nécessite un kit hydraulique et un contrepoids.
P525DX-P535HX : nécessite un kit contrepoids.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520DX/ P525D/DX	965 99 74 01	1665,17	1999,00

ÉPANDÉUR



P524 : 536 90 33 01 utiliser 537 63 60 01 + 536 96 04 01 P500D - DX - HX : Epandeur électrique : sablage, salage des trottoirs. Trémie d'une capacité de 70L. Utiliser avec 537 63 60 01 + 538 82 86 01
Epandeur cyclonique : Commandes au niveau du siège. Vitesse du rouleau réglable en continue. Sable, engrais, semis... jusqu'à 8 mm. Utiliser avec 529 95 79 01

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Epandeur PROFIL	536 90 35 01	2 499,17	2 999,00
Epandeur cyclonique	967 09 89 01	4 749,17	5 699,00
Epandeur	536 90 33 01	1 665,83	1 999,00

LAME À NEIGE



Lame à neige pour le nettoyage des allées ou des trottoirs. Différents angles de travail possible. Nécessite une bande d'usure en caoutchouc 531 00 71 34.
Largeur de travail 125 cm.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524/ P524EFI	536 90 02 01	1 374,17	1 649,00
Caoutchouc	531 00 71 34	99,17	119,00

BOITIER DE CONTRÔLE



Pour connecter et contrôler toutes les fonctions du kit route. A monter sur la colonne de direction. Indispensable pour les feux de position et clignotants, feux de plaque, etc...

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P535HX	531 03 99 02	690,83	829,00

RÂTEAU

NOUVEAU



Accessoire monté à l'arrière et à utiliser en combinaison avec une herse pour niveler le gravier et enlever les mauvaises herbes.
Relevage et abaissement électrique depuis le poste de conduite.
Ref 536 90 31 01 ajouter 537 63 60 01 et 538 82 86 01

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P500DX/HX	536 90 31 02	1 749,17	2 099,00

HERSE À GRAVIERS



Accessoire frontal, idéal pour niveler les graviers ou couper les racines des mauvaises herbes.
Profondeur de travail réglable.
Largeur de travail 125 cm.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524/ P524EFI	587 93 20 01	1 749,17	2 099,00
P500DX/HX	529 76 83 01	2 165,83	2 599,00


LAME À NEIGE ORIENTABLE



Lame articulée pour déblayer efficacement la neige. P520DX : nécessite un contrepoids et un kit hydraulique.
P525DX - P535HX : nécessite un kit contrepoids 529 95 79 01
Lames réglage électrique en V ou diagonale. P524X à utiliser avec 537 63 59 01

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524X/ P524XEFI	536 90 27 02	4 082,50	4 899,00
Plaque attache	538 82 86 01	149,17	179,00
P520D/ P525D/DX P535HX	965 99 72 01	4 332,50	5 199,00

KIT LAMPES



P500D/HX modèle LED
P500 standard

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Kit lampes arrières	LED 966 79 09 01	499,17	599,00
Kit lampes avant	LED 966 79 12 01	832,50	999,00
SDT	529 80 78 01	665,83	799,00
SDT	529 80 76 01	915,83	1099,00

SOUFFLEUR



Souffleur entraîné par prise de force pour le nettoyage des grandes surfaces ouvertes.
Ventilateur puissant et silencieux avec un débit d'air de 80 m³/min. Sortie d'air orientable à 360° depuis le poste de conduite.
P520DX : nécessite un kit hydraulique.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520DX P525DX P535HX	587 93 29 01	4 915,83	5 899,00

DIVERS



Kit de poignée en option à monter en plus du panneau de commande. Donne à l'opérateur un soutien accru dans les pentes et sur les terrains accidentés. Gamme P524X. Arceau anti-retournement Standard sur P520DX, P525DX, P535HX. Optionnel avec Cabine P5255X

Compatible	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Poignée P524X/EFI/XREFI	538 94 19 01	33,33	39,99
Arceau anti-renversement (ROPS) kit cabine	547 66 35 01	265,85	319,00

CROCHET D'ATTELAGE



Compatible gamme P500DX et P524X
Kit crochet 538 82 87 01 à utiliser avec 538 82 86 01

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
Kit crochet	538 82 87 01	74,99	89,99
Crochet	529 80 75 01	54,16	64,99

FRAISE À NEIGE



Fraise à neige à double étage robuste et efficace. Largeur de travail 120 cm et hauteur de neige admissible 68 cm.
P520DX : nécessite un contrepoids et un kit hydraulique.
P525DX - P535HX : nécessite un kit contrepoids.

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P520DX P525DX P535HX	590 45 19 01	7 915,83	9 499,00

SIÈGE GRAMMER PRIMO M



Siège grand luxe proposant de nombreuses options pour un réglage individuel et une ergonomie optimale. Accoudoir en option droit : 965 89 68 01
gauche : 965 89 70 01

Modèles	PNC	PPU € HT*	PPU € TTC*
P524/P524EFI	966 95 42 01	1 249,17	1 499,00
Accoudoir droit	965 89 68 01		
Accoudoir gauche	965 89 70 01	91,66	109,99
P520DX/525DX	967 00 84 01	1 457,50	1 749,00



ACCESSOIRES

SÉRIE P500 \ Accessoires

MODELES ACCESSOIRES	P520DX				P525DX / P535HX				P 524X / 524X EFI / 524XR EFI			
	PNC	HT	TTC	AJOUTER	PNC	HT	TTC	AJOUTER	PNC	HT	TTC	AJOUTER
Siège Grammer PRIMO M	967 00 84 01	1457,50	1749,00	-	967 00 84 01	1457,50	1749,00	-	538 94 18 01	1165,83	1399,00	-
Accoudoir droit pour siège Grammer	965 89 68 01	91,66	109,99	-	965 89 68 01	91,66	109,99	-	965 89 68 01	91,66	109,99	-
Accoudoir gauche pour siège Grammer	965 89 70 01	91,66	109,99	-	965 89 70 01	91,66	109,99	-	965 89 70 01	91,66	109,99	-
Kit central de graissage	547 31 51 01	657,50	789,00	-	529 95 78 01	657,50	789,00	P25DX	-	-	-	-
Kit de refroidissement	591 12 60 01	540,83	649,00	-	591 12 60 01	540,83	649,00	P525DX	-	-	-	-
Kit réducteur de pression hydraulique	593 25 95 01	149,17	179,00	-	593 25 95 01	149,17	179,00	P525DX	-	-	-	-
					534 16 15 01	149,17	179,00	P535HX	-	-	-	-
Lame à neige, métal	592 75 51 01	2249,17	2 699,00	A + C	592 75 51 01	2249,17	2 699,00	A	536 90 02 01	-	-	-
Bande d'usure Caoutchouc	592 75 52 01	182,50	219,00	-	592 75 52 01	182,50	219,00	-	531 00 71 34	99,17	119,00	-
Métal et roues	592 75 53 01	324,17	389,00	-	592 75 53 01	324,17	389,00	-	-	-	-	-
Fraise à neige	590 45 19 01	7 915,83	9 499,00	A + C	590 45 19 01	7 915,83	9 499,00	A	536 90 30 02	2 999,17	3 599,00	537 63 59 02
Godet	965 99 74 01	1665,83	1 999,00	A + C	965 99 74 01	1665,83	1 999,00	A	-	-	-	-
Tondobroyeur	547 11 54 02	6 665,83	7 999,00	A	547 11 54 02	6 665,83	7 999,00	A	547 12 15 01	2 499,17	2 999,99	-
Emousseur pour tondobroyeur	-	-	-	-	-	-	-	-	966 96 84 01	582,50	699,00	-
Lame bull articulée	965 99 72 01	4 332,50	5 199,00	A + C	965 99 72 01	4 332,50	5 199,00	A	536 90 27 02	4082,50	4 899,00	537 63 59 02
Brosse	590 45 00 01	6 415,83	7 699,00	A + C	590 45 00 01	6 415,83	7 699,00	A	536 90 26 02	2 415,83	2 899,00	537 63 59 02
Herse à graviers	529 76 83 01	2 165,83	2 599,00	-	529 76 83 01	2 165,83	2 599,00	-	587 93 20 01	1 749,17	2 099,00	-
Râteau NOUVEAU	536 90 31 02	1 749,17	2 099,00	537 63 60 01 + F	536 90 31 02	1 749,17	2 099,00	537 63 60 01 + F	536 90 31 02	1 749,17	2 099,00	537 63 60 01 + F
Carter de coupe Combi 112	-	-	-	-	-	-	-	-	970 62 62 01	2 249,17	2 699,00	-
Carter de coupe Combi 122	-	-	-	-	-	-	-	-	970 62 63 01	2 415,83	2 899,00	-
Carter de coupe Combi 132	967 97 83 01	3 749,17	4 499,00	-	967 97 83 01	3 749,17	4 499,00	-	-	-	-	-
Carter de coupe Combi 155	967 97 84 01	3 999,17	4 799,00	-	967 97 84 01	3 999,17	4 799,00	-	-	-	-	-
Carter de coupe Combi 132X	967 97 85 01	4 782,50	5 739,00	C	967 97 85 01	4 782,50	5 739,00	-	-	-	-	-
Carter de coupe Combi 155X	967 97 86 01	4 999,17	5 999,00	C	967 97 86 01	4 999,17	5 999,00	-	-	-	-	-
Carter de coupe R137	-	-	-	-	-	-	-	-	970 61 20 01	2 749,17	3 299,00	-
Carter de coupe R180	-	-	-	-	967 98 56 01	7 415,83	8 899,00	A P535HX	-	-	-	-
Souffleur	587 93 29 01	4 915,83	5 899,00	C	587 93 29 01	4 915,83	5 899,00	-	-	-	-	-
Brosse de désherbage	597 75 08 01	7 082,50	8 499,00	A + C	597 75 08 01	7 082,50	8 499,00	A	-	-	-	-
Epaneur	536 90 35 01	2 499,17	2 999,00	537 63 60 01 + E	536 90 35 01	2 499,17	2 999,00	537 63 60 01 + E	536 90 33 01	1 665,83	1 999,00	D
Epaneur cyclonique	967 09 89 01	4 749,17	5 699,00	A	967 09 89 01	4 749,17	5 699,00	A	-	-	-	-
Crochet d'attelage	529 80 75 01	54,16	64,99	-	529 80 75 01	54,16	64,99	Hors P535HX	529 80 75 01	54,16	64,99	-
Kit crochet attelage	538 82 87 01	-	-	F	538 82 87 01	74,99	89,99	F	538 82 87 01	-	-	F
Arceau anti-renversement (ROPS)	547 66 35 01	232,50	279,00	Montage d'origine	547 66 35 01	232,50	279,00	Montage d'origine	-	-	-	-
Gyrophare	966 79 15 01	249,17	299,00	-	966 79 15 01	249,17	299,00	-	-	-	-	-
Kit support de plaque	529 95 67 01	115,83	139,00	-	529 95 67 01	115,83	139,00	H + B P525DX	-	-	-	-
Triangle véhicule lent	966 79 11 01	58,33	69,99	-	966 79 11 01	58,33	69,99	-	-	-	-	-
Kit sticker vitesse max	531 23 32 01	41,66	49,99	-	531 23 32 01	41,66	49,99	-	-	-	-	-
Kit support et phare avants Lampes Incandescentes LED	966 79 12 01	832,50	999,00	B	966 79 12 01 529 80 76 01	832,50 915,83	999,00 1 099,00	B P525DX P535HX	-	-	-	-
Remorque PROF1	-	-	-	-	-	-	-	-	953 51 17 03	624,17	749,00	536 96 04 02
Alimentation courant	-	-	-	-	595 30 86 01	215,83	259,00	P535HX	-	-	-	-

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES												
A	Contrepoids	529 95 79 01	665,83	799,00	-	529 95 79 01	665,83	799,00	-	-	-	-
B	Boîtier de contrôle	531 03 99 02	690,83	829,00	-	531 03 99 02 531 03 99 02	690,83 690,83	829,00 829,00	P525DX P535HX	-	-	-
C	Kit hydraulique	529 95 80 01	582,50	699,00	-	529 95 80 01	582,50	699,00	Montage d'origine	-	-	-
D	Attache remorque	-	-	-	-	-	-	-	-	536 96 04 02	74,99	89,99
E	Prise alimentation courant avant arrière	537 63 59 02 537 63 60 01	74,99 132,50	89,99 159,00	-	537 63 59 02 537 63 60 01	74,99 132,50	89,99 159,00	-	537 63 59 02 537 63 60 01	74,99 132,50	89,99 159,00
F	Kit de fixation	538 82 86 01	149,17	179,00	-	538 82 86 01	149,17	179,00	-	538 82 86 01	149,17	179,00
G	Kit anti-retournement	547 66 35 01	249,17	299,00	Montage d'origine	547 66 35 01	249,17	299,00	Montage d'origine	-	-	-
H	Kit feux de position et clignotant arrières	966 79 09 01	499,17	599,00	B	966 79 09 01	499,17	599,00	B P525DX	-	-	-

P500
& ZERO TURN

*Prix Public. Unitaire minimum conseillé



MOTOCULTEURS



MODÈLE >		T300 RH	TF 120	TF 225
Code produit		967 33 01 01	967 10 08 03	967 10 09 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	582,50	499,17	582,50
	€ TTC	699,00	599,00	699,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé.

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 12 mois	€ TTC
			35,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >		Microbêche	Microbêche	Motobineuse
Moteur		Honda GX25	Rato R80	Rato R180
Cylindrée	cm ³	25	79	179
Puissance	KW	0,6 à 6500 tr/min	1,2 kW à 3150 tr/min	3,5 à 3600 tr/min
Contenance du réservoir	l	0,58	1,8	3,5
Nombre de vitesse	AV/AR	1 AV	1 AV	1 AV + 1 AR
Outils		4 fraises	6 fraises	4 fraises
Diamètre des outils	mm	225	225	320
Largeur de travail	cm	28	46	60
Profondeur de travail	cm	15	15	25
Transmission		Roue tangente	Par chaîne et courroie	Par chaîne et courroie
Régime de rotation des outils	tr/min	167	130	105
Roue de transport		Poignée	2	Avant relevable
Béquille de terrage		●	●	●
Disques protége-plants		-	-	●
Réglage du mancheron		-	En hauteur	En hauteur
Mancheron repliable		●	-	●
Poids à vide	kg	12	27	46



DONNÉES LOGISTIQUES >				
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 393 089 198 281	7 392 930 330 757	7 391 736 238 489



MOTOCULTEURS \ Série 300-400 et SARCLO-FRAISE ARRIÈRE \ Série 300

NOUVEAU



MODÈLE	TF125i	TF 325	TF 335	TF 435 P	TR348
Code produit	970 84 24 01	970 65 26 01	970 65 27 01	967 10 13 01	970 65 28 01
Prix Public Conseillé*	€ HT 332,50	657,50	707,50	1082,50	1290,83
	€ TTC 399,00	789,00	849,00	1299,00	1549,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) : ajouter 0,71 € HT soit 0,85€ TTC au modèle TF125i.

Silence, maniabilité et respect de la biodiversité : cultivez facilement, partout, avec le TH 125i à batterie

Commande d'embrayage pneumatique

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Coût total 12 mois	€ TTC	-	35,00
		Coût total 36 mois	€ TTC	35,00	-

LEASE + Particulier Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Motobineuse à main	Motobineuse	Motobineuse	Motobineuse	Sarclo-fraise arrière
Moteur		Électrique 0,6 kW	Rato R210	Rato R210	Honda GP160 BH avec filtre à bain d'huile	Rato R210
Cylindrée	cm ³	-	212	212	163	212
Puissance		-	4 à 3300 tr/min	4 à 3300 tr/min	3,5 à 3400 tr/min	4 à 3300 tr/min
Contenance du réservoir	l	1 emplacement batterie	3,6	3,6	3,1	3,6
Nombre de vitesse	AV/AR	1	1 AV + 1 AR	2 AV + 1 AR	2 AV + 1 AR	2 AV + 1 AR
Outils		2 hélices	4 fraises	6 fraises	6 fraises	Couteaux hélicoïdaux
Diamètre des outils	mm	X	320	320	320	300
Largeur de travail	cm	25	60	80	80	48
Profondeur de travail	cm	13	30	30	30	15
Transmission		Électrique	Par chaîne et courroie	Par chaîne et courroie	Par chaîne et courroie	Par chaîne et courroie
Régime de rotation des outils	tr/min	70	104	104	28-165	-
Roue de transport		-	Avant relevable	Avant relevable	Avant relevable	2 roues 350 x 6
Béquille de terrage		Béquille de rangement	●	●	-	-
Disques protège-plants		-	●	●	●	-
Réglage du mancheron		Réglage de la poignée	En hauteur	En hauteur et en déport	En hauteur et en déport	En hauteur et en déport
Mancheron repliable		-	●	●	●	●
Poids à vide	kg	5,2	46	58	65	71

ACCESSOIRES EN OPTION

Paire de fraises supplémentaire	-	967 99 20 12	-	-	-
Kit butteur	-	966 54 52 01	966 54 52 01	966 54 52 01	-
Kit labour, charrue simple (roues agraires 400x8 et poids)	-	-	-	579 48 61 01	-
Kit butteur pour pommes de terre	-	-	-	970 44 86 01	-

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1	1	1	1
Code EAN	7 333 377 786 400	7 333 377 090 057	7 333 377 090 071	7 391 736 238 526	7 333 377 090 088



KIT BUTTEUR POUR POMMES DE TERRE



Outil spécifique pour butter vos rangs de pommes de terre.

Compatible	PNC
TF325*	579 48 71 01
TF435P*	

Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
37,49	44,99

* nécessite le PNC 579 48 61 01

KIT LABOUR



Pour retourner la terre et créer des rangs pour les futures plantations.

Compatible	PNC
TF435P	579 48 61 01

Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
449,17	539,00



SCARIFICATEURS



NOUVEAU
MOTEUR

MODÈLE	S138C	S138i	S500PRO
Code produit	967 92 23 01	967 92 22 06	970 65 29 01
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT 265,83	340,83	1224,17
	€ TTC 319,00	409,00	1469,00
Code produit - Pack 40-B140 + 40C80		967 92 22 03	
Prix Public Conseillé*	€ HT 474,17		
	€ TTC 569,00		

* Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques Electroniques) ajouter 4,00 € HT soit 4,80 € TTC au prix du des modèles S138C et S138i.

Electrique	Deux en Un Scarificateur et émoisseur	Thermique Débrayage de lame
------------	--	--------------------------------

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 12 mois	€ TTC	-	35,00
			Cout total 36 mois	€ TTC	-
	Pro	Cout total 12 mois	€ TTC	-	69,00

LEASE + Particulier **Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur		1600 W	Brushless	RATO R210
Cylindrée	cm ³	-	-	212
Puissance	KW	-	-	4 à 3300 tr/min
Contenance du réservoir	l	-	-	3,6
Mode d'avancement		Poussé	Poussé	Poussé
Carter		ABS	ABS	Acier
Largeur de travail cm		38	38	50
Profondeur de travail cm		-0,8	-0,8	-5
Réglage de la profondeur de travail		Centralisé	2 points	Centralisé
Bac		45	45	-
Guidon repliable		●	●	●
Poids à vide		19	19,5	66
Scarificateur		22 dents acier	22 dents acier	28 couteaux acier
Émoisseur		16 tiges ressort	16 tiges ressort	-
Type de batterie	V	-	Li-Ion 36	-
Contrôle de vitesse		-	-	-
Largeur de coupe	cm	-	-	-
Mode d'avancement		-	-	-
Hauteur de coupe	mm	-	-	-
Mode de réglage		-	-	-
Ejection		-	-	-
Dimensions des roues (AV/AR)	mm	170/150	170/150	-
Roulement à billes		Avant/Arrière	Avant/Arrière	-
Nombre d'emplacements de batteries			2	

FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE

Mode SavE - Eco	-	●	-
-----------------	---	---	---

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1	1	1
Code EAN	7 391 883 950 210	S138i nu 7 391 883 950 197	S138i pack 7 392 930 139 329	7 333 377 090 347





FRAISES À NEIGE \ Série 100 et 200



MODÈLE >	ST 143i	ST 253i	ST 124	ST 224	ST 269
Code produit	970 78 90 01	970 78 91 01	970 44 93 02	970 52 86 01	970 78 73 01
Prix Public Conseillé*	€ HT 499,17	749,17	915,83	1 457,50	1 582,50
	€ TTC 599,00	899,00	1 099,00	1 749,00	1 899,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques Electroniques) ajouter 2,33 € HT soit 2,80 € TTC au prix du des modèles ST 143i et ST 253i.

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 12 mois	€ TTC	-	119,00
		Cout total 36 mois	€ TTC	119,00	-
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >

				Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
Moteur		-	-	212	208	252
Cylindrée	cm ³	-	-	-	-	-
Puissance	kW	900w	1500w	4,5 à 3 600 tr/min	4,7 à 3 600 tr/min	à venir
Contenance réservoir essence	l	-	-	2,2	2,6	à venir
Poids à vide	kg	19	27	78,5	90	à venir
Transmission		-	-	Disque à friction	Disque à friction	Disque à friction
Démarrage électrique		●	●	●	●	●
Blocage de différentiel		-	-	●	●	●
Système 2 étages		-	-	●	●	●
Direction assistée		-	-	-	●	●
Vitesse variable	AV/AR	-	-	●	●	●
Poignée chauffante		-	-	-	-	●
Pneus X-Trac		-	-	●	●	●
Carter/vis sans fin renforcés		-	-	-	-	-
Prolongement déflecteur		-	-	-	-	-
Phares à LED		●	●	●	●	●
Turbine grande vitesse		-	-	-	-	-
Largeur de travail	cm	43	53	61	61	69
Hauteur de déneigement	cm	27	33	58,5	58,5	53
Diamètre de la fraise	cm	à venir	à venir	30,5	30,5	à venir
Diamètre pneus		à venir	à venir	15	15	à venir
Brise congère		-	-	-	-	-
Levier de contrôle de l'éjection		-	-	●	●	●
Levier de contrôle du déflecteur		-	-	●	●	●

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS >

	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Housse pour fraises à neige double niveau	580 73 73 02	54,16	64,99



DONNÉES LOGISTIQUES >

	1	1	1	1	1
Unité de conditionnement					
Code EAN	7 333 377 644 540	7 333 377 644 557	7 392 930 521 469	7 392 930 735 958	7 333 377 643 512



FRAISES À NEIGE \ Série 300 et 400



MODÈLE >	ST 324	ST 376	ST 430	ST 430T
Code produit	970 52 89 01	970 78 74 01	970 52 96 01	970 52 97 01
Prix Public Conseillé* € HT	2 082,50	2 499,17	3 165,83	4 082,50
€ TTC	2 499,00	2 999,00	3 798,00	4 899,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé.

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Coût total 12 mois € TTC	119,00
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >

	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
Moteur	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
Cylindrée cm ³	254	375	414	414
Puissance kW	5,6 à 3 600 tr/min	à venir	9,34 à 3 600 tr/min	9,33 à 3 600 tr/min
Contenance réservoir essence l	2,7	à venir	2,35	2,35
Poids à vide kg	130	à venir	151	151
Transmission	Disque à friction	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Démarrage électrique	●	●	●	●
Blocage de différentiel	●	à venir	●	●
Système 2 étages	●	●	●	●
Direction assistée	●	●	●	●
Vitesse variable AV/AR	●	●	●	●
Poignée chauffante	●	●	●	●
Pneus X-Trac	●	●	●	-
Carter/vis sans fin renforcés	●	●	●	●
Prolongement déflecteur	●	●	●	●
Phares LED	●	●	●	●
Turbine grande vitesse	●	●	●	●
Largeur de travail cm	61	76	76	76
Hauteur de déneigement cm	58,5	58	58,5	58,5
Diamètre de la fraise cm	35,5	à venir	35,5	35,5
Diamètre pneus	15	à venir	-	-
Brise congère	●	●	●	●
Levier de contrôle de l'éjection	●	●	●	●
Levier de contrôle du déflecteur	●	●	●	●
Extension du déflecteur	●	●	●	●

Carter de fraise réglable au pouce



Console tout acier



Démarrage électrique



DONNÉES LOGISTIQUES >

Unité de conditionnement	1	1	1	1
Code EAN	7 392 930 735 989	7 333 377 643 536	7 392 930 736 252	7 392 930 736 269



COUPE-BORDURES & DÉBROUSSAILLEUSES BATTERIE \

Maisons et jardins

18V



MODÈLE >	Aspire™ T28-P4A	215iL	220iR	325iL	325iRJ	325iR
Code produit - Produit Nu	970 62 02 01	970 53 60 04	970 75 44 01	970 56 68 01	970 56 70 01	970 56 69 01
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT 124,17	174,17	249,17	357,50	382,50	399,17
	€ TTC 149,00	209,00	299,00	429,00	459,00	479,00
Code produit - Pack 40-B70 + 40-C80	-	970 53 60 05	-	-	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT -	274,17	-	-	-	-
	€ TTC -	329,00	-	-	-	-
Code produit - Pack 40-B140 + 40-C80	-	970 53 60 03	970 75 44 02	-	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT -	332,50	374,17	-	-	-
	€ TTC -	399,00	449,00	-	-	-
Code produit - Pack 215iL + 215iHD45 + 40-B70 + 40-C80	-	970 53 61 01	-	-	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT -	432,50	-	-	-	-
	€ TTC -	519,00	-	-	-	-
Code produit - Pack 2.5Ah	970 62 02 03	-	-	-	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT 182,50	-	-	-	-	-
	€ TTC 219,00	-	-	-	-	-
Code produit - Pack 4Ah	970 62 02 06	-	-	-	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT 207,50	-	-	-	-	-
	€ TTC 249,00	-	-	-	-	-

* Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), ajouter 0,48€ HT soit 0,58€ TTC au prix des modèles T28-P4A, 215iL, 220iR et 325iL, ajouter 1,10€ HT soit 1,32€ TTC au prix des modèles 215iL pack avec 215iHD45 et 220iR Pack et ajouter 0,82€ HT soit 0,98€ TTC au prix des modèles 325iRJ et 325iR.

Pour les travaux légers de finition et de bordure sur des petites superficies

Facile à utiliser et à stocker grâce à son arbre télescopique et sa poignée ajustable

Pour les travaux plus complexes de finition et de bordure sur des superficies moyennes

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Coût total 36 mois	€ TTC	35,00
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».		

⁽¹⁾ Sur le produit nu uniquement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >

Type de batterie	V	Li-Ion 18	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de moteur		2-Brushed	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Équivalence CC	cm ³	15 CC	15 CC	20CC	25 CC	25 CC	25 CC
IPX4 ⁽¹⁾		-	-	-	●	●	●
Diamètre de coupe	mm	280	310	360	420	420	420
Diamètre du fil de coupe	mm	1,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Tube télescopique		-	●	●	-	-	-
Vibrations	m/s ²	2,3 / 1,6	4,5 / 2,7	3,5/3,5	4,3 / 2,9	3 / 2,5	2,4/1,7
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	73	75	85	82	84	83
Pression acoustique garantie	dB(A)	88	92	94	96	96	96
Poids (sans batterie)	Kg	2,6	2,9	4,3	3	3,1	3

FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE >

Double sens de rotation de la tête	-	-	-	●	●	●
Mode SavE - Eco	-	●	●	●	●	●

Pour les informations d'autonomies voir pages 30-31

⁽¹⁾ Protection contre les éclaboussements et les projections d'eau

ACCESSOIRES INCLUS >

Livrés avec la machine	Tête fil A15B	Tête fil R25(B) M8	Tête fil R25 et tête Tri-Cut	Tête fil T35 M10	Tête fil T35 M10	Tête fil T35 M10

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS >

Tête fil pour produits à batterie	534 16 26 01	534 16 20 01	534 16 20 01	534 16 20 01	534 16 20 01	534 16 20 01
Fil de coupe Whisper twist 2.4mm 5M	-	597 66 92 10	597 66 92 10	597 66 92 10	597 66 92 10	597 66 92 10
Harnais balance XB	-	597 46 93 01	-	597 46 93 01	597 46 93 01	597 46 93 01
Caisson batterie M	-	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01
Caisson batterie L	-	546 11 39 01	546 11 39 01	546 11 39 01	546 11 39 01	546 11 39 01
Ceinture porte batterie FLEXI : Kit 1 (voir détails page 29)	-	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02

DONNÉES LOGISTIQUES >

Unité de conditionnement	1	1	1	1	1	1
Code EAN (Nu)	7 333 377 055 018	7 392 930 884 021	7 333 377 589 599	7 392 930 880 511	7 392 930 880 535	7 392 930 880 528
Code EAN (Pack 40-B70 + 40-C80)	-	7 392 930 884 038	-	-	-	-
Code EAN (Pack 40-B140 + 40-C80)	-	7 392 930 746 787	7 333 377 589 605	-	-	-
Code EAN (Pack 215iL + 215iHD45 + 40-B70 + 40-C80)	-	7 392 930 746 794	-	-	-	-
Code EAN (Pack 2.5Ah)	7 333 377 055 032	-	-	-	-	-
Code EAN (Pack 4,0Ah)	7 333 377 075 764	-	-	-	-	-



COUPE-BORDURES & DÉBROUSSAILLEUSES BATTERIE \ Professionnels



MODÈLE >	520iLX	520iRX	525iLXT	525iRXT	535iRX	535iFR	535iRXT
Code produit - Produit Nu	967 91 61 13	967 91 62 03	970 55 15 01	970 55 14 01	967 85 06 05	967 85 05 04	967 85 06 07
Prix Public Conseillé*	€ HT 365,83	424,17	474,17	499,17	607,50	665,83	707,50
	€ TTC 439,00	509,00	569,00	599,00	729,00	799,00	849,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,58€ HT soit 0,70€ TTC au prix des modèles 520iLX, 520iRX, 525iLXT, 525iRXT, ajouter 0,82€ HT soit 0,98€ TTC au prix des modèles 535iFR, 535iRX et 535iRXT.

Idéale pour du désherbage et des finitions. Astucieux et unique : Double sens de rotation de la tête fil	Machine légère e-t bien équilibrée pour un usage intensif. Excellent confort grâce à la tête ErgoFeed™	Idéale pour du débroussaillage intensif à dominance avec lame	Machine polyvalente idéale pour des pros faisant un peu de débroussaillage et d'éclaircissage sous bois	Idéale pour du débroussaillage intensif à dominance avec fil. Astucieux et unique : ErgoFeed - pour une maîtrise du fil
--	--	---	---	---

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 36 mois	€ TTC	35,00
	Pro	Cout total 12 mois	€ HT	69,00
SERVICE +	Pro	Cout total 36 mois	€ HT	396,00
		Mensualité	€ HT	11,00
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».		
	Pro			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >

Type de batterie	V	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Gâchette progressive		●	●	●	●	●	●	●
Type de moteur		Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Équivalence Centimètres Cubes		20 CC	20 CC	25 CC	25 CC	35 CC	35 CC	35 CC
IPX4 ⁽¹⁾		●	●	●	●	●	●	●
Diamètre de coupe	mm	400	400	460	460	450	450	450
Diamètre du fil de coupe	mm	2,0 - 2,4	2,0 - 2,4	2,4 - 2,7	2,4 - 2,7	2,4 - 2,7	2,4 - 2,7	2,4 - 2,7
Système anti-vibrations		-	-	-	●	●	-	●
Vibrations	m/s ²	1,2 / 0,7	1,2 / 0,7	4,4 / 2,7	2,2 / 1,3	1,7 / 1,4	1,7 / 1,4	1,2 / 1,4
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	76	76	78	81,1	82	80	80
Pression acoustique garantie	dB(A)	89	96	93	93	96	96	96
Poids (sans batterie)	Kg	3	3,8	3,1	4,2	4,9	4,5	4,9

FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE >

Double sens rotation tête fil	●	●	-	-	-	-	-	-
ErgoFeed	-	-	●	●	-	-	-	●
Mode SavE - Eco	●	●	-	-	-	-	-	-
Variateur de puissance (3 niveaux)	-	-	●	●	●	●	●	●
Connectivité ⁽²⁾		Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS intégré à la machine*	Capteur HFS intégré à la machine*	Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS intégré à la machine*	Capteur HFS intégré à la machine*

⁽¹⁾ Protection contre les éclaboussements et les projections d'eau.

⁽²⁾ Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus.

Pour les informations d'autonomies voir pages 30-31

ACCESSOIRES INCLUS >

Livrés avec la machine	Tête fil T25(B) M10	Lame 3 dents Tête fil T25(B) Harnais Balance 35(B)	Tête fil E35(B)	Tête fil E35(B) Lame Multi 255-4 Harnais XB(TM)	Tête fil T35(B) Lame herbe Harnais Duo-Balance 55	Tête fil T35(B) Lame herbe Lame éclaircissage Harnais Duo-Balance 55	Tête fil E35(B) Lame herbe Harnais Balance X(B)
------------------------	---------------------	--	-----------------	---	---	---	---



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS >

Tête fil	579 29 40 03 (T25B)	579 29 40 03 (T25B)	-	-	578 44 66 01 (T35X)	578 44 66 01 (T35X)	594 72 70 01 (Ergo)
Lame 3 dents	-	546 38 04 01	-	-	546 38 06 01	546 38 06 01	546 38 06 01
Lame 4 dents	-	546 38 01 01	-	-	546 38 01 01	546 38 01 01	546 38 01 01
Harnais Balance	537 27 57 05 (35B) 597 46 93 01 (XB)	537 27 57 05 (35B)	-	-	537 27 57 01 (55)	537 27 57 01 (55)	597 46 93 01 (XB)
Sangle et protection de hanche	587 83 40 01	587 83 40 01	587 83 40 01	587 83 40 01	587 83 40 01	587 83 40 01	587 83 40 01
Caisson batterie taille M	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01
Ceinture porte batterie FLEXI : Kit 1 (voir détails page 29)	590 77 67 02	590 77 67 02	-	-	-	-	-

DONNÉES LOGISTIQUES >

Unité de conditionnement	1	1	1	1	1	1	1
Code EAN (Nu)	7 392 930 885 998	7 392 930 886 018	7 392 930 770 171	7 392 930 770 157	7 392 930 886 056	7 392 930 886 063	7 392 930 886 568



DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES \

Parcs et domaines



MODÈLE	>	122 C	122RJ	122R	129 C	129R
Code produit		966 77 97 01	970 73 25 01	970 73 24 01	967 19 32 02	967 19 33 05
Prix Public Conseillé*	€ HT	165,83	215,83	232,50	265,83	315,83
	€ TTC	199,00	259,00	279,00	319,00	379,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé.

Moteur E-Tech® II

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Coût total 12 mois	€ TTC
			35,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cylindrée	cm ³	21,7	21,7	21,7	27,6	27,6
Puissance	KW	0,6	0,6	0,6	0,85	0,85
Régime max. recommandé	tr/min	7 800	7 800	7 800	8 000	8 000
Carburateur		Ruixin	Ruixin	Ruixin	Zama	Zama
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg	4,4	4,7	4,7	4,49	5,4
Contenance réservoir carburant	l	0,36	0,3	0,3	0,34	0,34
Consommation carburant	g/kWh	630	630	630	495	495
Transmission		Flexible	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible
Longueur tube transmission	mm	1380	1483	1483	1338	1483
Diamètre tube transmission	mm	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Axe Courbe		●	-	-	●	-
Axe Droit		-	-	-	-	●
Type guidon / poignée		Anneau	Anneau	Guidon asymétrique	Anneau	Guidon asymétrique
Poignée/guidon déporté(e) de 7°		-	-	-	-	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●	-	●	●
Concept E-Tech® II		-	-	-	●	●
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Lanceur	Lanceur	Lanceur	Lanceur
Bouton Stop à retour automatique		●	-	-	●	●
Poignées ergonomiques/confort		●	-	-	●	●
Réservoir carburant translucide		●	-	-	●	●

ACCESSOIRES INCLUS

Harnais	-	-	Duo 537 21 63 01	-	Duo 537 21 63 01
Tête nylon semi-automatique	R25 3/8 534 16 18 01	-	R25 3/8 534 16 18 01	R25 3/8 534 16 18 01	R25 M10 534 16 18 02
Lame	-	Herbe 255-4(1") 546 38 01 01	-	-	Herbe 255-4(1") 546 38 01 01

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1	1	1	1
Code EAN	7 391 883 709 733	7 333 377 492 790	7 333 377 492 776	7 392 930 556 201	7 392 930 638 976

➤ Pour bien comprendre l'appellation des machines

R = Lame + guidon asymétrique
 RJ = Lame + poignée anneau avec barre de protection
 LK = Débroussailleuse démontable + poignée anneau
 L = Poignée anneau + tête fil
 M = Lame mulching

C = Arbre courbe
 X = Toutes options
 F = Forestière
 (tube court et commande gaz au pouce)
 RB = à dos





COUPE-BORDURES & DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES \

Professionnels



MODÈLE >		325L ²	325R	135R	336FR ²
Code produit		967 90 83 03	967 90 84 03	966 60 48 02	966 60 47 03
Prix Public Conseillé*	€ HT	332,50	357,50	624,17	690,83
	€ TTC	399,00	429,00	749,00	829,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé.

Polyvalentes et légères
Très bon rapport poids/puissance

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Coût total 12 mois	€ TTC	35,00
-------------------	-------------	--------------------	-------	-------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >

Cylindrée	cm³	276	276	34,6	34,6
Puissance	KW	0,85	0,85	1,3	1,3
Régime max. recommandé	tr/min	8 000	8 000	8 400	8 400
Carburateur		Ruixin	Ruixin	Zama C1Q	Zama C1Q
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg	5	5,5	6,8	7
Contenance réservoir carburant	l	0,34	0,34	0,6	0,6
Consommation carburant	g/kWh	495	495	435	435
Transmission		Rigide	Rigide	Rigide	Rigide
Longueur tube transmission	mm	1483	1483	1483	1483
Diamètre tube transmission	mm	24	24	28	28
Axe Droit		●	●	●	●
Type guidon / poignée		Anneau	Guidon asymétrique	Guidon asymétrique	Guidon asymétrique
Guidon/poignée réglage rapide		●	●	●	●
Poignée/guidon déporté(e) de 7°		●	●	●	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●	●	●
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Lanceur	Lanceur	Lanceur
Bouton Stop à retour automatique		●	●	●	●
Poignées ergonomiques / confort		●	●	●	●
Réservoir carburant translucide		●	●	●	●

ACCESSOIRES INCLUS >

Harnais	Simple 537 21 62 01	Duo 537 21 63 01	Duo 537 21 63 01	Balance 35 537 27 57 02
Tête nylon semi-automatique	T35 M10	T35 M10	T35 M12	T35 M12
Lame	Uniquement avec kit poignée à commander en PDR 537 04 85 01	Herbe 255-4 (1")	Herbe 300-3	Herbe 300-3 Scarlett 200-22



DONNÉES LOGISTIQUES >

Unité de conditionnement	1	1	1	1
Code EAN	7 392 930 639 003	7 392 930 639 010	7 392 930 886 230	7 392 930 886 216



DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES \

Professionnels des parcs et espaces verts

X-TORQ®



MODÈLE		2	2	2	
		525RJX	525RX Mark II	525RXT Mark II	535 RJ
Code produit		966 77 71 01	970 44 66 01	970 44 67 01	966 62 87 02
Prix Public Conseillé*	€ HT	440,83	482,50	540,83	665,83
	€ TTC	529,00	579,00	649,00	799,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé.

Moteur X-Torq® / Plus de couple à bas régime
Jusque -75% d'émissions polluantes / -20% de consommation de carburant
Très bon rapport poids/puissance / Testée et approuvée par les Pros !

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Coût total 12 mois	€ TTC	35,00
	Pro		Coût total 12 mois	€ HT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cylindrée	cm ³	25,4	25,4	25,4	34,6
Puissance	KW	1,0	1,0	1,0	1,4
Régime max. recommandé	tr/min	8 500	8 500	8 500	8 400
Carburateur		Walbro	Walbro	Walbro	H535LS
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg	4,3	5,5	5,8	6
Contenance réservoir carburant	l	0,5	0,65	0,65	0,6
Transmission		Rigide	Rigide	Rigide	Rigide
Longueur tube transmission	mm	1483	1483	1483	1483
Diamètre tube transmission	mm	24	24	24	28
Axe Droit		●	●	●	●
Type guidon / poignée		Anneau + barre de protection**	Guidon asymétrique	Guidon asymétrique	Anneau
Guidon/poignée réglage rapide		●	●	●	-
Poignée/guidon déporté(e) de 7°		-	●	●	-
Support guidon surélevé		-	●	●	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●	●	●
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Lanceur	Lanceur	Lanceur
Bouton Stop à retour automatique		●	●	●	●
Poignées ergonomiques / confort		●	●	●	●
Réservoir carburant translucide		●	●	●	●

** Poignée anneau avec barre de protection permettant la monte d'origine ou optionnelle d'une lame ou d'un couteau, et ce, en conformité avec les normes européennes de sécurité.

ACCESSOIRES INCLUS

Harnais	Simple 537 21 62 01	Balance 35 537 27 57 02	Balance 55 537 27 57 01	Simple 537 21 62 01
Tête nylon semi-automatique	T35X (M10)	T35X (M10)	T35X (M10)	T35 (M12)
Lame	Herbe 255-4(1")	Herbe 255-4(1")	Herbe 255-4(1")	Herbe 255-4(1")



DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1	1	1
Code EAN	7 391 883 709 658	7 392 930 328 198	7 392 930 328 204	7 392 930 886 155



DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES \

Professionnels des parcs et espaces verts

ERGOPRO
X-TORQ



MODÈLE	2	535 RX	2	535 RXT	2	545 RX	2	545 RXT AT	2	555 RXT
Code produit		966 62 88 02		966 62 89 02		966 01 59 02		967 17 67 06		966 62 90 04
Prix Public Conseillé*		€ HT 732,50		815,83		874,17		999,17		1232,50
		€ TTC 879,00		979,00		1049,00		1199,00		1 479,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé.



**LIVRÉE AVEC
2 OUTILS
DE COUPE**

Photos non contractuelles

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 12 mois	€ TTC	35,00	-	35,00
	Pro		Cout total 12 mois	€ HT	69,00	-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cylindrée	cm ³	34,6	34,6	45,7	45,7	53,3
Puissance	KW	1,4	1,4	2,1	2,2	2,8
Régime max. recommandé	tr/min	8 400	8 400	9 000	9 000	9 000
Carburateur		H535LS	H535RLS	Walbro	Walbro	Walbro WT
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg	6,1	6,7	8,9	8,7	9,2
Contenance réservoir carburant	l	0,6	0,6	0,9	1	1,1
Transmission		Rigide	Rigide	Rigide	Rigide	Rigide
Longueur tube transmission	mm	1483	1483	1465	1465	1483
Diamètre tube transmission	mm	28	28	32	32	35
Axe Droit		●	●	●	●	●
Type guidon / poignée		Guidon asymétrique	Guidon asymétrique	Guidon asymétrique	Guidon asymétrique	Guidon asymétrique
Guidon/poignée réglage rapide		●	●	●	●	●
Poignée/guidon déporté(e) de 7°		●	●	●	●	●
Support guidon excentré		●	●	●	●	●
Renvoi d'angle		35°	35°	35°	35°	35°
Moteur X-Torq®		●	●	●	●	●
Technologie AutoTune™		-	-	-	●	-
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●	●	-	●
LowVib® (système antivibration)		●	●	●	●	●
Démarrage facile Smart Start®		-	-	Décompresseur	-	Décompresseur
Bouton Stop à retour automatique		●	●	●	●	●
Renvoi d'angle et transmission renforcés		-	-	-	-	●
Poignées ergonomiques / confort		●	●	●	●	●
Revêtement poignée confort		-	-	-	-	●
Remplacement aisé du dispositif de coupe		●	●	●	●	●
Réservoir carburant à l'avant / translucide		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●

ACCESSOIRES INCLUS

Harnais	Duo-Balance 35 537 27 57 02	Balance X2 547 77 60 01 NOUVEAU	Balance X2 547 77 60 01 NOUVEAU	Balance XT2 536 25 34 01	Balance XT2 536 25 34 01
Tête nylon	T35 (M12)	T35 (M12)	T45X (M12)	T45X (M12)	T55X (M12)
Carter de protection tête nylon	-	-	503 95 43 01	503 95 43 01	544 10 74 02
Lame	Multi 300-3 (1")	Multi 300-3 (1")	Multi 300-3 (1")	Multi 300-3 (1")	Multi 350-3 (1")
À commander en pièces de rechange					
Bol de garde au sol	503 89 01 02	503 89 01 02	502 15 70 02	502 15 70 02	502 15 70 02
Carter de protection lame	-	-	544 46 43 01	544 46 43 01	502 46 49 01
Carter de protection combiné	537 33 16 01	537 33 16 01	-	-	-

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1	1	1	1
Code EAN	7 392 930 886 148	7 392 930 886 131	7 392 930 886 247	7 333 377 878 068	7 392 930 886 360



DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES \

Mulcheuses - Forestières

X-TORQ



MODÈLE		555FXT	555 FRM
Code produit		966 62 92 03	966 62 93 02
Prix Public Conseillé*	€ HT	1315,83	1482,50
	€ TTC	1579,00	1779,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé.

Moteur X-Torq®
Plus de couple à bas régime
Jusque -75% d'émissions polluantes
-20% de consommation de carburant
Très bon rapport poids/puissance
Testées et approuvées par les Pros !

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Coût total 12 mois	€ TTC	35,00
	Pro		Coût total 12 mois	€ HT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cylindrée	cm ³	53,3	53,3
Puissance	KW	2,8	2,8
Régime max. recommandé	tr/min	9 000	9 000
Carburateur		Walbro MB	Walbro WT
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg	9,1	9,2
Contenance réservoir carburant	l	1,1	1,1
Transmission		Rigide	Rigide
Longueur tube transmission	mm	1 355	1 483
Diamètre tube transmission	mm	35	35
Axe Droit		●	●
Type guidon / poignée		Guidon forestier	Guidon asymétrique
Guidon/poignée réglage rapide		●	●
Poignée/guidon déporté(e) de 7°		●	●
Support guidon excentré		●	●
Renvoi d'angle		24°	35°
Moteur X-Torq®		●	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●
LowVib® (système antivibration)		●	●
Démarrage facile Smart Start®		Décompresseur	Décompresseur
Bouton Stop à retour automatique		●	●
Commande des gaz au pouce		●	-
Poignées ergonomiques / confort		●	●
Remplacement aisé du dispositif de coupe		●	●
Réservoir carburant translucide		●	●
Poignées chauffantes		●	-

ACCESSOIRES INCLUS

Harnais	Balance XT2 536 25 34 01	Balance XT2 536 25 34 01
Lame	Lame Scarlett 225-24	-

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1
Code EAN	7 392 930 886 414	7 392 930 886 353



DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES \

Professionnels des parcs et espaces verts

ENDUROPRO X-TORQ



MODÈLE		2 543RS	2 553RS
Code produit		966 77 99 01	966 78 00 04
Prix Public Conseillé*	€ HT	624,17	707,50
	€ TTC	749,00	849,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé.

Moteur X-Torq®
Plus de couple à bas régime
Jusque -75% d'émissions polluantes
-20% de consommation de carburant
Très bon rapport poids/puissance
Testée et approuvée par les Pros !

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 12 mois	€ TTC	35,00
	Pro	Cout total 12 mois	€ HT	69,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cylindrée	cm ³	40,1	50,6
Puissance	KW	1,4	2,3
Régime max. recommandé	tr/min	9 000	9 500
Carburateur		Walbro	Walbro
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg	7,4	8,4
Contenance réservoir carburant	l	0,75	0,8
Transmission		Rigide	Rigide
Longueur tube transmission	mm	1483	1483
Diamètre tube transmission	mm	28,05	28,05
Axe Droit		●	●
Type guidon / poignée		Guidon asymétrique	Guidon asymétrique
Poignée/guidon déporté(e) de 7°		●	●
Support guidon excentré		-	-
Renvoi d'angle		30°	30°
Moteur X-Torq®		●	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●
Remplacement aisé du dispositif de coupe		●	●
Réservoir carburant à l'avant / translucide		-/●	-/●



ACCESSOIRES INCLUS

Harnais	Duo 537 21 63 01	Duo 537 21 63 01
Tête fil	T35 (M12)	T45X (M12)
Lame	Multi 275-4 (1")	Multi 300-3 (1")

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1
Code EAN	7 391 883 709 764	7 333 377 063 259



DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES \

Professionnels des parcs et espaces verts

X-TORQ



MODÈLE	2	553RBX
Code produit		966 78 02 02
Prix Public Conseillé*	€ HT	1 049,17
	€ TTC	1 259,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé.

Usage professionnel et vrai confort d'utilisation
Machine idéale pour les terrains accidentés
Technologie X-Torq®

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 12 mois	€ TTC	35,00
	Pro	Cout total 12 mois	€ HT	69,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cylindrée	cm ³	50,6
Puissance	KW	2,3
Régime max. recommandé	tr/min	9 500
Carburateur		Walbro WYJ
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg	12,1
Contenance réservoir carburant	l	0,8
Transmission		Flexible
Longueur tube transmission	mm	1483
Diamètre tube transmission	mm	28,05
Axe Droit		●
Tube démontable		-
Type guidon / poignée		Anneau + barre de protection**
Guidon / poignée réglage rapide		-
Technologie X-Torq®		●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur
Remplacement aisé du dispositif de coupe		●
Bouton Stop à retour automatique		-
Réservoir carburant translucide		●

** Poignée anneau avec barre de protection permettant la monte d'origine ou optionnelle d'une lame ou d'un couteau.



ACCESSOIRES INCLUS

Harnais	Intégré
Tête nylon semi-automatique	T45X (M12)
Lame	Multi 275 - 4 (1")

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1 (2 colis)
Code EAN	7 333 377 063 211





ACCESSOIRES

DÉBROUSSAILLEUSES \ Accessoires

BALANCE XT2

Système d'accroche à la poitrine.
Facile à ajuster.
Le réglage en fonction de la taille de l'utilisateur et la protection mobile de la hanche.
Une excellente répartition du poids entre les épaules, la poitrine et le dos.
Plaque arrière ventilée.
Homme/Femme
Accessoires :
Porte-bouteille 536 37 31 01
Plaque d'extension 536 37 35 01
Support batterie 590 77 72 01



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
536 25 34 01	124,17	149,00

BALANCE 55
BALANCE 35

Harnais ergonomiques qui répartissent la charge de manière optimale entre les épaules, la poitrine et le dos.



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Balance 55 537 27 57 01	83,33	99,99
Balance 35 537 27 57 02	54,16	64,99

BALANCE X2

NOUVEAU

Ce harnais est conçu pour offrir un confort tout au long de la journée de travail. Equipé d'un coussin de hanche amortisseur et peut être facilement ajusté pour le mode gazon ou forestier. Les réglages de hauteur permettent des ajustements faciles en fonction de votre taille, garantissant une position de travail stable et ergonomique.



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
547 77 60 01	115,83	139,00

BALANCE 35B

Harnais ergonomique spécialement conçus pour nos débroussailleuses à batterie. Bonne répartition du poids de la machine. Protège hanches rembourré, avec fixation flottante pour minimiser les efforts au niveau du dos.



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
537 27 57 05	58,33	69,99

BALANCE XB™

Équipé d'un support pour porte-batterie afin de pouvoir aisément emporter une batterie supplémentaire.



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
597 46 93 01	99,17	119,00

HARNAIS BRETELLE

Pour coupe-bordures.



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
537 21 62 01	20,83	24,99

HARNAIS DUO

Pour petites débroussailleuses. Bretelles réglables et rembourrées.



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
537 21 63 01	35,83	42,99

HARNAIS POUR BATTERIE DORSALE BLi550X, BLi950X

Harnais ergonomique pour le transport d'une batterie dorsale

Il vous permet de détacher et de changer facilement les batteries entre les membres de l'équipe tout en maintenant votre harnais réglé de manière optimale pour un ajustement individuel.

Nouvelle attache au niveau de la poitrine (disponible en PDR 597 53 84 01 pour les anciens modèles)



PENSEZ AU PROTÈGE HANCHE



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
582 90 90 01	107,50	129,00

PROTÈGE HANCHE



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
587 83 40 01	19,16	22,99

	BALANCE XT2	BALANCE X ²	BALANCE XB	BALANCE 55	BALANCE 35	BALANCE 35 B	HARNAIS POUR BATTERIE DORSALE
Plaque dorsale large et mobile	●	●	●	●	●	●	-
Trois points de réglage seulement	●	●	●	●	●	●	●
Bretelles ergonomiques rembourrées	●	●	●	●	●	●	●
Protège hanches rembourré	●	●	●	●	-	-	-
Mécanisme de suspension flexible	●	●	●	●	●	●	-
Ceinture large	●	●	●	-	-	-	-
Système de libération rapide	●	●	●	-	-	-	-
Mode herbe et forêt	●	●	●	-	-	-	-
Plaque dorsale réglable en hauteur	●	-	-	-	-	-	●
Bandoulière flexible	●	-	-	-	-	-	●
Point de fixation à la hanche flexible	-	-	-	-	-	-	●
Système d'accroche à la poitrine	●	-	-	-	-	-	-
Support pour porte-batterie	-	-	●	-	-	-	-
Ergonomie pour femme	●	-	-	-	-	-	-



COUTEAUX À HERBE



Pour l'herbe dense et luxuriante, ne pas utiliser pour de la végétation ligneuse.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
1"/25,4 mm / Herbe 250 - 8D	578 44 40 01	20,83	24,99
1"/25,4 mm / Herbe 255 - 4D	546 38 01 01	20,83	24,99
1"/25,4 mm / Multi 255 - 3D	546 38 04 01	16,66	19,99
1"/25,4 mm / Multi 275 - 4D	546 38 08 01	17,49	20,99
1"/25,4 mm / Multi 300 - 3D	546 38 06 01	19,16	22,99
1"/25,4 mm / Multi 330 - 2D	546 38 03 01	14,16	16,99
1"/25,4 mm / Multi 350 - 3D	578 44 44 01	24,99	29,99
20 mm / Herbe 255 - 4D	578 44 39 01	20,83	24,99
20 mm / Multi 255 - 3D	546 38 05 01	16,66	19,99
20 mm / Multi 275 - 4D	578 44 48 01	17,49	20,99
20 mm / Multi 300 - 3D	546 38 07 01	19,16	22,99

LAME TRANCHE BORDURE



Lame tranche bordure de 19 cm. Robuste elle permet une profondeur de coupe allant jusqu'à 6 cm.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
Lame tranche bordure	503 84 82 02	8,33	9,99

LAMES DE RECHANGE TRICUT

Lames de rechange plastique pour Tri-Cut



Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
6 pièces - 255 mm	531 01 77 14	2,49	2,99
6 pièces - 300 mm	531 01 77 15	2,49	2,99
9 pièces - 255 mm NOUVEAU	547 91 44 02	4,99	5,99
9 pièces - 300 mm NOUVEAU	547 91 44 01	4,99	5,99


KIT COUTEAU BROYEUR

Contient une lame de broyage, une protection, un support, une bride de support et des écrous.



Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
Kit couteau broyeur	544 84 29 01	99,17	119,00

LAMES D'ÉCLAIRCISSEMENT

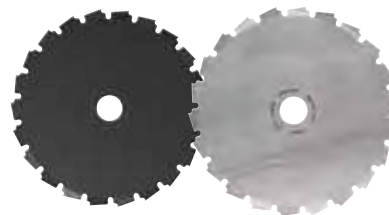

Robuste avec une excellente qualité de coupe. Le design des gouges permet de travailler efficacement tout en réduisant les risques de pincement de la lame dans le bois.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
1"/25,4 mm / Scarlett 200 - 22D	597 46 82 01	16,66	19,99
1"/25,4 mm / Scarlett 225 - 24D	597 46 89 01	16,66	19,99
20 mm / Scarlett 200 - 22D	597 46 87 01	16,66	19,99
20 mm / Scarlett 225 - 24D	597 46 90 01	16,66	19,99
1"/25,4 mm / Maxi 200 - 22D	597 46 91 01	16,66	19,99
1"/25,4 mm / Maxi 225 - 24D	597 46 92 01	16,66	19,99

COUTEAUX BROYEURS



Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
1"/25,4 mm / unité	589 77 53 01	16,66	19,99
1"/25,4 mm / par 10 unités	589 77 53 10	157,50	189,00
20 mm / unité	589 77 55 01	16,66	19,99

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE GAMME EPI DÉBROUSSAILLAGE

Vêtements techniques pour débroussailleuses et coupe-bordures.
Page 124





ACCESSOIRES

DÉBROUSSAILLEUSES \ Têtes de coupe

DECouvrez LES ATOUTS DE LA TÊTE DE COUPE R25 !



**Rechargez par l'extérieure !
Zéro démontage.
Zéro perte de temps.**

La tête qui simplifie vraiment la coupe.

TÊTE DE COUPE TAP-N-GO™ SEMI-AUTOMATIQUE 25-55C



Grâce à la fonction Tap-n-Go, le fil est alimenté automatiquement lorsqu'on appuie la tête de coupe contre le sol. Les variantes en X sont conçues pour durer plus longtemps grâce au bouton Tap-n-Go et leur montage sur roulement. La tête T35 Universelle inclut des adaptateurs pour se monter sur une majorité de débroussailleuses.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
T25B M8 Semi auto - Batterie	589 87 32 01	19,16	22,99
T25B M10 Semi auto - Batterie	579 29 40 03	19,16	22,99
ErgoFeed™ E35B - Batterie	594 72 70 01	29,16	34,99
ErgoFeed™ E35B M10 - Batterie	594 72 70 03	29,16	34,99
R25B - Batterie	534 16 20 01	20,83	24,99
R25 - M10L	534 16 18 02	20,83	24,99
R25 - 3/8R	534 16 18 01	20,83	24,99
T25 3/8" Semi auto - Tube courbé	578 44 60 01	19,16	22,99
T25 M10 Semi auto - Tube droit	578 44 61 01	19,16	22,99
T35 M10 Semi auto	578 44 63 01	21,66	25,99
T35 M10 Semi auto - Universelle	578 44 94 01	24,99	29,99
T35 M12 Semi auto	578 44 64 01	21,66	25,99
T35X M10 Semi auto (roulement à bille)	578 44 65 01	29,16	34,99
T35X M12 Semi auto (roulement à bille)	578 44 66 01	29,16	34,99
T45X M12 Semi auto (roulement à bille)	578 44 68 01	41,66	49,99
T55X M12 Semi auto (roulement à bille)	578 44 70 01	54,16	64,99

TÊTE DE COUPE MANUELLE 25-50 CC



Tête de désherbage avec alimentation manuelle du fil. L'utilisateur fait sortir manuellement le fil en appuyant sur le bouton d'alimentation du fil et en tirant sur ce dernier.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
S35 M10	578 44 74 01	20,83	24,99
S35 M12	578 44 76 01	20,83	24,99
Sli M12 (roulement à bille)	578 44 78 01	58,33	69,99

TÊTE DE COUPE - TRI-CUT



Lames en plastique, idéale pour de l'herbe épaisse ou les terrains avec des pierres. Fléaux blanc pour une meilleure visibilité.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
Tri Cut M10	578 44 91 01	41,66	49,99
Tri Cut M12	578 44 93 01	41,66	49,99
Tri Cut B	548 61 46 01	24,99	29,99

TÊTE DE COUPE - ALLIAGE



Tête de désherbage robuste et fiable avec mise en place du fil simple et rapide. Le besoin d'entretien est minimal et la faible hauteur de coupe permet une coupe propre et nette.

Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
Alliage manuelle	578 44 82 01	29,16	34,99

TÊTE DE COUPE - AUTOMATIQUE



Le fil est alimenté automatiquement quand il devient trop court.


Article	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
Super Auto-Il	578 44 71 01	45,83	54,99
A15B -Tête et couvercle	534 16 26 01	12,49	14,99
Couvercle seul	531 14 73 06	Tarif PDR	
Kit recharge 3 packs A15B	534 16 21 01	20,83	24,99

GUIDE AUX CHOIX


	RECOMMANDÉ POUR LES MOTEURS	ALIMENTATION	DURABILITÉ	UTILISATION	DIAMÈTRE	CAPACITÉ TÊTE	TYPE ÉCROU	
	T25B	Batterie	Semi-automatique	●●●●○	Herbes	2 - 2.4 mm	6 - 5 m	M10 - M8
	R25B	Batterie	Semi-automatique	●●●●○	Herbes	2 - 2.4 mm	6 - 5 m	M10 - M8
	E35B M10	Batterie	Semi-automatique	●●●●●	Herbes	2 - 2.4 mm	6 - 5 m	M10
	E35B ErgoFeed™	Batterie 535iRXT	Semi-automatique	●●●●●	Herbes	2.4 - 2.7 mm	8,5 - 7 m	M12
	A15B	Batterie	Automatique	●●●●○	Herbes	1.4-1.6 mm	4 - 6 m	-
	R25	25 cm ³	Semi-automatique	●●●●○	Herbes	2 - 2.4 mm	3 - 5 m	3/8"R - M10 - M8
	T55X	55 cm ³	Semi-automatique	●●●●●	Herbes épaisses Herbes	3 - 4 mm	10 - 6 m	M12
	T45X	45 cm ³	Semi-automatique	●●●●●	Herbes épaisses Herbes	2.7 - 3.3 mm	9 - 7.5 m	M12L
	T35X	25 - 35 cm ³	Semi-automatique	●●●●●	Herbes	2.4 - 2.7 mm	8,5 - 7 m	M10L - M12L
	T35	25 - 35 cm ³	Semi-automatique	●●●●○	Herbes	2.4 - 2.7 mm	8,5 - 7 m	M10L - 12L - Univ.
	T25	25 cm ³	Semi-automatique	●●●●○	Herbes	2 - 2.4 mm	6 - 5 m	3/8"R - M10L
	S35	30 cm ³ 30 - 42 cm ³	Manuelle	●●●●○	Herbes	2.4 - 2.7 mm	8 - 7 m	M10L M12L
	Trimmy Sli	50 cm ³	Manuelle	●●●●○	Herbes épaisses Herbes	2 - 3.3 mm	9 - 5 m	M12
	Alliage	Tous thermique	Manuelle	●●●●●	Herbes épaisses Herbes	2 - 3.3 mm	-	N/A
	TriCut	Tous thermique	-	●●●●●	Herbes épaisses Herbes	-	-	M10L - M12L

*Prix Public Unitaire maximum conseillé

FILS DE COUPE - OPTI ROUND




Fil rond. Bonne performance de coupe et résistance à l'usure.




Diamètre (mm)	Longueur (m)	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
● Ø1,5	15	597 66 88 01	4,16	4,99
● Ø2,0	15	597 66 88 10	4,16	4,99
● Ø2,0	130	597 66 88 11	14,99	17,99
● Ø2,4	15	597 66 88 20	4,99	5,99
● Ø2,4	90	597 66 88 21	14,99	17,99
● Ø2,4	240	597 66 88 22	30,83	36,99
● Ø2,7	12	597 66 88 30	4,99	5,99
● Ø2,7	70	597 66 88 31	14,99	17,99
● Ø2,7	240	597 66 88 32	43,33	51,99
● Ø3,0	10	597 66 88 40	4,99	5,99
● Ø3,0	56	597 66 88 41	14,99	17,99
● Ø3,0	240	597 66 88 42	49,99	59,99
● Ø3,0	637	597 66 88 43	107,50	129,00
○ Ø3,3	75	597 66 88 50	23,33	27,99
○ Ø3,3	240	597 66 88 51	58,83	69,99
○ Ø3,3	530	597 66 88 52	107,50	129,00
● Ø4,0	80	597 66 88 60	31,66	37,99
● Ø4,0	240	597 66 88 61	83,33	99,99

FILS DE COUPE - OPTI PENTA




Fil à 5 bords tranchants, finition nette idéal pour de la végétation dense. Copolymer.




Diamètre (mm)	Longueur (m)	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
● Ø2,4	90	597 66 90 01	15,83	18,99
● Ø2,4	240	597 66 90 02	33,33	39,99
● Ø2,7	70	597 66 90 10	15,83	18,99
● Ø2,7	240	597 66 90 11	41,66	49,99
● Ø3,0	56	597 66 90 20	15,83	18,99
● Ø3,0	240	597 66 90 21	49,99	59,99
○ Ø3,3	75	597 66 90 30	21,66	25,99

FILS DE COUPE - CORECUT




Fil à 5 bords tranchants. Parfaite combinaison entre résistance à l'abrasion et performance de coupe. Polymère Dual Pro avec un noyau interne flexible et une surface résistante conçue pour durer.




Diamètre (mm)	Longueur (m)	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
○ Ø2,0	15	597 66 92 01	6,66	7,99
○ Ø2,0	130	597 66 92 02	20,83	24,99
○ Ø2,4	15	597 66 92 10	6,66	7,99
○ Ø2,4	90	597 66 92 11	20,83	24,99
○ Ø2,4	240	597 66 92 12	49,99	59,99
○ Ø2,7	12	597 66 92 20	6,66	7,99
○ Ø2,7	70	597 66 92 21	20,83	24,99
○ Ø2,7	240	597 66 92 22	58,33	69,99
○ Ø3,0	10	597 66 92 30	6,66	7,99
○ Ø3,0	56	597 66 92 31	20,83	24,99
○ Ø3,0	240	597 66 92 32	68,33	81,99
○ Ø3,3	120	597 66 92 40	54,16	64,99
○ Ø3,3	240	597 66 92 41	83,33	99,99
○ Ø4,0	80	597 66 92 50	41,66	49,99
○ Ø4,0	138	597 66 92 51	74,99	89,99

FILS DE COUPE - OPTI QUADRA



Fil à 4 bords tranchants, finition nette et haute performance de coupe. Idéal pour de la végétation dense. Copolymer.




Diamètre (mm)	Longueur (m)	PNC	Prix Public unitaire HT	Prix Public unitaire TTC
● Ø2,4	70	597 66 89 01	14,99	17,99
● Ø2,4	210	597 66 89 02	34,99	41,99
● Ø2,7	55	597 66 89 10	14,99	17,99
● Ø2,7	170	597 66 89 11	34,99	41,99
● Ø3,0	48	597 66 89 20	14,99	17,99
● Ø3,0	240	597 66 89 21	57,49	68,99
● Ø3,0	528	597 66 89 22	104,16	124,99
○ Ø3,3	65	597 66 89 30	22,49	26,99
○ Ø3,3	183	597 66 89 31	54,16	64,99
○ Ø3,3	437	597 66 89 32	104,16	124,99




OPTI QUADRA

OPTI ROUND

FILS DE COUPE - WHISPER TWIST



Forme aérodynamique pour réduire le bruit, la consommation d'énergie et les vibrations. Pro polymère pour une performance optimale.



Diamètre (mm)	Longueur (m)	PNC	Prix Public unitaire € HT	Prix Public unitaire € TTC
● Ø1,5	15	597 66 91 01	5,83	6,99
● Ø2,0	15	597 66 91 10	5,83	6,99
● Ø2,0	112	597 66 91 11	20,83	24,99
● Ø2,4	12	597 66 91 20	5,83	6,99
● Ø2,4	77	597 66 91 21	20,83	24,99
● Ø2,4	210	597 66 91 22	46,66	55,99
● Ø2,7	10	597 66 91 30	5,83	6,99
● Ø2,7	60	597 66 91 31	20,83	24,99
● Ø2,7	210	597 66 91 32	49,99	59,99
● Ø3,0	9	597 66 91 40	5,83	6,99
● Ø3,0	48	597 66 91 41	20,83	24,99
● Ø3,0	210	597 66 91 42	66,66	79,99

Fil homologué pour les produits à batteries.




WHISPER TWIST



OPTI PENTA

CORECUT





OUTILS MULTIFONCTION BATTERIE



MODÈLE > Cisaille Aspire™ S20-P4A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >

Type de batterie	V	18V
Vitesse de coupe coupes	coupes/min	2800
Longueur cisaille	mm	130
Longueur taille-haies	mm	220
Poids (sans batterie)	Kg	1,2
Poids avec perche P4A (sans batterie)	Kg	2,7

Code produit - Aspire S20-P4A Produit Nu	970 71 66 02
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT 115,83
	€ TTC 139,00
Code produit - Aspire S20-P4A pack 2Ah	970 71 66 04
Prix Public Conseillé* (inclus 1 batterie et 1 chargeur)	€ HT 165,83
	€ TTC 199,00

Code produit - Aspire™ S20-P4A + Perche P4A	970 71 67 02
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT 174,17
	€ TTC 209,00
Code produit - Aspire™ S20-P4A + Perche P4A pack 2Ah	970 71 67 04
Prix Public Conseillé* (inclus 1 batterie et 1 chargeur)	€ HT 224,17
	€ TTC 269,00

Code produit - Aspire™ Perche P4A	970 83 92 01
Prix Public Conseillé*	€ HT 74,17
	€ TTC 89,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), ajouter 0,25€ HT soit 0,30€ TTC (la cisaille nue et le pack 2Ah) et ajouter 0,48€ HT soit 0,58€ TTC (sur les perches) au prix.

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Coût total 36 mois	€ TTC	35,00
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».		

⁽¹⁾ Uniquement sur le produit nu.

Pour les informations d'autonomies voir pages 31-32

Livré avec deux outils : cisaille et taille-haies

SOLUTION DE RANGEMENT

RAIL DE RANGEMENT



- Format compact
- Aluminium
- Design premium

Rail de rangement 64cm, 536 65 57-01 € TTC **44,99***

ÉTAGÈRE



- Format compact
- Robuste et durable
- Design premium
- Parfaite pour les batteries/chargeur

Étagère, 536 65 60-01 € TTC **19,99***

KIT DE CROCHETS



- Usage flexible
- Robuste et durable
- Design premium
- 5 crochets inclus

Kit de crochets, 536 65 59-01 € TTC **29,99***

DONNÉES LOGISTIQUES >

Unité de conditionnement	1
Code EAN (Nu)	7 333 377 462 854
Code EAN (Pack 2Ah)	7 333 377 462 885
Code EAN Aspire™ S20-P4A + Perche P4A (Nu)	7 333 377 462 953
Code EAN Aspire™ S20-P4A + Perche P4A (Pack 2Ah)	7 333 377 462 977
Code EAN Perche P4A	7 333 377 462 816



MODÈLE > 120iTK4-P et 120iTK4-H

Code produit - 120iTK4-P Combi sur perche avec tête élagueuse (PK4) - Produit Nu	970 51 59 01
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT 224,17
	€ TTC 269,00

Code produit - Pack 120iTK4-P + 40-B70 + 40-C80	970 51 59 04
Prix Public Conseillé*	€ HT 307,50
	€ TTC 369,00

Code produit - 120iTK4-H Combi sur perche avec tête taille-haies (HK4) - Produit Nu	970 51 59 02
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT 207,50
	€ TTC 249,00

Code produit - Pack 120iTK4-H + 40-B70 + 40-C80	970 51 59 05
Prix Public Conseillé*	€ HT 299,17
	€ TTC 359,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), ajouter 0,51€ HT soit 0,61€ TTC au prix des modèles 120iTK4-P et 120iTK4-H (nu et pack).

Combi sur perche avec tête interchangeable. Tête élagueuse (PK4) ou taille-haies (HK4)

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Coût total 36 mois	€ TTC	35,00
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».		

⁽¹⁾ Uniquement sur le produit nu.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS >	Code produit	Code EAN	P.P.U € HT*	P.P.U € TTC*
PK4 ELAGUEUSE	529 35 19 01	7 391 883 964 330	140,83	169,00
HK4 TAILLE-HAIES	529 35 19 02	7 391 883 595 145	124,17	149,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 120iTK4-P >

Type de moteur	V	2 - Brush
Type de batterie	m/s	Li-Ion 36
Vitesse de chaîne à puissance maxi du moteur	*/mm	10
Pas-de-chaîne/Jauge	cm	3/8 / 1,3
Longueur de guide-chaîne	mm	25
Contenance du réservoir d'huile	l	0,2
Longueur		285
Type de pompe à huile		Automatique
Carter moteur		Composite
Bouchon à ouverture facile		●
Contrôle de vitesse		Non
Tendeur de chaîne		Rapide, sans outils
Télescopique		●
Équivalence Centimètres Cubes		20 CC
Vibrations	m/s ²	1,2 / 1,5
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	88
Pression acoustique garantie	dB(A)	98
Poids (sans guide, ni chaîne, sans batterie)	Kg	4,1

FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE >

Mode SavE - Eco ●

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 120iTK4-H >

Type de batterie	V	Li-Ion 36
Tête télescopique		● Portée 4 m
Type de moteur		2 - Brush
Équivalence Centimètres Cubes		20 CC
Longueur des lames	mm	500
Écartement des dents	mm	20
Nombre de coupes / min		2 800
Tête orientable		●
Poids (sans batterie)	Kg	4,53

FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE >

Mode SavE - Eco ●

Pour les informations d'autonomies voir pages 30-31

ACCESSOIRES INCLUS >

Livrés avec la machine
 Tête taille-haies (-H) (529 35 19 02)
 Tête élagueuse (-P) (529 35 19 01)



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS >

Harnais Balance 35(B)	537 27 57 05
Harnais balance XB	597 46 93 01
Sangle et protection de hanche	587 83 40 01
Caisson batterie L	546 11 39 01
Caisson batterie M	538 68 73 01

DONNÉES LOGISTIQUES >

Unité de conditionnement	1
Code EAN 120iTK4-P (Nu)	7 392 930 669 529
Code EAN 120iTK4-P (Pack 40-B70)	7 392 930 669 543
Code EAN 120iTK4-H (Nu)	7 392 930 669 628
Code EAN 120iTK4-H (Pack 40-B70)	7 392 930 669 550



OUTILS MULTIFONCTION BATTERIE



MODÈLE	110iL FLXi
Code produit - Produit Nu	970 53 12 01
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT 149,17
	€ TTC 179,00
Code produit - Pack 40-B70 + 40-C80	970 53 12 03
Prix Public Conseillé*	€ HT 232,50
	€ TTC 279,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), ajouter 0,82€ HT soit 0,98€ TTC.

Pour les travaux légers de bordures sur des petites superficies avec mode dresse bordure.
Démontable en deux parties et ultra intuitif



DH110 FLXi - Taille-haies double lame 50 cm orientable



DE110 FLXi - Perche 80 cm



DB110 FLXi - Souffleur force de soufflage 8N



DP110 FLXi - Elagueuse Guide chaîne 25 cm SP11G X-Precision

MODÈLE	DE110 FLXi	DB110 FLXi	DP110 FLXi	DH110 FLXi
Code produit - Produit Nu livré avec crochet de suspension	970 70 40 01	970 70 39 01	970 70 38 01	970 70 42 01
Prix Public Conseillé*	€ HT 40,83	82,50	124,17	124,17
	€ TTC 49,00	99,00	149,00	149,00

Crochets de suspension inclus avec les accessoires FLXi, compatible avec le rail Aspire®
* Prix Public Unitaire maximum conseillé.

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12			
GARANTIE +	Particulier	Cout total 36 mois	€ TTC 35,00
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».	

⁽¹⁾ Uniquement sur le produit nu.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Type de batterie	V Li-Ion 36
Gâchette progressive	-
Type de moteur	2-Brush
Équivalence Centimètres Cubes	10 CC
IPX4 ⁽¹⁾	-
Diamètre de coupe	mm 300
Diamètre du fil de coupe	mm 2,0
Tube télescopique	-
Vibrations	m/s ² 1,36 / 1,05
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A) 73
Pression acoustique garantie	dB(A) 92
Poids (sans batterie)	Kg 3,2

FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE	
Double sens de rotation de la tête	Mode dresse bordure
Mode SavE - Eco	-
Connectivité ⁽²⁾	-

⁽¹⁾ Protection contre les éclaboussures et les projections d'eau.

⁽²⁾ Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus.

Pour les informations d'autonomies voir pages 31-32

ACCESSOIRES INCLUS	Tête fil A15(B)
Livrés avec la machine	



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	
Tête fil Produits à batterie	534 16 21 01
Fil de coupe Whisper twist 2.4mm 5M	597 66 92 10
Harnais balance XB	597 46 93 01
Caisson batterie M	538 68 73 01
Caisson batterie L	546 11 39 01
Ceinture porte batterie FLEXI : Kit 1 (voir détails page 29)	590 77 67 02

DONNÉES LOGISTIQUES	
Unité de conditionnement	1
Code EAN (Nu)	7 392 930 736 894
Code EAN (Pack 40-B70 + 40-C80)	7 392 930 764 743
Code EAN DE110 FLXi	7 333 377 466 180
Code EAN DB110 FLXi	7 333 377 466 173
Code EAN DP110FLXi	7 333 377 466 159
Code EAN DH110FLXi	7 333 377 466 166



MODÈLE	325iLK Bloc moteur**	525iLK
Code produit - Produit Nu - Bloc moteur	967 85 01 06	970 55 16 01
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur ni accessoire)	€ HT 349,17	399,17
	€ TTC 419,00	479,00
Code produit - Pack 325iLK bloc moteur + tête débroussaillage	967 85 01 05	-
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT 399,17	-
	€ TTC 479,00	-
Code produit - 525iLK Pack débroussailluse	-	970 55 16 02
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT -	449,17
	€ TTC -	539,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), ajouter 0,48€ HT soit 0,58€ TTC au prix des modèles 325iLK (nu et pack), 525iLK (nu et pack).

** 12 accessoires compatibles - voir page 85.



Combi débroussailluse pour les travaux complexes (12 accessoires compatibles pour d'autres travaux) voir page 85

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12			
GARANTIE +	Particulier	Cout total 36 mois	€ TTC 35,00
	Pro	Cout total 12 mois	€ HT - 69,00
SERVICE +	Pro	Cout total 36 mois Mensualité	€ HT - 396,00 ⁽¹⁾ € HT 11,00 ⁽¹⁾
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».	

⁽¹⁾ Uniquement sur le produit nu.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Type de batterie	V	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Gâchette progressive		●	●
Type de moteur		Brushless	Brushless
Équivalence Centimètres Cubes		25 CC	25 CC
Diamètre de coupe	mm	420	420
Diamètre du fil de coupe	mm	2,0	2,0
Vibrations	m/s ²	4,6 / 1,7	6,6 / 3,9
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	82	82
Pression acoustique garantie	dB(A)	96	93
Poids (sans batterie)	Kg	2,9	2,4
FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE			
Double sens de rotation de la tête		-	-
Mode SavE - Eco		-	-
Variateur de puissance		3 niveaux au choix	-
Connectivité ⁽²⁾		-	●

⁽²⁾ Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus.

Pour les informations d'autonomies voir pages 31-32

ACCESSOIRES INCLUS	Tête fil T35 M10 pour Pack	Tête fil T35 M10 pour Pack
Livrés avec la machine		



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS		
Tête T35X M10	578 44 65 01	-
Lame 4 dents	546 38 01 01	-
Reciprocauteur RA850 <small>SERVICES BY HUSQVARNA</small>	967 90 85 01	-
Harnais Balance 35(B)	537 27 57 05	537 27 57 05
Harnais balance XB	597 46 93 01	597 46 93 01
Sangle et protection de hanche	587 83 40 01	587 83 40 01

DONNÉES LOGISTIQUES		
Unité de conditionnement	1	1
Code EAN (Nu)	7 333 377 540 989	7 392 930 770 195
Code EAN (Pack bloc moteur + tête débroussaillage)	7 333 377 540 972	7 392 930 770 201



OUTILS MULTIFONCTION THERMIQUES

NOUVELLE
RÉFÉRENCE
MARS 2026

X-TORQ



MODÈLE		129LK	525LK Mark II
Code produit		967 19 36 03	970 84 07 02
Prix Public Conseillé	€ HT	274,17	499,17
	€ TTC	329,00	599,00

Moteur E-Tech® II

Moteur X-Torq®
Réservoir de carburant agrandi : 30% de volume supplémentaire
Nouveau design avec poignées caoutchouc
pour une meilleure prise en main.
Emplacement dédié pour le système Fleet Service

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE + Particulier	Coût total 12 mois	€ TTC	35,00
------------------------	--------------------	-------	-------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cylindrée	cm ³	27,6	25,4
Puissance	KW	0,85	1,0
Régime max. recommandé	tr/min	6 000	6 000
Carburateur		Zama	Walbro
Poids à vide, sans équipement de coupe	Kg	4,7	4,5
Contenance réservoir carburant	l	0,34	0,51
Transmission		Rigide	Rigide
Longueur tube transmission	mm	1483	1483
Diamètre tube transmission	mm	25,4	24
Axe Droit		●	●
Tube démontable		●	●
Type guidon / poignée		Anneau	Anneau
Guidon / poignée réglage rapide		●	●
Technologie X-Torq®		-	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Lanceur
Remplacement aisé du dispositif de coupe		-	-
Bouton Stop à retour automatique		●	●
Réservoir carburant translucide		●	●

ACCESSOIRES INCLUS

Harnais		-	-
Tête nylon semi-automatique		R25 (M10) 578 44 61 01	T35 (M10) 578 44 61 01
Lame		-	-

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement		1	1
Code EAN		7 392 930 556 188	7 333 377 783 638



Accessoires pour outils multifonctions

TRANCHE-BORDURES				122LK	129LK	325iLK	525iLK	525LK	535LK	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	ECA850	967 92 55 04	Tranche-bordures arbre courbé (modèles LK, EU)	●	●	●	●	●	●	165,83	199,00
	ESA850	967 92 56 04	Tranche-bordures arbre droit (modèles LK, EU)	●	●	●	●	●	●	190,83	229,00
COUPE-BORDURES											
	TA850	537 35 35 03	Inclus : capot + tête coupe-fil T25	-	●	●	●	●	●	140,83	169,00
DÉBROUSSILLEUSE											
	BCA850	967 18 59 02	Inclus : capot + lame à herbe 255 mm (4 dents)	-	-	●	●	●	-	140,83	169,00
ÉLAGUEUSE SUR PERCHE											
	PAX1100	967 68 83 03	3/8" - 12"	-	-	●	●	●	●	374,17	449,00
RÉCIPROCAEUR											
	RA850	967 90 85 01	Pour l'enlèvement des mauvaises herbes	-	-	●	●	●	-	457,50	549,00
	RA-V	967 90 86 01		-	-	-	●	●	-	407,50	489,00
TAILLE-HAIES											
	HA200	536 31 65 03	Accessoire taille-haies court	●	●	-	-	●	●	399,17	479,00
	HA860	536 31 66 03	Accessoire taille-haies long	●	●	●	●	●	●	432,50	519,00
HOUE BINEUSE											
	CA230	967 29 42 01		●	●	●	●	●	●	274,17	329,00
SOUFFLEUR											
	BA101	967 28 64 01		●	●	●	●	●	●	182,50	219,00
BALAI BROSSE											
	BR600	967 29 67 01		●	●	●	●	●	●	490,83	589,00
BALAI RACLEUR											
	SR600-2	967 29 44 01		●	●	●	●	●	●	457,50	549,00
ÉMOUSSEUR											
	DT600	967 29 69 01		●	●	●	●	●	●	457,50	549,00
EXTENSION TAILLE-HAIES ET ÉLAGUEUSE											
	EX780	967 29 71 01		●	●	-	●	●	-	82,50	99,00



TAILLE-HAIES BATTERIE \ Maisons & jardins et Professionnels



MODÈLE	Aspire™ PS30X-P4A	Aspire™ H50-P4A	215iHD45	322iHD60	522iHDR60	522iHD60	522iHD75	BROYEUR GS340iS
Code produit - Produit Nu	970 82 70 01	970 62 03 01	970 53 65 01	970 46 64 01	970 46 62 02	970 46 60 02	970 46 61 02	970 78 92 01
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT 149,17 € TTC 179,00	€ HT 140,83 € TTC 169,00	€ HT 190,83 € TTC 229,00	€ HT 357,50 € TTC 429,00	€ HT 549,17 € TTC 659,00	€ HT 549,17 € TTC 659,00	€ HT 582,50 € TTC 699,00	€ HT 499,17 € TTC 599,00
Code produit - Pack 215iHD45 + 40-B70 + 40-C80	-	-	970 53 65 02	-	-	-	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT - € TTC -	€ HT - € TTC -	€ HT 282,50 € TTC 339,00	-	-	-	-	-
Code produit - Pack 2 Ah	970 82 70 02	-	-	-	-	-	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT 199,17 € TTC 239,00	-	-	-	-	-	-	-
Code produit - Pack Produit Nu perche inclus	970 82 71 01	-	-	-	-	-	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT 207,50 € TTC 249,00	-	-	-	-	-	-	-
Code produit - Pack perche 2Ah	970 82 71 02	-	-	-	-	-	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT 257,50 € TTC 309,00	-	-	-	-	-	-	-
Code produit - Pack 2,5 Ah	-	-	-	-	-	-	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT - € TTC -	€ HT 199,17 € TTC 239,00	-	-	-	-	-	-

* Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électrique et Electroniques) ajouter 0,48 € HT soit 0,58 € TTC au prix du modèle PS30X-P4A ; ajouter 0,51 € HT soit 0,61 € TTC au prix des modèles H50-P4A, 215iHD45 nu, 322iHD60, 522iHDR60, 522iHD60, 522iHD75, ajouter 3,25 € HT soit 3,90 € TTC au prix du modèle GS340iS

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Pro	Particulier	Pro	Particulier	Pro
GARANTIE +	Particulier	Pro	Particulier	Pro	Particulier	Pro
	Particulier	Pro	Particulier	Pro	Particulier	Pro
	Particulier	Pro	Particulier	Pro	Particulier	Pro
	Particulier	Pro	Particulier	Pro	Particulier	Pro

⁽¹⁾ Uniquement sur le produit nu.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de moteur	W	Brushless	2-brushed	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Puissance	W	0,6 kW	-	-	-	-	-	-	1400
Gâchette progressive		●	-	-	-	●	●	●	-
Équivalence Centimètres Cubes	cm ³	-	-	15 CC	22 CC	20 CC	20 CC	20 CC	-
IPX4 ⁽¹⁾		-	-	-	●	●	●	●	-
Longueur des lames	mm	660	500	450	600	600	600	750	-
Ecartement des dents	mm	-	23	33	33	30,5	30	30	-
Nombre de coupes / min		60	2800	3000	3500	3200	4400	4400	-
Poignée pivotante		-	-	-	-	●	●	●	-
Tête orientable		-	-	-	-	-	-	-	-
Télescopique		-	-	-	-	-	-	-	-
Mode Transport		-	-	-	-	-	-	-	-
Vibrations	m/s ²	0,2	2,3/2,5	1,7 / 2,1	1,7 / 2,1	2,6 / 2,2	1,7 / 2,1	1,8 / 1,4	-
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	60	82	79	79	81	81	81	-
Pression acoustique garantie	dB(A)	-	97	90	90	95	95	95	-
Système de coupe		Lame franche spécial bois vert	-	-	-	-	-	-	Engrenage silencieux
Diamètre maximal	mm	30	-	-	-	-	-	-	40
Nombre d'emplacements de batteries		1	-	-	-	-	-	-	1 batterie
Mode Power Boost		-	-	-	-	-	-	-	●
Fonction auto-reverse		-	-	-	-	-	-	-	●
Réglage de la vitesse intelligent		-	-	-	-	-	-	-	●
Repliable		-	-	-	-	-	-	-	●
Poignées de levage		-	-	-	-	-	-	-	●
Zone de prise de pied		-	-	-	-	-	-	-	●
Trappe de service X		-	-	-	-	-	-	-	●
Emplacement porte-outils Husqvarna		-	-	-	-	-	-	-	●
Taille du produit	cm	-	-	-	-	-	-	-	89 x 63 x 46
Poids (sans batterie)	Kg	1,0	3,1	3,2	3,3	4,0	3,6	3,9	25,3

FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE

Mode SavE - Eco	-	-	●	●	-	-	-	-
Connectivité ⁽²⁾	-	-	-	-	●	●	●	-

⁽¹⁾ Protection contre les éclaboussements et les projections d'eau.

⁽²⁾ Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus.

Pour les informations d'autonomies voir pages 31-32

ACCESSOIRES INCLUS

Livrés avec la machine	Lamier 500 mm	Lamier 450 mm	Lamier 600 mm	Lamier 600 mm	Lamier 600 mm	Lamier 750 mm	-
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Porte-bouteille	-	-	536 37 31 01	536 37 31 01	536 37 31 01	536 37 31 01	536 37 31 01	-
Caisson batterie M	-	-	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	-
Insert caisson M	-	-	970 69 40 01	970 69 40 01	970 69 40 01	970 69 40 01	970 69 40 01	-
Ceinture porte batterie FLEXI : Kit 1 (détails en page 30)	-	-	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02	-
Ceinture porte batterie FLEXI : Kit 2 (détails en page 30)	-	-	590 77 67 03	590 77 67 03	590 77 67 03	590 77 67 03	590 77 67 03	-

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1	1	1	1	1	1	1
Code EAN (Nu)	7 333 377 771 185	7 333 377 055 322	7 392 930 754 324	7 392 930 505 391	7 392 930 505 360	7 392 930 505 322	7 392 930 505 346	7 333 377 644 571
Code EAN (Pack)	-	7 333 377 075 795	7 392 930 754 331	-	-	-	-	-
Code Produit - Pack 2 Ah	7 333 377 771 192	-	-	-	-	-	-	-
Code Produit - Produit Nu perche inclus	7 333 377 771 260	-	-	-	-	-	-	-
Code Produit - Pack perche 2Ah	7 333 377 771 277	-	-	-	-	-	-	-



TAILLE-HAIES BATTERIE \ Taille-haies sur perche



MODÈLE		520iHE3	520iHT4	525iHF3	525iHE3	525iHE4
Code produit - Produit Nu		967 91 58 13	967 97 12 03	970 70 51 03	970 70 49 03	970 70 50 03
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT	465,83	582,50	540,83	540,83	565,83
	€ TTC	559,00	699,00	649,00	649,00	679,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,51 € HT soit 0,61 € TTC au prix des modèles. 520iHE3, 520iHT4, 525iHF3, 525iHE3, 525iHE4.

Taille-haies sur perche avec une portée jusqu'à 3,5 m, idéal pour une taille des haies hautes	Taille-haies sur perche télescopique avec une portée jusqu'à 4,5 m, idéal pour une taille des haies hautes	Taille-haies sur perche avec une portée jusqu'à 3,5 m, idéal pour une taille des haies hautes	Taille-haies sur perche avec une portée jusqu'à 3 m, idéal pour une taille des haies hautes	Taille-haies sur perche avec une portée jusqu'à 4 m, idéal pour une taille des haies hautes
---	--	---	---	---

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 36 mois	€ TTC	35,00
	Pro	Cout total 12 mois	€ HT	69,00
SERVICE +	Pro	Cout total 36 mois Mensualité	€ HT	396,00
			€ HT	11,00
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».		
	Pro			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de batterie	V	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Gâchette progressive		●	●	-	-	-
Type de moteur		Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Équivalence Centimètres Cubes		20 CC	20 CC	25CC	25CC	25CC
IPX4 ⁽¹⁾		●	●	-	-	-
Longueur des lames	mm	550	550	650	600	600
Ecartement des dents	mm	32	32	30	30	30
Nombre de coupes / min		4000	4000	4300	4400	4400
Poignée pivotante		-	-	-	-	-
Tête orientable		●	●	-	●	●
Télescopique		-	●	-	-	-
Mode Transport		●	●	●	●	●
Vibrations	m/s ²	2,6 / 1,7	2,0 / 1,7	4,7 / 4,4	5,2 / 3,4	5,2 / 3,4
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	84	80	81	89	88
Pression acoustique garantie	dB(A)	95	94	92	98	99
Poids (sans batterie)	Kg	4,15	5,4	4,7	4,8	5,0


FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE

Mode SavE - Eco		●	●	-	-	-
Connectivité ⁽²⁾		Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS à ajouter*	●	●	●

⁽¹⁾ Protection contre les éclaboussures et les projections d'eau.

⁽²⁾ Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus.

Pour les informations d'autonomies voir pages 31-32

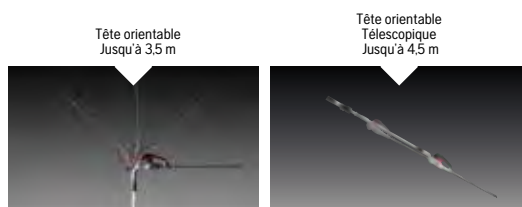

ACCESSOIRES INCLUS

Livrés avec la machine	Lamier 550 mm	Lamier 550 mm	Lamier 650 mm	Lamier 600 mm	Lamier 600 mm
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1	1	1	1
Code EAN (Nu)	7 392 930 886 469	7 392 930 886 483	7 333 377 429 543	7 333 377 429 482	7 333 377 429 512
Code EAN (Pack)	-	-	-	-	-



MODÈLE	>	122HD45	122HD60
Code produit		966 53 23 01	966 53 24 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	290,83	299,17
	€ TTC	349,00	359,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé.

Léger et silencieux	Léger et silencieux Poignée arrière pivotante
---------------------	--

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 12 mois	€ TTC	35,00
-------------------	-------------	--------------------	-------	-------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	Double lame	Double lame
Cylindrée	cm ³	21,7	21,7
Puissance	KW	0,6	0,6
Poids à vide	Kg	4,7	4,9
Lame		Double asymétrique	Double asymétrique
Longueur de lame	cm	45	60
Ecartement des dents	mm	28	28
Contenance du réservoir	l	0,30	0,30
Poignée arrière pivotante		-	●
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Lanceur
Low Vib® (système antivibration)		●	●
Réservoir translucide		●	●
Pompe d'amorçage		●	●

Démarrage facile Smart Start™



Antivibration Low Vib®



DONNÉES LOGISTIQUES	>		
Unité de conditionnement		1	1
Code EAN		7 391 883 532 300	7 391 883 532 317



TAILLE-HAIES THERMIQUES \ Professionnels



MODÈLE >	522HD60X	522HDR60X	522HDR75X
Code produit	967 65 87 01	967 65 83 01	967 65 84 01
Prix Public Conseillé* € HT	690,83	690,83	732,50
€ TTC	829,00	829,00	879,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé.

Gamme de taille haies alliant légèreté et confort d'utilisation

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 12 mois	€ TTC
	Pro	Cout total 12 mois	€ HT
			69,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >		Taille d'entretien	Taille de rabattage	Taille de rabattage
Cylindrée	cm ³	21,7	21,7	21,7
Puissance	kW	0,6	0,6	0,6
Poids à vide	kg	4,9	5	5,2
Contenance du réservoir	l	0,45	0,45	0,45
Lame		Double asymétrique	Double asymétrique	Double asymétrique
Longueur de lame	cm	60	60	75
Ecartement des dents	mm	30	30,5	30,5
Vitesse de coupe	Coupes/min	4400	3200	3200
Diamètre max de coupe conseillé	mm	20	25	25
Coupe d'entretien		●	-	-
Coupe de rabattage		-	●	●
Poignée en D		●	●	●
Poignée arrière pivotante		●	●	●
Butée de protection		●	●	●
Déflexeur		-	-	-
Niveau de carburant visible		●	●	●
Pompe d'amorçage Air Purge™		●	●	●
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Lanceur	Lanceur
Starter		●	●	●
Bouton stop à retour automatique		●	●	●
Filtre à air double compartiment		●	●	●
Accès au filtre à air sans outil		●	●	●
Moteur à faible rotation		●	●	●
Graisser		●	●	●
Système anti vibration Low Vib®		●	●	●
Commande mécanique du lamier		●	●	●

Poignée arrière pivotante



Antivibration Low Vib®



Double système de filtration



DONNÉES LOGISTIQUES >			
Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN	7 391 736 331 937	7 391 736 331 890	7 391 736 331 906



TAILLE-HAIES THERMIQUES \ Grande portée

X-TORQ



MODÈLE	>	525HE3	525HE4
Code produit		967 94 49 01	967 94 51 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	832,50	874,17
	€ TTC	999,00	1 049,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé.

Un reducteur professionnel
Une conception équilibrée
Vitesse de coupe très élevée

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Coût total 12 mois	€ TTC	35,00
	Pro	Coût total 12 mois	€ HT	69,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	Sur perche	Sur perche
Cylindrée	cm ³	25,4	25,4
Puissance	KW	1,0	1,0
Poids à vide	Kg	5,9	6,3
Lame		Double asymétrique	Double asymétrique
Longueur de lame	cm	60	60
Écartement des dents	mm	30	30
Vitesse de coupe		4400	4400
Longueur hors tout	cm	192,5	257,9
Portée	m	3	4
Contenance du réservoir	l	0,5	0,5
Plage totale de l'angle de la lame		135°	135°
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Lanceur
Pompe d'amorçage		●	●
Technologie X-Torq®		●	●
Bouton Stop à retour automatique		●	●
Lame rabattable sur le tube (transport facile)		●	●
Angle de la lame réglable directement sur le tube		●	●
Poignée arrière de protection		●	●
Poignée confort Soft Grip		●	●


Démarrage facile Smart Start™



Lame rabattable



Angle de lame réglable sur 180°

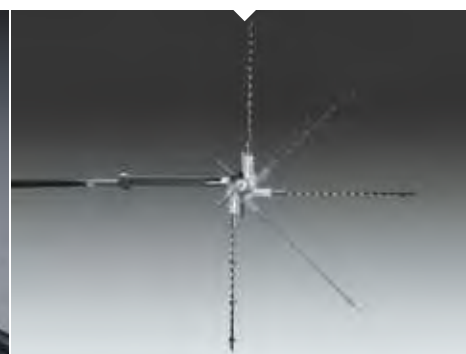

DONNÉES LOGISTIQUES	>	1	1
Unité de conditionnement		1	1
Code EAN		7 391 883 985 021	7 391 883 985 052



SOUFFLEURS BATTERIE \ Maisons et jardins



MODÈLE >	Aspire™ B8X-P4A	Aspire™ BVX-P4A	122iB	120iBV	230iB	335iB	340iBT
Code produit - Produit Nu	970 62 04 01	970 82 72 01	970 82 73 01	970 64 98 01	970 74 43 01	970 82 74 01	970 76 21 01
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT 115,83	165,83	132,50	182,50	207,50	265,83	540,83
	€ TTC 139,00	199,99	159,00	219,00	249,00	319,00	649,00
Code Produit - Pack 40-B140	-	-	970 82 73 02	970 64 98 03	970 74 44 02	-	-
Prix Public Conseillé (avec chargeur)	€ HT -	-	249,17	307,50	307,50	-	-
	€ TTC -	-	299,00	369,00	369,00	-	-
Code Produit - Pack 4,0 Ah	970 62 04 03	970 82 72 02	-	-	-	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT 190,83	249,17	-	-	-	-	-
	€ TTC 229,00	299,00	-	-	-	-	-

* Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), ajouter 0,48 € HT soit 0,58 € TTC au prix des modèles B8X-P4A, 122iB (nu), 120iBV (nu), 230iB (nu), 335iB (nu), ajouter 0,82 € HT soit 0,98 € TTC au prix des modèles BVX-P4A, 122iB (pack), 120iBV (pack), 230iB (pack), ajouter 1,10 € HT soit 1,32 € TTC au prix du modèle 340iBT.

Idéal pour des travaux en intérieur et pour des jardins de petite et moyenne surface. Léger avec 3 niveaux de soufflage disponibles.

2 en 1 Souffleur et aspirateur idéal pour des travaux en intérieurs et pour des jardins de petite et moyenne surface.

Le plus puissant de sa catégorie

Idéal pour des travaux plus complexes pour des jardins de plus grande superficie. Mode Boost et variateur de puissance.

Souffleur à dos puissant et très ergonomique pour des travaux complexes sur des grandes superficies. Commutateur de batterie automatique.

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Coût total 36 mois	€ TTC	35,00	-	35,00
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».				

⁽¹⁾ Uniquement produit nu.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >

Type de batterie	V	Li-Ion 18	Li-Ion 18	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de moteur		Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Équivalence Centimètres Cubes		-	-	20 CC	20 CC	30 CC	30 CC	40 CC
Débit d'air	m ³ /h	600	684	726	442	904	943	822
Poussée Soufflage Newton / Boost (N)*	N	8	5,9	11	7,2	12/19,6	12 / 24	12/17
Gâchette progressive		-	-	-	-	●	●	●
Buse ronde		●	●	●	●	-	●	●
Buse plate		-	-	Option	Option	Option	Option	Option
Vibrations	m/s ²	0,4/0,4	1,1/0,8	1,13	1,7	0 / 0,4	NC	0,1
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	82	84	83	84	79	NC	79
Pression acoustique garantie	dB(A)	93	95	93	97	91	NC	97
Poids (sans batterie)	Kg	2,0	4,0	1,9	4,6	2,5	2,7	6,3

FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE >

Mode SavE - Eco	-	-	●	●	-	●	●
Mode Boost	-	-	-	-	●	●	●
Variateur de puissance	-	-	3 niveaux au choix	3 niveaux au choix	Régulateur de vitesse	●	3 niveaux au choix

* 1 newton est la force capable de communiquer à une masse de 1 kilogramme une accélération de 1 m/s²
NC = Non Communiqué au moment de l'impression.

Pour les informations d'autonomies voir pages 31-32

Parfaitement équilibré



Mode Boost



Harnais professionnel



ACCESSOIRES INCLUS >

Livrés avec la machine	-	-	Buse ronde	Buse ronde	-	Buse ronde	Buse ronde
------------------------	---	---	------------	------------	---	------------	------------



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS >

Buse plate	-	-	579 79 75 01	579 79 75 01	-	579 79 75 01	579 79 75 01
Caisson batterie M	-	-	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01
Insert caisson M	-	-	970 69 40 01	970 69 40 01	970 69 40 01	970 69 40 01	970 69 40 01
Poignée secondaire	-	-	-	-	-	-	544 40 00 04 (PDR)

DONNÉES LOGISTIQUES >

Unité de conditionnement	1	1	1	1	1	1	1
Code EAN (Nu)	7 333 377 055 537	7 333 377 771 338	7 333 377 772 045	7 333 377 080 522	7 333 377 548 251	7 333 377 772 052	7 333 377 621 787
Code EAN (Pack)	7 333 377 075 825	7 333 377 771 345	7 333 377 772 076	7 333 377 080 546	7 333 377 548 268	-	-



SOUFFLEURS BATTERIE \ Professionnels



MODÈLE	530iB	550iBTX
Code produit	970 65 61 01	970 74 82 03
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT 415,83 € TTC 499,00	665,83 799,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,58 € HT soit 0,70 € TTC au prix du modèle 530iB, ajouter 1,04€ HT soit 1,25€TTC au pris du modèle 550iBTX.

Souffleur à main au design innovant proposant une grande puissance et une ergonomie parfaite

Souffleur à dos le plus puissant de la gamme Compatible uniquement batterie à dos

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Coût total 36 mois	€ TTC	35,00
	Pro	Coût total 12 mois	€ HT	69,00
SERVICE +	Pro	Coût total 36 mois	€ HT	396,00
		Mensualité	€ HT	11,00
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».		
	Pro			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de batterie	V	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de moteur		Brushless	Brushless
Équivalence Centimètres Cubes		30 CC	50 CC
Débit d'air	m ³ /h	978	768
Débit d'air Maxi (Boost)	m ³ /h	-	936
Poussée Soufflage Newton / Boost (N) ⁽²⁾	N	15 / 18	14/21
Vitesse air (Boost)	m/s	-	67
Gâchette progressive		-	●
Buse ronde		Oui avec bague métal	Oui avec bague métal
Buse plate		-	●
Vibrations	m/s ²	0,9/1,5	0 / 0,1
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	77	76
Pression acoustique garantie	dB(A)	92	94
IPX4 ⁽²⁾		-	●
Poids (sans batterie)	Kg	2,7	6,3

FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE

Mode Boost	●	● (illimité)
Variateur de puissance	●	●
Connectivité ⁽³⁾	Intégrée	Capteur HFS intégré à la machine

⁽¹⁾ 1 newton est la force capable de communiquer à une masse de 1 kilogramme une accélération de 1 m/s²

⁽²⁾ Protection contre les éclaboussements et les projections d'eau

⁽³⁾ Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus

Pour les informations d'autonomies voir pages 31-32

Ventilateur moteur à conception avancée

Régulateur de puissance

Interface 550iBTX



ACCESSOIRES INCLUS

Livrés avec la machine	Buse ronde	Buse ronde Buse plate Harnais
------------------------	------------	-------------------------------------

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Buse plate	579 79 75 01	inclus
Poignée secondaire (à placer sur buse)	-	544 40 00 04 (PDR)
Harnais simple	532 21 62 01	inclus
Caisson batterie Taille M	538 68 73 01	538 68 73 01
Insert caisson M	970 69 40 01	970 69 40 01
Ceinture porte batterie FLEXI : Kit 1 (voir détails page 29)	590 77 67 02	590 77 67 02
Ceinture porte batterie FLEXI : Kit 2 (voir détails page 29)	590 77 67 03	-

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1
Code EAN	7 333 377 092 334	7 333 377 553 491

SOUFFLEURS THERMIQUES \ Maisons & jardins et Professionnels



MODÈLE		125 B	125 BVX	525BX
Code produit		952 71 56 54	952 71 56 74	967 28 42 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	265,83	374,17	432,50
	€ TTC	319,00	449,00	519,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé.

Pas d'effet
gyroscopique !

Démarrage et
utilisation simplifiés.
Livré avec un sac récupérateur

Utilisation
professionnelle

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12


GARANTIE +	Particulier	Cout total 12 mois	€ TTC	35,00
	Pro	Cout total 12 mois	€ HT	-
				69,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Souffleur à main	Souffleur aspirateur - broyeur	Souffleur à main
Cylindre	cm ³	28,0	28,0	25,4
Puissance	KW	0,8	0,8	0,9
Poids à vide	Kg	4,3	4,4 (souffleur) - 5,6 (aspiro-broyeur)	4,3
Contenance du réservoir	l	0,5	0,5	0,45
Débit d'air maxi.	m ³ /h	799	799	837
Puissance de soufflage	N	12,5	12,5	15
Ratio de réduction des déchets		-	16 : 1	-
Lames de broyage		-	Métalliques	-
Contenance du sac de ramassage	l	-	65	-
Technologie X-Torq®		-	-	●
Concept E-Tech® II		●	●	-
Design en «S» exclusif		●	●	●
Air Purge™ (Pompe d'amorçage)		●	●	●
Démarrage facile Smart Start®		-	Lanceur	Lanceur
LowVib® (Système antivibration)		-	-	●
Commande combinée Starter-Bouton Stop		●	●	●
Bouton stop à retour automatique		●	●	●
Buse ronde		●	●	●
Buse plate		●	●	●
Poignée grip doux		-	●	●
Longueur du tube ajustable (60mm)		●	●	●
Blocage de la manette des gaz		●	●	●
Réservoir translucide		●	●	●



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS		Code produit	Code EAN	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Kit pour nettoyage gouttières (125 B)		952 71 19 18	7 391 883 187 777	41,66	49,99

Démarrage facile Smart Start™

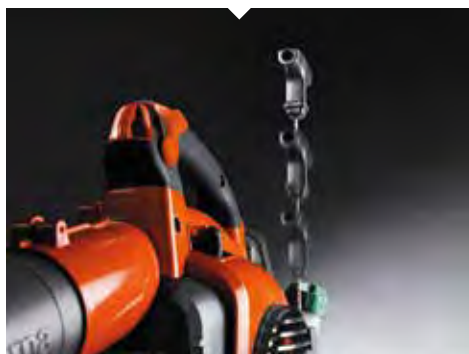

Moteur X-Torq®



Puissance



DONNÉES LOGISTIQUES		1	1	1
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 333 377 636 620	7 333 377 636 637	7 393 080 864 284



NOUVEAU

X-TORQ



MODÈLE	345BT	360BT	570BTS	580BTS	590BTS
Code produit	970 46 69 03	967 14 43 04	966 62 94 01	966 62 96 01	970 55 10 01
Prix Public Conseillé*	€ HT 457,50	665,83	790,83	874,17	999,17
	€ TTC 549,00	799,00	949,00	1 049,00	1 199,00

* Prix Public Unitaire maximum conseillé.

Economique et ergonomique		Puissant et confortable		Le souffleur le plus puissant au monde
---------------------------	--	-------------------------	--	--

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +		Particulier		Pro	
		Cout total 12 mois	€ TTC	Cout total 12 mois	€ HT
			35,00		
				69,00	


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		345BT	360BT	570BTS	580BTS	590BTS
Cylindrée	cm ³	51,7	65,6	65,6	75,6	79,4
Puissance	KW	1,6	2,8	2,9	3,3	4,1
Poids à vide	Kg	9,96	10,5	11,2	11,8	11,9
Contenance du réservoir	l	1,26	2,2	2,2	2,6	2,7
Débit d'air maxi.	m ³ /h	1296	1080	1650	1740	2100
Débit d'air maxi. à la buse	m ³ /h	768	-	1308	1542	-
Vitesse de l'air (buse ronde)	Km/h	297	232 m/s	382	331	346
Technologie X-Torq®		●	-	●	●	-
Puissance de soufflage	N	22	30	37	40	56
Air Injection™ (Épuration de l'air d'admission)		-	-	-	●	●
Air Purge™ (Pompe d'amorçage)		●	-	●	●	●
LowVib® (Système antivibration)		●	-	●	●	●
AutoTune™		-	-	-	-	●
Buse ronde		●	●	●	●	●
Buse plate		A commander en PDR 502 44 40 01	-	A commander en PDR 576 58 27 01	A commander en PDR 576 58 27 01	-
Poignée ergonomique réglable		●	●	●	●	●
Poignée grip doux		●	-	●	●	●
Longueur du tube ajustable (60mm)		●	-	-	-	-
Blocage de la manette des gaz		●	-	●	●	●
Harnais ergonomique confort		●	●	●	●	●
Système de filtration à 2 niveaux		-	-	●	●	●
Ceinture de hanche		-	-	●	●	●
Sangle de poitrine		●	-	●	●	●
Réservoir translucide		●	●	●	●	●

Air Injection™



Moteur X-Torq®

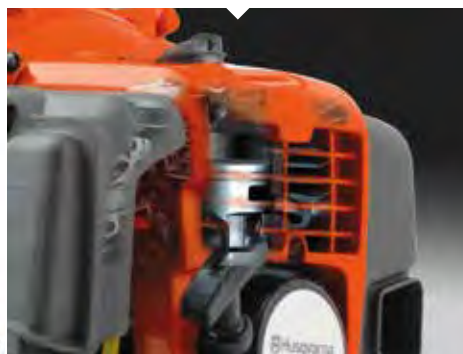

Poignée ajustable



DONNÉES LOGISTIQUES

	1	1	1	1	1
Unité de conditionnement					
Code EAN	7 392 930 507 753	7 333 377 028 852	7 391 883 595 107	7 391 883 595 084	7 392 930 769 953



TRONÇONNEUSES BATTERIE \ Maisons et jardins



MODÈLE	Aspire™ P8X-P4A	Aspire™ P5-P4A/ PE5-P4A	Aspire™ C15X - P4A	215i	230i	242i	435i
Code produit - Machine nue	970 82 75 01	970 62 13 01	-	970 79 20 02	970 83 83 08	970 83 84 06	970 71 82 14
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur) € HT	207,50	107,50	-	182,50	207,50	315,83	415,83
€ TTC	249,00	129,00	-	219,00	249,00	379,00	499,00
Code produit - Aspire P4A avec perche	970 82 76 01	970 62 14 01	970 72 05 02	-	-	-	-
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur) € HT	265,83	165,83	190,83	-	-	-	-
€ TTC	319,00	199,00	229,00	-	-	-	-
Code produit - Aspire P4A Pack 2,5 Ah sans perche	-	970 62 13 04	-	-	-	-	-
Prix Public Conseillé* € HT	-	165,83	-	-	-	-	-
€ TTC	-	199,00	-	-	-	-	-
Code produit - Aspire P4A Pack 4,0 Ah sur perche	970 82 76 02	970 62 14 04	970 72 05 04	-	-	-	-
Prix Public Conseillé* € HT	365,83	249,17	290,83	-	-	-	-
€ TTC	439,00	299,00	349,00	-	-	-	-
Code produit - Aspire P4A Pack 4,0 Ah sans perche	970 82 75 02	-	-	-	-	-	-
Prix Public Conseillé* € HT	307,50 €	-	-	-	-	-	-
€ TTC	369,00 €	-	-	-	-	-	-
Code produit - Pack 215i + 40-B70	-	-	-	970 79 20 04	-	-	-
Prix Public Conseillé* € HT	-	-	-	274,17	-	-	-
€ TTC	-	-	-	329,00	-	-	-
Code produit - Pack 230i / 242i + 40-B140	-	-	-	-	970 83 83 10	970 83 84 10	-
Prix Public Conseillé* € HT	-	-	-	-	332,50	440,83	-
€ TTC	-	-	-	-	399,00	529,00	-

*Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0,48 € HT soit 0,58 € TTC au prix des modèles P5-P4A/ PE5-P4A avec perche, P8X-P4A/ P8X-P4A avec perche, C15X - P4A, 215i (nu), 230i (nu) 435i (nu) ajouter 0,82 € HT soit 0,98 € TTC au prix des modèles 242i (nu), ajouter 0,25 € HT soit 0,30 € TTC au prix du modèle P5-P4A/ PE5-P4A sans perche, ajouter 0,80 € HT soit 0,98 € TTC au prix des modèles P5-P4A/ PE5-P4A (Pack), C15X - P4A (Pack), 215i (Pack), 230i (Pack), ajouter 110 € HT soit 1,32 € TTC pour le modèle 242i (Pack).

Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon ; RSN - Guide à pignon remplaçable ; HN - Guide monobloc stellité ; Type de monte : SM pour toutes les tronçonneuses ; SM : Small mount (Petite monte) ; LM : Large mount (Large monte).

Légère et idéale pour les travaux d'élagage

La plus puissante de sa catégorie avec moteur « Max Torque »

La plus polyvalente des tronçonneuses de la gamme pour tous les types de travaux : abattage, élagage, coupe de bois de chauffage, construction, travail de charpente

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Coût total 36 mois	€ TTC	35,00
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».		

⁽¹⁾Uniquement sur le produit nu.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de moteur	2-brushed	2-brushed	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless Max Torque	Brushless
Type de batterie	V Li-Ion 18	V Li-Ion 18	V Li-Ion 18	V Li-Ion 36	V Li-Ion 36	V Li-Ion 36	V Li-Ion 36
Vitesse de chaîne (à vitesse maxi du moteur)	m/s 7,5	m/s 5	m/s 14,5	m/s 14,6	m/s 12	m/s 12	m/s 21
Pas-de-chaîne/Jauge	mm 1/4	mm 1/4	mm 1/4 / 1.1	mm 1/4" mini / 1.1	mm 3/8 mini / 1.1	mm 3/8 / 1.1	mm .325 mini / 1.1
Longueur de guide-chaîne	cm 15	cm 15	cm 25	cm 30	cm 35	cm 35	cm 35
Contenance du réservoir d'huile	l 0,035	-	l 0,09	l 0,13	l 0,2	l 0,2	l 0,2
Type de pompe à huile	Automatique	-	-	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Equivalence CC	10 CC	10 CC	-	15 CC	25 CC	40 CC	35 CC
Carter moteur	Composite	-	-	Composite	Composite	Composite	Composite
Bouchon à ouverture facile	-	-	-	●	●	●	●
Contrôle de vitesse	-	-	-	●	●	●	●
Tendeur de chaîne rapide et sans outil	-	-	-	●	●	●	●
Vibrations	m/s ² 0,4/0,9	m/s ² 0,5/0,5	m/s ² 3,6/4,4	m/s ² 3,2 / 2,0	m/s ² 3,9 / 3,9	m/s ² 2,6 / 3,7	m/s ² 3,5 / 4,8
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A) 85	dB(A) 74	dB(A) 89	dB(A) 84	dB(A) 97	dB(A) 97	dB(A) 80
Pression acoustique garantie	dB(A) 95	dB(A) 90	dB(A) 103	dB(A) 95	dB(A) 100	dB(A) 100	dB(A) 100
Poids (sans guide, ni chaîne, sans batterie)	Kg 3,1	Kg 2,8	Kg 2,2	Kg 2,4	Kg 3,1	Kg 3,5	Kg 2,7

FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE

Mode SavE - Eco	-	-	-	-	-	-	●
-----------------	---	---	---	---	---	---	---

Pour les informations d'autonomies voir pages 31-32

ACCESSOIRES INCLUS

Livrés avec la machine	Guide / Chaîne	Guide / Chaîne	Guide / Chaîne	Guide / Chaîne	Guide 35 cm / Chaîne H38	Guide 35 cm / Chaîne S93G	Guide 35 cm / Chaîne SP21G
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Guide 30SN - 3/8" mini - 1,1 mm	-	-	-	-	501 95 95 45	-	-
Chaîne H38 - 3/8" - 1,1 mm - 45 maillons	-	-	-	-	581 80 79 45	-	-
Guide 35SN - 3/8" mini - 1,1 mm	-	-	-	-	501 95 95 52	-	-
Chaîne H38 - 3/8" - 1,1 mm - 52 maillons	-	-	-	-	581 80 79 52	-	-
Guide X-Force 14" - 3/8" mini - 1,3 mm	-	-	-	-	-	582 20 76 52	582 20 76 52
Chaîne S93G - 3/8" mini - 1,3 mm - 52 maillons	-	-	-	-	-	585 40 42 52	585 40 42 52
Guide X-Force 16" - 3/8" mini - 1,3 mm	-	-	-	-	-	582 20 76 56	582 20 76 56
Chaîne S93G - 3/8" mini - 1,3 mm - 56 maillons	-	-	-	-	-	585 40 42 56	585 40 42 56
Protège-guide (30-35 cm)	-	-	-	-	531 34 54 01	531 34 54 01	531 34 54 01
Protège-guide (38-45 cm)	-	-	-	-	531 34 55 01	531 34 55 01	531 34 55 01

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1	1	1	1	1	1
Code EAN (Nu)	-	-	7 333 377 473 676	7 333 377 702 127	7 333 377 779 396	7 333 377 779 501	7 333 377 468 078
Code EAN (Pack)	-	-	7 333 377 473 690	7 333 377 702 134	7 333 377 779 433	7 333 377 779 549	-
Code EAN (PE5-P4A sur perche)	-	7 333 377 056 343	-	-	-	-	-
Code EAN (PE5-P4A sur perche Pack)	-	7 333 377 075 955	-	-	-	-	-
Code EAN (P5-P4A sans perche)	-	7 333 377 056 305	-	-	-	-	-
Code EAN (P5-P4A sans perche Pack)	-	7 333 377 075 900	-	-	-	-	-
Code EAN (P8X-P4A sur perche)	7 333 377 772 359	-	-	-	-	-	-
Code EAN (P8X-P4A sur perche Pack)	7 333 377 772 366	-	-	-	-	-	-
Code EAN (P8X-P4A sans perche)	7 333 377 772 304	-	-	-	-	-	-
Code EAN (P8X-P4A sans perche Pack)	7 333 377 772 311	-	-	-	-	-	-



TRONÇONNEUSES ET ÉLAGUEUSES BATTERIE \ Professionnels



MODÈLE	>	535iXP®	540iXP®	542iXP®	550iXP®	550iXP®G
Code produit - Guide 35 SN		970 71 65 14	970 57 24 14	970 64 70 14	-	-
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT	457,50	707,50	724,17	-	-
	€ TTC	549,00	849,00	869,00	-	-
Code produit - Guide 38 SN		-	-	-	970 74 58 15	-
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT	-	-	-	799,17	-
	€ TTC	-	-	-	959,00	-
Code produit - Guide 38 SN - Poignée chauffante		-	-	-	-	970 74 60 15
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT	-	-	-	-	824,17
	€ TTC	-	-	-	-	989,00
Code produit - Guide 40 SN		-	970 57 24 16	970 64 70 16	-	-
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT	-	715,83	732,50	-	-
	€ TTC	-	859,00	879,00	-	-
Code produit - Guide 40 SN - Poignée chauffante		-	970 57 29 16	970 64 71 16	-	-
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT	-	732,50	757,50	-	-
	€ TTC	-	879,00	909,00	-	-

*Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0,48 € HT soit 0,58 € TTC au prix des modèles 535iXP®, 540iXP®, 542iXP®, ajouter 0,82 € HT soit 0,98 € TTC aux modèles 550iXP®, 550iXP®G.

Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon ; RSN - Guide à pignon remplaçable ; HN - Guide monobloc stellite ; Type de monte : SM pour toutes les tronçonneuses ; SM : Small mount (Petite monte) ; LM : Large mount (Large monte).

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Particulier	€ HT	35,00
		Pro	€ HT	69,00
SERVICE +	Particulier	Particulier	€ HT	396,00
		Pro	€ HT	11,00

LEASE + Particulier Pro **Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Brushless Li-Ion 36	Brushless Li-Ion 36	Brushless Li-Ion 36	Brushless Li-Ion 36	Brushless Li-Ion 36
Type de batterie	V	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Vitesse de chaîne (à vitesse maxi du moteur)	m/s	20	24	24	24	24
Pas-de-chaîne/Jauge	mm	0,325" mini / 1,1	0,325" mini ou 3/8" mini / 1,1	0,325" mini / 1,1	0,325" / 1,3	0,325" / 1,3
Longueur de guide-chaîne	cm	35	35 et 40	35 et 40	38	38
Contenance du réservoir d'huile	l	0,2	0,2	0,2	0,33	0,33
Type de pompe à huile		Automatique	Réglable	Réglable	Réglable	Réglable
Equivalence CC		35 CC	40 CC	40 CC	50 CC	50 CC
IPX4 ⁽¹⁾		●	●	●	●	●
Carter moteur		Composite	Magnesium	Magnesium	Magnesium	Magnesium
Bouchon à ouverture facile		●	●	●	●	●
Contrôle de vitesse		●	●	●	●	●
Tendeur de chaîne latéral avec outil		●	●	●	●	●
Oeillet d'accrochage pour corde		-	-	-	●	●
Vibrations m/s ²		2,5 / 2,8	2,5 / 3,7	4,3 / 4,8	3,6 / 2,6	3,6 / 2,6
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	93	95	91	94	94
Pression acoustique garantie	dB(A)	106	106	104	107	107
Poids (sans guide, ni chaîne, sans batterie)	Kg	2,6	2,9	3,3	4,0	4,1

FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE

Mode SavE - Eco		●	●	●	●	●
Connectivité ⁽²⁾		Capteur HFS à ajouter	HFS intégré à la machine	HFS intégré à la machine	HFS intégré à la machine	HFS intégré à la machine

⁽¹⁾ Protection contre les éclaboussures et les projections d'eau.

⁽²⁾ Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus.

Pour les informations d'autonomies voir pages 30-31

ACCESSOIRES INCLUS

Livrés avec la machine	Guide et chaîne 35 cm	Guide et chaîne 35 ou 40 cm	Guide et chaîne 35 ou 40 cm	Guide et chaîne	Guide et chaîne
------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Guide effilé 25HN - 1/4" 1.3 mm	587 39 44 60	-	-	-	-
Chaîne H00 - 1/4" - 1,3 mm - 60 maillons	501 84 40 60	-	-	-	-
Chaîne X-PRECISION SP21G - .325" mini - 1,1 mm - 51 maillons	593 91 41 51	593 91 41 51	593 91 41 51	-	-
Chaîne X-PRECISION SP21G - .325" mini - 1,1 mm - 59 maillons	593 91 41 59	593 91 41 59	593 91 41 59	-	-
Guide X-PRECISION .325" mini - 1,1 mm - 30 cm	-	593 91 43 51	593 91 43 51	-	-
Guide X-PRECISION .325" mini - 1,1 mm - 35 cm	-	593 91 43 59	593 91 43 59	-	-
Protège-guide (30-35 cm)	531 34 54 01	531 34 54 01	531 34 54 01	-	-
Protège-guide (38-45 cm)	531 34 55 01	531 34 55 01	531 34 55 01	-	-
Caisson batterie M	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01
Insert caisson M	970 69 40 01	970 69 40 01	970 69 40 01	970 69 40 01	970 69 40 01

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1	1	1	1
Code EAN (35SN)	7 333 377 464 018	7 392 930 946 514	7 333 377 075 580	-	-
Code EAN (38SN et 38SN poignée chauffante)	-	-	-	7 333 377 653 917	7 333 377 653 993
Code EAN (40SN)	-	7 392 930 946 521	7 333 377 075 603	-	-
Code EAN (40SN poignée chauffante)	-	7 392 930 946 750	7 333 377 075 696	-	-



TRONÇONNEUSES ET ÉLAGUEUSES BATTERIE \ Professionnels



MODÈLE >	T535iXP®	T540iXP®	T542iXP®
Code produit - Guide 30 SN	970 71 64 12	970 57 23 12	970 64 68 12
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT 440,83	665,83	707,50
	€ TTC 529,00	799,00	849,00
Code produit - Guide 35 SN	970 71 64 14	970 57 23 14	970 64 68 14
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT 449,17	674,17	732,50
	€ TTC 539,00	809,00	879,00
Code produit - Guide 35 SN - Poignée chauffante	-	-	970 64 69 14
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT -	-	749,17
	€ TTC -	-	899,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,48 € HT soit 0,58 € TTC au prix des modèles T535iXP®, T540iXP®, T542iXP®.
Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon ; RSN - Guide à pignon remplaçable ; HN - Guide monobloc stellite ;
Type de monte : SM pour toutes les tronçonneuses ; SM : Small mount (Petite monte) ; LM : Large mount (Large monte).

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Coût total 36 mois	€ TTC 35,00
	Pro	Coût total 12 mois	€ HT 69,00
SERVICE +	Pro	Coût total 36 mois	€ HT 396,00
		Mensualité	€ HT 11,00
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».	
	Pro		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES >

	Brushless	Brushless	Brushless
Type de moteur	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Type de batterie	V	V	V
Vitesse de chaîne (à vitesse maxi du moteur)	m/s 20	24	24
Pas-de-chaîne/jauge	mm 0,325" mini / 1,1	0,325" mini / 1,1	0,325" mini / 1,1
Longueur de guide-chaîne	cm 35	30 et 35	30 et 35
Contenance du réservoir d'huile	l 0,2	0,2	0,2
Type de pompe à huile	Automatique	Réglable	Réglable
Équivalence CC	35 CC	40 CC	40 CC
IPX4 ⁽¹⁾	●	●	●
Carter moteur	Composite	Magnésium	Magnésium
Bouchon à ouverture facile	●	●	●
Contrôle de vitesse	●	●	●
Tendeur de chaîne latéral avec outil	●	●	●
Oeillet d'accrochage pour corde	●	●	●
Vibrations m/s ²	2 / 2,4	2,1 / 3,45	4,1 / 4,7
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A) 93	92	91
Pression acoustique garantie	dB(A) 106	103	104
Poids (sans guide, ni chaîne, sans batterie)	Kg 2,4	2,5	3,0

FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE >

Mode SavE - Eco	●	●	●
Connectivité ⁽²⁾	Capteur HFS à ajouter	HFS intégré à la machine	HFS intégré à la machine

⁽¹⁾ Protection contre les éclaboussures et les projections d'eau.

⁽²⁾ Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus.

Pour les informations d'autonomies voir pages 30-31

ACCESSOIRES INCLUS >

Livrés avec la machine	Capteur HFS à ajouter	Guide et chaîne 30 ou 35 cm	Guide et chaîne 30 ou 35 cm
------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS >

Guide effilé 25HN - 1/4" 1,3 mm	587 39 44 60	-	-
Chaîne H00 - 1/4" - 1,3 mm - 60 maillons	501 84 40 60	-	-
Chaîne X-PRECISION SP21G - .325" mini - 11 mm - 51 maillons	593 91 41 51	593 91 41 51	593 91 41 51
Chaîne X-PRECISION SP21G - .325" mini - 11 mm - 59 maillons	593 91 41 59	593 91 41 59	593 91 41 59
Guide X-PRECISION .325" mini - 11 mm - 30 cm	-	593 91 43 51	593 91 43 51
Guide X-PRECISION .325" mini - 11 mm - 35 cm	-	593 91 43 59	593 91 43 59
Protège-guide (30-35 cm)	531 34 54 01	531 34 54 01	531 34 54 01
Protège-guide (38-45 cm)	531 34 55 01	531 34 55 01	531 34 55 01
Caisson batterie M	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01
Insert caisson M	970 69 40 01	970 69 40 01	970 69 40 01

DONNÉES LOGISTIQUES >

Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN (30SN)	7 333 377 464 049	7 392 930 946 439	7 333 377 075 443
Code EAN (35SN)	7 333 377 464 056	7 392 930 946 446	7 333 377 075 467
Code EAN (38SN)	-	-	-
Code EAN (35SN poignée chauffante)	-	-	7 333 377 075 535
Code EAN (38SN poignée chauffante)	-	-	-
Code EAN (40SN)	-	-	-
Code EAN (40SN poignée chauffante)	-	-	-



TRONÇONNEUSE ELECTRIQUE \ Maisons et jardins



MODÈLE	>	420 EL
Code produit - Guide 35 SN		-
Prix Public Conseillé*	€ HT	-
	€ TTC	-
Code produit - Guide 40 SN		967 20 57 16
Prix Public Conseillé*	€ HT	265,83
	€ TTC	319,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 1.10€ HT soit 1.32€ TTC au prix des tronçonneuses.

Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon ; RSN - Guide à pignon remplaçable ; HN - Guide monobloc stellité ;
Type de monte : SM pour toutes les tronçonneuses ;
SM : Small mount (Petite monte) ; LM : Large mount (Large monte).

**Extrêmement maniable grâce au moteur en ligne
Avec corde de 5 m**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	>	Electrique
Cylindrée	cm ³	-
Puissance	KW	2,0
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	4,7
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	3/8 / 1,3
Longueur de guide-chaîne	cm	40
Vitesse de chaîne (à puissance moteur maxi)	m/s	14,5
Contenance du réservoir de carburant	l	-
Contenance du réservoir d'huile	l	0,18
Carter moteur		Composite
Moteur en ligne		●
Sécurité interrupteur		●
Fenêtre de contrôle du niveau d'huile		●
Graissage de chaîne		Automatique
Tendeur de chaîne rapide et sans outil		●
Arrêt de chaîne en acier		●
Griffes en acier		●

EQUIPEMENT DE COUPE	>	
Livrés avec la machine		1 guide, 1 chaîne et 1 protège-guide



Plus de **300 accidents graves par an en France** sont liés à l'utilisation d'une tronçonneuse.

La plupart pourraient être évités par l'utilisation d'un équipement adéquat !



DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION.

**OFFREZ-VOUS LA SÉCURITÉ
ET LE CONFORT QUE VOUS MÉRITIEZ**



GAMME CLASSIC
Idéale pour débiter.



DONNÉES LOGISTIQUES	>	
Unité de conditionnement		1
Code EAN		7 393 080 486 134



TRONÇONNEUSE ELECTRIQUE \ Maisons et jardins

X-TORQ



MODÈLE		120 Mark II	130	135 Mark II
Code produit - Guide 35 SN		967 86 19 03	967 10 84 01	967 86 18 14
Prix Public Conseillé*	€ HT	165,83	232,50	290,83
	€ TTC	199,00	279,00	349,00
Code produit - Guide 40 SN		-	-	967 86 18 26
Prix Public Conseillé*	€ HT	-	-	307,50
	€ TTC	-	-	369,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé.

Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon ; RSN - Guide à pignon remplaçable ; HN - Guide monobloc stellité ;

Type de monte : SM pour toutes les tronçonneuses ;

SM : Small mount (Petite monte) ; LM : Large mount (Large monte).

Robuste et fonctionnelle

Capacité de coupe accrue

Puissante et performante

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 12 mois	€ TTC	35,00
------------	-------------	--------------------	-------	-------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cylindrée	cm ³	38	38	38
Puissance	KW	1,4	1,5	1,6
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	4,85	4,7	4,7
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	3/8/1,3	3/8/1,3	3/8/1,3
Longueur de guide-chaîne	cm	35	35	35-40
Vitesse de chaîne (mesurée à 133% de la puissance moteur maxi)	m/s	22,3	22,3	22,3
Vitesse chaîne (à puissance moteur maxi)	m/s	16,8	16,8	16,8
Contenance du réservoir de carburant	l	0,28	0,37	0,37
Contenance du réservoir d'huile	l	0,20	0,26	0,26
Carter moteur		Composite monobloc	Composite monobloc	Composite monobloc
Technologie X-Torq®		●	●	●
Air Injection™ (épuration de l'air d'admission)		●	●	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●	●
LowVib® (système antivibration)		●	●	●
Commande combinée Starter-Bouton Stop		●	●	●
Bouton stop à retour automatique		-	●	●
Tendeur de chaîne latéral avec outil		-	-	●
Arrêt de chaîne en aluminium		●	●	●
Pompe à huile		Automatique	Automatique	Automatique
Autocollant d'aide au démarrage		●	●	●

EQUIPEMENT DE COUPE

Livrés avec la machine	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide
------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Bouchons à ouverture facile



Tendeur de chaîne sans outil



Smart Start® avec lanceur



DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN (35SN)	7 391 736 617 147	7 391 736 247 788	7 391 736 617 062
Code EAN (40SN)	-	-	7 391 736 617 079



TRONÇONNEUSES THERMIQUES \ Domaines et propriétés

NOUVEAU

X-TORQ



MODÈLE		435 II	440 II	445S	450S	450X
Code produit - Standard Guide 38SN		970 55 97 35	970 56 00 35	-	970 70 27 18	970 70 28 15
Prix Public Conseillé*	€ HT	449,17	499,17	-	599,17	665,83
	€ TTC	539,00	599,00	-	719,00	799,00
Code produit - Standard Guide 38SN	CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE	-	-	-	-	970 70 29 15
Prix Public Conseillé*	€ HT	-	-	-	-	690,83
	€ TTC	-	-	-	-	829,00
Code produit - Standard Guide 45SN		-	-	970 70 21 18	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT	-	-	565,83	-	-
	€ TTC	-	-	679,00	-	-

*Prix Public Unitaire maximum conseillé.

Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon ;
RSN - Guide à pignon remplaçable ; HN - Guide monobloc stellite ;
Type de monte : SM pour toutes les tronçonneuses ;
SM : Small mount (Petite monte) ; LM : Large mount (Large monte).

Recommandées avec
nos chaînes X-Cut® SP33G

Simple et Robuste

Fonctions
supplémentaires
AutoTune et
CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Coût total 12 mois	€ TTC
			35,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		435 II	440 II	445S	450S	450X
Cylindrée	cm ³	40,9	40,9	50,2	50,2	50,2
Puissance	KW	1,6	1,8	2,2	2,4	2,2
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	4,2	4,4	5,1	5,0	5,1
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	.325 / 1,3	.325 / 1,3	.325 / 1,3	.325 / 1,3	.325 / 1,3
Longueur de guide-chaîne	cm	38	38	45	45	45
Vitesse de chaîne (mesurée à 133% de la puissance moteur maxi)	m/s	23	23	NC	NC	NC
Vitesse chaîne (mesurée à puissance maxi)	m/s	17,3	17,3	17,3	18,5	18,5
Contenance du réservoir de carburant	l	0,37	0,37	0,45	0,45	0,45
Contenance du réservoir d'huile	l	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26
Cartier moteur		Composite monobloc	Composite monobloc	Composite monobloc	Composite monobloc	Composite monobloc
Technologie X-Torq®		●	●	●	●	●
Air Injection™ (épurateur de l'air d'admission)		●	●	●	●	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●	●	●	●
LowVib® (système antivibration)		●	●	●	●	●
Démarrage facile Smart Start®		-	-	●	●	-
Commande combinée Starter-Bouton Stop		●	●	●	●	●
Bouton stop à retour automatique		●	●	●	●	●
Déverrouillage "express" du capot		●	●	●	●	●
Carburateur isolé des vibrations		●	●	●	●	●
Tendeur de chaîne latéral avec outil		●	●	●	-	●
Tendeur de chaîne rapide et sans outil		-	-	-	-	-
Arrêt de chaîne en aluminium		●	●	●	●	●
Niveau de carburant visible		●	●	●	●	●
Bouchons à ouverture facile		●	●	●	●	●
Pompe à huile		Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Autocollant d'aide au démarrage		●	●	●	-	●

EQUIPEMENT DE COUPE	435 II	440 II	445S	450S	450X
Livrés avec la machine	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide



Plus de **300 accidents graves** par an en France sont liés à l'utilisation d'une tronçonneuse.

La plupart pourraient être évités par l'utilisation d'un équipement adéquat !



DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION.



OFFREZ-VOUS LA SÉCURITÉ
ET LE CONFORT QUE VOUS MÉRITIEZ

GAMME FUNCTIONAL
Utilisation occasionnelle



DONNÉES LOGISTIQUES	435 II	440 II	445S	450S	450X
Unité de conditionnement	1	1	1	1	1
Code EAN (38SN)	7 392 930 773 295	7 392 930 773 417	-	-	7 333 377 537 569
Code EAN (45SN)	-	-	7 333 377 537 149	7 333 377 537 262	7 392 930 773 134



X-TORQ



MODÈLE		455 Rancher
Code produit - Guide 45 SN		970 61 37 18
Prix Public Conseillé*		€ HT 665,83
		€ TTC 799,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé.

Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon ;
RSN - Guide à pignon remplaçable ; HN - Guide monobloc stellite ;
Type de monte : SM pour toutes les tronçonneuses ;
SM : Small mount (Petite monte) ; LM : Large mount (Large monte).

Puissante et robuste

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.10 à 12			
GARANTIE +	Particulier	Cout total 12 mois	€ TTC
			35,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Cylindrée	cm ³	55,5
Puissance	KW	2,6
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	5,8
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	.325 / 1,5 mm
Longueur de guide-chaîne	cm	40
Vitesse de chaîne (mesurée à 133% de la puissance moteur maxi)	m/s	26,6
Vitesse de chaîne (mesurée à puissance maxi)	m/s	20
Contenance du réservoir de carburant	l	0,44
Contenance du réservoir d'huile	l	0,32
Carter moteur		Composite monobloc
Technologie X-Torq®		●
Air Injection™ (épurateur de l'air d'admission)		●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●
LowVib® (système antivibration)		●
Démarrage facile Smart Start®		Décompresseur
Commande groupée (Bouton Stop/Starter)		●
Bouton stop à retour automatique		●
Déverrouillage "express" du capot		●
Carburateur isolé des vibrations		●
Pompe à huile réglable		●
Tendeur de chaîne latéral avec outil		●
Arrêt de chaîne en aluminium		●
Niveau de carburant visible		●
Bouchons à ouverture facile		●

EQUIPEMENT DE COUPE		
Livrés avec la machine		1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide



Kit d'affûtage X-CUT 2-en-1 : l'affûtage devient simple, rapide et impeccable.

Grâce à son **design ergonomique** et son **guidage couleur**,
cette lime 2-en-1 assure un angle parfait à chaque passage.
Durable, précise et intuitive, elle garantit une chaîne toujours affûtée
et des performances constantes, même pour les utilisateurs débutants.

Affûtez mieux, plus vite, plus longtemps.

Plus d'informations page 114.

DONNÉES LOGISTIQUES		
Unité de conditionnement		1
Code EAN (45 SN)		7 333 377 044 531



TRONÇONNEUSES THERMIQUES \ Professionnels

X-TORQ



MODÈLE		545 Mark II	555	565	585
Code produit - Guide 45 SN		967 69 06 38	970 50 12 18	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT	774,17	957,50	-	-
	€ TTC	929,00	1 149,00	-	-
Code produit - Guide 50 SN		-	-	966 73 39 20	-
Prix Public Conseillé*	€ HT	-	-	1 082,50	-
	€ TTC	-	-	1 299,00	-
Code produit - Guide 50 RSN X-CUT™ C85		-	-	-	970 49 30 24
Prix Public Conseillé*	€ HT	-	-	-	1 249,17
	€ TTC	-	-	-	1 499,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé.

Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon ; RSN - Guide à pignon remplaçable ; HN - Guide monobloc stellité ;
Type de monte : SM pour toutes les tronçonneuses ; SM : Small mount (Petite monte) ; LM : Large mount (Large monte).

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 12 mois	€ TTC	35,00
	Pro	Cout total 12 mois	€ HT	69,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cylindrée	cm ³	50,1	59,8	70,7	86
Puissance	KW	2,7	3,1	3,7	5,1
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	5,3	5,9	6,5	7,5
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	.325 / 1,3	.325/1,5	3/8 / 1,5	3/8 / 1,5
Longueur de guide-chaîne	cm	45	45	50	45 - 90
Vitesse de chaîne (mesurée à 133% de la puissance moteur maxi)	m/s	25,4	28,3	27,5	30,6
Vitesse de chaîne (mesurée à puissance maxi)	m/s	19,1	21,3	20,7	23
Contenance du réservoir de carburant	l	0,53	0,65	0,7	0,86
Contenance du réservoir d'huile	l	0,32	0,33	0,35	0,42
Carter moteur		Magnésium	Magnésium	Magnésium	Magnésium
Technologie X-Torq®		●	●	●	●
Technologie RevBoost™		-	-	-	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●	●	-
Technologie AutoTune™		●	●	●	-
Air Injection™ (épurateur de l'air d'admission)		●	●	●	●
LowVib® (système antivibration)		●	●	●	●
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Décompresseur	Décompresseur	Décompresseur
Commande combinée Starter-Bouton Stop		●	●	●	●
Déverrouillage "express" du capot		●	●	●	●
Accès rapide et sans outil au filtre à air		-	-	-	●
Carburateur isolé des vibrations		●	●	●	●
Pompe à huile réglable		●	●	●	●
Niveau de carburant visible		-	-	-	●
Ecrous prisonniers		●	●	●	●
Bouchons à ouverture facile		●	●	●	●
Tendeur de chaîne latéral avec outil		●	●	●	●
Guide grande monte		-	-	●	-

EQUIPEMENT DE COUPE

Livrés avec la machine	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide
------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------



Plus de **300 accidents graves** par an en France sont liés à l'utilisation d'une tronçonneuse.

La plupart pourraient être évités par l'utilisation d'un équipement adéquat !



DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION.

OFFREZ-VOUS LA SÉCURITÉ
ET LE CONFORT QUE VOUS MÉRITEZ



NOUVELLE
GAMME
TECHNICAL
Idéale pour
un usage
intensif.



DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1	1	1
Code EAN (45 SN)	7 391 736 512 954	7 392 930 639 799	7 391 736 209 373	-
Code EAN (60 RSN)	-	-	-	7 392 930 661 523



TRONÇONNEUSES THERMIQUES \ Professionnels

X-TORQ X³



MODÈLE	540XP® Mark III	550XP® Mark II	550XP®G Mark II
Code produit - Guide 35 X-CUT™ SP21G	-	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT	-	-
	€ TTC	-	-
Code produit - Guide 35 X-CUT™ S93G	970 79 31 14	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT	-	-
	€ TTC	899,00	-
Code produit - Guide 38 X-CUT™ SP33G	970 79 30 15	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT	-	-
	€ TTC	899,00	-
Code produit - Guide 40 X-CUT™ S93G	970 79 31 16	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT	-	-
	€ TTC	909,00	-
Code produit - Guide 45 X-CUT™ SP33G	-	967 69 08 38	967 69 09 38
Prix Public Conseillé*	€ HT	807,50	949,17
	€ TTC	969,00	1 139,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé.

Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon ; RSN - Guide à pignon remplaçable ; HN - Guide monobloc stellité ;
Type de monte : SM pour toutes les tronçonneuses ; SM : Small mount (Petite monte) ; LM : Large mount (Large monte).

Poignée Chauffante

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 12 mois	€ TTC	35,00
	Pro	Cout total 12 mois	€ HT	69,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cylindrée	cm ³	39,1	50,1	50,1
Puissance	KW	1,9	3,0	3,0
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	4,1	5,3	5,6
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	.325 mini / 1,1 3/8 mini / 1,3	.325 / 1,3	.325 / 1,3
Longueur de guide-chaîne	cm	35 - 40	50	45
Vitesse de chaîne (mesurée à 133% de la puissance moteur maxi)	m/s	26,6	26,1	26,1
Vitesse de chaîne (mesurée à puissance maxi)	m/s	20,0	19,6	19,6
Contenance du réservoir de carburant	l	0,53	0,53	0,53
Contenance du réservoir d'huile	l	0,32	0,32	0,32
Carter moteur		Magnésium	Magnésium	Magnésium
Technologie X-Torq®		●	●	●
Technologie RevBoost™		●	●	●
Technologie AutoTune™		●	●	●
Air Injection™ (épurateur de l'air d'admission)		●	●	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●	●
LowVib® (système antivibration)		●	●	●
Démarrage facile Smart Start®		●	-	-
Commande combinée Starter-Bouton Stop		●	●	●
Déverrouillage "express" du capot		-	●	●
Carburateur isolé des vibrations		●	●	●
Pompe à huile réglable		●	●	●
Tendeur de chaîne latéral avec outil		●	●	●
Poignées chauffantes		-	-	●
Niveau de carburant visible		●	●	●
Ecrous prisonniers		●	●	●
Bouchons à ouverture facile		●	●	●
Préchauffage du carburateur		-	-	●

EQUIPEMENT DE COUPE

Livrés avec la machine	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide
------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Nouveau filtre



Air Injection™



Connecteur AutoTune™ accessible



DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN (35 SP21G)	7 392 930 673 021	-	-
Code EAN (35 S93G)	7 333 377 710 337	-	-
Code EAN (40 SP21G)	7 392 930 673 038	-	-
Code EAN (45 SP33G)	-	7 391 736 513 241	7 391 736 513 692



TRONÇONNEUSES THERMIQUES \ Professionnels

X-TORQ X³



MODÈLE	562XP® Mark II	564XP®	572XP®	572XP®G	592XP®
Code produit - Guide 45 SN X-CUT™ C85	-	970 71 14 28	966 73 31 18	-	-
Prix Public Conseillé*	€ HT -	1 332,50	1 265,83	-	-
	€ TTC -	1 599,00	1 519,00	-	-
Code produit - Guide 50 SN X-CUT™ C85	-	970 71 14 40	966 73 31 20	966 73 34 20	-
Prix Public Conseillé*	€ HT -	1 332,50	1 290,83	1 365,83	-
	€ TTC -	1 599,00	1 549,00	1 639,00	-
Code produit - Guide 50 RSN X-CUT™ C85	970 66 35 40	-	-	-	970 49 31 40 ⁽²⁾
Prix Public Conseillé*	€ HT 999,17	-	-	-	1 415,83
	€ TTC 1 199,00	-	-	-	1 699,00
Code produit - Guide 60 RSN X-CUT™ C85	-	-	966 73 31 44	-	970 49 31 24 ⁽¹⁾
Prix Public Conseillé*	€ HT -	-	1 332,50	-	1 524,17
	€ TTC -	-	1 599,00	-	1 829,00
Code produit - Guide 60 RSN Poignée chauffante	-	-	-	-	970 49 34 24 ⁽¹⁾
Prix Public Conseillé*	€ HT -	-	-	-	1 582,50
	€ TTC -	-	-	-	1 899,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé.

⁽¹⁾ Guide X-Tough light. ⁽²⁾ Guide X-Tough RSN.

Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon ; RSN - Guide à pignon remplaçable ; HN - Guide monobloc stellite ;

Type de monte : SM pour toutes les tronçonneuses ; SM : Small mount (Petite monte) ; LM : Large mount (Large monte).

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Coût total 12 mois	€ TTC	35,00
	Pro	Coût total 12 mois	€ HT	69,00


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cylindrée	cm ³	59,8	62,4	70,7	70,7	92,7
Puissance	KW	3,5	4,0	4,3	4,3	5,6
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	5,9	5,8	6,6	6,6	7,4
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	3/8 / 1,5	3/8 / 1,5	3/8 / 1,5	3/8 / 1,5	3/8 / 1,5
Longueur de guide-chaîne	cm	50	45 ou 50	45, 50 et 60	50	45 - 90
Vitesse de chaîne (mesurée à 133% de la puissance moteur maxi)	m/s	28,3	NC	29,3	29,3	30,6
Vitesse de chaîne (mesurée à puissance maxi)	m/s	21,3	21,3	22,0	22,0	23
Contenance du réservoir de carburant	l	0,65	0,64	0,70	0,70	0,86
Contenance du réservoir d'huile	l	0,33	0,32	0,35	0,35	0,42
Carter moteur		Magnésium	Magnésium	Magnésium	Magnésium	Magnésium
Technologie X-Torq®		●	-	●	●	●
Technologie RevBoost™		●	-	●	●	●
Technologie AutoTune™		●	-	●	●	●
Air Injection™ (épuration de l'air d'admission)		●	●	●	●	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		-	●	-	-	-
LowVib® (système antivibration)		●	●	●	●	●
Démarrage facile Smart Start®		Décompresseur	-	Décompresseur	Décompresseur	Décompresseur
Commande combinée Starter-Bouton Stop		●	-	●	●	●
Déverrouillage "express" du capot		●	●	●	●	●
Accès rapide et sans outil au filtre à air		●	●	●	●	●
Carburateur isolé des vibrations		●	●	●	●	●
Pompe à huile réglable		●	●	●	●	●
Tendeur de chaîne latéral avec outil		●	●	●	●	●
Poignées chauffantes		-	-	-	●	(option)
Niveau de carburant visible		●	●	●	●	●
Ecrous prisonniers		●	●	●	●	●
Bouchons à ouverture facile		●	●	●	●	●
Préchauffage du carburateur		-	-	-	●	●

EQUIPEMENT DE COUPE

Livrés avec la machine	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide
------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Découvrez nos guides X-FORCE et Chaines X-Cut®, spécialement pensés pour optimiser la performance de nos machines.



- > Meilleure productivité
- > Moins d'entretien
- > Performance durable

Fabriqués par Husqvarna®, pour Husqvarna®.



DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1	1	1	1
Code EAN (45 SN)	-	7 333 377 725 331	7 391 736 353 892	-	-
Code EAN (50 SN/RSN)	7 333 377 337 947	7 333 377 725 355	7 391 736 209 427	7 391 736 209 410	7 392 930 662 162
Code EAN (60 RSN)	-	-	7 391 736 353 939	-	7 392 930 664 722
Code EAN (60 RSN X-tough Light)	-	-	-	-	7 392 930 662 230



TRONÇONNEUSES THERMIQUES \ Elagueuses

X-TORQ



MODÈLE	T435	T525	T540XP® Mark III
Code produit - Guide 25 SN	-	970 73 75 10	-
Prix Public Conseillé*	€ HT	499,17	-
	€ TTC	599,00	-
Code produit - Guide 25 SN "effilé"	-	970 73 70 10	-
Prix Public Conseillé*	€ HT	624,17	-
	€ TTC	749,00	-
Code produit - Guide 30 SN	966 99 72 12	-	970 79 32 12
Prix Public Conseillé*	€ HT	440,83	749,17
	€ TTC	529,00	899,00
Code produit - Guide 35 SN	966 99 72 14	-	970 79 32 14
Prix Public Conseillé*	€ HT	457,50	757,50
	€ TTC	549,00	909,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé

Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon ; RSN - Guide à pignon remplaçable ; HN - Guide monobloc stellité ;

Type de monte : SM pour toutes les tronçonneuses ; SM : Small mount (Petite monte) ; LM : Large mount (Large monte).

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Coût total 12 mois	€ TTC	35,00
	Pro	Coût total 12 mois	€ HT	69,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cylindrée	cm³	35,2	27	39,1
Puissance	KW	1,5	1,0	1,9
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	3,4	2,7	3,8
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	3/8 mini / 1,3	3/8 / 1,3 - 1/4 / 1,3	.325" mini / 1,1
Longueur de guide-chaîne	cm	30 et 35	25	30 et 35
Vitesse de chaîne (mesurée à 133% de la puissance moteur maxi)	m/s	25,4	24,1	26,9
Vitesse de chaîne (mesurée à puissance maxi)	m/s	19,1	18,1	20,2
Contenance du réservoir de carburant	l	0,26	0,19	0,34
Contenance du réservoir d'huile	l	0,17	0,17	0,20
Carter moteur		Composite	Composite	Magnésium
Technologie X-Torq®		●	●	●
Technologie AutoTune™		-	-	●
Air Injection™ (épurateur de l'air d'admission)		●	●	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●	●
LowVib® (système antivibration)		●	●	●
Démarrage facile Smart Start®		Lanceur	Lanceur	Lanceur
Commande combinée Starter-Bouton Stop		-	●	●
Carburateur isolé des vibrations		●	●	●
Pompe à huile réglable		●	●	●
Tendeur de chaîne latéral avec outil		●	●	●
Poignée ajustable (3 interchangeables)		-	-	●
Oeillet pour sangle		●	●	●
Frein de chaîne "nid d'abeille"		●	●	●
Niveau de carburant visible		-	-	●
Bouchons à ouverture facile		-	●	●
Arrêt de chaîne en aluminium		-	●	●
Ecrous prisonniers		-	●	●
Griffes en acier		●	-	●
Revêtement poignée confort		-	-	●

EQUIPEMENT DE COUPE

Livrés avec la machine	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide	1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide
------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Bénéficiez d'un affûtage rapide et de haute qualité grâce à notre affûteuse de chaînes

Offre une combinaison de vitesse, de précision et de durabilité. Le disque d'affûtage est spécialement conçu pour préserver la dureté des chaînes X-CUT™ et X-PRECISION™. L'étau robuste est étendu pour faciliter l'alimentation de la chaîne et est éclairé par une puissante lumière LED.



DÉSIGNATION	PNC	€ HT	€ TTC
Affûtage de chaînes hydraulique	970 66 41 01	624,17	749,00
Disque d'affûtage 2,9 mm	538 99 71 29	20,83	24,99
Disque d'affûtage 3,2mm	538 99 71 32	20,83	24,99
Disque d'affûtage 4,7 mm	538 99 71 47	20,83	24,99
Disque d'affûtage 6,0 mm	538 99 71 60	23,33	27,99
Disque d'affûtage 8,0 mm	538 99 71 79	24,99	29,99

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN (25 SN)	-	7 333 377 531 109	-
Code EAN (25 SN effilé)	-	7 333 377 531 017	-
Code EAN (30 SN)	7 391 883 230 527	-	7 333 377 710 290
Code EAN (35 SN)	7 391 883 230 534	-	7 333 377 710 306



TRONÇONNEUSES BATTERIE \ Elagueuses sur perche



MODÈLE		530iPX	530iP4	530iPT5
Code Produit Nu		967 88 51 11	967 88 47 11	967 88 48 11
Prix Public Conseillé* (sans batterie ni chargeur)	€ HT	540,83	540,83	624,17
	€ TTC	649,00	649,00	749,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé. Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 1,10€ HT soit 1,32€ TTC au prix des modèles 530iPX, 530iPT5, ajouté 0,82€ HT soit 0,98€ TTC au prix du modèle 530iP4.

Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon ;
RSN - Guide à pignon remplaçable ; HN - Guide monobloc stellité ;
Type de monte : SM pour toutes les tronçonneuses ;
SM : Small mount (Petite monte) ; LM : Large mount (Large monte).

Tête orientable pour un travail professionnel sans émissions !	Longue mais légère, pour le travail professionnel	Toujours plus loin avec le manche télescopique
--	---	--

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P. 10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Particulier	Pro	Pro
		Coût total 36 mois	€ TTC	35,00
		Coût total 12 mois	€ HT	69,00
SERVICE +	Pro	Coût total 36 mois	€ HT	396,00
		Mensualité	€ HT	11,00
LEASE +	Particulier	Prix disponibles sur le site support, dans la section « Services by Husqvarna / Husqvarna Lease Plus ».		
	Pro			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de moteur		Brushless	Brushless	Brushless
Type de batterie	V	Li-Ion 36	Li-Ion 36	Li-Ion 36
Vitesse de chaîne à puissance maxi du moteur	m/s	20	20	20
Pas-de-chaîne/Jauge	*/mm	3/8 / 1,3	1/4 / 1,3	1/4 / 1,3
Longueur de guide-chaîne	cm	25	25	25
Contenance du réservoir d'huile	l	0,15	0,2	0,2
Tête orientable		●	-	-
Longueur		180	240	290-395
Type de pompe à huile		Automatique	Automatique	Automatique
Carter moteur		Composite	Composite	Composite
Bouchon à ouverture facile		●	●	●
Contrôle de vitesse		Oui	Oui	Oui
Tendeur de chaîne		Latéral, avec outil	Latéral, avec outil	Latéral, avec outil
Télescopique		-	-	●
Equivalence Centimètres Cubes		30 CC	30 CC	30 CC
IPX4 ⁽¹⁾		●	●	●
Vibrations	m/s ²	1,2 / 2,6	1,0 / 0,9	1,0 / 1,2
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur	dB(A)	96	88	83
Pression acoustique garantie	dB(A)	101	98	98
Poids (sans guide, ni chaîne, sans batterie)	Kg	3,1	3,3	5

FONCTIONNALITÉS SUR COMMANDE CENTRALE

Mode SavE - Eco	●	●	●
Connectivité ⁽²⁾	Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS à ajouter*	Capteur HFS à ajouter*

⁽¹⁾ Protection contre les éclaboussements et les projections d'eau.

⁽²⁾ Abonnement Husqvarna Fleet Services non inclus.

Pour les informations d'autonomies voir pages 30-31

ACCESSOIRES INCLUS

Livrés avec la machine	Guide et chaîne 25 cm Harnais simple	Guide et chaîne 25 cm Harnais simple	Guide et chaîne 25 cm Harnais simple
------------------------	---	---	---

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Guide 25SN - 3/8" - 1,3 mm	-	501 82 85 40	-	-
Chaîne S93G 3/8" mini - 1,3mm - 40 maillons	-	585 40 42 40	-	-
Guide 25SN - 1/4" - 1,3 mm	575 84 22 58	-	575 84 22 58	575 84 22 58
Chaîne H00 - 1/4" - 1,3 mm - 58 maillons	501 84 40 58	-	501 84 40 58	501 84 40 58
Protège-guide (30-35 cm)	531 34 54 01	531 34 54 01	531 34 54 01	531 34 54 01
Protège-guide (38-45 cm)	531 34 55 01	531 34 55 01	531 34 55 01	531 34 55 01
Caisson batterie M	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01	538 68 73 01
Ceinture porte batterie FLEXI : Kit 1 porte batterie et adaptateur	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

	Code produit	Code EAN	Prix Public Unitaire € HT*	Prix Public Unitaire € TTC*
Tête élagueuse (PK4)	529 35 19 01	7 392 930 657 977	140,83	169,00
Tête taille-haies (HK4)	529 35 19 02	7 392 930 657 991	124,17	149,00

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1	1
Code EAN (Nu)	7 392 930 886 513	7 392 930 886 537	7 392 930 886 544
Code EAN (Pack)	-	-	-



TRONÇONNEUSES THERMIQUES \ Elagueuses sur perche

X-TORQ



MODÈLE		525P4S	525PT5S
Code produit - Guide 25 SN		-	967 32 96 01
Prix Public Conseillé	€ HT	-	957,50
	€ TTC	-	1149,00
Code produit - Guide 30 SN		967 32 94 01	-
Prix Public Conseillé	€ HT	765,83	-
	€ TTC	919,00	-

*Prix Public Unitaire maximum conseillé.

Type de guides : SN - Guide monobloc à pignon ;

RSN - Guide à pignon remplaçable ; HN - Guide monobloc stellité ;

Type de monte : SM pour toutes les tronçonneuses ;

SM : Small mount (Petite monte) ; LM : Large mount (Large monte).

Puissance et légereté
Recommandée avec notre chaîne
X-Cut® S93G pour plus
de précision

Tube télescopique
pour aller encore plus loin

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 12 mois	€ TTC	35,00
	Pro	Cout total 12 mois	€ HT	69,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cylindrée	cm³	25,4	25,4
Puissance	KW	1,0	1,0
Poids (sans guide, ni chaîne)	Kg	5,3	7,0
Pas-de-chaîne/Jauge	"/mm	3/8 mini	1/4 / 1,3
Longueur de guide-chaîne	cm	30	25
Longueur de perche	m	1,75	2,75
Longueur maxi déployée avec équip. de coupe	m	2,43	4,02
Contenance du réservoir de carburant	l	0,50	0,50
Contenance du réservoir d'huile	l	0,14	0,14
Technologie X-Torq®		●	●
Air Purge™ (pompe d'amorçage)		●	●
Démarrage facile Smart Start®		-	-
Bouton stop à retour automatique		●	●
Pompe à huile réglable		●	●
Tendeur de chaîne latéral avec outil		●	●
Poignée arrière de protection		●	●
Revêtement poignée confort		-	●
Tête de tronçonneuse antivibrée		●	●
Tube de transmission démontable		-	-
Tube de transmission télescopique		-	●
Starter intuitif		●	●
Système de filtration à 2 niveaux		●	●
Butoir		●	●
Harnais fournis		Harnais simple	Harnais simple

EQUIPEMENT DE COUPE

Livrés avec la machine

1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide

1 guide, 1 chaîne, 1 protège-guide



Plus de 300 accidents graves par an en France sont liés à l'utilisation d'une tronçonneuse.

La plupart pourraient être évités par l'utilisation d'un équipement adéquat !



DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION.

OFFREZ-VOUS LA SÉCURITÉ
ET LE CONFORT QUE VOUS MÉRITEZ

GAMME
TECHNICAL
EXTREME
Pour un usage
extrême.



DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1
Code EAN	7 393 089 197 772	7 393 089 197 796



Guide

SN : MONOBLOC À PIGNON (SPROCKET NOSE)

Longueur du guide cm ⁽¹⁾	Longueur du guide pouce ⁽¹⁾	Pas	Jauge	Type de monte	Info guide	Nombre de dents	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
30	12	3/8" Mini	1,1	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 95 45	33,33	39,99
30	12	3/8" Mini	1,1 mini pixel	SM	X-FORCE	9 dents	582 20 74 45	37,49	44,99
35	14	3/8" Mini	1,1 mini pixel	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 95 52	37,49	44,99
35	14	3/8" Mini	1,1 mini pixel	SM	X-FORCE	9 dents	582 20 74 52	49,99	59,99
25	10	3/8" Mini	1,3	SM	A041	7 dents	505 89 16 40	28,33	33,99
25	10	3/8" Mini	1,3	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 92 40	27,49	32,99
30	12	3/8" Mini	1,3	SM	X-FORCE	9 dents	582 20 76 45	37,49	44,99
35	14	3/8" Mini	1,3	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 92 52	29,99	35,99
35	14	3/8" Mini	1,3	SM	X-FORCE	9 dents	582 20 76 52	45,83	54,99
40	16	3/8" Mini	1,3	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 92 56	41,66	49,99
40	16	3/8" Mini	1,3	SM	X-FORCE	11 dents	582 20 76 56	49,99	59,99
38	15	3/8"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	585 94 34 56	49,99	59,99
38	15	3/8"	1,5	LM	X-FORCE	11 dents	585 95 08 56	49,99	59,99
40	16	3/8"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	585 94 34 60	54,16	64,99
40	16	3/8"	1,5	LM	X-FORCE	11 dents	585 95 08 60	49,99	59,99
45	18	3/8"	1,5	LM	X-FORCE	11 dents	585 95 08 68	58,33	69,99
45	18	3/8"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	585 94 34 68	58,33	69,99
50	20	3/8"	1,5	LM	X-FORCE	11 dents	585 95 08 72	66,66	79,99
50	20	3/8"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	585 94 34 72	66,66	79,99
33	13	0,325"	1,3	SM	X-FORCE	11 dents	582 07 53 56	41,66	49,99
38	15	0,325"	1,3	SM	X-FORCE	11 dents	582 07 53 64	49,99	59,99
40	16	0,325"	1,3	SM	X-FORCE	11 dents	582 07 53 66	54,16	64,99
45	18	0,325"	1,3	SM	X-FORCE	11 dents	582 07 53 72	54,16	64,99
50	20	0,325"	1,3	SM	X-FORCE	11 dents	582 07 53 80	66,66	79,99
33	13	0,325"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	582 08 69 56	45,83	54,99
38	15	0,325"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	582 08 69 64	49,99	59,99
40	16	0,325"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	582 08 69 66	49,99	59,99
45	18	0,325"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	582 08 69 72	58,33	69,99
50	20	0,325"	1,5	SM	X-FORCE	11 dents	582 08 69 80	66,66	79,99

RSN : GUIDE AVEC PIGNON REMPLAÇABLE (REPLACEABLE SPROCKET NOSE) >

Longueur du guide cm ⁽¹⁾	Longueur du guide pouce ⁽¹⁾	Pas	Jauge	Type de monte		Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
40	16	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 11 60	74,99	89,99
45	18	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 11 68	83,33	99,99
45	18	3/8"	1,5	SM	X-TOUGH	596 69 15 68	79,16	94,99
50	20	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 11 72	90,83	109,00
50	20	3/8"	1,5	SM	X-TOUGH	596 69 15 72	91,66	109,99
55	22	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 11 76	103,33	124,00
60	24	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 11 84	115,83	139,00
72	28	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 11 92	132,50	159,00
50	20	3/8"	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 12 72	90,83	109,00
90	36	3/8"	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 12 15	165,83	179,00
50	20	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH LIGHT	599 65 66 72	99,17	119,00
60	24	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH LIGHT	599 65 66 84	124,17	149,00
72	28	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH LIGHT	599 65 66 92	145,83	174,99
80	32	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH LIGHT	599 65 66 05	157,50	189,00
90	36	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH LIGHT	599 65 66 15	182,50	219,00
60	24	.404	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 17 76	115,83	139,00
72	28	.404	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 17 84	132,50	159,00
90	36	.404	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 17 04	157,50	189,00
105	42	.404	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 17 22	190,83	229,00
45	18	0,325"	1,5	SM	X-TOUGH	596 68 57 72	83,33	99,99

SM : Petite Monte (Small Mount). LM : Grande Monte (Large Mount)

(1) La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur du guide indiqué.



ACCESSOIRES

TRONÇONNEUSES \ Offres associées

Guide

SM : Petite Monte (Small Mount)
LM : Grande Monte (Large Mount)

HN : MONOBLOC STELLITÉ (HARD NOSE) >

Longueur du -guide cm ⁽¹⁾	Longueur du guide pouce ⁽¹⁾	Pas	Jauge	Type de monte		Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
33	13	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 08 52	58,33	69,99
38	15	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 08 56	70,83	84,99
40	16	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 08 60	74,99	89,99
45	18	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 08 68	87,49	104,99
50	20	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 08 72	83,33	99,99
60	24	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 08 84	107,50	129,00
72	28	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 08 92	124,17	149,00
76	30	3/8"	1,5	LM	X-TOUGH	596 69 08 02	149,17	179,00
60	24	.404"	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 10 76	115,83	139,00
72	28	.404"	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 10 84	132,50	159,00
76	30	.404"	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 10 92	140,83	169,00
90	36	.404"	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 10 04	165,83	199,00
105	42	.404"	1,6	LM	X-TOUGH	596 69 10 24	195,83	234,99
40	16	.325"	1,5	SM	X-TOUGH	531 11 64 66	74,99	89,99
45	18	.325"	1,5	SM	X-TOUGH	531 11 64 76	83,33	99,99
50	20	.325"	1,5	SM	X-TOUGH	596 69 08 81	90,83	109,00

GUIDES SPÉCIAUX TÊTE DE PERCHE ÉLAGUEUSE, TRONÇONNEUSES >

Longueur du guide cm ⁽¹⁾	Longueur du guide pouce ⁽¹⁾	Pas	Jauge	Type de monte	Infos guides	Nombre de dents	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
13	5	.1/4" Mini Pixel	1,1		Aspire		536 91 18 32	14,99	17,99
25	10	.1/4"	1,3	SM	Monobloc à pignon A318		575 84 22 58	27,49	32,99
30	12	.1/4"	1,3	SM	Monobloc à pignon A318		575 84 22 64	33,33	39,99
25	10	3/8"	1,3	SM	Monobloc à pignon A318		501 82 85 40	34,99	41,99
25	10	3/8" Mini pixel	1,1	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 95 40	27,49	32,99
30	12	3/8" Mini pixel	1,1	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 95 45	29,99	35,99
35	14	3/8" Mini pixel	1,1	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 95 52	37,49	44,99
25	10	3/8" Mini	1,3	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 92 40	27,49	32,99
30	12	3/8" Mini	1,3	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 92 45	31,66	37,99

GUIDES EFFILÉS HN (HARD NOSE)

Longueur du guide cm ⁽¹⁾	Longueur du guide pouce ⁽¹⁾	Pas	Jauge	Type de monte	Infos guides	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
25	10	.1/4"	1,3	SM	Guide Effilé A041	505 89 15 60	74,99	89,99
25	10	.1/4"	1,3	SM	Guide Effilé	587 39 44 60	74,99	89,99
30	12	.1/4"	1,3	SM	Guide Effilé	587 39 44 68	83,33	99,99

GAMME BATTERIE

Longueur du guide cm ⁽¹⁾	Longueur du guide pouce ⁽¹⁾	Pas	Jauge	Type de monte	Infos guides	Nombre de dents	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
25 HN	10	.1/4"	1,3	SM	Monobloc à pignon Effilé		587 39 44 60	74,99	89,99
30 HN	12	.1/4"	1,3	SM			587 39 44 68	83,33	99,99
25 SN	10	.1/4"	1,3	SM	Monobloc à pignon		579 55 90 60	27,49	32,99
30 SN	12	.1/4"	1,3	SM			579 55 90 68	33,33	39,99
30 SN	12	.3/8" Mini pixel	1,1	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 95 45	33,33	39,99
35 SN	14	.3/8" Mini pixel	1,1	SM	Monobloc à pignon	7 dents	501 95 95 52	37,49	44,99
25	10	0.325" Mini pixel	1,1	SM	X-PRECISION	8 dents	593 91 43 46	29,16	34,99
30	12	0.325" Mini pixel	1,1	SM	X-PRECISION	8 dents	593 91 43 51	33,33	39,99
35	14	0.325" Mini pixel	1,1	SM	X-PRECISION	8 dents	593 91 43 59	37,49	44,99
40	16	0.325" Mini pixel	1,1	SM	X-PRECISION	8 dents	593 91 43 64	45,83	54,99
25	10	.1/4" Mini pixel	1,1	SM	X-PRECISION		529 34 07 60	37,49	44,99
30	12	.1/4" Mini pixel	1,1	SM	X-PRECISION		529 34 07 68	41,66	49,99

(1) La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur du guide indiqué

Accessoires



PIGNONS POUR GUIDE	Caractéristiques	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1/4" - 1,3 mm	8 dents	579 53 45 01		Disponible en PDR
3/8" 1,5 mm	11 dents	505 17 73 01		Disponible en PDR
325 mini 1.1	7 dents	594 03 52 01		Disponible en PDR
NEZ GUIDE REMPLAÇABLE		Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Guide X-Tough RSN 3/8		597 47 41 01		Disponible en PDR
Guide X-Tough RSN .404"		597 47 42 01		Disponible en PDR
Guide X-Tough light 3/8"		599 96 78 01		Disponible en PDR
Guide RSN 3/8" (hors X-TOUGH)		501 95 75 01		Disponible en PDR
PROTÈGE-GUIDE		Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
20-30 cm		531 34 53 01		
30-35 cm		531 34 54 01		
38-45 cm slim		531 34 55 01	6,66	7,99
38-45 cm		531 34 56 01		
45-60 cm		531 34 57 01		
60-72 cm		531 34 58 01	7,49	8,99
76-105 cm		537 07 22 01	8,33	9,99
20-30 cm arboriste		531 34 59 01		
30-35 cm arboriste		531 34 60 01	6,66	7,99

*Prix Public Unitaire maximum conseillé.



ACCESSOIRES

TRONÇONNEUSES \ Chaînes

CHAINES COUPÉES >		Maillons	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
X-PRECISION™ SP11G 1,4" mini / 1,1 mm		32	529 34 06 32	12,49	14,99
		60	529 34 06 60	20,83	24,99
		68	529 34 06 68	24,99	29,99
X-PRECISION SP21G .325" mini / 1,1 mm		36	593 34 06 36	19,99	23,99
		46	593 91 41 46	23,33	27,99
		51	593 91 41 51	24,99	29,99
		59	593 91 41 59	24,99	29,99
		64	593 91 41 64	27,49	32,99
		56	585 64 11 64	24,99	29,99
X-CUT C33 .325" / 1,3 mm 100% HUSQVARNA		64	585 64 11 66	27,49	32,99
		66	585 64 11 72	29,16	34,99
		72	585 64 11 80	33,33	39,99
		80	585 64 11 56	23,33	27,99
		56	581 69 97 56	22,49	26,99
X-CUT C35 .325" / 1,5 mm 100% HUSQVARNA		64	581 69 97 64	24,99	29,99
		66	581 69 97 66	25,83	30,99
		72	581 69 97 72	29,16	34,99
		80	581 69 97 80	33,33	39,99
X-CUT C85 (73LPX) ex H42. 3/8" / 1,5 mm 100% HUSQVARNA		56	581 62 66 56	23,33	27,99
		60	581 62 66 60	24,99	29,99
		68	581 62 66 68	27,49	32,99
		72	581 62 66 72	29,16	34,99
		84	581 62 66 84	33,33	39,99
		92	581 62 66 92	37,49	44,99
		105	581 62 66 05	41,66	49,99
		115	581 62 66 15	45,83	54,99
X-CUT S85 3/8" 1,5 mm 100% HUSQVARNA		56	585 54 91 56	24,99	29,99
		60	585 54 91 60	24,99	29,99
		68	585 54 91 68	29,16	34,99
		72	585 54 91 72	31,66	37,99
		84	585 54 91 84	33,33	39,99
		92	585 54 91 92	37,49	44,99
X-CUT SP33G (95TXL) ex H30. .325" / 1,3 mm 100% HUSQVARNA		56	581 64 31 56	23,33	27,99
		64	581 64 31 64	25,83	30,99
		66	581 64 31 66	26,66	31,99
		72	581 64 31 72	27,49	32,99
		80	581 64 31 80	29,16	34,99
X-CUT S35G .325" / 1,5 mm 100% HUSQVARNA		56	585 63 95 56	20,83	24,99
		64	585 63 95 64	24,99	29,99
		66	585 63 95 66	24,99	29,99
		72	585 63 95 72	27,49	32,99
X-CUT S93G (91VXL) ex H37. 3/8" mini / 1,3 mm 100% HUSQVARNA Qualité de coupe améliorée de +15% par rapport à une chaîne classique		40	585 40 42 40	14,99	17,99
		45	585 40 42 45	16,66	19,99
		50	585 40 42 50	19,16	22,99
		52	585 40 42 52	19,99	23,99
		56	585 40 42 56	20,83	24,99
		58	501 84 40 58	20,83	24,99
H00 (25AP). 1/4" / 1,3 mm		60	501 84 40 60	23,33	27,99
		64	501 84 40 64	23,33	27,99
		68	501 84 40 68	24,99	29,99
		40	581 80 79 40	14,16	16,99
H38 (90PX). 3/8" mini pixel / 1,1 mm		45	581 80 79 45	15,83	18,99
		52	581 80 79 52	19,16	22,99
		56	581 80 79 56	19,16	22,99
		84	501 84 31 84	39,16	46,99
H64 (27). 404" / 1,6 mm		92	501 84 31 92	43,33	51,99
		104	501 84 31 04	49,99	59,99
		124	501 84 31 24	56,66	67,99

Le chiffre entre parenthèse correspond à une chaîne Oregon comparable à la référence Husqvarna, celui-ci est donné à titre d'indication.

ROULEAUX DE CHAÎNE (100 PIEDS) >		Nombre de Maillons	Pas/ Jauge	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
C33	gouge carrée	N/C	.325" / 1,3mm	585 64 11 01	707,50	849,00
C35	gouge carrée	N/C	.325" / 1,5mm	581 69 97 01	665,83	799,00
C85 ex H42 (73LPX)	gouge carrée	1637 maillons	.3/8" / 1,5 mm	581 62 66 01	615,83	739,00
S85	gouge semi-ronde	1637 maillons	.3/8" / 1,5 mm	585 54 91 01	624,17	749,00
SP33G ex H30 (95TXL)	gouge semi-ronde	1848 maillons	.325" / 1,3 mm	581 64 31 01	615,83	739,00
S35G ex H25 (21BP)	gouge semi-ronde	1848 maillons	.325" / 1,3 mm	585 63 95 01	624,17	739,00
S93G ex H37 (91VXL)	gouge semi-ronde	1637 maillons	.3/8" / 1,3 mm	585 40 42 01	540,83	649,00
H00 (25AP)	gouge ronde	2392 maillons	.1/4" / 1,3 mm	503 30 54 01	724,17	869,00
H28 (22BP)	gouge semi-ronde	1848 maillons	.325" / 1,3 mm	503 30 03 22	582,50	699,00
H45 (75LP)	gouge carrée	1637 maillons	.3/8" / 1,6 mm	503 30 88 01	615,83	739,00
H38 (90PX)	gouge semi-ronde	1640 maillons	.3/8" / 1,1 mm	581 80 79 01	540,83	649,00
H64 (27)	gouge semi-ronde	1484 maillons	.404" / 1,6 mm	503 30 64 01	582,50	699,00

Le chiffre entre parenthèse correspond à la référence d'une chaîne Oregon comparable à la référence Husqvarna, celle-ci est donné à titre d'indication.



ACCESSOIRES

TRONÇONNEUSES \ Accessoires



KIT GUIDE ET CHAINES	Caractéristiques	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
Kit guide & chaînes X-PRECISION SP11G 60 maillons T525	1 guide, 2 chaînes, 1 tambour d'embrayage avec pignon 1/4" (8 dents)	529 92 10 60	74,99	89,99
Kit guide & chaînes X-PRECISION SP11G 60 maillons T540i/T535i/535i	1 guide, 2 chaînes, 1 pignon droit 1/4" mini (9 dents)	529 92 09 60	74,99	89,99
Kit guide & chaînes X-PRECISION SP11G 68 maillons T525	1 guide, 2 chaînes, 1 tambour d'embrayage avec pignon 1/4" (8 dents)	529 92 10 68	83,33	99,99
Kit guide & chaînes X-PRECISION SP11G 68 maillons T540i/T535i/535i	1 guide, 2 chaînes, 1 pignon droit 1/4" mini (9 dents)	529 92 09 68	83,33	99,99
KIT guide & chaînes X-FORCE 13" .325" 1,3 mm / SP33G 13" .325" 1,3 mm 56DL		547 89 81 56	66,66	79,99
KIT guide et chaînes X-FORCE 15" .325" 1,3 mm / SP33G 15" .325" 1,3 mm 64DL		547 89 81 64	75,83	90,99
KIT guide et chaînes X-FORCE 18" .325" 1,3 mm / SP33G 18" .325" 1,3 mm 72DL		547 89 81 72	87,49	104,99
KIT guide et chaînes X-FORCE 15" .325" 1,5 mm / S35G 15" .325" 1,5 mm 64DL		547 89 82 64	75,83	90,99
KIT guide et chaînes X-FORCE 18" .325" 1,5 mm / S35G 18" .325" 1,5 mm 72DL		547 89 82 72	87,49	104,99
KIT guide et chaînes X-FORCE 18" 3/8" 1,5 mm / C85 18" 3/8" 5 mm 68DL		547 89 87 68	88,33	105,99
KIT guide et chaînes X-FORCE 20" 3/8" 1,5 mm / C85 20" 3/8" 1,5 mm 72DL		547 89 87 72	95,83	114,99

Pièces de rechange pour chaînes



PIÈCE DE RECHANGE (Disponible en PDR) Pour chaîne	Code produit	Quantité recommandée
Maillon d'attache incl. Pré-riquet X-CUT		
S93G	587 37 26 03	38 pcs
SP33G	587 37 26 01	30 pcs
C85, S85	587 37 26 02	26 pcs
Maillon d'attache		
S85	587 37 26 02	26 pcs
H00	587 78 93 01	25 pcs
H38	587 78 93 01	25 pcs
H35, 36, 37	501 84 78 05	25 pcs
H30	501 84 77 07	25 pcs
H42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 58	501 84 78 04	25 pcs
H21, 22, 23, 25, 26, 28	501 84 77 03	25 pcs
H56S, 57, 58S, 64, 64S, 65, 66	501 84 79 02	25 pcs
Pré-riquet		
H35, 36, 37	501 84 81 05	25 pcs
H42, 46, 47, 48, 51, 52, 54	501 84 81 04	25 pcs
H21, 22, 23, 25	501 84 80 05	25 pcs
H56S, 57, 58S, 64, 64S, 65, 66	501 84 82 02	25 pcs

Accessoires d'affûtage de chaîne



LIMES ET ACCESSOIRES	Pour chaîne	Conditionnement unitaire	Unité de commande recommandée	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
Limes plates 6" (150 mm)		1 étui plastique de 1 lime	12 étuis	505 69 81 60	4,58	5,49
Limes plates 8" (200 mm)		1 carton de 12 limes en vrac	1 carton	505 69 81 61	43,33	51,99
Limes rondes Intensive Cut 3,5 mm		1 étui plastique de 1 lime	12 étuis	505 69 81 80	5,83	6,99
Limes rondes Intensive Cut 4,0 mm	H00/ H37	1 étui plastique de 3 limes	4 étuis	597 35 48 03	4,58	5,49
Limes rondes Intensive Cut 4,5 mm	H38	1 carton de 12 limes en vrac	6 étuis	597 35 48 01	5,83	6,99
Limes rondes Intensive Cut 4,8 mm	H21/ H25/ H30/ SP 33G	1 étui plastique de 3 limes	6 étuis	597 35 55 01	5,83	6,99
Limes rondes Intensive Cut 5,2 mm		1 carton de 12 limes en vrac	6 étuis	597 35 58 01	5,83	6,99
Limes rondes Intensive Cut 5,5 mm	H42/ H46/ H48/ H54/ H64	1 carton de 12 limes en vrac	1 carton	597 35 58 02	19,16	22,99
Manches pour lime plates (6" et 8") et rondes (4-5,5 mm)		1 manche de lime	20 manches	597 35 59 02	19,16	22,99
Manches limes plates (6", 8")		1 manche de lime	6 étuis	597 35 61 01	5,83	6,99
Manches pour lime rondes 3,5 mm SP11G		1 manche de lime	1 carton	597 35 61 02	19,16	22,99
Porte lime		1 manche de lime	1 manche	505 69 78 01	3,33	3,99
				505 69 78 10	4,16	4,99
				529 93 71 01	13,33	15,99
				505 69 81 20	20,83	24,99
CHEVALET D'AFFÛTAGE		Caractéristiques		Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
Pour chaîne 3/8"	En acier forgé			505 66 52 56	24,99	29,99
Riveteuse à chaîne				599 36 57 01	87,49	104,99
Dériveteuse à chaîne				599 36 56 01	87,49	104,99

Kit affûtage x-cut 2 en 1

Polyvalente et durable, elle assure un entretien régulier, fiable et efficace à chaque utilisation. Le code couleur vous aide dans le choix du bon kit d'affûtage pour la bonne chaîne.



Code couleur	Caractéristiques	Modèles	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
●	3/8" 5,5 mm	C85, C83, S85	547 40 46 85	35,83	42,99
●	3/8" mini 4,0 mm	S93G	547 40 46 93		
●	.325" pixel 4,8 mm	SP33G	547 40 46 33		
●	.325" 4,8 mm	C33, C35, S35G	547 40 46 35		
●	.325" mini 4,0 mm	SP21G	547 40 46 21		
●	1/4" mini	SP11G	547 40 46 11		

LAMES PLATES POUR KIT AFFÛTAGE X-CUT 2 EN 1

Spécification	Modèles	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
1/4" mini	SP11G	548 01 22 01	9,99	11,99
3/8" .325" .325" mini	C85, C83, C33, C35 S35G, SP33G, SP21G	548 01 22 02		
3/8" mini	S93G	548 01 22 03		

*Prix Public Unitaire maximum conseillé.



TRONÇONNEUSES \ Guide des outils de coupe

MAISONS ET JARDINS				GAMME BATTERIE				GUIDE POUR TRONÇONNEUSE				CHAÎNE POUR TRONÇONNEUSE																
418EL	420EL	120 mark II	130 / 135 mark II	135 / 135 e-series 135 e-series TB	435 / 435 e-series	440 / 440 e-series	445 / 445 e-series	450 / 450 e-series	455 Rancher	120i	225i	240i	340i / 435i	535iXP	540iXP/542iXP	T535i XP	T540iXP/T542iXP	Longueur / cm	Pas "	Jauge "/mm	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*	Nbre de maillons	Type	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
GUIDE-CHAÎNE MONOBLOC À PIGNON SN																												
														●	●			10/25	325	.043/11	593 91 43 46	2916	34,99	46	SP21G	593 91 41 46	23,33	27,99
														●	●	●		12/30	.325	.043/11	593 91 43 51	33,33	39,99	51	SP21G	593 91 41 51	24,99	29,99
														●	●	●		14/35	.325	.043/11	593 91 43 59	37,49	44,99	59	SP21G	593 91 41 59	24,99	29,99
															●	●		14/40	.325	.043/11	593 91 43 64	45,83	54,99	64	SP21G	593 91 41 64	27,49	32,99
														●	●			10/25	3/8	.043/11	501 95 95 40	27,49	32,99	40	H38	581 80 79 40	14,16	16,99
									●	●				●	●			12/30	3/8	.043/11	501 95 95 45	33,33	39,99	45	H38	581 80 79 45	15,83	18,99
									●					●	●			14/35	3/8	.043/11	501 95 95 52	37,49	44,99	52	H38	581 80 79 52	19,16	22,99
●	●	●	●	●									●	●				12/30	3/8	.050/13	501 95 92 45	31,66	37,99	45	S93G	585 40 42 45	16,66	19,99
●	●	●	●	●								●	●		●			14/35	3/8	.050/13	501 95 92 52	29,99	35,99	52	S93G	585 40 42 52	19,99	23,99
													●	●				16/40	3/8	.050/13	501 95 92 56	41,66	49,99	56	S93G	585 40 42 56	20,83	24,99
													●	●				12/30	3/8	.050/13	582 20 76 45	37,49	44,99	45	S93G	585 40 42 45	16,66	19,99
													●	●				14/35	3/8	.050/13	582 20 76 52	45,83	54,99	52	S93G	585 40 42 52	19,99	23,99
													●	●				16/40	3/8	.050/13	582 20 76 56	49,99	59,99	56	S93G	585 40 42 56	20,83	24,99
													●	●				13/33	.325	.050/13	582 07 53 56	41,66	49,99	56	SP33G	581 64 31 56	23,33	27,99
					●	●	●	●					●	●				15/38	.325	.050/13	582 07 53 64	49,99	59,99	64	SP33G	581 64 31 64	25,83	30,99
					●	●	●	●					●	●				16/40	.325	.050/13	582 07 53 66	54,16	64,99	66	SP33G	581 64 31 66	26,66	31,99
					●	●	●	●					●	●				18/45	.325	.050/13	582 07 53 72	54,16	64,99	72	SP33G	581 64 31 72	27,49	32,99
													●	●				20/50	.325	.050/13	582 07 53 80	66,66	79,99	80	SP33G	581 64 31 80	29,16	34,99
													●	●				13/33	.325	.058/15	582 08 69 56	45,83	54,99	56	S35G	585 63 95 56	20,83	24,99
													●	●				15/38	.325	.058/15	582 08 69 64	49,99	59,99	64	S35G	585 63 95 64	24,99	29,99
													●	●				16/40	.325	.058/15	582 08 69 66	49,99	59,99	66	S35G	585 63 95 66	24,99	29,99
													●	●				18/45	.325	.058/15	582 08 69 72	58,33	69,99	72	S35G	585 63 95 72	27,49	32,99
													●	●				20/50	.325	.058/15	582 08 69 80	66,66	79,99	80	S35G	585 63 95 80	29,16	34,99
													●	●				15/38	3/8	.058/15	585 94 34 56	49,99	59,99	56	C85	581 62 66 56	23,33	27,99
													●	●				16/40	3/8	.058/15	585 94 34 60	54,16	64,99	60	C85	581 62 66 60	24,99	29,99
													●	●				18/45	3/8	.058/15	585 94 34 68	58,33	69,99	68	C85	581 62 66 68	27,49	32,99
													●	●				20/50	3/8	.058/15	585 94 34 72	66,66	79,99	72	C85	581 62 66 72	29,16	34,99
													●	●				15/38	3/8	.058/15	585 95 08 56	49,99	59,99	56	C85	581 62 66 56	23,33	27,99
													●	●				16/40	3/8	.058/15	585 95 08 60	49,99	59,99	60	C85	581 62 66 60	24,99	29,99
													●	●				18/45	3/8	.058/15	585 95 08 68	58,33	69,99	68	C85	581 62 66 68	27,49	32,99
													●	●				20/50	3/8	.058/15	585 95 08 72	66,66	79,99	72	C85	581 62 66 72	29,16	34,99
GUIDE-CHAÎNE PLEIN AVEC NEZ INTERCHANGEABLE																												
																		18/45	3/8	.058/15	596 69 15 68	79,16	94,99	68	C85	581 62 66 68	27,49	32,99
																		20/50	3/8	.058/15	596 69 15 72	91,66	109,99	72	C85	581 62 66 72	29,16	34,99
																		24/60	3/8	.058/15	596 69 11 84	115,83	139,00	92	C85	581 62 66 84	33,33	39,99
GUIDE EFFILE																												
													●	●				10/25	1/4	.050/13	587 39 44 60	74,99	89,99	60	H00	501 84 40 60	23,99	27,99
													●	●				12/30	1/4	.050/13	587 39 44 68	83,33	99,99	68	H00	501 84 40 68	24,99	29,99

● Équipement en monte d'origine. ● Équipement compatible.





CE QU'IL FAUT SAVOIR



Un bon équipement de protection doit résister aux conditions difficiles de travail tout en fournissant la protection et le confort requis par les différents utilisateurs, professionnels exigeants ou amateurs.

LES NORMES EPI

POUR LA TÊTE ET LE VISAGE

- ♦ **EN 166** : norme indiquant la protection contre les éléments pouvant représenter un danger pour l'oeil.
- ♦ **EN 397** : norme pour les casques de protection en terme de résistances aux chocs.
- ♦ **EN 352-1** : norme européenne de protection contre le bruit relative aux protège-oreilles.
- ♦ **EN 352-3** : norme européenne de protection contre le bruit relative aux protège-oreilles monter sur un casque de protection.
- ♦ **EN 352-8** : norme européenne de protection contre le bruit relative aux protège-oreilles avec radio intégrée.
- ♦ **EN 1731** : protection de l'oeil de type grillagé.
- ♦ **EN 12492** : norme pour les casques dédiés à l'alpinisme ou l'escalade.

POUR LE CORPS

- ♦ **EN ISO 11393** : norme européenne pour les utilisateurs de tronçonneuses tenues à la main, répondant à des exigences de protection anticoupure.
- ♦ **EN 343** : vêtements de protection résistants aux intempéries tels que la pluie ou le vent.
- ♦ **EN ISO 20471** : exigences concernant les vêtements haute visibilité pouvant signaler visuellement, même de loin, la présence d'un utilisateur.
- ♦ **Vitesse de protection anticoupure** :
 - Classe 1 : 20 m/s
 - Classe 2 : 24 m/s
 - Classe 3 : 28 m/s

POUR LES MAINS

- ♦ **EN 388** : protection contre les risques mécaniques (abrasion, coupures, déchirures...).
- ♦ **EN ISO 11393-4:2019** : protection anticoupure.
- ♦ **EN 420** : exigences relatives aux gants de protection en terme de dextérité, respects des tailles et informations sur le produit, innocuité.

POUR LES PIEDS

- ♦ **EN 345** : norme pour les chaussures de protection répondant aux exigences fondamentales, comme la résistance aux chocs ou à l'écrasement, innocuité, confort, solidité.
- ♦ **EN 381-3** : norme européenne pour les utilisateurs de tronçonneuses tenues à la main, répondant à des exigences de protection anticoupure pour les pieds.
- ♦ **Vitesse de protection anticoupure** :
 - Classe 1 : 20 m/s
 - Classe 2 : 24 m/s
 - Classe 3 : 28 m/s


Le décret n°2010-1603 en vigueur depuis le 1er avril 2011 concernant les règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles, illustre l'obligation du port d'EPI lors de l'emploi d'une tronçonneuse, à savoir:

- ♦ **Casque forestier** avec protections des yeux et des oreilles
- ♦ **Pantalons, salopette ou jambières anticoupure**
- ♦ **Chaussures ou bottes anticoupure**

Il est fortement recommandé aux affouagistes et aux particuliers d'adopter les mêmes règles de sécurité que les professionnels.

GUIDE DES TAILLES

BIEN CHOISIR SON ÉQUIPEMENT DE PROTECTION



Prenez vos mensurations et vérifiez la taille appropriée sur la table ci-dessous.

Les vêtements ont une coupe différente en fonction du modèle choisi :

Les lignes **Classic** et **Functionnal** ont une coupe régulière.

Les lignes **Technical** et **Technical Extreme** ont une coupe ajustée près du corps.

Dans la ligne **Technical**, le pantalon est disponible avec une longueur de jambe plus longue, et la salopette avec une longueur de jambe plus courte (voir ci-dessous).

VESTE

Tailles Standard Européen*	46	50	54	58	62
Tailles France	S (40-42)	M (44-46)	L (48-50)	XL (52-54)	XXL (56-58)
A Poitrine [cm]	92-100	100-108	108-116	116-124	124-128

PANTALONS ANTICOUPURE

Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France	S (40-42)		M (44-46)		L (48-50)		XL (52-54)		XXL (56-58)		
B Hauteur totale [cm]	170-176	170-176	176-182	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194			
C Tour de taille [cm]	79	82	85	88	91	94	97	100	103	106	109
D Intérieur de jambe [cm]	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84
Grandes tailles ⁽¹⁾	S + 10 cm		M + 10 cm		L + 10 cm		XL + 10 cm				
B Hauteur totale [cm]	175-181		181-187		181-187		187-193				
C Tour de taille [cm]	82-85		88-91		94-97		100-103				
D Intérieur de jambe [cm]	90		91		92		93				

SALOPETTE DE PROTECTION

Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France	S (40-42)		M (44-46)		L (48-50)		XL (52-54)		XXL (56-58)		
B Hauteur totale [cm]	170-176	170-176	176-182	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194			
C Tour de taille [cm]	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122
D Intérieur de jambe [cm]	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84
Petites tailles ⁽²⁾	S - 10 cm		M - 10 cm		L - 10 cm		XL - 10 cm				
B Hauteur totale [cm]	165-171		171-177		171-177		177-183				
C Tour de taille [cm]	86-90		94-98		102-106		110-114				
D Intérieur de jambe [cm]	70		71		72		73				

* Les deux derniers chiffres sur les références des vestes, pantalons et salopettes correspondent aux tailles standard européen.

(1) Valable uniquement sur le pantalon Technical.

(2) Valable uniquement sur la salopette Technical.



LIGNE “CLASSIC”

Utilisations et avantages

- ✦ **Pour qui** : la ligne de vêtement classic s'adresse aux utilisateurs et aux tâches extérieures occasionnelles
- ✦ **Coupe** : droite
- ✦ **Certifications** : pantalons certifiés Eurotested, répondant aux normes CE
- ✦ **Protection anticoupure** : sur les pantalons, Classe 1, 20 m/s, Modèle A, 6 couches de protection
- ✦ **Avantages** : des vêtements pratiques, solides et confortables garantissant la sécurité des utilisateurs en toutes saisons

NOUVELLE
GAMME





VESTE FORESTIÈRE CLASSIC

NOUVEAU



Taille française	Code produit	PP.U. € HT	PP.U. € TTC*
S	54712 02 46	58,33	69,99
M	54712 02 50		
L	54712 02 54		
XL	54712 02 58		
XXL	54712 02 62		

Fabriquée à partir de sergé polyester/coton de haute qualité, avec des empiècements haute visibilité orange et logos réfléchissants, deux poches devant et une poche poitrine, elle conjugue confort et visibilité.
CERTIFIÉE FOREST KWF

VESTE HIGHVIZ CLASSIC

NOUVEAU



Taille française	Code produit	PP.U. € HT	PP.U. € TTC*
S	547 11 19 46	90,83	109,00
M	547 11 19 50		
L	547 11 19 54		
XL	547 11 19 58		
XXL	547 11 19 62		
XXXL	547 11 19 66		

Veste haute visibilité, idéale pour les travaux en bordure de route ou dans des environnements où la visibilité est essentielle. Fabriquée à partir de sergé polyester/coton de haute qualité, une poche poitrine.
Norme EN ISO 20471 - Classe 3.

PANTALON CLASSIC

NOUVEAU



Taille française	Code produit	PP.U. € HT	PP.U. € TTC*
XS / 38	54714 08 44	90,83	109,00
S / 40	54714 08 46		
S / 42	54714 08 48		
M / 44	54714 08 50		
M / 46	54714 08 52		
L / 48	54714 08 54		
L / 50	54714 08 56		
XL / 52	54714 08 58		
XL / 54	54714 08 60		
XXL / 56	54714 08 62		
XXL / 58	54714 08 64		

Fabriquée à partir de sergé polyester/coton robuste. Renforts aux zones exposées. Zips d'aération à l'arrière des jambes. 6 couches de protection.
Classe 1, 20 m/s - Modèle: A - Norme EN ISO 11393.

SALOPETTE CLASSIC

NOUVEAU



Taille française	Code produit	PP.U. € HT	PP.U. € TTC*
XS / 38	547 13 86 44	99,17	119,00
S / 40	547 13 86 46		
S / 42	547 13 86 48		
M / 44	547 13 86 50		
M / 46	547 13 86 52		
L / 48	547 13 86 54		
L / 50	547 13 86 56		
XL / 52	547 13 86 58		
XL / 54	547 13 86 62		
XXL / 56	547 13 86 60		
XXL / 58	547 13 86 64		

Fabriquée à partir de sergé polyester/coton robuste. Renforts aux zones exposées. Zips d'aération à l'arrière des jambes. 6 couches de protection.
Classe 1, 20 m/s - Modèle: A - Norme EN ISO 11393.

RAPPEL TAILLE, se référer à la page 117

Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France	S (40-42)		M (44-46)		L (48-50)		XL (52-54)		XXL (56-58)		

* Les deux derniers chiffres sur les références correspondent aux tailles standard européen.

Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 117



Gamme “FUNCTIONAL”

Une nouvelle gamme
alliant polyvalence
et sécurité

NOUVELLE
GAMME

Utilisations et avantages

- **Pour qui** : la ligne de vêtement Fonctionnal s'adresse aux utilisateurs occasionnels à réguliers
- **Coupe** : droite
- **Certifications** : pantalons certifiés Eurotested, répondant aux normes CE
- **Protection anticoupure** : sur les pantalons, Classe 1, 20 m/s ou Classe 2, 24m/s. Modèle A, 6 couches de protection
- **Avantages** : matériaux légers et résistants, une ventilation efficace et des fonctionnalités intelligentes





ACCESSOIRES

VÊTEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

VESTE FORESTIÈRE FUNCTIONAL



Taille française	Code produit	PP.U. € HT	PP.U. € TTC*
XS	546 41 74 42	124,17	149,00
S	546 41 74 46		
M	546 41 74 50		
L	546 41 74 54		
XL	546 41 74 58		
XXL	546 41 74 62		

Veste confortable et durable conçue pour les travaux forestiers. Avec son look outdoor et ses poches latérales pratiques, elle est également idéale pour une utilisation polyvalente. Plusieurs fonctions d'ajustement à la taille et aux poignets et des ouvertures de ventilation à glissière garantissent un ajustement optimal et un contrôle de la température. La veste est fabriquée avec au moins 70 % de matériaux recyclés et comporte des renforts en Cordura sur les parties exposées. Disponible dans les tailles XS-XXL.

SALOPETTE FUNCTIONAL - CLASSE 1



Taille française	Code produit	PP.U. € HT	PP.U. € TTC*
S / 40	546 42 42 46	190,83	229,00
S / 42	546 42 42 48		
M / 44	546 42 42 50		
M / 46	546 42 42 52		
L / 48	546 42 42 54		
L / 50	546 42 42 56		
XL / 52	546 42 42 58		
XL / 54	546 42 42 60		
XXL / 56	546 42 42 62		

La salopette Functional Husqvarna, conçue avec un look outdoor, est idéale pour les travaux forestiers. Le matériau Cordura® durable est utilisé sur les zones exposées pour résister à un usage intensif. Conçue pour le confort et la productivité, elle comprend des fermetures à glissière d'aération, une poche latérale et une poche pour mètre. Disponible dans les tailles 42 à 62. **Classe 1, 20 m/s** - Modèle : A - Norme EN ISO 11393.

PANTALON FUNCTIONAL - CLASSE 1



Taille française	Code produit	PP.U. € HT	PP.U. € TTC*
S / 40	546 42 34 46	165,83	199,00
S / 42	546 42 34 48		
M / 44	546 42 34 50		
M / 46	546 42 34 52		
L / 48	546 42 34 54		
L / 50	546 42 34 56		
XL / 52	546 42 34 58		
XL / 54	546 42 34 60		
XXL / 56	546 42 34 62		

Le pantalon anticoupe Functional est idéal pour les travaux forestiers. Le matériau Cordura® durable est utilisé sur les zones exposées pour résister à un usage intensif. Conçu pour le confort et la productivité, il comprend des fermetures à glissière d'aération, une poche latérale et une poche pour mètre. Disponible dans les tailles 42 à 62. **Classe 1, 20 m/s** - Modèle : A - Norme EN ISO 11393.

JAMBIÈRES DE PROTECTION FUNCTIONAL

NOUVEAU



Taille française	Code produit	PP.U. € HT	PP.U. € TTC*
S	546 42 49 01	132,50	159,00
M	546 42 49 02		
L	546 42 49 03		

Renforts en tissu Cordura® au niveau des genoux et des chevilles pour plus de durabilité. Faciles à enfiler par-dessus votre pantalon de travail. Taille et jambes facilement ajustables à l'aide de sangles et de boucles, fermeture Velcro sur les mollets. Écillet en métal : pour attacher clés, mousquetons... Orange fluo à l'avant avec logo réfléchissant pour une bonne visibilité. 6 couches de protection. **Classe 1, 20 m/s** - Modèle : A - Norme EN ISO 11393.

PANTALON FUNCTIONAL - CLASSE 2



Taille française	Code produit	PP.U. € HT	PP.U. € TTC*
S / 40-42	546 42 48 46	215,83	259,00
M / 44-46	546 42 48 50		
L / 48-50	546 42 48 54		
XL / 52-54	546 42 48 58		
XXL / 56	546 42 48 62		

Offre une meilleure protection anticoupe, tout en étant facile à porter pour les travaux forestiers légers. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, y compris des renforts en Cordura®. 6 couches de protection. **Classe 2, 24 m/s** - Modèle : A - Norme EN ISO 11393.

KIT EPI

NOUVEAU

Code produit	PP.U. € HT	PP.U. € TTC*
546 42 50 01	182,50	219,00

Kit contenant l'équipement de protection de base nécessaire à l'utilisation d'une tronçonneuse. Il comprend une paire de jambière avec protection classe 1 (20m/s), des gants Functional T10 avec protection classe 1 (16m/s) et un casque forestier Classic. Les jambières peuvent être utilisées par-dessus votre pantalon.



RAPPEL TAILLE, se référer à la page 117

Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France		S (40-42)	M (44-46)	L (48-50)		XL (52-54)		XXL (56-58)			

* Les deux derniers chiffres sur les références correspondent aux tailles standard européen.

Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 117



LIGNE “TECHNICAL”

La nouvelle gamme
la plus durable pour
les professionnels

NOUVELLE
GAMME

Utilisations et avantages

- ✦ **Pour qui** : la ligne de vêtement Technical s'adresse aux utilisateurs professionnels
- ✦ **Coupe** : ajustée
- ✦ **Certifications** : pantalons certifiés Eurotested, répondant aux normes CE
- ✦ **Protection anticoupure** : sur les pantalons, Classe 1, 20 m/s , Modèle A ou Modèle C, 6 couches de protection
- ✦ **Avantages** : design moderne optimisé pour les tâches difficiles, renforts, genoux et coudes préformés offrant résistance, durabilité et performances élevées.





VESTE FORESTIÈRE TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	546 41 78 46	224,17	269,00
M	546 41 78 50		
L	546 41 78 54		
XL	546 41 78 58		
XXL	546 41 78 62		
Modèle Femme			
XS	546 43 04 30		
S	546 43 04 34		
M	546 43 04 38		
L	546 43 04 42		
XL	546 43 04 46		

La veste forestière Husqvarna Technical offre une durabilité exceptionnelle avec des matériaux conçus pour résister à une utilisation difficile et au travail quotidien. Elle est renforcée avec du tissu Dyneema® extrêmement durable aux coudes pour une meilleure longévité. Une coupe ajustée avec des fonctions de réglage et un tissu extensible dans les 4 sens garantissent un mouvement confortable et un effort réduit. Le contrôle de la température est facilité par la maille rafraîchissante et à séchage rapide sur le haut du dos et les fermetures à glissière de ventilation sous les bras.

VESTE ÉLAGUEUR ANTICOUPURE TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	529 51 62 46	307,50	369,00
M	529 51 62 50		
L	529 51 62 54		
XL	529 51 62 58		
XXL	529 51 62 62		

Combine des tissus robustes avec protection anticoupeure pour les travaux d'entretien forestiers réguliers. Fabriquée à partir de polyester stretch 2 directions avec ajustement parfait et renforcement du coude au poignet. **Classe 1, 20 m/s** - Norme EN ISO 11393. **CERTIFIEE FOREST KWF**

TEE-SHIRT MANCHES COURTES HIGH-VIZ TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	596 30 39 42	49,99	59,99
S	596 30 39 46		
M	596 30 39 50		
L	596 30 39 54		
XL	596 30 39 58		
XXL	596 30 39 62		
XXXL	596 30 39 66		

Léger et confortable, meilleure évacuation de la transpiration. Longues bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité. Haute visibilité Classe 2 EN ISO 20471.

TEE-SHIRT MANCHES LONGUES HIGH-VIZ TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	596 30 38 42	58,33	69,99
S	596 30 38 46		
M	596 30 38 50		
L	596 30 38 54		
XL	596 30 38 58		
XXL	596 30 38 62		
XXXL	596 30 38 66		

Léger et confortable, meilleure évacuation de la transpiration. Longues bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité. Haute visibilité Classe 2 EN ISO 20471.

TEE-SHIRT MANCHES COURTES TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	597 66 11 42	37,49	44,99
S	597 66 11 46		
M	597 66 11 50		
L	597 66 11 54		
XL	597 66 11 58		
XXL	597 66 11 62		
XXXL	597 66 11 66		

Léger et confortable, meilleure évacuation de la transpiration. Fabriqué en polyester recyclé.

TEE-SHIRT MANCHES LONGUES



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	597 66 12 42	49,99	59,99
S	597 66 12 46		
M	597 66 12 50		
L	597 66 12 54		
XL	597 66 12 58		
XXL	597 66 12 62		
XXXL	597 66 12 66		

Léger et confortable, meilleure évacuation de la transpiration. Fabriqué en polyester recyclé.

RAPPEL TAILLE, se référer à la page 117

Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France		S (40-42)		M (44-46)		L (48-50)		XL (52-54)		XXL (56-58)	

* Les deux derniers chiffres sur les références correspondent aux tailles standard européen.

Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 117



ACCESSOIRES

VÊTEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

PANTALON TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S (- 5 cm)	546 42 47 45	265,83	319,00
S	546 42 47 46		
S (+ 7 cm)	546 42 47 47		
M (- 5 cm)	546 42 47 49		
M	546 42 47 50		
M (+ 7 cm)	546 42 47 51		
L (- 5 cm)	546 42 47 53		
L	546 42 47 54		
L (+ 7 cm)	546 42 47 55		
XL (- 5 cm)	546 42 47 57		
XL	546 42 47 58		
XL (+ 7 cm)	546 42 47 59		
XXL	546 42 47 62		

Modèle Femme

Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	546 43 06 30	265,83	319,00
S	546 43 06 34		
M	546 43 06 38		
L	546 43 06 42		
XL	546 43 06 46		

Le pantalon Technical offre un grand confort et une grande résistance à l'usure pour les longues journées de travail dans des environnements difficiles. Ce pantalon a une coupe ajustée et est bien ventilé grâce à une doublure en maille à séchage rapide et à de nombreuses ouvertures à glissière. Le tissu Dyneema® extrêmement résistant au niveau des genoux et les renforts en Cordura® au bas des jambes garantissent une excellente protection contre l'usure. Le tissu extensible dans les 4 sens ajoute un confort supplémentaire pour vous permettre de tenir toute la journée.

Classe 1, 20 m/s - Modèle : A - Norme EN ISO 11393.

PANTALON TECHNICAL - MODELE C



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	529 51 81 46	307,50	369,00
M	529 51 81 50		
L	529 51 81 54		
XL	529 51 81 58		
XXL	529 51 81 62		

Design moderne orienté tâches délicates, protection anticoupe polyvalente rehausse la sécurité, le confort et la productivité de l'utilisateur.

6 couches de protection.

Classe 1, 20 m/s - Modèle : C - Norme EN ISO 11393.

PANTALON HIGHVIZ TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	546 42 45 46	274,17	329,00
M	546 42 45 50		
L	546 42 45 54		
XL	546 42 45 58		
XXL	546 42 45 62		

Conçu pour les travaux forestiers quotidiens et exigeant une bonne visibilité, comme le long des routes.

Conception robuste, renforts Aramide et Cordura.

6 couches de protection.

Classe 1, 20m/s - Modèle A - Norme EN ISO 11393.

RAPPEL TAILLE, se référer à la page 117

Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France	S (40-42)		M (44-46)		L (48-50)		XL (52-54)		XXL (56-58)		

* Les deux derniers chiffres sur les références correspondent aux tailles standard européen. Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 117





LIGNE “TECHNICAL EXTRÊME”

Utilisations et avantages

- **Pour qui** : pour les professionnels exigeants
- **Coupe** : près du corps
- **Certifications** : pantalons certifiés Eurotested, répondant aux normes CE
- **Protection anticoupure** : Classe 1, 20 m/s, Modèle A, 7 couches de protection.
- **Avantages** : gamme conçue spécialement pour les professionnels, tels que les bûcherons et élagueurs, travaillant au quotidien dans des conditions les plus éprouvantes. La veste et le pantalon ont été conçus afin d'offrir confort, légèreté et protection optimale.





ACCESSOIRES

VÊTEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

VESTE TECHNICAL EXTRÊME



Taille française	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
S	537 64 18 42	265,83	319,00
M	537 64 18 50		
L	537 64 18 54		
XL	537 64 18 58		
XXL	537 64 18 62		

Conçue pour les longues sessions de travail dans des environnements exigeants. Le tissu léger et respirant et les bras préformés améliorent la mobilité, tandis que les ouvertures de ventilation efficaces sur l'empiècement et le bas du dos maintiennent au frais. Tissus haute visibilité et bandes réfléchissantes.
CERTIFIEE FOREST KWF

VESTE TECHNICAL EXTREME HIGH VIZ



Taille française	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
XS	546 41 56 42	282,50	339,00
S	546 41 56 46		
M	546 41 56 50		
L	546 41 56 54		
XL	546 41 56 58		
XXL	546 41 56 62		

Veste forestière professionnelle à haute visibilité qui offre un ajustement confortable et extensible dans les deux sens. Des zips de ventilation sous les manches et un empiècement respirant dans le dos vous permettent de rester au frais même lors de travaux exigeants et de journées chaudes. La veste comporte deux poches de poitrine matelassées, optimisées pour protéger l'écran et la batterie de votre téléphone portable. Ajustez facilement la taille, le bas et les poignets à l'aide de cordons élastiques et de bandes à scratch. La veste haute visibilité est homologuée selon la norme EN ISO 20471 classe 3.

PANTALON ARBORISTE TECHNICAL EXTREME



Taille française	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
XS	537 64 25 42	322,50	399,00
S	537 64 25 46		
M	537 64 25 50		
L	537 64 25 54		
XL	537 64 25 58		

Le pantalon Technical Extreme Arboriste allie sécurité, agilité et fonctionnalité. Avec des renforts Dyneema®, Cordura® et Kevlar® robustes et légers, il est conçu pour résister à l'usure dans les parties les plus exposées. Le design combine les caractéristiques essentielles de la gamme Technical Extreme avec des fonctions adaptées aux besoins des arboristes pour s'adapter à l'équipement d'escalade. 7 couches de protection. **Classe 1, 20m/s - Modèle A - Norme EN ISO 11393.**

PANTALON TECHNICAL EXTRÊME



Taille française	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
XS	537 64 32 42	332,50	399,00
S	537 64 32 46		
M	537 64 32 50		
L	537 64 32 54		
XL	537 64 32 58		
XXL	537 64 32 62		

L'utilisation intelligente des tissus réfléchissants, les matériaux légers, extensibles et renforcés Cordura®, assurent la protection, la durabilité et la productivité tout au long de la journée. La coupe moderne et ajustée offre un confort et une liberté de mouvement inédits avec la taille ajustable, les genoux préformés, technologie Tech-Knee, et les ouvertures de ventilation. La technologie "Tech-Knee" signifie que la zone au niveau des genoux est dotée d'un tissu de protection anticouppure supplémentaire, tout en résistant à l'eau. 7 couches de protection. **Classe 1, 20 m/s - Modèle A - Norme EN ISO 11393.**

LIGNE "ROBUST"

PANTALON TECHNICAL ROBUST



Taille française	Code produit	PPU. € HT	PPU. € TTC*
S	537 64 27 46	290,83	349,00
M	537 64 27 50		
L	537 64 27 54		
XL	537 64 27 58		
XXL	537 64 27 62		

Pantalon extrêmement robuste pour les utilisateurs professionnels travaillant dans des environnements délicats. 7 couches de protection. **Classe 1, 20 m/s - Modèle A - Norme EN ISO 11393.**

Technologie "Tech Knee"

- **Des couches de protection supplémentaires** : sécurité améliorée en particulier dans les situations où le pantalon présente un ajustement serré au niveau des genoux.
- **Tissus préformé** : le genou complet ainsi que le tissu anticouppure sont préformés pour assurer un ajustement parfait dans toutes les positions de travail.
- **Hydrofuge** : le genou comporte une doublure intérieure résistante à l'eau et une couche extérieure en tissu hydrofuge, ce qui empêche l'eau et l'humidité de pénétrer dans les couches anticouppure.



Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 117

RAPPEL TAILLE, se référer en P115

Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France	S (40-42)	M (44-46)	L (48-50)	XL (52-54)	XXL (56-58)						

* Les deux derniers chiffres sur les références correspondent aux tailles standard européen.



LIGNE "PLUIE"

VESTE DE PLUIE FUNCTIONAL HIGH-VIZ



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	597 66 28 42		
S	597 66 28 46		
M	597 66 28 50	124,17	149,00
L	597 66 28 54		
XL	597 66 28 58		

Veste de pluie en polyester avec enduction polyuréthane durable sur une face et coutures soudées : un tissu résistant mais léger et silencieux. Son design permet à l'air de circuler à l'intérieur de la veste pendant les longues heures de travail sous la pluie. Poche intérieure sur la poitrine et poches dissimulées sur le devant conçues pour empêcher l'eau d'entrer et ainsi protéger vos effets personnels. Homologuée conformément aux normes EN ISO 20471 Classe 3 et EN 343 Classe 31.

PANTALON DE PLUIE FUNCTIONAL HIGH-VIZ



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	597 66 29 42		
S	597 66 29 46		
M	597 66 29 50	74,99	89,99
L	597 66 29 54		
XL	597 66 29 58		

Pantalon de pluie en polyester avec enduction polyuréthane durable sur une face et coutures soudées : un tissu résistant mais léger et silencieux. Fermetures éclair sur les côtés des jambes et ouvertures sur le devant pour un accès facile. Taille ajustable avec élastique, cordon et ouvertures de ventilation à l'arrière. Homologué conformément aux normes EN ISO 20471. Classe 2 et EN 343 Classe 31.

VESTE DE PLUIE HIGH-VIZ TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Homme			
XS	597 66 26 42		
S	597 66 26 46		
M	597 66 26 50		
L	597 66 26 54		
XL	597 66 26 58		
XXL	597 66 26 62		
Femme			
XS	546 34 26 30		
S	546 34 26 34		
M	546 34 26 38		
L	546 34 26 42		
XL	546 34 26 46	199,17	239,00

Veste de pluie de haute qualité avec renforcement supplémentaire sur les zones exposées. La veste est imperméable mais respirante grâce à sa technologie de coutures laminées et étanches. Fabriquée en tissu polyester extensible résistant. La veste est ajustable à la taille et est dotée d'une capuche amovible avec boutons-pression. Les poches sont pourvues de fermetures éclair imperméables pour ranger vos effets personnels en toute sécurité. Homologuée conformément aux normes EN ISO 20471. Classe 3 et EN 343. CLASSE 3.3.

PANTALON DE PLUIE TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	597 66 27 42		
S	597 66 27 46		
M	597 66 27 50		
L	597 66 27 54	107,50	129,00
XL	597 66 27 58		
XXL	597 66 27 62		

Pantalon de pluie de haute qualité fabriqué en polyester laminé résistant et extensible qui, avec ses coutures laminées, constitue un vêtement imperméable mais respirant. Tissu de renforcement sur les zones situées au-dessus du genou et sur la partie inférieure de l'entrejambe. Des caractéristiques telles que les longues fermetures éclair latérales rendent le pantalon facile à mettre et à enlever. Taille ajustable et crochets pour lacets pour maintenir le pantalon en place. Homologation conformément à la norme EN343. CLASSE 3:3.

Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 117

RAPPEL TAILLE, se référer en P115

Tailles Standard Européen*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles France	S (40-42)	M (44-46)	L (48-50)	XL (52-54)	XXL (56-58)						

* Les deux derniers chiffres sur les références correspondent aux tailles standard européen.



ACCESSOIRES

VÊTEMENTS DE TRAVAIL / VÊTEMENTS DIVERS

LIGNE "DÉBROUSSAILLAGE"

VESTE DE DÉBROUSSAILLAGE TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	597 66 02 42	132,50	159,00
S	597 66 02 46		
M	597 66 02 50		
L	597 66 02 54		
XL	597 66 02 58		
XXL	597 66 02 62		

Protection et confort : zips de ventilation et empiècement en mesh pour offrir une bonne régulation de température, protection des épaules amovibles pour protéger et amortir les épaules, nouvelle construction des bras pour offrir un maximum de mobilité et de confort.

PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS / 38	597 66 06 42	124,17	149,00
S / 40	597 66 06 46		
S / 42	597 66 06 48		
M / 44	597 66 06 50		
M / 46	597 66 06 52		
L / 48	597 66 06 54		
L / 50	597 66 06 56		
XL / 52	597 66 06 58		
XL / 54	597 66 06 60		

Confort et ergonomie : rembourrage amovible au niveau de la hanche pour protéger et soulager le travail quotidien, avant renforcé pour éviter les douleurs causées par les projections de pierres et graviers.

VESTE DE DÉBROUSSAILLAGE HIGH-VIZ



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	597 24 59 42	140,83	169,00
S	597 24 59 46		
M	597 24 59 50		
L	597 24 59 54		
XL	597 24 59 58		
XXL	597 24 59 62		

Matériaux stretch, épaules rembourrées et zips de ventilation pour un confort optimal. Bandes réfléchissantes pour la haute visibilité. EN ISO 20471 classe 3.

PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE HIGH-VIZ TECHNICAL



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS / 38	597 24 62 42	140,83	169,00
S / 40	597 24 62 46		
S / 42	597 24 62 48		
M / 44	597 24 62 50		
M / 46	597 24 62 52		
L / 48	597 24 62 54		
L / 50	597 24 62 56		
XL / 52	597 24 62 58		
XL / 54	597 24 62 60		

Tissus renforcé et rembourré au niveau des hanches, genoux préformés et renforcés, protection tiques et neige. Bandes réfléchissantes pour la haute visibilité. EN ISO 20471 Classe 2.

ACCESSOIRES DE DÉMONSTRATION

MANCHON DE DÉMONSTRATION ANTICOUPURE



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
504 61 67 01	24,99	29,99

Permet d'illustrer comment fonctionne la protection anticoupe. Article pour mise en avant dans vos magasins ou lors de démonstrations.

ARTICLE NON DESTINÉ À LA VENTE

MANCHON DE DÉMONSTRATION ANTICOUPURE TECHNICAL EXTREME



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
504 61 67 02	24,99	29,99

Permet d'illustrer le fonctionnement de la protection anticoupe ou de montrer la technologie "TECH KNEE". Article pour mise en avant dans vos magasins ou lors de démonstrations.

ARTICLE NON DESTINÉ À LA VENTE

MANNEQUIN HOMME



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
505 66 52 80	157,50	189,00

185 cm. Avec pied de soutien.

ARTICLE NON DESTINÉ À LA VENTE

AUTRES ACCESSOIRES

BRETELLES



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Avec pinces en acier	505 61 85 00	23,33	27,99
Avec brides en cuir boutonner	505 61 85 10		

KIT PREMIER SECOURS



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
504 09 53 01	14,16	16,99

DÉTERGEANT POUR EPI



Contenance	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1L	583 87 69 01	14,16	16,99

Un équipement de protection, pour être performant sur le long terme, nécessite un bon entretien.



CASQUE FORESTIER CLASSIC



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
580 75 43 01	45,83	54,99

Casque complet avec visière grillagée, coiffe interne en plastique et protecteurs d'oreilles. EN 397. EN 352-3. EN 1731. / SNR=27 dB(A) (Unité de commande : 6 pièces).

CASQUE FORESTIER ORANGE FLUORESCENT FUNCTIONAL



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
576 41 24 01	66,66	79,99
576 41 24 02		

Casque complet avec visière grillagée métal Ultravision, protecteurs d'oreilles, survisière, coiffe interne en textile et protège-nuque. EN 397. EN 352-3. EN 1731. / SNR=26 dB(A).

Casque Technical MIPS NOUVEAU



Mips

Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
ORANGE - 537 64 48 01	132,50	159,00
GRIS - 537 64 48 03		

Le Casque Technical MIPS allie légèreté, confort et sécurité pour les travaux forestiers. Son design ergonomique offre un champ de vision dégagé, tandis que son système de fixation de visière robuste permet un remplacement rapide sans outil. Grâce à la technologie MIPS il assure une protection optimale contre les chocs multidirectionnels, faisant de lui le casque idéal pour les professionnels exigeants. Disponible en 2 couleurs.

CASQUE ARBORISTE SPIRE™ VENT



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
597 68 18 01	107,50	129,00

Casque arboriste qui allie protection et confort : sticker orange haute visibilité, rembourrage de la coiffe, ventilations, rembourrage de la coiffe amovible pour faciliter le nettoyage, jugulaire anti-allergies et anneau d'attache. EN 12492. Vendu sans visière ni protège oreille. A compléter avec les visières 598 86 23 01 ou 598 86 23 02 ou 598 86 23 03 et les protèges oreilles 505 66 53 25 ou 595 08 42 01 (Bluetooth). L'adaptateur 599 29 72 01 est nécessaire pour fixer les protections d'oreilles sur le casque.

PROTÈGE-OREILLES GARDENER AVEC VISIÈRE PLEXIGLAS



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
505 66 53 60	33,33	39,99

Version simplifiée. Serre-tête extra-large. EN 352-1. / SNR=25 dB(A).

PROTÈGE-OREILLES AVEC VISIÈRE PLEXIGLAS



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
505 66 53 48	49,99	59,99

Pour couper les hautes herbes. Comporte une protection en tissu entre la visière et le serre-tête. EN 352-1. EN 166. / SNR=27 dB(A).

PROTÈGE-OREILLES AVEC VISIÈRE ULTRA VISION



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
598 75 01 01	49,99	59,99

Comporte une protection en tissu entre la visière et le serre-tête. EN 352-1. EN 1731. / SNR=27 dB(A).

Support de visière NOUVEAU



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Visière mesh - 548 89 00 01	15,33	18,99
visière polycarbonate - 548 89 01 01		

Les visières sont disponibles en deux versions : une maille transparente et une maille métallique, afin de s'adapter à la nature de votre tâche. Elles se fixent sur l'ensemble des protections auditives X.

Protège oreille X-LOW NOUVEAU



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
548 88 08 01	23,33	27,99

La protection auditive X-LOW se distingue par son design fin et son bandeau rembourré qui assurent un confort optimal tout au long de la journée. Il offre une protection sonore de 27 dB, idéale lorsque vous souhaitez rester attentif à votre environnement sans avoir besoin d'une isolation maximale. Ce modèle est également compatible avec des visières, permettant d'ajouter une protection supplémentaire si nécessaire.

PROTÈGE OREILLE X-HIGH NOUVEAU



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
548 88 09 01	31,66	37,99

La protection auditive X-HIGH est conçu pour les environnements très bruyants grâce à une atténuation sonore de 33 dB. Son bandeau rembourré et ses coussinets souples garantissent un confort exceptionnel, même en cas de port prolongé. Comme le modèle X-LOW, il peut être équipé de visières pour une protection complète et polyvalente.

PROTÈGE OREILLES X-SYNC



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
X-SYNC, bandeau - 536 91 36 01	374,17	449,00 ⁽¹⁾
X-SYNC, protections auditives pour casque - 536 91 39 01	374,17	449,00 ⁽¹⁾

Protège-oreilles bluetooth avec serre-tête rembourré. Ce protège oreilles permet de recevoir et passer des appels téléphoniques, de se connecter à une radio intercom externe ou d'écouter de la musique. Antenne radio FM interne.

PROTÈGE OREILLES X-COM ACTIVE



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
X-COM ACTIVE, bandeau - 536 91 31 01	582,50	699,00 ⁽¹⁾
X-COM ACTIVE, protections auditives pour casque - 536 91 32 01	582,50	699,00 ⁽¹⁾

Développé spécifiquement pour les arboristes, cette protection auditive robuste et confortable a-vec un système d'intercom permet à 10 personnes de parler simultanément. Protégé des bruits forts, vous pouvez toujours entendre le son ambiant, connecter vos appareils via Bluetooth® et ajouter des utilisateurs externes à la conversation de l'équipe par un appel téléphonique.

(1) Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,06 € HT, soit 0,07 € TTC au prix des modèles de protège-oreilles X-SYNC (références 536 91 36 01 et 536 91 39 01) et X-COM (références 536 91 31 01 et 536 91 32 01)

Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 117



ACCESSOIRES

PROTECTION DE LA TÊTE ET DES YEUX

Accessoires pour casques et protège-oreilles



Visières pour casque arboriste SPIRE™ VENT			
Code produit	Désignation	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
598 86 23 01	Visière transparent	54,16	64,99
598 86 23 02	Visière fumée	58,33	69,99
598 86 23 03	Visière miroir	83,33	99,99
536 91 23 01	Visière mesh	91,66	109,99

Visière pour casque arboriste spire™ Vent avec système de fixation facile. Traitement antibuée et antirayure. Vision panoramique, compatible avec le port de lunettes de vue.

DÉSIGNATION	Ref. éclaté	Casques technical	Protège-oreilles connectés	Casques fonctional	Casques Classic	Casque Spire™ Vent	Protège-oreilles avec visière	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Protège-nuque non doublé	1			●				505 66 53 06	5,83	6,99
Protège-nuque non doublé	1	●						581 75 43 01	19,16	22,99
Visière transparent	5					●		598 86 23 01	54,16	64,99
Visière fumée	6					●		598 86 23 02	58,33	69,99
Visière miroir	7					●		598 86 23 03	83,33	99,99
Visière mesh	4					●		536 91 23 01	91,66	109,99
Visière grillagée nylon	2			●	●		●	599 67 51 01	15,83	18,99
Visière grillagée métal	2			●	●		●	599 67 50 01	15,83	18,99
Visière grillagée métal V300	2	●						586 40 96 01	37,49	44,99
Visière grillagée métal V310	2	●						597 68 17 01	45,83	54,99
Visière grillagée métal V350 pour casque Technical MIPS	NOUVEAU	●						537 64 50 01	45,83	54,99
Visière grillagée métal V360 pour casque Technical MIPS	NOUVEAU	●						537 64 65 01	49,99	59,99
Visière grillagée métal Ultra-vision	2			●	●		●	574 61 35 01	24,99	29,99
Visière plexiglas protection antibuée	2			●	●		●	505 66 53 63	19,99	23,99
Protecteurs d'oreilles sans radio	3			●	●	●		505 66 53 25	29,16	34,99
Micro externe pour X-COM R		●	●					596 48 95 01	91,68	109,99
Boureelet recharge radiofm(x2)			●					505 66 53 91	10,83	12,99
Coussinet de renfort pour protège-oreilles X-COM R			●					598 75 00 01	9,99	11,99
Lampe pour casque Technical		●						536 61 93 01	190,83	229,00
Protege-nuque doublure synthétique								504 98 17 04	16,66	19,99
Rondelle d'espacement								599 47 17 01	18,33	21,99
Survisière solaire / neige		●						578 17 98 01	4,99	5,99
Survisière soleil / neige		●				●		581 50 82 01	5,83	6,99
Survisière soleil/neige Spire™ Vent		●								
Kit hygiène pour X-COM R			●					596 48 94 01	14,99	17,99
Kit hygiène pour protège-oreilles GARDENER			●					597 79 52 01	11,66	13,99
Kit hygiène pour protège-oreilles bandeau avec radio FM			●					578 40 23 01	14,99	17,99

(1) Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Electroniques) ajouter 0,06 €HT, soit 0,07 €TTC au prix du modèle Protège-oreilles X-COM ACTIVE pour casque (référence 536 91 31 01) et ajouter 0,11 €HT, soit 0,13 €TTC au prix du modèle Protecteurs d'oreilles radio FM pour casque (référence 578 27 49 04).

Lunettes

Pour rappel, lors de l'utilisation d'une débroussailluse, des lunettes de protection doivent être portées en plus du protège-tête.

LUNETTES DE PROTECTION CONFORT

Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
544 96 38 01	10,83	12,99

Verres transparents antirayures. Branches réglables en longueur. EN 166. (Conditionnées par 5).

LUNETTES DE PROTECTION CONFORT SOLAIRE

Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
544 96 38 02	12,49	14,99

Verres teintés, antirayures et anti-UV. Branches réglables en longueur. EN 166. (Conditionnées par 5).

LUNETTES DE PROTECTION PRO

Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
544 96 37 01	14,99	17,99

Verres transparents antirayures. Branches réglables en hauteur et en longueur. EN 166. (Conditionnées par 5).

LUNETTES DE PROTECTION PRO SOLAIRE

Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
544 96 37 03	16,66	19,99

Pour une meilleure vision par temps ensoleillé. Verres teintés, antirayures et anti-UV. Branches réglables en hauteur et en longueur. EN 166. (Conditionnées par 5).

LUNETTES DE PROTECTION PRO JAUNE

Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
544 96 37 02	16,66	19,99

Pour une meilleure vision dans l'obscurité. Verres teintés jaunes, antirayures. Branches réglables en hauteur et en longueur. EN 166. (Conditionnées par 5).

MASQUE DE PROTECTION

Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
544 96 39 01	24,99	29,99

Étanche et antibuée, idéal pour les porteurs de verres correcteurs. Verres antirayures et anti-UV. Surface interne souple pour le confort. EN 166.

*Prix Public Unitaire maximum conseillé

Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 117



Les gants Husqvarna sont répartis au sein de trois gammes :

- **La gamme Classic** : destinée aux utilisateurs occasionnels
- **La gamme Functional** : les matériaux choisis et la conception assurent une longévité du produit lors des utilisations occasionnelles ou professionnelles
- **La gamme Technical** : les matériaux ont été travaillés afin d'offrir robustesse et confort lors des utilisations professionnelles. Des renforts ont été ajoutés sur les zones sensibles.



Gants sans protection anticoupure

GANTS CLASSIC



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Taille unique	599 64 92 10	15,83	18,99

Nouveau design. Gants de protection résistants conçus pour le jardinage et les travaux forestiers. Paume en cuir de chèvre, naturellement résistant à l'eau, et dos en tissu Spandex. Poignets caoutchoutés avec fermeture velcro pour un ajustement serré autour du poignet. Norme EN 388.

GANTS FUNCTIONAL GRIP



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
7	529 88 03 07	7,49	8,99
8	529 88 03 08		
9	529 88 03 09		
10	529 88 03 10		
12	529 88 03 12		

Gants ajustés et confortables offrant une bonne sensibilité tactile, parfaits pour l'escalade. Revêtement en nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions huileuses ou humides. Doigts compatibles avec les écrans tactiles. Lavage à la main à 30 °C. Norme EN 388.

GANTS CLASSIC GRIP



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
7	546 85 72 07	4,16	4,99
8	546 85 72 08		
9	546 85 72 09		
10	546 85 72 10		
12	546 85 72 11		

GANTS FUNCTIONAL LIGHT VENT



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
7	529 88 01 07	19,99	23,99
8	529 88 01 08		
9	529 88 01 09		
10	529 88 01 10		

Gants aérés avec paume en cuir synthétique respirante à séchage rapide pour une bonne prise en main. Paume rembourrée et poignet élastique. Index compatible avec les écrans tactiles. Lavage à la main à 30 °C. Norme EN 388.

GANTS FUNCTIONAL GRIP HIVER



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
8	529 88 04 08	8,33	9,99
9	529 88 04 09		
10	529 88 04 10		
12	529 88 04 12		

Gants ajustés et confortables, conçus pour travailler dans le froid, l'humidité et la neige. Revêtement en latex et déperlant pour une bonne adhérence et protège l'intérieur de votre main. La doublure garde vos doigts au chaud et au sec toute la journée. La manchette tricotée empêche la neige d'entrer et rend le gant facile à enfiler. Lavage à la main à 30 °C. Norme EN 388.

GANTS FUNCTIONAL LIGHT CONFORT



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
6	599 64 94 06	20,83	24,99
7	599 64 94 07		
8	599 64 94 08		
9	599 64 94 09		
10	599 64 94 10		
12	599 64 94 12		

Gants confortables avec paume en cuir de chèvre durable et naturellement imperméable. Paume rembourrée et poignet élastique. Index compatible avec les écrans tactiles. Norme EN 388.

GANTS FUNCTIONAL LIGHT ANTIDÉRAPANT



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
7	529 88 02 07	20,83	24,99
8	529 88 02 08		
9	529 88 02 09		
10	529 88 02 10		

Gants confortables offrant précision et adhérence, même dans des conditions humides. Paume rembourrée et poignet élastique. Index compatible avec les écrans tactiles. Lavage à la main à 30 °C. Norme EN 388.



Gants sans protection anticoupure

GANTS FUNCTIONAL

Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
7	599 64 98 07		
8	599 64 98 08		
9	599 64 98 09	24,99	29,99
10	599 64 98 10		
12	599 64 98 12		



Gants confortables avec poignet tricoté, paume en cuir de chèvre imperméable, doigts en nylon néoprène et dos en tissu Spandex. Index compatible avec les écrans tactiles. Norme EN 388.

GANTS FUNCTIONAL HIVER

Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
8	599 64 97 08		
10	599 64 97 10	34,99	41,99
12	599 64 97 12		



Gants de protection hivernale chauds et confortables. Membrane intérieure imperméable et doublure Thinsulate® en micro-polaire pour garder vos mains au chaud et au sec dans des conditions froides et humides. Poignet tricoté pour empêcher la neige d'entrer dans le gant et offre un excellent ajustement. Index compatible avec les écrans tactiles. Norme EN 388.

GANTS TECHNICAL LIGHT

Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
7	599 65 11 07		
8	599 65 11 08		
9	599 65 11 09	24,99	29,99
10	599 65 11 10		
12	599 65 11 12		



Gants de protection confortables et ajustés avec poignet en néoprène. Paume, articulations et bout des doigts en cuir de chèvre retourné naturellement imperméable. Dos en tissu Spandex. Index compatible avec les écrans tactiles. Norme EN 388

GANTS TECHNICAL

Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
9	599 65 03 09		
10	599 65 03 10	34,99	41,99
12	599 65 03 12		



Gants de protection confortables conçus pour les travaux forestiers, avec fermeture velcro pour un ajustement serré et une grande mobilité. Paume en cuir de chèvre imperméable et dos en tissu Spandex. Index compatible avec les écrans tactiles. Tissu éponge sur le pouce. Fermeture velcro pour un ajustement serré et une grande mobilité. Norme EN 388

Gants avec protection anticoupure

GANTS FUNCTIONAL AVEC PROTECTION ANTICOUPURE

Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
7	599 65 16 07		
8	599 65 16 08		
9	599 65 16 09	31,66	37,99
10	599 65 16 10		
12	599 65 16 12		



Protection anticoupure sur le dessus de la main, classe 0: 16 m/s. Gants confortables avec poignet tricoté, paume en cuir de chèvre imperméable, doigts en nylon néoprène et dos en tissu Spandex. Index compatible avec les écrans tactiles. Normes EN ISO 11393 et EN 388.

GANTS TECHNICAL AVEC PROTECTION ANTICOUPURE

Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
7	599 65 12 07		
8	599 65 12 08		
9	599 65 12 09	41,66	49,99
10	599 65 12 10		
12	599 65 12 12		



Protection anticoupure sur le dessus de la main, classe 1: 20 m/s. Gants confortables spécialement conçus pour le travail à la tronçonneuse avec fermeture velcro pour un ajustement serré et une grande mobilité. Paume en croûte de cuir de chèvre imperméable et dos en tissu Spandex. Index compatible avec les écrans tactiles. Tissu éponge sur le pouce. Normes EN ISO 11393 et EN 388.



Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 117



ACCESSOIRES

PROTECTION DES PIEDS

BRODEQUINS CLASSIC 20 m/s



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
39	597 65 94 39	190,83	229,00
40	597 65 94 40		
41	597 65 94 41		
42	597 65 94 42		
43	597 65 94 43		
44	597 65 94 44		
45	597 65 94 45		
46	597 65 94 46		
47	597 65 94 47		

Chaussures montantes avec coque en acier et protection anticoupeure **classe 1, 20 m/s**. Légères et confortables, cuir avec renforts microfibre et doublure polyester. Parties basses renforcées pour une meilleure protection, plus de résistance et un meilleur maintien du pied et des chevilles. Les membranes intérieures sont amovibles et lavables. Poids : 1 kg.

BRODEQUINS EN CUIR FUNCTIONAL 24 m/s



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
38	597 65 93 38	274,17	329,00
39	597 65 93 39		
40	597 65 93 40		
41	597 65 93 41		
42	597 65 93 42		
43	597 65 93 43		
44	597 65 93 44		
45	597 65 93 45		
46	597 65 93 46		
47	597 65 93 47		

Chaussures montantes en cuir léger et imperméable dotées d'une bonne stabilité et adaptée à un usage intensif. Renforcées à l'avant et à l'arrière pour un meilleur soutien, languette à l'avant et partie supérieure rembourrées pour plus de confort. Le cuir Perwanger® durable et la membrane TE-POR® maintiennent les pieds au sec et la semelle Vibram® offre une bonne adhérence même par temps froid, humide et glissant. Dotées de crochets à rouleau pour un ajustement facile des lacets et d'une protection des orteils pour une sécurité accrue. Conforme à la norme EN ISO 17249:2013 classe 2 (24 m/s).

BRODEQUINS EN CUIR TECHNICAL 24 m/s



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
36	597 65 92 36	332,50	399,00
37	597 65 92 37		
38	597 65 92 38		
39	597 65 92 39		
40	597 65 92 40		
41	597 65 92 41		
42	597 65 92 42		
43	597 65 92 43		
44	597 65 92 44		
45	597 65 92 45		
46	597 65 92 46		
47	597 65 92 47		
48	597 65 92 48		

Brodequins de protection très confortables et légers pour une utilisation par tous les temps. Talon bien conçu, partie supérieure plus haute et stable avec intérieur doux pour plus de confort. La semelle Vibram® offre une excellente adhérence par temps froid, humide et glissant et la semelle intermédiaire amortit les chocs et rend le brodequins agréables à porter pendant les longues journées de travail. Les bottes sont fabriquées en cuir avec une membrane Sympatex®, un matériau imperméable et respirant de haute qualité. Dotées d'un rembourrage supplémentaire autour de la cheville, du talon et sur le dessus, d'un embout en acier et d'une semelle amovible et lavable. La partie inférieure de la botte est renforcée de caoutchouc pour une protection supplémentaire. Lanière sur la languette et l'arrière ; crochets de blocage/à rouleau pour faciliter l'ajustement et la manipulation des chaussures. Conformés à la norme EN 17249 : 2013 Classe 2 (24 m/s).

BOTTES FUNCTIONAL 24 m/s



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
37	547 30 30 37	107,50	129,00
38	547 30 30 38		
39	547 30 30 39		
40	547 30 30 40		
41	547 30 30 41		
42	547 30 30 42		
43	547 30 30 43		
44	547 30 30 44		
45	547 30 30 45		
46	547 30 30 46		
47	547 30 30 47		

Coque en acier. Protection anticoupeure. Protection des chevilles. EN 345 SB E. EN 381-3. **Classe 2, 24 m/s**. Poids : 1,5 kg.

BOTTES FUNCTIONAL 28 m/s



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
37	547 52 10 37	132,50	159,00
38	547 52 10 38		
39	547 52 10 39		
40	547 52 10 40		
41	547 52 10 41		
42	547 52 10 42		
43	547 52 10 43		
44	547 52 10 44		
45	547 52 10 45		
46	547 52 10 46		
47	547 52 10 47		
48	547 52 10 48		
49	547 52 10 49		
50	547 52 10 50		

Coque en acier. Protection anticoupeure. Tige haute, façage arrière et contour de semelle renforcé. EN 345 SB E. EN 381-3. **Classe 3, 28 m/s**. Poids : 1,5 kg.

CHAUSSURES TECHNICAL LIGHT



Taille	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
36	540 28 97 36	124,17	149,00
37	540 28 97 37		
38	540 28 97 38		
39	540 28 97 39		
40	540 28 97 40		
41	540 28 97 41		
42	540 28 97 42		
43	540 28 97 43		
44	540 28 97 44		
45	540 28 97 45		
46	540 28 97 46		
47	540 28 97 47		

Ces chaussures de protection sont conçues pour offrir performance, confort et durabilité dans les environnements les plus exigeants. Semelle intermédiaire métallique antidérapante, résistante aux clous (jusqu'à 3 mm) et renfort au talon pour une meilleure tenue face à l'usure. Cuir haute qualité, ultra-résistant à l'usure pour une longue durée de vie. Crochets rapides pour un façage express, lit plantaire ergonomique amovible et lavable.

Entretien des chaussures

BAUME POUR LE CUIR

Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
200 ml	1 carton de 12 boîtes	590 65 22 01	9,99	11,99



Préserve le cuir et lui donne une surface hydrofuge qui empêche la poussière de se fixer. Contient de la lanoline, de la cire d'abeille, de la vaseline et de l'huile de vison.

Entretien des machines et des EPI

DÉTERGEANT ACTIVE CLEAN

Contenance	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
50 ml	1 carton de 12 boîtes	597 25 57 01	10,83	12,99



Le spray Husqvarna Active Clean ne contient pas de phosphate et est biodégradable. Efficace pour nettoyer les tronçonneuses, les matériels de jardinage, filtres à air et vêtements.



Pour la signification des normes, veuillez vous reporter à la page 117



ACCESSOIRES

OUTILS FORESTIERS

HACHES EN BOIS		Longueur	Poids total	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
	Hache universelle	65 cm	0,850 Kg	576 92 62 01	70,83	84,99
	Hache à débiter	75 cm	1,500 Kg	576 92 67 01	87,49	104,99
	Hache loisirs	37,5 cm	0,600 Kg	576 92 64 01	54,16	64,99
	Hachette à débiter	50 cm	0,900 Kg	576 92 68 01	62,49	74,99
	Hache de menuisier	50 cm	1 Kg	576 92 65 01	83,83	99,99
HACHES EN FIBRES DE VERRE RENFORCÉ						
	Hachette H900 loisirs	34 cm	0,900 Kg	580 76 10 01	49,99	59,99
	Hache A1400 universelle	60 cm	1,400 Kg	580 76 11 01	74,99	89,99
	Hache A2400 universelle	70 cm	2,400 Kg	580 76 12 01	83,33	99,99
	Hache S1600 à débiter	60 cm	1,600 Kg	580 76 13 01	74,99	89,99
	Hache S2800 à débiter	70 cm	2,800 Kg	580 76 14 01	91,66	109,99
HACHETTE, ET HACHES						
	Hachette (0,6kg)			597 62 77 01	33,33	39,99
	Hachette de randonnée			599 67 35 01	66,66	79,99
	Hache Universelle			597 62 90 01	58,33	69,99
	Hâche à fendre (1,25 kg)			599 67 31 01	49,99	59,99
	Hâche à fendre (2,5 kg)			597 62 94 01	83,33	99,99
PIERRE D'AFFÛTAGE		Caractéristiques		Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
	Petite pierre d'affûtage en carbure de silicium pour affûter les haches. Double grain (gros et fin) pour un affûtage rapide ou fin. Peut être utilisée à sec ou bien avec de l'huile ou de l'eau. Étui en cuir inclus.			599 67 46 01	29,16	34,99
SCIES		Caractéristiques	Unité de commande	Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
	Scie d'élagage pliable 135P	Lame droite et rabattable. Lame 135mm. Ecartement des lames de 1,4mm	Carton de 4 pièces	546 34 22 01	29,16	34,99
	Scie d'élagage pliable 200P	Lame droite et rabattable. Lame 215 mm. Poids 325 g. Ecartement des lames de 1,4 mm.	Carton de 4 pièces	967 23 64 01	42,99	50,99
	Scie d'élagage avec lame incurvée	Lame fixe et incurvée. Lame 295 mm. Poids 400 g. Ecartement des lames de 1,4 mm.	Carton de 4 pièces	967 23 66 01	45,83	54,99
	Scie d'élagage avec étui 300P	Lame droite et fixe. Lame 295 mm. Poids 400 g. Ecartement des lames de 1,4 mm.	Carton de 4 pièces	967 23 65 01	42,99	50,99
	Scie d'élagage lame droite 300 mm	Lame droite et fixe. Lame 30 cm. Poids 512 g. Livrée avec étui à fixer à la ceinture.		510 19 21 04	29,16	34,99
	Scie d'élagage lame incurvée 330 mm	Lame fixe et incurvée. Crochet à la pointe. Poids 386 g.		505 69 45 66	66,66	79,99
	Scie d'élagage pliable 180 mm	Lame droite et rabattable. Poignée ergonomique. Poids 258 g.		510 19 21 01	24,99	29,99
PINGES ET CROCHET DE LEVAGE		Caractéristiques		Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
	Crochet de levage	Avec graduation		574 38 74 01	25,83	30,99
	Pince de levage	Ouverture 20 cm		574 38 75 01	37,49	44,99
	Pince à bois	Ouverture 30 cm		574 38 76 01	54,16	64,99
LEVIER D'ABATTAGE		Caractéristiques		Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
	Levier / tournebille	avec talon d'appui et crochet de rotation - 76 cm		586 89 69 01	91,66	109,99
	Pied de biche long	avec talon d'appui et crochet de rotation - 130 cm		574 38 72 01	124,17	149,00
COINS D'ABATTAGE		Caractéristiques		Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
	Coin à fendre acier	18 cm		577 25 92 01	43,33	51,99
	Coin d'abattage aluminium	22 cm - 500 gr		586 88 59 01	29,16	34,99
		27,5 cm - 1000 gr		586 88 59 02	33,33	39,99
	Coin d'abattage arboriste	4 cm		598 03 57 01	11,66	13,99
	Coin d'abattage polyamide	13cm		598 03 58 01	10,83	12,99
	Coin d'abattage polyamide	20 cm		598 03 58 02	12,49	14,99
	Coin d'abattage polyamide	25 cm		598 03 58 03	18,33	21,99
	Ruban de marquage	Bleu 20 mm		574 28 77 02	4,16	4,99
		Jaune 20 mm		574 28 77 03	4,16	4,99
		Orange 20 mm		574 28 77 00	4,16	4,99
	Rouge 20 mm		574 28 77 01	4,16	4,99	
	Sangle de retournement		505 69 80 20	29,16	34,99	
Nettoyants et lubrifiants				Code produit	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
	Graisse multifonctions Tube 225 g			502 51 27 01	9,99	11,99
	Graisse pour renvoi d'angle de débroussailluse			503 97 64 01	9,99	11,99
	Eco - Graisse biodégradable - Tube 100 g					
	Pompe à graisse pour pignons et roulements à aiguilles			595 01 17 01	14,16	16,99
	Graisse pour roulements 100g			535 56 00 01	8,33	9,99
	Huile filtre à air			538 62 95 01	12,49	14,99
	Multi-spray			538 62 94 01	8,33	9,99
	Spray taille-haies			538 62 92 01	14,16	16,99

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



CEINTURE PORTE-OUTILS FLEXI



	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Kit 1 : ceinture porte-outils Flexi, harnais, étui combiné avec poche pour coin à fendre, porte-outils combiné pour limes, Sac universel, porte-outil universel, étui combiné	593 83 72 01	207,50	249,00
Kit 2 : ceinture porte-outils Flexi, harnais, poche pour coin à fendre, porte-outils combiné pour limes, sac universel, porte-outils universel, étui combiné avec poche pour coin à fendre	593 83 72 02	207,50	249,00
Kit 3 : ceinture porte-outils Flexi, harnais, sac pour accessoires porte-outils combiné pour limes, sac universel, crochet de transport, poche pour coin à fendre	593 83 72 03	190,83	229,00
Ceinture à outils seule	593 83 74 01	74,99	89,99
Harnais pour ceinture forestière	593 83 76 01	37,49	44,99
Étui pour ceinture forestière	593 83 83 01	29,16	34,99
Étui combi avec pochette à coin	593 83 83 02	31,66	37,99
Poche à coins	593 83 88 01	31,66	37,99
Porte mètre ruban	593 83 91 01	9,99	11,99
Sac universel	593 83 92 01	33,33	39,99
Étui pour lime	593 83 94 01	31,66	37,99
Étui pour marqueur en spray	593 83 95 01	14,99	17,99
Crochet universel	593 83 96 01	12,49	14,99
Porte outils	593 83 97 01	14,99	17,99
Porte crayon avec bobine	593 83 98 01	45,83	54,99
Pochette accessoires	596 25 29 01	11,66	13,99

Ceinture porte-outils flexible et ergonomique avec une excellente répartition du poids et une boucle de ceinture réglable à une main, spécialement conçue pour les travaux forestiers. Intuitif et facile à personnaliser avec des supports, des poches et des harnais qui se fixent aisément.

MÈTRE-RUBANS GRADUÉS

Longueur	Unité de commande	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
15 m	1 pièce	586 99 75 01	66,66	79,99
20 m	1 pièce	586 99 75 02	70,83	84,99



CHEVALET DE COUPE EN BOIS

Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
546 02 73 01	49,99	59,99



Chevalet en bois solide et stable pour couper de lourdes branches, faire de la menuiserie, des travaux de bricolage et bien plus encore. Profitez d'une coupe de précision grâce à sa planche à mesurer intégrée.

ACCESSOIRES DE JARDINAGE

SÈCATEURS ET COUPE BRANCHE

	Désignation	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	Sécateur HS22 - 22 mm	546 34 16 01	33,33	39,99
	Sécateur HS24 - 24 mm	546 34 15 01	54,16	64,99
	Coupe-branches HL42 - 42mm	546 34 21 01	74,99	89,99

CEINTURE DE JARDINAGE

	Désignation	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	Ceinture de jardinage	547 04 81 01	33,33 €	39,99 €
	Porte-sécateur	547 04 83 01	24,99 €	29,99 €
	Porte-scie pliable	547 04 85 01	24,99 €	29,99 €
	Porte-scie de jardin Aspire™	547 04 86 01	24,99 €	29,99 €





POWER ASCENDER HUSQVARNA X SKYLOTEC, UNE RÉVOLUTION POUR LE SECTEUR DES ARBORISTES



Le Power Ascender utilise le système de batterie Husqvarna BLI-X 36V, les arboristes peuvent s'élever sans effort à la cime des arbres pour atteindre leur zone de travail rapidement et facilement.

Sa mise en route est très intuitive - il suffit d'attacher le treuil à n'importe quel endroit de la corde pour bénéficier d'une ascension plus rapide et plus facile. Avec une capacité de 185 kg, il peut vous soulever, vous et votre matériel.

La télécommande incluse permet à l'équipe au sol de vous envoyer des outils supplémentaires, ce qui rend votre travail encore plus facile. La batterie et la corde sont vendues séparément.



Désignation	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Power Ascender x Skylotec	970 73 58 01	4 991,67	5 990,00
Corde de grimpe 110 mm	546 72 49 01	140,83	169,00

SAC



Caractéristiques	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Sac à dos élagage 70L	534 10 18 01	207,50	249,00

ACCESSOIRES ARBORISTES



Caractéristiques	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Longe tronçonneuse avec antichoc	531 10 08 01	52,49	62,99
Éilet : Poids 25g - A accrocher à la poignée d'une tronçonneuse.	578 07 71 01	17,49	20,99
Crochet plastique pour élagueuse : Poids 60 g - Poids maxi 5 kg.	580 80 03 01	14,99	17,99



NETTOYEURS HAUTE-PRESSION



MODÈLE		PW130	PW240
Code produit		970 64 80 01	970 64 81 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	141,58	215,83
	€ TTC	169,90	259,00

*Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 1,04 € HT soit 1,25 € TTC au prix du modèle PW130 ; ajouter 2,08 € HT soit 2,50 € TTC au prix des autres modèles.

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P.10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Coût total 36 mois	€ TTC	35,00
------------	-------------	--------------------	-------	-------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression maximum	bar	125	135
Pression de service	bar	95	105
Débit maximum	l/h	460	520
Débit de service	l/h	320	350
Puissance moteur	W	1500	1800
Type de moteur		Universelle	Universelle
Pompe		Aluminium	Aluminium
Tête de pompe laiton		-	-
Pistons		Acier inoxydable	Acier inoxydable
Enrouleur de flexible		●	●
Longueur de flexible	m	7	8
Matériaux du flexible		Renforcé textile	Renforcé textile
Rangements intégrés		●	●
Crochet à libération simplifiée pour câble électrique		-	-
Quick Connect		●	●
Pistolet faible résistance		-	-
Contrôle de la pression		-	-
Poids	kg	7,1	9,6

ACCESSOIRES INCLUS

Livrés avec la machine	Buse à jet plat buse à jet rotatif buse à détergent	Buse à jet plat buse à jet rotatif buse à détergent
------------------------	---	---

APPLICATIONS

Nettoyage de véhicule	●○○	●○○
Petites surfaces	●●●	●●●
Moyennes surfaces	○○○	●○○
Larges surfaces	○○○	○○○



DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1
Code EAN	7 333 377 077 300	7 333 377 077 348



NETTOYEURS HAUTE-PRESSION



MODÈLE		PW 350	PW 360	PW 370	PW 480	PW 490
Code produit		970 72 58 01	970 72 62 01	970 72 66 01	970 46 83 01	970 46 84 01
Prix Public Conseillé*	€ HT	307,50	390,83	482,50	582,50	665,83
	€ TTC	369,00	468,99	579,00	699,00	799,00

* Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 2,48€ HT soit 2,98€ TTC au prix des nettoyeurs haute-pression.

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 36 mois	€ TTC	35,00
------------	-------------	--------------------	-------	-------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression maximum	bar	150	160	170	180	190
Pression de service	bar	120	125	135	140	150
Débit maximum	l/h	450	450	500	610	650
Débit de service	l/h	410	410	450	540	570
Puissance moteur	W	2100	2100	2100	2900	3300
Type de moteur		Induction	Induction	Induction	Induction	Induction
Pompe		Aluminium	Aluminium	Cuivre	Aluminium	Aluminium
Tête de pompe laiton		-	-	●	●	●
Pistons		Acier inoxydable	Acier inoxydable	3	Acier inoxydable	Céramique
Enrouleur de flexible		●	●	●	●	●
Longueur de flexible	m	9	10	10	13	15
Matériaux du flexible		Ultraflex	Ultraflex	SteelFlex	Renforcé Acier	Renforcé Acier
Rangements intégrés		●	●	●	●	●
Crochet à libération simplifiée pour câble électrique		●	●	●	●	●
Quick Connect		●	●	●	●	●
Pistolet faible résistance		●	●	●	●	●
Contrôle de la pression		●	●	●	●	●
Ecran de contrôle		-	-	●	-	-
Réservoir de détergent intégré		●	●	●	●	●
Poids	kg	21,7	22,7	22,7	27,8	28,4

ACCESSOIRES INCLUS

Livrés avec la machine	Pulvérisateur de mousse Buse basse pression	Pulvérisateur de mousse Buse basse pression Pistolet 3 en 1 (changement de buse rapide)	Pulvérisateur de mousse Buse basse pression	Buse à jet plat Buse à jet rotatif	Buse à jet plat Buse à jet rotatif
------------------------	--	---	--	---------------------------------------	---------------------------------------

APPLICATIONS

Nettoyage de véhicule	●●○	●●●	●●●	●○○	●○○
Petites surfaces	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Moyennes surfaces	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Larges surfaces	○○○	●○○	●○○	●●○	●●●



DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1	1	1	1
Code EAN	7 391 736 367 813	7 391 736 367 851	7 333 377 475 649	7 392 930 512 214	7 392 930 512 245



ACCESSOIRES

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION



APPLICATIONS	PW130	PW240	PW 345C	PW 350	PW 360	PW 370	PW 480	PW 490
Nettoyage de véhicule	●○○	●○○	●●○	●●○	●●●	●●●	●○○	●○○
Petites surfaces	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Moyennes surfaces	○○○	●○○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Grandes surfaces	○○○	○○○	○○○	○○○	●○○	●○○	●●○	●●●

ACCESSOIRES	PW130	PW240	PW 345C	PW 350	PW 360	PW 370	PW 480	PW 490	Référence	PPC € HT	PPC € TTC*
Nettoyeur de surface Basic (SC 300)	●	●	●	●	●	●	-	-	590 65 79 01	45,83	54,99
Nettoyeur de surface Premium (SC 400)	-	-	●	●	●	●	●	●	590 65 78 01	91,66	109,99
Filtre à eau	●	●	●	●	●	●	●	●	590 65 93 01	13,33	15,99
Kit auto-amorçage	●	●	●	●	●	●	●	●	590 65 97 01	54,16	64,99
Buse à détergeant FS400	●	●	●	●	●	●	-	-	546 87 18 01	44,16	52,99
Buse d'aspiration	●	●	●	●	●	●	●	●	590 66 05 01	29,16	34,99
Kit brosses rotatives	●	●	●	●	●	●	●	●	590 66 06 01	62,49	74,99
Kit véhicules	●	●	●	●	●	●	-	-	590 66 07 01	66,66	79,99
Rallonge de flexible 8 m	●	●	●	●	●	●	-	-	590 66 08 01	58,33	69,99
Rallonge de flexible renforcée 10 m	●	●	●	●	●	●	●	●	590 66 09 01	99,17	119,00
Déboucheur de canalisation 15 m	●	●	●	●	●	●	●	●	590 66 10 01	83,33	99,99
Lance d'angle	●	●	●	●	●	●	●	●	590 66 11 01	69,16	82,99
Détergent surfaces dures (pierre et bois)	●	●	●	●	●	●	●	●	590 66 12 01	15,83	18,99
Détergent voiture	●	●	●	●	●	●	●	●	590 66 13 01	15,83	18,99
Anti-refoulement	●	●	●	●	●	●	●	●	590 65 95 01	58,33	69,99
Kit de joint torique	●	●	●	●	●	●	●	●	591 10 64 01	14,99	17,99

○ Compatible ○ Compatible mais non recommandé - Non compatible

*Prix Public Unitaire maximum conseillé

NHP &
ASPIRATEURS



ASPIRATEURS



MODÈLE	>	WDC 220	WDC 325L
Code produit		967 90 79 01	967 90 81 04
Prix Public Conseillé*	€ HT	165,83	249,17
	€ TTC	198,99	299,00

* Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 2,45 € HT soit 2,94 € TTC au prix des modèles WDC220 et WDC 325L.

SERVICES BY HUSQVARNA, Détails P10 à 12

GARANTIE +	Particulier	Cout total 36 mois	€ TTC	35,00
------------	-------------	--------------------	-------	-------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		WDC 220	WDC 325L
Puissance aspiration	mbar	210	235
Débit	l/min	3600	3700
Puissance moteur	W	1000	1250
Type de moteur		Universelle	Universelle
Capacité de la cuve (solides)	l	20	25
Capacité de la cuve (liquides)	l	11	16
Longueur tuyaux d'aspiration	m	2,5	3,5
Diamètre tuyaux d'aspiration	mm	Ø32	Ø32
Fonction souffleur		●	●
Filtre polyester lavable		●	●
Nettoyage semi-automatique du filtre		●	●
Contrôle de la vitesse variable		-	●
Démarrage progressif		-	●
Prise électrique intégrée pour branchement d'outils électroportatifs		-	●
Emplacement pour rangements des accessoires		●	●
Boîte de rangement intégrée		-	●
Poignée de transport rabattable		-	●
Poids	kg	7,4	8,4

ACCESSOIRES INCLUS

	WDC 220	WDC 325L
Tuyau d'aspiration	●	●
Tubes d'extension (2x 500mm / ø35 mm)	●	●
Brosse universelle pour sol secs ou humides (300mm)	●	●
Buse universelle (115mm)	●	●
Buse pour fentes (220mm)	●	●
Adaptateur pour outils externes	-	●

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de conditionnement	1	1
Code EAN	7 391 883 815 304	7 391 883 815 472



ACCESSOIRES	>	Code produit	Code EAN	Prix Public Unitaire € HT	Prix Public Unitaire € TTC*
Sac filtrant en polaire - 5pcs		594 96 60 02	7 392 930 739 017	19,16	22,99
Filtre lavable en polyester. Disponible en pièces de rechange		594 96 59 01	7 393 089 404 429	Disponible en pièces de rechange	
Kit nettoyage voiture (buse à fente longue, brosse ronde, brosse à épousseter et buse en caoutchouc)		594 96 61 01	7 391 736 242 844	45,83	54,99
Brosse sol interchangeable - 270 mm		594 96 62 01	7 391 736 197 397	37,49	44,99
Brosse universelle - 300 mm		594 96 66 01	7 391 736 197 403	19,16	22,99
Adaptateur d'outils avec régulation		595 01 42 01	7 393 089 404 436	14,99	17,99
Tube télescopique - acier inoxydable		594 96 71 01	7 391 736 308 915	49,99	59,99

*Prix Public Unitaire maximum conseillé.



X-TORQ™



MODÈLE		K540i	K770	K970	K4000
Code produit - Avec carter de disque Ø 230 mm / 265 mm		- / 970 66 40 01	-	-	-
Prix Public Conseillé (sans batterie ni chargeur)*	€ HT	883,75	-	-	-
	€ TTC	1 060,50	-	-	-
Code produit - Avec carter de disque Ø 300 mm			967 80 85 01	-	-
Prix Public Conseillé	€ HT	-	1575,60	-	-
	€ TTC	-	1 890,72	-	-
Code produit - Avec carter de disque Ø 350 mm			967 68 21 01	967 34 80 01	967 07 98 01
Prix Public Conseillé	€ HT	-	1687,71	1867,49	1613,98
	€ TTC	-	2 025,25	2 240,99	1 936,78
Code produit - Avec carter de disque Ø 400 mm				967 34 81 01	-
Prix Public Conseillé	€ HT	-	-	1920,01	-
	€ TTC	-	-	2 304,01	-

* Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,48 € HT soit 0,58 € TTC sur la K535i et 0,82 € HT soit 0,99 € TTC sur la K540i.

* Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 1,10 € HT soit 1,32 € TTC au prix de la K4000.

Technologie X-T

Technologie X-T

Technologie X-T

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Batterie	Thermique	Thermique	Électrique
Cylindrée	cm ³	-	74	94	-
Puissance	KW	-	3,7	4,8	-
Rapport puissance/poids		-	0,37 / 0,37	0,44 / 0,41	-
Disque mm		265	300 / 350	350 / 400	-
Profondeur de coupe max mm		100	100 / 125	125 / 155	-
Niveau de puissance acoustique LWA	dB (A)	112,7	115	115	105
Niveau de pression acoustique LWA	dB (A)	101,5	101	104	95
Vibrations équivalente poignée droite	m/s ²	2,4	< 2,5	3,8 / 3,5	3,5
Vibrations équivalente poignée gauche	m/s ²	3,7	< 2,5	4,2 / 4,0	3,5
Poids (sans carburant ni outil de coupe, ni batterie)	Kg	4,2	9,9 / 10,1	11,0 / 11,6	8,5
Active Air Filtration™		-	●	●	-
SmartCarb™		-	●	●	-
Courroie Poly V		-	●	●	-
Décompresseur EasyStart®		-	●	●	-
Transmission étanche		-	●	●	-
Bras de coupe réversible		-	●	●	-
Carter de disque facile à régler		-	●	●	-
Dispositif d'arrosage		-	●	●	-
Bague d'alésage remplaçable		-	●	●	-
Moteur X-Torq®		-	●	●	-
DuraStarter™		-	●	●	-
SmartTension™		-	●	●	-
Air Purge		-	●	●	-
Réservoir de carburant avec niveau visible		-	●	●	●
Elgard, protection contre la surcharge		-	-	-	●
Effet de traction		-	-	-	●
Remplacement simplifié du disque		-	-	-	●
Bague d'alésage remplaçable		-	-	-	●
Dispositif d'arrosage		-	-	-	-
Type de batterie		Li-ion	-	-	-
Tension	V	36	-	-	-
Type de moteur		BLDC (sans balais)	-	-	-
Batterie Li-ion		●	-	-	-
SavE™ Eco		●	-	-	-
Ralentisseur électrique		●	-	-	-
Boucle de sécurité		●	-	-	-
IPX4 ⁽¹⁾		●	-	-	-
Connectivité		Capteur HFS à ajouter*	-	-	-

DONNÉES LOGISTIQUES				
Unité de conditionnement		1	1	1
Code EAN		7 333 377 483 828	7 391 736 457 767	7 393 089 347 146
Code EAN		-	7 391 736 377 850	7 393 089 349 768



ACCESSOIRES

DÉCOUPEUSES \ Accessoires

Disques diamant Diagrip

Disques "Professional" pour travailler efficacement, même dans le béton fortement armé. La conception et la forme innovantes du segment assurent une découpe, un refroidissement et une évacuation des boues avec un maximum d'efficacité, augmentant ainsi à la fois la vitesse de coupe et la durée de vie de l'outil.

DISQUE ELITE-CUT		Ø	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	DISQUE ELITE-CUT S35 > Béton armé, granit	300 mm Alésage 25 mm	599 49 46 10	203,00	243,60
		350 mm Alésage 25 mm	599 49 46 20	245,00	294,00
		400 mm Alésage 25 mm	599 49 46 30	320,00	384,00
	DISQUE ELITE -CUT S45 > Béton armé ou non	300 mm Alésage 25 mm	599 49 47 10	203,00	243,60
		350 mm Alésage 25 mm	599 49 47 20	245,00	294,00
		400 mm Alésage 25 mm	599 49 47 30	320,00	384,00
	DISQUE ELITE -CUT S65 > Béton, asphalte, béton frais, matériaux abrasifs, métal	350 mm Alésage 25 mm	599 49 48 20	245,00	294,00
		400 mm Alésage 25 mm	599 49 48 30	320,00	384,00
	DISQUE ELITE-CUT S85 > Asphalte, béton frais	300 mm Alésage 25 mm	536 50 36 10	203,00	243,60
		350 mm Alésage 25 mm	536 50 36 20	245,00	294,00
		400 mm Alésage 25 mm	536 50 36 30	320,00	384,00
DISQUE TACTI-CUT					
	DISQUE TACTI-CUT S35 > Béton frais, asphalte	300 mm Alésage 25 mm	579 81 57 10	108,00	129,60
		350 mm Alésage 25 mm	579 81 57 20	139,00	166,80
	DISQUE TACTI-CUT S50 > Béton, Béton durci	300 mm Alésage 25 mm	579 81 64 10	108,00	129,60
		350 mm Alésage 25 mm	579 81 64 20	139,00	166,80
	DISQUES TACTI-CUT S50+ > Béton universel, Béton durci	300 mm Alésage 25 mm	579 81 56 10	108,00	129,60
		350 mm Alésage 25 mm	579 81 56 20	139,00	166,80
		400 mm Alésage 25 mm	579 81 56 30	171,00	205,20
	DISQUE TACTI-CUT S65 >	300 mm Alésage 25 mm	579 81 65 10	108,00	129,60
		350 mm Alésage 25 mm	579 81 65 20	139,00	166,80
		400 mm Alésage 25 mm	579 81 65 30	171,00	205,20
	DISQUE TACTI-CUT S85 > Béton universel, Béton durci	300 mm Alésage 25 mm	579 81 66 10	108,00	129,60
		350 mm Alésage 25 mm	579 81 66 20	139,00	166,80
		400 mm Alésage 25 mm	579 81 66 30	171,00	205,20
DISQUE VARI-CUT					
	DISQUE VARI-CUT S35 Turbo > Granit, marbre, pierre naturelle, porcelaine, béton durci moyennement dur	300 mm Alésage 25 mm	534 97 20 10	170,00	204,00
		350 mm Alésage 25 mm	534 97 20 20	193,00	231,60
		400 mm Alésage 25 mm	534 97 20 30	271,00	325,20
	DISQUE VARI-CUT S45 > Béton, béton armé, béton durci moyennement dur	300 mm Alésage 25 mm	534 97 21 10	170,00	204,00
		350 mm Alésage 25 mm	534 97 21 20	193,00	231,60
		400 mm Alésage 25 mm	579 81 74 30	271,00	325,20
	DISQUE VARI-CUT S50 > Béton, béton durci	300 mm Alésage 25 mm	534 97 24 10	170,00	204,00
		350 mm Alésage 25 mm	534 97 24 20	193,00	231,60
		400 mm Alésage 25 mm	534 97 24 30	271,00	325,20
	DISQUE VARI-CUT S65+ > Béton armé, béton, brique, tuile, abrasif	300 mm Alésage 25 mm	534 97 25 10	170,00	204,00
		350 mm Alésage 25 mm	534 97 25 20	193,00	231,60
		400 mm Alésage 25 mm	534 97 25 30	271,00	325,20
	DISQUE VARI-CUT S85 > Béton frais, asphalte	300 mm Alésage 25 mm	579 81 77 10	170,00	204,00
		350 mm Alésage 25 mm	579 81 77 20	193,00	231,60
		400 mm Alésage 25 mm	579 81 77 30	271,00	325,20
	DISQUE VARICUT FR3 > Fer, Fonte ductile, Métal	230 mm Alésage 22 mm	574 85 38 01	102,00	122,40
AUTRES ACCESSOIRES					
	LAMPE PROFESSIONNELLE WL8i >		970 58 49 01	274,17	329,00
	TRÉPIED LAMPE PROFESSIONNELLE WL8i >		535 32 49 01	90,83	109,00
	CHARIOT DE DÉCOUPAGE >	Chariot complet avec réservoir 13 L (pour K770)	587 76 84 01	1 057,68	1 269,22
		Chariot complet avec réservoir 13 L (pour K970 et K1260)	599 60 98 01	9994,63	1 193,56
	SABOT ASPIRATION >	Sabot aspiration pour K4000	523 09 50 01	277,64	333,17
	RESERVOIR D'EAU >	Réservoir d'eau sous pression avec tuyau	506 32 63 02	186,11	223,33

Référence	ELITE-CUT S45	ELITE-CUT S65	ELITE-CUT S85	TACTI-CUT S50+
FORME DU SEGMENT				
MATÉRIAU				
Pierre naturelle	○○○	○○○	○○○	○○○
Matériaux durs	●●○	○○○	○○○	●○○
Béton	●●●	○○○	○○○	●●○
Universel	○○○	●●○	○○○	●●○
Matériaux abrasifs	○○○	●●●	●●○	●●○
Asphalte	○○○	●●○	●●○	○○○

●●● = Optimal ●●○ = Bon ●○○ = Acceptable ○○○ = Déconseillé

*Prix Public. Unitaire maximum conseillé.



ACCESSOIRES

HUILES ET CARBURANTS

MOTEUR 2 TEMPS

HUILE MOTEUR 2 TEMPS HP



Contenance	Quantité recommandée	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
0,1 L	2 cartons de 25 doses. 0,1 L	587 80 85 01	3,33	3,99
1 L	12 bout. 1 L	587 80 85 10	11,66	13,99
1 L bidon doseur	12 bout. 1 L	587 80 85 11	12,49	14,99
4 L	3 bidons 4 L	587 80 85 20	41,66	49,99
20 L	1 bidon 20 L	587 80 85 30	149,99	179,99

Pour utilisation grand public. Soigneusement formulée pour être utilisée avec du carburant de moindre qualité. Conforme aux normes JASO FB/ISO EGB ter des neiges. Homologuée VEF.

HUILE 2 TEMPS LOW SMOKE +



Contenance	Quantité recommandée	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
0,1 L	2 cartons de 25 doses. 0,1 L	578 18 03 02	3,33	3,99
1 L	12 bout. 1 L	578 03 70 02	14,16	16,99
4 L	3 bidons 4 L	578 03 71 02	49,99	59,99
10 L	1 bidon 10 L	578 18 00 02	99,17	119,00

Huile à faibles émissions de fumées, très haute lubrification et certifiée JASO FD. Pour utilisation grand public.

HUILE MOTEUR 2 TEMPS XP BIO SYNTHÉTIQUE



Contenance	Quantité recommandée	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
0,1 L	2 cartons de 25 doses. 0,1 L	547 92 98 01	4,16	4,99
1 L	12 bout. 1 L	547 92 98 02	20,83	24,99
4 L	3 bidons 4 L	547 92 98 03	79,16	94,99
10 L	1 bidon 10 L	547 92 98 04	165,83	199,00

Huile 100 % synthétique, biodégradable. Très haute lubrification. Certification JASO FD. Pour utilisation professionnelle intensive.

HUILE DE CHAÎNE

HUILE DE CHAÎNE MINÉRALE



Contenance	Quantité recommandée	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1 L	12 bout. 1 L	579 39 60 01	6,66	7,99
5 L	1 bidon 5 L	579 39 61 01	20,83	24,99
20 L	1 bidon 20 L	579 39 62 01	74,99	89,99
200 L	1 fût de 200 L	579 39 63 01	790,83	949,00

Avec agent adhésif pour des tronçonneuses performantes. Faible usure des chaînes et des rails garantie. Huile universelle utilisable toute l'année.

HUILE DE CHAÎNE MINÉRALE ALL SEASON



Contenance	Quantité recommandée	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
2 L	1 bout. 2 L	546 81 89 01	-	10,00
5 L	1 bidon 5 L	546 81 89 02	-	21,00
20 L	1 bidon 20 L	546 81 89 03	-	77,00

HUILE DE CHAÎNE X-GUARD BIO



Contenance	Quantité recommandée	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1 L	12 bout. 1 L	596 45 73 01	8,33	9,99
5 L	1 bidon 5 L	596 45 73 02	29,16	34,99
10 L	1 bidon 10 L	596 45 73 03	49,99	59,99
20 L	1 bidon 20 L	596 45 73 04	95,00	114,00
200 L	1 fût de 200 L	596 45 73 05	999,17	1199,00

100% Biodégradable. Haut pouvoir lubrifiant et anti-oxydant même dans des conditions extrêmes. Certification EU Ecolabel et Blue Angel, testé KWF.

MOTEUR 4 TEMPS

HUILE MOTEUR 4 TEMPS WP 10W/40 (pour autoportées)



Contenance	Quantité recommandée	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
0,08 L	50 bout. 0,08 L	531 00 92 71	3,33	3,99
1,4 L	12 bout. 1,4 L	577 41 97 02	14,99	17,99

Huile de haute qualité pour tous nos moteurs 4 temps. Conçue pour offrir un démarrage facile à basse température, une lubrification parfaite dans toutes les conditions de fonctionnement et une faible consommation. Conforme aux normes API SL (CF), ACEA A3 (B3).

HUILE MOTEUR 4 TEMPS WP SAE 30 (pour tondeuses)



Contenance	Quantité recommandée	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
0,6 L	12 bout. 0,6 L	577 41 92 01	5,83	6,99
1,4 L	12 bout. 1,4 L	577 41 97 01	10,83	12,99

HUILE DE TRANSMISSION 4 TEMPS 10W-30 (pour riders 4x4)



Contenance	Quantité recommandée	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1 L	12 bout. 1 L	597 68 70 01	20,83	24,99
4 L	3 bidons 4 L	597 68 70 04	58,33	69,99

Liquide de transmission hydrostatique haute performance spécialement conçu pour être utilisé avec les véhicules AWD Husqvarna, afin de prolonger la durée de vie du produit. Offre une stabilité de coupe ainsi que des propriétés anti-oxydation et anti-usure exceptionnelles. Convient aux températures chaudes et froides.

HUILE MOTEUR 4 TEMPS 5W-30 (pour fraise à neige)



Contenance	Quantité recommandée	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1 L	12 bout. 1 L	597 68 68 01	19,16	22,99

Une huile moteur synthétique de haute qualité pour une utilisation à basse température, spécialement conçue pour protéger les moteurs répondant aux normes API SN et ILSAC GF-5. Convient pour une utilisation dans les fraises à neige, les tondeuses à gazon 4 temps refroidies par air et par eau ainsi que dans les petits tracteurs.

CARBURANTS

XP POWER 2T



Contenance	Quantité bidon / palette	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1 L	480	589 22 76 01		
5 L	108	583 95 29 01		
25 L	24	583 95 29 02		Sur demande
60 L	6	583 95 29 03		
200 L	2	583 95 29 04		

POWER 4T



Contenance	Quantité bidon / palette	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1 L	480	589 22 79 01		
5 L	108	583 95 59 01		
25 L	24	583 95 59 02		Sur demande
200 L	2	589 22 79 40		

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



Bidons

BIDON ESSENCE ORANGE



Contenance	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
6 L	505 69 80 01	33,33	39,99

Avec arrêt automatique de remplissage et système antigoutte.

BIDON DOUBLE AVEC PORTE-OUTILS



Contenance	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
5 L essence + 2,5 L huile	580 75 42 01	46,66	55,99

Avec arrêt automatique de remplissage et système de blocage du bec verseur. Porte outils et niveaux visibles.

BIDON 15 LITRES



Contenance	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
15 L	580 75 45 01	51,66	61,99

Avec arrêt automatique de remplissage et niveau de carburant visible. 3 poignées intégrées pour une meilleure prise en main.

BIDON CARBURANT



Contenance	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
5 L	537 63 91 01	8,33	9,99

Avec bec verseur flexible.

Accessoires pour bidons

ADAPTATEUR POUR BEC VERSEUR



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
505 69 80 19	8,33	9,99

Pour bidon carburant. Avec arrêt automatique de remplissage.

BEC VERSEUR AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE DE REMPLISSAGE



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
586 11 04 01	20,83	24,99

Pour bidon double 580 75 42 01. Arrêt automatique de remplissage et système de blocage.

BEC VERSEUR HUILE DE CHAÎNE HIVER



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
586 11 07 01	9,99	11,99

Pour bidon double 580 75 42 01. Sans arrêt automatique.

BEC VERSEUR HUILE DE CHAÎNE



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
586 11 05 01	20,83	24,99

Pour bidon double 580 75 42 01.

BEC VERSEUR BIDON 15L ET 25L



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
586 11 06 01	24,99	29,99

Pour jerrican 15L 580 75 45 01 et bidon XP POWER 25L. Arrêt automatique de remplissage et système de blocage du bec verseur.

BEC VERSEUR BIDON 5L XP POWER



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
582 06 66 01	20,83	24,99

Pour bidon de 5L XP Power. Arrêt automatique de remplissage et système de blocage du bec verseur.

Pièces de rechange pour bidons

DÉSIGNATION	Code produit	Bidon double 6L 505 69 80 00	Bidon double 5L 580 75 42 01	Bidon essence orange 6L 505 69 80 01	Bidon essence vert 6L 505 69 80 40	Jerrican 15L 580 75 45 01	Bidon huile 2.5L 505 69 80 09
Bouchon avec attache	505 69 80 11	●		●	●		
Bouchon avec attache	587 61 66 01					●	
Bouchon avec attache	587 61 65 01		●				
Bec verseur essence	505 69 80 02	●		●			
Bec verseur huile	505 69 80 03	●					●
Bec verseur	505 69 80 41				●		
Bidon d'huile double (Livré sans verseur)	505 69 80 09	●		●			



Collection Xplorer : changez de vêtements, pas qui vous êtes!

Montrez qui vous êtes, même lorsque vous n'effectuez pas de lourds travaux. La gamme Husqvarna Xplorer est conçue dans cet esprit. Ces vêtements et accessoires de loisirs vous aideront à vous sentir à l'aise et à exprimer votre confiance professionnelle durant votre temps libre.



VESTE

Une veste respirante et déperlante, fabriquée en matériau stretch 4 voies, vous offre le meilleur confort possible. Équipée de coutures soudées et de fonctions pratiques comme une poche rembourrée pour le portable, une ventilation cachée sous les manches pour un flux d'air réglable, ainsi qu'une fermeture à rabat auto-agrippant sur les manches. Coloris : noir charbon.

VESTE DÉPERLANTE FEMME



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	536 15 57 42	190,83	229,00
S	536 15 57 46		
M	536 15 57 50		
L	536 15 57 54		
XL	536 15 57 58		

VESTE DÉPERLANTE HOMME



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	536 15 56 46	190,83	229,00
M	536 15 56 50		
L	536 15 56 54		
XL	536 15 56 58		
XXL	536 15 56 62		

VESTE POLAIRE

La veste polaire est un compagnon confortable en toutes saisons. Par temps froid, au début du printemps ou en automne, il forme une couche intermédiaire ou une veste extérieure confortable. La veste est disponible en tailles hommes et femmes afin que vous puissiez trouver votre ajustement optimal.

VESTE POLAIRE FEMME



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	593 25 22 42	91,66	109,99
S	593 25 22 46		
M	593 25 22 50		
L	593 25 22 54		

VESTE POLAIRE HOMME



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
M	593 25 23 50	91,66	109,99
L	593 25 23 54		
XL	593 25 23 58		
XXL	593 25 23 62		

DOUDOUNE

Affrontez le froid grâce à la doudoune Husqvarna. Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, cette veste combine isolation thermique performante et design fonctionnel pour vous accompagner dans toutes vos activités hivernales.

DOUDOUNE HIVER



NOUVEAU

Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	547 78 92 42	174,17	209,00
S	547 78 92 46		
M	547 78 92 50		
L	547 78 92 54		
XL	547 78 92 58		
XXL	547 78 92 62		



*Prix Public Unitaire maximum conseillé



ACCESSOIRES

GAMME XPLORES - FAN

PANTALONS MODÈLE HOMME



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
S	536 15 75 46	132,50	159,00
M	536 15 75 50		
L	536 15 75 54		
XL	536 15 75 58		
XXL	536 15 75 62		

Pantalon confortable et durable pour les activités de plein air. Le tissu extensible dans les 4 sens aux genoux et à l'arrière offre une grande mobilité. La taille est réglable à l'aide d'une bande auto-agrippante et la longueur des jambes peut être ajustée à l'aide de boutons. Votre téléphone portable est protégé par une poche rembourrée pendant que vous vous frayez un chemin sur le terrain accidenté.

Noir charbon

PANTALON MODÈLE FEMME



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	536 16 01 42	132,50	159,00
S	536 16 01 46		
M	536 16 01 50		
L	536 16 01 54		

Pantalon confortable et durable pour les activités de plein air. Le tissu extensible dans les 4 sens aux genoux et à l'arrière offre une grande mobilité. La taille est réglable à l'aide d'une bande auto-agrippante et la longueur des jambes peut être ajustée à l'aide de boutons. Votre téléphone portable est protégé par une poche rembourrée pendant que vous vous frayez un chemin sur le terrain accidenté.

Noir charbon

T-SHIRT HUSQVARNA ORANGE



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	547 14 31 42	14,99	17,99
S	547 14 31 46		
M	547 14 31 50		
L	547 14 31 54		
XL	547 14 31 58		
XXL	547 14 31 62		

T-shirt Husqvarna en 100% coton et au design unisexe qui convient aussi bien au travail qu'aux loisirs.

T-SHIRT HUSQVARNA GRIS



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	547 14 28 42	14,99	17,99
S	547 14 28 46		
M	547 14 28 50		
L	547 14 28 54		
XL	547 14 28 58		
XXL	547 14 28 62		

T-shirt Husqvarna en 100% coton et au design unisexe qui convient aussi bien au travail qu'aux loisirs.

T-SHIRT HUSQVARNA VERT



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	547 14 18 42	14,99	17,99
S	547 14 18 46		
M	547 14 18 50		
L	547 14 18 54		
XL	547 14 18 58		
XXL	547 14 18 62		

T-shirt Husqvarna en 100% coton et au design unisexe qui convient aussi bien au travail qu'aux loisirs.

SWEAT HUSQVARNA GRIS FONCÉ



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	547 15 44 42	24,99	29,99
S	547 15 44 46		
M	547 15 44 50		
L	547 15 44 54		
XL	547 15 44 58		
XXL	547 15 44 62		

Sweat Husqvarna fabriquée dans un matériau résistant et peut être utilisée comme veste plus fine ou comme couche chaude avec une veste à coquille pendant les journées froides. Conçue avec un long col pour garder votre cou au chaud. Elle présente un design unisexe, un imprimé réfléchissant et deux poches zippées.

SWEAT À CAPUCHE HUSQVARNA GRIS FONCÉ



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	547 15 88 42	41,66	49,99
S	547 15 88 46		
M	547 15 88 50		
L	547 15 88 54		
XL	547 15 88 58		
XXL	547 15 88 62		

Sweat à capuche Husqvarna avec intérieur broissé pour une sensation de confort et de chaleur. Fermeture à glissière permettant d'enlever facilement la chemise en cas de besoin. Deux poches latérales et impression réfléchissante.

SWEAT À CAPUCHE HUSQVARNA ORANGE



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	547 15 85 42	41,66	49,99
S	547 15 85 46		
M	547 15 85 50		
L	547 15 85 54		
XL	547 15 85 58		
XXL	547 15 85 62		

Sweat à capuche Husqvarna avec intérieur broissé pour une sensation de confort et de chaleur. Fermeture à glissière permettant d'enlever facilement la chemise en cas de besoin. Deux poches latérales et impression réfléchissante.

*Prix Public Unitaire maximum conseillé



CASQUETTES

	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Casquette Orange	547 15 55 01		
Casquette Grise	547 15 53 01	12,49	14,99
Casquette vert foncé	547 15 54 01		



BONNET



	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
1	547 15 94 01	6,66	7,99
2	547 15 93 01	16,66	19,99

CACHE-COL



	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	547 15 95 01	5,83	6,99

THERMOS



CONTENANCE : 0,75L

- Acier inoxydable

12h
chaud24h
froid

	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	597 41 79 01	24,99	29,99

TIMBALE ISOTHERME



CONTENANCE : 0,6L

- Acier inoxydable

12h
chaud24h
froid

	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	597 41 78 01	24,99	29,99

SAC À DOS



	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	593 25 82 01	74,99	89,99

Sac à dos confortable et de haute qualité pour tous les temps, fabriqué dans un matériau durable TPU/ripstop qui garde l'intérieur sec et facilite le nettoyage du sac à dos. De grands compartiments pour des articles comme votre ordinateur portable, une bouteille d'eau et un thermos, et un rabat enroulable étanche qui peut être fermé de deux manières. 30 L.

SAC À ROULETTES



	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	593 25 81 01	182,50	219,00

Sac à roulettes de 90 litres, parfait pour transporter tous vos besoins. Il se ferme à l'aide d'une fermeture à glissière en forme de U qui permet un accès facile et pratique, tandis que le dos et le dessous sont renforcés. Pour plus de commodité, des compartiments d'organisation sont inclus, ainsi qu'une fenêtre d'identification pratique.

SAC DE VOYAGE



	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	593 25 83 03	99,17	119,00

Sac de voyage de 55 litres en matériaux résistants avec des fonctions pratiques pour tous les usages. Le matériau extérieur en bâche garde votre contenu au sec et est facile à nettoyer. La poche intérieure filet rend l'organisation plus facile, et pour plus de commodité, bretelles et deux compartiments de rangement sont inclus.

SAC TRONÇONNEUSE



	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
	597 41 83 01	49,99	59,99

- Polyester recyclé





ACCESSOIRES

VÊTEMENTS ATELIERS

CATALOGUE COMPLET EN LIGNE, AVANT TOUTE COMMANDE VÉRIFIEZ LA TAILLE SUR LE GUIDE TAILLE DISPONIBLE

POLO HOMME BLEU



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	595 10 33 01		
S	595 10 33 02		
M	595 10 33 03		
L	595 10 33 04		
XL	595 10 33 05	19,00	22,80
XXL	595 10 33 06		
XXXL	595 10 33 07		
XXXXL	595 10 33 08		

100% coton.

CHEMISE MANCHES COURTES BLEUE



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	595 10 43 01		
S	595 10 43 02		
M	595 10 43 03		
L	595 10 43 04		
XL	595 10 43 05	27,99	33,59
XXL	595 10 43 06		
XXXL	595 10 43 07		
XXXXL	595 10 43 08		

65% polyester, 35% cotton, twill.

SWEAT A CAPUCHE ZIPPE BLEU



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	595 10 30 01		
S	595 10 30 02		
M	595 10 30 03		
L	595 10 30 04	39,99	47,99
XL	595 10 30 05		
XXL	595 10 30 06		
XXXL	595 10 30 07		

80% coton, 20% polyester.

VESTE POLAIRE NOIRE & BLEUE



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	595 10 56 01		
S	595 10 56 02		
M	595 10 56 03		
L	595 10 56 04		
XL	595 10 56 05	54,99	65,99
XXL	595 10 56 06		
XXXL	595 10 56 07		
XXXXL	595 10 56 08		

100% polyester, micropolaire anti-bouloche.

VESTE SOFTSHELL SANS MANCHE BLEUE & NOIRE



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
XS	595 10 26 01		
S	595 10 26 02		
M	595 10 26 03		
L	595 10 26 04		
XL	595 10 26 05	54,99	65,99
XXL	595 10 26 06		
XXXL	595 10 26 07		
XXXXL	595 10 26 08		

100% polyester, tissu indéchirable.

CEINTURE NOIRE



Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Taille unique	537 59 09 01	10,50	12,60

Longueur 140 cm
Largeur 4 cm

PANTALON POCHE GENOU BLEU & NOIR



Taille française	Code produit	Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Taille 38	595 10 47 01	Taille 48L	595 10 47 15		
Taille 40	595 10 47 02	Taille 50L	595 10 47 16		
Taille 42	595 10 47 03	Taille 38C	595 10 47 17		
Taille 44	595 10 47 04	Taille 40C	595 10 47 18		
Taille 46	595 10 47 05	Taille 42C	595 10 47 19		
Taille 48	595 10 47 06	Taille 44C	595 10 47 20		
Taille 50	595 10 47 07	Taille 46C	595 10 47 21	54,99	65,99
Taille 52	595 10 47 08	Taille 48C	595 10 47 22		
Taille 54	595 10 47 09	Taille 50C	595 10 47 23		
Taille 56	595 10 47 10	Taille 52C	595 10 47 24		
Taille 40L	595 10 47 11	Taille 54C	595 10 47 25		
Taille 42L	595 10 47 12	Taille 56C	595 10 47 26		
Taille 44L	595 10 47 13	Taille 58C	595 10 47 27		
Taille 46L	595 10 47 14				

60% coton, 40% polyester, tissu indéchirable.

PANTALON SERVICE JEAN BLEU & NOIR



Taille française	Code produit	Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Taille 38	595 10 48 01	Taille 40C	595 10 48 12		
Taille 40	595 10 48 02	Taille 42C	595 10 48 13		
Taille 42	595 10 48 03	Taille 44C	595 10 48 14		
Taille 44	595 10 48 04	Taille 46C	595 10 48 15		
Taille 46	595 10 48 05	Taille 48C	595 10 48 16		
Taille 48	595 10 48 06	Taille 50C	595 10 48 17	79,99	95,99
Taille 50	595 10 48 07	Taille 52C	595 10 48 18		
Taille 52	595 10 48 08	Taille 54C	595 10 48 19		
Taille 54	595 10 48 09	Taille 56C	595 10 48 20		
Taille 56	595 10 48 10	Taille 58C	595 10 48 21		
Taille 38C	595 10 48 11				

85% coton, 15% polyamide, jean CORDURA®

PANTALON HOMME SERVICE STRETCH BLEU & NOIR



Taille française	Code produit	Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Taille 38	595 10 31 01	Taille 40C	595 10 31 12		
Taille 40	595 10 31 02	Taille 42C	595 10 31 13		
Taille 42	595 10 31 03	Taille 44C	595 10 31 14		
Taille 44	595 10 31 04	Taille 46C	595 10 31 15		
Taille 46	595 10 31 05	Taille 48C	595 10 31 16		
Taille 48	595 10 31 06	Taille 50C	595 10 31 17	53,00	63,60
Taille 50	595 10 31 07	Taille 52C	595 10 31 18		
Taille 52	595 10 31 08	Taille 54C	595 10 31 19		
Taille 54	595 10 31 09	Taille 56C	595 10 31 20		
Taille 56	595 10 31 10	Taille 58C	595 10 31 21		
Taille 38C	595 10 31 11				

65% Polyester, 35% coton.

COMBINAISON



Taille française	Code produit	Taille française	Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
Taille 38	598 41 73 01	Taille 48	598 41 73 06		
Taille 40	598 41 73 02	Taille 50	598 41 73 07		
Taille 42	598 41 73 03	Taille 52	598 41 73 08	57,99	69,59
Taille 44	598 41 73 04	Taille 54	598 41 73 09		
Taille 46	598 41 73 05				

100% coton sergé, 240g/m²
Confort et liberté de mouvement : Coutures renforcées, extrémités des manches réglables, poches poitrines et arrière, possibilité d'ajouter des protections sur les genoux.

La taille indiquée sur l'étiquette du vêtement est la taille Suédoise.

*Prix Public Unitaire maximum conseillé

Pour plus de références, veuillez consulter :
Catalogue boutique <https://supportsites.husqvarnagroup.com/fr/marketing/husqvarna/magasin/catalogue-boutique>



ACCESSOIRES

PIÈCES DE RECHANGE

Chaque pièce de rechange a été testée et approuvée par Husqvarna pour être utilisée avec les produits auxquels elle est destinée. Pour des performances sûres et fiables, utilisez toujours des pièces d'origines Husqvarna.

Testés sur des produits Husqvarna pour Husqvarna

Les kits de maintenance Husqvarna incluent tout ce dont vous avez besoin.

- Packaging Husqvarna.
- Une commande et une livraison.
- Plus besoin de chercher les pièces séparément.
- Communiquez facilement auprès de vos clients sur l'importance d'un entretien régulier.

KITS DE MAINTENANCE

TONDEUSES | TRACTEURS | RIDERS | SÉRIE P500

Kits compatibles avec les moteurs : HUSQVARNA | BRIGGS & STRATTON | KAWASAKI | KOHLER | KUBOTA

Ces kits contiennent des pièces de rechange courantes et permettent à vos clients d'entretenir facilement leurs produits.



**Plus de 25 kits comprenant :
De huile moteur, une bougie, un filtre à air, à carburant et à huile**

KITS DE MAINTENANCE

PRODUITS PORTABLES

Kits pour tronçonneuses, débroussailleuses, taille-haies, coupe-bordures et souffleurs de feuilles.

Ces kits contiennent des pièces de rechange courantes et permettent à vos clients d'entretenir facilement leurs produits.



**20 nouveaux kits comprenant :
Un filtre à air, un filtre à carburant et une bougie**

FILTRES À ESSENCE

Utiliser le filtre d'origine pour une meilleure filtration. L'utilisation des pièces d'origine Husqvarna garantit une meilleure fiabilité et longévité de vos produits.



COURROIES

Courroie Husqvarna d'origine. Conçue spécialement pour chaque machine afin de garantir un ajustement parfait et une longue durée de vie.



BOUGIES HUSQVARNA

Modèles	A	B	C	Indice thermique	Anti-parasite	Matériau de l'électrode	Entrefer
HQT-1	M14*1,25	9 mm	19 mm	17	●	Electrode à âme cuivre	0,55+-0,05
HQT-2	M14*1,25	9 mm	19 mm	15	●	Electrode à âme cuivre	0,55+-0,05
HQT-3	M10*1,0	12,7 mm	16 mm	15	●	Electrode à âme cuivre	0,55+-0,05
HQT-4	M10*1,0	9,5 mm	16 mm	15	●	Electrode à âme cuivre	0,55+-0,05
HQT-5	M10*1,0	12,7 mm	16 mm	14	●	Electrode à âme cuivre	0,55+-0,05
HQT-6	M14*1,25	9,5 mm	21 mm	19	●	Electrode en alliage de nickel	0,55+-0,05
HQT-7	M14*1,25	19 mm	21 mm	15	●	Electrode à âme cuivre	0,55+-0,05
HQT-8	M10*1,0	12,7 mm	16 mm	17	●	Electrode à âme cuivre	0,55+-0,05
HQT-9	M14*1,25	19 mm	16 mm	17	●	Electrode à âme cuivre	0,55+-0,05
HQT-10	M14*1,25	7,8 mm	16 mm	17	●	Electrode en alliage de nickel	0,55+-0,05
HQT-11	M14x1,25	19 mm	21 mm	19	●	Electrode à âme cuivre	0,55+-0,05



INDICE THERMIQUE

19 18 17 16 15 14 12 11 10 09 08
Chaud ← → Froid



BATTERIES ROBOT

Toutes les batteries Husqvarna d'origine sont dotées d'éléments de haute qualité certifiés, testés et soigneusement sélectionnés pour répondre aux exigences de nos tondeuses robotisées, ce qui fait de nos batteries le seul choix sûr et fiable.



DISQUES DE COUPE ROBOT

Disque de coupe Husqvarna d'origine. Conçu spécialement pour être utilisé avec nos tondeuses et lames robotisées afin d'assurer un ajustement parfait et les meilleurs résultats de coupe.



Catalogues complets en ligne sur le site support



ACCESSOIRES

JOUETS

TRONÇONNEUSE JOUET



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
522 77 11 01	32,50	39,00

KIT TRONÇONNEUSE JOUET



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
546 27 66 01	32,50	39,00

TAILLE-HAIES JOUET



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
546 27 27 01	32,50	39,00

COUPE-BORDURES JOUET



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
546 27 65 01	32,50	39,00

SOUFFLEUR À BULLES JOUET



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
546 27 23 01	57,50	69,00

SOUFFLEUR JOUET



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
546 27 64 01	32,50	39,00

TONDEUSE JOUET



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
546 27 26 01	37,42	44,90

AUTOMOWER® JOUET



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
597 80 96 01	57,50	69,00

LIQUIDE À BULLE (LOT DE 2)



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
531 42 40 01	6,58	7,90

*Prix Public Unitaire maximum conseillé

*Au titre de la contribution D.E.E.E. (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,11€ HT soit 0,13€ TTC au prix des modèles, ajouter 0,21€ GT soit 0,25€ TTC au prix du modèle TONDEUSE JOUET et AUTOMOWER® JOUET.



ACCESSOIRES

JOUETS



CEINTURE À OUTILS

NOUVEAU



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
547 28 01 01	40,80	49,00

SOUFFLEUR 325IB

NOUVEAU



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
547 27 98 01	35,00	42,00

KIT D'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION 550XP

NOUVEAU



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
546 27 24 01	57,50	69,00

COUPE-BORDURES 215IL

NOUVEAU



Code produit	P.P.U. € HT	P.P.U. € TTC*
547 28 00 01	37,50	45,00

*Prix Public Unitaire maximum conseillé

FABRIQUÉ
EN EUROPE



Husqvarna®

Husqvarna Automower® 308V et 312V

L'évolution de
notre bestseller

L'IA débarque dans votre jardin !



NOUVEAU



 **Husqvarna**[®]

Husqvarna France - 22, rue Dora Maar
93400 Saint Ouen
www.husqvarna.fr



Copyright © 2026 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Husqvarna et les autres noms de produit et signes distinctifs sont des marques commerciales de Husqvarna AB (publ) tels que reproduits sur le site www.international.husqvarna.com.

Document interne et confidentiel réservé à l'usage du réseau Husqvarna. Photos non contractuelles - Conception / Impression : www.printvallee.com